

Réservé aux professionnels



LE BALITRAND

2020/2021



balitrand.fr


Balitrand

une marque de Ciffréo Bona

LE **BALITRAND**

**UN GUIDE
AVEC PLUS DE 50 000
PRODUITS DE MARQUES
POUR TOUS LES MÉTIERS
ACCESSIBLES
IMMÉDIATEMENT**

**PRODUITS
PLOMBIER**



**PRODUITS
ÉLECTRICIEN**



**PRODUITS
MENUISIER
SERRURIER**



**OUTILLAGE
PROTECTION
PEINTURE**



**PRODUITS
MAÇON**



PLUS QUE JAMAIS VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN !



PLUS DE 1000 MARQUES LEADERS

Une garantie pour vos clients et vos chantiers.

PLUS de 50.000 PRODUITS PROFESSIONNELS

Tout le bâtiment à portée de main,
avec une offre la plus complète du marché.

60 COMMERCIAUX DE TERRAIN

Équipés d'outils numériques performants ainsi
qu'une connaissance parfaite de vos attentes,
ils sauront vous apporter des réponses immédiates.

50 CORRESPONDANTS TÉLÉPHONIQUES DÉDIÉS AUX PROS

Un interlocuteur unique par métier et par région
pour identifier et centraliser rapidement vos besoins.

33 MAGASINS DE PROXIMITÉ

Présents sur toute la PACA

DES LIVRAISONS TOUS LES JOURS

Une flotte de 35 camions pour une livraison à J+1 en PACA.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

3 Cellules techniques dédiées aux professionnels :

- Chauffage - Climatisation - Ventilation
- Courant faible
- Éclairage

UN SAV INTÉGRÉ

Dépannage, mise en service, contrat d'entretien et
vente de pièces détachées.

UN SITE DEDIE AUX PROS

Balitrاندpro sur balitrاند.fr c'est l'information, la commande
en ligne et la gestion de votre compte 24h/24.



Balitrاند

une marque de Ciffréo Bona

COMMANDES LIVRAISONS

Votre temps est notre priorité !



- Livraison sur toute la PACA de plus de 50.000 références à J+1 pour toutes commandes passées **avant 17h00** par mail, **Tél ou Fax**.
avant 19h00 pour celles passées sur notre site **balitrand.fr**.

- Profitez des commandes 'Click and Collect' avec un **ENLÈVEMENT MARCHANDISE EXPRESS SOUS 1H00**.

Libre service Cannes uniquement.

- Une mise à disposition possible de vos commandes sur tous nos points de ventes.

**voir conditions en magasin*



CORRESPONDANTS TÉLÉPHONIQUES

50 professionnels
à votre écoute !



- Un interlocuteur unique par métier et par région pour identifier et centraliser rapidement vos besoins.
- Vos commandes et devis traités encore plus rapidement et plus efficacement !
- Le suivi de vos chantiers au jour le jour grâce aux binômes : correspondants téléphoniques/représentants.
- Une disponibilité accrue avec une amplitude horaire de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
- Des conseils professionnels et personnalisés via nos cellules techniques Chauffage, Domotique, Courant faible et Contrôle d'accès.
- Des interlocuteurs spécialisés en Sanitaire, Carrelage, et Menuiserie.



- Un partenariat étroit avec nos fournisseurs pour l'optimisation de vos achats avec une maîtrise parfaite de nos stocks magasin.
- Une connaissance parfaite du marché grâce à notre implantation régionale.
- Aide à la connexion **balitrاندpro** pour multiplier vos performances !



Balitrاند

une marque de Cifféo Bona

LE SAV RÉPARATION :

Prise en charge dans nos ateliers agréés par de grandes marques



Une équipe de technicien est à votre disposition pour prendre en charge toutes les réparations des produits en vente dans nos magasins, grâce à nos partenaires :

ABAC, ACOVA, ATLANTIC, GUY NOEL, KARCHER, KSB GUINARD, SOVEROL, VORTICE...

RÉPARATION

Tél. 04 93 90 58 51/53

Fax. 04 93 90 58 59

Mail : sav@balitrand.fr



LE SAV CHAUFFAGE CLIMATISATION :



Une équipe est à votre disposition pour :

- Les questions techniques, avant et après-vente
- Les mises en service, en conformité avec la législation
- Les dépannages
- Les entretiens, avec ou sans contrat


Les Partenaires représentatifs telle que DAIKIN, ATLANTIC, CHAPPÉE BAXI, CILLIT BWT...

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

du lundi au Vendredi

Tél. 04 93 90 58 59/49

Mail : savchauffageclim@balitrand.fr

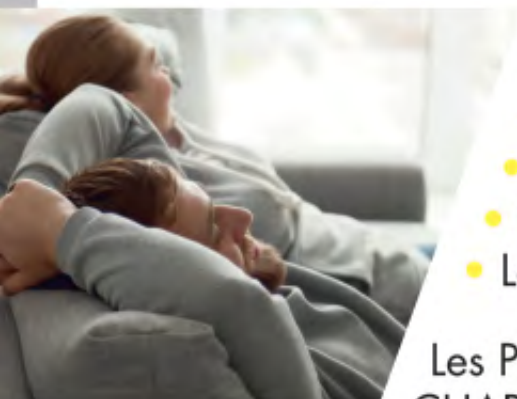

LES PIÈCES DÉTACHÉES :

**C'est plus de 2000 références
stockées en magasin**



Une équipe de pros à votre écoute, à même de vous conseiller dans le choix de vos pièces.

Partenaire des plus grandes marques comme :

ACOVA, VORTICE, BOSCH, DEWALT, SPIT, GUY NOEL, FAAC, STIHL, KARCHER, VIRAX, SAUNIER DUVAL, CHAPPEE, BAXI, GODIN, GUILLOT, RIELLO, DAIKIN, PACIFIC, MTS, KSB, ZODIAC, ASTRAL, BWP, ATLANTIC, ROCA, IDEAL STANDARD, HANSGROHE, GEBERIT, PRESTO, SAS, WATTS, TECE, GROHE, DE DIETRICH...

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES

du lundi au Samedi

Tél. 04 93 90 58 55

Fax. 04 93 90 58 59

Mail : spr@balitrans.fr

NOUVEAU

LA LOCATION

Encore plus de service
avec la possibilité de louer
du matériel électroportatif

BOSCH

Tél. 93 90 58 51/53

Fax. 04 93 90 58 59



Balitrans

une marque de Ciffréo Bona

LES CELLULES TECHNIQUES

Nos cellules techniques sont à votre disposition pour vous aider à parfaire et à concrétiser vos projets.

Devis, visite sur chantier, programmation, mise en route.

Elles peuvent également vous apporter une aide commerciale dans l'accompagnement, la présentation, l'argumentation, le suivi et la gestion de vos projets.

NOS DOMAINES D'INTERVENTION



EnR - CHAUFFAGE CLIMATISATION - VENTILATION

CHAUFFAGE - PRODUCTION EAU CHAUDE
CLIMATISATION - VENTILATION

Accueil Cellule Technique Chauffage Climatisation :

Tél. 04 93 905 737 - 04 93 90 57 32 - 04 93 90 57 38

Mail : celluletechniquechauffage.cannes@balitrand.fr

Mail : celluletechniquechauffage.stremy@balitrand.fr



LE COURANT FAIBLE

DOMOTIQUE - AUTOMATISME
CONTRÔLE D'ACCÈS - PRÉVENTION INCENDIE

Accueil Cellule Technique Automatisation/Sécurité :

Tél. 04 93 905 747

Mail : cellule.quincaillerie@balitrand.fr

Accueil Cellule Technique Domotique :

Tél. 04 93 907 921

Mail : cellule.cfdomo@balitrand.fr



L'ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

MISE EN VALEUR INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Accueil Cellule Technique Éclairage :

Tél. 04 93 905 850

Mail : t.serrano@balitrand.fr

LE SITE POUR LES PROS

AVEC BALITRANDPRO

MULTIPLIEZ VOS PERFORMANCES !

3 BONNES RAISONS D'UTILISER LE SITE BALITRANDPRO

C'est votre site professionnel, c'est l'information et votre gestion 24h/24, 7 jours sur 7. Commandez en ligne jusqu'à 19h00 pour une livraison le lendemain en PACA !

1ÈRE RAISON : 45 000 PRODUITS EN RECHERCHE RAPIDE

- Proposition immédiate et claire des familles produits.
- Choix entre recherche assistée et requête type produits.
- De nombreux choix de tri de produits.
- Accès direct aux prix publics et à vos prix nets.



2ÈME RAISON : BALITRANDPRO SUR BALITRAND.FR

- Un espace exclusivement réservé aux Pros.
- Chaque profession dans son environnement.
- L'actualité produit de chaque métier.
- L'accès à tous les autres environnements métiers si besoin.
- L'achat en ligne en compte à terme ou au comptant.



3ÈME RAISON : LA GESTION DE VOTRE COMPTE EN LIGNE

- Suivez vos devis.
- Vérifiez la disponibilité produits ainsi que vos produits à dispo.
- Créez vos paniers types.
- Passez vos commandes **jusqu'à 19h00** et soyez livrés le lendemain.
- Suivez vos commandes (préparation, livraison...) et plus encore...



CONNECTEZ-VOUS VITE SUR **WWW.BALITRAND.FR**

VOS MAGASINS DE PROXIMITÉ

Plus de 5000 références indispensables
en stock avec enlèvement immédiat.

Des horaires d'ouvertures adaptés aux Professionnels.



CANNES siège social

183 Av. de la Roubine - CS 10001
06156 Cannes la Bocca Cedex
Tél. 04 94 51 86 96



CANNES Home Store

201 Av. de la Roubine - CS 10001
06156 Cannes la Bocca Cedex
Tél. 04 93 905 905

06



CANNES-CENTRE

20 Av. des Anglais
06400 Cannes
Tél. 04 93 38 10 10



SAINT-LAURENT DU VAR

Les Iscles
Allée des Architectes
06700 St-Laurent du Var
Tél. 04 93 19 08 98



SILVY LE CANNET

Le Boccace ZI
Chemin de l'Industrie
06110 Le Cannet Rocheville
Tél. 04 93 69 94 23



NICE-CENTRE

2 Rue Diderot
06000 Nice
Tél. 04 93 62 13 21



MOUANS-SARTOUX

469 Ch. de la Nartassière
06370 Mouans-Sartoux
Tél. 04 92 92 56 40



SILVY PASTEUR

130 Bd. Pasteur
06000 Nice
Tél. 04 93 13 63 24



GRASSE

Chemin du Vieux Pont
Quartier de Camperousse
Le Plan de Grasse
06130 Grasse
Tél. 04 93 09 73 09



BEAUSOLEIL 1

3 Av. Paul Doumer
06240 Beausoleil
Tél. 04 93 98 00 88



ANTIBES

1599 Av. Jules Grec
06600 Antibes
Tél. 04 93 33 10 08



BEAUSOLEIL 2

2 Bd. des Moneghetti
06240 Beausoleil
Tél. 04 93 52 92 18



LA COLLE SUR LOUP

430 Bd. Pierre Sauvaigo
06480 La Colle sur Loup
Tél. 04 93 32 30 30



MENTON

134 Av. de Saint-Roman
06500 Menton
Tél. 04 92 07 42 91



FREJUS

2 Rue de la Galissardière
83600 Fréjus
Tél. 04 94 51 86 96



GRIMAUD

341 Av. des Caucadis
83310 Grimaud
Tél. 04 94 17 81 71



DRAGUIGNAN

61 Bd. Saint Exupéry
83300 Draguignan
Tél. 04 94 50 92 92



TOURRETTES DE FAYENCE

134 Chemin des Crouis
Lieu-dit Saint-Simon
83440 Tourrettes de Fayence
Tél. 04 94 394 394



SAINTE-MAXIME

ZA Camp Ferrat II
221 Route du Plan de la Tour
83120 Sainte-Maxime
Tél. 04 94 44 58 30



MANOSQUE

113 Av. Blaise Pascal
04100 Manosque
Tél. 04 92 70 84 90

0



SALERNES

1089 Route de Draguignan
83690 Salernes
Tél. 04 98 10 61 40



BRIGNOLES

Av. Bernard Long - ZI Les Consacs
83170 Brignoles
Tél. 04 98 05 27 70



TOULON

1286 Av. de Draguignan
ZI Toulon Est - La Garde BP 91
83079 Toulon Cedex 9
Tél. 04 94 14 89 90



SIX-FOURS

830 Bd. de Lery - ZAC des Playes
83500 La Seyne sur Mer
Tél. 04 98 003 003



AIX LA PIOLINE

280 Rue Bastide de Verdaches
ZAC La Pioline - CS 70644
13290 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 97 74 74



MARSEILLE LITTORAL

468 Chemin du Littoral
13016 Marseille
Tél. 04 96 10 06 00



SANITAIRES DU PARC

27 Bd. des Aciéries
13010 Marseille
Tél. 04 91 79 39 39



AUBAGNE

Le Dirigeable
80 Av. de Fleuride - ZI Paluds
13400 Aubagne
Tél. 04 42 01 64 01



SAINT-RÉMY

Chemin Monplaisir
13210 St-Rémy-de-Provence
Tél. 04 90 92 73 00



ARLES

ZI Nord 5 - Rue Cotton
13200 Arles
Tél. 04 90 49 50 08



VITROLLES

5 Rue d'Athènes
13127 Vitrolles
Tél. 04 42 41 67 47

13



PERTUIS

Chemin de la Peyrière
Bd. Jean Guigues
84120 Pertuis
Tél. 04 90 79 85 10



AVIGNON

1745 Av. de l'Amandier
Zone Font Couverte
84000 Avignon
Tél. 04 32 70 73 13

84



Présent sur toute la PACA

HOME STORE TOUTE LA MAISON POUR LES PROS

homestore.fr

HOME
STORE

LA MAISON
COMME NULLE PART AILLEURS

8000 m² de showrooms, d'idées et de nouveautés,
dans des espaces aménagés pour mieux séduire,
faire rêver, convaincre vos clients.

MOBILIER INDOOR • MOBILIER OUTDOOR
CARRELAGE • CUISINE • ARTS DE LA TABLE
ÉLECTROMÉNAGER • BAIN • JARDIN
DRESSINGS - RANGEMENT • DÉCORATION
LUMINAIRES • CHAUFFAGE • PARQUET...



HOME STORE CÔTÉ BAIN TOUT LE BAIN POUR LES PROS

HOME
STORE

côté
Bain

5 showrooms en Provence Côte d'Azur
dédiés à l'univers du bain pour mieux aider
vos clients à concrétiser leurs projets.

SANITAIRES • MOBILIER • WELLNESS
ROBINETTERIE • ACCESSIBILITÉ
DOUCHE • CARRELAGE
ACCESSOIRES...

AIX EN PROVENCE
CANNES
GRIMAUD
ST RÉMY DE PROVENCE
MARSEILLE



ÉLECTRICIENS

VOS CORRESPONDANTS

ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE

VOUS ACCUEILLENT AU :

04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12

04 93 90 58 92 - 04 93 90 59 21

04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18

04 90 92 73 07

cocoelec@balitrand.fr

Cellules techniques éclairage

04 93 90 90 58 50

t.serrano@balitrand

et courant faible

04 93 90 79 21

cellule.cfdomo@balitrand.fr

Du lundi au vendredi

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30





Câbles - Conduits Branchement et Accessoires



Fils et câbles	E 2 à 10
Étiqueteuses	E 11
Dévidoirs de câble	E 12
Tableau détermination section câble cuivre ..	E 13
Conduits et accessoires	E 14 à 21
Boîtes de dérivation.....	E 22 à 24
Boîtes de raccordement	E 25 à 28
Supports de câbles et conduits	E 29 à 32
Moulures et goulottes	E 33 à 43


Mesures électriques	E 44 à 47
Divers.....	E 48 à 53
Cosses.....	E 54 - 55
Accessoires de branchement	E 56
Coffrets étanches en saillie.....	E 57
Raccordement individuel	E 58 - 59
Réseaux de communication	E 59
Colonnes électriques	E 60 - 62
Coffrets d'alimentation pour les chantiers	E 63 - 65

Harmonisation du code de couleurs des conducteurs des câbles souples et câbles pour installations fixes

Le code de couleurs servant au repérage des conducteurs des câbles souples ainsi que des câbles pour installations fixes a été harmonisé au sein de la Communauté Européenne. Le nouveau code de couleurs ainsi que l'ordre de rotation de ces couleurs dans le câble sont fixés par le document d'harmonisation HD308 S2.

En Belgique, la date d'introduction de ce nouveau code de couleurs est le 1er janvier 2004. Toutefois, il est fixé une période transitoire s'étalant jusqu'au 1er avril 2006 pendant laquelle des câbles fabriqués suivant l'ancien repérage pourront être installés en pleine conformité avec la réglementation. De même, seront tout à fait réglementaires des installations mixant des câbles fabriqués suivant l'ancien et le nouveau repérage.

Code de couleurs des conducteurs et sens de rotation avant et après harmonisation.

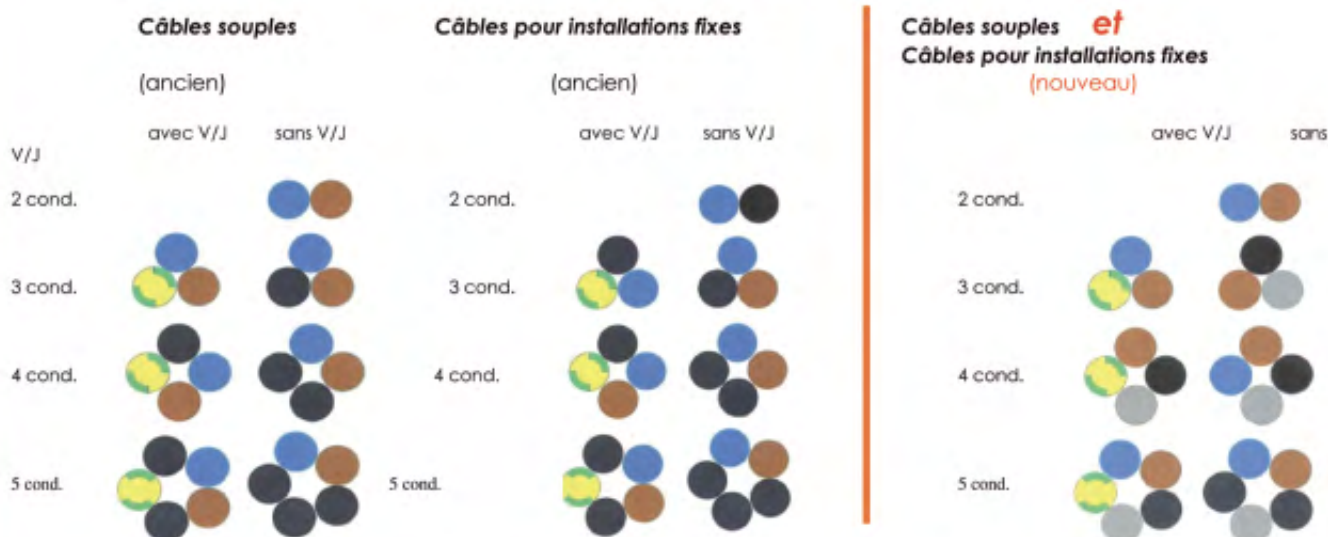

APPLICATION	RJ 45			FIBRE OPTIQUE
	GRADE 1 UTP	GRADE 2 FTP	GRADE 3 SFTP/SSTP	GRADE 4
Téléphonie analogique	●	●	●	—
Téléphonie numérique (RNIS) & Internet	●	●	●	IP
Internet haut débit	●	●	●	●
Réseau local 100 Mbit/s	●	●	●	●
Vidéo & TV (Télécoms)	●	●	●	●
Réseau local Gigabits	—	●	●	●
Télévision terrestre VHF / UHF	—	●	●	●
Télévision satellite *	—	—	—	—

* La télévision satellite est câblée en coaxial ● Minimal ● Adapté ● Recommandé

Certification	Signal	Débit maximal	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	1000BASE-TX	2.5GBASE-T	5GBASE-T	10GBASE-T
Cat 3	16 MHz	10 Mb/s	✓	-	-	-	-	-	-
Cat 5	100 MHz	100 Mb/s	✓	✓	-	-	-	-	-
Cat 5e	100 MHz	2,5 Gb/s	✓	✓	✓	-	✓	50/75m max.	-
Cat 6	250 MHz	10 Gb/s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55m max.
Cat 6A	500 MHz	10 Gb/s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cat 7	600 MHz	10 Gb/s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = valable sur une distance maximale de 100 mètres

Crédits : Next Impact.com

Fils rigides domestiques

Fils rigides HO7V-U - HO7V-R

HO7V-U : âme cuivre nu massif
HO7V-R : âme cuivre nu câblé
isolant PVC
tension nominale : 450/750 V - norme NF C 32-201

utilisations : installations domestiques, logements, bureaux, etc. pose air libre, sur support isolateur, sous moulure, tube, fourreau, plinthe, en locaux secs

rayon de courbure :
3 fois le diamètre extérieur

conditionnement sur touret
tarifé au 100 ml

conditionnement
couronnes de 100 m
tarifé au 100 ml



HO7V-U	HO7V-U	HO7V-R	HO7V-R	HO7V-R
1,5 mm ²	2,5 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
20 kg/km	30 kg/km	70 kg/km	110 kg/km	162 kg/km

coloris	code				
rouge	501.015	501.029	501.057	501.071	501.085
bleu	501.016	501.030	501.058	501.072	501.086
noir	501.019	501.033	501.061	501.075	501.089
gris	501.020	-	-	-	-
brun	501.021	501.035	501.063	-	-
vert/jaune	501.023	501.037	501.065	501.079	501.093
violet	501.022	501.036	-	-	-
orange	501.025	501.039	-	-	-
ivoire	501.026	501.040	-	-	-

HO7V-R	HO7V-R	HO7V-R
25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²
264 kg/km	264 kg/km	488 kg/km

coloris	code		
rouge	501.102	501.115	-
bleu	501.103	501.116	501.128
noir	501.106	501.114	501.127
vert/jaune	501.110	501.123	-



Fils souples domestiques

Fils souples HO5V-K - HO7V-K

âme cuivre nu câblé - isolant PVC
tension nominale : HO5V-K : 300/500 V,
HO7V-K : 450/750 V - norme NF C 32-201

utilisations :
HO5V-K (0,75 et 1 mm²) :
conducteur souple pour filerie interne

HO7V-K (1,5 mm² et plus) :
câblage des tableaux et armoires

pose air libre, sur isolateur, ou sous conduits,
gainés, goulottes, etc.
rayon de courbure : 2 fois le diamètre extérieur

conditionnement
couronnes de 100 m
tarifé au 100 ml

HO5V-K	HO7V-K	HO7V-K	HO7V-K	HO7V-K	HO7V-K	HO7V-K
0,75 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
20 kg/km	20 kg/km	20 kg/km	30 kg/km	70 kg/km	110 kg/km	162 kg/km

coloris	code						
rouge	502.015	502.029	502.043	502.057	-	-	-
bleu	502.016	502.030	502.044	502.058	502.080	502.083	502.090
noir	502.019	502.033	502.047	502.061	502.081	502.084	502.091
gris	-	-	502.048	-	-	-	-
vert/jaune	-	-	502.051	502.065	502.082	502.089	502.092



conditionnement sur touret
tarifé au 100 ml

HO7V-K
25 mm²
255 kg/km

coloris	code
rouge	502.085
noir	502.086
vert/jaune	502.087



Câbles rigides domestiques pour liaison de prise de terre


Câble cuivre nu recuit

conditionnement
couronnes de 50 m - tarifé à la couronne
pour prise de terre 25 mm² poids 222 kg/ km
code : 507.802



Câble cuivre nu écroui

conditionnement
sur touret - tarifé au 100 ml
pour prise de terre 25 mm² poids 222 kg/ km
code : 507.803



Fils de câblage rigides en Aluminium

NF C 32-208/1985 + A1:1991 : conducteur
à âme rigide, en aluminium, isolés au
polychlorure de vinyle de tension nominale
450/750 V - non propagation de la flamme :
IEC 60332.1 / VDE 0472-804
NF C 32-070 2.1 - catégorie C2

utilisations :
filier rigide pour tableaux et appareillages électriques
câblage des circuits domestiques
colonnes montantes

FR-N07V AR 25 mm²

conditionnement
sur touret de 500 m
tarifé au 100 ml

rouge - code : 501.129
bleu - code : 501.130
vert/jaune - code : 501.131




Fils souples domestiques

Fils souples HO5VV-F

âme cuivre nu câblé
isolant PVC/gaine ext. PVC
tension nominale : 300/500 V - norme NF C 32-201

utilisations :
alimentation de petits appareils
électro-domestique
non chauffants

rayon de courbure :
6 fois le diamètre extérieur

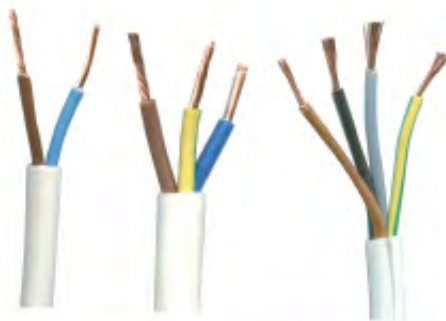

HO5VV-F				
conditionnement	câblé	poids	coloris	code
couronnes de 50 m tarifé au 100 ml	2x0,75 mm ²	55 kg/km	blanc	502.304
	3G 0,75 mm ²	65 kg/km	blanc	502.308
	3G 1,5 mm ²	109 kg/km	blanc	502.340
	4G 0,75 mm ²	81 kg/km	gris	502.312
couronnes de 100 m tarifé au 100 ml	2x0,75 mm ²	55 kg/km	blanc	502.303
	2x1 mm ²	64 kg/km	blanc	502.319
	2x1,5 mm ²	87 kg/km	blanc	502.335
	3G 0,75 mm ²	65 kg/km	blanc	502.307
	3G 1 mm ²	109 kg/km	blanc	502.323
	3G 1,5 mm ²	109 kg/km	blanc	502.339
	3G 2,5 mm ²	164 kg/km	blanc	502.355
	4G 0,75 mm ²	81 kg/km	gris	502.311
	4G 1,5 mm ²	137 kg/km	blanc	502.343

Câbles souples domestiques

Câbles souples HO5RR-F

âme cuivre nu câblé
isolant élastomère/gaine ext. élastomère noire
tension nominale : 300/500 V - norme NF C 32-102

utilisations :
alimentation de petits appareils mobiles ou semi-fixes
produisant de la chaleur (cuisson, radiateurs, etc.)

rayon de courbure :
3 fois le diamètre extérieur
coloris noir



HO5RR-F			
conditionnement	câblé	poids	code
couronnes de 50 m tarifé au 100 ml	2x1 mm ²	65 kg/km	502.513
	2x1,5 mm ²	104 kg/km	502.518
	3G 0,75 mm ²	70 kg/km	502.525
	3G 1 mm ²	84 kg/km	502.514
	3G 1,5 mm ²	127 kg/km	502.519
	3G 2,5 mm ²	185 kg/km	502.524

Câbles souples industriels

Câble souples H07 RN-F12N

âme cuivre nu câblé
isolant élastomère spécial/gaine élastomère réticulé noire
tension nominale : 450/750 V - norme NF C 32-102

utilisations :
alimentation d'engins mobiles de manutention
et de travaux publics
bonne tenue au froid, pose sans protection mécanique
à l'air libre, en cas de pose enterrée prévoir une protection
mécanique (goulotte, caniveau, etc.)

rayon de courbure :
3 fois le diamètre extérieur
coloris noir



H07 RN-F12N				
conditionnement tarifé au 100 ml	conducteur	section	poids	code
cour. 50 m	câblé 3 conducteurs av. V/J	3G 1,5 mm ²	145 kg/km	505.642
cour. 100 m		3G 1,5 mm ²	145 kg/km	505.643
cour. 50 m		3G 2,5 mm ²	185 kg/km	505.644
cour. 100 m		3G 2,5 mm ²	185 kg/km	505.645

H07 RN-F12N			
conditionnement	câblé	poids	code
sur touret tarifé au 100 ml	2x1,5 mm ²	130 kg/km	505.603
	2x2,5 mm ²	180 kg/km	505.608
	2x4 mm ²	150 kg/km	505.613
	2x6 mm ²	330 kg/km	505.618
	3G 1,0 mm ² av. V/J	120 kg/km	505.602
	3G 1,5 mm ² av. V/J	155 kg/km	505.604
	3G 2,5 mm ² av. V/J	220 kg/km	505.609
	3G 4,0 mm ² av. V/J	300 kg/km	505.614
	3G 6,0 mm ² av. V/J	410 kg/km	505.640
	4G 1,5 mm ² av. V/J	190 kg/km	505.605
	4G 2,5 mm ² av. V/J	270 kg/km	505.610
	4G 4,0 mm ² av. V/J	370 kg/km	505.615
	4G 6,0 mm ² av. V/J	510 kg/km	505.620
	4G 10 mm ² av. V/J	900 kg/km	505.625
	4G 16 mm ² av. V/J	1250 kg/km	505.630
	5G 1,5 mm ² av. V/J	240 kg/km	505.606
	5G 2,5 mm ² av. V/J	330 kg/km	505.611
	5G 4,0 mm ² av. V/J	470 kg/km	505.616
	5G 6,0 mm ² av. V/J	680 kg/km	505.621

Câbles de commande

Câble pour hautes températures ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF

2 x 1,50 mm² rouge, marron au mètre -50 à +180 °C Utilisations classe de chaleur H
Câbles en silicone pour plage de températures étendue. La grande souplesse facilite l'installation là où l'espace est limité. Conserve ses propriétés isolantes
après combustion grâce aux cendres SiO₂ restant sur le conducteur. Applications: Pour les domaines dans lesquels l'isolant et la gaine des câbles classiques devient
rapidement cassant à températures ambiantes élevées. Domaines d'application types Travail de l'acier, de la céramique et du fer - Equipement de boulangerie et
fours industriels - Industrie des moteurs électriques - Construction de sauna/solarium - Eléments thermiques et de chauffage - Technologie d'éclairage
Technologie de ventilation - Technologie de climatisation - Technologie de galvanisation.

code : 507.802

Longueur : 100 mètres par mètre


Câbles rigides industriels

Câble rigides U1000 R2V

âme cuivre nu massif 1,5 à 4 mm²
âme cuivre nu câblé 6 mm² et plus
isolant PRC/gaine de bourrage/gaine ext. PVC noir
tension nominale : 1000 V - norme NF C 32-321

utilisations :
installations industrielles, colonnes montantes d'immeubles,
pose sans protection mécanique à l'air libre, fixé aux parois
ou sur chemins de câbles, pose avec protection mécanique
pour les branchements souterrains,

rayon de courbure :
6 fois le diamètre extérieur
coloris noir

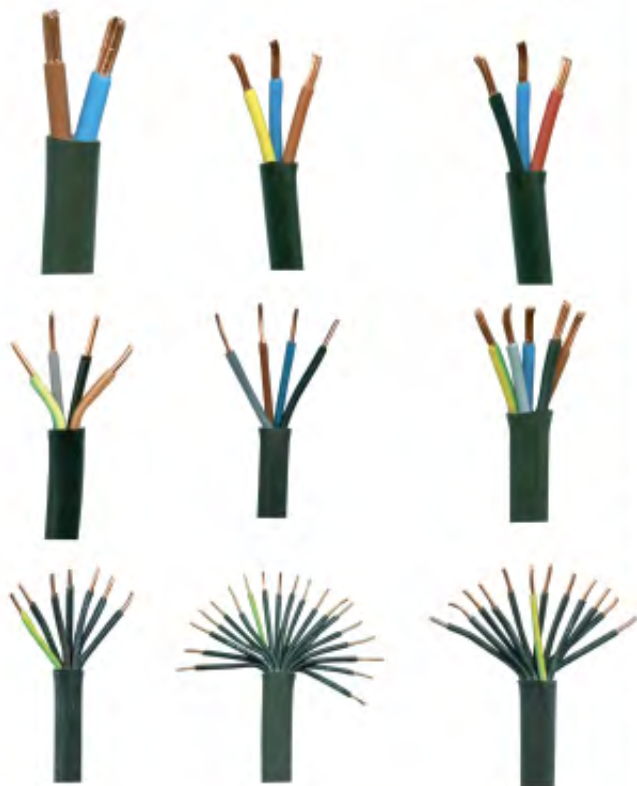

U 1000 - R2V				
conditionnement tarifé au 100 ml	conducteur	section	poids	code
cour. 50 m cour. 100 m toret 500 m	massif 2 conducteurs	2x1,5 mm ²	130 kg/km	505.112
		2x1,5 mm ²	130 kg/km	505.113
		2x1,5 mm ²	130 kg/km	505.115
cour. 50 m cour. 100 m toret 500 m	massif 3 conducteurs av. V/J	3G 1,5 mm ²	145 kg/km	505.122
		3G 1,5 mm ²	145 kg/km	505.123
		3G 1,5 mm ²	145 kg/km	505.125
		3G 2,5 mm ²	185 kg/km	505.126
cour. 50 m cour. 100 m toret 500 m	massif 4 conducteurs av. V/J	4G 1,5 mm ²	170 kg/km	505.132
		4G 1,5 mm ²	170 kg/km	505.133
		4G 1,5 mm ²	170 kg/km	505.135
cour. 100 m	massif 4 conducteurs ss. V/J	4G 1,5 mm ²	170 kg/km	505.134
cour. 50 m cour. 100 m toret 500 m	massif 5 conducteurs av. V/J	5G 1,5 mm ²	195 kg/km	505.136
		5G 1,5 mm ²	195 kg/km	505.137
		5G 1,5 mm ²	195 kg/km	505.139
		5G 2,5 mm ²	260 kg/km	505.142
		5G 2,5 mm ²	260 kg/km	505.143
cour. 50 m cour. 100 m toret 500 m		5G 2,5 mm ²	260 kg/km	505.145

U 1000 - R2V				
conditionnement tarifé au 100 ml	conducteur	section	poids	code
toret 250 m	massif 1 conducteur	1x35 mm ²	400 kg/km	505.046
toret 250 m		1x50 mm ²	525 kg/km	505.047
toret 5000 m	massif 2 conducteurs	2x1,5 mm ²	130 kg/km	505.003
toret 1000 m		2x2,5 mm ²	160 kg/km	505.008
toret 500 m	câblé 2 conducteurs	2x6 mm ²	280 kg/km	505.018
		2x10 mm ²	400 kg/km	502.023
		2x16 mm ²	550 kg/km	502.028
		2x25 mm ²	840 kg/km	502.040
		2x35 mm ²	950 kg/km	502.039
toret 1000 m	massif 3 conducteurs av. V/J	3G 1,5 mm ²	145 kg/km	505.004
toret 300 m		3G 1,5 mm ²	145 kg/km	505.146
toret 1000 m		3G 1,5 mm ²	145 kg/km	505.147
toret 250 m		3G 2,5 mm ²	185 kg/km	505.155
toret 1000 m		3G 2,5 mm ²	185 kg/km	505.009
toret 500 m		3G 4 mm ²	245 kg/km	505.014
toret 500 m	câblé 3 conducteurs av. V/J	3G 6 mm ²	335 kg/km	505.019
		3G 10 mm ²	585 kg/km	505.024
		3G 16 mm ²	705 kg/km	505.029
toret 500 m	câblé 3 conducteurs ss. V/J	3G 1,5 mm ²	145 kg/km	505.007
toret 250 m	massif 4 conducteurs	4G 1,5 mm ²	170 kg/km	505.149
toret 1000 m		4G 1,5 mm ²	170 kg/km	505.005
toret 500 m	massif 4 conducteurs av. V/J	4G 2,5 mm ²	220 kg/km	505.161
toret 3000 m		4G 2,5 mm ²	220 kg/km	505.010
toret 500 m		4G 4 mm ²	290 kg/km	505.015
toret 500 m	câblé 4 conducteurs av. V/J	4G 6 mm ²	410 kg/km	505.020
toret 1000 m	massif 4 conducteurs ss. V/J	4x1,5 mm ²	170 kg/km	505.002
toret 500 m	câblé 4 conducteurs ss. V/J	4x10 mm ²	600 kg/km	505.052
		4x16 mm ²	860 kg/km	505.055
		4x25 mm ²	1350 kg/km	505.057
		4x35 mm ²	1755 kg/km	505.059
		4x50 mm ²	2365 kg/km	505.061
		4x70 mm ²	3330 kg/km	505.062
toret 250 m	massif 5 conducteurs av. V/J	4x95 mm ²	4355 kg/km	505.063
		5G 1,5 mm ²	195 kg/km	505.152
		5G 1,5 mm ²	195 kg/km	505.006
		5G 2,5 mm ²	260 kg/km	505.158
		5G 2,5 mm ²	260 kg/km	505.011
toret 1000 m		5G 4 mm ²	355 kg/km	505.016
toret 500 m	câblé 5 conducteurs av. V/J	5G 6 mm ²	490 kg/km	505.021
		5G 10 mm ²	725 kg/km	505.026
		5G 16 mm ²	- kg/km	505.031
		5G 25 mm ²	- kg/km	505.043
toret 500 m	massif 7 conducteurs av. V/J	7G 1,5 mm ²	250 kg/km	505.012
		7G 2,5 mm ²	335 kg/km	505.013
toret 500 m	massif 12 conducteurs av. V/J	12G 1,5 mm ²	370 kg/km	505.032
		12G 2,5 mm ²	520 kg/km	505.033
toret 500 m	massif 19 conducteurs av. V/J	19G 1,5 mm ²	585 kg/km	505.035

Câbles spécifiques

Câbles de sécurité incendie

PYROLYON-SNA

résistant au feu - non propagateur de la flamme
âme cuivre nu massif
isolant élastomère de silicone
gaine polyoléfine sans halogène orange
tension nominale : 300/500 V - norme NF C 32-310



PYROLYON TÉL

résistant au feu - NF C 32-310
conducteur cuivre nu, isolation élastomère de silicone,
gaine polyoléfine orange

PYROLYON TÉL			
conditionnement	section	poids	code
sur touret tarifé au 100 ml	1p. 0,9 mm Ø ext. 7,5 mm	80 kg/km	505.720
	2p. 0,9 mm Ø ext. 9 mm	100 kg/km	505.721



PYROLYON-SNA			
conditionnement	section	poids	code
sur touret tarifé au 100 ml	2x1,5 mm2 ss. V/J	130 kg/km	505.702
	2x2,5 mm2 ss. V/J	290 kg/km	505.708
	3G 1,5 mm2 av. V/J	150 kg/km	505.703
	3G 2,5 mm2 av. V/J	210 kg/km	505.706
	4G 1,5 mm2 av. V/J	185 kg/km	505.704
	5G 1,5 mm2 av. V/J	220 kg/km	505.705
	5G 2,5 mm2 av. V/J	285 kg/km	505.707

Câbles spécifiques

Câbles de soudage HO1N2-E

âme cuivre nu câblé extra-souple
gaine ext. polychloroprène noire
tension nominale : 100 V - norme NF C 32-510

HO1N2-E				
conditionnement	section	intensité admissible	poids	code
sur touret tarifé au 100 ml	1x25 mm2	180 A	247 kg/km	505.803
	1x35 mm2	225 A	100 kg/km	505.805



Câbles spécifiques

Câbles LIYCY-J 1000V

Câble de raccordement multiconducteurs
blindé par tresse en cuivre étamé
pour l'alimentation d'équipements électriques
industriels jusqu'à 1000V.
Bonne protection CEM pour les liaisons
entre moteur et variateur.



LIYCY-J 1000V			
conditionnement	section	couleur	code
sur touret tarifé au 100 ml	7 x 1 mm2	gris	507.005

Câbles spécifiques

Câbles pour pompes immergées

LYONIPOMPE

âme cuivre nu câblé
isolant PE/gaine ext. PVC souple bleue
tension nominale : 1000 V

LYONIPOMPE			
conditionnement	section	poids	code
sur touret tarifé au 100 ml	4G 1,5 mm2	150 kg/km	505.780
	4G 2,5 mm2	200 kg/km	505.781



Câble d'électrode (utilisé en tant que circuit de terre)

LYONIPOMPE			
conditionnement	section	poids	code
sur touret tarifé au 100 ml	1x1,5 mm2	30 kg/km	505.786



Câbles spécifiques

Câbles T.B.T. LYONISIL

non propagateur incendie
température maxi sur âme 180°
âme cuivre étamé
isolant caoutchouc de silicone
gaine ext. caoutchouc de silicone rouge
tension assignée 600/1000 V
norme NF C 32-323



LYONISIL			
conditionnement	section	poids	code
sur touret tarifé au 100 ml	2x1,5 mm2	85 kg/km	505.710

Câble de transmission de données Cat. 6A - F/UTP - 4 PR LSZH

Reel in the box
conditionnement carton de 305 m
code : 505.765



Facile à dérouler

Facile à raccorder

Facile à transporter



Câbles téléphoniques

Équipements privés spécification SYT 1

couleur gris

		SYT 1		
conditionnement	Désignation	section	poids	code
toret de 1000 m tarifé au 100 ml	LY6	15 p. 0,6 mm Ø ext. 8,9 mm	138 kg/km	507.308
		1 p. 0,9 mm Ø ext. 4,9 mm	40 kg/km	507.343
	LY9	2 p. 0,9 mm Ø ext. 7,0 mm	71 kg/km	507.344
		3 p. 0,9 mm Ø ext. 7,6 mm	79 kg/km	507.345
		5 p. 0,9 mm Ø ext. 9,1 mm	112 kg/km	507.346
		10 p. 0,9 mm Ø ext. 11,9 mm	204 kg/km	507.348
		15 p. 0,9 mm Ø ext. 13,4 mm	286 kg/km	507.349
		30 p. 0,9 mm Ø ext. 18,5 mm	521 kg/km	507.351

		SYT 1		
conditionnement tarifé au 100 ml	Désignation	section	poids	code
<i>cour. 100 m</i>	LY6	2 p. 0,6 mm Ø ext. 4,9 mm	32 kg/km	507.154
<i>touret 500 m</i>		2 p. 0,6 mm Ø ext. 4,9 mm	32 kg/km	507.155
<i>cour. 100 m</i>		3 p. 0,6 mm Ø ext. 5,2 mm	42 kg/km	507.156
<i>touret 500 m</i>		3 p. 0,6 mm Ø ext. 5,2 mm	42 kg/km	507.159
<i>cour. 100 m</i>		5 p. 0,6 mm Ø ext. 6,1 mm	62 kg/km	507.157
<i>cour. 100 m</i>	LY9	1 p. 0,9 mm Ø ext. 4,9 mm	40 kg/km	507.162
		2 p. 0,9 mm Ø ext. 7,0 mm	71 kg/km	507.164
		3 p. 0,9 mm Ø ext. 7,6 mm	79 kg/km	507.166
		5 p. 0,9 mm Ø ext. 9,1 mm	112 kg/km	507.165
<i>touret 500 m</i>		1 p. 0,9 mm Ø ext. 4,9 mm	40 kg/km	507.167
		2 p. 0,9 mm Ø ext. 7,0 mm	71 kg/km	507.168
		3 p. 0,9 mm Ø ext. 7,6 mm	79 kg/km	507.169
		5 p. 0,9 mm Ø ext. 9,1 mm	112 kg/km	507.170



Câbles téléphoniques

Modèles " Portier "

couleur ivoire

couronne de 100 m

10 p. 0,6 mm Ø ext. 5,5 mm 70 kg/km - code : 507.178
6 p. 0,6 mm Ø ext. 4,5 mm 55 kg/km - code : 507.179

Câbles téléphoniques, communication et informatiques

Équipements public PTT 88

couleur noir

conditionnement Toret de 2000 m - tarifé au 100 ml
8 p. 0,6 mm Ø ext. 7,2 mm 54 kg/km - code : 507.177



Câble souterrain étanche PTT 92 téléphonie publique

couleur noir

conditionnement Toret de 1000 m - tarifé au 100 ml
2 p. 0,6 mm Ø ext. 6,3 mm 35 kg/km - code : 507.181



Câble TS COM 900 ® GRADE 3 TV S LSZH 4 PAIRES

Câble téléphonique pour réception très haut débit (>900 MHz) pour la distribution des signaux téléphoniques, TNT, ADSL et multimédia. La paire blanc/brun est dédiée à la réception satellite pour des fréquences jusqu'à 2200 MHz. Conforme au code de la construction applicable aux nouveaux logements (permis de construire déposés après le 01/09/2016)

conditionnement couronne de 100 m - tarifé au 100 ml
4 p. - code : 505.770


Câble de transmission de données

FTP 100 - cuivre 100 Ω - Cat. 5A

conditionnement Toret de 500 m - tarifé au 100 ml

1x 4 p. 0,6 mm - code : 505.740

2x 4 p. 0,6 mm - code : 505.742



F/UTP - cuivre 100 Ω

gaine LSZH orange - Cat. 6

conditionnement en couronne - tarifé au 100 ml

1x 4 p. 0,6 mm - cour. de 100 m - code : 505.747

conditionnement Toret de 500 m - tarifé au 100 ml

1x 4 p. 0,6 mm - code : 505.746

2x 4 p. 0,6 mm - code : 505.743



Grade 1 UTP 298 - cuivre 100 Ω

gaine LSZH orange - Cat. 6A

câble résidentiel internet haut débit

conditionnement cour. 100 m - tarifé au 100 ml

4x 0,5 mm - code : 507.386

conditionnement Toret de 500 m - tarifé au 100 ml

4x 0,5 mm - code : 507.388

conditionnement Toret de 1000 m - tarifé au 100 ml

4x 0,5 mm - code : 507.387



Grade 3 FTP

câble résidentiel internet haut débit

conditionnement toret de 1000 m - tarifé au 100 ml

4x 0,5 mm - code : 505.745

Câbles téléphoniques, communication et informatiques

Câbles ACOLAN 200 FU cat. 5E - capillaires F/UTP

câble de transm. de données cuivre 100 Ω F/UTP LSOH
conditionnement Bobine de 305 m
4 p. 0,6 mm - code : 505.760



Câbles ACOLAN 550 FU cat. 6A - capillaires F/UTP

câble de transm. de données cuivre
100 Ω F/UTP 6A LSOH
conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 ml
4 p. 0,6 mm - code : 505.762



Câble pour Bâtiment résidentiel

Série 288 FT - LSOH pour colonne de communication

câble de transm. de données cuivre 100 Ω F/UTP LSOH
conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 ml
8 p. 0,5 mm - code : 505.180



Câblage vidéo

Câble " MULTI-VX 1159 "

Câble composite permettant à la fois la transmission des signaux vidéo et de données de contrôle et l'alimentation des caméras fixes et mobiles, vidéo 75 ohms, vidéosurveillance, brassage, marine
conditionnement Touret de 150 m - tarifé au 100 ml
KX6A + 2x0,75PL - code : 507.717

Câbles coaxiaux vidéo

norme NFC 93 550 âme cuivre,
diélectrique PE plein, tresse cuivre rouge, gaine PVC verte

KX6A 75 ohms âme cuivre

conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 ml
7 x 0,2 mm $\varnothing$ ext. 6,1 57 kg/km - code : 507.715

KX8 75 ohms âme cuivre

conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 ml
7 x 0,4 mm $\varnothing$ ext. 10,3 145 kg/km - code : 507.716



Câbles coaxiaux TV

Réception satellite et réseau câblé. Installations extérieures.
Spécial numérique. NFC 90 - 131. Impédance : 75 Ohms.
Blindage : Ruban aluminium + tresse en cuivre étamé

19 PATCA âme cuivre

conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 ml
 $\varnothing$ 1 mm $\varnothing$ ext. 6,8 mm 49 kg/km noir - code : 507.713

17 VATCA âme cuivre

conditionnement Cour. de 100 m - tarifé au 100 ml
 $\varnothing$ 1 mm $\varnothing$ ext. 6,8 mm 49 kg/km blanc - code : 507.182

conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 ml
 $\varnothing$ 1 mm $\varnothing$ ext. 6,8 mm 49 kg/km blanc - code : 507.185



Câble de réseaux téléphoniques, informatiques, alarme et sonorisation Cat 6A U/FTP

Câble informatique avec écran individuel par paires de catégorie 6A pour réseau VDI (Voix, Données, Images) à très haut débit installé en milieux perturbés électromagnétiquement. Utilisé jusqu'à des fréquences de 500 MHz pour la transmission de signaux numériques ou analogiques pour la voix, les données et la vidéo.

conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 ml
code : 505.766



Cat 6A F/UTP

Câble informatique avec écran général de catégorie 6 pour réseau VDI (Voix, Données, Images) installé en milieux perturbés électromagnétiquement. Utilisé jusqu'à des fréquences de 250 MHz pour la transmission de signaux numériques ou analogiques pour la voix, les données et la vidéo.

conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 ml
code : 505.767

conditionnement cour. de 100 m - tarifé au 100 ml
code : 505.759



Câble de transmission de données Cat 6A U/FTP RJ45 - gaine bleu

conditionnement en couronne - tarifé à la pièce

RJ45 - cour. de 10 m - code : 509.156

RJ45 - cour. de 20 m - code : 509.155

RJ45 - cour. de 50 m - code : 509.154

Câble BUS EIB/KNX 2x2x0,8 J-Y(ST)YH 4KV PVC Vert

Câble pour la domotique et la gestion Technique des Bâtiments (GTB) Transmission des données en série pour la Gestion Technique du Bâtiment (GTB) intégrant le protocole BUS EIB/KNX. Domotique, commandes décentralisées (éclairage, chauffage, climatisation, etc). Compatible avec la norme KNX de l'association KONNEX regroupant les standards EIB, BATIBUS, ESH. Convient par exemple pour le système TEBIS de HAGER.

conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 ml
code : 505.771

Câble Téléphone, Téléreport et Réseaux TS COM 900 GRADE 3TV S LSZH 4PAIRES

Câble téléphonique pour réception très haut débit (> 900 MHz) pour la distribution des signaux téléphoniques, TNT, ADSL et multimédia. La paire blanc/brun est dédiée à la réception satellite pour des fréquences jusqu'à 2200 MHz. Conforme au code de la construction applicable aux nouveaux logements (permis de construire déposés après le 01/09/2016).

conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 ml
code : 505.741



Câble multiconducteur blindé LYFLEX CY

tension assignée : 300/500 V
conducteur cuivre nu, isolant PVC, écran tresse cuivre, gaine PVC grise

conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 ml

2 x 0,75 mm $\varnothing$ ext. 5,7 mm 56 kg/km gris - code : 507.003

2 x 0,50 mm $\varnothing$ ext. 4,8 mm 30 kg/km gris - code : 507.004



Câble TÉLÉREPORT

nomenclature EDF - NFC 33-400
conducteur cuivre nu, isolant PVC, écran synthétique, gaine PVC

modèle armé


conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 ml
2 p. 0,6 mm $\varnothing$ ext. 12 mm noir - code : 505.751

modèle non armé

conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 ml
2 p. 0,6 mm $\varnothing$ ext. 6 mm ivoire - code : 505.748

conditionnement Cour. de 100 m - tarifé au 100 ml
2 p. 0,6 mm $\varnothing$ ext. 6 mm ivoire - code : 505.749

conditionnement Touret de 1000 m - tarifé au 100 ml
2 p. 0,6 mm $\varnothing$ ext. 6 mm ivoire - code : 505.750

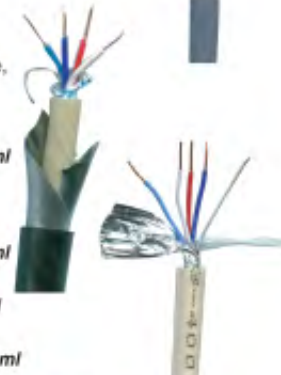

Câbles coaxiaux électroniques standards KX et RG

KX 15/RG 58 VAR. A GAINÉ NOIRE 100 m
75 ohms - Normes de référence : NF C93550
Fréquence d'utilisation maxi : 3 GHz
Comportement au feu conforme aux normes
NFC 32070/C2; CEI 332-1;2
Rigidité diélectrique à 50 Hz : 5 kV
Masse nominale : 36 kg/km
Liaisons haute fréquence
conditionnement Cour. de 100 m - tarifé au 100 m
code : 507.714

Câbles coaxiaux TV classe A

Télévision 75 ohms satellite, numérique. Installation intérieure.
Normes UTE C 90-132, NF EN 50117-1, NF EN 50117-5, NF
C 32-070, IEC 60332-1
Ruban polyester/aluminium - Tresse aluminium + tresse en
cuivre étamé
efficacité d'écran à 1 GHz : ≥ 85 dB

17 VATCA classe A âme cuivre

conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 m
Ø 1,13 Ø ext. 4,85 mm 47 kg/km blanc - **code : 507.186**
conditionnement Cour. de 100 m - tarifé au 100 m
Ø 1,13 Ø ext. 4,85 mm 47 kg/km blanc - **code : 507.187**
conditionnement Cour. de 5 m - tarifé à la pièce
Ø 1,13 Ø ext. 4,85 mm 47 kg/km blanc - **code : 509.248**

Divers

SYS 1 rouge AE

conditionnement Touret de 1000 m - tarifé au 100 m
1P 0,9 mm - **code : 505.752**
conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 m
1P 0,9 mm - **code : 505.753**
3P 0,9 mm - **code : 505.757**

SYS 1 rouge SE

conditionnement cour. de 100 m - tarifé au 100 m
1P 0,9 mm - **code : 505.754**
2P 0,9 mm - **code : 505.758**
conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 m
1P 0,9 mm - **code : 505.755**

Câbles coaxiaux TV

Réception satellite et réseau câblé. Installations extérieures.
Spécial numérique. NFC 90 - 131. Impédance : 75 Ohms.
Blindage : Ruban aluminium + tresse en cuivre étamé

17 VATCA âme cuivre

conditionnement rouleau. de 10 m
Ø 1,10 Ø ext. 4,8 mm 49 kg/km blanc - **code : 509.250**
conditionnement rouleau. de 15 m
Ø 1,10 Ø ext. 4,8 mm 49 kg/km blanc - **code : 509.251**
conditionnement rouleau. de 20 m
Ø 1,10 Ø ext. 4,8 mm 49 kg/km blanc - **code : 509.252**

Câble coaxial " MULTI 5 V(P)ATC "

conforme aux normes EN 50117, CEI 46-1, CEI 12-15
application PVC intérieur
type A PVC int.
efficacité d'écran > 100 dB
conditionnement Cour. de 100 m - tarifé au 100 m
code : 505.187

Câbles pour alarmes RAS EV6-S

norme NFC 32 013
âme cuivre rouge, isolant PVC, feuillard alu, fil de continuité,
gaine ext. PVC ivoire
tension maxi de service : 48 V

422 AE

conditionnement Cour. de 100 m - tarifé au 100 m
4x0,22 mm Ø ext. 3,8 mm 40 kg/km ivoire - **code : 507.396**
conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 m
4x0,22 mm Ø ext. 3,8 mm 40 kg/km ivoire - **code : 507.398**

622 AE

conditionnement Cour. de 100 m - tarifé au 100 m
6x0,22 mm Ø ext. 4,2 mm 45 kg/km ivoire - **code : 507.397**
conditionnement Touret de 500 m - tarifé au 100 m
6x0,22 mm Ø ext. 4,2 mm 45 kg/km ivoire - **code : 507.399**

Câbles téléphoniques série PTT 298

spécification PTT L 121 - installations int. d'immeubles
conditionnement en rouleaux de 5 m
4 p 0,6 mm Ø ext. 5,7 mm ivoire - **code : 509.253**
conditionnement en rouleaux de 15 m
4 p 0,6 mm Ø ext. 5,7 mm ivoire - **code : 509.254**

Prolongateurs pour téléphones 8 plots gigogne

femelle ivoire
long. 10 m - code : 509.740

Prolongateurs TV universels

avec adaptateurs femelle/femelle blanc
conditionnement grand public
long. 5 m - code : 509.731

Fils rigides domestiques

Fils rigides HO7V-U - HO7V-R

HO7V-U : âme cuivre nu massif
HO7V-R : âme cuivre nu câblé
isolant PVC
tension nominale : 450/750 V - norme NF C 32-201

utilisations : installations domestiques, logements,
bureaux, etc. pose air libre, sur support isolateur,
sous moulure, tube, fourreau, plinthe, en locaux secs

rayon de courbure :
3 fois le diamètre extérieur



	HO7V-U 1,5 mm ² 20 kg/km	HO7V-U 2,5 mm ² 30 kg/km	HO7V-R 6 mm ² 70 kg/km	HO7V-U 1,5 mm ² 20 kg/km	HO7V-U 2,5 mm ² 30 kg/km	HO7V-R 6 mm ² 70 kg/km
coloris	code - rouleaux de 10 m			code - rouleaux de 25 m		
rouge	509.102	509.110	509.118	509.106	509.114	509.121
bleu	509.103	509.111	509.119	509.107	509.115	509.122
noir	509.104	509.112	-	509.108	509.116	-
vert/jaune	509.105	509.113	509.120	509.109	509.117	509.123

Câbles rigides industriels

Câble rigides U1000 R2V

âme cuivre nu massif 1,5 à 4 mm²
âme cuivre nu câblé 6 mm² et plus
isolant PRC/gaine de bourrage/gaine ext. PVC noir
tension nominale : 1000 V - norme NF C 32-321

utilisations :
installations industrielles, colonnes montantes d'immeubles,
pose sans protection mécanique à l'air libre, fixé aux parois
ou sur chemins de câbles, pose avec protection mécanique
pour les branchements souterrains,

rayon de courbure :
6 fois le diamètre extérieur
coloris noir



		U 1000 - R2V		
conditionnement tarifé au 100 ml	conducteur	section	poids	code
cour. 5 m	massif 3 conducteurs av. V/J	3G 1,5 mm ²	145 kg/km	509.138
cour. 10 m		3G 1,5 mm ²	145 kg/km	509.139
cour. 5 m		3G 2,5 mm ²	185 kg/km	509.140
cour. 10 m		3G 2,5 mm ²	185 kg/km	509.141
cour. 10 m		3G 6 mm ²	335 kg/km	509.142
cour. 15 m	massif 5 conducteurs av. V/J	3G 6 mm ²	335 kg/km	509.143
cour. 10 m		5G 6 mm ²	490 kg/km	509.144
cour. 15 m		5G 6 mm ²	490 kg/km	509.145

Fils souples domestiques

Fils souples HO7V-K

âme cuivre nu câblé - isolant PVC
HO7V-K : 450/750 V - norme NF C 32-201

utilisations :
HO7V-K (1,5 mm² et plus) :
câblage des tableaux et armoires

pose air libre, sur isolateur, ou sous conduits,
gaines, goulottes, etc.
rayon de courbure : 2 fois le diamètre extérieur



		HO7V-K 1,5 mm ² 20 kg/km	HO7V-K 2,5 mm ² 30 kg/km
coloris		code rouleau de 10 m	code rouleau de 5 m
rouge		509.124	509.127
bleu		509.125	509.128
vert/jaune		509.126	509.129

Fils souples domestiques

Fils souples HO5VV-F

âme cuivre nu câblé
isolant PVC/gaine ext. PVC
tension nominale : 300/500 V - norme NF C 32-201

utilisations :
alimentation de petits appareils
électro-domestique
non chauffants

rayon de courbure :
6 fois le diamètre extérieur



		HO5VV-F			
conditionnement		câblé	poids	coloris	code
rouleaux de 10 m		2x 1 mm ²	64 kg/km	blanc	509.130
		2x 1,5 mm ²	87 kg/km	blanc	509.132
		3G 1,5 mm ²	109 kg/km	blanc	509.134
		3G 2,5 mm ²	164 kg/km	blanc	509.136
rouleaux de 25 m		2x 1 mm ²	64 kg/km	blanc	509.131
		2x 1,5 mm ²	87 kg/km	blanc	509.133
		3G 1,5 mm ²	109 kg/km	blanc	509.135
		3G 2,5 mm ²	164 kg/km	blanc	509.137

Fils souples domestiques

Câble souples HO3VVH2-F- 300 V

âme souple cuivre étamé - isolant PVC,
gaine ext. PVC oblongue
conditionnement grand public



		HO5VV-F			
conditionnement		section	poids	coloris	code
rouleaux de 10 m		2x 0,75 mm ²	34 kg/km	blanc	509.714
		2x 0,75 mm ²	34 kg/km	or	509.716

Fils souples domestiques

Câbles HIFI

2 conducteurs souples
PVC coloris noir avec liseré blanc
conditionnement grand public
2x 0,75 noir et rouge rouleau 100 m

Réf. HP2X075 - code : 507.171



Câbles HIFI

bobines de câble pour enceintes
gaine transparentes repérée

conditionnement grand public
tarifé à la pièce

2x1,5 mm² - 5 ml - Réf. 60137033D - code : 509.162
2x1,5 mm² - 10 ml - Réf. 60137035D - code : 509.161
2x1,5 mm² - 25 ml - Réf. 60137038D - code : 509.160

2x2,5 mm² - 5 ml - Réf. 60137043D - code : 509.159
2x2,5 mm² - 10 ml - Réf. 60137045D - code : 509.158
2x2,5 mm² - 25 ml - Réf. 60137048D - code : 509.157

conditionnement Cour. de 100 m
tarifé au 100 ml

2 x 1,5 mm² - Réf. 1620 - code : 618.351
2 x 2,5 mm² - Réf. 1623 - code : 618.352



Identification électrique & réseaux informatiques

Repères câbles

section 0,5 à 2,5 mm² - Ø 2,2 à 3,6 mm

Réf. 121798 - code : 542.725

section 3,3 à 6,0 mm² - Ø 2,5 à 6,0 mm

Réf. 121799 - code : 542.777



Stylo feutre noir indélébile pour repérage

Réf. 039598 - code : 527.102



Identification électrique & réseaux informatiques



Étiquetteuse professionnelle PT-E110VP

Imprime jusqu'à 12 mm de largeur
Vitesse d'impression de 20 mm/sec
Résolution d'impression de 180 dpi
Écran LCD 16 caractères x 1 ligne
1 police, 200 symboles et 2 cadres
Tailles rubans : TZe 3,5 / 6 / 9 / 12 mm
Clavier AZERTY
Rapidité d'impression
Utilise les rubans ultra résistants laminés TZe
Touches raccourci « Texte »
et pour les applications industrielles
Inclus : 1 ruban TZe FX221 9x8 mm Noir/Blanc,
mallette de transport et adaptateur secteur
Réf. PTE110VPYP1 - code : 618.661

Étiquetteuse professionnelle industrielle PT-E300VP

Imprime jusqu'à 18 mm de largeur
Vitesse d'impression jusqu'à 20 mm/sec
+ 5 lignes d'impression
Résolution d'impression de 180 dpi
Grand écran LCD rétro-éclairé
7 polices, 384 symboles et 7 cadres
Tailles rubans : laminés TZe 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm
thermo-rétractables HSe 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 mm
Connectable USB
Découpe manuelle
Clavier AZERTY
Touches raccourci : Général/Panneau /
Enroulement/Drapeau/Thermo rétractable /
Blocs / Incrémentation
Inclus : 1 ruban TZe-S641 adhésif puissant
18 mm Noir/Jaune, batterie Li-Ion,
adaptateur secteur, mallette de transport
Réf. PTE300VPYP1 - code : 618.659

Étiquetteuse industrielle connectable PT-E550WVP

Imprime jusqu'à 24 mm de largeur
Vitesse d'impression jusqu'à 30 mm/sec
Résolution d'impression de 180 dpi
Logiciel d'édition d'étiquettes et CD d'installation
Grand écran LCD rétro-éclairé
7 polices, 384 symboles et 7 cadres
Tailles rubans : TZe 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
HSe 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm
Connectable USB et Wi-Fi
Découpe automatique et demi-coupe
Utilise les rubans ultra résistants laminés TZe
y compris pour les gaines thermo-rétractables HSe
Clavier AZERTY
Batterie Li-ion rechargeable
Inclus : 1 ruban TZe-S651 adhésif puissant
24mm Noir/Jaune, 1 ruban TZe-FX231
flexible 12mm Noir/Blanc, batterie Li-Ion,
adaptateur secteur, mallette de transport
Réf. PTE550WVPYP1 - code : 618.660

Cassette à ruban

pour étiqueteuse TZe-231 Brother originale Noir sur blanc, larg. 12 mm lg. 8 m

Réf. TZE231 - code : 618.662

pour étiqueteuse TZe-251 Brother original Noir sur blanc, larg. 24 mm lg. 8 m

Réf. TZE251 - code : 618.664

pour étiqueteuse TZe-631 Brother original Noir sur jaune, larg. 12 mm lg. 8 m

Réf. TZE631 - code : 618.666

pour étiqueteuse TZe-241 Brother originale Noir sur blanc, larg. 18 mm lg. 8 m

Réf. TZE241 - code : 618.663

pour étiqueteuse TZe-221 Brother original Noir sur blanc, larg. 9 mm de large lg. 8 m

Réf. TZE221 - code : 618.665

pour étiqueteuse TZe-641 Brother originale Noir sur jaune, larg. 18 mm lg. 8 m

Réf. TZE641 - code : 618.667



Cartouche pour gaine thermorétractable HSe-211 Brother originale Noir sur blanc, 5,8 mm de large

Ce ruban pour gaine thermorétractable HSe-211 Brother original de 5,8 mm a été conçu spécialement pour marquer et identifier les câbles et les fils. Avec un coefficient de rétraction de 2:1, le ruban HSe-211 noir sur blanc est particulièrement recommandé pour les câbles de 1,7 mm à 3,2 mm de Ø. Compatible avec nos étiqueteuses P-touch affichant le logo HS ou HSe sur le dessus de la cassette, 5,8 mm de large, 1,5 m de long. Se rétracte sous l'effet de la chaleur pour permettre d'identifier rapidement les câbles. Cartouche à ruban de haute qualité Brother originale - Garantit des résultats clairs
Réf. HSE211 - code : 618.668

Cartouche pour gaine thermorétractable HSe-231 Brother originale Noir sur blanc, 11,7 mm de large

Ce ruban pour gaine thermorétractable HSe-231 Brother original de 11,7 mm a été conçu spécialement pour marquer et identifier les câbles et les fils. Avec un coefficient de rétraction de 2:1, le ruban HSe-231 noir sur blanc est particulièrement recommandé pour les câbles de 3,6 mm à 7,0 mm de Ø. Compatible avec nos étiqueteuses P-touch affichant le logo HS ou HSe sur le dessus de la cassette, 11,7 mm de large, 1,5 m de long. Se rétracte sous l'effet de la chaleur pour permettre d'identifier rapidement les câbles. Cartouche à ruban de haute qualité Brother originale - Garantit des résultats clairs
Réf. HSE231 - code : 618.670

Cassette à ruban pour étiqueteuse TZe-FX221 Brother originale Noir sur blanc, 9 mm de large

Compatible avec les étiqueteuses P-touch dont la cassette affiche le logo TZ ou TZe. 9 mm de large, 8 m de long. Cassette à ruban de haute qualité Brother originale. Garantit des résultats clairs et durables
Réf. TZEFX221 - code : 618.672

Cartouche pour gaine thermorétractable HSe-221 Brother originale Noir sur blanc, 8,8 mm. Ruban continu.

Ce ruban pour gaine thermorétractable HSe-221 Brother original noir sur blanc est pratique pour tous vos besoins en matière d'étiquetage. Le ruban HSe-221 est particulièrement recommandé pour les câbles de 2,6 mm à 5,1 mm de diamètre. Conçues pour un usage à la maison ou dans un environnement professionnel, ces étiquettes de taille standard peuvent être utilisées pour les logos, les codes-barres, les badges visiteurs ou les informations relatives aux expéditions. Ruban continu de 8,8 mm x 1,5 m. Rouleau original de haute qualité Brother. Garantit des résultats clairs et durables
Réf. HSE221 - code : 618.669

Cartouche pour gaine thermorétractable HSe-241 Brother originale Noir sur blanc, 17,7 mm de large

Ce ruban pour gaine thermorétractable HSe-241 Brother original de 17,7 mm a été conçu spécialement pour marquer et identifier les câbles et les fils. Avec un coefficient de rétraction de 2:1, le ruban HSe-241 noir sur blanc est particulièrement recommandé pour les câbles de 1,7 mm à 3,2 mm de Ø. Compatible avec nos étiqueteuses P-touch affichant le logo HS ou HSe sur le dessus de la cassette, 17,7 mm de large, 1,5 m de long. Se rétracte sous l'effet de la chaleur pour permettre d'identifier rapidement les câbles. Cartouche à ruban de haute qualité Brother originale - Garantit des résultats clairs
Réf. HSE241 - code : 618.671





Dérouleur de tourets

Dérouleur de touret " PRIMO 160 "

stable grâce aux 2 barres de liaison et aux semelles antidérapantes réglable en largeur, par écartement des 2 sabots
réglable en diamètre en un seul geste (galets coulissants)
charge maxi : 160 kg
Ø touret : 200 à 700 mm
largeur maxi : 580 mm
poids : très léger 4,9 kg
dim. d'une sabot : 1 95 x P 450 x H 75 mm
Réf. E3004.160 - code : 511.048



Dévidoirs de chantier

Dévidoir " SATELLITE "

La solution pour les couronnes de câble et de gaine

sur les chantiers, dérouler une couronne est un vrai problème : soit on laisse le film plastique et il en sort une "queue de cochon", toute torsadée ; soit on l'enlève et la couronne est difficilement récupérable à la fin de la journée.

- avec le SATELLITE, on peut laisser le blister : la rotation du plateau évite la torsion du câble.
- avec un grand diamètre de 750 mm, le SATELLITE convient aussi bien pour le câble que pour la gaine, préfilée ou non.
- en acier finition zinguée, le SATELLITE est résistant.
- la stabilité est assurée par la base fortement lestée

Réf. E3500.750 - code : 511.046



Entièrement démontable

Un dévidoir d'un tel diamètre serait inutilisable s'il n'était pas démontable : il faut seulement quelques secondes pour monter ou démonter le SATELLITE. Tous les éléments (partie centrale, 3 pieds, 3 bras, 3 broches verticales) sont rassemblés dans une sacoche qui se porte sur l'épaule et laisse les mains libres.



Poids seulement 8,3 kg.

Egalement pour les petits tourets

En retirant les broches verticales. Très utile pour dérouler à l'horizontale quand les jous du touret sont cassés. Diamètre de l'axe central 25 mm, hauteur 330 mm.



Flexi Spinner

Flexi Spinner Tire-fils polyester 4,5 mm

Déroulement et enroulement du tire-fils rapide et simple
Design moderne et boîtier robuste
Permet de travailler dans des conduits étroits facilement
Tire-fils polyester extrêmement flexible
Livré avec kit d'accessoires et poignée de tirage
Longueur 30 m

Réf. 52055391 - code : 519.350

Tire fils avec touret " Polyester Butler "

- Design unique, galvanisé et peint
- Construction très robuste
- Accessoires montés sur le polyester Butler lui-même
- connecteur d'extension en téflon pour un faible frottement
- Frein de blocage efficace (roue bloquée à ¼ de tour)
- Roulement à billes monté pour un déroulement et un enroulement à faible frottement
- Avec tête guidée par ressort rotatif longueur 50 m - Ø 6 mm
- bobine d'acier panier Ø 350 mm
- Version uniquement sans rouleaux

Réf. 52074658

code : 519.351



Blindage ou écrantage

Écran général (feuillard alu)	Écran individuel par paire	Écran général + écran individuel par paire (tresse et/ou feuillard)
Type F/UTP	Type U/FTP	Type S/FTP ou F/FTP
Solution optimale pour la protection électromagnétique	Protection électromagnétique des paires influant fortement sur le NEXT et le FEXT (paire à paire) et concourant à la protection des perturbations extérieures.	Protection maximale contre la paradiaphonie et pour les environnements fortement perturbés. (2 taux de couverture tresse : S = Standard P = Premium)

La performance de l'écran est évaluée par la mesure de l'impédance de Transfert (Zt). Plus la valeur est petite, meilleure est la performance de l'écran (voir nos spécifications techniques). Le ruban alu contribue fortement aux performances des câbles en haute fréquence.

Structure

Tableau de correspondance des désignations de câbles ACOLAN® Cuivre

Désignation suivant norme IS11801	Désignation ACOME	Description
U/UTP	UU	Sans écran
F/UTP	FU	Ecran général ruban alu polyester
SF/UTP	SFU	Ecran général tresse cuivre + ruban alu polyester
U/FTP	UF	Sans écran général mais écran individuel par paire
F/FTP	FF	Ecran général ruban alu polyester et écran individuel par paire
S/FTP	SF	Ecran général tresse cuivre et écran individuel par paire

détermination de la section d'un câble en cuivre

en fonction de la longueur de la liaison de la tension et de l'intensité

220 volts
monophasé
 $\cos \varphi = 1$

puissance kW	intensité A	section en mm ²														
		1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
0,5	2,3	100	165	265	395											
1	4,6	50	84	135	200	335	530									
1,5	6,8	33	57	90	130	225	355	565								
2	9	25	43	68	100	170	265	430	595							
2,5	11,6	20	34	54	80	135	210	340	470	630						
3	13,5	17	29	45	66	110	180	285	395	520						
3,5	15	14	24	39	56	96	155	245	335	450						
4	18		21	34	49	84	135	210	295	395	580					
4,5	20		19	30	44	75	120	190	260	350	515					
5	23			27	39	68	105	170	235	315	460	630				
6	27			23	32	56	90	140	195	260	385	530				
7	32				28	48	76	120	170	225	330	460	570			
8	36					42	67	105	145	195	290	400	500	620		
9	41					38	60	94	130	175	255	355	440	550		
10	45					34	54	84	120	155	230	320	400	495	615	
12	55						45	70	98	130	190	265	330	410	510	
14	64						38	60	84	110	165	230	285	350	435	560
16	73							53	74	99	145	200	250	305	380	500
18	82							47	65	88	125	175	220	270	340	440
20	91								59	79	115	160	200	245	310	400
25	114									64	98	130	160	195	245	315
30	136										77	105	135	165	205	265

longueurs maximales des liaisons, en mètres, compatibles avec une chute de tension de 3 %

longueurs maximales des liaisons, en mètres, compatibles avec une chute de tension de 3 %

220 volts
triphasé
 $\cos \varphi = 0,8$

puissance	intensité	section en mm ²														
		1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
1	3	165	280	445	655											
1,5	5	110	185	295	440	725										
2	7	84	140	220	325	540	850									
2,5	8	67	110	175	265	435	675									
3	10	56	92	145	220	365	560	870								
3,5	12	48	78	125	190	315	485	740								
4	13	43	68	110	165	275	425	650	905							
4,5	15	37	61	97	145	245	375	580	920							
5	17	33	54	86	130	220	340	520	730	905						
6	20		46	73	110	185	285	435	610	760						
7	23		40	63	94	160	245	370	520	650	920					
8	26			56	82	140	215	325	450	575	795					
9	30			49	73	125	190	290	405	510	710					
10	33				65	115	170	260	365	465	640	840				
12	40				84	140	220	305	385	485	530	700				
14	46					80	120	185	260	335	450	600	715			
16	53					68	105	165	225	290	400	525	630	725		
18	59						94	145	200	260	360	470	560	640		
20	66						85	130	180	235	320	420	500	575	680	
25	82							105	145	190	250	340	400	460	540	645
30	98								120	160	215	280	335	390	450	540
35	115								100	135	185	240	290	330	385	465
40	131									115	160	210	250	290	340	405
45	148										145	185	220	260	300	360
50	164										130	170	200	230	270	325
60	197											140	165	195	225	270
longueurs maximales des liaisons, en mètres, compatibles avec une chute de tension de 5 %																

longueurs maximales des liaisons, en mètres, compatibles avec une chute de tension de 5 %

380 volts
triphasé
 $\cos \varphi = 0,8$

puissance kW	intensité A	section en mm ²														
		1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
2,5	5	190	325	510	745											
3	6	160	270	420	620											
3,5	7	135	230	365	540	895										
4	8	120	200	320	470	785										
4,5	9	105	180	285	420	700										
5	10	96	165	255	375	630	970									
6	12	79	135	210	315	525	810									
7	14	68	115	180	270	455	700									
8	16	60	105	160	240	400	610	940								
9	18	51	92	145	215	355	550	850								
10	19		84	130	190	320	500	780								
12	23		69	110	160	265	415	640	880							
14	27			94	140	230	355	550	750							
16	31			81	120	200	315	485	655	860						
18	35				110	180	280	430	580	770						
20	39				98	160	255	390	520	690						
25	48					130	205	315	420	555	760					
30	57						170	260	355	465	640	840				
35	67						145	225	300	400	550	730				
40	78							195	260	350	480	640	745			
45	88							175	235	310	430	565	670	770		
50	95							160	215	285	385	510	600	695		
60	114								180	235	320	420	500	580	680	
70	133									200	275	365	430	495	580	
80	152										240	315	375	430	510	600
longueurs maximales des liaisons, en mètres, compatibles avec une chute de tension de 5 %																

longueurs maximales des liaisons, en mètres, compatibles avec une chute de tension de 5 %

intensités absorbées en charge par les moteurs

alimentés en triphasé 220 et 380 volts et monophasé 220 volts $\cos \varphi = 0,8$

rendement =

0,8 pour $P \leq 20$ ch
0,85 pour P 20 à 80 ch
0,9 pour $P > 80$ ch

puissance en chevaux	1	1,5	2	2,5	3	4	5	5,5	6	8	10	12,5	13,5	15	17,5	20	23	25	27	30
puissance en kilowatts	0,75	1,1	1,5	1,8	2,2	3	3,7	4	4,5	6	7,5	9	10	11	13	15	17	18,5	20	22
I sous 220 V monophasé	5,2	7,8	10,5	13,1	15,7	21	26	29												
I sous 220 V triphasé	3	4,5	6	7,5	9,1	12,1	15,1	16,6	18,1	24	30	36	40	45	53	60	65	71	77	85
I sous 380 V triphasé	1,75	2,6	3,5	4,4	5,2	7	8,7	9,6	10,5	14	17,5	21	23	26	30	35	38	41	44	49

Conduits et accessoires

Gaines métalliques flexibles MSB 7 APE

recouvertes d'une gaine PVC coloris gris -
norme NFC 68-101
montage encastré ou apparent


conditionnement en couronnes
tarifé au 100 ml



conditionnement tarifé au 100 ml	MSB 7 APE			
	diamètre	diamètre extérieur	réf. fournisseur	code
cour. 50 m	Ø 16 mm	Ø 22,5 mm	CAP321600	511.506
	Ø 21 mm	Ø 28,3 mm	CAP322100	511.508
cour. 25 m	Ø 29 mm	Ø 37,0 mm	CAP322900	511.510
	Ø 36 mm	Ø 47 mm	CAP323600	511.511
cour. 15 m	Ø 48 mm	Ø 60 mm	CAP324800	511.5012

Gaine ICTA cintrable annelée équipée d'un tire-fil

cintrables annelés en polypropylène avec tire-fil
norme EN 50086-2-2 - montage encastré ou apparent



AVEC
TIRE-FIL

conditionnement tarifé au 100 ml	ICTA			
	diamètre	diamètre extérieur	réf. fournisseur	code
cour. 10 m	Ø 16 mm	Ø 22,5 mm	100107	587.081
	Ø 20 mm	Ø 28,3 mm	100117	587.082
	Ø 25 mm	Ø 37,0 mm	100127	587.083
cour. 25 m	Ø 16 mm	Ø 22,5 mm	100108	587.084
	Ø 20 mm	Ø 28,3 mm	100118	587.085
	Ø 25 mm	Ø 37,0 mm	100128	587.086

Conduits ICTA

Gaine transversalement élastique,
totalement sans micro-trous.
• Système spécial de lubrification intérieure.
• Souplesse et glissement élevés. - avec tire-fil
montage encastré ou apparent



PM
PLASTIC MATERIALS

conditionnement tarifé au 100 ml	FLEXLub plus Color			
	diamètre	couleur	réf. fournisseur	code
cour. 100 m	Ø 16 mm	bleu	ICTAA16F	586.002
	Ø 20 mm	bleu	ICTAA20F	586.003
	Ø 25 mm	bleu	ICTAA25F	586.004
cour. 50 m	Ø 32 mm	bleu	ICTAA32F	586.005
cour. 100 m	Ø 20 mm	vert	ICTAV20F	586.013
	Ø 25 mm	vert	ICTAV25F	586.014

conditionnement tarifé au 100 ml	FLEXlub			
	diamètre	couleur	réf. fournisseur	code
cour. 100 m	Ø 16 mm	gris	ICTAPM16	586.092
	Ø 20 mm	gris	ICTAPM20	586.093
	Ø 25 mm	gris	ICTAPM25	586.094
cour. 50 m	Ø 32 mm	gris	ICTAPM32	586.095
	Ø 40 mm	gris	ICTAPM40	586.096
	Ø 50 mm	gris	ICTAPM50	586.097
cour. 25 m	Ø 63 mm	gris	ICTAPM63	586.098

Chambre de tirage

matière: polypropylène type corps monobloc
4 emboîtures disponibles:
- 1 sur chaque face
- femelles operculées à dégager au marteau
coloris gris

dim. mm	emb. Ø mm	réf. fournisseur	code
20x20x20	63-80-100-125	DX59401	514.770
30x30x30	63-80-100-125-140	DX59701	514.771
40x40x40	63-80-100-125-140-160-250	DX59801	514.772
55x55x48	160-200-250-315	DX59901	514.773



GEWISS

Conduits et accessoires

Couronne TPC + manchons



Couronne TPC				
conditionnement tarifé au 100 ml	diamètre	couleur	réf. fournisseur	code
cour. 25 m	Ø 40 mm	rouge	30063320	586.302
	Ø 50 mm	rouge	30063920	586.303
	Ø 63 mm	rouge	30064320	586.304
	Ø 75 mm	rouge	30064720	586.305
	Ø 90 mm	rouge	30065120	586.306
	Ø 110 mm	rouge	30065520	586.307
	Ø 40 mm	verte	32083320	586.307

Couronne TPC				
conditionnement tarifé au 100 ml	diamètre	couleur	réf. fournisseur	code
cour. 50 m	Ø 40 mm	rouge	30063324	586.312
	Ø 50 mm		30063924	586.313
	Ø 63 mm		30064324	586.314
	Ø 75 mm		30064724	586.315
	Ø 90 mm		30065124	586.316
	Ø 110 mm		30065524	586.311
	Ø 40 mm	verte	32083324	586.317
	Ø 50 mm		32083924	586.318
	Ø 63 mm		32084324	586.319
	Ø 75 mm		32084724	586.320
	Ø 90 mm		32085124	586.321
	Ø 40 mm	bleu	32103324	586.322
	Ø 50 mm		32103924	586.323
	Ø 63 mm		32104324	586.324
	Ø 90 mm		32105124	586.326
	Ø 40 mm	jaune	32143324	586.332
	Ø 50 mm		32143924	586.333
	Ø 63 mm		32144324	586.334
	Ø 90 mm		32145124	586.336



Barre TPC				
conditionnement tarifé au 100 ml	diamètre	couleur	réf. fournisseur	code
long. 6 m	Ø 110 mm	rouge	31065512	586.353
	Ø 160 mm		31066512	586.355



Manchon TPC		
diamètre	réf. fournisseur	code
Ø 40 mm	80330000	586.342
Ø 50 mm	80390000	586.343
Ø 63 mm	80430000	586.344
Ø 75 mm	80470000	586.345
Ø 90 mm	80510000	586.346

Grillage avertisseur				
longueur	largeur	couleur	réf. fournisseur	code
100 m	30 cm	rouge	60062540	586.250
		bleu	60102540	586.251
		vert	60082540	586.252
		jaune	60142540	586.253



Gaine FLEXI-CHOC

résistance à l'écrasement 750 N aux chocs 20 Joules à 5° C
non propagateur de la flamme

Flexi-choc			
conditionnement tarifé au 100 ml	diamètre	réf. fournisseur	code
cour. 50 m	Ø 40	12023324	586.350
	Ø 50	12023924	586.351
	Ø 63	12024324	586.352
	Ø 90	12025124	586.356
cour. 25 m	Ø 110	12025520	586.357



Conduits et accessoires

Gaine DUOGLISS TPC rouge

conduit renforcé double peau - rouge pour les courants forts
tire-fils renforcé en acier nylonisé - IK10

DUOGLISS TPC				
conditionnement tarifé au 100 ml	diamètre	réf. fournisseur	code	
cour. 100 m	Ø 25	01425	586.338	
cour. 50 m	Ø 32	01432	586.339	



arnould




Conduits et accessoires

Gaine anti-rayonnement électrique FLEX-A-RAY

le Flex-a-ray est une gaine de type ICTA 3422 conforme à la norme europ. EN 50086-2-2 sa technologie multicouche, dont une en matériau composite électriquement conducteur, lui confère des propriétés de blindage des rayonnements électriques 50 Hz (système breveté)

FLEX-A-RAY				
conditionnement tarifé au 100 ml	diamètre	couleur	réf. fournisseur	code
cour. 100 m	Ø 16	jaune	56101140	586.021*
	Ø 20	blanc	56101540	586.022*
	Ø 25	violet	56101940	586.023*

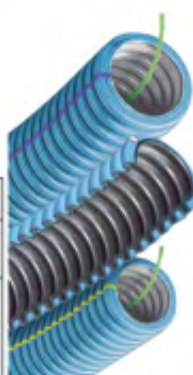

Gaine plate FACIOFLEX

gaine annelée pour la protection des conducteurs isolés.
forme oblongue 29 x 12 mm qui correspond, en terme de remplissage, à une gaine ICTA de diamètre 20 mm.
norme NF EN 61386.22 et NF EN 61386-1

FLEX-A-RAY				
conditionnement tarifé au 100 ml	section	couleur	réf. fournisseur	code
cour. 50 m	29x12 mm	noir	29021524	586.031

Sachet de 10 collier-cheville
pour raccorder gaine
FACIOFLEX
code : 586.034



Conduits et accessoires

Conduits cintrables annelés avec fils R2V

Gaine ICTA Ø 20 mm

PM PrefilBLEU™, la gaine pré-filée extra flexible et extra souple
PM PrefilBLEU™ s'adapte parfaitement à tous les cheminements,
même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol.
tarifé au 100 ml



PM PrefilBLEU™ avec câble industriel rigide U1000 R2V				
conducteurs	diamètre	câblé	réf. fournisseur	code
3 conducteurs	Ø 20	3G 1,5 mm ²	F2R02V3G15	586.504
	Ø 20	3G 2,5 mm ²	56101540	586.505

Conduits cintrables annelés avec fils H07V-U

Gaine ICTA Ø 16 mm

PM PrefilBLEU™, la gaine pré-filée extra flexible et extra souple
PM PrefilBLEU™ s'adapte parfaitement à tous les cheminements,
même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol.
tarifé au 100 ml



PM PrefilBLEU™ avec fils H07VU				
conducteurs	câblé	couleur	réf. fournisseur	code
2 fils H07VU	2x 1,5 mm ²	rouge/bleu	F1U15BR	586.531
	2x 1,5 mm ²	noir/rouge	F1U15NR	586.532
	2x 1,5 mm ²	orange/rouge	F1U15AR	586.533
3 fils H07VU	3x 1,5 mm ²	rouge/bleu/vertjaune	F1U15BRT	586.541
	3x 1,5 mm ²	noir/bleu/vertjaune	F1U15BNT	586.542
	3x 1,5 mm ²	brun/bleu/vertjaune	F1U15BMT	586.543
	3x 1,5 mm ²	orange/bleu/vertjaune	F1U15ABT	586.544
	3x 1,5 mm ²	violet/bleu/vertjaune	F1U15BPT	586.545
	3x 1,5 mm ²	ivoire/bleu/vertjaune	F1U15BTW	586.546
	3x 1,5 mm ²	orange/orange/noir	F1U15AAN	586.547

Conduits et accessoires

Conduits cintrables annelés avec fils H07V-U

Gaine ICTA Ø 20 mm

PM PrefilBLEU™, la gaine pré-filée extra flexible et extra souple PM PrefilBLEU™ s'adapte parfaitement à tous les cheminements, même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol.

tarifé au 100 ml



PM PrefilBLEU™ avec fils H07VU				
conducteurs	câblé	couleur	réf. fournisseur	code
3 fils H07VU	3x 1,5 mm2	rouge/bleu/vertjaune	F2U15BRT	586.551
	3x 1,5 mm2	noir/bleu/vertjaune	F2U15BNT	586.552
	3x 1,5 mm2	brun/bleu/vertjaune	F2U15BMT	586.553
	3x 1,5 mm2	orange/bleu/vertjaune	F2U15ABT	586.554
4 fils H07VU	4x 1,5 mm2	noir/bleu/vertjaune/brun	F2U15BNNT	586.561
	4x 1,5 mm2	noir/bleu/vertjaune/brun	F2U15BMNT	586.562
	4x 1,5 mm2	noir/bleu/vertjaune/orange	F2U15ABNT	586.563
	4x 1,5 mm2	rouge/bleu/vertjaune/orange	F2U15ABRT	586.564
5 fils H07VU	5x 1,5 mm2	rouge/bleu/vertjaune/noir/brun	F2U15BMNRT	586.585
3 fils H07VU	3x 2,5 mm2	rouge/bleu/vertjaune	F2U25BRT	586.571
	3x 2,5 mm2	noir/bleu/vertjaune	F2U25BNT	586.572
	3x 2,5 mm2	brun/bleu/vertjaune	F2U25BMT	586.573
	3x 2,5 mm2	orange/bleu/vertjaune	F2U25ABT	586.574
1+3 fils H07VU	1x1,5 + 3x 2,5 mm2	noir + rouge/bleu/vertjaune	F2U25BNT15N	586.577
	1x1,5 + 3x 2,5 mm2	orange + bleu/noir/vertjaune	F2U25BNT15A	586.578
	1x1,5 + 3x 2,5 mm2	orange + bleu/brun/vertjaune	F2U25BMT15A	586.579
	1x1,5 + 3x 2,5 mm2	noir + orange/bleu/vertjaune	F2U25BRT15N	586.581
	1x1,5 + 3x 2,5 mm2	brun + rouge/bleu/vertjaune	F2U25BRT15M	586.582
	1x1,5 + 3x 2,5 mm2	orange + rouge/bleu/vertjaune	F2U25BRT15A	586.583

Conduits cintrables annelés avec fils H07V-U

Gaine ICTA Ø 25 mm

PM PrefilBLEU™, la gaine pré-filée extra flexible et extra souple PM PrefilBLEU™ s'adapte parfaitement à tous les cheminements, même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol.

tarifé au 100 ml



PM PrefilBLEU™ avec fils H07VU				
conducteurs	câblé	couleur	réf. fournisseur	code
2+3 fils H07VU	2x1,5 + 3x 1,5 mm2	bleu/rouge + rouge/bleu/vertjaune	F3U25BRT15BR	586.587
3 fils H07VU	3x 6 mm2	rouge/bleu/vertjaune	F3R60BRT50	586.591

Boîte ZEROBox

gaine préfilée avec fils H07V-U

permet de s'affranchir des problèmes de torsion de la gaine

tarifé au 100 ml

boîte ZEROBox avec fils H07VU

conducteurs	câblé	couleur	réf. fournisseur	code
gaine bleu Ø 16 mm - longueur 100 m				
3 fils H07VU	3x 1,5 mm2	bleu/rouge/vertjaune	F1U15BRTBOX0	586.525
gaine bleu Ø 20 mm - longueur 50 m				
3 fils H07VU	3x 2,5 mm2	bleu/rouge/vertjaune	F2U25BRTBOX0	586.526



Conduits et accessoires


Conduits cintrables annelés verts le courant faible - gaine Ø 20 mm

tarifé au 100 ml



LE COURANT FAIBLE

câbles	réf. fournisseur	code
PTT 278 4P 6/10°	C2C	586.594
TV 21 VATC	C2SX	586.595
téléreport NA	C2TR	586.596
SYT 1 2P 8/10°	C2EA2P	586.598
FTP CAT. 6 4P6	C2Z	586.593
F/UTP CAT. 5E 4P6LSZH	C2F	586.502
TV classe A	C2SP	586.503
3 MTVS multimédia-téléphone-satellite	C2G3X	586.599
bus KNX 2x2x0,8	C2B	586.592

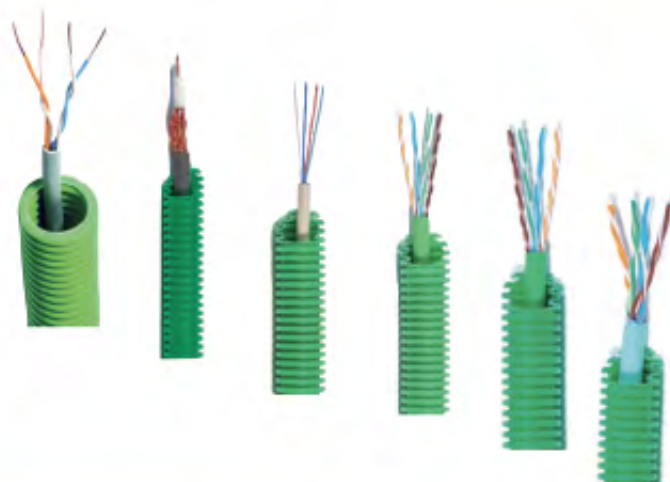

couronne et dévidoir ROCKnROLL

Conduits cintrables annelé avec fils H07V-U

PM ProfilBLEU™, la gaine pré-filée extra flexible et extra souple
PM ProfilBLEU™ s'adapte parfaitement à tous les cheminements,
même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol. tarifé au 100 ml

système de déroulage astucieux pour gaines préfilées en couronne

- RocknRoll permet d'utiliser des couronnes de gaine pré-cablée d'une capacité jusqu'à 300 mètres
- Les déchets de gaine sont réduits par rapport à une couronne de longueur standard
- Sa conception unique facilite l'usage, la manoeuvre et le changement de couronne
- Très stable, le dérouleur s'adapte à tous les terrains pour un déroulement optimum
- RocknRoll adapte son ergonomie, grâce à des poignées réglables
- Le changement de couronne est facilité grâce au mini touret
- Ces mini tourets PM embarquent une large gamme de gaines pré-cablées
- Le dérouleur se replie tout simplement lorsqu'il n'est pas utilisé.

tarifé au 100 ml

gaine bleu Ø 16 mm
3 câbles bleu/rouge/V-J
section 1,5 mm lg. 300 m

Réf. F1U15BRT3X - code : 586.520

gaine bleu Ø 20 mm
3 câbles bleu/rouge/V-J
section 2,5 mm lg. 200 m

Réf. F2U25BRT2X - code : 586.521



dévidoir ROCKnROLL
Trolley

Réf. PMNR - code : 586.524

Conduits et accessoires

Collier " FIX-RING " cheville en polyamide

breveté - Ø de perçage 8 mm

Fixation " FIX-RING " CLIM

attache pour la climatisation
tarifé au 100 pièces

Ø 32-25 mm - cond. 50 - Réf. A313110 - code : 526.116

Collier simple " FIX-RING "

Ø 16 mm - cond. 100 - Réf. A300050 - code : 526.102
Ø 18 mm - cond. 100 - Réf. A300100 - code : 526.103
Ø 20 mm - cond. 100 - Réf. A300200 - code : 526.104
Ø 25 mm - cond. 100 - Réf. A300400 - code : 526.105
Ø 28 mm - cond. 100 - Réf. A300500 - code : 526.117

Collier double " FIX-RING "

Ø 18 mm - cond. 100 - Réf. A301700 - code : 526.106
Ø 20 mm - cond. 100 - Réf. A301750 - code : 526.107
Ø 22 mm - cond. 100 - Réf. A301800 - code : 526.108
Ø 25 mm - cond. 100 - Réf. A301850 - code : 526.125
Ø 28 mm - cond. 50 - Réf. A301900 - code : 526.118

Collier quadruple " FIX-RING "

Ø 20-22 mm - cond. 50 - Réf. A302500 - code : 526.126
Ø 25-26 mm - cond. 50 - Réf. A302600 - code : 526.127

I.N.G. FIXATIONS



Collier " FIX-RING + "

pour fixation tube électrique

Ø 16 mm - cond. 100 - Réf. A311000 - code : 526.109
Ø 20 mm - cond. 100 - Réf. A311500 - code : 526.110
Ø 25 mm - cond. 75 - Réf. A312000 - code : 526.111



Cheville goulotte " FIX-ELEC "

100% nylon

perçage Ø 5 mm - seuil de 500
Réf. A269000 - code : 526.121



Facilite la pose des
petites goulottes

FIX-ELEC®

Fixation matériaux
pleins et creux
o de perçage : 5 mm



Conduits et accessoires

Manchon de raccordement "ECO-RING" Polypro. UL94V2

boîte de 100

DN 16 mm - cond. 100
Réf. A320010 - code : 526.123

DN 20 mm - cond. 100
Réf. A320020 - code : 526.124



I.N.G. FIXATIONS
Fournisseur agréé - Distributeur officiel

Clip en inox "STOP-RING"

pour maintien des gaines électriques dans les saignées

Ø 16-20-25 mm - cond. 100
Réf. A321000 - code : 526.112



Clip en polyamide "CLIC-RING"

pour rajouter à un tube existant en un seul clic

Ø 20-25 mm - cond. 100
Réf. A312150 - code : 526.119



Clou ignifugé VO "CLOU-ELEC"

finition blanche

perçage Ø 6 mm - seuil de 300
Réf. A269500 - code : 526.122



Conduits et accessoires

Pontets ronds polyamide gris

polyamide gris - boîte de 100

Ø 6 mm - Réf. 68306 - code : 525.452
Ø 8 mm - Réf. 43505 - code : 525.454
Ø 10 mm - Réf. 43507 - code : 525.456
Ø 12 mm - Réf. 43508 - code : 525.457
Ø 14 mm - Réf. 43509 - code : 525.458
Ø 16 mm - Réf. 43510 - code : 525.459
Ø 19 mm - Réf. 43512 - code : 525.461
Ø 20 mm - Réf. 43512 - code : 525.464
Ø 22 mm - Réf. 43513 - code : 525.462
Ø 25 mm - Réf. 43514 - code : 525.463



EUR OHM

Gaine de protection PVC ivoire


les gaines en PVC satisfont au degré de la norme IK 10 de la norme NF EN 50102

Ø 16 mm lg. 2600 mm - cond. 10
Réf. 740412111 - code : 514.753

Ø 35 mm lg. 2750 mm - cond. 10
Réf. 7400412121 - code : 514.750

Ø 60 mm lg. 2750 mm - cond. 10
Réf. 7400412131 - code : 514.751

Ø 90 mm lg. 2750 mm - cond. 5
Réf. 7400412141 - code : 514.752



Conduits et accessoires

Conduits IRL TULIPE

rigides PVC - cintrables à froid ou à chaud
norme NFC 15-100 - montage apparent
tarifé au 100 ml

coloris gris

Ø 16 mm lg. 3 m - Réf. B28950 - code : 586.222
Ø 20 mm lg. 3 m - Réf. B28960 - code : 586.223
Ø 25 mm lg. 3 m - Réf. B28970 - code : 586.224
Ø 32 mm lg. 3 m - Réf. B28980 - code : 586.225
Ø 40 mm lg. 3 m - Réf. B28990 - code : 586.226
Ø 50 mm lg. 3 m - Réf. B29000 - code : 586.227
Ø 63 mm lg. 3 m - Réf. B29010 - code : 586.228



coloris blanc

Ø 16 mm lg. 2 m - Réf. 68306 - code : 587.071
Ø 20 mm lg. 2 m - Réf. 43505 - code : 587.072
Ø 25 mm lg. 2 m - Réf. 43507 - code : 587.070

IBOCO
le chemin de la réussite.

CAPRI
EATON
Powering Business Worldwide



Presse-étoupe UNICAP pour câbles non armé avec dispositif à lamelles

polyamide gris + écrou ISO - IP 68

+ 100°C
- 40°C

ISO 12 N° 4 Ø câble 3 à 6,5 mm sachet 5 p. - Réf. CAP451272 - code : 512.730
ISO 16 N° 5 Ø câble 5 à 10 mm sachet 5 p. - Réf. CAP451672 - code : 512.731
ISO 20 N° 6 Ø câble 6 à 12 mm sachet 5 p. - Réf. CAP452072 - code : 512.732
ISO 25 N° 7 Ø câble 12 à 18 mm sachet 5 p. - Réf. CAP452572 - code : 512.733
ISO 32 N° 8 Ø câble 18 à 25 mm sachet 3 p. - Réf. CAP453272 - code : 512.734
ISO 40 N° 9 Ø câble 22 à 32 mm sachet 1 p. - Réf. CAP454072 - code : 512.735
ISO 50 N° 10 Ø câble 30 à 38 mm sachet 1 p. - Réf. CAP455072 - code : 512.736
ISO 63 N° 11 Ø câble 34 à 44 mm sachet 1 p. - Réf. CAP456372 - code : 512.737

Conduits et accessoires

Raccords pour conduits rigides IRL

Manchons

PVC gris ou blanc

coloris gris (tarifé au 100 p)

Ø 40 mm - Réf. 06005 - code : 587.006
Ø 50 mm - Réf. 06006 - code : 587.007
Ø 63 mm - Réf. 06007 - code : 587.008

coloris blanc (jeu de 4 p)

Ø 16 mm (jeu de 4 p) - Réf. 68306 - code : 587.073
Ø 20 mm (jeu de 4 p) - Réf. 43505 - code : 587.074
Ø 25 mm (jeu de 2 p) - Réf. 43507 - code : 587.070



Coudes équerres

PVC blanc

Ø 16 mm (jeu de 3 p) - Réf. 100525 - code : 587.088
Ø 20 mm (jeu de 3 p) - Réf. 100526 - code : 587.089
Ø 25 mm (jeu de 2 p) - Réf. 100527 - code : 587.090



Tés

PVC blanc

Ø 16 mm (jeu de 2 p) - Réf. 100530 - code : 587.091
Ø 20 mm (jeu de 2 p) - Réf. 100531 - code : 587.092
Ø 25 mm - Réf. 100532 - code : 587.093



Coudes grand rayon 90°

PVC gris ou blanc

coloris gris (tarifé au 100 p)

Ø 16 mm - Réf. 06041 - code : 587.014
Ø 20 mm - Réf. 06042 - code : 587.015
Ø 25 mm - Réf. 06043 - code : 587.016
Ø 32 mm - Réf. 06044 - code : 587.017
Ø 40 mm - Réf. 06045 - code : 587.018
Ø 50 mm - Réf. 06046 - code : 587.019
Ø 63 mm - Réf. 06047 - code : 587.020



coloris blanc

Ø 20 mm (jeu de 2 p) - Réf. 100536 - code : 587.076
Ø 25 mm - Réf. 100537 - code : 587.078

Raccords pour conduits rigides ICTA Manchons souples

PVC gris

coloris gris (tarifé au 100 p)

Ø 16 mm - Réf. CAP461620 - code : 587.050
Ø 25 mm - Réf. CAP462520 - code : 587.052
Ø 32 mm - Réf. CAP463220 - code : 587.053

Ø 20 mm (lg. 65 mm) - Réf. CAP462030 - code : 587.051
Ø 25 mm (lg. 80 mm) - Réf. CAP462530 - code : 587.056



Système Quick Pipe

système de tubes et colliers PVC à installation rapide
IK 07 - IP44

Kit IRL Quick Pipe M16 + colliers

composition :
50 mètres de tubes Quick Pipe M16
156 colliers Quick Pipe M16
Réf. 2154501 - code : 587.023

M20 + colliers

composition :
40 mètres de tubes Quick Pipe M20
120 colliers Quick Pipe M20
Réf. 2154528 - code : 587.024

M25 + colliers

composition :
30 mètres de tubes Quick Pipe M25
96 colliers Quick Pipe M25
Réf. 2154536 - code : 587.025

M32 + colliers


composition :
20 mètres de tubes Quick Pipe M32
60 colliers Quick Pipe M32
Réf. 2154544 - code : 587.026



Boîte de dérivation

Boîte de dérivation A6 pour spots TBT sous faux-plafond

IP54 - 400V - 650° - 10 entrées câbles possibles
dont 6 pour diam. 7-14 et 4 pour diam. 7-9 mm
dimensions : 80 x 43 x 34 mm
Réf. 2000001 - code : 535.208

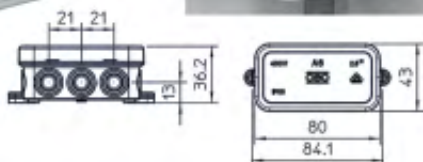

Manchons fendus Quick Pipe

PVC gris clair



Quick Pipe M16

Réf. 2153829 - code : 587.027

Quick Pipe M20

Réf. 2153831 - code : 587.028

Quick Pipe M25

Réf. 2153833 - code : 587.029

Quick Pipe M32

Réf. 2153835 - code : 587.030



Coudes fendus Quick Pipe

PVC gris clair

Quick Pipe M16

Réf. 2153864 - code : 587.031

Quick Pipe M20

Réf. 2153866 - code : 587.032

Quick Pipe M25

Réf. 2153868 - code : 587.033

Quick Pipe M32

Réf. 2153870 - code : 587.034



Tés fendus Quick Pipe

PVC gris clair

Quick Pipe M16

Réf. 2153872 - code : 587.035

Quick Pipe M20

Réf. 2153874 - code : 587.036

Quick Pipe M25

Réf. 2153876 - code : 587.037

Quick Pipe M32

Réf. 2153878 - code : 587.038



Conduits et accessoires

Colliers COLSON

polyamide noir (pour extérieur)
conditionnement : 100 pièces
(prix au 100 pièces)

larg. 9x123 mm serr. mini/maxi: 4/22 mm - Réf. 031910 - code : 525.306
larg. 9x185 mm serr. mini/maxi: 10/42 mm - Réf. 031913 - code : 525.307
larg. 9x265 mm serr. mini/maxi: 26/66 mm - Réf. 031916 - code : 525.308
larg. 9x355 mm serr. mini/maxi: 26/92 mm - Réf. 031919 - code : 525.309
larg. 6x119 mm serr. mini/maxi: 4/25 mm - Réf. 031922 - code : 525.312
larg. 6x180 mm serr. mini/maxi: 10/45 mm - Réf. 031925 - code : 525.313

Accessoires pour Colliers COLSON

polyamide noir (pour extérieur)
conditionnement : 100 pièces
(prix au 100 pièces)

embase à visser

larg. 9 mm pour goujon Ø 6,35 et 7 mm

Réf. 031950 - code : 525.317

embase à cheville

perçage Ø 8 polyamide noir

Réf. 031955 - code : 525.319

cheville

filetage 7x150 perçage Ø 8 polyamide noir

Réf. 031957 - code : 525.315

Attaches " MULTIFIX "

Attaches souples acceptant plusieurs diamètres
Conformes à la norme EN 61914
Pour utilisation extérieure, résiste aux UV
coloris Noir - conditionnement : 100 pièces

câble Ø 5 à 7 - Réf. 031583 - code : 525.491
câble Ø 7 à 10 - Réf. 031584 - code : 525.492
câble Ø 10 à 14 - Réf. 031585 - code : 525.493
câble Ø 14 à 20 - Réf. 031586 - code : 525.494
câble Ø 25 à 32 - Réf. 031586 - code : 525.495



Colliers CLIPSOTUBE

polyamide gris
filetage Ø 7x150 pour chevilles et pattes à visser
conditionnement : 100 pièces
(prix au 100 pièces)

Ø 16 mm - Réf. 031903 - code : 525.302
Ø 20 mm - Réf. 031904 - code : 525.303
Ø 25 mm - Réf. 031906 - code : 525.305



Colliers à embase - réglables

polyamide gris
filetage Ø 7x150 pour chevilles et pattes à visser
conditionnement : 100 pièces
(prix au 100 pièces)

Ø 16 à 32 mm - Réf. 031900 - code : 525.314



Colliers " COLRING "

polyamide noir - conditionnement : 100 pièces
(prix au 100 pièces)

larg. 2,4x 95 mm - Réf. 032012 - code : 525.324
larg. 3,5x140 mm - Réf. 032015 - code : 525.325
larg. 4,6x180 mm - Réf. 032022 - code : 525.326
larg. 4,6x360 mm - Réf. 032024 - code : 525.328



Embases adhésives pour colliers " COLRING "

polyamide incolore
conditionnement : 100 pièces
(prix au 100 pièces)
larg. 4,6 maxi - Réf. 032065 - code : 525.361



GEWISS

Colliers polyamide noir

conditionnement : 100 pièces
(prix au 100 pièces)

larg. 9x180 mm serr. mini/maxi: 10/ 42 mm - Réf. GW52204 - code : 526.307
larg. 9x265 mm serr. mini/maxi: 15/ 62 mm - Réf. GW52205 - code : 526.308
larg. 9x360 mm serr. mini/maxi: 25/ 92 mm - Réf. GW52206 - code : 526.309
larg. 9x500 mm serr. mini/maxi: 74/140 mm - Réf. GW52207 - code : 526.310
larg. 9x760 mm serr. mini/maxi: 74/220 mm - Réf. GW52208 - code : 526.311



Cheilles polyamide noir

conditionnement : 100 pièces
(prix au 100 pièces)

Filetage 7x150 perçage Ø 8 mm - Réf. GW52210 - code : 526.319



Colliers RILSAN

polyamide incolore
conditionnement : 100 pièces
(prix au 100 pièces)

larg. 3,6x140 mm - Réf. GW52204 - code : 526.341
larg. 4,8x190 mm - Réf. GW52205 - code : 526.342
larg. 2,5x140 mm - Réf. GW52206 - code : 526.343
larg. 2,5x203 mm - Réf. GW52207 - code : 526.344
larg. 3,6x203 mm - Réf. GW52208 - code : 526.345
larg. 4,8x280 mm - Réf. GW52207 - code : 526.346
larg. 4,8x368 mm - Réf. GW52208 - code : 526.347



Supports à clips

en polymère antichoc - Gris RAL 7035
conditionnement : 100 pièces
(prix au 100 pièces)

Ø 16 mm - Réf. GW50601 - code : 526.331
Ø 20 mm - Réf. GW50602 - code : 526.332
Ø 25 mm - Réf. GW50603 - code : 526.333



GEWISS

Colliers polyamide gris

conditionnement : 100 pièces
(prix au 100 pièces)

larg. 8x160 mm serr. mini/maxi: 16/32 mm - Réf. DX51232 - code : 526.302
larg. 8x240 mm serr. mini/maxi: 25/63 mm - Réf. DX51263 - code : 526.303



Cheille de fixation pour collier polyamide gris

conditionnement : 100 pièces
(prix au 100 pièces)

perçage Ø 6 - Réf. DX51306 - code : 526.304



Pince pour collier polyamide

pour collier de 6 à 9 mm de largeur corps en acier embouti
avec système anti-pince doigt
pour collier polyamide de 6 à 9 mm
Réf. L300 - code : 526.321



Boîte de dérivation

Boîtes de dérivation "BATIK" cloison sèche

plastique jaune semi-rigide incassable

dim. 120x120x40 mm - Réf. 089372 - code : 512.872
dim. 120x165x40 mm - Réf. 089373 - code : 512.873
dim. 170x170x50 mm - Réf. 089374 - code : 512.874
dim. 170x230x50 mm - Réf. 089375 - code : 512.875



Boîtes de dérivation maçonnerie à encastrer

conforme à la norme NF EN 60 070 - tenue au fil incandescent 850° C
selon NF EN 60695 - livrées avec vis clipsées sous le couvercle
couvercle blanc traité anti UV, avec rattrapage d'aplomb
couvercle de propreté pour protéger l'intérieur de la boîte pendant le scellement
étiquettes de repérage des circuits. plast. vert

dim. 75x 75x40 mm - Réf. 51102 - code : 512.560
dim. 100x100x40 mm - Réf. 51104 - code : 512.561
dim. 230x170x50 mm - Réf. 51107 - code : 512.562



Couvercles blancs pour boîtes de dérivation maçonnerie


126x126 mm pour boîte de dérivation 51002 / 51104 - Réf. 52305 - code : 512.564
160x160 mm pour boîte de dérivation 51005 - Réf. 52306 - code : 512.565
195x135 mm pour boîte de dérivation 51004 - Réf. 52307 - code : 512.566

GEWISS

Boîtes de dérivation à encastrer série 48 PT

Polystyrène avec couvercle à vis blanc

dim. 92x92x45 mm - Réf. GW48001 - code : 535.140
dim. 118x96x50 mm - Réf. GW48002 - code : 535.141
dim. 118x96x70 mm - Réf. GW48003 - code : 535.142
dim. 152x98x70 mm - Réf. GW48004 - code : 535.143
dim. 160x130x70 mm - Réf. GW48005 - code : 535.144
dim. 196x152x70 mm - Réf. GW48006 - code : 535.145
dim. 294x152x70 mm - Réf. GW48007 - code : 535.146
dim. 392x152x70 mm - Réf. GW48008 - code : 535.147
dim. 480x160x70 mm - Réf. GW48009 - code : 535.148
dim. 516x202x90 mm - Réf. GW48005 - code : 535.149
dim. 516x294x90 mm - Réf. GW48005 - code : 535.150



Boîtes de dérivation en saillie étanches série 44 CE

PVC Gris - entrées étanches pour tubes et câbles

avec couvercle à vis - IP 55

dim. 120x 80x 50 mm 6 entrées - Réf. GW44005 - code : 535.180
dim. 190x140x 70 mm 10 entrées - Réf. GW44007 - code : 535.154
dim. 240x190x 90 mm 12 entrées - Réf. GW44008 - code : 535.182
dim. 300x220x120 mm 12 entrées - Réf. GW44009 - code : 535.155
dim. 380x300x120 mm 12 entrées - Réf. GW44010 - code : 535.156

avec couvercle à vis 1/4 de tour - IP 55

dim. 150x110x70 mm 10 entrées
Réf. GW44026 - code : 535.184

modèles non percés couvercle à vis - IP 56

pour équipements électriques et électroniques
dim. 190x140x70 mm
Réf. GW44207 - code : 535.187



GEWISS

Boîtes de dérivation en saillie étanches

PVC gris - entrées étanches pour tubes et câbles

avec couvercle à pression - IP 44

Ø 65x35 mm 4 ent. Ø 23 mm - Réf. GW44001 - code : 535.202
Ø 80x40 mm 4 ent. Ø 23 mm - Réf. GW44002 - code : 535.203
80x80x40 mm 6 ent. Ø 23 mm - Réf. GW44003 - code : 535.204

avec couvercle à vis - IP 55

100x100x50 mm 7 ent. Ø 23 mm
Réf. GW44024 - code : 535.205



Boîte de dérivation "CONNEX 150"

polyéthylène ignifugé gris

CONNEX 150 NP pour combles et faux plafonds

pour t/plafond 1480 cm3 150x150 H 70 - Réf. CAP495129 - code : 512.132

couvercle de pose étanche pour boîte dérivation Connex 150 NP
Réf. CAP493509 - code : 512.133

couvercle de finition 180x180 pour boîte dérivation Connex 150 NP
Réf. CAP493519 - code : 512.134

Double CONNEX pour combles et faux plafonds

pour t/plafond 3000 cm3 235x200 H 95 - Réf. CAP856669 - code : 512.136

diaphragme arrière étanche - pour boîte dérivation double Connex
Réf. CAP857669 - code : 512.137

couvercle de finition - pour boîte dérivation double Connex
Réf. CAP857679 - code : 512.138


E22 * ARTICLES SUR COMMANDE



Boîte de dérivation "Pavillonnaire"

permet la mise en oeuvre rapide de la pieuvre
réversible - autoextinguible - 2 couvercles avec chevilles de verrouillage
raccordement des tubes annelés sans perçage, sans raccord, sans outils
46 entrées directes : 8xØ16, 28xØ20, 8xØ25, 2xØ32 mm
4000 cm3 dim. 280x270 mm H 105 mm

Réf. CAP495889 - code : 512.144



Matériel pour préfabrication

Boîte point de centre pour dalle béton

polyéthylène coloris blanc

Boîte de centre CAPRICENTRE GM

12 entrées de tube automatiques
désoperculables Ø 20 à 32 mm
8 réducteurs clipsables Ø 16, 20 et 25 mm
Ø int. 95xH 80 - Réf. CAP492220 - code : 512.302

Boîte de centre CAPRICENTRE PM

6 entrées de tube automatiques
désoperculables Ø 20 à 32
4 réducteurs clipsables Ø 16 et 20 mm
Ø int. 95xH 90 - Réf. CAP492120 - code : 512.303

Couvercle étanche

Ø 95 pour boîte CAP 33 / Capricentre GM et PM
Réf. CAP493100 - code : 512.107

Couvercle lisse

Ø 110 pour boîte CAP 33 / Capricentre GM et PM
Réf. CAP493410 - code : 512.115

Piton isolé

Ø 5 x L 85 mm pour boîte CAPRICENTRE
Réf. CAP494110 - code : 512.110

Ø 5 x L 100 mm pour boîte CAPRICENTRE
Réf. CAP710192 - code : 512.104

Dispositif d'accrochage DAC

avec piton isolé M 5 pour boîte Pagode
Réf. CAP494040 - code : 512.111



Boîte point de centre pour dalle béton

polyéthylène coloris blanc

Boîte de centre "OCTOPUS M"

10 prédécoupes pour tube ICTA (2xISO 16 - 8xISO 20)
2 Ø extérieurs d'embranchement Ø 100 et Ø 91 mm

Ø int. 91xH 90 mm 10 entrées prédécoupées
Réf. CAP491980 - code : 512.220

Couvercle étanche pour "OCTOPUS M"

Ø 85 pour boîte Capricentre OCTOPUS M
Réf. CAP493680 - code : 512.221

Boîte de centre "OCTOPUS L"

10 prédécoupes pour tube ICTA (2xISO 16 - 8xISO 20)
2 emplacements prévus pour ICTA 32
18 faces pour conduits ICTA

Ø 100xH 105 mm 10 entrées prédécoupées
Réf. CAP491950 - code : 512.217

Manchons pour prédalles

polyéthylène coloris orange
les Capricentre GM et PM se montent directement
dans les manchons prédalles
voile défonçable pour tubes Ø 20 et 25

Ø 100xH 65 mm entraxe 74 mm ht. fils 20, 25 mm
Réf. CAP856574 - code : 512.308

Fixations pour points de centre

ensemble de suspension - norme NF C 15-100
Réf. CAP493680 - code : 512.311

Plaque de finition

Ø 120 pour Capricentre et manchons prédalles
Réf. CAP493700 - code : 512.312

Couvercles de finition à pattes

Ø 110 pour Capricentre et manchons prédalles.
Réf. CAP493450 - code : 512.313



Pots de réservation TPB

polyéthylène coloris vert
int. 136x40x H 38 mm collerette 163x68 mm
Réf. CAP856574 - code : 512.108

Couvercle étanche

pour pot TPB 137x40 mm
Réf. CAP493180 - code : 512.109

Pots de réservation PRDC

polyéthylène coloris vert
int. 186x41x H 80 mm
Réf. CAP491300 - code : 512.141

Couvercle étanche

pour pot PRDC 192x52x15 mm
Réf. CAP493130 - code : 512.142

Pots de réservation PRGV

polyéthylène coloris vert
entrées de tubes ICTA désoperculables
Ø 16 à 32 mm - manchons pour tubes ICTA
int. 190x70xH 80 mm
Réf. CAP491500 - code : 512.316

Couvercle surélevé


avec emplacements pour aimants
pour pot PRGV 190x70xH 20 mm
Réf. CAP493800 - code : 512.317

Pots de descente OCTOPUS

polyéthylène coloris vert
dim. 205x77xH 92 mm
Réf. CAP491800 - code : 512.218

Couvercle de pose OCTOPUS

pour pot OCTOPUS 185x55xH12 mm
Réf. CAP493580 - code : 512.219

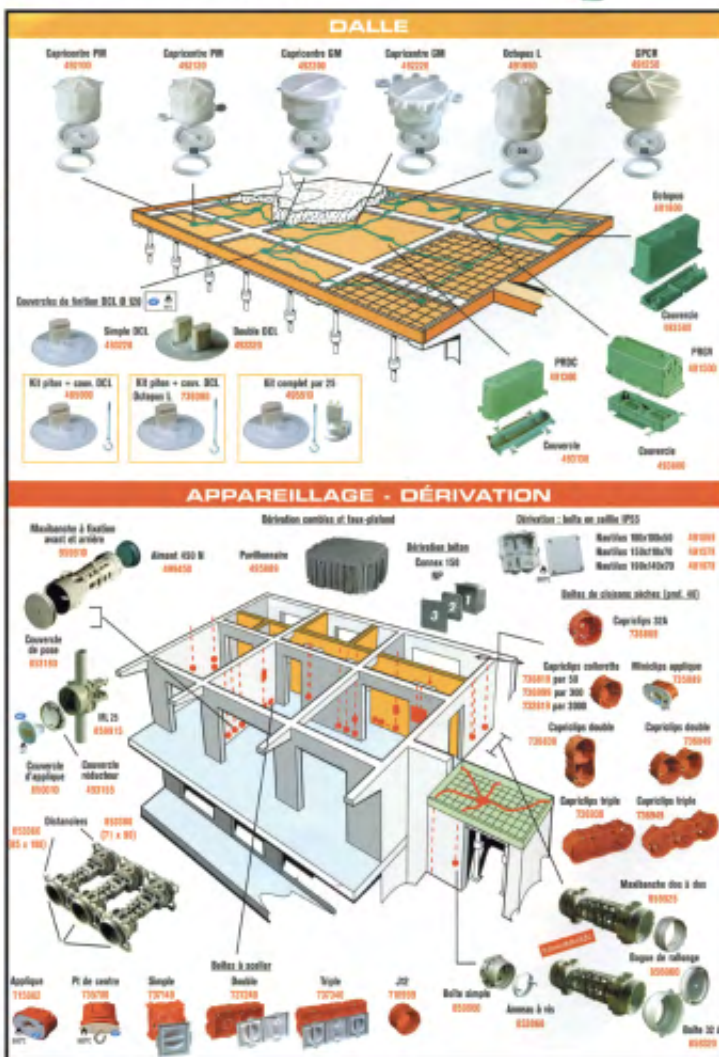

Boîtes d'encastrement

Boîte d'encastrement à sceller

CAPRIBOX

polyéthylène orange - pour parpaing, brique, carreaux de plâtre

CAPRIBOX simple

pour appareillages à vis ou à griffes
entraxe 71/85 mm - 11 entrées ISO 20/25
Réf. CAP737140 - code : 512.175

CAPRIBOX double

pour appareillages à vis ou à griffes
entraxe 71/57 mm - 16 entrées ISO 20/25
Réf. CAP737240 - code : 512.176

CAPRIBOX triple

pour appareillages à vis ou à griffes
entraxe 71/57 mm - 20 entrées ISO 20/25
Réf. CAP737340 - code : 512.177

CAPRIBOX J 12

pour appareillages à vis ou à griffes
8 entrées ISO 16/20/25 - Ø60x40 mm

s/vis - Réf. CAP710899 - code : 512.192
+ vis - Réf. CAP710999 - code : 512.195

Couvercle d'attente J 17

à pattes pour Capribox J12 Ø 85 mm
Réf. CAP710129 - code : 512.193

CAPRIBOX point de centre - NF C 15-100

Ø 76x P 55 mm - avec couvercle de finition
Ø 80 et pignon - 4 entrées Ø 20/25
Réf. CAP737000 - code : 512.172

Boîte d'encastrement pour cloisons sèches

" UNICLIPS "

polyéthylène orange - compatible avec tous les appareillages du marché

" UNICLIPS " double poste

pour appareillages à vis ou à griffes
4 entrées Ø 20 mm et 2 entrées Ø 25 mm
Ø 67 x P 40 mm
Réf. CAP731029 - code : 512.185

" UNICLIPS " triple poste

pour appareillages à vis ou à griffes
6 entrées Ø 20 mm et 2 entrées Ø 25 mm
Ø 67 x P 40 mm
Réf. CAP731039 - code : 512.186

Dispositif de fixation universel

cloison additionnelle
pour la pose des appareillages monoposte
entraxe 71 en positionnement horizontal
Réf. CAP731099 - code : 512.187

Boîte d'encastrement pour cloisons sèches

CAPRICLIPS

polyéthylène orange

CAPRICLIPS colerette

pour appareillages à vis ou à griffes

perçage Ø 67 - 4 entrées Ø 20/25 mm
P40 mm - Réf. CAP736819 - code : 512.210
P55 mm - Réf. CAP736859 - code : 512.213

perçage Ø 86 - 10 entrées Ø 20/25 mm
P40 mm - Réf. CAP736869 - code : 512.180

CAPRICLIPS double prof. 40 mm

entraxe 57 pour appareillages à vis ou à griffes
perçage Ø 67xP 40 mm - entrées Ø 20/25 mm
Réf. CAP736839 - code : 512.181

CAPRICLIPS point de centre faux plafonds - NF C 15-100

perçage Ø 67 - avec couvercle de finition
Ø 80 et pignon - 4 entrées Ø 20/25 mm
Réf. CAP736009 - code : 512.194

Kit " FIXOPLAF "

résiste à une charge de 25 kg
(coeff. de sécurité 3)
1 câblote acier lg. 1,5 m Ø 1,5 mm
+ 1 syst. de blocage
Réf. CAP008893 - code : 512.106

Boîte d'encastrement pour cloisons sèches

" UNICLIPS @ BIO "

conforme à la norme NF EN 60 670

limitation des rayonnements - contribution aux économies d'énergie
Livré avec joint d'étanchéité + écran + fils de terre

Uniclips@BIO simple

Ø67xP40
Réf. CAP731040 - code : 512.223

Uniclips@BIO double

Ø67xP40
Réf. CAP731240 - code : 512.224

Uniclips@BIO triple

Ø67xP40
Réf. CAP731340 - code : 512.225

Boîtes d'encastrement

Boîte d'encastrement à sceller

CAPRIBOX DCL

polyéthylène orange - pour parpaing, brique, carreaux de plâtre

Point de centre - NF C 15-100

Ø 75x P 60 mm - avec couvercle DCL et pignon
4 entrées Ø 20/25

Réf. CAP735700 - code : 512.166

Applique - NF C 15-100

2x Ø 40x P 40 mm - avec couvercle DCL
4 entrées Ø 16/20

Réf. CAP715082 - code : 512.167

Boîte d'encastrement à sceller

CAPRICLIPS DCL

pour cloisons sèches polyéthylène orange

CAPRICLIPS DCL - NF C 15-100

point de centre faux plafonds
perçage Ø 67 P 55 mm - avec couvercle DCL et pignon
4 entrées Ø 20/25

Réf. CAP735859 - code : 512.168

MINICLIPS DCL - NF C 15-100

pour applique
Ø 40x P 40 mm - avec couvercle DCL

Réf. CAP735889 - code : 512.169

CAPRI
EATON
Powering Business Worldwide



CAPRI
EATON
Powering Business Worldwide

Kits DCL Ø 120 cm

Kit simple couvercle DCL

Réf. CAP493220 - code : 512.117

Kit pignon + couvercle DCL OCTOPUS L

Réf. CAP736080 - code : 512.196

Kit complet pour dalle pignon + couvercle DCL+ fiche DCL

Réf. CAP495510 - code : 512.164

Kit complet pour prédalle pignon + couvercle DCL+ fiche DCL

Réf. CAP851570 - code : 512.165



Douille de chantier DCL + fiche DCL

CAPRI
EATON
Powering Business Worldwide

Douille DCL E27 + fiche DCL

Réf. CAP715000 - code : 542.439

Fiche DCL 2 pôles + terre 6A

connexion par vis équipée d'un serre-câble
Réf. CAP715001 - code : 542.440



Kit complet CAPRICLIPS DCL

point de centre faux plafonds - NF C 15-100
perçage Ø 67 mm prof. 55 mm - 4 entrées Ø 20/25
avec couvercle DCL, pignon et fiche-douille

Réf. CAP735859 - code : 512.211

Kit complet

avec couvercle recouvrant

perçage Ø 67 mm prof. 40 mm - 4 entrées Ø 20/25
avec couvercle DCL et fiche-douille

Réf. CAP715819 - code : 512.212

Couvercle d'applique recouvrant

Ø 67 mm

Réf. CAP736179 - code : 512.103



Boîte d'encastrement DCL

Kit complet DCL BlueFix - se fixe sans outil

perçage Ø 67 mm prof. 50 mm entrées défonçable
Ø 16/20 mm latérales ou arrière
avec couvercle DCL et fiche-douille

Réf. 53013 - code : 512.105



Boîtes d'appareillage

Boîte d'encastrement pour cloisons sèche

Boîte simple

Ø 67 mm prof. 40 mm XL

Réf. 52041 - code : 512.550

Boîte 2 postes verticaux/horizontaux

Ø 67 mm prof. 40 mm entraxe 71 mm

Réf. 52044 - code : 512.551

Boîte 3 postes verticaux/horizontaux

Ø 67 mm prof. 40 mm entraxe 71 mm

Réf. 52046 - code : 512.552

Couvercle de finition DCL Ø 120 mm

Réf. 53042 - code : 512.553

Douille et fiche DCL E27

Réf. 62103 - code : 512.556

Douille et fiche DCL B22

pour lampes à baïonnette B22 2A 75W maxi

Réf. 62100 - code : 542.438

Kit couvercle DCL + pignon + douille DCL E27

Réf. 53051 - code : 512.554

Sortie de câble blanc 20/32A

Réf. 60092 - code : 512.557



Boîte d'appareillage RT2012

Boîte d'encastrement pour cloisons sèches « XL air'métic »

permet de lutter efficacement contre les infiltrations d'air non maîtrisées liées au poste électrique. Pour une performance maximale, il associe de nouvelles boîtes d'encastrement étanches à l'air avec des obturateurs qui limitent encore davantage les pertes d'énergie, en neuf comme en rénovation

boîte XL air'métic simple

Ø67xP40 mm app. à vis ou griffes

Réf. 52098 - code : 512.570

Ø67xP50 mm app. à vis ou griffes

Réf. 52063 - code : 512.571

Ø85xP40 mm app. à vis ou griffes

Réf. 52070 - code : 512.572



boîte XL air'métic double

entr. 71 mm Ø67xP40 mm app. à vis ou griffes

Réf. 52064 - code : 512.573



boîte XL air'métic triple

entr. 71 mm Ø67xP40 mm app. à vis ou griffes

Réf. 52066 - code : 512.574



boîte XL air'métic quadruple

entr. 71 mm Ø67xP40 mm app. à vis ou griffes

Réf. 52068 - code : 512.575



Les points d'éclairage DCL «XL air'métic »

Point de centre DCL " XL air'métic "

perçage Ø 67 mm

Réf. 53060 - code : 512.581



Kit point de centre DCL " XL air'métic " + fiche + douille E27

perçage Ø 67 mm

Réf. 53062 - code : 512.588



Kit point de centre DCL " XL air'métic " + douille E27

perçage Ø 67 mm

Réf. 53064 - code : 512.555



Applique DCL " XL air'métic "

Ø 54 mm - Réf. 53074 - code : 512.582

Ø 67 mm - Réf. 53075 - code : 512.589



kit d'applique DCL " XL air'métic " + fiche + douille E27

perçage Ø 67 mm

Réf. 53077 - code : 512.590



Couvercle d'applique DCL

Ø 80 mm Réf. 53042 - code : 512.102



Boîte d'appareillage RT2012

Boîtes pavillonnaires HQE (Haute Qualité d' Etanchéité) pour combles et faux-plafonds " XL air'métic "

chacune des entrées est équipée d'une membrane pour l'étanchéité sur les gaines et des crans anti-retour, spécialement étudiés, en assurent le maintien et l'anti-arrachement. fermeture du couvercle vis 1/4 de tour. 40 entrées multi-diamètres sont réparties en périphérie de la boîte: 4 entrées pour ICTA Ø 16/32 mm - 12 entrées pour ICTA Ø 16/25 mm 24 entrées pour ICTA Ø 16/20 mm

dim. 250x250x80 mm

Réf. 51019 - code : 512.576

dim. 160x160x80 mm

Réf. 51022 - code : 512.577



Boîtes de dérivation pour cloisons sèches étanches

boîtes à encastrer sur cloison creuse par serrage d'étriers guidés et imperdables. entrées de câbles, à l'arrière ou sur les côtés de la boîte, à membranes souples élastomères garantissant la bonne tenue des gaines et des câbles Ø 16/25 mm maxi

dim. 170x110x40 mm

Réf. 51014 - code : 512.578



dim. 140x140x50 mm

Réf. 51018 - code : 512.579



dim. 250x190x50 mm

Réf. 51018 - code : 512.580



Membranes étanches

passer-câble et passer-conduit, étanchéité durable

1 entrée dim. 85x85 mm

Réf. 52086 - code : 512.583

1 entrée dim. 150x150 mm

Réf. 52085 - code : 512.584



Sortie câble encastré IP44, vis apparentes

Réf. 60097 - code : 512.591



Boîte d'appareillage

Boîtes d'appareillages BBC pour cloisons sèches "CAPRITHERM"

Ø 67 mm - neuf et rénovation - murs extérieurs et intérieurs - étanche à l'air
4 collerettes de recouvrement de 5 mm, pour un appui stable sur le mur
entrées pré-découpées pour ICTA 16, 20 et 25 mm.

Boîtes d'encast. CAPRITHERM simple

Ø 67 mm prof. 40 mm Réf. CAP723043 - code : 512.241

Ø 67 mm prof. 50 mm Réf. CAP723050 - code : 512.242

Capribag 50 boîtes encastrement simples étanches à l'air

Ø 67 mm prof. 40 mm

Réf. CAP723049 - code : 512.238

Boîtes d'encastrement CAPRITHERM simple 32A

Ø 86 mm prof. 40 mm

Réf. CAP713032 - code : 512.239

CAPRITHERM double 32A

prof. 40 mm Réf. CAP723200 - code : 512.243

Boîtes d'encastrement CAPRITHERM triple 32A

entraxe 71 mm Pose horizontale ou verticale

Cloisons amovibles

8 entrées de gaines

(6 en 16/20 mm et 2 en 20/25 mm)

Réf. CAP723300 - code : 512.246

boîte d'encastrement à sceller "Planète Box 360°"

la première gamme de boîtes d'appareillage pour plaques de plâtre équipée d'un anneau tournant 360°, l'anneau tournant qui élimine complètement les contraintes d'alignement lors de la pose d'une boîte sur le mur, temps de montage réduit et pose simplifiée - compatibilité avec l'ensemble des appareillages du marché - conforme à la norme NF EN 60670

Planète Box simple

Ø70xP55 mm app. à vis ou griffes

Réf. CAP732050 - code : 512.228

Planète Box double

Ø70xP40 mm app. à vis ou griffes

Réf. CAP732200 - code : 512.229

Planète Box triple

Ø70xP40 mm app. à vis ou griffes

Réf. CAP732300 - code : 512.230

Accessoires pour "Planète Box 360°"

Embouts d'étanchéité de gaine

ICT 20 cond. 50 - Réf. CAP731050 - code : 512.233

ICT 25 cond. 50 - Réf. CAP731060 - code : 512.235

CAPRI
E.T.N
Revealing Business Worldwide

"CAPRITHERM" DCL Point de centre (PdC) et applique

Tous les PdC sont livrés avec couvercle, pignon et étrier

Point de centre DCL "CAPRITHERM"

perçage Ø 67 mm - prof. 50 mm

Réf. CAP723550 - code : 512.244

Applique DCL "CAPRITHERM"

prof. 40 mm - Réf. CAP723650 - code : 512.245

Kit point de centre DCL "CAPRITHERM" + fiche + douille E27

perçage Ø 67 mm - prof. 50 mm

Réf. CAP723552 - code : 512.237

perçage Ø 86 mm - prof. 40 mm

Réf. CAP713562 - code : 512.240

boîtier NO AIR MICRO MODULE Ø 67 P. 40 mm

collerette d'appui extra large
volume utile du boîtier : 165 cm³
compartiment souple pour micro-module (volume utile 105 cm³)
volume total 270 cm³

Réf. 52076 - code : 512.215

EUR'OHM

MISE EN OEUVRE SIMPLE ET RAPIDE :

Rentrer la poche dans le boîtier.

Positionner la boîte dans son logement.

Installer l'appareillage.

Chemins de câbles MAVITÔLE type BRN à bords roulés nervurés

Chemin de câbles à bord droit B30

3 mètres (tarifé au ml) - largeur 35 mm - finition Z275 :
Revêtement de zinc en continu par immersion à chaud
Réf. MV65100 - code : 514.055



Chemins de câbles à bords roulés type BRN

longueurs standard de 3 m - tarifé au mètre
finition GAC : acier galvanisé à chaud
finition Z275 : Revêtement de zinc en continu par immersion à chaud



chemins de câbles

type	largeur	poids kg/m	finition	réf. fournisseur	code
BRN 35 hauteur 35 mm	65 mm	0,591	GAC	MV40100	514.070
	95 mm	0,800	GAC	MV40101	514.071
	155 mm	1,363	GAC	MV40103	514.073
	215 mm	1,698	GAC	MV40105	514.075
	305 mm	2,034	GAC	MV40108	514.077*
BRN 50 hauteur 50 mm	65 mm	1,048	GAC	MV40120	514.081
	95 mm	1,216	GAC	MV40121	514.082
	155 mm	1,551	GAC	MV40123	514.084
	215 mm	1,887	GAC	MV40125	514.086
	305 mm	2,988	GAC	MV40128	514.088
	395 mm	4,340	GAC	MV40231	514.107
	65 mm	1,048	Z275	MV40220	514.102
	95 mm	1,216	Z275	MV40221	514.103
	155 mm	1,551	Z275	MV40223	514.104
	215 mm	1,887	Z275	MV40225	514.105
	305 mm	2,988	Z275	MV40228	514.106
	395 mm	4,340	Z275	MV40131	514.099

Boulons d'assemblage tête à ergot et écrou à embase

sachet de 100 pièces
6x14 mm acier galva - Réf. MV66101 - code : 514.045



Kit boulonnerie pour assembler une tête sur un rail

finition EZ - composition:
2 vis HM12x35 + 2 rondelles plates M12 + 2 écrous rail 41 M12
Réf. MV66429 - code : 514.161

Tête à boulonner rail 41 simple

finition EZ - adapté pour Pendar simple 41
Réf. MV64473 - code : 514.160



Profil Z 30x30x30 mm

longueurs de 3 m - tarifé au mètre - acier galva
Réf. MV65130X - code : 514.053



LE CHEMIN DE CÂBLES
MAVIL
PAR GEWISS

Accessoires pour Chemins de câbles



Couvercles BRN

longueurs standard de 3 m - tarifé au mètre

finition Z275 : Revêtement de zinc en continu par immersion à chaud
Réf. MV20191 - code : 514.093

longueurs standard de 2 ou 3 m - tarifé au mètre

finition GAC : acier galvanisé à chaud

type	largeur	long.	poids kg/m	finition	réf. fournisseur	code
COUVERCLE BRN	65 mm	2 m	0,544	GAC	MV20180	514.089
	95 mm	3 m	0,643	GAC	MV20181	514.090
	125 mm	2 m	0,791	GAC	MV40182	514.091
	155 mm	2 m	0,940	GAC	MV20183	514.092
	215 mm	3 m	1,236	GAC	MV20185	514.094
	305 mm	2 m	1,682	GAC	MV20188	514.098

Éclisses automatiques BRN

finition GAC : acier galvanisé à chaud
finition Z275 : Revêtement de zinc en continu par immersion à chaud

type	finition	réf. fournisseur	code
BRN 35	GAC	MV41110	514.095
BRN 50	GAC	MV41111	514.096
	Z275	MV41213	514.108



Coude 0-90° Mavicurve H BRN50

finition Z275 : Revêtement de zinc en continu par immersion à chaud

type	largeur	poids kg/m	finition	réf. fournisseur	code
COUDE 0-90° MAVICURVE H BRN50	95 mm	0,686	Z275	MV12121	514.150
	155 mm	1,068	Z275	MV12123	514.151
	215 mm	1,440	Z275	MV12125	514.152
	305 mm	2,839	Z275	MV12128	514.153
	395 mm	4,751	Z275	MV12131	514.154



Suspente centrale auto BRN

finition Z275
BRN 155 - Réf. MV41163 - code : 514.170
BRN 215 - Réf. MV41164 - code : 514.171
BRN 305 - Réf. MV41165 - code : 514.172



Éclisse d'angle à boulonner 90° BRN50

90° BRN50 0,392 kg/u - finition Z275
Réf. MV41146 - code : 514.031

90° BRN50 0,392 kg/u - finition GAC
Réf. MV41246 - code : 514.110



Éclisse droite à boulonner BRN 35-50


finition Z275 - Réf. MV41120 - code : 514.032
finition GAC - Réf. MV41222 - code : 514.109



Chemins de câbles

Chemins de câbles " MAVIFIL " en fils d'acier soudés type BFR

acier électrozingué
longueurs standard de 3 m - tarifé au mètre
finition EZ (galvanisation électrolytique après fabrication)
finition HP (haute protection)

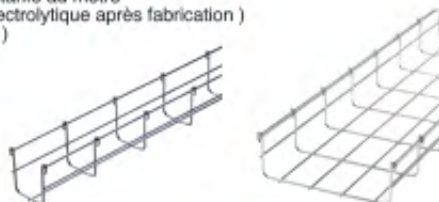

chemins de câbles					
type	largeur	poids kg/m	finition	réf. fournisseur	code
BFR 30 hauteur 30 mm	100 mm	0,650	EZ	MV40100	513.003
	150 mm	0,953	EZ	MV40101	513.004
	200 mm	1,107	EZ	MV40103	513.005
	300 mm	1,768	EZ	MV40105	513.006
	400 mm	2,288	EZ	MV40108	513.007
BFR 60 hauteur 60 mm	50 mm	0,713	EZ	MV40120	513.012
	100 mm	0,913	EZ	MV40121	513.013
	150 mm	1,210	EZ	MV40123	513.014
	200 mm	1,360	EZ	MV40125	513.015
	250 mm	1,489	EZ	MV40128	513.017
	300 mm	2,073	EZ	MV40231	513.016
	400 mm	2,865	EZ	MV40220	513.018
	50 mm	0,614	HP	MV40120	514.120
	100 mm	0,744	HP	MV40121	514.121
	150 mm	0,873	HP	MV40123	514.122
	200 mm	1,178	HP	MV40125	514.123
	250 mm	1,489	HP	MV40128	514.124
	300 mm	1,809	HP	MV40231	514.125
	400 mm	2,865	HP	MV40220	514.126

Écrou à ressort universel pour rail 41

M6 - 3,0 kg/u - Réf. MV51421 - code : 514.167
M8 - 3,2 kg/u - Réf. MV51422 - code : 514.168



Boulons d'assemblage

tête à ergot et écrou à embase
sachet de 100 pièces

M6x10 mm finition EZ
Réf. MV66100 - code : 514.029

M6x20 mm finition EZ
Réf. MV66403 - code : 513.021

M6x14 écrou embase DACRO finition Geomet
Réf. MV66201 - code : 514.030

M6x20 écrou embase DACRO finition Geomet
Réf. MV66203 - code : 514.022




Éclisses à boulonner BFR éclisse universelle

BFR 30/60 trou pour boulon acier galva
Réf. MV51420 - code : 513.022

contre-éclisse

BFR 30/60 avec trou pour boulon acier galva
Réf. MV51421 - code : 513.023

BFR 30/60 avec tige filetée et écrou acier galva
Réf. MV51422 - code : 513.024



Accessoires pour Chemins de câbles

LE CHEMIN DE CÂBLES
MAVIL
PAR GEWISS

Couvercle BFR

longueurs standard de 3 m - tarifé au mètre

finition Z275 : Revêtement de zinc en continu par immersion à chaud

type	largeur	long.	poids kg/m	finition	réf. fournisseur	code
COUVERCLE BFR	50 mm	3 m	0,621	Z275	MV40100	513.030
	100 mm	3 m	0,87	Z275	MV40101	513.031
	150 mm	3 m	1,118	Z275	MV40103	513.032
	200 mm	3 m	1,367	Z275	MV40103	513.033
	250 mm	3 m	1,616	Z275	MV40105	513.034
	300 mm	3 m	1,864	Z275	MV40108	513.035
	400 mm	3 m	2,984	Z275	MV40108	513.036

Fixation BFR - largeur 50 mm

finition Z275 - Réf. MV51101 - code : 513.037



Éclisse auto BFR

finition HP (haute protection) Réf. MV51710 - code : 514.127

finition Z275 - Réf. MV51110 - code : 513.025



Suspente multifonction BFR

finition Z275 - Réf. MV51150 - code : 514.169

Attache universelle BFR

finition Z275
largeur 1000 mm poids 1,310 kg/u - Réf. MV41163 - code : 514.162
largeur 2000 mm poids 2,620 kg/u - Réf. MV41164 - code : 514.163
largeur 3000 mm poids 3,930 kg/u - Réf. MV41165 - code : 514.164

Suspente auto universelle

Ø 6 mm finition Z275 pour tige filetée M6 47 daN

Réf. MV51710 - code : 514.027

Ø 8 mm finition Z275 pour tige filetée M8 47 daN

Réf. MV51710 - code : 514.028



Clip couvercle BRN65-BFR60 inox304

pour BRN 65-95 - finition Inox 304L - Réf. MV51710 - code : 514.165

pour BRN 50-80-110 - finition Inox 304L - Réf. MV51710 - code : 514.166

Fixation rapide FILMATIC BFR

pour chemin de câbles BFR sur une console OMÉGA

Réf. MV51100 - code : 513.027



Suspensions BFR

agrafe pour suspension BFR trou Ø 9 pour tige filetée

Réf. MV51105 - code : 513.028

crapaud pour suspension BFR trou Ø 8 pour tige filetée

Réf. MV51102 - code : 513.029



Griffe de mise à la terre

4-30 mm2 laiton pour câbles Ø de 4 à 8 mm

Réf. MV51949 - code : 513.046

Borne BFR

clip 16-35 mm2 pour câbles Ø de 4 à 7 mm

Réf. MV51950 - code : 513.047

Borne Bi-métal

pour mise à la terre M6 16-25 mm2

Réf. MV51950 - code : 514.059



Accessoires

Supports pour chemins de câbles BRN et BFR

Console équerre

HxLxL 50x70x150 mm acier zingué - Réf. MV60122 - code : 514.009

Consoles pender OMÉGA en C

HxLxL 115x105x 95 mm acier zingué - Réf. MV62110 - code : 514.002

HxLxL 115x105x195 mm acier zingué - Réf. MV62111 - code : 514.003

HxLxL 115x105x295 mm acier zingué - Réf. MV62112 - code : 514.004

HxLxL 215x105x 95 mm acier zingué - Réf. MV62113 - code : 514.010

HxLxL 265x105x195 mm acier zingué - Réf. MV62117 - code : 514.012

HxLxL 265x105x295 mm acier zingué - Réf. MV62118 - code : 514.013

Consoles OMÉGA


lg. 110 mm acier zingué - Réf. MV60100 - code : 514.015

lg. 210 mm acier zingué - Réf. MV60101 - code : 514.016

lg. 310 mm acier zingué - Réf. MV60102 - code : 514.017

Pendard OMÉGA

lg. 410 mm acier zingué - Réf. MV62100 - code : 514.005



Console STRUT

41X41S lg.550 mm TP 1,432 kg/u

finition GAC - Réf. MV61251 - code : 514.111

finition EZ - Réf. MV61451 - code : 514.173



Console universelle murale

finition HP (Haute protection)

lg. 100 mm charge max 140 kg/console - Réf. MV60780 - code : 514.128

lg. 150 mm charge max 112 kg/console - Réf. MV60781 - code : 514.129

lg. 200 mm charge max 70 kg/console - Réf. MV60782 - code : 514.130

lg. 300 mm charge max 80 kg/console - Réf. MV60784 - code : 514.131

lg. 400 mm charge max 70 kg/console - Réf. MV60785 - code : 514.132

Supportage et Accessoires série " SP "

Rail Type TELEX - 2 MÈTRES

largeur 30 mm forme C - finition Z275

Réf. MV65150 - code : 514.056



console universelle murale CSUM

charge moyenne - acier galvanisé

système compatible BFR et tôle BRN


lg. 100 mm charge 140 daN - Réf. MV60180 - code : 514.047

lg. 150 mm charge 112 daN - Réf. MV60181 - code : 514.048

lg. 200 mm charge 70 daN - Réf. MV60182 - code : 514.049

lg. 300 mm charge 80 daN - Réf. MV60184 - code : 514.050

lg. 400 mm charge 70 daN - Réf. MV60185 - code : 514.051



console universelle en C CSUM

charge moyenne - finition Z275

système compatible BFR et tôle BRN - h. ext. 150 mm


lg. 100 mm charge 127 daN - Réf. MV62150 - code : 514.033

lg. 150 mm charge 94 daN - Réf. MV62151 - code : 514.034

lg. 200 mm charge 74,5 daN - Réf. MV62152 - code : 514.035

lg. 300 mm charge 61 daN - Réf. MV62154 - code : 514.036

lg. 400 mm charge 47 daN - Réf. MV62155 - code : 514.037



console universelle pendard CSUC

charge moyenne - finition HP

système compatible BFR et tôle BRN - h. ext. 150 mm

lg. 100 mm charge 127 kg/console - Réf. MV62750 - code : 514.133

lg. 150 mm charge 94 kg/console - Réf. MV62751 - code : 514.134

lg. 200 mm charge 74,5 kg/console - Réf. MV62752 - code : 514.135

lg. 300 mm charge 61 kg/console - Réf. MV62754 - code : 514.136

lg. 400 mm charge 47 kg/console - Réf. MV62755 - code : 514.137



console universelle C40 CSUM

charge moyenne - finition HP

système compatible BFR et tôle BRN

lg. 100 mm charge 140 kg/console - Réf. MV62150 - code : 514.033

lg. 150 mm charge 112 kg/console - Réf. MV62151 - code : 514.034

lg. 200 mm charge 70 kg/console - Réf. MV62152 - code : 514.035

lg. 300 mm charge 80 kg/console - Réf. MV62154 - code : 514.036

lg. 400 mm charge 70 kg/console - Réf. MV62155 - code : 514.037



Console cornière " C2+ "

console EDF 40


acier galvanisé - pour charges légères

lg. 150 mm Haut. 80 mm ch. 85 daN/cons

Réf. MV60130 - code : 514.020

lg. 350 mm Haut. 95 mm ch. 100 daN/cons

Réf. MV60133 - code : 514.023




coulisse EDF 40

lg. 500 mm ép. 15/10 0,552 Kg/u

Réf. MV62121 - code : 514.024

lg. 2000 mm ép. 20/10 2,945 Kg/u

Réf. MV62124 - code : 514.025



goupille 6x70 pour EDF 40

Réf. MV64114 - code : 514.026



Système de supportage " C40 PLURIEL "

type " Meccano ", 100% encliquetable & multi-configurations

acier galvanisé - pour charges moyennes

rail C40 pluriel

finition Z275

lg. 500 mm 0,698 Kg/u - Réf. MV65191 - code : 514.060


lg. 1000 mm 1,4 Kg/u - Réf. MV65192 - code : 514.057

lg. 2000 mm 2,790 Kg/u - Réf. MV65193 - code : 514.061

lg. 3000 mm 4,185 Kg/u - Réf. MV65194 - code : 514.058

lg. 2000 mm 2,8 Kg/u - Réf. MV65793 - code : 514.143

lg. 3000 mm 4,185 Kg/u - Réf. MV65794 - code : 514.144



console pendard C40 pluriel

lg. 100 mm H. 59,6 mm ch. 115 daN/cons - Réf. MV60190 - code : 514.065

lg. 150 mm H. 59,6 mm ch. 95 daN/cons - Réf. MV60191 - code : 514.066

lg. 200 mm H. 59,6 mm ch. 70 daN/cons - Réf. MV60192 - code : 514.067

lg. 300 mm H. 92,6 mm ch. 115 daN/cons - Réf. MV60194 - code : 514.068

lg. 400 mm H. 92,6 mm ch. 90 daN/cons - Réf. MV60195 - code : 514.069



demi tête de pendard C40 pluriel

dim 93,5x33,5x85 mm 0,255 Kg/u

finition HP - Réf. MV64180 - code : 514.062

finition HP - Réf. MV64780 - code : 514.145



entretroise de pendard C40 pluriel

dim 56,3x33,5x24,5 mm 0,052 Kg/u

Réf. MV64181 - code : 514.063



Système de fixation pour charpentes métalliques

Attaches à clipser

ép. 3-8 mm / fileté M6x16 cond. 25 p
Réf. BMU24S - code : 517.702



Attaches à clipser pour filin / chaînette

le code indique le prix aux 100 pièces
Ø trou 6,8 mm cond. 25 p
ép. 3- 8 mm - Réf. BE24 - code : 517.705
ép. 8-14 mm - Réf. BE58 - code : 517.503
ép. 14-20 mm - Réf. BE912 - code : 517.504



Attaches à clipser pour collier plastique

le code indique le prix aux 100 pièces
ép. 3-8 mm cond. 25 p - Réf. BE24CT - code : 517.506



Attaches à clipser avec collier plastique

le code indique le prix aux 100 pièces
ép. 14-20 mm cond. 25 p - Réf. BE912CT2 - code : 517.508



Attaches à clipser pour tige fileté M6

le code indique le prix aux 100 pièces - cond. 25 p
ép. 3- 8 mm - Réf. BH4E24 - code : 517.514
ép. 8-14 mm - Réf. BH4E58 - code : 517.515



Attaches à visser

le code indique le prix aux 100 pièces - cond. 25P
ép. 16 mm maxi 45 Kg - Réf. BC1 - code : 517.509



Esse

le code indique le prix aux 100 pièces - cond. 50P
Ø 3,5 mm - Réf. BCS40 - code : 517.540



chaînette

le code indique le prix au ml - cond. 30m
Ø 2,5 mm - Réf. BCG27 - code : 517.538



clips / Bord de Tôle

le code indique le prix aux 100 pièces - cond. 100P

ép.	pour câble	réf. fournisseur	code
2-4 mm	Ø 10-11 mm	BXS1011	517.520
	Ø 12-14 mm	BXS1214	517.521
	Ø 15-19 mm	BXS1519	517.522
	Ø 20-24 mm	BXS2024	517.523
	Ø 25-30 mm	BXS2530	517.524
4-7 mm	Ø 10-11 mm	BXM1011	517.526
	Ø 12-14 mm	BXM1214	517.527
	Ø 15-19 mm	BXM1519	517.528
	Ø 20-24 mm	BXM2024	517.529
	Ø 25-30 mm	BXM2530	517.530
8-12 mm	Ø 10-11 mm	BXL1011	517.532
	Ø 12-14 mm	BXL1214	517.533
	Ø 15-19 mm	BXL1519	517.534
	Ø 20-24 mm	BXL2024	517.535
	Ø 25-30 mm	BXL2530	517.536

CAPRI
E.T.N

Powering Business Worldwide



Système de suspension rapide KwikWire

Verrous KwikWire

le code indique le prix aux 100 pièces - cond. 100P

Ø du câble de 1,5 à 2,5 mm de 35 à 70 kg
Réf. BKC100 - code : 517.562

Ø du câble de 2,5 à 5 mm de 70 à 300 kg
Réf. BKC200 - code : 517.563



Minikit KwikWire

composition :
30 verrous BKC100
+ 50 m de câbles Ø 1,5 mm

Réf. CAP938872 - code : 517.564



Câbles

câble horlogerie galva à la coupe

prix %M
Ø 2 mm - code: 507.407
Ø 3 mm - code: 507.408
Ø 4 mm - code: 507.409
Ø 5 mm - code: 507.410
Ø 6 mm - code: 507.411

câble horlogerie galva

blister de 15 ml
Ø 2,0 mm - code: 507.443
Ø 2,5 mm - code: 507.444
Ø 3,0 mm - code: 507.445
Ø 4,0 mm - code: 507.446
Ø 5,0 mm - code: 507.447
Ø 6,0 mm - code: 507.448

blister de 25 ml
Ø 2,0 mm - code: 507.449
Ø 2,5 mm - code: 507.450
Ø 3,0 mm - code: 507.451
Ø 4,0 mm - code: 507.452
Ø 5,0 mm - code: 507.453
Ø 6,0 mm - code: 507.454

boîte de 100 ml
Ø 2,0 mm - code: 507.432
Ø 3,0 mm - code: 507.433
Ø 4,0 mm - code: 507.434



câble aviation galva à la coupe

prix %M
Ø 7 mm - code: 507.414
Ø 8 mm - code: 507.415
Ø 10 mm - code: 507.416
Ø 11 mm - code: 507.417

câble inox AISI 316

prix %M

7x7 fils à la coupe



Ø 2,0 mm - code: 507.422
Ø 2,5 mm - code: 507.423
Ø 3,0 mm - code: 507.424

7x19 fils à la coupe


Ø 4,0 mm - code: 507.426
Ø 5,0 mm - code: 507.427
Ø 6,0 mm - code: 507.428

Goulottes de distribution TA-E et TA-G

PVC auto-extinguible col. blanc W0 RAL 9010 - Certifiée norme EN 50085-2-1
livré socle + couvercle - longueur standard 2 mètres (tarifé au mètre)

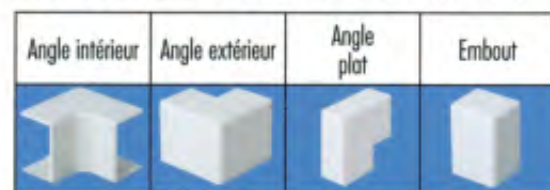

NEAV - angle extérieur



NIAV - angle intérieur



NPAN - angle plat



LAN - embout



SEP-G - cloison de séparation

goulottes TA-E 15x17 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00379 - code : 513.270

AIM 15x17 W0 angle intérieur TA-E
blanc - Réf. B00390 - code : 513.271

AEM 15x17 W0 angle extérieur TA-E
blanc - Réf. B00403 - code : 513.272

APM 15x17 W0 angle plat TA-E
blanc - Réf. B00414 - code : 513.273

LM 15x17 W0 embout TA-E blanc
Réf. B00577 - code : 513.274

goulottes TA-E 25x17 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00380 - code : 513.276

AIM 25x17 W0 angle intérieur TA-E
blanc - Réf. B00391 - code : 513.277

AEM 25x17 W0 angle extérieur TA-E
blanc - Réf. B00404 - code : 513.278

APM 25x17 W0 angle plat TA-E blanc
Réf. B00415 - code : 513.279

LM 25x17 W0 embout TA-E blanc
Réf. B00578 - code : 513.280

goulottes TA-E 40x17 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00381 - code : 513.282

AIM 40x17 W0 angle intérieur TA-E
blanc - Réf. B00395 - code : 513.283

AEM 40x17 W0 angle extérieur TA-E
blanc - Réf. B00406 - code : 513.284

APM 40x17 W0 angle plat TA-E
blanc - Réf. B00425 - code : 513.285

LM 40x17 W0 embout TA-E blanc
Réf. B00579 - code : 513.286

goulottes TA-E 40x25 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00381 - code : 513.290

NIA 40x25 W0 angle intérieur TA-E
blanc - Réf. B00395 - code : 513.291

NEA 40x25 W0 angle extérieur TA-E
blanc - Réf. B00406 - code : 513.292

NPAM 40x25 W0 angle plat TA-E
blanc - Réf. B00425 - code : 513.293

LAN 40x25 W0 embout TA-E blanc
Réf. B00579 - code : 513.294

goulottes TA-E 25x30 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00323 - code : 513.105

NEAV 25x30 W0 angle extérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01705 - code : 513.106

NIAV 25x30 W0 angle intérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01721 - code : 513.107

NPAN 25x30 W0 angle plat TA-E / TA-G
blanc - Réf. B01737 - code : 513.108

LAN 25x30 W0 embout TA-E / TA-G blanc
Réf. B00867 - code : 513.109

goulottes TA-E 40x40 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00324 - code : 513.111

NEAV 40x40 W0 angle extérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01706 - code : 513.112

NIAV 40x40 W0 angle intérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01722 - code : 513.113

NPAN 40x40 W0 angle plat TA-E / TA-G
blanc - Réf. B01738 - code : 513.114

LAN 40x40 W0 embout TA-E / TA-G blanc
Réf. B00868 - code : 513.115

goulottes TA-E 60x40 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00325 - code : 513.117

NEAV 60x40 W0 angle extérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01707 - code : 513.119

NIAV 60x40 W0 angle intérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01723 - code : 513.120

NPAN 60x40 W0 angle plat TA-E / TA-G
blanc - Réf. B01739 - code : 513.121

LAN 60x40 W0 embout TA-E / TA-G blanc
Réf. B00869 - code : 513.122

goulottes TA-E 80x40 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00325 - code : 513.124

NEAV 80x40 W0 angle extérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01707 - code : 513.126

NIAV 80x40 W0 angle intérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01723 - code : 513.127

NPAN 80x40 W0 angle plat TA-E / TA-G
blanc - Réf. B01739 - code : 513.128

LAN 80x40 W0 embout TA-E / TA-G
blanc - Réf. B00869 - code : 513.129

goulottes TA-E 100x40 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00323 - code : 513.132

SEP-G 40 cloison de séparation pour TA-G
lg 2m le ml blanc - Réf. B02414 - code :
513.135

NEAV 25x30 W0 angle extérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01709 - code : 513.136

NIAV 25x30 W0 angle intérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01725 - code : 513.137

NPAN 25x30 W0 angle plat TA-E / TA-G
blanc - Réf. B01741 - code : 513.138

LAN 25x30 W0 embout TA-E / TA-G
blanc - Réf. B00873 - code : 513.139

goulottes TA-E 120x40 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00330 - code : 513.142

NEAV 120x40 W0 angle extérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01710 - code : 513.145

NIAV 120x40 W0 angle intérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01726 - code : 513.146

NPAN 120x40 W0 angle plat TA-E / TA-G
blanc - Réf. B01742 - code : 513.147

LAN 120x40 W0 embout TA-E / TA-G
blanc - Réf. B00876 - code : 513.148

goulottes TA-E 60x60 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00319 - code : 513.151

NEAV 60x60 W0 angle extérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01711 - code : 513.153

NIAV 60x60 W0 angle intérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01727 - code : 513.154

NPAN 60x60 W0 angle plat TA-E / TA-G
blanc - Réf. B01743 - code : 513.155

LAN 60x60 W0 embout TA-E / TA-G
blanc - Réf. B00870 - code : 513.156

goulottes TA-E 80x60 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00326 - code : 513.158

NEAV 80x60 W0 angle extérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01712 - code : 513.160

NIAV 80x60 W0 angle intérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01728 - code : 513.161

NPAN 80x60 W0 angle plat TA-E / TA-G
blanc - Réf. B01744 - code : 513.162

LAN 80x60 W0 embout TA-E / TA-G
blanc - Réf. B00872 - code : 513.163

goulottes TA-E 100x60 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00327 - code : 513.165

NEAV 100x60 W0 angle extérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01713 - code : 513.167

NIAV 100x60 W0 angle intérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01729 - code : 513.168

NPAN 100x60 W0 angle plat TA-E / TA-G
blanc - Réf. B01745 - code : 513.169

LAN 100x60 W0 embout TA-E / TA-G
blanc - Réf. B00874 - code : 513.170

goulottes TA-E 200x80 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00357 - code : 513.194

LAN 200x80 W0 embout TA-E / TA-G
blanc - Réf. B00882 - code : 513.195

goulottes TA-E 120x60 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00328 - code : 513.172

NEAV 120x60 W0 angle extérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01714 - code : 513.176

NIAV 120x60 W0 angle intérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01730 - code : 513.177

NPAN 120x60 W0 angle plat TA-E / TA-G
blanc - Réf. B01746 - code : 513.178

LAN 120x60 W0 embout TA-E / TA-G
blanc - Réf. B00877 - code : 513.179

goulottes TA-E 150x60 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00331 - code : 513.181

NEAV 150x60 W0 angle extérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01715 - code : 513.180

NIAV 150x60 W0 angle intérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01731 - code : 513.182

NPAN 150x60 W0 angle plat TA-E / TA-G
blanc - Réf. B01747 - code : 513.186

LAN 150x60 W0 embout TA-E / TA-G
blanc - Réf. B00879 - code : 513.184

goulottes TA-E 200x60 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00322 - code : 513.187

LAN 200x60 W0 embout TA-E / TA-G
blanc - Réf. B00881 - code : 513.189

goulottes TA-E 150x80 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B00358 - code : 513.191

LAN 150x80 W0 embout TA-E / TA-G
blanc - Réf. B00880 - code : 513.192

NIAV 150x80 W0 angle intérieur variable
TA-E / TA-G blanc
Réf. B01735 - code : 513.188

NPAN 150x80 W0 angle plat TA-E / TA-G
blanc - Réf. B01751 - code : 513.190



goulottes TA-G 100x40 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B01782 - code : 513.134

goulottes TA-G 100x60 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B01786 - code : 513.196

goulottes TA-G 120x60 W0

goulotte mono-couvercle non cloisonnable
blanc - Réf. B01787 - code : 513.197

Supports enclipsables PDA

PVC blanc pour appareillage MOSAIC 45

PDA-45N 80 W0 2 modules TA-E / TA-G blanc
Réf. B00513 - code : 513.130

PDA-45N 100 W0 2 modules TA-E / TA-G blanc
Réf. B00514 - code : 513.140

PDA-45N 120 W0 2 modules TA-E / TA-G blanc
Réf. B00515 - code : 513.149

PDA-45N 150 W0 2 modules TA-E / TA-G blanc
Réf. B00518 - code : 513.185

PDA-45N 100 W0 4 modules TA-E / TA-G blanc
Réf. B00519 - code : 513.131

PDA-45N 150 W0 2x4 modules TA-E / TA-G blanc
Réf. B00521 - code : 513.193



Colle mastic " DUCTACOL "

pour la fixation des moules et goulottes
sur bois, béton, plâtre etc.
cartouche 300 cm3 - Réf. B02550 - code : 513.299



Agrafe de retenue de câble

pour goulottes TA-E / TA-G
TR-E 100 - h.100 mm - Réf. B07714 - code : 513.133
TR-E 120 - h.120 mm - Réf. B07715 - code : 513.198




Moules Auto-Adhésive TMR

PVC auto-extinguible col. blanc W0 RAL 9010 avec couvercle charnière
Certifiée norme EN 50085-2-1
livré socle + couvercle - longueur standard 2 m (tarifé au mètre)

TMR 12x7 W0 moule auto-adhésive 1 cpt blanc le m/l
Réf. B00369 - code : 513.261

TMR 12x12 W0 moule auto-adhésive 1 cpt blanc le m/l
Réf. B00369 - code : 513.262

TMR 16x12 W0 moule auto-adhésive 1 cpt blanc le m/l
Réf. B00369 - code : 513.265



Cloison de séparation

pour goulottes TA-E / TA-G
lg. 2 m - Réf. B02415 - code : 513.175



Goulotte pour gaine technique logement

TECNICA GTL

Pack prêt à l'emploi : 1 socle + 2 couvercles (170 + 70) + 4 jeux de 2 agrafes + 12 vis
PVC auto-extinguible coloris blanc W0 RAL 9010 / Certifiée norme EN 50085-2-1
Longueur standard 2.60 m (tarifé à la pièce) Dimensions : HxLxP 2600x250x65 mm

GTL-PACK 250/2x65 goulotte technique logement 2 compartiments blanc
Réf. B08700 - code : 513.202

LAN 250x65 W0 Embout GTL
Réf. B08710 - code : 513.203

JCT 250 W0 Jonction couvercle/Tableau GTL
Réf. B08711 - code : 513.204

STU 250 W0 Support universelle tableau GTL
Réf. B08712 - code : 513.205

CEH 250X65 W0 Cornet d'épanouissement haut GTL
Réf. B08713 - code : 513.206

CEB 250X65 W0 Cornet d'épanouissement bas GTL
Réf. B08714 - code : 513.207



TECNICA GTL



GTL - chronopack 250

Goulotte permettant de réaliser rapidement et en parfaite conformité avec les normes
une gaine technique logement prescrite par la NF C 15-100 depuis le 31 mai 2003.
Totalement universelle dans les applications, elle permet l'installation avec ou
sans supports de tous les tableaux 13 modules et de toutes les platines du marché.
PVC classé M1 - coloris blanc RAL9010

Livree en PACK :

2 socles filmés 1m30 + 2 x 2 couvercles 170+70
filmés + supports STU + 2 éclisses + 12 vis + 8 agrafes.

Réf. B08701 - code : 513.208



Kit GTL EMERAUDE

résistance aux chocs IK08 - PVC M1

KIT GTL 255 en 2 parties Un emballage réduit

pour moins d'encombrement

composition : 2 fonds de longueur de 127 cm

+ 4 couvercles + 2 cloisons + 6 barrettes + 2 joints en H) - 1 GTL

Réf. GTL255DC/E1 - code : 513.130



VOS BÉNÉFICES

1

Gain de place
pour un transport optimisé

2

Facilité de manipulation

3

Pose simple et rapide



Accessoires pour GTL

cornet d'épanouissement haut/bas

Réf. GTLARTCORN25 - code : 513.132





Gaine Technique Logement GTL

dim. ext. (haut. x larg. 60x250 mm) - résistance aux chocs IK10

KIT 1 embase gaine technique logement

composition :
1 Embase 1 couvercle 4 agrafes supports de fixations,
1 goulotte interne 40x40 amovible
blanc - Réf. B04511 - code : 513.832

KIT 2 embases G.T.L COMPACT 1300 mm x 2

composition :
2 Embases 1295 mm, 2 couvercles 1250 mm,
6 agrafes supports, 2 cloisons 1250 mm,
2 pièces de jonction

blanc - Réf. B04511 - code : 513.845

Accessoires G.T.L

jonction sol-plafond GTL

blanc - Réf. B04511 - code : 513.846

embout de gaine technique GTL

blanc - Réf. B04511 - code : 513.844

agrafe support pour accroche tableau gaine technique GTL

Réf. B04511 - code : 513.833



Gaine Technique Logement 60 x250 mm

Dimensions Hauteur 63 mm x largeur 255mm

Composition du kit:

1 Embase = L 2600 mm 1 Couvercle = L 2600 mm
1 Cloison séparation = L 2600 mm 4 Supports de coffret
blanc - Réf. B04511 - code : 513.896


Gaine Technique Logement compact DUO 60 x250 mm


Dimensions : Hauteur 63 mm x largeur 255 mm

Composition du kit :

2 Embases = L 1295 mm
2 Couvercles 67 mm = L 1250 mm
2 Couvercles 180 mm = L 1250 mm
2 Cloisons séparation couvercle = L 1250 mm
2 Cloisons séparation : L 1250 mm
2 Pièces de jonction embase
6 Supports de coffret

blanc - Réf. B04511 - code : 513.897

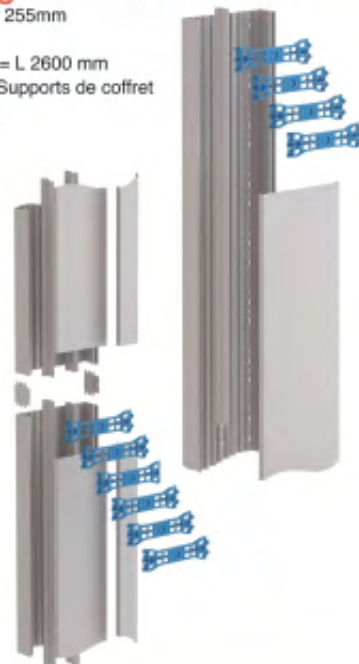



Moulures OPTIMA

forme galbée - PVC auto-extinguible - coloris blanc W0 RAL 9010
Certifiée norme EN 50085-2-1 - livré socle + couvercle - lg. 2 m (tarifé au mètre)

moulures TM 22/1x12.5 W0

1 compartiment blanc le m/l
Réf. B08800 - code : 513.341

moulures TM 22/2x12.5 W0

2 compartiments blanc le m/l
Réf. B08801 - code : 513.342

AIM 22x12.5 W0 Angle intérieur TM OPTIMA
blanc - Réf. B00390 - code : 513.271

AEM 22x12.5 W0 Angle extérieur TM OPTIMA
blanc - Réf. B08821 - code : 513.345

APM 22x12.5 W0 Angle plat TM OPTIMA
blanc - Réf. B08822 - code : 513.346

GM 22x12.5 W0 Joint de couvercle TM OPTIMA
blanc - Réf. B08823 - code : 513.347

IM 22x12.5 W0 Tête de dérivation TM OPTIMA
blanc - Réf. B08824 - code : 513.348

LM 22x12.5 W0 Embout TM OPTIMA
blanc - Réf. B08825 - code : 513.349

moulures TM 32/1x12.5 W0

1 compartiment blanc le m/l
Réf. B08802 - code : 513.351

moulures TM 32/2x12.5 W0

2 compartiments blanc le m/l
Réf. B08803 - code : 513.352

AIM 32x12.5 W0 Angle intérieur TM OPTIMA
blanc - Réf. B08830 - code : 513.354

AEM 32x12.5 W0 Angle extérieur TM OPTIMA
blanc - Réf. B08831 - code : 513.355

APM 32x12.5 W0 Angle plat TM OPTIMA
blanc - Réf. B08832 - code : 513.356

GM 32x12.5 W0 Joint de couvercle TM OPTIMA
blanc - Réf. B08833 - code : 513.357

IM 32x12.5 W0 Tête de dérivation TM OPTIMA
blanc - Réf. B08834 - code : 513.358

LM 32x12.5 W0 Embout TM OPTIMA
blanc - Réf. B08835 - code : 513.359

moulures TM 34/1x16 W0

1 compartiment blanc le m/l
Réf. B08804 - code : 513.361

moulures TM 34/2x16 W0

2 compartiments blanc le m/l
Réf. B08805 - code : 513.362

AIM 32x12.5 W0 Angle intérieur TM OPTIMA
blanc - Réf. B08840 - code : 513.364

AEM 32x12.5 W0 Angle extérieur TM OPTIMA
blanc - Réf. B08841 - code : 513.365

APM 32x12.5 W0 Angle plat TM OPTIMA
blanc - Réf. B08842 - code : 513.366

GM 32x12.5 W0 Joint de couvercle TM OPTIMA
blanc - Réf. B08843 - code : 513.367*

IM 32x12.5 W0 Tête de dérivation TM OPTIMA
blanc - Réf. B08844 - code : 513.368

LM 32x12.5 W0 Embout TM OPTIMA
blanc - Réf. B08845 - code : 513.369

moulures TM 80/3x22 W0

3 compartiments blanc le m/l
Réf. B08811 - code : 513.415

AIM 80x22 W0 Angle intérieur TM OPTIMA
blanc - Réf. B08876 - code : 513.416

AEM 80x22 W0 Angle extérieur TM OPTIMA
blanc - Réf. B08877 - code : 513.417

APM 80x22 W0 Angle plat TM OPTIMA
blanc - Réf. B08878 - code : 513.418

GM 80x22 W0 Joint de couvercle TM OPTIMA
blanc - Réf. B08879 - code : 513.419*

IM 80x22 W0 Tête de dérivation TM OPTIMA
blanc - Réf. B08880 - code : 513.420

LM 80x22 W0 Embout TM OPTIMA
blanc - Réf. B08890 - code : 513.421

moulures TM 52/1x20 W0

1 compartiment blanc le m/l
Réf. B08808 - code : 513.371

moulures TM 52/2x20 W0

2 compartiments blanc le m/l
Réf. B08809 - code : 513.372

moulures TM 52/3x20 W0

3 compartiments blanc le m/l
Réf. B08810 - code : 513.373

AIM 32x12.5 W0 Angle intérieur TM OPTIMA
blanc - Réf. B08840 - code : 513.374

AEM 32x12.5 W0 Angle extérieur TM OPTIMA
blanc - Réf. B08841 - code : 513.375

APM 32x12.5 W0 Angle plat TM OPTIMA
blanc - Réf. B08842 - code : 513.376

GM 32x12.5 W0 Joint de couvercle TM OPTIMA
blanc - Réf. B08843 - code : 513.377*

IM 32x12.5 W0 Tête de dérivation TM OPTIMA
blanc - Réf. B08844 - code : 513.378

LM 32x12.5 W0 Embout TM OPTIMA
blanc - Réf. B08845 - code : 513.379

SDMN 52x20 W0 boîte de dérivation TM OPTIMA
blanc - Réf. B00677 - code : 513.395

Boîtier appareillage saillie LG h. 12.5 / 16 / 20 cm

SMS-O 12.5 W0 Boîtier app saillie Lgd TM OPTIMA
blanc h. 12.5 cm - Réf. B00390 - code : 513.392

SMS-O 16 W0 Boîtier app saillie Lgd TM OPTIMA
blanc h. 16 cm - Réf. B08858 - code : 513.393

SMS-O 20 W0 Boîtier app saillie Lgd TM OPTIMA
blanc h. 20 cm - Réf. B08870 - code : 513.394



Boîtier appareillage saillie double app. Lgd SMD-O

boîtier appareillage saillie double app. Lgd SMD-O
Réf. B08871 - code : 513.405

Point de centre DCL

TM OPTIMA blanc
Réf. B08871 - code : 513.340



boîtier appareillage saillie ATEHA h. 12.5 / 16 / 20 cm

SMS-AT 12.5 Boîtier app saillie ATEHA TM OPTIMA
blanc h. 12.5 cm - Réf. B08816 - code : 513.396

SMS-AT 16 Boîtier app saillie ATEHA TM OPTIMA
blanc h. 16 cm - Réf. B08855 - code : 513.397

SMS-AT 20 Boîtier app saillie ATEHA TM OPTIMA
blanc h. 20 cm - Réf. B08870 - code : 513.399



boîtier appareillage double saillie ATEHA h. 12.5 / 16 / 20 cm

SMD-AT 12.5 Boîtier double app saillie ATEHA TM OPTIMA
blanc h. 12.5 cm - Réf. B08817 - code : 513.402

SMD-AT 16 Boîtier double app saillie ATEHA TM OPTIMA
blanc h. 16 cm - Réf. B08856 - code : 513.403

SMD-AT 20 Boîtier double app saillie ATEHA TM OPTIMA
blanc h. 20 cm - Réf. B08873 - code : 513.404




PASSAGE DE PLANCHER CSP-N



PVC auto-extinguible coloris gris RAL 7030 / Certifiée norme EN 50085-2-1
livré socle + couvercle - longueur standard 2 m (tarifé au mètre)

CSP-N 75x17 G passage de plancher 3 compartiments
gris le m/l - Réf. B01332 - code : 513.332



Plinthes TBN EVOLUTION



PVC auto-extinguible col. blanc W0 RAL 9010 / Certifiée norme EN 50085-2-1
Livré socle + couvercle - longueur standard 2 m (tarifé au mètre)

plinthe TBN 81,5x22,5 W

3 compartiments blanc le m/l
Réf. B09650 - code : 513.302

AEBN W angle extérieur variable TBN
blanc - Réf. B03140 - code : 513.303

AIBN W angle intérieur variable TBN
blanc - Réf. B03063 - code : 513.304

APBN W angle plat TBN
blanc - Réf. B03241 - code : 513.305

DBN W dérivation TBN sur TCN
blanc - Réf. B03259 - code : 513.306

GBN W joint de couvercle TBN
blanc - Réf. B03282 - code : 513.307

LDBN W embout droit TBN
blanc - Réf. B03273 - code : 513.308

LSBN W embout gauche TBN
blanc - Réf. B03276 - code : 513.309

SBN-LM45 W boîtier app 45 2 mod. TBN
blanc - Réf. B03479 - code : 513.310

SQBN W boîtier app entraxe 60 TBN
blanc - Réf. B04179 - code : 513.311



GOULOTTE PVC ET ACCESSOIRES

livré socle + couvercle - longueur standard 2 m (tarifé au mètre)
coloris Blanc

Goulotte OPTIMAL 2ML M1 90x65

+ revêtement d'un film protecteur - blanc le m/l
Réf. 04/OP90 - code : 513.650

entrée sortie mur pour goulotte OPTIMAL 90
blanc - Réf. 04/ODWC90 - code : 513.651

coude plat arrondi 90° pour goulotte OPTIMAL 90
blanc - Réf. 04/ODFE90 - code : 513.652

coude extérieur 90° pour goulotte OPTIMAL 90
blanc - Réf. 04/ODCO90 - code : 513.653

coude intérieur 90° pour goulotte OPTIMAL 90
blanc - Réf. 04/ODIC90 - code : 513.654

embout de goulotte pour goulotte OPTIMAL 90
blanc - Réf. 04/ODEC90 - code : 513.655

Goulotte OPTIMAL 2ML M1 110x75

+ revêtement d'un film protecteur - blanc le m/l
Réf. 04/OP110 - code : 513.660

entrée sortie mur pour goulotte OPTIMAL 110
blanc - Réf. 04/ODWC110 - code : 513.662

coude plat arrondi 90° pour goulotte OPTIMAL 110
blanc - Réf. 04/ODFE110 - code : 513.663

coude extérieur 90° pour goulotte OPTIMAL 110
blanc - Réf. 04/ODCO110 - code : 513.664

coude intérieur 90° pour goulotte OPTIMAL 110
blanc - Réf. 04/ODIC110 - code : 513.665

embout de goulotte pour goulotte OPTIMAL 110
blanc - Réf. 04/ODEC110 - code : 513.666

raccord T pour goulotte OPTIMAL 110
blanc - Réf. 04/ODTJ110 - code : 513.661

Fast clip sans collier pour goulotte OPTIMAL
Réf. 04/CEF-CLIP - code : 513.667



CND



GOULOTTE POUR LA CLIMATISATION CND

PVC auto-extinguible coloris Blanc Everest

livré socle + couvercle - longueur standard 2 m (tarifé au mètre)

Goulotte CND 65x50 WE

blanc le m/l
Réf. B06810 - code : 513.215

CAI 65x50 WE angle intérieur CND
blanc - Réf. B06812 - code : 513.216

CAE 65x50 WE angle extérieur CND
blanc - Réf. B06811 - code : 513.217

CAP 65x50 WE angle plat CND
blanc - Réf. B06813 - code : 513.218

CTT 65x50 WE embout CND
blanc - Réf. B06816 - code : 513.219

CCM 65x50 WE sortie murale CND
blanc - Réf. B06814 - code : 513.220

CPM 65x50 WE passage de mur CND
blanc - Réf. B06817 - code : 513.222

CGC 65x50 WE joint de couvercle CND
blanc - Réf. B06815 - code : 513.221



Goulotte CND 90x60 WE

blanc le m/l
Réf. B06820 - code : 513.230

CAI 90x60 WE angle intérieur CND
blanc - Réf. B06822 - code : 513.231

CAE 90x60 WE angle extérieur CND
blanc - Réf. B06821 - code : 513.232

CAP 90x60 WE angle plat CND
blanc - Réf. B06823 - code : 513.233

CTT 90x60 WE embout CND
blanc - Réf. B06826 - code : 513.234

CCM 90x60 WE sortie murale CND
blanc - Réf. B06824 - code : 513.235

CPM 90x60 WE passage de mur CND
blanc - Réf. B06827 - code : 513.236

CDT 90x60 WE dérivation en T CND
blanc - Réf. B06828 - code : 513.237

CRD 90x60 WE
réducteur CND 90x60 sur CND 65x50
blanc - Réf. B06829 - code : 513.238

CGC 90x60 WE joint de couvercle CND
blanc - Réf. B06825 - code : 513.239

Goulotte CND 120x75 WE

blanc le m/l
Réf. B06830 - code : 513.240

CAI 120x75 WE angle intérieur CND
blanc - Réf. B06832 - code : 513.241

CAE 120x75 WE angle extérieur CND
blanc - Réf. B06831 - code : 513.242

CAP 120x75 WE angle plat CND
blanc - Réf. B06833 - code : 513.243

CTT 120x75 WE embout CND
blanc - Réf. B06836 - code : 513.244

CCM 120x75 WE sortie murale CND
blanc - Réf. B06834 - code : 513.245

CPM 120x75 WE passage de mur CND
blanc - Réf. B06837 - code : 513.246

CDT 120x75 WE dérivation en T CND
blanc - Réf. B06839 - code : 513.247

CRD 120x75 WE
réducteur CND 90x60 sur CND 65x50
blanc - Réf. B06839 - code : 513.248

CGC 120x75 WE joint de couvercle CND
blanc - Réf. B06835 - code : 513.249



CAI



CAE



CAP



CTT



CCM



CPM



CDT



CRD



CGC

Goulottes d'installation à clipsage direct 45 TA-C45

PVC auto-extinguible coloris blanc W0 RAL 9010
Certifiée norme EN 50085-2-1 - livré socle + couvercle
longueur standard 2 m (tarifé au mètre)



TA-C45 90/1x55 W0

mono-couvercle direct 45 blanc le m/l
Réf. B04511 - code : 513.460

NIAV 90x55 W0 angle intérieur variable TA-C45
blanc - Réf. B04530 - code : 513.461

NEAV 90x55 W0 angle extérieur variable TA-C45
blanc - Réf. B04531 - code : 513.462

NPAN-F 90x55 W0 angle plat avec fond TA-C45
blanc - Réf. B04532 - code : 513.463

LAN 90x55 W0 embout TA-C45
blanc - Réf. B04533 - code : 513.464

NTAC 90x55 W0 té de dérivation TA-C45
blanc - Réf. B04560 - code : 513.465

TA-C45 134/2x55 W0

2 couv. direct 45 blanc le m/l
Réf. B04512 - code : 513.466

NIAV 134x55 W0 angle intérieur variable TA-C45
blanc - Réf. B04536 - code : 513.468

NEAV 134x55 W0 angle extérieur variable TA-C45
blanc - Réf. B04537 - code : 513.467

NPAN-F 134x55 W0 angle plat avec fond TA-C45
blanc - Réf. B04540 - code : 513.469

LAN 134x55 W0 embout TA-C45
blanc - Réf. B04539 - code : 513.470

TA-C45 164/2x55 W0

2 couv. direct 45 blanc le m/l
Réf. B04515 - code : 513.471

NIAV 164x55 W0 angle intérieur variable TA-C45
blanc - Réf. B04542 - code : 513.472

NEAV 164x55 W0 angle extérieur variable TA-C45
blanc - Réf. B04543 - code : 513.473

NPAN-F 164x55 W0 angle plat avec fond TA-C45
blanc - Réf. B04546 - code : 513.474

LAN 164x55 W0 embout TA-C45
blanc - Réf. B04545 - code : 513.475

TA-C45 200/3x55 W0

3 couv. direct 45 blanc le m/l
Réf. B04519 - code : 513.476

NEAV 164x55 W0 angle extérieur variable TA-C45
blanc - Réf. B04552 - code : 513.478

NPAN-F 164x55 W0 angle plat avec fond TA-C45
blanc - Réf. B04555 - code : 513.479

Accessoires pour goulotte TA.C45

JCA45 N W0

jonction couvercle/appareillage TA-C45 blanc
Réf. B04569 - code : 513.481



Prises normales 2 pôles+terre à clipsage direct 45

spéciales goulottes à raccordement latéral

prise normale simple

blanc - Réf. GBD5010009010 - code : 531.702
noir - Réf. L43619010 - code : 531.703*
alucolor - Réf. L43629010 - code : 531.704*



prise normale double

blanc - Réf. B45020 - code : 531.705
noir - Réf. B45022 - code : 531.706*
alucolor - Réf. B45023 - code : 531.707*



prise normale triple

blanc - Réf. B45030 - code : 531.708
noir - Réf. B45032 - code : 531.709*
alucolor - Réf. B45033 - code : 531.710*



Prises détrompées

prise détrompée simple SC-PCDT

rouge - Réf. B45011 - code : 531.711*



prise détrompée double SC-2PCDT

rouge - Réf. B45021 - code : 531.712*



prise détrompée triple SC-3PCDT

rouge - Réf. B45031 - code : 531.713*



jonction pour prises JONCT/PC-SG

Réf. B45095 - code : 531.714*



Colonnes 2 faces CLE-C45

réglage par tige filetée avec écrou papillon

2F-2730

h. colonne 2,7 à 3 m h. sous plafond max 2,65 m
alu anodisé - Réf. B45366 - code : 531.715*

2F-3033

h. colonne 3 à 3,3 m h. sous plafond max 2,95 m
alu anodisé - Réf. B45368 - code : 531.716*



Colonnettes 2 faces CLE-C45

réglage par tige filetée avec écrou papillon

2F-650

h. colonnette 0,65 m
alu anodisé - Réf. B45366 - code : 531.717




Boîte de sol carrée BDS-C45

épaisseur maximum de revêtement de sol 5 mm
profondeur d'encastrement minimale 70 mm

BDS-C45

12 modules 22,5x45 prof 80mm Dim 219x219mm Enc.
200x200mm revêt sol max 5mm
gris RAL7011 - Réf. B45366 - code : 531.718



Supports d'appareillages

support 6 M
Réf. B45366 - code : 531.719



Systèmes de goulottes de distribution et d'installation

Ggk

goulotte de distribution " DOMUS/LFG "
PVC - coloris blanc Alpin RAL 9010 - livré embase + couvercle
longueur standard 2 m (tarifé au mètre)



série " DOMUS/LFG 15x15 "

dim. ext. (haut. x larg. 14,5x14,5 mm)
embase et couvercle Domus / LFG 15x15
lg. 2 m le m/l - Réf. 14111 - code : 513.826
angle intérieur pour Domus / LFG 15x15
Réf. 14232 - code : 513.858
angle extérieur pour Domus / LFG 15x15
Réf. 14238 - code : 513.859
embout pour Domus / LFG 15x15
Réf. 14198 - code : 513.860
angle plat pour Domus / LFG 15x15
Réf. 14250 - code : 513.861

série " DOMUS/LFG 40x40 "

dim. ext. (haut. x larg. 40x40 mm)
embase et couvercle Domus / LFG 40x40
lg. 2 m le m/l - Réf. 11029 - code : 513.807
embout pour Domus / LFG 40x40
Réf. 11096 - code : 513.834

série " DOMUS/LFG 25x40 "

dim. ext. (haut. x larg. 27x40 mm)
embase et couvercle Domus / LFG 25x40
lg. 2 m le m/l - Réf. 11028 - code : 513.813
angle intérieur pour Domus / LFG 25x40
Réf. 14982 - code : 513.866
angle extérieur pour Domus / LFG 25x40
Réf. 14987 - code : 513.883
embout pour Domus / LFG 25x40
Réf. 14992 - code : 513.868
angle plat pour Domus / LFG 25x40
Réf. 14856 - code : 513.869

série " DOMUS/LFG 15x30 "

dim. ext. (haut. x larg. 17x30 mm)
embase et couvercle Domus / LFG 15x30
lg. 2 m le m/l - Réf. 11026 - code : 513.827
angle intérieur pour Domus / LFG 15x30
Réf. 14878 - code : 513.862
embout pour Domus / LFG 15x30
Réf. 11693 - code : 513.864
angle plat pour Domus / LFG 15x30
Réf. 14888 - code : 513.865

série " DOMUS/LFG 20x20 "

dim. ext. (haut. x larg. 17x18 mm)
embase et couvercle Domus / LFG 20x20
lg. 2 m le m/l - Réf. 11025 - code : 513.806

série " DOMUS/LFG 30x30 "

dim. ext. (haut. x larg. 30x30 mm)
embase et couvercle Domus / LFG 30x30
lg. 2 m le m/l - Réf. 11027 - code : 513.814

série " DOMUS/LFG 40x60 "

dim. ext. (haut. x larg. 40x57 mm)
embase et couvercle Domus / LFG 40x57
lg. 2 m le m/l - Réf. 11030 - code : 513.808
angle intérieur pour Domus / LFG 40x57
Réf. 11114 - code : 513.870
angle extérieur pour Domus / LFG 40x57
Réf. 11856 - code : 513.871
embout pour Domus / LFG 40x57
Réf. 11198 - code : 513.835
angle plat pour Domus / LFG 40x57
Réf. 11170 - code : 513.872

série " DOMUS/LFG 40x90 "

dim. ext. (haut. x larg. 40x90 mm)
embase et couvercle Domus / LFG 40x90
lg. 2 m le m/l - Réf. 11072 - code : 513.810
embout pour Domus / LFG 40x90
Réf. 11088 - code : 513.836

série " DOMUS/LFG 40x110 "

dim. ext. (haut. x larg. 40x110 mm)
embase et couvercle Domus / LFG 40x110
lg. 2 m le m/l - Réf. 11462 - code : 513.811

série " DOMUS/LFG 60x60 "

dim. ext. (haut. x larg. 61x57 mm)
embase et couvercle Domus / LFG 60x60
lg. 2 m le m/l - Réf. 11031 - code : 513.815
embout pour Domus / LFG 60x60
Réf. 11199 - code : 513.837

série " DOMUS/LFG 60x90 "

dim. ext. (haut. x larg. 61x90 mm)
embase et couvercle Domus / LFG 60x90
lg. 2 m le m/l - Réf. 11032 - code : 513.816
angle intérieur pour Domus / LFG 60x90
Réf. 11116 - code : 513.873
angle extérieur pour Domus / LFG 60x90
Réf. 11858 - code : 513.874
embout pour Domus / LFG 60x90
Réf. 11200 - code : 513.838
angle plat pour Domus / LFG 60x90
Réf. 11172 - code : 513.875
cloison 60 pour Domus / LFG 60x90
gris lg. 2 m le m/l - Réf. 1260 - code : 513.822

série " DOMUS/LFG 60x90 " sans rail DIN pour usage clim

dim. ext. (haut. x larg. 61x90 mm)
embase et couvercle Domus / LFG 60x90
lg. 2 m le m/l - Réf. SXF1032 - code : 513.805

Systèmes de goulottes de distribution et d'installation

goulotte de distribution "DOMUS/FB"

PVC - coloris blanc Alpin RAL 9010 - livré embase + couvercle longueur standard 2 m (tarifé au mètre)

série "DOMUS/FB 60x110 avec rail DIN"

dim. ext. (haut. x larg. 62x110 mm)

embase et couvercle Domus / FB 60x110
lg. 2 m le m/l - Réf. 11033 - code : 513.817

embout pour Domus / FB 60x60
Réf. 11201 - code : 513.839

série "DOMUS/FB 60x130 avec rail DIN"

dim. ext. (haut. x larg. 62x130 mm)

embase et couvercle Domus / FB 60x130
lg. 2 m le m/l - Réf. 11033 - code : 513.818

embout pour Domus / FB 60x130
Réf. 11202 - code : 513.840

série "DOMUS/FB 60x150 avec 2 rails DIN"

dim. ext. (haut. x larg. 62x150 mm)

embase et couvercle Domus / FB 60x150
lg. 2 m le m/l - Réf. 11035 - code : 513.819

embout pour Domus / FB 60x150
Réf. 11203 - code : 513.841

série "DOMUS/FB 60x200 avec 2 rails DIN"

dim. ext. (haut. x larg. 62x200 mm)

embase et couvercle Domus / FB 60x200
lg. 2 m le m/l - Réf. 11036 - code : 513.820

embout pour Domus / FB 60x200
Réf. 11204 - code : 513.842

série "DOMUS/FB 60x230 avec 3 rails DIN"

dim. ext. (haut. x larg. 62x230 mm)

embase et couvercle Domus / FB 60x230
lg. 2 m le m/l - Réf. 11066 - code : 513.821

embout pour Domus / FB 60x230
Réf. 14113 - code : 513.843



Systèmes de goulottes de distribution et d'installation

goulotte de distribution LFG 40x60 cloison + agrafes

PVC - coloris Blanc Alpin emballée sous sachet plastique longueur standard 2 m (tarifé au mètre)

série "LFG 40x60 cloison + agrafes"

embase et couvercle LFG 40x60 cloison + agrafes
lg. 2 m le m/l - Réf. 14111 - code : 513.891

série "LFG 40x90"

embase et couvercle LFG 40x90 + agrafes
lg. 2 m le m/l - Réf. 211072 - code : 513.892

Angle intérieur LFG 40x90

Réf. 11866 - code : 513.893

Angle extérieur LFG 40x90

Réf. 11870 - code : 513.894

Angle plat LFG 40x90

Réf. 11084 - code : 513.895



Passage de plancher

"AMBIENCE/ABK trend 18x75"

gris lg. 2 m le m/l - Réf. 14111 - code : 513.809



Systèmes de goulottes d'installation et de contournement de porte

goulotte d'installation "AMBIENCE/MINI"

PVC - coloris blanc Alpin RAL 9010 - livré embase + couvercle longueur standard 2 m (tarifé au mètre)

série "AMBIENCE/MINI 15x50"

embase et couvercle Ambience / MINI 15x50
lg. 2 m le m/l - Réf. 11530 - code : 513.828

série "AMBIENCE/MINI 10x20"

embase et couvercle Ambience / MINI 10x20
lg. 2 m le m/l - Réf. 12413 - code : 513.823

Angle intérieur Ambience / MINI 10x20
Réf. 14523 - code : 513.849

Angle extérieur Ambience / MINI 10x20
Réf. 4426 - code : 513.850

Angle plat Ambience / MINI 10x20
Réf. 14573 - code : 513.852

boîtier modulaire MB DOMINO pour appareillage Gamme 45 10x20 blanc - Réf. 16856 - code : 513.848

série "AMBIENCE/MINI 10x30"

embase et couvercle Ambience / MINI 10x30
lg. 2 m le m/l - Réf. 11514 - code : 513.831


Angle intérieur Ambience / MINI 10x30
Réf. 14528 - code : 513.854

Angle extérieur Ambience / MINI 10x30
Réf. 14558 - code : 513.855

Embout Ambience / MINI 10x30
Réf. 14568 - code : 513.856

Angle plat Ambience / MINI 10x30
Réf. 14578 - code : 513.857

boîtier modulaire MB DOMINO pour appareillage Gamme 45 10x30 blanc - Réf. 16857 - code : 513.853



série "AMBIENCE/MINI 10x30 T" avec nervure de séparation pour aide au pointage

embase et couvercle Ambience / MINI 10x30
lg. 2 m le m/l - Réf. 11510 - code : 513.825

série "Mini Moulure" 10x15 autocollante

1 Embases = L 2000 mm 1 Couvercles = L 2000 mm
Blanc Alpin

dimensions: 10 mm x 15 mm
IP30 IK07 Non propagation à la flamme
Test fil incandescent jusqu'à 650°

Réf. 4190 - code : 513.889



série "Mini Moulure" 15x50 autocollante

1 Embases = L 2000 mm 1 Couvercles = L 2000 mm
Blanc Alpin

dimensions: 17,5 mm x 51 mm
IP30 IK07 Non propagation à la flamme
Test fil incandescent jusqu'à 650°

Réf. 11526 - code : 513.890



Goulottes d'installation à éclipsage direct

Goulottes Quéraz PVC GBD50100
coloris blanc RAL 9010 - long. 2 mètres (tarifé au mètre)

goulotte complète Quéraz PVC 56x105 mm
1 compartiment
Réf. 14111 - code : 513.702

angle int. variable 83° à 97° pour goul. Quéraz 56x105
Réf. 14232 - code : 513.703

embout larg. 54 mm pour goul. Quéraz 56x105
Réf. 14198 - code : 513.705


Goulottes Quéraz PVC GBD50131
coloris blanc RAL 9010 - long. 2 mètres (tarifé au mètre)

goulotte complète Quéraz PVC 56x134 mm
2 compartiments
Réf. GBD5013109010 - code : 513.711

angle int. variable 83° à 97° pour goul. Quéraz 56x134
Réf. L43919010 - code : 513.747

angle ext. variable 83° à 140° pour goul. Quéraz 56x134
Réf. L43929010 - code : 513.748

embout larg. 54 mm pour goul. Quéraz 56x134
Réf. L43939010 - code : 513.749

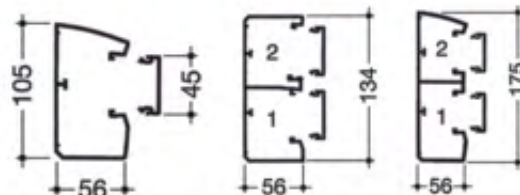

accessoires
pour goulottes Quéraz PVC GBD50160
coloris blanc RAL 9010

angle plat pour goul. Quéraz 56x175
Réf. L43889010 - code : 513.726*



Système de goulottes de distribution

multi-usages en PVC

goulotte LIFÉA - long 2 m
coloris blanc paloma RAL 9010 (tarifé au mètre)

goulotte LIFÉA sans cloison 10x10 mm
Réf. LF1001009010 - code : 513.602

goulotte LIFÉA sans cloison 15x15 mm
Réf. LF1501509010 - code : 513.603

goulotte LIFÉA sans cloison 20x20 mm
Réf. LF2002009010 - code : 513.604


goulotte LIFÉA sans cloison 20x33 mm
Réf. LFF2003509010 - code : 513.754

goulotte LIFÉA sans cloison 30x30 mm
avec 2 éclisses
Réf. LFF3003009010 - code : 513.605

goulotte LIFÉA sans cloison 30x45 mm
avec 2 éclisses
Réf. LFF3004509010 - code : 513.606



TEHALIT



TEHALIT



TEHALIT



goulotte LIFÉA sans cloison 60x60 mm
avec 4 agrafes et 2 éclisses
Réf. LFF6006009010 - code : 513.618

goulotte LIFÉA sans cloison 60x90 mm
avec 4 agrafes et 2 éclisses
Réf. LFF6009009010 - code : 513.619

goulotte LIFÉA sans cloison 60x110 mm
avec 4 agrafes et 2 éclisses
Réf. FB6011009010 - code : 513.622

embout pour goul. Quéraz 60x110
Réf. M55039010 - code : 513.623

goulotte LIFÉA sans cloison 60x150 mm
avec 4 agrafes et 2 éclisses
Réf. LFF6015009010 - code : 513.624

embout pour goul. Quéraz 60x150
Réf. M55239010 - code : 513.625

goulotte LIFÉA sans cloison 60x190 mm
avec 4 agrafes et 2 éclisses
Réf. LFF6019009010 - code : 513.626

embout pour goul. Quéraz 60x190
Réf. M55339010 - code : 513.627

cloison pour goul. Quéraz 60x190
(tarifé au mètre)
Réf. M2026 - code : 513.628

goulotte LIFÉA sans cloison 60x230 mm
avec 4 agrafes et 2 éclisses
Réf. LFF6023009010 - code : 513.629


goulotte LIFÉA sans cloison 100x230 mm
avec 4 agrafes
Réf. FB9923009010 - code : 513.631



Passage de plancher

lg. 2 m avec 1 logement
coloris gris RAL 7030 (tarifé au mètre)

Réf. 14111 - code : 513.736



Système de moulures

coloris blanc paloma RAL 9010
longueur 2,10 mètres (tarifé au mètre)



Goulotte ATÉHA 12x20 avec couvercle standard

goulotte 1 cond. + couv. ATÉHA 12x20 mm
Réf. ATA122009010 - code : 513.502

goulotte 2 cond. + couv. ATÉHA 12x20 mm
Réf. ATA122019010 - code : 513.503

Accessoires pour goulotte ATÉHA 12x20

angle extérieur variable pour goulotte ATÉHA 12x20 mm
Réf. ATA122039010 - code : 513.505

angle intérieur variable pour goulotte ATÉHA 12x20 mm
Réf. ATA122049010 - code : 513.504

embout pour goulotte ATÉHA 12x20 mm
Réf. ATA122069010 - code : 513.506

angle plat pour goulotte ATÉHA 12x20 mm
Réf. ATA122059010 - code : 513.507

Té, dérivation, 3D et tour de porte pour ATÉHA 12x20 mm
Réf. ATA122089010 - code : 513.508

adaptateur pour Otéo pour goulotte ATÉHA 12x20 mm
Réf. ATA122199010 - code : 513.509

support 1 P pour goulotte ATÉHA 12x20/30 mm
Réf. ATA12391 - code : 513.554



Goulotte ATÉHA 12x30 avec couvercle standard

goulotte 1 cond. + couv. ATÉHA 12x30 mm
Réf. ATA123009010 - code : 513.512

goulotte 2 cond. + couv. ATÉHA 12x30 mm
Réf. ATA123019010 - code : 513.513

Accessoires pour goulotte ATÉHA 12x30

angle extérieur variable pour goulotte ATÉHA 12x30 mm
Réf. ATA123039010 - code : 513.515

angle intérieur variable pour goulotte ATÉHA 12x30 mm
Réf. ATA123049010 - code : 513.514

embout pour goulotte ATÉHA 12x30 mm
Réf. ATA123069010 - code : 513.516

angle plat pour goulotte ATÉHA 12x30 mm
Réf. ATA123059010 - code : 513.517

adaptateur pour Otéo pour goulotte ATÉHA 12x30 mm
Réf. ATA123199010 - code : 513.519



Goulotte ATÉHA 12x50 avec couvercle standard

goulotte 1 cond. + couv. ATÉHA 12x50 mm
Réf. ATA125009010 - code : 513.522

goulotte 2 cond. + couv. ATÉHA 12x50 mm
Réf. ATA125019010 - code : 513.523

Accessoires pour goulotte ATÉHA 12x50

angle extérieur variable pour goulotte ATÉHA 12x50 mm
Réf. ATA125039010 - code : 513.525

angle intérieur variable pour goulotte ATÉHA 12x50 mm
Réf. ATA125049010 - code : 513.524

embout pour goulotte ATÉHA 12x50 mm
Réf. ATA125069010 - code : 513.526

angle plat pour goulotte ATÉHA 12x50 mm
Réf. ATA125059010 - code : 513.527

adaptateur pour Otéo pour goulotte ATÉHA 12x50 mm
Réf. ATA125199010 - code : 513.529

support 1 P pour goulotte ATÉHA 12x50 mm
Réf. ATA12591 - code : 513.555



Goulotte ATÉHA 16x30 avec couvercle standard

goulotte 1 cond. + couv. ATÉHA 16x30 mm
Réf. ATA163009010 - code : 513.532

Accessoires pour goulotte ATÉHA 16x30

angle extérieur variable pour goulotte ATÉHA 16x30 mm
Réf. ATA163039010 - code : 513.535

angle intérieur variable pour goulotte ATÉHA 16x30 mm
Réf. ATA163049010 - code : 513.534

embout pour goulotte ATÉHA 16x30 mm
Réf. ATA163069010 - code : 513.536

angle plat pour goulotte ATÉHA 16x30 mm
Réf. ATA163059010 - code : 513.537

Té, dérivation, 3D et tour de porte pour ATÉHA 16x30 mm
Réf. ATA163089010 - code : 513.538

support 1 P pour goulotte ATÉHA 16x30 mm
Réf. ATA16391 - code : 513.556

support 2 P pour goulotte ATÉHA 16x30 mm
Réf. ATA16392 - code : 513.558*



Goulotte ATÉHA 20x50 avec couvercle standard

goulotte 1 cond. + couv. ATÉHA 20x50 mm
Réf. ATA205009010 - code : 513.542

goulotte 2 cond. + couv. ATÉHA 20x50 mm
Réf. ATA205019010 - code : 513.543

goulotte 3 cond. + couv. ATÉHA 20x50 mm
Réf. ATA205019010 - code : 513.544

Accessoires pour goulotte ATÉHA 20x50

angle extérieur variable pour goulotte ATÉHA 20x50 mm
Réf. ATA205039010 - code : 513.546

angle intérieur variable pour goulotte ATÉHA 20x50 mm
Réf. ATA205049010 - code : 513.545

embout pour goulotte ATÉHA 20x50 mm
Réf. ATA205069010 - code : 513.547

angle plat pour goulotte ATÉHA 20x50 mm
Réf. ATA205059010 - code : 513.548

support 1 P pour goulotte ATÉHA 20x50 mm
Réf. ATA20591 - code : 513.557

support 2 P pour goulotte ATÉHA 20x50 mm
Réf. ATA20592 - code : 513.559*



Goulotte ATÉHA 20x75 avec couvercle standard

goulotte 1 cond. + couv. ATÉHA 20x75 mm
Réf. ATA207529010 - code : 513.552

Accessoires

cartouche de colle ATACOLLE
Réf. ATACOLLE - code : 513.599*

pince à découper TEHAFLEX
larg. maxi de coupe 85 mm

angle 45° et 90° prof. 10 mm
Réf. L5561 - code : 513.414



Goulottes design pour Home cinéma

socle et couvercle aluminium, plaque en plexiglas - larg. 222 mm

:hager

modèle long. 625 mm

1 cond. + couv. lg. 625 mm
blanc brillant - Réf. DSK50L6F10 - code : 513.774
noir brillant - Réf. DSK50L6F20 - code : 513.775

modèle long. 1020 mm

1 cond. + couv. lg. 1020 mm
blanc brillant - Réf. DSK50L10F10 - code : 513.772
noir brillant - Réf. DSK50L10F20 - code : 513.773



Goulottes DLP monoblocs et accessoires

longueur 2 mètres (tarifé au mètre) - coloris blanc

legrand

Goulotte DLP 35x80

livrée avec 1 couvercle souple largeur 65 mm
Réf. 010461 - code : 525.259

Éléments de finition pour goulotte DLP35x80

Embout gauche ou droit
Réf. 010722 - code : 525.206

angle plat pour goulotte DLP 1 comp. 50x80 mm couv. 65 mm
Réf. 010767 - code : 525.213

dérivation plate vers larg. 80 mm pour goulotte DLP
Réf. 010735 - code : 513.211



Goulotte DLP 50x80

livrée avec 1 couvercle souple largeur 65 mm
Réf. 010461 - code : 525.260

Éléments de finition pour goulotte DLP 50x80

cloison de séparation coloris blanc
Réf. 010722 - code : 525.205

Embout gauche ou droit coloris blanc
Réf. 010722 - code : 525.206

angle plat pour goulotte DLP 1 comp. 50x80 mm couv. 65 mm
Réf. 010767 - code : 525.213

dérivation plate vers larg. 80 mm pour goulotte DLP
Réf. 010735 - code : 513.211



Goulotte DLP 50x105

livrée avec couvercle largeur 85 mm
Réf. 010424 - code : 525.261

Éléments de finition pour goulotte DLP 50x105

cloison de séparation
Réf. 010582 - code : 525.205

Embout gauche ou droit
Réf. 010700 - code : 525.262

Angle intérieur de corps 80° à 100°
Réf. 010605 - code : 525.263

Angle extérieur de corps 60° à 120°
Réf. 010619 - code : 525.264



Goulotte DLP 50x105

livrée avec couvercle largeur 85 mm
Réf. 010461 - code : 525.265

Éléments de finition pour goulotte DLP 50x105

cloison de séparation
Réf. 010582 - code : 525.205

Embout gauche ou droit
Réf. 010702 - code : 525.235

dérivation plate vers larg. 80 mm
Réf. 010735 - code : 513.211



Goulotte DLP 50x150

livrée avec couvercle largeur 130 mm
Réf. 010465 - code : 525.266

Éléments de finition pour goulotte DLP 50x150

cloison de séparation
Réf. 010582 - code : 525.205

Embout gauche ou droit
Réf. 010703 - code : 525.271

angle à plat 90°
Réf. 010789 - code : 525.274

dérivation plate vers larg. 80 mm
Réf. 010735 - code : 513.211



Goulotte DLP 50x150

livrée avec couvercle largeur 2x65 mm
Réf. 010427 - code : 525.270

Éléments de finition pour goulotte DLP 50x150

cloison de séparation
Réf. 010582 - code : 525.205

Embout gauche ou droit
Réf. 010703 - code : 525.271

Angle intérieur de corps 80° à 100°
Réf. 010606 - code : 525.272

Angle extérieur de corps 60° à 120°
Réf. 010635 - code : 525.273

angle à plat 90°
Réf. 010789 - code : 525.274



Prises Mosaïc pour Goulottes DLP

supports Mosaïc

supports enclipsables et juxtaposables
livrés avec plaque de finition,
à équiper de prises Programme Mosaïc.

2 modules pour goulotte DLP - couv. 65 mm
Réf. 010952 - code : 525.246

4 modules pour goulotte DLP - couv. 65 mm
Réf. 010954 - code : 525.247

6 modules pour goulotte DLP - couv. 65 mm
Réf. 010956 - code : 525.248

6 modules pour goulotte DLP - couv. 85 mm
Réf. 010962 - code : 525.256

8 modules pour goulotte DLP - couv. 65 mm
Réf. 010958 - code : 525.249



prises mosaïc pour goulottes DLP

avec éclips, à raccordement bilatéral
installer une prise par support
à bornes automatiques
prises à puits droits
livrées sans support

2P+T standard
Réf. 077301 - code : 525.290

2 x 2P+T standard
Réf. 077302 - code : 525.291

3 x 2P+T standard
Réf. 077303 - code : 525.292

4 x 2P+T standard
Réf. 077304 - code : 525.293

2P+T à détournement
Réf. 077321 - code : 525.294

2 x 2P+T à détournement
Réf. 077322 - code : 525.295

3 x 2P+T à détournement
Réf. 077323 - code : 525.296

4 x 2P+T à détournement
Réf. 077324 - code : 525.297




cadre appareillage saillie pour moulure DLPlus pour pose le long de la goulotte

livrés avec embout et platine pour séparation des courants
montage horizontal ou vertical
ép. 16 blanc 2 postes
Réf. 031466 - code : 522.259



Goulotte monobloc corps 3 comp. 75x20 mm + couv. larg. 75 mm

lg. 2,10 m
coloris blanc
Réf. 030033
code : 525.079



Mesures Électriques

Détecteur de tension sans contact " TTAC10 " avec signal sonore

- Indication de tension par LED rouge/verte et signal sonore
- Gamme de tension de 50 à 1.000V
- Gamme de fréquence de 50/60Hz
- Eclairage LED (torche)
- Mode de veille automatique
- Boîtier surmoulé pour une résistance supplémentaire aux chocs
- Possibilité de mise en sourdine du signal sonore
- Surtension CAT. III 1.000V
- Deux piles 1.5V AAA

Réf. TTAC10 - code : 519.803

Détecteur de tension CA sans contact " NCVT2 "

Détecteur de tension sans contact sur 2 gammes. Indication de la gamme détectée par état du voyant de la pointe de mesure et par le type de sonorité émise. Mode silencieux possible. Indication de décharge partielle des piles visuelle et sonore. Mise en veille automatique au bout de 4 minutes d'inutilisation. CAT.IV/1000V ; en conformité avec les normes 61010-1 et 61010-2. Utilisation intérieure. Alimentation : 2 piles 1.5V AAA - Livré avec piles et notices. Gamme de tension détectée 12-48Vca et 48-1000Vca. Fréquence 50-500Hz. Signaux de détection Visuel et sonore.

Réf. NCVT2 - code : 519.827

gamme KEWTECH modèle " KT172 "

- Conforme aux normes de sécurité internationales IEC 61243-3 / IEC61010-1
- Catégorie de mesure (CAT.IV) 600V
- Test auto-diagnostic par LEDs allumées
- Tests de tension CA et CC jusqu'à 690V par LEDs
- Indication par LEDs
- Indication de polarité
- Test de phase unipolaire
- Test de rotation des phases
- Test de continuité
- Mise en veille automatique ON / OFF
- Lampe LED éclairant les points de mesure
- Pointes de touche allant de 2mm ou 4mm
- Protection rétractable des pointes de touche IP2X
- IP65 (IEC 60529)

Réf. KT172 - code : 519.804

gamme KEWTECH Pince ampèremétrique numérique 400A CA " KT200 "

- Courant alternatif 0.01-400A
- Ouverture de la mâchoire 30 mm
- Cat. III 300V/IEC 61010-1
- Sauvegarde de l'affichage
- Mise en veille automatique
- Cordons de mesure inclus
- Accessoires: cordons de mesure, 2 batteries R03 AAA, manuel d'utilisation

Réf. KT200 - code : 519.810

gamme KLEIN TOOLS LANSCOUT Testeur câblage RJ45 " VDV526052 "

- Test de continuité de connexion de câblage informatique à paires torsadées (RJ45)
- Le générateur de tonalité intégré supporte plusieurs tonalités et commande plusieurs bornes qui transmettent la tonalité
- Les ports robustes ont été conçus pour un usage intensif et des connexions répétées
- Boîtier solide et ergonomique pour une utilisation pratique

Réf. KT200 - code : 519.812

Kit traceur de câbles Tone & Probe 2E génération

KIT SÔNE ET GÉNÉRATEUR DE TONALITÉ PRO. Ce kit comprend un générateur et une sonde de tonalité professionnels pour les réseaux inactifs. Les appareils sont fournis avec un étui personnalisé doté d'une fermeture éclair et de compartiments pour faciliter le rangement (VDV770-500).

Réf. VDV500820 - code : 519.814



TURBO
tronie

mesures d'environnement Luxmètre de poche " TT1308 "

- Grand afficheur LCD rétroéclairé à 4.000 points de mesure et graphique à barres
- Sélection automatique de la gamme de mesure
- Sauvegarde des valeurs de pointe
- Fonction Max et sauvegarde de l'affichage
- Mise en veille automatique
- Sélection FC/Lux
- Sortie USB

Accessoires: Pile 9V, senseur de lumière, coffret

Réf. TT1308 - code : 519.815



Luxmètre éclairage LED

luxmètre 0-400000 Lux sur 5 gammes précision (% de la lecture + digit) $\pm 3\%$ affichage LCD, 4 digits, rétroéclairé, 4000 pts dimension (hors capteur) HxLxP: 162x63x28 mm livré dans sa sacoche de transport avec notice, pile, capteur

Réf. TT3809 - code : 519.816



Multimètre de poche numérique " TT218 "

Multimètre numérique V CA-CC/mA CA-CC/R μ F/Hz. Livré avec piles, notice. Détecteur NCV : détection de tension alternative sans contact. Lampe-torche incorporée. CAT.IV/600V conforme à IEC 61010-1-2-031/61326. Alimentation : 2x1.5V AAA avec indication batterie faible et mise en veille automatique. dim. HxLxP: 116 x 59 x 36 mm

Réf. TT218 - code : 519.808



Multimètres numériques professionnels " TT9912 "

- Applications résidentielles (TT)
- Grand afficheur LCD à 4.000 points de mesure
- Mise en veille automatique
- Mesure de courant protégée par fusible
- Test de diode et de continuité
- Sélection automatique de la gamme
- et sauvegarde de l'affichage
- Mesure de température jusqu'à 760°C

Réf. TT9912 - code : 519.807



Multimètre numérique robuste " MM500A "

Appareil très robuste : résistant aux chutes jusqu'à 3 m, à l'eau et la poussière avec double isolation. Détection automatique du type de tension mesurée (CA ou CC). Manipulation aisée grâce aux 3 boutons de commande centraux. Afficheur rétroéclairé. Mesure de continuité avec indication visuelle et sonore. Mise en veille automatique et sélection de gamme automatique. Maintien des données HOLD. CAT.III/750V -CAT.IV/600V : IP67 en conformité avec les normes 61010-1 : 61326-1. Alimentation : 2 piles 1.5V AAA avec indicateur de piles faibles. Livré avec piles, cordons et notices. alternative 0-750Vca (50/60Hz). Précision $\pm (1.2\% + 8 \text{ chiffres})$. Tension continue 0-750Vcc. Précision $\pm (0.5\% + 5 \text{ chiffres})$. Résistance 0-4000W. Précision $\pm (0.8\% + 4 \text{ chiffres})$. Continuité Oui (signal sonore si R<25 Ω). Test diode Non. Affichage LCD 3.5 digits, 4000 points de mesure. Dimension H.L.P 143x76x32 mm

Réf. MM500A - code : 519.828



Mesures Électriques

multimètre numérique avec pince CA/CC à machoire ouverte " K2001 "

CAT III 300V

Alimentation : 2 piles 1.5V AAA avec mise en veille
automatique et indicateur de pile faible

Garantie : 3 ans

Livré avec notice, piles et housse de rangement

Tension alternative 600V

Précision (% + nombre de digit) 1.5% + 5

Tension continue 600V

Précision (% + nombre de digit) 1.5% + 4

Intensité alternative 100A

Précision (% + nombre de digit) 2% + 5

Intensité continue 100

Précision (% + nombre de digit) 2% + 5

Résistance 34MΩ

Précision (% + nombre de digit) 1% + 3

Fréquence 0-10kHz (ACA) 0-300kHz (VCA)

Précision 0.1%

Continuité Oui avec signal sonore

Maintien des données Oui

Affichage 3400 points de mesure

Bar-graphe 33 segments

Sélection de gamme Automatique

Ø Mâchoires 10 mm

Dimension H.L.P 128x87x21 mm

Réf. K2001 - code : 519.829



Pince ampèremétrique flexible 3000A TRMS " FLEX10D "

Affichage: 3000 points de mesure

Mesure : 0,01A-3000A

Durée de vie des piles: 200 h pour pile alcaline

Extinction automatique

Capteur: ± 2 5cm

Sauvegarde de l'affichage

Taux d'échantillonnage : 4 fois par seconde

Normes de sécurité: EN61010-1; EN61010-2-032,

EN61326-1 CAT; IV 600V CAT. III 1000V

Réf. FLEX10D - code : 519.822



Cordons et Accessoires

Jeu de cordons de mesure comfigrip " TT1284 "

CAT III 1000 V / CAT IV 600V - 10 A

Noir/Rouge

Fiche mâle coudée 90°

Isolément PVC

Pointes de touche type "lanterne" 4 mm

Longueur 1 m

Réf. TT1284 - code : 519.823



Jeu de pinces crocodile " TT3909 "

CAT III 600 V / CAT II 1000V - 10 A

Noir/Rouge

Ouverture 36 mm

Dimensions 82 x 36 mm

A utiliser avec TT 3081 / TT 1288 / T 1284 / TT 3908

Pour pointes de touche 4 mm ou type lanterne

Réf. TT3909 - code : 519.824



Pince ampèremétrique à machoire ouverte " CL 360 "

les pinces ampèremétriques à mâchoires ouvertes ont
toutes les caractéristiques des pinces ampèremétriques
(mesure de courant en toute sécurité), mais leur grand
avantage est qu'il ne faut pas ouvrir la mâchoire pour
enserrer le conducteur de courant.

• 200A valeur efficace vraie (TRMS) CA

• A utiliser avec des cordons de mesure standards
pour multimètres

• Le meilleur instrument en ce qui concerne les
spécifications de mesure

• Look industriel sobre, se glisse facilement en poche

• Une ouverture de mâchoire plus grande pour des
mesures de courant de câbles jusqu'à 14,7mm

• CAT IV 600V

Réf. CL360 - code : 519.831

TURBO
tronix



Kit mesure KYORITSU & TURBOTECH + Coffret

composition :

1 Kewtech KT172 Testeur de tension
avec indication LED

1 Kewtech KT200

Pince ampèremétrique numérique

1 Turbotech TTAC10

Testeur de tension sans contact

avec signal sonore et lampe de poche

1 Turbotech TT218

Multimètre numérique de poche

Réf. TK38 - code : 519.830



TK38

KIT MESURE KYORITSU & TURBOTECH + COFFRET

Mesureur de terre " Tohm-e TE-FR100 "

Contrôleur/mesureur de terre par méthode
de boucle de défaut. Grand affichage

avec indications de défauts

par code couleur (rouge/bleu).

Indication du sens phase/neutre,

et de la présence d'une connexion à la terre.

Mesure de tension TRMS.

Gammes de mesures: 0-2kΩ, 50-440V RMS.

Pour installations TT uniquement.

Sécurité: CAT III 300V.

Conformité: NF C 15-100,

CEI61557-1/3, CEI61010-1

- Fourni avec certificat d'étalonnage

Réf. TOHM-E - code : 519.826



Testeurs

Testeurs d'humidité C.A 847 PHYSICS Line

dans des matériaux de construction tels que le plâtre,
le bois - 2 échelles d'affichage de 20 LED : 6 à 23% / 24 à

100% - électrodes intégrées et remplaçables (L=12mm)

- environnement d'utilisation : 0 à 50°C, <80%HR

- indication d'usure de la pile

- dimensions : 195x60,5x38mm

- masse : 160g - gaine de protection antichoc

Réf. P01156302Z - code : 519.850



Testeurs de prises et de différentiels VT35

Test rapide de vos prises à éclipses (câblage de la terre,
de la phase et du neutre) - Test rapide du déclenchement
de vos disjoncteurs différentiels 30 mA - Auto-alimenté par
le secteur - Sécurité : 250 V Cat. II (IEC 61010) - CE

Réf. P06230301 - code : 519.861



CHAUVIN
ARNOUX
CHAUVIN ARNOUX GROUP

CONTRÔLEURS DE TENSION



Contrôleurs CDA

Multimètre universel numérique " CA 5231 "

- Intensité AC/DC jusqu'à 10 A ou 600 A avec pince ampèremétrique à lecture directe
- Grande sensibilité avec une résolution de 0,01 mV
- Protégés, ils supportent les surcharges jusqu'à 8 000 V
- Fonction VLowZ pour s'affranchir des tensions parasites
- Acquisition True RMS - calibres auto - bande passante 3 kHz (V²) / 1 kHz (A)
- Tension AC/DC 6 calibres - 1000 V - résolution : 0,01 mV<

Réf. P01196731 - code : 519.851



Multimètre analogique " CA 5001 "

- tension DC : 100mV à 1000V (8 cal.) - Préc. 1,5% sauf cal. 100mV (2,5%) - tension AC : 10V à 1000V (5 cal.) - BP [20Hz-100kHz] sur 10V, [20Hz-1kHz] sur 300&1000V - Préc. 2,5% sauf cal. 100mV (3%) - intensité DC : 50µA à 5A (5 cal.) - intensité AC : 5mA à 5A (4 cal.) - BP [40Hz-5kHz], Préc. 2,5% sauf cal. 5A (5%) - précision typique : 1,5%
- Impédance : 20kΩ/V - résistance : 10kΩ et 1MΩ - test sonore de continuité : R < 50Ω - échelle dB (tensions AC).
- Voyant fusibles - dimensions : 160 x 105x56mm. Masse : 500g - IEC 1010-1 600V Cat III

Réf. P01196521E - code : 519.852



Multimètre numérique de poche CA 702

- Tensions AC et DC : 200 mV à 600V
- Résistance : 200Ω à 20 MΩ
- Tests de continuité (buzzer) et de diodes
- Sécurité : IEC 61010
- 600V CAT IV / 1000V CAT III

Réf. P01191739Z - code : 519.854



Rechange du C.A 745

- Pointe de touche rouge amovible avec ergot de verrouillage

Réf. P01191739Z - code : 519.865



Accessoires pour contrôleurs de tension

Jeu de câbles ACC N° 3

- pour CAT IV
- 2 cordons PVC à pointe de touche rouge/noir
- Fiche mâle soudée Ø 4 mm

Réf. P01295456Z - code : 519.863



Cordons de sécurité PVC à pointe de touche

- rouge amovible pour DDT/VAT 600 V cat IV

Réf. P01295456Z - code : 519.864



Localisateur de Circuit de Coupure

Trouvez facilement et en toute sécurité le fusible ou le disjoncteur !

Localisateur de Circuit de Coupure CBF01

- Ne nécessite pas de couper l'alimentation électrique
- Indications sonore et visuelles
- Sensibilité réglable
- Ne perturbe pas les systèmes électroniques sensibles
- Ne fait pas disjoncter les différentiels

- Livré sous blister avec :
- Un émetteur dim. 80x50x31 mm
- Un récepteur dim. 186x90x38 mm
- Trois adaptateurs pour :
- Prise secteur
- Douille B22 (baïonnette)
- Douille E27 (vis)
- Une sacoche de transport
- Une pile de 9 V
- Une notice de fonctionnement (FR/GB/D/VE)

Réf. P06237001 - code : 519.866



Pincas Ampèremétriques

Pincas multimètre numérique F203 TRMS AC et DC

- enserrage : Ø 34 mm - intensité AC et DC : 0,15 à 400A (900A crête)
- tension AC et DC : 0,15 à 1000V (1400V crête)
- température (int, ext, °C, °F)
- par couple K - True InRush mesure de sur-intensités
- démarrage moteur
- évolution de charge - hold -Min. / Max. - Auto Power Off
- sécurité électrique selon IEC 61010 600V CAT IV
- Alimentation 1 x 9V LF 22
- dimensions : 78x222x42 mm
- masse : 340 g

Réf. P01120923 - code : 519.857



Thermomètre numériques

Thermomètre infrarouges C.A 1860 avec visée laser

- Compacts et robustes grâce à une résistance aux chutes de 3 mètres et étanchéité IP65
- Excellentes performances métrologiques
- Large dynamique de mesure : de -35 °C à +650 °C
- Double visée LASER (CA 1862) pour un ciblage précis de la zone de test
- Alarmes haute et basse paramétrables
- dimensions : 189x118x55 mm - masse : 292 g

Réf. P01651815 - code : 519.859



Contrôleurs

Contrôleur de différentiels et de terre " DT-155 "

Réf. DT155 - code : 519.497



Contrôleur de différentiels CATEX NG " DT-170 "

- le Catex NG DT-170 a pour fonctions principales le contrôle et la mesure des valeurs de déclenchement de la plupart des types de dispositifs différentiels résiduels (DDR)

Réf. DT170 - code : 514.498



Contrôleur mesureur de terre/de continuité " DT-300 "

- le contrôleur mesureur de terre Catehm NG avec sa pointe de touche sur cordon prolongateur

Réf. DT300 - code : 514.496



Contrôleur d'isolement de 0 Ohm à l'infini " DT-500 "

- Contrôleur d'isolement spécialement étudié pour répondre aux exigences de la norme NF C 15-100.

- Grande facilité d'utilisation. - Réalise le contrôle de la résistance d'isolement d'une installation électrique hors tension entre chaque conducteur actif et la terre avec la possibilité de réunir la phase et le neutre.
- Valeur de la résistance d'isolement signalée par allumage d'une diode électroluminescente :
- rouge pour les valeurs comprises entre 0, 300 et 400 kΩ
- verte pour les valeurs comprises entre 500, 600, 700, 800, 900, 1000 kΩ et ∞.
- Livré avec 3 pointes de touche, 3 pinces crocodiles et piles

Réf. DT500 - code : 514.497



Accessoires

Protection Alu - lg. 2,75

Alu 30 - Réf. 7400400511 - code : 514.760
Alu 60 - Réf. 7400400521 - code : 514.761
Alu 90 - Réf. 7400400531 - code : 514.762

Feuillard

lg. 50 m largeur 20 mm
4/10 - Réf. 7400161134 - code : 514.766
7/10 - Réf. 7400100661 - code : 514.767

Sachet de 100 chapes

Réf. 7400110041 - code : 514.768

Appareillage à levier pour cerclage

Réf. 7400201010 - code : 514.769

Regard de visite plastique

Ø int. 180 mm Haut. 90 mm
Réf. RPP - code : 517.804

Tournevis isolé testeur de phase

pratique et fiable, ce tournevis isolé détecte la phase à partir de 127 V alternatif par allumage d'une diode de forte intensité. Tension maximum d'utilisation : 1000V

Réf. MO65222 - code : 519.495

Barrettes de connexion

Barrettes "Suprem" à broches - 12 entrées

cap. 6 mm2 ens. mâle + femelle débouché. 15 A dim. 36x106x14 mm

Réf. 034253 - code : 525.749

Barrettes "Hypo" simple - 12 entrées

cap. 6 mm2 sect. assignée 2,5 mm2 24 A dim. 122x18x18 mm

Réf. 034264 - code : 525.735

cap. 10 mm2 sect. assignée 4 mm2 32 A dim. 149x21x22 mm

Réf. 034265 - code : 525.736

cap. 16 mm2 sect. assignée 6 mm2 41 A dim. 175x24x25 mm

Réf. 034266 - code : 525.737

cap. 25 mm2 sect. assignée 10 mm2 57 A dim. 193x27x29 mm

Réf. 034267 - code : 525.738

Kit d'essai connection sans vis "Nylbloc auto"

barrettes Suprem cap. 6 mm2 ens. mâle + femelle débouché. 15 A dim. 36x106x14 mm composition :
- 100 bornes pour 2 conducteurs
- 100 bornes pour 3 conducteurs
- 100 bornes pour 5 conducteurs
- 50 bornes pour 8 conducteurs
- 10 supports pour bornes
- 1 adaptateur Ø 4 mm pointe de touche IP2X
- 1 outil de préparation des conducteurs

Réf. 034320 - code : 525.399*

Barrettes plastique Domino 12 plots

plots en laiton - barrette polypropylène ignifugée tenue au fil incandescent: 850° - coloris noir

cap. 2,5 mm2 15 A dim. 93x15x12 mm

Réf. 70001 - code : 542.289

cap. 6 mm2 25 A noir dim. 107x17x15 mm

Réf. 70002 - code : 542.291

cap. 10 mm2 max. 57A noir dim. 133x21x18 mm

Réf. 70003 - code : 542.293

cap. 16 mm2 50 A noir dim. 155x24x21 mm

Réf. 70004 - code : 542.295


cap. 25 mm2 63 A noir dim. 214x33x28 mm

Réf. 70005 - code : 542.296

PETITJEAN



legrand



EUR'OHM



Barrettes de coupures

A cosses pour conducteurs Ø 6 à 12 mm étriers réversibles pour serrage à zéro

Barrette Cosga

platine métallique 150 x 45 mm BAR 12 fixation sur goujon pistolet Ø 7 mm, pas 150 ou par vis Ø 3,5 mm
Réf. CB-1200 - code : 525.774

Barrette basse

platine plastique 95 x 20 mm longueur totale 125 mm fixation sur goujon pistolet Ø 7 mm, pas 150 ou par vis Ø 5 mm
Réf. BAR32 - code : 525.775

Piquets de terre

cruciformes - galvanisés avec patte de connexion
lg. 1,00 m - Réf. DBX010 - code : 517.802
lg. 1,50 m - Réf. DBX015 - code : 517.803

Collier d'équipotentialité

sect. cd. de terre
1x2,5 à 2x6 mm Ø tuy. 8-32 mm
Réf. COL-8/32 - code : 517.807
1x2,5 à 2x16 mm Ø tuy. 12-32 mm
Réf. COL32100 - code : 517.808

Boîtier de raccordement pour circuits de terre

conception en T avec 2 points de fixation pour câble principal de 35 mm2 5 dér. de 25 mm2
Réf. REPTER - code : 517.809

Kits Électriciens

Kit de protection petite intervention basse tension "KIT-18510-BS"

1 paire de gants isolants classe 0 1000V taille 10,
1 paire de sous-gants coton,
1 paire de lunettes de protection mécanique,
1 multitesteur,
1 condamneur de disjoncteur modulaire avec cadenas,
1 macaron de consignation,
1 guide de sécurité "basse tension"
Réf. KIT-18510-BS - code : 519.832

Protection

Gants isolants de classe 0 (500V) à classe 4 (36000V)

latex - catégorie AZC - taille 10
Réf. CG-05-C - code : 519.833

Écran facial avec serre-tête MO-286

protection contre les arcs électriques - isolé 1000 V
Réf. MO-286 - code : 519.839

Lunettes anti-UV incolores "MO-11000"

face polycarbonate anti-rayures - classe optique 1
Réf. MO-11000 - code : 519.841

tapis isolant élastomère antidérapant

classe 3 - ép. 3 mm - 0,6 x 0,6 m
26,5 kV (CA) et 39,75 kV (CC) max
Réf. MP-42/66 - code : 519.836

Condamneurs de disjoncteur "CLIPBLOCK AL-201/1"

compatibilité universelle - fixation rapide
Réf. AL-201/1 - code : 519.834

Condamneur avec cadenas "CLIPBLOCK AL-201-C/1"

compatibilité universelle - fixation rapide
Réf. AL-201-C/1 - code : 519.835

Cadenas de condamnation "AL-240-Z"

pour organe de séparation anse : Ø 4 mm / lg 50 mm - clé aléatoire
Réf. AL-240-Z - code : 519.837

Signalisation

disque aluminium "APPAREIL CONDMNE" 80 mm
Réf. AM-467 - code : 519.838

ruban adhésif PVC "DANGER OUVRAGE SOUS TENSION"

large. 50 mm x long. 100 m
Réf. AT-5003 - code : 519.840

CATU



Barrettes de connexion

Bornes de connexion

courant d'utilisation 24 A

Pour fils rigides avec connect. directe et visible
fils de cuivre de 0,5 à 2,5 mm²

borne auto rouge 1x2 entrées
dim. 19x11x9 mm cond. 100 p
Réf. CAP309284 - code : 525.781

borne auto orange 1x3 entrées
dim. 19x15,5x9 mm cond. 100 p
Réf. CAP309285 - code : 525.782

borne auto jaune 1x4 entrées
dim. 19x19,5x9 mm cond. 100 p
Réf. CAP309286 - code : 525.783

borne auto gris 1x5 entrées
dim. 19x23,5x9 mm cond. 50 p
Réf. CAP309287 - code : 525.784

borne auto noir 2x4 entrées
dim. 19x19,5x9 mm cond. 50 p
Réf. CAP309289 - code : 525.786

Pour fils souples et rigides
présence d'un point test
fils de cuivre de 0,5 à 2,5 mm²

borne connecteur 1 fil souple 1 fil rigide
dim. 21x8,3x16 mm cond. 100 p
Réf. CAP309194 - code : 525.788

borne connecteur 1 fil souple 2 fils rigides
dim. 21x8,3x16 mm cond. 100 p
Réf. CAP309195 - code : 525.789

Bornes de connexion SLIM

30% plus petit que les connecteurs standard
un gain de place dans les endroits exigus
courant d'utilisation 24 A

connecteurs SLIM 2 entrées - cond. 200
Réf. CAP307102 - code : 525.793

connecteurs SLIM 3 entrées - cond. 150
Réf. CAP307103 - code : 525.794

connecteurs SLIM 4 entrées - cond. 100
Réf. CAP307104 - code : 525.795

connecteurs SLIM 5 entrées - cond. 100
Réf. CAP307105 - code : 525.796

Valise de 1000 connecteurs SLIM

pour fils rigides de 0,5 à 2,5 mm² avec point de test
composition :
200 X 2 entrées
300 X 3 entrées
250 X 4 entrées
250 X 5 entrées

Réf. CAP307199 - code : 525.797

CAPRI
EATON
Powering Business Worldwide



Bornes pour luminaire

Bornes pour luminaires pour 2 conducteurs version standard

2,50 mm² - blanc - cond. 100
Réf. 224-112 - code : 525.761

WAGO



Accessoires pour bornes

Adaptateur de fixation

pour bornes à 1 et 2 rangées - orange - cond. 10
Réf. 2273-500 - code : 525.762

adaptateur de fixation - orange - cond. 10
Réf. 221-500 - code : 525.763

Carnet de 60 repères

taille 1 - Réf. 2273-500 - code : 525.764

Stylo feutre-graveur

stylo feutre-graveur pour un repérage permanent
Réf. 2273-500 - code : 525.765



Connecteurs à leviers

corps transparent en polycarbonate UL 94 V0

- Pour fils rigides, semi rigides et souples de 0,5 à 4 mm²
- Résistance au fil incandescent : 960°C
- Tension maxi : 450 V
- Intensité maxi : 24A
- Présence d'un point de test
- Conforme aux normes EN 60998-1 et EN60998-2-2

connecteurs à leviers 2 entrées
cond. 100 - Réf. CAP308102 - code : 525.777

connecteurs à leviers 3 entrées
cond. 75 - Réf. CAP308103 - code : 525.778

connecteurs à leviers 5 entrées
cond. 40 - Réf. CAP308105 - code : 525.779

valise de 400 connecteurs à leviers
Réf. CAP308199 - code : 525.780



Bornes de connexion COMPACT

Bornes pour boîtes de dérivation COMPACT WAGO 2,50 mm²

borne auto pour 2 conducteurs
couleur du boîtier transparent
couvercle blanc - cond. 100
Réf. 2273-202 - code : 525.750

borne auto pour 3 conducteurs
couleur du boîtier transparent
couvercle orange - cond. 100
Réf. 2273-203 - code : 525.751

borne auto pour 4 conducteurs
couleur du boîtier transparent
couvercle rouge - cond. 100
Réf. 2273-204 - code : 525.752

borne auto pour 5 conducteurs
couleur du boîtier transparent
couvercle jaune - cond. 100
Réf. 2273-205 - code : 525.753

borne auto pour 8 conducteurs
couleur du boîtier transparent
couvercle gris clair - cond. 50
Réf. 2273-208 - code : 525.754

Bornes pour boîtes de dérivation pour tous types de conducteurs COMPACT

Capacité 4,00 mm²

borne pour 2 conducteurs
avec levier de manipulation transparent
cond. 100 - Réf. 221-412 - code : 525.755

borne pour 3 conducteurs
avec levier de manipulation transparent
cond. 50 - Réf. 221-413 - code : 525.756

borne pour 5 conducteurs
avec levier de manipulation transparent
cond. 50 - Réf. 221-415 - code : 525.757

Capacité 6,00 mm²

borne pour 2 conducteurs
avec levier de manipulation transparent
cond. 50 - Réf. 221-612 - code : 525.758

borne pour 3 conducteurs
avec levier de manipulation transparent
cond. 30 - Réf. 221-613 - code : 525.759

borne pour 5 conducteurs
avec levier de manipulation transparent
cond. 15 - Réf. 221-615 - code : 525.760

kit de bornes de connexion

kit de bornes de connexion L-BOXX

Mini Gamme
séries 221, 2273
Réf. 887-955 - code : 525.766

séries 221, 2273, 773, 224, 243
Réf. 887-950 - code : 525.767

102 Gamme séries 221, 2273
Réf. 887-917 - code : 525.768



Gaines thermorétractables

gaines à paroi épaisse PLT100/100A
avec enduit adhésif longueur 1 mètre - coloris noir
rapport de rétreint minimum 3:1 - noire lg. 1 m

Ø avant 13 / après 3 mm
Réf. PLT123A - code : 519.102

Ø avant 19 / après 6 mm
Réf. PLT196A - code : 519.103

Ø avant 30 / après 8 mm
Réf. PLT308A - code : 519.104

Ø avant 45 / après 12 mm
Réf. PLT4512A - code : 519.105

Ø avant 52 / après 15 mm
Réf. PLT5215A - code : 519.106

Ø avant 72 / après 20 mm
Réf. PLT7220A - code : 519.108



gaines à paroi fine PLF 100
longueur 1 mètre
rapport de rétreint minimum 2:1

Ø avant 1,2 / après 0,6 mm - coloris noir
Réf. PLF3640 - code : 519.112

Ø avant 1,6 / après 0,8 mm - coloris noir
Réf. PLF1160 - code : 519.113

Ø avant 2,4 / après 1,2 mm - coloris noir
Réf. PLF3320 - code : 519.114

Ø avant 3,2 / après 1,6 mm - coloris noir
Réf. PLF180 - code : 519.116

Ø avant 4,8 / après 2,4 mm - coloris noir
Réf. PLF3160 - code : 519.117

Ø avant 6,4 / après 3,2 mm - coloris noir
Réf. PLF140 - code : 519.118

Ø avant 12,7 / après 6,4 mm - coloris noir
Réf. PLF120 - code : 519.121

Ø avant 19,1 / après 9,5 mm - coloris noir
Réf. PLF340 - code : 519.122

Ø avant 9,5 / après 4,7 mm - coloris bleu
Réf. PLF386 - code : 519.131

Ø avant 12,7 / après 6,4 mm - coloris bleu
Réf. PLF126 - code : 519.132

Ø avant 25,4 / après 12,7 mm - coloris rouge
Réf. PLF12 - code : 519.142

Ø avant 9,5 / après 4,7 mm - coloris vert/jaune
Réf. PLF3854 - code : 519.151

Ø avant 12,7 / après 6,4 mm - coloris vert/jaune
Réf. PLF1254 - code : 519.152



Coffrets d'assortiment de gaines thermorétractables

THERMOBOX PLF100

Ø avant rétreint de 1,2 mm à 19,1 mm - coloris noir

composition :
gaine type PLF3/64 D/d 1,2/0,6 mm lg. 40 mm 12 noir
gaine type PLF1/16 D/d 1,6/0,8 mm lg. 40 mm 12 noir
gaine type PLF3/32 D/d 2,4/1,2 mm lg. 40 mm 12 noir
gaine type PLF1/8 D/d 3,2/1,6 mm lg. 40 mm 12 noir
gaine type PLF3/16 D/d 4,8/2,4 mm lg. 40 mm 12 noir
gaine type PLF1/4 D/d 6,4/3,2 mm lg. 40 mm 12 noir
gaine type PLF3/8 D/d 9,5/4,7 mm lg. 90 mm 5 noir
gaine type PLF1/2 D/d 12,7/6,4 mm lg. 90 mm 5 noir
gaine type PLF3/4 D/d 19,1/9,5 mm lg. 90 mm 3 noir

Réf. THERMOBOX - code : 519.153

THERMOBOX 6 PLF 100

Ø avant rétreint de 2,4 mm à 25,4 mm

composition :
gaine type PLF3/32 D/d 2,4/1,2 mm lg. 160 mm 6 noir
gaine type PLF3/16 D/d 4,8/2,4 mm lg. 160 mm 5 noir 2 rouge 2 jaune 2 bleu 2 blanc 2 jaune/vert
gaine type PLF1/4 D/d 6,4/3,2 mm lg. 160 mm 5 noir 2 rouge 2 jaune 2 bleu 2 blanc 2 jaune/vert
gaine type PLF3/8 D/d 9,5/4,7 mm lg. 160 mm 5 noir 2 rouge 2 jaune 2 bleu 2 blanc 2 jaune/vert
gaine type PLF1/2 D/d 12,7/6,4 mm lg. 160 mm 3 noir 1 rouge 1 jaune 1 bleu 1 blanc 1 jaune/vert
gaine type PLF1 D/d 25,4/12,7 mm lg. 160 mm 2 noir 1 rouge 1 jaune 1 bleu 1 blanc 1 jaune/vert

Réf. THERMOBOX6 - code : 519.154



sachet d'assortiment de gaines thermorétractables

sachet d'assortiment de 24 gaines thermorétractables PLF100 couleur HTS4P

composition :
gaine type PLF3/32 D/d 2,4/1,2 mm lg. 160 mm 2 rouge 2 bleu 2 jaune/vert
gaine type PLF3/16 D/d 4,8/2,4 mm lg. 160 mm 2 rouge 2 bleu 2 jaune/vert
gaine type PLF1/4 D/d 6,4/3,2 mm lg. 160 mm 2 rouge 2 bleu 2 jaune/vert
gaine type PLF3/8 D/d 9,5/4,7 mm lg. 160 mm 2 rouge 2 bleu 2 jaune/vert

Réf. HTS4P - code : 519.156



sachet d'assortiment de 20 gaines thermorétractables HTS4

composition :
gaine type PLF3/32 D/d 2,4/1,2 mm lg. 160 mm 5 noir
gaine type PLF3/16 D/d 4,8/2,4 mm lg. 160 mm 5 noir
gaine type PLF1/4 D/d 6,4/3,2 mm lg. 160 mm 5 noir
gaine type PLF3/8 D/d 9,5/4,7 mm lg. 160 mm 5 noir

Réf. HTS4 - code : 519.155



Extrémités thermorétractables

pour réseau et branchement type E4R
spécification HM - 27/04/155

tétrapol. E4R 10-35 Ø 38/14 ø 14/4 lg. 105 mm
Qte 20 - Réf. 00188 - code : 519.160

tétrapol. E4R 50-150 Ø 65/25 ø 25/9 mm lg. 190
Qte 20 - Réf. 00189 - code : 519.161

tétrapol. E4R 240 Ø 95/35 ø 33/14 mm lg. 215
Qte 20 - Réf. 00189 - code : 519.162



bornes anti-cisaillantes écrous 6 pans sans pattes

2x6 mm2 larg. fente 3,3 mm H. 27 mm
Réf. 034030 - code : 525.509

2x10 mm2 larg. fente 4,5 mm H. 37 mm
Réf. 034031 - code : 525.510

2x25 mm2 larg. fente 7,4 mm H. 49 mm
Réf. 034033 - code : 525.512

2x16 mm2 larg. fente 5,8 mm H. 41 mm
Réf. 034032 - code : 525.511

2x50 mm2 larg. fente 9,5 mm H. 59 mm
Réf. 034034 - code : 525.513

avec pattes

2x16 mm2 larg. fente 5,8 mm H. 41 mm ent. axe 37 mm
Réf. 034042 - code : 525.518


2x25 mm2 larg. fente 7,4 mm H. 49 mm ent. axe 37 mm
Réf. 034043 - code : 525.519

2x50 mm2 larg. fente 9,5 mm H. 59 mm ent. axe 44 mm
Réf. 034044 - code : 525.520

2x70 mm2 larg. fente 11,7 mm H. 71 mm ent. axe 62 mm
Réf. 034045 - code : 525.521




Raccords à serrage par bride et étrier réversible pour conducteur cuivre



raccords droits

RD 10-70 A laiton matricé à chaud, étrier acier
lg. 23 mm 2 étriers Ø 5 mm

Réf. RD1070A - code : 519.340



raccords en " T "

RT 10-70 A laiton matricé à chaud, étrier acier
lg. 23 mm, 2 étriers Ø 5 mm

Réf. RT1070A - code : 519.341

bornes pour isolateurs porcelaine nus

borne 40 mm taraudage et filetage Ø7 pas 150
Réf. 034383 - code : 525.776



Cartouches fusibles industriels

Cartouches fusibles Type aM

conformes aux normes NF EN 60-269-1/2,
NF C 60-200 et NF C 63-210/11 - 10 x 38 mm HPC
500V pouvoir de coupure 120 kA sans percuteur

cal. 2A - Réf. 28102 - code : 520.013
cal. 6A - Réf. 28106 - code : 520.015
cal. 10A - Réf. 28110 - code : 520.016
cal. 16A - Réf. 28116 - code : 520.017
cal. 20A - Réf. 28120 - code : 520.018

Cartouches fusibles Type gG

conformes aux normes NF EN 60-269-1/3,
NF C 60-203 - 10 x 38 mm HPC
500V pouvoir de coupure 120 kA

modèle sans voyant

cal. 6A - Réf. 28106 - code : 520.204
cal. 10A - Réf. 28110 - code : 520.205
cal. 16A - Réf. 28116 - code : 520.206
cal. 20A - Réf. 28120 - code : 520.207
cal. 32A - Réf. 28120 - code : 520.222

modèle avec voyant

cal. 2A - Réf. 28106 - code : 520.212
cal. 6A - Réf. 28106 - code : 520.214
cal. 10A - Réf. 28110 - code : 520.215



Cartouches fusibles domestiques

Cartouches fusibles Type gG

conformes aux normes NF EN 60-269-1/3,
NF C 61-203

modèle sans voyant

8,5 x 23 mm cal. 2A 230V 6kA - Réf. 27102 - code : 520.112
8,5 x 23 mm cal. 10A 230V 6kA - Réf. 27110 - code : 520.115
10,3 x 25,8 mm cal. 10A 230V 6kA - Réf. 27310 - code : 520.133
10,3 x 25,8 mm cal. 16A 230V 6kA - Réf. 27316 - code : 520.134
8,5 x 31,5 mm cal. 6A 400V 20kA - Réf. 27506 - code : 520.151
8,5 x 31,5 mm cal. 10A 400V 20kA - Réf. 27510 - code : 520.153
8,5 x 31,5 mm cal. 20A 400V 20kA - Réf. 27520 - code : 520.156
10,3 x 38 mm cal. 32A 400V 20kA - Réf. 27932 - code : 520.209

modèle avec voyant

8,5 x 23 mm cal. 10A 230V 6kA - Réf. 27210 - code : 520.125
10,3 x 25,8 mm cal. 16A 230V 6kA - Réf. 27416 - code : 520.144
8,5 x 31,5 mm cal. 16A 400V 20kA - Réf. 27616 - code : 520.165
8,5 x 31,5 mm cal. 20A 400V 20kA - Réf. 27620 - code : 520.166
10,3 x 38 mm cal. 32A 400V 20kA - Réf. 28032 - code : 520.219



Cartouches EDF conforme à la norme NF C 62-921

Cartouche EDF cylindrique

type AD 45 440 V cartouche 22x58 32000A
Réf. 015245 - code : 522.629

type AD 60 440 V cartouche 22x58 32000A
Réf. 015262 - code : 522.630

Cartouche EDF à couteaux taille 00

type AD 45 440 V 32000A
Réf. 016087 - code : 522.702

type AD 60 440 V 32000A
Réf. 016089 - code : 522.703

Cartouche EDF neutre taille 00

Réf. 016304 - code : 522.706

poignée de manipulation pour cartouche à couteaux

Réf. 019902 - code : 522.709



Cartouches cylindriques domestiques miniatures

corps céramique 250 V calibre 5x20 mm

cal. 200 mA - Réf. 010202 - code : 522.110
cal. 500 mA - Réf. 010205 - code : 522.111
cal. 1 A - Réf. 010210 - code : 522.112
cal. 1,25 A - Réf. 010212 - code : 522.113
cal. 1,6 A - Réf. 010216 - code : 522.114
cal. 2 A - Réf. 010220 - code : 522.115
cal. 3,15 A - Réf. 010230 - code : 522.116
cal. 5 A - Réf. 010250 - code : 522.117
cal. 6,3 A - Réf. 010263 - code : 522.118
cal. 10 A - Réf. 010296 - code : 522.119



Lot de 6 cartouches fusibles

Composition :
6 cartouches fusibles pour porte-fusibles
sans témoin de fusion :
2 x 10 A, 2 x 16 A, 1 x 20 A, 1 x 32 A
Réf. 092941 - code : 520.263



Porte-fusibles

Porte-fusibles adaptateur à broches

Ø 7 mm - pour cartouches 8,5 x 31,5 mm
Réf. 092851 - code : 520.261

Ø 8,8 mm - pour cartouches 10 x 38 mm
Réf. 092852 - code : 520.262



Cosses à vis auto cassantes



Cosses aluminium - cuivre à vis

pour application industrielles BT
raccordement de câbles alu ou cuivre

section 10-35 mm² trou Ø 8 mm - Réf. CAU1035V8 - code : 519.564

section 50-95 mm² trou Ø 8 mm - Réf. CAU5095V8 - code : 519.565

section 50-95 mm² trou Ø 10 mm - Réf. CAU5095V10 - code : 519.566

section 120-185 mm² trou Ø 10 mm - Réf. CAU120185V10 - code : 519.567

section 120-185 mm² trou Ø 12 mm - Réf. CAU120185V12 - code : 519.568

section 240-300 mm² trou Ø 10 mm - Réf. CAU240300V10 - code : 519.569

section 240-300 mm² trou Ø 12 mm - Réf. CAU240300V12 - code : 519.570

Cosses et raccords



Bornes de dérivation en forme de C

Matière : cuivre électrolytique
Surface étamée par électrolyse

25/35 h. 25 mm l. 23 mm
Réf. CK25ENF - code : 519.572

35/50 h. 26 mm l. 20 mm
Réf. CK35ENF - code : 519.573

Caoutchouc bi-composant isolant à couler " MAGICRUBBER "

se présente dans 2 flacons, pour un total de 500 g
réticulation rapide (10 mn à +25°C)
extrêmement enveloppant
flexible et très élastique
ignifuge et non propagateur de la flamme
caractéristiques diélectriques, mécaniques et élastiques très élevées
atoxique et sûr
sans date de péremption
réaccessible
Degré de protection : IP68
pour installation basse tension (jusqu'à 1 kV)
contenance 500 ml

Réf. MAGICRUBBER - code : 519.325



Kit de résine à couler " Magic Gel "

gel silicone isolant Bi-composant
composition du kit:
2 flacons
1 mesure graduée
1 palette pour mélange

2 flacons de 500 ml 1 verre 1 spatule
Réf. MAGICGEL - code : 519.330

2 flacons de 5 litres 1 verre 1 spatule
Réf. MAGICGEL10000 - code : 519.324



Gel connection

petits accessoires pré-remplis de gel pour protéger,
mettre en sécurité et étancher les connexions électriques
prêt à l'usage et sans date de péremption, pour tout type d'applications.


Gel connection révolution " HAPPY "

les révolutionnaires mini accessoires à 3 entrées, pré-remplis en gel aussi pour
installations submergées (IP X8)
polyvalents - prêts à l'usage - ré-accessibles
pour conducteurs rigides ou souples jusqu'à 4 mm²
pré-remplis avec du gel, atoxique et sans péremption
petits, compacts et résistants
sans halogène
résistants aux UV

dim. 41x28x19 mm - blister de 4 pièces
Réf. HAPPY0 - code : 519.165

dim. 45x37x24 mm - blister de 2 pièces
Réf. HAPPY1 - code : 519.166

dim. 53x39x24 mm - blister de 1 pièce
Réf. HAPPY2 - code : 519.167

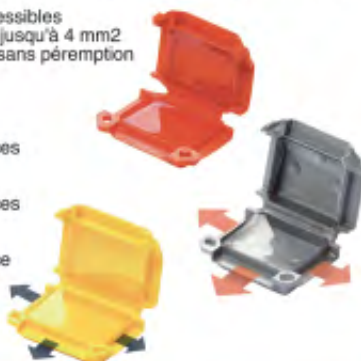

Gel connection révolution " HAPPY JOINT "

Les révolutionnaires mini accessoires à 3 entrées, pré-remplis en gel
aussi pour installations submergées (IP X8). Avec les bornes incluses dans le kit
Extrêmement versatiles - prête à l'usage - ré-accessibles
Petits, compacts et résistants
Pas d'outils nécessaire
Pré-remplis avec un gel atoxique et sans péremption
Ils peuvent être mis en exercice immédiatement
Pour connexions droites et en dérivation
Pour conducteurs rigides ou flexibles jusqu'à 4 mm²
Jusqu'à cinq conducteurs sur la même phase
ou jusqu'à deux conducteurs sur deux ou trois phases
Halogen free - Résistants à l'UV

avec borne 3x1-4 mm dim. 41x28x18 mm - blister de 4 pièces
Réf. HAPPYJOINT3 - code : 519.168

avec borne 5x1-4 mm dim. 45x37x24 mm - blister de 2 pièces
Réf. HAPPYJOINT5 - code : 519.169

avec borne 6x1-4 mm dim. 53x39x24 mm - blister de 1 pièce
Réf. HAPPYJOINT6 - code : 519.170



Gel connection spécial kit " BRAVO "

Micro bornes de jonction IPX8 isolées et scellées
avec du gel anti-oxydant et anti-corrosion.
Micro bornes BRAVO 1-6 / BRAVO 3-6
PRÊTES A L'EMPLOI, RAPIDES ET RE-ACCESSIBLES!
Idéal pour les installations à l'extérieur, enterrée et immergée
Système de raccordement autobloquant et monobloc
Peut être immédiatement alimenté en énergie
Pour des connexions droites ou dérivées
Pour des fils isolés, rigides ou flexibles de 1 à 6 mm²
Pour des connexions unipolaires et tripolaires
Petites, compactes et transparentes
Sans péremption de stockage
Halogen free
UV resistant

1-6 connecteurs logeables 1x1-6 mm²
dim. 50x29x22 mm - blister de 1
Réf. BRAVO1-6 - code : 519.173

3-6 connecteurs logeables 2/3x1-6 mm²
dim. 53x49x22 mm - blister de 1
Réf. BRAVO1-6 - code : 519.174



Gel connection Classic " GEL COVER LINE "

Accessoire pré-rempli en gel pour des connexions droites pour la protection,
la sécurité et la couverture de connexions électriques avec connecteurs
Pour des câbles 3 x 1 à 6 mm², ou de 3 fils isolés
Pour des connexions civiles et industrielles
Pour ajuster les installations domestiques
Également pour usage immergé
Atoxique et sans péremption
Prêt à l'emploi

connecteurs logeables 2 de 4 mm²
dim. 61x35x28 mm - blister de 1
Réf. OHM - code : 519.171

connecteurs logeables 3 de 4/6 mm²
dim. 63x41x28 mm - blister de 1
Réf. BAR - code : 519.172



Gel isolant mono-composant en cartouche. " WONDERGEL "

avec bec doseur 280 ml

Réf. WONDERGEL - code : 519.329



Lubrifiants et tirage de câbles

Lubrifiants pour câbles et fils

Mousse lubrifiante, 400 ml

Adaptés pour :

Pour installation électrique et pour câble de gros diamètre

Caractéristiques :

80 % moins de friction

Sans silicone atoxique

Biodégradable

400 ml - Réf. 52055378 - code : 519.335



Produit lubrifiant pour conduits " Caprigel GTI "

lacon 1 L

Réf. CAP599200 - code : 511.399



CAPRI

Gel isolant et d'étanchéité en cartouche. " MAGIC GEL2000 "

-2 flacons 4 x 500 ml de gel isolant soit 2 Litres

-Atoxique et sûr

-Réticulation rapide

-IP68

-Pas de date de péremption

-Certification alimentaire H1

-Installations jusqu'à 1 kV et 120°C

Réf. magicgel2000 - code : 519.328



Jonction droite monobloc " CLIK "

pour câble jusqu'à 1kV

facile à utiliser, composée de deux demi coquilles articulées

utilisation directe dans le sol ou immergée

95x43x28 mm câble Ø 16 dér. 10 mm

Réf. CLIK0FIRE - code : 519.331

150x56x30 mm câble Ø 20,5 dér. 15 mm

Réf. CLIK1FIRE - code : 519.332



Jonction de dérivation Y à 30° " CLIK "

pour câble jusqu'à 1kV

facile à utiliser, composée de deux demi coquilles articulées

utilisation directe dans le sol ou immergée

75x30x40x21 mm câble Ø 14 dér. 12,5 mm.

Réf. CLIK2000FIRE - code : 519.333

125x36x56x35 mm câble Ø 22,5 dér. 18,5 mm.

Réf. CLIK2001FIRE - code : 519.334



Boîte de jonction avec résine à couler

Jonctions RC de type L

section 4x10 mm2 - Réf. RC10 - code : 519.312

section 4x25 mm2 - Réf. RC1625 - code : 519.313

section 4x50 mm2 - Réf. RC50 - code : 519.314

section 4x95 mm2 - Réf. RC95 - code : 519.315

section 4x240 mm2 - Réf. RC240 - code : 519.316



Résine seule pour troupes à épissures

Résine 41 époxy

sachet 90 gr. - Réf. 133747 - code : 519.297

sachet 190 gr. - Réf. 133007 - code : 519.298

sachet 418 gr. - Réf. 133771 - code : 519.299



Cosses à sertir pré-isolées

Modèle en forme d'anneau

isolées PVC - entrée évasée - homologuée UL

0,5-1,5 mm² rouge bornage Ø 4 mm
cdt 100 - Réf. B6204E - code : 519.403

0,5-1,5 mm² rouge bornage Ø 5 mm
cdt 100 - Réf. B6205E - code : 519.404

1,5-2,5 mm² bleu bornage Ø 5 mm
cdt 100 - Réf. B6305E - code : 519.434

1,5-2,5 mm² bleu bornage Ø 6 mm
cdt 100 - Réf. B6306E - code : 519.435

4-6 mm² jaune bornage Ø 6 mm
cdt 100 - Réf. B6506E - code : 519.465

4-6 mm² jaune bornage Ø 8 mm
cdt 100 - Réf. B6508E - code : 519.466

4-6 mm² jaune bornage Ø 10 mm
cdt 100 - Réf. B65010E - code : 519.467



Modèle en forme de fourche

isolées PVC - entrée évasée - homologuée UL

fiche rouge 0,5-1,5 mm² - bornage Ø 3 mm
cdt 100 - Réf. B620C3E - code : 519.408

fiche bleu 1,5-2,5 mm² - bornage Ø 4 mm
cdt 100 - Réf. B630C4E - code : 519.439

fiche jaune 4-6 mm² - bornage Ø 5 mm
cdt 50 - Réf. B650C5E - code : 519.470



Fiches femelles

isolées PVC renforcées - homologuée UR

0,5-1,5 mm² rouge languette 6,3x0,8
cdt 100 - Réf. B720E - code : 519.413

1,5-2,5 mm² bleu languette 6,3x0,8 mm
cdt 100 - Réf. B730E - code : 519.443

4-6 mm² jaune languette 6,8x0,8 mm
cdt 100 - Réf. B750E - code : 519.473



fiches femelles avec dérivation

isolées PVC renforcées - homologuée UL

0,5-1,5 mm² rouge avec dérivation
cdt 100 - Réf. B720AZE - code : 519.415

1,5-2,5 mm² bleu avec dérivation
cdt 100 - Réf. B730AZE - code : 519.445



Fiches plates mâles

isolées PVC renforcées - homologuée UL

0,5-1,5 mm² rouge
cdt 100 - Réf. B820E - code : 519.414

1,5-2,5 mm² bleu
cdt 100 - Réf. B830E - code : 519.444

4-6 mm² jaune
cdt 50 - Réf. B850E - code : 519.474



fiches plates femelles

isolées complètement, renforcé - homologuée UL

0,5-1,5 mm² rouge languette 6,3x0,8
cdt 100 - Réf. B720E - code : 519.422

4-6 mm² jaune languette 6,3x0,8 mm
cdt 100 - Réf. B750E - code : 519.452



Cosses fiches

isolées PVC - entrée évasée - homologuée UR

fiche rouge 0,5-1,5 mm²
cdt 100 - Réf. B705E - code : 519.418

fiche bleu 1,5-2,5 mm²
cdt 100 - Réf. B710E - code : 519.448

fiche jaune 4-6 mm²
cdt 50 - Réf. B715E - code : 519.478



Manchons à butée

isolées PVC - homologuée UL

manchon rouge 0,5-1,5 mm²
cdt 100 - Réf. B670E - code : 519.416

manchon bleu 1,5-2,5 mm²
cdt 100 - Réf. B680E - code : 519.446

manchon jaune 4-6 mm²
cdt 50 - Réf. B700E - code : 519.476



Embouts de câblage

Douilles terminales isolées

selon NFC 63-023

sect. 0,5 mm² coul. blanc
cond. 1000 p - Réf. 1698 - code : 519.481

sect. 0,75 mm² coul. bleu
cond. 1000 p - Réf. 1708 - code : 519.482

sect. 1 mm² coul. rouge
cond. 1000 p - Réf. 1718 - code : 519.483

sect. 1,5 mm² coul. noir
cond. 1000 p - Réf. 1728 - code : 519.484

sect. 2,5 mm² coul. gris
cond. 1000 p - Réf. 1738 - code : 519.485

sect. 4 mm² coul. orange
cond. 1000 p - Réf. 17410 - code : 519.486

sect. 6 mm² coul. vert
cond. 100 p - Réf. 17512 - code : 519.487

sect. 10 mm² coul. brun
cond. 100 p - Réf. 17612 - code : 519.488

sect. 12 mm² coul. ivoire
cond. 100 p - Réf. 17712 - code : 519.489



Coffret assortiment de cosses à sertir isolées

Coffret MK220B de 50 pièces + 1 outil de sertissage K10

coffret en tôle d'acier 9 compartiments

Réf. MK220B - code : 519.342



Coffret assortiment de connecteurs téléphoniques

Coffret plastique CTBOX de 400 pièces

coffret plastique 4 compartiments de 0,32 mm² à 0,9 mm²

Réf. CTBOX - code : 519.343



Connecteurs pour téléphonie et signalisation jusqu'à 48 V

Connecteurs de télécommunication

Connecteur UY à rouge Ø du cond. 0,8 à 0,32 mm
Bte de 100 P - Réf. 0802060 - code : 519.613

Connecteur UR à orange Ø du cond. 0,8 à 0,32 mm
Bte de 100 P - Réf. 0802160 - code : 519.614

Connecteur UG à bleu Ø du cond. 0,9 à 0,32 mm
Bte de 100 P - Réf. 802210 - code : 519.615

malette 1 pince + 200 Connecteurs
Réf. 802218 - code : 519.616



Pinces manuelles

Outillage de sertissage pour raccord. isolés et nus

Pince à sertir " K10 "

de 0,5 à 6 mm²

Réf. K10 - code : 519.492



Pince à sertir " K507 "

avec 3 matrices cosses pré-isolées
de 0,5 à 6 mm² - embouts de 0,5 à 10 mm²

Réf. K507 - code : 519.494



Outillage de sertissage pour raccord. non isolés

Pince à sertir " K08NF "

sertissage hexagonal de 6 à 70 mm²

Réf. K08NF - code : 519.571



Raccords aluminium

Cosses Alu. / Cuivre

spécifications techniques EDF.HN.68.S.90

- sect. 50 mm² - cond. 3 - Réf. C1AU50 - code : 519.543
- sect. 70 mm² - cond. 3 - Réf. C1AU70 - code : 519.544
- sect. 95 mm² - cond. 3 - Réf. C1AU95 - code : 519.545
- sect. 150 mm² - cond. 3 - Réf. C2AU150 - code : 519.546
- sect. 185 mm² - cond. 3 - Réf. C4AU185 - code : 519.547
- sect. 240 mm² - cond. 3 - Réf. C4AU240 - code : 519.548
- sect. 300 mm² - cond. 3 - Réf. C4AU300 - code : 519.549



Cosses de puissance TUB KLAUKE

Cosse tubulaire cuivre droite

conforme à la norme NF C 20-130

- sect. 10 mm² 2 bornage Ø M6 - cond. 100 - Réf. CNF106 - code : 519.505
- sect. 10 mm² 2 bornage Ø M8 - cond. 100 - Réf. CNF108 - code : 519.506
- sect. 16 mm² 2 bornage Ø M8 - cond. 100 - Réf. CNF168 - code : 519.509
- sect. 25 mm² 2 bornage Ø M10 - cond. 100 - Réf. CNF2510 - code : 519.513

- sect. 35 mm² 2 bornage Ø M10 - cond. 100 - Réf. CNF3510 - code : 519.515
- sect. 50 mm² 2 bornage Ø M10 - cond. 100 - Réf. CNF5010 - code : 519.518
- sect. 70 mm² 2 bornage Ø M10 - cond. 100 - Réf. CNF7010 - code : 519.520
- sect. 95 mm² 2 bornage Ø M12 - cond. 50 - Réf. CNF9512 - code : 519.524
- sect. 120 mm² 2 bornage Ø M14 - cond. 50 - Réf. CNF12014 - code : 519.527

- sect. 150 mm² 2 bornage Ø M14 - cond. 50 - Réf. CNF15014 - code : 519.529
- sect. 185 mm² 2 bornage Ø M14 - cond. 50 - Réf. CNF18514 - code : 519.530
- sect. 240 mm² 2 bornage Ø M16 - cond. 50 - Réf. CNF24016 - code : 519.532
- sect. 300 mm² 2 bornage Ø M16 - cond. 25 - Réf. CNF30016 - code : 519.534



Manchon à butée cuivre

conforme à la norme NF C 20-130

- sect. 6 mm - cond. 100 - Réf. MNF6 - code : 519.551
- sect. 10 mm - cond. 100 - Réf. MNF10 - code : 519.552
- sect. 16 mm - cond. 100 - Réf. MNF16 - code : 519.553
- sect. 25 mm - cond. 100 - Réf. MNF25 - code : 519.554
- sect. 50 mm - cond. 100 - Réf. MNF50 - code : 519.556
- sect. 70 mm - cond. 100 - Réf. MNF70 - code : 519.557
- sect. 95 mm - cond. 50 - Réf. MNF95 - code : 519.558
- sect. 120 mm - cond. 50 - Réf. MNF120 - code : 519.559
- sect. 150 mm - cond. 50 - Réf. CNF15014 - code : 519.560
- sect. 185 mm - cond. 25 - Réf. CNF18514 - code : 519.561
- sect. 240 mm - cond. 25 - Réf. CNF24016 - code : 519.562
- sect. 300 mm - cond. 25 - Réf. CNF30016 - code : 519.563



prises et fiches

série 60/61 IEC 309

fiches mobiles droites protégées

basse tension - 50/60 Hz - IP 44

2P+T 220V - 16A
Réf. GW60004FH - code : 535.302

3P+T 380V - 16A
Réf. GW60008FH - code : 535.303

3P+N+T 380V - 16A
Réf. GW60009FH - code : 535.304

2P+T 220V - 32A
Réf. GW60015FH - code : 535.305

3P+T 380V - 32A
Réf. GW60019FH - code : 535.306

3P+N+T 380V - 32A
Réf. GW60020FH - code : 535.307

2P 24V - 16A
Réf. GW60064 - code : 535.341

fiches mobiles droites étanche

basse tension - 50/60 Hz - IP 67

3P+N+T 380V - 63A
Réf. GW61053H - code : 535.308



socles de connecteur en saillie à 90° protégés

basse tension - 50/60 Hz - IP 44

2P+T 220V - 16A
Réf. GW60404 - code : 535.355



socles de tableau à encastrer à 10° protégés

basse tension - 50/60 Hz - IP 44

2P+T 220V - 16A
Réf. GW62204 - code : 535.319

2P+T 220V - 32A
Réf. GW62216FH - code : 535.321

3P+T 380V - 16A
Réf. GW62204 - code : 535.320

3P+N+T 380V - 16A
Réf. GW62204 - code : 535.318

3P+T 380V - 32A
Réf. GW62220FH - code : 535.322

3P+N+T 380V - 32A
Réf. GW62221FH - code : 535.323



série 62 IEC 309

fiches mobiles droites protégées

basse tension - 50/60 Hz - IP 44

2P+T 220V - 16A
Réf. GW62004FH - code : 535.311

3P+T 380V - 16A
Réf. GW62008FH - code : 535.312

3P+N+T 380V - 16A
Réf. GW62009FH - code : 535.313

2P+T 220V - 32A
Réf. GW62015FH - code : 535.314

3P+T 380V - 32A
Réf. GW62019FH - code : 535.315

3P+N+T 380V - 32A
Réf. GW62020FH - code : 535.316



socles de tableau à encastrer à 10° protégés

très basse tension - 50/60 Hz - IP 44

2P 24V - 16A
Réf. GW62265 - code : 535.342

socles de PC en saillie à 10° protégés

basse tension - 50/60 Hz - IP 44

2P+T 220V - 16A
Réf. GW62404 - code : 535.331

3P+T 380V - 16A
Réf. GW62408 - code : 535.332

3P+N+T 380V - 16A
Réf. GW62409 - code : 535.333

2P+T 220V - 32A
Réf. GW62415 - code : 535.336

3P+T 380V - 32A
Réf. GW62419 - code : 535.337

3P+N+T 380V - 32A
Réf. GW62420 - code : 535.338

2P 24V - 16A
Réf. GW62456 - code : 535.343



série 63 IEC 309

socles de prise de courant en saillie à 10° étanche

basse tension - 50/60 Hz - IP 67

3P+N+T 380V - 63A
Réf. GW63453 - code : 535.324



série 64 IEC 309

adaptateurs mobiles de système

Fiche IEC 309 / Prises pour usage domestique

basse tension - 50/60 Hz - IP 40

2P+T 230V - 16A
Réf. GW62004FH - code : 535.351

2P+T 230V - 16A
Réf. GW62004FH - code : 535.352



Coffrets étanches en saillie

Série 46 QP

IP 66 - classe 2 - polyester gris - porte pleine et serrure


- LxHxP 250x300x160 mm
Réf. GW46001F - code : 535.211
- 36 mod. (3x12) LxHxP 310x425x160 mm
Réf. GW46002F - code : 535.212
- 72 mod. (4x18) LxHxP 405x650x200 mm
Réf. GW46004F - code : 535.214
- 54 mod. (3x18) LxHxP 405x500x200 mm
Réf. GW46003 - code : 535.213
- 140 mod. (5x28) LxHxP 585x800x300 mm
Réf. GW46006F - code : 535.216
- 180 mod. (5x36) LxHxP 800x1060x350 mm
Réf. GW46007F - code : 535.217



Plaques de fond perforées pour coffrets série 46

acier zingué

- LxH: 250x300 mm
Réf. GW46461 - code : 535.251
- LxH: 310x425 mm
Réf. GW46462 - code : 535.252
- LxH: 405x500 mm
Réf. GW46463 - code : 535.253
- LxH: 405x650 mm
Réf. GW46464 - code : 535.254
- LxH: 585x800 mm
Réf. GW46466 - code : 535.256



Écrou à clips

acier zingué

Réf. GW46450 - code : 535.257



Serrure de sécurité

avec manette et clés pour coffrets série 46

Réf. GW46445 - code : 535.245



Série 46 QM

IP 55 - classe 2 - métal gris - porte pleine et serrure

- LxHxP 250x300x160 mm
Réf. GW46031 - code : 535.221
- 36 mod. (3x12) LxHxP: 310x425x160 mm
Réf. GW46032 - code : 535.222
- 54 mod. (3x18) LxHxP: 405x500x200 mm
Réf. GW46033 - code : 535.223
- 72 mod. (4x18) LxHxP: 405x650x200 mm
Réf. GW46034 - code : 535.224
- 140 mod. (5x28) LxHxP: 585x800x300 mm
Réf. GW46036 - code : 535.226



Jeu de 4 pattes acier

pour fixation de coffrets en saillie série 46

Réf. GW46446 - code : 535.246



Plaistrans de couverture pré-découpés pour coffrets série 46

avec rail EN 50022 - hauteur 1 module

- 12 modules pour coffrets 46 L 310 mm
Réf. GW46420F - code : 535.230
- 18 modules pour coffrets 46 L 405 mm
Réf. GW46421F - code : 535.231
- 28 modules pour coffrets 46 L 585 mm
Réf. GW46423F - code : 535.233



Paires de montants pour coffrets série 46

pour montage des appareils modulaires

- H 425 mm - Réf. GW46435F - code : 535.235
- H 500 mm - Réf. GW46436F - code : 535.236
- H 650 mm - Réf. GW46437F - code : 535.237
- H 800 mm - Réf. GW46438F - code : 535.238

Coffrets de distribution étanches en saillie

Série 40 CD

IP 55 - classe 2 - matière plastique grise - porte transparente fumée

- 4 mod. 1 rang. LxHxP 105x170x98 mm
Réf. GW40001 - code : 535.157
- 8 mod. 1 rang. LxHxP 180x180x98 mm
Réf. GW40003 - code : 535.158
- 12 mod. 1 rang. LxHxP 250x250x135 mm
Réf. GW40005 - code : 535.159
- 24 mod. 2 rang. LxHxP 250x375x135 mm
Réf. GW40007 - code : 535.160
- 36 mod. 2 rang. LxHxP 376x400x135 mm
Réf. GW40009 - code : 535.162



IP65 54 mod. 3 rang. LxHxP 410x655x140 mm
Réf. GW40108 - code : 535.163

Bornier pour coffret

avec barre de neutre et de terre isolées

- bornier (1x25)+(7x10) - Réf. GW40401 - code : 535.176
- bornier (3x25)+(10x10) - Réf. GW40402 - code : 535.177
- bornier (5x25)+(14x10) - Réf. GW40404 - code : 535.164



Tableaux de distribution en saillie

Série 42 TV

IP 41 - classe 2 - matière plastique grise - porte réversible

- LxHxP 200x150x40 mm
Réf. GW42001 - code : 535.166
- LxHxP 300x200x40 mm
Réf. GW42004 - code : 535.167
- LxHxP 300x200x80 mm
Réf. GW42006 - code : 535.168
- LxHxP 300x200x120 mm
Réf. GW42007 - code : 535.169
- LxHxP 400x300x 60 mm
Réf. GW42008 - code : 535.170
- LxHxP 400x300x 80 mm
Réf. GW42009 - code : 535.171
- LxHxP 400x300x120 mm
Réf. GW42010 - code : 535.172



Boîtes de dérivation - tableaux de distribution

boîtes en saillie en GWPLAST 75 - GWT 960° C

boîtes de dérivation pour circuits de sécurité avec couvercle bas à fixation rapide
IP 55 boîte rouge RAL3000, couvercle et passe-fil gris RAL7035

- LxHxP 100x100x50 mm 6 trous Ø 29 mm
Réf. GW44054R - code : 535.188
- LxHxP 150x110x70 mm 10 trous Ø 29 mm
Réf. GW44056R - code : 535.189



Interrupteur sectionneur HP urgence

interrupteur rotatif en saillie de secours en boîtier isolant
poignée rouge cadénassable - IP66/67/69

- LxHxP 125x150x92,3 mm 2 pôles 16 A - Réf. GW44054R - code : 548.351
- LxHxP 125x150x92,3 mm 4 pôles 16 A - Réf. GW44054R - code : 548.353
- LxHxP 125x150x92,3 mm 2 pôles 32 A - Réf. GW44054R - code : 548.352
- LxHxP 125x150x92,3 mm 4 pôles 32 A - Réf. GW44054R - code : 548.354
- LxHxP 125x150x92,3 mm 4 pôles 63 A - Réf. GW44054R - code : 548.355

Raccordement individuel



Coffrets de comptage EDF MINIMIXT

spécification EDF HN 62.S.20
polyester armé de fibre de verre - coloris beige
porte ouverture à 180° - serrure batteuse à rectangle normalisé

coffret EDF MINIMIXT avec panneau bois beige
HxLxP: 485x350x197 mm
Réf. 0252830 - code : 515.785

coffret EDF MINIMIXT mono/tri équipé mono
HxLxP: 485x350x197 beige
Réf. 0252020 - code : 515.776

coffret EDF MINIMIXT téléreport mono /tri
avec porte et embase
Réf. 0252008 - code : 515.780



Accessoires pour téléreport

panneau mono/tri pour coffret de téléreport
sans ouverture compteur
Réf. 0251747 - code : 515.778

serrure à rectangle avec vis pour coffret EDF MINIMIXT
Réf. 0925006 - code : 515.795

coffret MINIMIXT * GAZ *
Réf. 0253120 - code : 515.872*

embase de téléreport couleur beige
Réf. 0180047 - code : 515.711

boîtier de téléreport couleur beige
Réf. 0180038 - code : 515.712

accessoire d'encastrement pour BTR de téléreport couleur beige
Réf. 0180080 - code : 515.714

boîtier de dérivation du bus de téléreport 4 directions à perfo
Réf. 0180148 - code : 515.706

boîtier de dérivation du bus de téléreport 8 directions à perfo
Réf. 0180149 - code : 515.709

jeu de 2 modules Départ à perforation d'isolant
Réf. 0925798 - code : 515.786

module arrivée bipolaire
Réf. 0925726 - code : 515.787




Socles pour coffrets MINIMIXT

polyester armé de fibre de verre - coloris beige
Il est constitué d'une cuve, d'une plinthe, et d'un panneau
condamné par deux
vis à tête triangulaire plombables
fixation en fond de fouille par 4 pieds tubulaires réglables

socle MINIMIXT simple
HxLxP: 515x350x197 pieds réglables beige
Réf. 0541217 - code : 515.875

socle MINIMIXT double
HxLxP: 515x700x197 pieds réglables beige
Réf. 0541218 - code : 515.882

chapeau pour socles MINIMIXT
simples ou doubles
Réf. 0925539 - code : 515.883

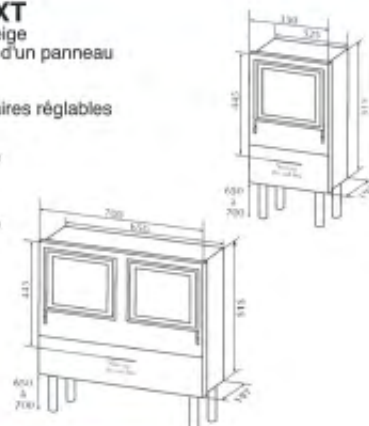

Grilles pour coffrets " MINIMIXT "


Grille d'étoilement

95 mm2 pour MINIMIXT
Réf. 0540372 - code : 515.879*



Grille en fausse coupure

150 mm2 pour MINIMIXT
Réf. 0540375 - code : 515.878*



150 mm2 700 cycles pour MINIMIXT
Réf. 0540366 - code : 515.877*



240 mm2 700 cycles pour MINIMIXT
Réf. 0540368 - code : 515.876*

Raccordement individuel

Coffrets de comptage EDF " PANINTER "

spécification EDF HN 62.S.15
polyester armé de fibre de verre - coloris gris
porte avec hublot de lecture

coffret EDF PANINTER 60/90 A avec hublot
HxLxP: 516x536x200 - Réf. 0250094 - code : 515.803



Panneau mobile contreplaqué pour coffret "PANINTER"

avec traverse amovible équipée
Réf. 0251080 - code : 515.804



Coupe-circuit pour panneaux "PANINTER"

unipolaires interchangeables et neutre triple
coupe-circuit 60 A avec patte amovible pour PANINTER
Réf. 0221068 - code : 515.725*

coupe-circuit neutre triple
avec patte de connection pour PANINTER
Réf. 0221073 - code : 515.729*

Accessoires pour coffret "PANINTER"

connecteur 35 A / 16 Ph. à perforation d'isolant (noir)
Réf. 0935063 - code : 515.717

connecteur 35 A / 16 Ph. à perforation d'isolant (bleu)
Réf. 0935062 - code : 515.718

Coffrets individuel de branchement électrique CIBE ®

les coffrets sont constitués: cuve permettant de recevoir un équipement
de raccordement mono/tri et des grilles de raccordement. - coloris beige

coffret CIBE mono 60 A dim.: 340x230x127,5 mm beige
Réf. 0452145 - code : 515.860




Borne CIBE monophasé 60 A

dim.: 692x230x157,5 mm beige
Réf. 0452105 - code : 515.809

Borne CIBE monophasé 60 A avec téléreport

dim. 692x230x157,5 mm beige
Réf. 0452106 - code : 515.859



Borne CIBE monophasé 60 A avec pan. cpt / disj.

dim. 692x230x157,5 mm beige
Réf. 0452208 - code : 515.858



Accessoires pour coffret CIBE ®

kit triphasé 60A pour coffret ou borne CIBE®
Nom. EDF 69.80.881
Réf. 0946118 - code : 515.810

grille étoilement CIBE 150 - 3x352 mm
Réf. 0540491 - code : 515.862



Coffrets de branchement individuel S.22

les coffrets sont constitués:

- d'une cuve comportant un équipement de raccordement mono/Tri
- d'une plaque de fermeture
- d'une porte (ouverture à 270° / fermeture par loquet de sécurité; à tête triangle)
- coloris beige

Équipement standard

coffret simple équip. standard S-22
dim.: 340x230x181 mm beige
Réf. 0450000 - code : 515.845*

coffret haut équip. standard S-22
dim.: 485x230x181 mm beige
Réf. 0450001 - code : 515.847*

Avec embase de téléreport

coffret, simple avec emb. téléreport S-22
dim.: 340x230x181 mm beige
Réf. 0450005 - code : 515.846*

cof. haut avec emb. téléreport S-22
dim.: 485x230x181 mm beige
Réf. 0450008 - code : 515.848*

Pour branchement long (type 2) monophasé

coffret haut mono avec platine
pour compteur / disjoncteur beige
Réf. 0450072 - code : 515.852

Socles pour coffrets

socle haut pour coffret S-22 beige
Réf. 0541228 - code : 515.849

socle bas pour coffret beige
Réf. 0541238 - code : 515.865


Accessoires pour coffret "S.22 "

grille d'étoilement 1502 IP2X C
Réf. 0540464 - code : 515.850*

couteau neutre taille 00
Réf. 0900600 - code : 515.767

cartouche fusible taille 00 AD 45
Réf. 0900212 - code : 515.768

cartouche fusible taille 00 AD 60
Réf. 0900211 - code : 515.769

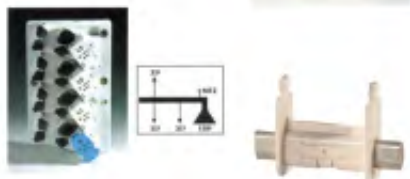

Coffrets de branchement provisoire

conforme à la norme HN 62.S.20

Coffrets de branchement provisoire Monophasé

- équipé: - d'un coupe-circuit fusible monophasé 60 A
- d'un disjoncteur de branchement bipolaire 60A
- 500 mA conforme à la norme NF C 62411 ou d'un disjoncteur non différentiel
- d'un interrupteur différentiel 60 A bipolaire haute sensibilité 30mA
- d'un départ client, muni d'un bornier bipolaire IP 2X.
capacité de raccordement : 10 à 352 Cu
- d'une porte équipée d'une embase de téléreport
- d'un système de maintien du câble de départ client

coffret S20 provisoire Monophasé
avec disjoncteur 30-60 A non différentiel
Réf. 0252903 - code : 515.805

coffret S20 provisoire Monophasé
avec disjoncteur 30/60 A différentiel
Réf. 0252904 - code : 515.811

coffret S20 provisoire Monophasé
avec disjoncteur 30/60 A différentiel sélectif
Réf. 0252911 - code : 515.813



Coffrets de branchement provisoire Triphasé

- équipé: - d'un coupe-circuit fusible Triphasé 60 A
- d'un disjoncteur de branchement tétrapolaire 60A - 500 mA
conforme à la norme NF C 62411 ou d'un disjoncteur non différentiel
- d'un interrupteur différentiel 60 A tétrapolaire haute sensibilité 30mA
- d'un départ client, muni d'un bornier tétrapolaire IP 2X.
capacité de raccordement : 10 à 352 Cu
- d'une porte équipée d'une embase de téléreport
- d'un système de maintien du câble de départ client

coffret S20 provisoire Triphasé
avec disjoncteur non différentiel
Réf. 0252907 - code : 515.806

coffret S20 provisoire Triphasé
avec disjoncteur 30/60 A différentiel
Réf. 0252918 - code : 515.812

coffret S20 provisoire Triphasé
avec disjoncteur 30/60 A différentiel sélectif
Réf. 0252916 - code : 515.814



Accessoires

accessoires fixation poteau
Réf. 0925010 - code : 515.807

accessoires piètement
Réf. 0925011 - code : 515.808

connecteur de mise à la terre à perforation d'isolant
Réf. 0540731 - code : 515.833



Réseaux de communication

Borne pavillonnaire NF France Télécom

polyester armé de fibre de verre - coloris beige
porte amovible sécurisable avec un rail DIN
et une barrette de maintien des câbles

HxLxP: 680x295x104 coloris beige
Réf. 0802175 - code : 515.869



Coffret de façade pour PTT

polyester armé de fibre de verre

coffret de façade vide P.M. pour PTT
HxLxP: 214x154x87 coloris beige
Réf. 0802076 - code : 515.868



Ensemble de raccordement en émergence modulaire

Enveloppes vides

Borne S20 (coffret sur socle) sans téléreport
Réf. 0460304 - code : 515.820

Borne S20 (coffret sur socle) avec téléreport
Réf. 0460314 - code : 515.821

Socle S20 double sur réhausse h93 sans téléreport
Réf. 0460301 - code : 515.824

Socle S20 double sur réhausse h93 avec téléreport
Réf. 0460311 - code : 515.825



Supports (jeux de barres)

support 6 pages - Réf. 0540860 - code : 515.826

support 9 pages - Réf. 0540861 - code : 515.827

support 12 pages - Réf. 0540862 - code : 515.828



Modules de raccordement

Modules de raccordement réseau

jeu de 4 connecteurs Réseau 240 2 (3P+1N)
Réf. 0540870 - code : 515.829

jeu de 4 connecteurs Réseau 150 2 (3P+1N)
Réf. 0540871 - code : 515.834



Modules de raccordement de branchement

jeu de 4 connecteurs Branchement 3x35 2 (3P+1N)
Réf. 0540872 - code : 515.830



Modules de raccordement et de coupure protection triphasé 60A

ensemble pour branchement triphasé protégé 60 A (3P+1N)
Réf. 0540874 - code : 515.831



Modules de raccordement et de coupure protection monophasé 90A

ensemble pour branchement monophasé protégé 90 A
Réf. 0540873 - code : 515.832



Réseaux de communication


Coupe-circuit de pied de colonne

tétrapolaire - 200 A spécification EDF HN 62.S.16 - HN 60.E.02 et 60.S.02
capot plombable en matière isolante
HxLxP: 400x300x178
Réf. 0410052 - code : 515.704*

Cornets d'épanouissement

cornet d'épanouissement 100 mm
section câble maxi 95 mm²
Réf. 0901081 - code : 515.740*

cornet d'épanouissement 150 mm
section câble maxi 150 mm²
Réf. 0901082 - code : 515.739*

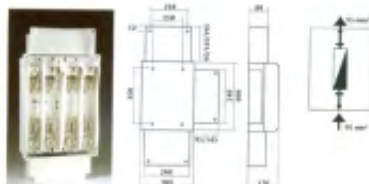

Panneau de contrôle s81 monophasé sans habillage

adapté pour la pose d'un compteur CBE ou LINKY

panneau de contrôle S81
monophasé sans habillage
Réf. 0351051 - code : 515.721



Panneaux Tri

sans coupe-circuit type F
sans habillage - norme ERDF 69.81.220

panneau Triphasé type F C; E;
+ DD triphasé sans habillage
Réf. 0351056 - code : 515.723



Accessoires

fusible HPC taille 2
entraxe 115 mm 125 A normalisé
Réf. 0900751 - code : 515.727

entraxe 115 mm 400 A normalisé
Réf. 0900756 - code : 515.730

barrette cuivre argentée
entraxe 115 mm 400 A normalisée
Réf. 0900760 - code : 515.731

répartiteur de terre 4 abon. arriv. / dériv.
35 mm² 5 dép. abon. 16 mm²
Réf. 0934001R13 - code : 515.734

embouts de branchement EBCP 35M-25 BLEU
Réf. 0935060 - code : 515.750

embouts de branchement EBCP 35M-25 NOIR
Réf. 0935061 - code : 515.751




Panneaux mono et Tri pour compteur électromécanique

panneau bois et caisson plastique conformes à la spécification HN 62-S-80
panneau bois et caisson plast. pour 1 client

monophasé dim: 250x300 mm
Réf. 0371024 - code : 515.732

triphasé dim: 250x500 mm
Réf. 0371032 - code : 515.733



Distributeurs à Coupe-Circuit Principal Individuel (CCPI)

spécification EDF HN 62.S.35 - norme NFC 14-100

Distributeurs de niveaux 200A

HxLxP 550x220x164 mm gris 4 départs
Réf. 0350200 - code : 515.735

HxLxP 550x280x186 mm gris 6 départs
Réf. 0350206 - code : 515.741

Distributeurs d'arrivée 200A

HxLxP 550x220x164 mm gris 2 départs
Réf. 0350210 - code : 515.602


HxLxP 550x280x186 mm gris 3 départs
Réf. 0350216 - code : 515.610

Distributeurs de niveaux 400A

d'un aspect extérieur identique aux distributeurs de niveaux, les distributeurs d'arrivée MAEC permettent le raccordement d'un câble d'alimentation de type réseau d'âme ou de nature différente de la colonne

HxLxP 550x280x186 mm gris
Réf. 0350400 - code : 515.603

HxLxP 550x280x186 mm gris
Réf. 0350410 - code : 515.604

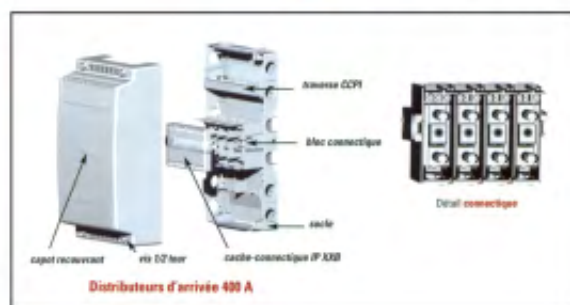

Coupe-Circuit Principal Individuel (CCPI) 60A

CCPI 60A Neutre

pour barrette de sectionnement isolée
Réf. 0231002 - code : 515.736

CCPI 60A Phase

pour fusible T00
Réf. 0231003 - code : 515.737



Pied de colonne intérieur IPXXB

degré de protection IPXXB capot déposé
suivant NF EN 60529 Norm. ERDF 69.02.652

Pied de colonne C/C 200 A

IPXXB + 2 Dép. 1502
Réf. 0430150 - code : 515.705



Distributeur d'étage " ancienne génération "

spécification EDF HN 62.S.31 sans coupe-circuit
le socle est équipé de : - une traverse en matière isolante, supportant les 4 connecteurs principaux
- deux traverses en matière isolante démontables, elles supportent les coupe-circuits unipolaires interchangeables ainsi que les neutres triples

Distributeur d'étage sans coupe-circuit

HxLxP: 400x200x155 mm
Réf. 0350101 - code : 515.716*



Coffret de sectionnement 400 A

spécification EDF HN 62.S.12 - couleur beige

type 1 - coffret seul

avec embase téléreport
Réf. 0443172 - code : 515.843*

type 4 - coffret sur socle

sans embase téléreport
Réf. 0443177 - code : 515.606

avec embase téléreport
Réf. 0443199 - code : 515.605



Coffrets et bornes 3 D pour l'extérieur (ECP-3D)

spécification technique HN 63.S.63 - IP34D / IK 10



Borne avec coffret ECP-3D type S20
couleur beige - Réf. 0443280 - code : 515.608

Borne avec coffret ECP-3D type S20
équipé d'une emb. téléreport
col. beige - Réf. 0443285 - code : 515.607



équipement collectif

Colonne électrique

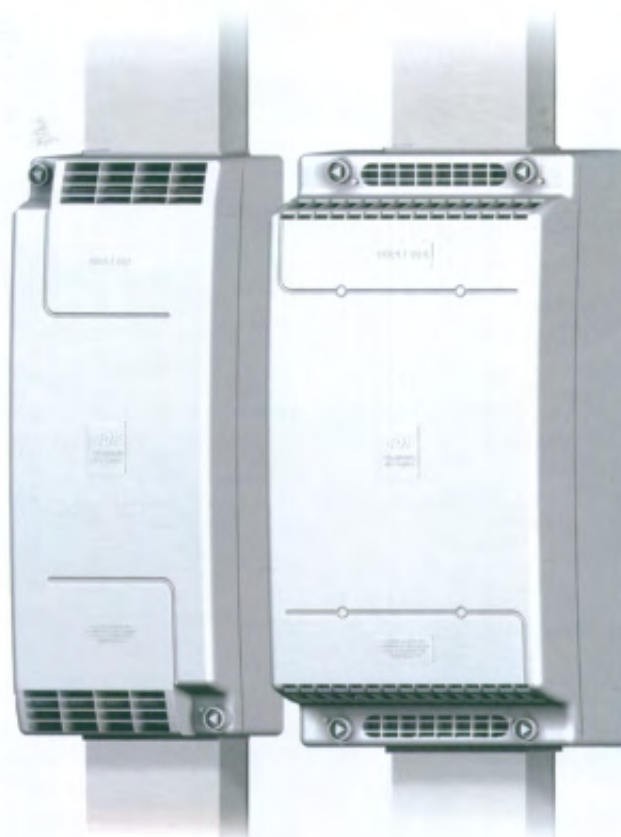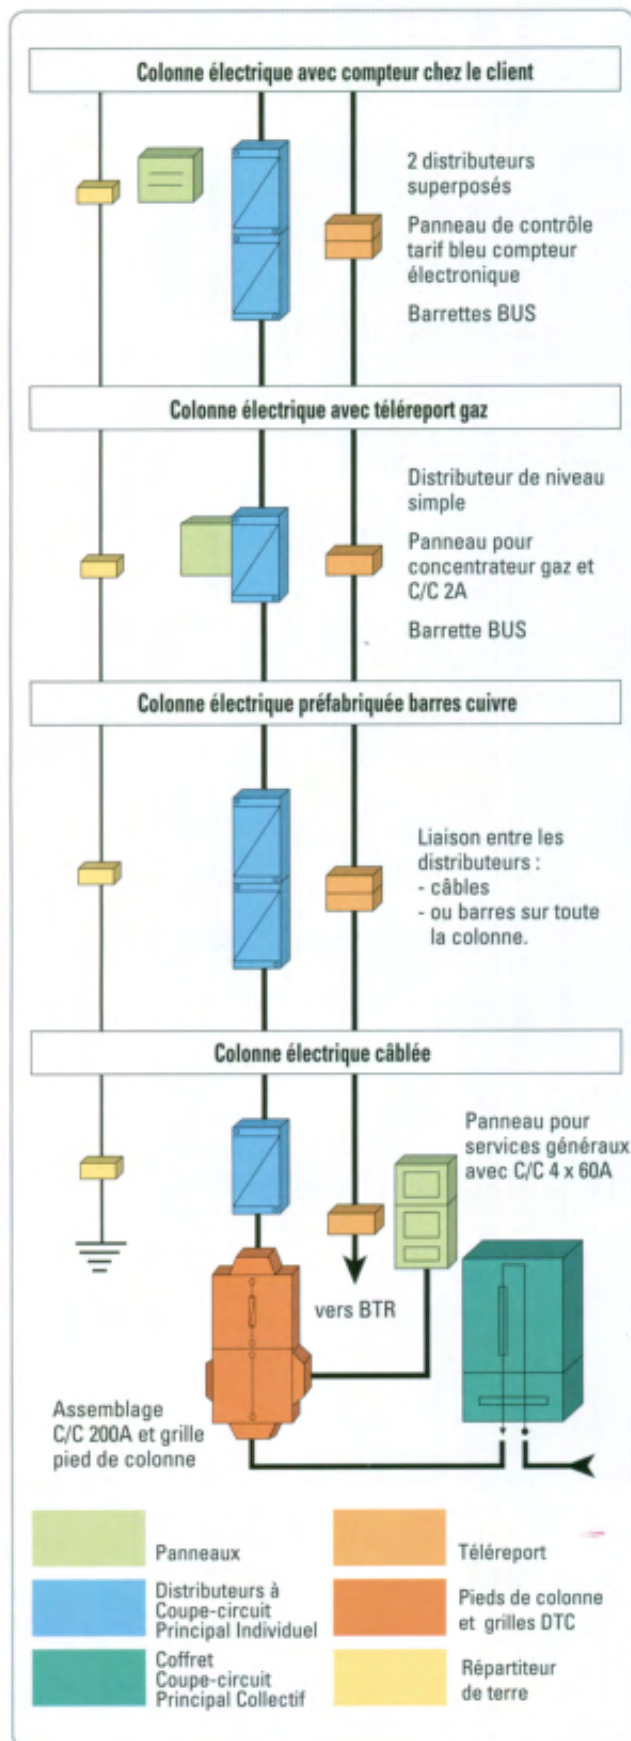

Règles de l'art

Une colonne électrique est d'intensité nominale 200 ou 400 A. Il est nécessaire d'installer une colonne d'intensité 400 A dans les cas suivants :

- si l'intensité cumulée de tous les niveaux est supérieure à 200 A,
- ou s'il existe un départ client monophasé 90 A,
- ou s'il existe un Tarif Jaune (puissance surveillée de 36 kVA à 120 kVA).

Une colonne 400 A peut être tronçonnée en colonne 200 A, si à partir d'un niveau il n'y a plus de départ monophasé 90 A ni de Tarif Jaune et que l'intensité cumulée à ce niveau est inférieure à 200 A (colonne obligatoirement montante).

La section des conducteurs peut décroître depuis le pied jusqu'au sommet pour les colonnes **alimentées par le bas**. Les changements de section s'opèrent dans les distributeurs et doivent être espacés d'au moins 3 niveaux.

Chaque dérivation individuelle doit réaliser le sectionnement de tous les conducteurs actifs et la coupure en charge de tous les conducteurs de phase.

Distributeurs type CPF

Cette nouvelle gamme de distributeurs de niveau et d'arrivée 200 A à technologie CPF (Connecteur Porte Fusible) vient en remplacement de la gamme de distributeurs S35 200 A à CCPI. Degrés de protection • IK10 suivant NF EN 62262
• IP2XD capot fermé suivant NF EN 60529 • IPXXB capot déposé suivant NF EN 60529
Spécifications techniques • ERDF HN 62-S-35 • NF C 14-100
Gain de temps à la mise en œuvre grâce aux CPF à perforation d'isolant et à la suppression de la câblette du CCPI.
Permet le raccordement de 6 clients monophasés 60 A ou 2 clients triphasés




Distributeur de niveau 200 A

Nom. ERDF 69.02.428 - Réf 0350.250



Détail connectique

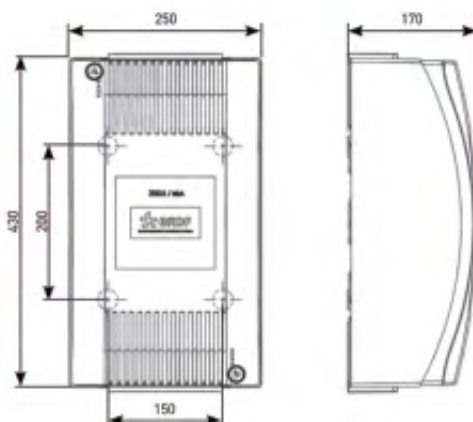


Distributeurs de niveaux 200A

capacité de raccordement principal : câble cuivre de 25 à 95 mm² ou aluminium de 35 à 95 mm² à âme circulaire conformes à la norme NF C 32-321 ou 33-21
Nom. ERDF 69.02.428 - dim. 430x250x170 mm

Réf. 0350250 - code : 515.745



Détail connectique

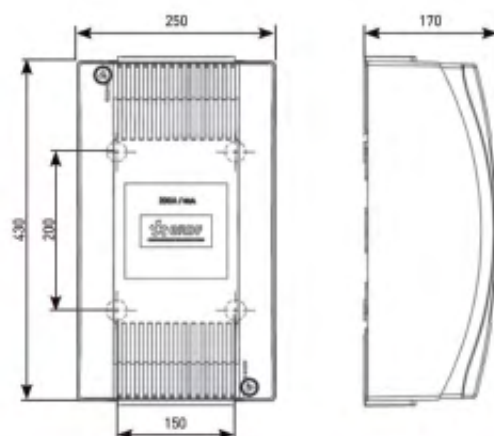

Distributeur d'arrivée 200 A

arrivée colonne : câble cuivre de 25 à 95 mm² ou aluminium de 35 à 95 mm² à âme circulaire conformes à la norme NF C 32-321 ou 33-210 et à la spécification technique HN 33-S-33 sans mise au rond préalable des âmes.

• Raccordement autorisé d'un câble 150 mm² cuivre rond ou 150 mm² alu sectoral avec mise en rond préalable

départ colonne : Câbles cuivre de 25 à 95 mm² ou aluminium de 35 à 95 mm² à âme circulaire conformes à la norme NF C 32-321 ou 33-210

Nom. ERDF 69.02.429 dim. 430x250x170 mm

Réf. 0350260 - code : 515.748

Jeu de 2 modules départ à perforation d'isolant

Réf. 13P1511135 - code : 515.886



Coupe-Circuit Principal Individuel CCPI type CPF

coupe-circuit Principal CPF 60 A

neutre distributeur CAHORS
Réf. 0241005 - code : 515.746

phase distributeur CAHORS
Réf. 0241003 - code : 515.747



Cornet d'épanouissement long

Réf. 0935069 - code : 515.738



COFFRETS ÉQUIPÉS

GEWISS

Coffret d'étage

composant : 1 coffret étanche IP55-IK06 dim. 430x200x95mm
- 4 socle PC IP44 2P+T 10/16A 230V brochage normalisé NF-USE
- 1 Interrupteur différentiel 2P 25A 30 mA
- 2x disjoncteur Ph+N 16A
- 1 coup de poing * arrêt urgence * sur déclenchement de l'interrupteur différentiel
- 1 voyant * mise sous tension * protégé par fusible
- 1 bornier terre

monophasé 4 PC 230V 10/16A - livré sans support

Réf. FR60148N - code : 551.641

Accessoire pour coffret d'étage

support de coffret

Réf. GW68431 - code : 551.642



Coffret d'étage 3P/T + DD

230V dim. 430x105x95 mm

Réf. 0350400 - code : 551.619



Coffrets d'alimentation pour les chantiers BTP

Coffret d'étage triphasé + neutre

4x230V 16A+1x400V 16A+AU

- Conformité aux normes : EN 61439-4
- Protection générale par différentiel haute sensibilité I_{Δn} = 30mA
- Socles de prise protégés par disjoncteurs courbe C
- Dispositifs de protection certifiés NF
- Résistance aux chocs : IK08
- Coffrets câblés usine

Réf. FR60333 - code : 551.630

4x230V 16A+1x400V 32A+AU

- Conformité aux normes : EN 61439-4
- Protection générale par différentiel haute sensibilité I_{Δn} = 30mA
- Socles de prise protégés par disjoncteurs courbe C
- Dispositifs de protection certifiés NF
- Résistance aux chocs : IK08
- Coffrets câblés usine

Réf. FR60334 - code : 551.629



Coffret d'alimentation provisoire

TRI+NEUTRE - Q-DIN 14 - 4P 40A - 26 KVA

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets câblés qui sont certifiés conformément à la norme EN 61439-4 et capables de répondre à tous les besoins d'électrification, des chantiers, des plus petits aux plus grands. Les coffrets sont disponibles dans de nombreuses configurations qui diffèrent en termes de nombre et type de prises de courant et nombre et type des dispositifs de protection. Disponibles en versions câblées prêtes à l'emploi ou vides personnalisables pour répondre toutes les exigences du chantier et certifiées par le logiciel GWENERGY.

coup de poing d'arrêt d'urgence - IP44

- composition :
- 4 prises 2P+T 16A NF
 - 1 prise 3P+N+T 32A
 - 2 disj. de protection 1P+N 16A-C
 - 1 disj. de protection 4P 32A-C

Réf. FR60155N - code : 551.627



Coffret d'étage monophasé 4x230V 16A+AU

Prises de courant 4 socles 2P+T 16A 230V domestique
Protection contacts indirects ci II
Alimentation Monophasé 230Vca - 16A
Résistance aux chocs (EN50102) IK08
Puissance maxi 3,5 kVA
Protection générale 1 disj. différentiel 1P+N 16A 30mA type AC - NF
Protection des prises Par la protection générale - IP 44

Réf. FR60333 - code : 551.631



Coffret MONO 16A 4 PC 16A+AU+CABLE

- Conformité aux normes : EN 61439-4
 - Protection générale par différentiel haute sensibilité I_{Δn} = 30mA
 - Socles de prise protégés par disjoncteurs courbe C
 - Dispositifs de protection certifiés NF
 - Résistance aux chocs : IK08
 - Coffrets câblés usine
- composition :
- 1P+N 16A 30mA 3,5 kVA
 - 4 prises 2P+T 16A NF
 - Câble + fiche
 - coffret Q-DIN 5

Réf. FR60332P - code : 551.628



Coffrets Équipés

Coffret portatif de chantier

robuste et maniable en caoutchouc massif avec poignée,
coffret corps de métier 6 prises 16A 3P 230V NF
disjoncteur différentiel
câble de 2 mètres et fiche

Réf. 47658002 - code : 551.633



Coffret corps de métier "XS7000ATU"

matériau polyamide anti-chocs,
protection du court-circuit 6 kA
selon norme NF EN 60898
1,5 m de câble 3G2,5 HO7RNF
avec une fiche 16A 230V 2P+T
norme NF et compatible schuko
cl II - IP44 - IK10 - 4x16A
bouton poussoir coup de poing
boîtier superposable
4 NF + ATU + DD 16A 30 mA

Réf. 47658008 - code : 551.638



SERMES
electric systems

IP44 - IK 08
16A 4x
16A 1x



Coffret d'étage "d'artisan"

indice de protection de l'ensemble IP 44
arrêt d'urgence - poignée de transport
protection des personnes par dispositif différentiel 30 mA
protection de court-circuit 6 kA selon norme NF EN 60898
signalisation de la présence tension par voyant
4PC/T mono + 1 PCT/16 disj. diff. Ph/N 16A 30 mA

Réf. 48639000 - code : 551.634

Coffret d'étages

Pour la distribution monophasée et Triphasée

indice de protection de l'ensemble IP 44 - arrêt d'urgence - poignée de transport
protection des personnes par dispositif différentiel 30mA
protection de court-circuit 6 kA selon norme NF EN 61439-4
signalisation de la présence tension par voyant
dim. 461 x 456 x 148 mm, 19 modules
livré avec presse-étoupe + contre-écrou
coffret confort 4PC/T + 2 PCT 3x16+T

Réf. 48639108 - code : 551.635



Pour la distribution monophasée et Triphasée avec neutre

indice de protection de l'ensemble IP 44 - arrêt d'urgence - poignée de transport
protection des personnes par dispositif différentiel 30mA
protection de court-circuit 6 kA selon norme NF EN 60898
signalisation de la présence tension par voyant
dim. 461 x 456 x 148 mm, 19 modules
livré avec presse-étoupe + contre-écrou
coffret 4PC/T + 2/4x16 + 1/5x32

Réf. 48639111 - code : 551.637



Coffret de chantier polyvalent série JANUS

Coffret de chantier double faces polyvalent

"JANUS32E" 32A 400V 4P+T lg. câble 3 m

Polyvalent 3 en 1, portatif et pose au sol, s'ouvre pour une pose murale. Forte résistance aux chocs même à -20°C (IK10 selon CEI/EN 62262). Léger et compact pour un tel équipement.

ENVELOPPE : matière en techno-polymères anti-chocs. Indice de protection de l'enveloppe IP65. Indice de protection de l'ensemble IP44.
Protection des personnes par dispositif différentiel 4P 40A 30mA type AC.
Poignée de transport moulée dans le coffret. Icc de protection des départs prises de courant par disjoncteur courbe C 10 KA NF EN60898.
Alimentation 3 M de câble HO7RNF 5G6 mm² équipé d'une fiche CEE 32A 400V 4P+T IP44

Arrêt général Bouton poussoir couleur rouge Inter. Diff 30mA40A 4P type AC
Disj. 16A C 4P1 Disj. Ph/N 16A C2
Couleur Bleu RAL 5015
Poids (Kg) 6,7

Réf. 48639052 - code : 551.640



Coffrets d'alimentation pour ascenseurs

CA1 simple machinerie

coffret PVC 24 modules - IP 40
fixation murale - fermeture par vis
1 disjoncteur tétra
1 disjoncteur 2x10A-30mA
1 disjoncteur 2x15A-30mA
2 prises 2x10/16A+T
2 coupe-circuit 1+N 10A
1 bornier alim.
1 bornier alarme
HxLxP 375x285x136 mm

Coffret ascenseurs CA 1-20A

Réf. 48639000 - code : 551.624

Coffret ascenseurs CA 1-38A

Réf. 48639000 - code : 551.625



Distribution de chantiers

Coffrets de distribution

CR40 26KVA en 3 x 380V + N(PdC = 4,5KA)

composant :
1 arrivée sur bornier et passage en boucle par press-étoupe
- 1 disjoncteur 4x40A + différentiel 30 mA
- 6 prises de courant - disjoncteurs pour la protection des prises
- 1 arrêt d'urgence extérieur - 1 barette de terre

Réf. 22501 - code : 551.610*

CR60 40KVA en 3 x 380V + N(PdC = 3KA)

composant :
1 arrivée sur bornier et passage en boucle par press-étoupe
- 1 disjoncteur 4x60A + différentiel 30 mA
- 6 prises de courant - disjoncteurs pour la protection des prises
- 1 arrêt d'urgence extérieur - 1 barette de terre

Réf. 22503 - code : 551.612*

CR70 40KVA en 3 x 380V + N(PdC = 3KA)

composant :
1 arrivée sur bornier et passage en boucle par press-étoupe
- 1 disjoncteur 4x60A + différentiel 30 mA
- 6 prises de courant - disjoncteurs pour la protection des prises
- 1 arrêt d'urgence extérieur - 1 barette de terre

Réf. 22504 - code : 551.613*

Armoires de chantier

LM100 69KVA en 3 x 400V + N(PdC = 10KA)

composant :
arrivée du câble d'alim., à travers presse-étoupe, sur des bornes 35 mm
21 disjoncteurs 4x100A distribuant 6 prises de courant
- un disjoncteur, dif. 3x63A - 30 mA un interrupteur, dif. 4x63A - 30mA
- un interrupteur, dif. 4x63A - 300mA 1 départ " SECOND ŒUVRE "
par disjoncteur 4 x 40 A
- Raccordement sur bornes 1 départ " CANTONNEMENT " par disjoncteur 4 x 25 A
- Raccordement sur bornes 1 arrêt d'urgence extérieur - 1 collecteur de terre

Réf. 22363 - code : 551.614*

EC de raccordement et de comptage - Tarif jaune

enveloppe : armoire en tôle soudée E220/10 - étanchéité IP 531
porte avec une poignée à clé, fermeture 3 points + morillons de cadenassage
2 poignées de transport rabattables - 1 auvent de protection
2 anneaux de levage soudés - profilés DIN soudés pour supports d'équipements
passage des câbles en parties inférieure à travers découpes
équipement primaire : 1 emplacement EDF
pour panneau de comptage + compteur 4 liaisons en câbles unipolaires,
type U1000R2V, entre sectionnement aval et panneau de comptage
1 sectionnement aval à coupure visible
1 disjoncteur de branchement différentiel réglable en s

Modèle " CGO 160 T " Tarif jaune 160A puis. 54-96 KVA

plage de souscription 54 à 96 KVA (Réglage de 90 à 160 A) PdC : 25 KA
composition: équipement primaire CGO 160 + panneau de comptage S19

Réf. 22126 - code : 551.643*

Modèle " CGO 250 T " Tarif jaune 250A puis. 84-144 KVA

plage de souscription 54 à 96 KVA (Réglage de 90 à 160 A) PdC : 25 KA
composition: équipement primaire CGO 160 + panneau de comptage S19

Réf. 22127 - code : 551.644*

Distribution de chantiers

DTA2-63A - TRI+NEUTRE 400V - IP 44 MONTÉE SUR PIED

63 A - 6 socles PC 2P+T 16A - 2 socles PC 3P+T 16A
1 socle PC 3P+T 32A - 1 départ ECL 2x10A

Protections :
• 1 interrupteur diff érentiel 4P 63A 30mA type AC
de coupure et de protection générales
• 2 x disjoncteur magnétothermique 1P+N 16A courbe C
pour 4 socles de prise 2P+T 16A 230V
• 3 x disjoncteur magnétothermique 3P 16A courbe C
pour 3 socles de prise 3P+T 16A 400V
• 1 x disjoncteur magnétothermique 3P 32A courbe C
pour socle de prise 3P+T 32A 400V
• 1 x disjoncteur magnétothermique 1P+N 10A courbe C
pour départ ECLAIRAGE
Equipement :
• Arrivée sur bornier double 3P+N 35 mm²
• Coup de poing d'arrêt d'urgence;
voyant tricolore de présence tension amont;
voyant extérieur « en service »
• Bornier éclairage 1P+N 2,5 mm²
• Entrée des câbles par 3 presse-étoupe en partie basse
Dimensions H x L x P : 845 x 450 x 330 mm

Réf. FR60354 - code : 551.622*



Distribution de chantiers

GEWISS

Coffret pied de grue " HSTD-99028962 "

coffre monté câblé IP 44 - IK 08 - 31 modules - polarité 3P+N+T
tension nominale d'alimentation 400 VCA
courant nominal circuit d'entrée 250 A
fréquence Nominale 50 Hz
Icc (kA) selon EN60947-2 : 6
composition :
1 arrivée sur borne à cage 95 mm²
1 inter sectionneur 4 x 250A COMM EXT
1 MTX 160 cc B 16KA 3P 125A TM1
1 BDR 160c forme ' L ' (MTX 160c) 4P
1 bornes Tri 35 mm²
2 disjoncteurs magneto-Therm. 4P C63 6KA
2 blocs dif. 4P IN<63A INSTANT. AC/0.03 3.5 M
1 soc.PR.VE.V.S.F. 3P+N+T 63A400V6H SBFIP67
3 disjoncteurs com. 1P+N C16 4.5KA 1M NG
3 PC 2P+T 16A FORMAT NF
2 disjoncteurs magneto-Therm. 3P C16 6KA
2 socles prises 10² HP IP44 3P+T 16A 400V 6H
1 disjoncteur magneto-Therm. 3P C32 6KA
1 socle prise 10² HP IP44 3P+T 32A 400V 6H
1 disjoncteur magneto-Therm. 4P C32 6KA
1 bornes 16 mm² TETRA

Réf. FR95806 - code : 551.620*



ÉLECTRICIENS

VOS CORRESPONDANTS

ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE

VOUS ACCUEILLENT AU :

04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12

04 93 90 58 92 - 04 93 90 59 21

04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18

04 90 92 73 07

cocoelec@balitrand.fr

Cellules techniques éclairage

04 93 90 90 58 50

t.serrano@balitrand

et courant faible

04 93 90 79 21

cellule.cfdomo@balitrand.fr

Du lundi au vendredi

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30



Appareillage modulaire



<i>Coffret et armoires "Hager"</i>	E 68 à 75
<i>Disjoncteurs et inter. généraux</i>	E 76 à 78
<i>Borne de charge pour VE</i>	E 78
<i>Répartition et raccordements</i>	E 78 - 79
<i>Appareillage modulaire "Hager"</i>	E 80 à 87
<i>Réseau multimédia "Hager"</i>	E 88 - 89
<i>Programmateurs inter. crépusculaires</i>	E 90
<i>Disjoncteurs de branchement</i>	E 90
<i>Compteurs électriques</i>	E 91

<i>Parafoudres</i>	E 91
<i>Réseau multimédia legrand</i>	E 92 à 94
<i>Coffret et armoires "Legrand"</i>	E 95 - 96
<i>Bac d'encastrement</i>	E 97 à 99
<i>Appareillage modulaire "Legrand"</i>	E 100 à 104
<i>Horloge - programmeur</i>	E 105-106
<i>Modulaire Schneider</i>	E 107 à 117
<i>Coffret et armoires Schneider</i>	E 117 à 119
<i>Automatisme et contrôle</i>	E 120 à 122

Réseaux de communication



Coffrets de communication gamma+ éco

4xRJ45 Gr. 2TV

en saillie ou sur goulotte - Compatible Grade: 2
Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée: 8
Dispositif de Terminaison Intérieur: 1 DTI modulaire
Nombre de connecteurs RJ45 fournis: 4
Répartiteur téléphonique: 1 répartiteur téléphonique
1 entrée de ligne téléphonique, 1x4 sorties RJ45
Indice de protection IP: IP30
Dim. (LxPxH): 250x250x103

Réf. TN305 - code : 640.011

8xRJ45 Gr. 2TV

en saillie ou sur goulotte - Compatible Grade: 2
Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée: 8
Dispositif de Terminaison Intérieur: 1 DTI modulaire
Nombre de connecteurs RJ45 fournis: 8
Indice de protection IP: IP30
Dim. (LxPxH): 250x250x103

Réf. TN306 - code : 640.012



Coffrets de communication gamma+

13 basique 4xRJ45 Gr. 2TV

encastré, en saillie ou sur goulotte - Compatible Grade: 2
Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée: 13
Dispositif de Terminaison Intérieur: 1 DTI modulaire
Nombre de connecteurs RJ45 fournis: 4
Répartiteur téléphonique: 1 répartiteur téléphonique
1 entrée de ligne téléphonique, 1x4 sorties RJ45
Indice de protection IP: IP30
Dim. (LxPxH): 250x103x250

Réf. TN405 - code : 640.013

13 VDI 2R-26M+PL Gr.3TV

en saillie ou sur goulotte - Compatible Grade: 3
Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée: 13
Dispositif de Terminaison Intérieur: 1 DTI modulaire
Nombre de connecteurs RJ45 fournis: 8 prises RJ45
compatibles Grade 3 + supports modulaires unitaires
Nombre de prises de courant fournies: 2
Cordons de brassage fournis: 4
cordons de brassage compatibles Grade 3, 30 cm
Répartiteur téléphonique: 1 répartiteur téléphonique 2 entrées
de lignes téléphoniques dont 1 compatible RNIS,
2x4 sorties RJ45 - Indice de protection IP: IP30
Dim. (LxPxH): 250 x 103 x 625 mm

Réf. TN425 - code : 640.014



Coffrets de distribution

Coffrets Mini GAMMA

1 rangées, pour 2 à 10 modules coffret en saillie en matière isolante,
fond rigide avec rail DIN fixe pour épaul. 47 mm livrés avec bornier
de terre, bandes de marquage et bouchon pour classe II IP30 - IK 05
sans porte - IP40 - IK 05 avec porte

1 rangée 2 mod. dim.: 55x160x75 mm
Réf. GD102A - code : 640.636

1 rangée 4 mod. dim.: 110x180x75 mm
Réf. GD104A - code : 640.637

1 rangée 6 mod. dim.: 148x180x75 mm
Réf. GD106A - code : 640.638

1 rangée 8 mod. dim.: 182x180x75 mm
Réf. GD108A - code : 640.639

1 rangée 10 mod. dim.: 218x180x75 mm
Réf. GD110A - code : 640.640



accessoires Mini GAMMA

Portes opaques pour coffrets Mini Gamma avec poignée intégrée

pour coffrets GD 102A
Réf. GP102P - code : 640.641*

pour coffrets GD 104A
Réf. GP104P - code : 640.642*

pour coffrets GD 106A
Réf. GP106P - code : 640.643

pour coffrets GD 108A
Réf. GP108P - code : 640.644

pour coffrets GD 110A
Réf. GP110P - code : 640.645



Portes transparentes pour coffrets Mini Gamma avec poignée intégrée

pour coffrets GD 102A
Réf. GP102T - code : 640.646*

pour coffrets GD 104A
Réf. GP104T - code : 640.647*

pour coffrets GD 106A
Réf. GP106T - code : 640.648*

pour coffrets GD 108A
Réf. GP108T - code : 640.649*

pour coffrets GD 110A
Réf. GP110T - code : 640.651*



Serrures à clé pour portes opaque ou transparente des coffrets Mini Gamma.

Réf. VZ313 - code : 640.652*



coffrets GAMMA +

1 à 4 rangées, pour 13 à 52 modules
conforme aux normes NF EN 61910 et CEI 60 695-2-1/0
et 60 695-2-1/1. livrés avec barrettes, obturateurs,
bandes de marquage - classe II IP30 - IK 07

1 rangée 13 mod. dim.: 250x250x103 mm
Réf. GD113A - code : 640.005

2 rangées 26 mod. dim.: 250x375x103 mm
Réf. GD213A - code : 640.006

3 rangées 39 mod. dim.: 250x500x103 mm
Réf. GD313A - code : 640.007

4 rangées 52 mod. dim.: 250x625x103 mm
Réf. GD413A - code : 640.008

Accessoires GAMMA +

blocs de commande

pour disjoncteurs de branchement - monophasés ≤ 90A
triphasés ≤ 60A - largeur 250 x hauteur 250 mm
livrés avec 4 vis de fixation disjoncteur
et 4 capuchons plombables

dim.: 250x250x40 mm
Réf. GA01E - code : 640.022

dim.: 250x250x55 mm
Réf. GA055N - code : 640.023



Coffrets de distribution

Panneaux de contrôle

Monophasé: pour disjoncteur et compteur électronique Linky et CBE ≤ 60 A

livré avec plaque de fond
connecteur à perforation d'isolant)
connecteur de liaison
accessoires d'assemblage
dim. 250x225x45 mm

Réf. GA01N - code : 640.029



Triphasé: pour compteur et disjoncteur de branchement < 63 A

dim. 250x550x45 mm

Réf. GA03Z - code : 640.028



Plaque de fond

pour coffret Gamma en matière isolante,
offre une isolation classe II

pour coffret GD 113A

Réf. GS113D - code : 640.032

pour coffrets GD 213A

Réf. GS213D - code : 640.033

pour coffrets GD 313A

Réf. GS313D - code : 640.034

pour coffrets GD 413A

Réf. GS413D - code : 640.035



Accessoires GAMMA

Obturbateurs à clips

pour fermer les empl. sans appareils à clips

larg. 1/2 mod - Réf. P031F - code : 640.042

larg. 1 mod - Réf. P032F - code : 640.043



Obturbateurs en bande

pour condamner une rangée complète
d'un coffret

largeur 13 modules sécables par 1/2

Réf. JP014 - code : 640.044



Portes opaques pour coffrets ou partie distribution des tableaux d'abonné

prof. 30 mm pour coffrets GD 113 A

Réf. GP113P - code : 640.052

prof. 30 mm pour coffrets GD 213 A

Réf. GP213P - code : 640.053

prof. 30 mm pour coffrets GD 313 A

Réf. GP313P - code : 640.054

prof. 30 mm pour coffrets GD 413 A

Réf. GP413P - code : 640.055



Portes pour blocs de commande

GA01A ou B

permettent le montage de tous les disjonct. de branchement,
jusqu'à 60 A, prof. 73 mm

Réf. GP111P - code : 640.060



Portes pour panneaux de contrôle GA01N

permettent le montage du compteur élect. associé aux disjoncteurs,
prof. instal. 110 mm

Réf. GP112PN - code : 640.063



Serrures à clé

pour portes des coffrets ou partie distribution
des tableaux d'abonné.

Réf. GZ35A - code : 640.066



hager

Coffrets d'habillage GAMMA

Coffrets d'habillage

pour tableaux d'abonné et coffrets GAMMA posés en saillie
en tôle d'acier revêtement époxy, teinte blanc RAL 9010
livrés avec 4 pattes et vis de fixation sur coffret et tableau, permet
d'augmenter l'indice de protection des tableaux d'abonné à IP41.

dim.: 350x550x140 mm

pour GA 13A/B, GD 39A

Réf. GS71A - code : 640.071

dim.: 350x675x140 mm

pour GA 26A/B, GD 52A

Réf. GS72A - code : 640.072

dim.: 350x800x140 mm

pour GA 39A/B,

Réf. GS73A - code : 640.073



Set de réhausse

pour coffrets 13 à 52, tableaux d'abonné
et blocs de commande GAMMA
réhaussent les enveloppes Gamma à 50 mm du mur
1 set se compose de :

- 2 traverses haute et basse, largeur 250 mm
- 1 plaque d'entrée pour goulotte d'installation
- 1 plaque d'entrée pour tubes
- 2 montants section 20x5 mm,
avec glissière pour montage
d'une plaque de fond
- fixation Quickfix

prof. 50 mm

dim: 250x250 mm

Réf. GR113AN - code : 640.079

dim: 350x250 mm

Réf. GR213AN - code : 640.081

dim: 475x250 mm

Réf. GR313AN - code : 640.082

dim: 600x250 mm

Réf. GR413AN - code : 640.083



Plaques de fond

en matière isolante - offre une isolation cl. II
de l'ensemble coffret + réhausse

pour réhausse GR 113A C

Réf. GS113A - code : 640.091

pour réhausse GR 26D C

Réf. GS213A - code : 640.092

pour réhausse GR 26A

Réf. GS413A - code : 640.094



Système de bacs d'encastrement GAMMA 13 pour la gaine Technique Logement

Bacs d'encastrement 1 travée

en tôle d'acier laquée blanc RAL 9010

livrés avec tasseaux bois

largeur 305 mm - profondeur 160 mm

pour GD 213 A + pan. de contrôle/bloc de commande

Réf. GE013EN - code : 640.130

pour GD 113 A + pan. de cont./bloc de com.+TN 401

Réf. GE113EN - code : 640.131

pour GD 213 A + pan. de cont./bloc de com.+TN 401

Réf. GE213EN - code : 640.132

pour GD 313 A + pan. de cont./bloc de com.+TN 401

Réf. GE313EN - code : 640.133

pour GD 413 A + pan. de cont./bloc de com.+TN 401

Réf. GE413EN - code : 640.134



Cadre avec porte 1 travée

en tôle d'acier laquée blanc RAL 9010

largeur 375 mm - épaisseur 13 mm

pour GE 013 E - Réf. GF013E - code : 640.135

pour GE 113 E - Réf. GF113E - code : 640.140

pour GE 213 E - Réf. GF213E - code : 640.136

pour GE 313 E - Réf. GF313E - code : 640.137

pour GE 413 E - Réf. GF413E - code : 640.138



Trappe d'accès GTL 1 travée

en tôle d'acier laquée blanc RAL 9010 - épaisseur 13 mm

dim. 375x380x13 mm laquée blanc

Réf. GF001E - code : 640.139

Coffrets de distribution



Coffrets GAMMA 18

1 à 4 rangées, pour 18 à 72 modules
conforme aux normes NF EN 61910 et CEI 60 695-2-1/0
et 60 695-2-1/1 livrés avec barrettes, obturateurs, porte-repère
intégré, accessoires pour assemblage vertical ou horizontal,
traverse pour borniers - classé IP30 - IK 07

1 rangée 18 mod. dim.: 355x250x103 mm
Réf. GD118A - code : 640.120

2 rangées 36 mod. dim.: 355x375x103 mm
Réf. GD218A - code : 640.121

3 rangées 54 mod. dim.: 355x500x103 mm
Réf. GD318A - code : 640.122

4 rangées 72 mod. dim.: 355x625x103 mm
Réf. GD418A - code : 640.123



coffret GAMMA 18

équipé d'un panneau de contrôle

conforme à la spécifications EDF HN 62 S 81
et CEI 60 695-2-1/0 et 60 695-2-1/1
extérieurement identique aux coffrets
de distribution Gamma 18,
ce coffret est livré complet.
Associé aux coffrets de distribution Gamma 18,
l'ensemble permet de réaliser
un tableau d'abonné recevant le disjoncteur
d'abonné ainsi que le compteur électronique
dim.: 355x250x103 mm
Réf. GD018A - code : 640.128



Accessoires GAMMA

Portes opaques

pour coffret GD118A GD018A prof. 30 mm
Réf. GP118P - code : 640.124

pour coffret GD218A prof. 30 mm
Réf. GP218P - code : 640.125

pour coffret GD318A prof. 30 mm
Réf. GP318P - code : 640.126

pour coffret GD418A prof. 30 mm
Réf. GP418P - code : 640.127



Set de réhausse

composé de : 2 traverses haute et basse, largeur 355 mm
- 1 plaque d'entrée pour goulotte - 1 plaque d'entrée pour tubes
- 2 montants 20x5 mm avec glissière pour plaque de fond

pour coffret GD118A GD018A h. 250 mm
Réf. GR118AN - code : 640.085

pour coffret GD218A h. 375 mm
Réf. GR218AN - code : 640.086

pour coffret GD318A ou GD118A + GD108A h. 500 mm
Réf. GR318AN - code : 640.089

pour coffret GD418A ou GD218A + GD108A h. 625 mm
Réf. GR418AN - code : 640.088



Goulotte en PVC pour l'installation des coffrets Gamma+ 13 et 18

la nouvelle gamme de goulotte gamma+ intègre les fixations quickfix
socle et couvercle protégés par un film de protection
pré-perçage du socle - 3 compartiment possibles
fixation des colliers de serrage en fond de socle - IP40 - IK 10

Pack goulotte gamma+ 13 pour GTL

1 couvercle - long. 2,60 m
composition du kit :
1 socle de goulotte largeur 250 x 68 mm
1 couvercle largeur 230 mm
1 cloison de séparation courant fort / faible
4 agrafes - 12 fixations quickfix

Réf. JK113 - code : 640.302



2 couvercles - long. 2,60 m
composition du kit :
1 socle de goulotte largeur 250 x 68 mm
1 couvercle largeur 70 mm - 1 couvercle largeur 160 mm
1 cloison de fractionnement - 1 cloison de séparation
courant fort / courant / faible
4 agrafes - 12 fixations quickfix

Réf. JK213 - code : 640.303



Pack transport goulotte gamma+ 13 pour GTL

2 couvercles - long. 2,60 m
socles, couvercles et cloisons livrés en 1,30 m
composition du kit :
2 socle de goulotte largeur 250 x 68 mm
2 couvercles largeur 70 mm
2 couvercles largeur 160 mm
2 cloisons de fractionnement
2 cloisons de séparation
courant fort / courant / faible
1 jeu d'éclisses d'association - 4 agrafes
12 fixations quickfix

Réf. JK213D - code : 640.304



Pack goulotte gamma+ 18 pour GTL

2 couvercles - long. 2,60 m
composition du kit :
1 socle de goulotte largeur 355 x 68 mm
1 couvercle largeur 80 mm
1 couvercle largeur 230 mm
1 cloison de fractionnement
1 cloison de séparation
courant fort / courant faible
4 agrafes - 12 fixations quickfix

Réf. JK218 - code : 640.305



3 couvercles - long. 2,60 m
composition du kit :
1 socle de goulotte largeur 355 x 68 mm
1 couvercle largeur 70 mm
1 couvercle largeur 80 mm
1 couvercle largeur 160 mm
2 cloisons de fractionnement
4 agrafes - 12 fixations quickfix

Réf. JK318 - code : 640.306



Couvercle de goulotte gamma+ 13 pour GTL

1 couvercle l. 230 mm pour JS013
lg. 2,60 m PVC blanc
Réf. JC113 - code : 640.325



Jonction goulotte plafond / sol

facilite l'arrivée des conducteurs et permet une jonction esthétique
entre les goulottes et le plafond / sol.
livré avec : 2 fixations quickfix - 4 caches de finition

pour goulotte gamma+ 13 dim. 336x350x142 mm
Réf. JZ132 - code : 640.311

pour goulotte gamma+ 18 dim. 441x350x142 mm
Réf. JZ182 - code : 640.313



Embout de fermeture

livré avec : 2 vis de fixation - fixation par l'intérieur ou l'extérieur
munis de prédécoupes - 2 ergots de maintien du cou

pour goulotte gamma+ 13 dim. 254x69x13 mm
Réf. JZ131 - code : 640.310

pour goulotte gamma+ 18 dim. 358x69x13 mm
Réf. JZ181 - code : 640.312



Cloison de séparation Courant Fort : courant faible

fixation par clipsage dans le fond du socle

lg. 2,60 m - Réf. JZ105 - code : 640.308



Tunnel de séparation NF C 14-100 / 15-100

Réf. JZ108 - code : 640.309



Système de goulottes d'installation GAMMA - VEGA pour la Gaine Technique Logement

Corps de goulotte

reçoit les câbles BT et TBT et peut être compartimenté en 5 zones
avec les cloisons de séparation JB 068N
livré avec 4 agrafes - larg. 250 mm pour le maintien des câbles
et 16 vis de fixation pour coffrets - section 250 x 68 mm - lg. 2,6 m

Réf. JS013 - code : 640.324



Coffrets de distribution saillie



Coffrets Mini Véga et Véga 12

coffret en matière isolante, teinte RAL 9010, pour appareils profondeur 68 mm, rail DIN pour épaulement 47 mm - classe II IP30 IK07 sans porte - IP40 avec porte livrés avec : barrette, obturateur, bande de marquage, bouchons pour classe II

1 rang. de 4 130x180x87 mm + porte transp
Réf. VS104TR - code : 640.506

1 rang. de 4 130x180x87 mm + porte opaque
Réf. VS104PR - code : 640.507*

1 rang. de 8 207x180x87 mm + porte transp
Réf. VS108TR - code : 640.508

1 rang. de 8 207x180x87 mm + porte opaque
Réf. VS108PR - code : 640.509*



Serrures à clé pour coffrets VF - VS

Réf. VZ794N - code : 640.720



Coffrets Véga 18

coffret en matière isolante, teinte RAL 9010, pour appareils profondeur 68 mm, rail DIN pour épaulement 47 mm - classe II IP30 IK07 sans porte - IP40 avec porte livrés avec : barrette, obturateur, bande de marquage, bouchons pour classe II

1 rangée 18 mod. dim. 370x300x135 mm
Réf. VB118A - code : 640.225

2 rangée 36 mod. dim. 370x450x135 mm
Réf. VB218A - code : 640.226

3 rangée 54 mod. dim. 370x600x135 mm
Réf. VB318A - code : 640.227

4 rangée 72 mod. dim. 370x750x135 mm
Réf. VB418A - code : 640.235



Portes transparentes réversibles avec poignée intégrée, sans saillie

pour VB 18A, VB02A, VB 02B
Réf. VZ118T - code : 640.228*

pour VB 36A
Réf. VZ218T - code : 640.229*

pour VB 54A
Réf. VZ318T - code : 640.230

pour VB 72A
Réf. VZ418T - code : 640.236



Portes opaques réversibles avec poignée intégrée, sans saillie

pour VB 18A, VB02A, VB 02B
Réf. VZ118P - code : 640.231

pour VB 36A
Réf. VZ218P - code : 640.232

pour VB 54A
Réf. VZ318P - code : 640.233

pour VB 72A
Réf. VZ418P - code : 640.237



Serrures à clé pour porte opaque ou transparente

livrée complète avec 2 clés, remplace le loquet d'origine Ferm.1242E porte transparente vega 18 mod
Réf. VZ310TVB - code : 640.234*

livrée complète avec 2 clés, remplace le loquet d'origine Ferm.1242E porte opaque vega 18 mod
Réf. VZ310PVB - code : 640.238*



Obturbateurs

pour condamner une rangée complète

en bande largeur 18 modules sécable
Réf. JP015 - code : 640.222



Rail mod. vega 18 mod.

Réf. VZ010VB - code : 640.614



Coffrets de distribution à encastrer

Coffrets GALA avec porte métallique

coffret en matière isolante, teinte RAL 9010, pour appareils profondeur 68 mm, rail DIN pour épaulement 47 mm, entraxe 125 mm porte en tôle d'acier, réversible avec poignée intégrée, plastron plombable classe II - IP30 IK07 livrés avec : bornier de terre Sanvis, obturateur, bande de marquage

2 rang., 24 mod. 305x370x97 mm
Réf. VA24D - code : 640.503

3 rang., 36 mod. 305x515x97 mm
Réf. VA36D - code : 640.504

4 rang., 48 mod. 305x640x97 mm
Réf. VA48D - code : 640.505



Coffrets mini VEGA, VEGA 12 et VEGA 18

pour encastrement dans des cloisons en brique et des cloisons creuses, pour appareils épaulement 47 mm et prof. 68 mm coffret en matière isolante, teinte RAL 9010, porte en matière isolante transparente (gris-bleu) porte réversible gauche/droite - classe II - IP40 IK 07 avec porte livrés avec barrettes

1 rang. de 8 275x225x97,5 mm
Réf. VF108TR - code : 640.611

1 rang. de 12 352x293x97,5 mm
Réf. VF112TR - code : 640.612

1 rang. de 18 460x293x97,5 mm
Réf. VF118TR - code : 640.613



Coffrets de distribution

Coffrets VOLTA 2 avec porte

pour encastrement dans des cloisons en brique et des cloisons creuses, coffret en matière isolante, teinte RAL 9010, cadre et porte en tôle d'acier porte réversible avec poignée intégrée - classe II - IP30 IK 07 livrés avec : bornier Ph+N, bornier de terre Sanvis, obturateur, bande de marquage, système de fixation, clip schéma, porte métallique

1 rang., 12 mod.
Réf. VU12ND - code : 640.521

2 rang., 24 mod.
Réf. VU24ND - code : 640.522

3 rang., 36 mod.
Réf. VU36ND - code : 640.523

4 rang., 48 mod.
Réf. VU48ND - code : 640.524



Coffrets VEGA D saillies

les coffrets Vega D saillies se composent de 3 parties :
1 fond rigide en U avec des plaques entrées de câbles hautes et basses amovibles
1 châssis amovible avec des montants et des unités d'équipement pour appareillage modulaire (24 module par rangée), le plastron se fixant directement sur le châssis.
1 cadre d'habillage se fixant sur le fond en U, ce cadre peut recevoir une porte, classe II - IP30 IK07 sans porte IP41 IK0 8 avec porte

coffrets divisionnaires sans porte dim. 550 x 193 mm

2 rang., 48 mod. H. 450 mm
Réf. FD22DN - code : 640.407*

3 rang., 72 mod. H. 600 mm
Réf. FD32DN - code : 640.402*

4 rang., 96 mod. H. 750 mm
Réf. FD42DN - code : 640.403*

5 rang., 120 mod. H. 900 mm
Réf. FD52DN - code : 640.404*

6 rang., 144 mod. H.1050 mm
Réf. FD62DN - code : 640.405*

7 rang., 168 mod. H.1200 mm
Réf. FD72DN - code : 640.406



Coffrets de distribution



Coffrets VEGA D saillies

les coffrets Vega D saillies se composent de 3 parties :
1 fond rigide en U avec des plaques entrées de câbles
hautes et basses amovibles
1 châssis amovible avec des montants
et des unités d'équipement pour appareillage
modulaire (24 module par rangée),
le plastron se fixant directement sur le châssis.
1 cadre d'habillage se fixant sur le fond en U,
ce cadre peut recevoir une porte.
classe II - IP30 IK07 sans porte
IP41 IK08 avec porte

Coffret à compléter sans porte dim. 550 x 193 mm

il comporte un emplacement pour appareillage de tête
(disjoncteur d'abonné, compteur électronique, disjoncteur ≤ 160 A)

- 1 empl. haut. 450 mm
Réf. FD22AN - code : 640.411
- 1 empl. + 1 rang., 24 mod. H. 600 mm
Réf. FD32AN - code : 640.412
- 1 empl. + 2 rang., 48 mod. H. 750 mm
Réf. FD42AN - code : 640.413
- 1 empl. + 3 rang., 72 mod. H. 900 mm
Réf. FD52AN - code : 640.414
- 1 empl. + 4 rang., 96 mod. H. 1050 mm
Réf. FD62AN - code : 640.415
- 1 empl. + 5 rang., 120 mod. H. 1200 mm
Réf. FD72AN - code : 640.416



Coffret équipé comptage Tri électronique tarif bleu

sans porte - le kit, hauteur 600 mm,
comprend un emplacement pour :
le compteur électronique triphasé,
le disjoncteur de branchement
livré avec kit tarif bleu triphasé
qui comprend les connecteurs de liaison
dim. 550x193x600 mm

Réf. FD32ZN - code : 640.488



Coffrets VEGA D encastrés

les coffrets Vega D encastrés se montent dans des cloisons en brique
ou des cloisons creuses (avec kit en option) et se composent de 3 parties :
1 bac d'encastrement métal. de prof. 110 mm avec des entrées de câbles
1 châssis amovible avec des montants et des unités d'équipement
pour appareillage modulaire (24 module par rangée), le plastron se fixant
directement sur le châssis. 1 cadre d'habillage métallique de saillie 70 mm.
classe II - IP30 IK07 sans porte - IP41 IK08 avec porte

Coffret à compléter sans porte dim. 600x182 mm avec saillie 70 mm

il comporte un emplacement pour appareillage de tête
(disjoncteur d'abonné, compteur électronique, disjoncteur ≤ 160 A)

- 1 empl. haut. 537 mm
Réf. FU22AN - code : 640.471*
- 1 empl. + 1 rang., 24 mod. H. 687 mm
Réf. FU32AN - code : 640.472*
- 1 empl. + 2 rang., 48 mod. H. 837 mm
Réf. FU42AN - code : 640.473*
- 1 empl. + 3 rang., 72 mod. H. 987 mm
Réf. FU52AN - code : 640.474*
- 1 empl. + 4 rang., 96 mod. H. 1137 mm
Réf. FU62AN - code : 640.475*
- 1 empl. + 5 rang., 120 mod. H. 1287 mm
Réf. FU72AN - code : 640.476*



Coffrets VEGA D étanche IP 55

les coffrets Vega D étanches se composent de 2 parties :
1 corps d'armoire avec une porte en tôle d'acier 15/10e électro-zinguée,
revêtement époxy structuré. 1 châssis amovible avec des montants
et des unités d'équipement pour appareillage modulaire
(24 module par rangée), le plastron se fixant directement sur le châssis.
ils sont livrés avec : 1 porte - 4 pattes de fixation extérieure
4 plaques passe-câbles étanches. IP 55 / IK 10 avec porte - classe II

- 1 empl. haut. 500 mm
Réf. FV22A - code : 640.481
- 1 empl. + 1 rang., 24 mod. H. 650 mm
Réf. FV32A - code : 640.482
- 1 empl. + 2 rang., 48 mod. H. 800 mm
Réf. FV42A - code : 640.483
- 1 empl. + 3 rang., 72 mod. H. 950 mm
Réf. FV52A - code : 640.484
- 1 empl. + 5 rang., 120 mod. H. 1250 mm
Réf. FV72A - code : 640.486*



Accessoires pour coffrets VEGA D encastrés et saillies

Portes transparentes

réversibles pour coffrets saillies et encastrés en tôle d'acier, revêtement époxy,
munies d'une plaque de verre trempé gris fumé ép. 3 mm
avec verrou 1/4 de tour - permet d'obtenir le degré de protection IP41

pour arm. FD32DN, FD32AN, FU32DN, FU32AN, h. 500 mm
Réf. FD32TN - code : 640.432*

pour arm. FD42DN, FD42AN, FU42DN, FU42AN h. 650 mm
Réf. FD42TN - code : 640.433*

pour arm. FD52DN, FD52AN, FU52DN, FU52AN h. 800 mm
Réf. FD52TN - code : 640.434*

pour arm. FD62DN, FD62AN, FU62DN, FU62AN h. 950 mm
Réf. FD62TN - code : 640.435*

pour arm. FD72DN, FD72AN, FU72DN, FU72AN h. 1100 mm
Réf. FD72TN - code : 640.436*



Portes pleines

réversibles pour coffrets saillies et encastrés
en tôle d'acier, revêtement époxy avec verrou 1/4 de tour
permet d'obtenir le degré de protection IP41

pour armoires FD22D, FD22A, FU22D, FU22A haut. 450 mm
Réf. FD22PN - code : 640.421

pour armoires FD32D, FD32A, FU32D, FU32A haut. 600 mm
Réf. FD32PN - code : 640.422

pour armoires FD42D, FD42A, FU42D, FU42A haut. 700 mm
Réf. FD42PN - code : 640.423

pour armoires FD52D, FD52A, FU52D, FU52A haut. 900 mm
Réf. FD52PN - code : 640.424

pour armoires FD62D, FD62A, FU62D, FU62A haut. 1050 mm
Réf. FD62PN - code : 640.425

pour armoires FD72D, FD72A, FU72D, FU72A haut. 1150 mm
Réf. FD72PN - code : 640.426



Unités d'équipement pour appareils modulaires Vega D

pour montage dans les armoires Univers,
livrées avec bandes le marquage

unité d'équip. 2 travée larg. 500 mm,
2 rang., 24 mod. h. 300 mm
Réf. FD02A1 - code : 641.208



Unités d'équip. avec panneau de contrôle Vega D

une unité comprend : - 1 platine support d'appareils avec fond rigide classe II
et cloison de séparation des 2 volumes de raccordement.
les connecteurs de liaison entre compteur et disjoncteur

unité d'équip. avec panneau de contrôle
2 travée larg. 500 mm h. 300 mm
Réf. UG22F2 - code : 641.254*



Kit UniversN 300x500mm pour disjoncteur de branchement

matériau plastique - RAL 9010 - Blanc pur
dim. LxHxP: 500x300x300 mm
Réf. UG22F1 - code : 641.256



Unités d'équipement pour Vega D

pour disjoncteur de branchement
monophasé ou triphasé
larg. 500x300 mm
Réf. FD02F1 - code : 641.253

pour compteur électronique
et disjoncteur de branchement
mono 500x300 mm
Réf. FD02F2 - code : 640.466

tétra 450x500 mm
Réf. FD03Z1 - code : 640.467*



Accessoires Vega D

**Répartiteurs à barrettes étagées
fixation à clips sur rail DIN**
livré avec plaque arrière isolante
capot démontable de forme modulaire

In 100A tétrapolaire loc: 24 kA
Réf. KJ100A - code : 641.802

In 125A tétrapolaire loc: 29 kA
Réf. KJ125B - code : 641.803

In 160 A tétrapolaire loc: 20 kA
Réf. KJ160A - code : 641.806



Blocs de répartition unipolaire

160 A 1 pôle - dim. LxHxP: 35x90x50 mm
Réf. KJ02CN - code : 641.807

160-250A 1 pôle dim. LxHxP: 45x95x50 mm
Réf. KJ02AN - code : 641.804



Obturbateurs larg. 1/2 mod
pour fermer les empl. sans appareils à clips

Réf. P031F - code : 640.042

Obturbateurs larg. 1 mod
pour fermer les empl. sans appareils à clips

Réf. P032F - code : 640.043



Obturbateurs larg. 24 mod
pour cond. une rangée compl. à clips en bande

Réf. JP002 - code : 641.730



hager

Coffrets de distribution étanches IP 55

Coffrets saillie VECTOR à porte transparente
rail DIN réglable pour épaulement 47 et 63 mm, 2 entrées latérales défonçables
pour entrée de câbles ou pour manchons d'accouplement de 2 coffrets
livrés avec passe-câblés non montés, teinte gris clair RAL 7035
classe II - IP55 IK07 < 12 mod. - IK08 >= 12 mod.

Coffret avec système bornier

165x190x113 mm
à porte transp. 1 rang., 4+2 mod
Réf. VE106F - code : 640.712

237x210x114 mm
à porte transp. 1 rang., 8+2 mod
Réf. VE110F - code : 640.713



Coffret avec système SanVis

310x302x151 mm
à porte transp. 1 rang., 12 mod
Réf. VE112F - code : 640.714

310x427x151 mm
à porte transp. 2 rang., 24 mod
Réf. VE212F - code : 640.715

310x552x151 mm
à porte transp. 3 rang., 36 mod
Réf. VE312F - code : 640.716



Accessoires

pour coffrets saillie VECTOR étanche IP55

Traverse avec bornier isolé à 7 bornes

Réf. VZ743 - code : 640.723



serrure à barillet avec 2 clés

Réf. VZ311 - code : 640.717



hager

Les coffrets Vector

Une gamme complète de coffrets étanches


Les coffrets étanches de la série Vector sont conçus pour répondre aux besoins de la distribution électrique (jusqu'à 63 A) dans des locaux où l'ambiance est humide ou agressive. Ils sont destinés à être posés à l'intérieur de ces mêmes locaux.

Ils conviennent ainsi parfaitement aux installations électriques des exploitations agricoles, des garages, des halls de foires, des buanderies, ou bien encore des sous-sols d'immeubles,...

Les coffrets Vector possèdent une multitude d'astuces auxquelles sont destinées à faciliter le travail de mise en œuvre des installateurs électriciens.

Le montage et le démontage
Tout a été conçu pour que les installateurs puissent monter ou démonter facilement et rapidement l'ensemble des composants : le fond, les rails, le capot avant et la porte sont indépendants les uns des autres.

Les avantages et les astuces d'un fond bien fait !
La forme du fond : elle a été étudiée pour offrir à l'installateur un maximum d'accessibilité et garantir aux coffrets une excellente rigidité.

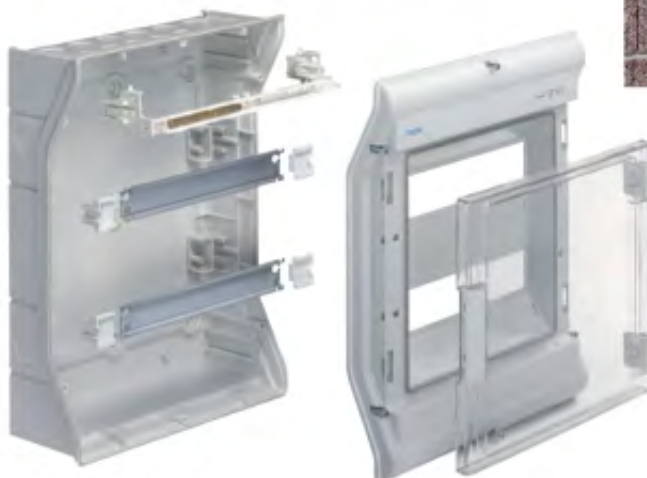

Un coffret qui respecte les habitudes de mise en œuvre.



Coffrets de distribution

Corps de coffrets et armoires QUADRO4

les coffrets et armoires QUADRO4 sont constitués par des sous ensembles livrés à assembler :

- fond d'armoire - kit de 2 cotés - kit de panneau de tête et de base
- kit panneau de tête et socle, de haut. 150 mm
- portes pleines ou transparentes

Fonds QUADRO4 modèle 370 mm

h. 450 mm - Réf. FC110 - code : 648.010*
h. 600 mm - Réf. FC111 - code : 648.011*
h. 750 mm - Réf. FC112 - code : 648.012*
h. 900 mm - Réf. FC113 - code : 648.013*
h. 1050 mm - Réf. FC114 - code : 648.014*
h. 1200 mm - Réf. FC115 - code : 648.015*
h. 1350 mm - Réf. FC116 - code : 648.016*

+ 2 piliers intermédiaires

h. 1650 mm - Réf. FC118 - code : 648.017*
h. 1800 mm - Réf. FC119 - code : 648.018*

Fonds QUADRO4 modèle 620 mm

h. 450 mm - Réf. FC210 - code : 648.027*
h. 600 mm - Réf. FC211 - code : 648.028*
h. 750 mm - Réf. FC212 - code : 648.029*
h. 900 mm - Réf. FC213 - code : 648.030*
h. 1050 mm - Réf. FC214 - code : 648.031*
h. 1200 mm - Réf. FC215 - code : 648.032*
h. 1350 mm - Réf. FC216 - code : 648.033*

+ 2 piliers intermédiaires

h. 1650 mm - Réf. FC218 - code : 648.034*
h. 1800 mm - Réf. FC219 - code : 648.035*

Kit panneau de tête et de base QUADRO4

livré avec les vis d'assemblage montées (imperdables)
avec plaque entrée de câbles IP40 en matière isolante
et porte-étiquette installateur

370 mm - Réf. FC415 - code : 648.069*
620 mm - Réf. FC425 - code : 648.072*

Kit de 2 cotés QUADRO4

livré avec les vis d'assemblage montées (imperdables)

h. 450 mm - Réf. FC010 - code : 648.002*
h. 600 mm - Réf. FC011 - code : 648.003*
h. 750 mm - Réf. FC012 - code : 648.004*
h. 900 mm - Réf. FC013 - code : 648.005*
h. 1050 mm - Réf. FC014 - code : 648.007*
h. 1200 mm - Réf. FC015 - code : 648.008*
h. 1350 mm - Réf. FC016 - code : 648.009*

Portes pleines QUADRO4

en tôle d'acier - livrées complètes avec charnières
réglables et loquet de fermeture
distance plastraon / porte : 56 mm

370 mm h. 450 mm - Réf. FC310 - code : 648.037*
370 mm h. 600 mm - Réf. FC311 - code : 648.038*
370 mm h. 750 mm - Réf. FC312 - code : 648.039*
370 mm h. 900 mm - Réf. FC313 - code : 648.040*
370 mm h. 1050 mm - Réf. FC314 - code : 648.041*
370 mm h. 1200 mm - Réf. FC315 - code : 648.042*
370 mm h. 1350 mm - Réf. FC316 - code : 648.043*

620 mm h. 450 mm - Réf. FC330 - code : 648.047*
620 mm h. 600 mm - Réf. FC331 - code : 648.048*
620 mm h. 750 mm - Réf. FC332 - code : 648.049*
620 mm h. 900 mm - Réf. FC333 - code : 648.050*
620 mm h. 1050 mm - Réf. FC334 - code : 648.051*
620 mm h. 1200 mm - Réf. FC335 - code : 648.052*
620 mm h. 1350 mm - Réf. FC336 - code : 648.053*
620 mm h. 1500 mm - Réf. FC337 - code : 648.054*
620 mm h. 1650 mm - Réf. FC338 - code : 648.055*
620 mm h. 1800 mm - Réf. FC339 - code : 648.056*

Accessoires pour armoires métalliques Quadro

Bouton-verrou métallique avec serrure à barillet et 2 clés n° 1242E

Réf. FZ597 - code : 640.441

avec serrure à barillet et 2 clés n° 405

Réf. FZ452 - code : 640.445

Serrure à triangle mâle 7 mm

chromée avec 1 clé
Réf. FZ450 - code : 640.443

Barrettes en laiton

sans socle, In ≤ 160 A - pour le raccordement N/T ou repiquage
des phases; fixation avec support UM 01F sur châssis
lg. 482 mm - Réf. K160F - code : 641.336

Accessoires



Kits de liaisons entre enveloppes QUADRO4

pour superposer 2 enveloppes

largeur 370 et 620 mm - la continuité d'équipement est garantie
1 jeu se compose de 2 boulons avec visserie
pour liaison des fonds et de 2 piliers pour liaison des côtés

Réf. FD22AN - code : 648.036*

pour juxtaposer 2 enveloppes

le kit est commun pour les fonds de largeur 370 et 620 mm
1 jeu se compose de 2 boulons avec visserie, de 2 entretoises
pour liaison des fonds et pour maintenir les têtes

et bases ainsi que d'un support de plastraon central

h. 450 mm - Réf. FC120 - code : 648.019*
h. 600 mm - Réf. FC121 - code : 648.020*
h. 750 mm - Réf. FC122 - code : 648.021*
h. 900 mm - Réf. FC123 - code : 648.022*
h. 1050 mm - Réf. FC124 - code : 648.023*
h. 1200 mm - Réf. FC125 - code : 648.024*
h. 1350 mm - Réf. FC126 - code : 648.025*

kits d'équipement d'abonné

QUADRO4 - QUADRO5 - QUADRO+

kits d'équipement pour disjoncteurs d'abonné.
Ces kits permettent de constituer une armoire générale d'abonné
professionnel "tarif bleu" monophasé et triphasé.

ils sont prévus pour recevoir les disjoncteurs
et compteurs d'abonné et se composent de :
- 1 bloc de commande ou panneau de contrôle
- 1 plastraon en tôle - les accessoires de fixation.

Pour superposer 2 enveloppes

larg. 500 mm panneau de contrôle
ép. 55 mm 2x10 supplémentaires
h. 300 mm - Réf. UC037 - code : 648.220

kits d'équipement pour comptage

tarif bleu électronique tétra

larg. 500 mm panneau de contrôle épaisseur 60 mm
h. 400 mm - Réf. UC039 - code : 648.222

kits d'équipement pour appareils de tête

x160 QUADRO4 - QUADRO5 - QUADRO+

isolation double classe II - pour commande directe ou débouchable

composition : 1 rail DIN symétrique surbaissé,
fixé sur une plaque de montage avec 4 pattes
de fixation isolantes classe II, 1 plastraon de tôle, accessoires de fixation.
implantation verticale H 300 mm avec ou sans bloc différentiel
larg. 250 mm - Réf. UC310H - code : 648.207*

Jeux de barres étagés In 250 et 400 A à composer

support tétrapolaire étagé pour barres cuivre 250 A, 20 x 5 mm

400 A, 32 x 5 mm - comprend :
- 1 support - 4 vis M6 fixation barres
- 2 vis fixation support sur traverse - 2 écrous-cage
pour barres cuivre 250 A, 20x5 mm 400 A, 32x5 mm
Réf. UC815 - code : 648.253*

kit écran de protection livré avec vis

lg. 620 mm - Réf. UC816 - code : 648.254*

Jeux de barres à plat à composer de 160 à 630 A

support tétrapolaire pour barres cuivre
160 A, 12x5 mm - 250 A, 20x5 mm - 400 A, 30x5 mm - 630 A, 30x10 mm

comprend : - 1 support + traverse plastique - 3 vis M6 fixation support
- 2 piliers pour écran de protection
Réf. UC820 - code : 648.255*

Jeux de barres vertical arrière

cette configuration est spécialement adaptée
pour réaliser un jeu de barres derrière les appareils
modulaires pour cet ensemble prendre le support UC 820
et traverse support de barres,

livrée avec 2 écrous-cage et 2 vis M6
lg. 500 mm - Réf. UC812 - code : 648.252*

Jeux de barres vertical en fond

cette configuration sur les fonds de 250 mm de large
est possible en utilisant une traverse support de barre orientable
pour cet ensemble prendre le support UC 820
et traverse support de barres,

livrée avec 2 écrous-cage et 2 vis M6
lg. 250 mm - Réf. UC811 - code : 648.251*

Écran de protection pour support UC 820

largeur : 294 mm hauteur : 990 mm

l'écran de protection est à couper à la bonne dimension, la protection
contre les contacts directs est obtenue en fixant des plastraons pleins
sur l'avant du jeu de barres
lg. 250 mm - Réf. UC827 - code : 648.257*

Jeux de barres inclinés

à composer de 250 à 630 A

derrière le plastraon. constitué : - 2 supports tétrapolaires
pour barres cuivre : 250A, 20x5 mm - 400 A, 32 x 5 mm

630 A, 30x10 mm - lg. 250 mm. livré avec : 4 pcs
de fixation du support - 8 écrous-cage
16 vis M6 - 8 vis M8 - 4 piliers pour écran
lg. 250 mm - Réf. UC826 - code : 648.256*



Système de distribution (suite) QUADRO4 - QUADRO5 - QUADRO+

Écran de protection pour support UC 826:

largeur: 212 mm hauteur: 990 mm
la protection contre les contacts directs est obtenue en fixant
soit un plastron plein sur l'avant du jeu de barres,
soit un écran de protection à adapter en longueur

Réf. UC828 - code : 648.258*



Barre en cuivre

se montent sur les supports de barres, en fonction: de la section à utiliser,
donc de l'intensité - la longueur souhaitée
400 A 30x5 mm taraudée M6 lg. 430 mm
Réf. UM30A1 - code : 648.259*



Connecteur de liaison

pour relier les boîtiers moulés H250 au jeu de barres incliné UC826

monté en 250 mm de large
1 jeu comprend: 4 câbles 20x3 mm
Réf. UC877 - code : 648.262*



pour relier les boîtiers moulés H250 horizontal en 500 mm de large au jeu de barres UC820

monté derrière les appareils modulaires en 500 mm de large
1 jeu comprend: 4 câbles de 70 mm avec coses
Réf. UC875 - code : 648.261*



pour relier les boîtiers moulés H250 horizontal en 500 mm de large au jeu de barres incliné UC826

monté horizontalement
1 jeu comprend: 4 câbles de 70 mm avec coses
Réf. UC869 - code : 648.260*



Barres cuivre souples

pour réaliser des liaisons spécifiques entre
appareils de tête et système de distribution

160 A section 20x2 lg. 2000 mm Réf. UM92X - code : 641.835*
250 A section 20x3 lg. 2000 mm Réf. UM92Y - code : 641.836*
400 A section 32x4 lg. 2000 mm Réf. UM92Z - code : 641.837*



Kit d'équipement pour appareils modulaires QUADRO4 - QUADRO5 - QUADRO+

kits d'équipement pour appareils modulaires

ces kits disponibles en hauteur 150 mm et 200 mm, ainsi qu'en largeur
10 et 24 modules, sont livrés avec : - rail DIN modulaire pour appareils
épaulement 45 mm - plastron en tôle avec fixation par vis

larg. 250 mm 1x10 mod. h.150 mm
Réf. UC200 - code : 648.228

larg. 500 mm 1x24 mod. h.150 mm
Réf. UC201 - code : 648.229

larg. 500 mm 1x24 mod. h.200 mm
Réf. UC205 - code : 648.230



:hager

Accessoires pour circulation de filerie

Goulotte de câblage verticale livrée avec couvercle

larg. 60 mm x h. 80 mm lg. 2 m
Réf. UC916 - code : 641.739



Goulotte de câblage horizontale livrée avec couvercle

larg. 30 mm x h. 80 mm lg. 500 mm
Réf. UC912 - code : 641.737



Support de fixation


des goulottes verticales et horizontales
sur le fond des enveloppes QUADRO
Réf. UC915 - code : 641.738



Traverses universelles

permettent : - soit de maintenir les câbles à l'aide d'un collier
- soit de monter un rail DIN en vertical pour réaliser un bornier
pour gaine à câble de 200 mm
dans QUADRO5 de largeur 900 mm

larg. 185 mm - Réf. UC288 - code : 648.248*
larg. 250 mm - Réf. UC988 - code : 648.250
larg. 500 mm - Réf. UC289 - code : 648.249



Plaistrs pleins

destinés à être utilisés avec :
- les rails DIN réglables
- les plaques de fond pleines
- les jeux de barres
- les gaines à câbles
- les emplacements sans équipement

larg. 350 mm h. 50 mm - Réf. UC221 - code : 648.232*
larg. 350 mm h. 75 mm - Réf. UC220 - code : 648.231
larg. 350 mm h. 150 mm - Réf. UC222 - code : 648.233
larg. 350 mm h. 200 mm - Réf. UC223 - code : 648.234*
larg. 350 mm h. 300 mm - Réf. UC224 - code : 648.235
larg. 350 mm h. 600 mm - Réf. UC226 - code : 648.235

larg. 500 mm h. 50 mm - Réf. UC231 - code : 648.239
larg. 500 mm h. 75 mm - Réf. UC230 - code : 648.238
larg. 500 mm h. 100 mm - Réf. UC239 - code : 648.245
larg. 500 mm h. 200 mm - Réf. UC233 - code : 648.241*
larg. 500 mm h. 300 mm - Réf. UC234 - code : 648.242
larg. 500 mm h. 400 mm - Réf. UC235 - code : 648.243*
larg. 500 mm h. 600 mm - Réf. UC236 - code : 648.244*



Obturbateur en bande

pour fermer les emplacements non occupés, sécables RAL 9010
lg. 24 modules - Réf. JP024 - code : 648.266



Cloisons de séparation horizontales

permettent de cloisonner les enveloppes en plusieurs parties
cloisons métalliques - livrées avec support de montage
pour enveloppes QUADRO4 et QUADRO5
lg. 620 mm - Réf. FC664 - code : 641.740*

Appareillage général, connexion

Disjoncteurs boîtier moulé X160 4P 25kA

63A - Réf. HHA064H - code : 642.010*
 100A - Réf. HHA101H - code : 642.011*
 125A - Réf. HHA126H - code : 642.012
 160A - Réf. HHA161H - code : 642.002

Disjoncteur h3+ P250 TM 4x160A 50kA

4 pôles dim. LxHxP: 140x165x97 mm
 Réf. HMT161DR - code : 642.026

Disjoncteur h3+ P250 TM 4x250A 50kA

4 pôles dim. LxHxP: 140x165x97 mm
 Réf. HMT251DR - code : 642.027

Disjoncteurs boîtier moulé H630 4P 50kA

H630 4P 50kA 250A LSI
 Réf. HND251H - code : 642.003

H630 4P 50kA 400A LSI
 Réf. HND401H - code : 642.004

Interrupteurs à déclenchement libre X160 4P

125A - Réf. HCA126H - code : 642.013*
 160A - Réf. HCA161H - code : 642.020

Interrupteur h3+ P250 4x250A

4 pôles - dim LxHxP: 140x165x97 mm
 Réf. HCT251AR - code : 642.021

Interrupteurs à déclenchement libre h630 4P

400A - Réf. HCD401H - code : 642.022

Blocs différentiels

norme NF EN 60 947-2, NF EN 60 947-3

Blocs diff. électronique X160 4P ldn régl. et décl. tempo

courant différentiel assigné 30; 100; 300; 1000; 3000; 6000 mA - 50/60 Hz
 puissance dissipée totale sous IN 21 W
 section de raccordement en câble rigide 95 mm²

125A ldn régl. de 30 à 6000 mA et décl. tempo
 Réf. HBA126H - code : 642.015

160A ldn régl. de 30 à 6000 mA et décl. tempo
 Réf. HBA161H - code : 642.023

Bloc différentiel P250 4P 160A ldn adj

courant différentiel assigné 30/100/300 mA/1/3/6 A - 50/60 Hz
 section de raccordement en câble rigide 35/185 mm²
 Réf. HBT160H - code : 642.028

Bloc différentiel P250 4P 250A ldn adj

courant différentiel assigné 30/100/300 mA/1/3/6 A - 50/60 Hz
 section de raccordement en câble rigide 35/185 mm²
 Réf. HBT250H - code : 642.029

Blocs diff. électronique h400 4P ldn régl. et décl. tempo

courant différentiel assigné 30; 100; 300; 1000; 3000; 6000 mA - 50/60 Hz
 puissance dissipée totale sous IN 21 W
 section de raccordement en câble rigide 95 mm²
 400A ldn régl. de 30 à 6000 mA et décl. tempo
 Réf. HBD401H - code : 642.024

Accessoires

capot cache-bornes

x160 4P long pour cosse et rallonge plage
 Réf. HYA022H - code : 642.016

x250 4P long pour cosse et rallonge plage
 Réf. HYT022H - code : 642.030

H250 LSI 4P long pour cosse et rallonge plage
 Réf. HYC022H - code : 642.025*

Accessoires

Bornes de raccordement

Cage P250 Cu/Al 4P 1x 10-150mm²
 Réf. HYT002H - code : 642.031

Bobine à émission de courant x160-x250 200-400VAC

Réf. HXA004H - code : 642.017

Contacts auxiliaires

x160 - x250 1NO + 1NC 250V AC
 Réf. HXA021H - code : 642.018

Contacts signal défaut

x160 - x250 1NO + 1NC 250V AC
 Réf. HXA024H - code : 642.047*

Contacts signal défaut

H250 - H1600 1NO + 1NC 230V
 Réf. HXC024H - code : 642.048*

Épanouisseur x250 4P

Réf. HYB012H - code : 642.034

Interrupteurs à commande rotative HA

Interrupteurs sectionneurs modulaires, à commande manuelle

directe, débrochable sur porte (option) IP 20
 ils assurent la commande en charge et le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension conforme à la norme EN 60 947-3.
 interrupteurs tétrapolaires à double coupure visible avec enclenchement et déclenchement brusque
 In 160 A tension d'isol. UI800V-AC23 larg. 135 mm
 Réf. HA407 - code : 642.217*

Contacts auxiliaires

1 O + 1 F - 250 V~ / 5 A pour interrupteurs 80 à 160 A
 Réf. HZ022 - code : 642.225*

Bornes de raccordement

jeu de 4 bornes cuivre pour HA 406N et HA 407
 Réf. HZ082 - code : 642.228*

Capot de protection

pour HA 406N et HA 407 - livré avec kit de plombage
 Réf. HZ062 - code : 642.227*

Interrupteurs à commande manuelle rotative

à haut pouvoir de fermeture AC 23 - 380/415 V~ - In 160 et 250 A pour la coupure générale et/ou divisionnaire interrupteur tétrapolaire à coupure pleinement apparente, à double coupure brusque; enclenchement et déclenchement brusque; ouverture à action positive, visualisation de la coupure ou de l'enclenchement, contacts autonet. en cuivre argenté conformités : IEC 947-3, NF C 15-100, NF C 20-040
 tension d'isolement UI: de 160 à 400 A: 800 V~ 630A : 1000V~

In 160 A - Réf. HA452 - code : 642.232*

In 250 A - Réf. HA454 - code : 642.233*

Capot de protection transparent

offre une protection IP 2X des plages de raccordement amont et aval

pour interrupteurs: HA 452
 Réf. HZC202 - code : 642.240*

pour interrupteurs: HA 454, HA 457
 Réf. HZC204 - code : 642.241*

hager

Interrupteurs généraux à coupure visible 250 À 400A HA pour branchement tarif jaune

Interrupteurs à coupure visible tétrapolaire

pour la coupure générale ou divisionnaire -
conforme à la norme EN 60 947-3
tension d'isol. UI800V~AC23 C

In 250 A - Réf. HA964N - code : 642.213*
In 400 A - Réf. HA966N - code : 642.214*

Jeu de 4 capots de protection plombable

Réf. HZ095 - code : 642.238*

Jeu de 4 capots de protection plombable pour HA966N

Réf. HZ096 - code : 642.239*



bornes de raccordement

jeu de 4 bornes alu/cu pour HA 964N
Réf. HZ093 - code : 642.229*



Capot de protection transparent

offre une protection IP 2X des plages de raccordement amont et aval

pour interrupteurs: HA 452

Réf. HZC202 - code : 642.240*


pour interrupteurs: HA 454, HA 457

Réf. HZC204 - code : 642.241*



Pour une installation facile en toute sécurité

La nouvelle gamme de disjoncteurs h3 boîtiers moulés a été conçue pour apporter des solutions adaptées aux réalités des installations électriques dans les bâtiments tertiaires. Combinant esthétique soignée, robustesse, performance, facilité et sécurité de mise en œuvre, la gamme h3 offre un design nouveau et des avantages exclusifs.

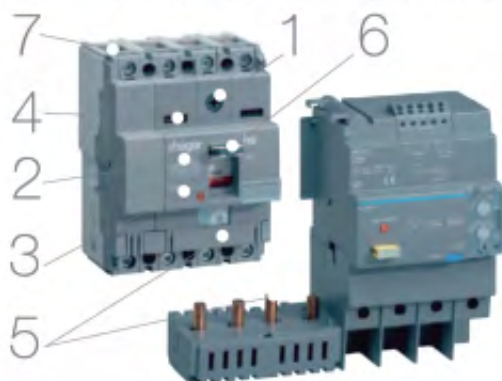

hager

les +
produit

Les avantages pour vous

- Montage, câblage simples et rapides.
- Rendu impeccable dans l'armoire.
- Sécurité de mise en œuvre.

Caractéristiques techniques

- 6 tailles : x160, x250, h250, h630, h1000, h1600.
- Pouvoirs de coupure de 16 kA à 70 kA.
- Versions fixes, déconnectables et débrochables.
- Déclencheurs magnétothermiques : jusqu'à 250 A.
- Déclencheurs électroniques : de 40 A à 1600 A.
- Interrupteurs à déclencheur libre.
- Accessoires : connexion avant, arrière, commande rotative ...
- Conformité aux normes NF EN 60947-2, NF EN 60947-3.

1



Accès rapide aux auxiliaires
Une seule vis 1/4 de tour pour accéder aux emplacements dédiés aux auxiliaires.

2



Capot frontal imperdable
Le capot reste solidaire du boîtier après ouverture.

3



Câblage rapide des auxiliaires
Les auxiliaires sont équipés de bornes à ressort pour un câblage sans vis.

4



Visualisation directe des auxiliaires
Les visières transparentes en façade permettent de voir le type d'auxiliaire monté sans ouvrir le capot.

5



Montage simplifié et sécurisé
Système à trois Hager, détrompeur anti-oubli de serrage, double isolation classe II sur la liaison disjoncteur-bloc.

6



Verrouillage intégré à la manette
La manette des disjoncteurs est verrouillable grâce au loquet-verrou intégré pour une sécurité accrue.

7



Câblage précis
Emplacement dédié pour les coses d'alimentation des circuits auxiliaires.

8



Montage rapide de la commande rotative
L'accessoire de commande rotative directe ou débrochable vient se substituer au capot frontal. Une seule vis 1/4 de tour est à actionner.

Bornes de charge " Witty " pour véhicules électriques et hybrides rechargeables

Bornes de charge IP54 accès libre pour l'habitat et le tertiaire pour 1 véhicule

les bornes Witty permettent de charger en toute sécurité tous les véhicules électriques ou hybrides rechargeables. le mode 3 est le seul mode assurant le plus haut niveau de sécurité et de rapidité de charge grâce à un dialogue permanent établi entre le véhicule et la borne witty
- 4 à 22 kW - IP54 - IK10 - bandeau lumineux d'état de la charge livrée avec; avec 1 disjoncteur 30mA type A/II 20 A courbe C 10kA
- vis à empreinte PZ montées pour fixation de l'habillage
- 1 sachet de vis à empreinte Torx sécurité
dim. HxLxP : 480x336x208 mm

Mode 3 / prise Type 3 :

IP 54 mode 3 / prise type 3 Ph+ N 16 A- 4kW
Réf. XEV101 - code : 645.594*

Mode 3 / prise Type 3 + mode 2 prise type E :

IP 54 mode 3 / prise type 3 + mode 2 prise type E
Réf. XEV102 - code : 645.591*



Pied de fixation pour XEV 102

se fixe directement au sol ou sur le socle à encastrer couleur gris foncé RAL7011 - dim. HxLxP : 1270x321x91 mm

Pied simple pour une borne XEV102

Réf. XEV418 - code : 645.592*

Socle à encastrer pour pieds de fixation

Réf. XEV420 - code : 645.593*

Witty prise à éclipses mode 2 - IP55

3,2 kW - 250 V pour 1 véhicule - modèle en saillie
Réf. XEV080 - code : 645.587

3,2 kW - 250 V pour 1 véhicule - modèle encastré
Réf. XEV081 - code : 645.588*



Interrupteurs différentiels modulaires à bornes décalées

Interrupteur diff. Tétrapolaire instantané 40A 30 mA - type B

Réf. CDB440F - code : 644.002*



APPAREILLAGE MODULAIRE RÉPARTITION ET RACCORDEMENTS HAGER

Barrettes en laiton In ≤ 60A

pour raccordement du neutre, de la terre, des phases

barrettes, avec socle Neutre = socle bleu

raccord. 5x16+5x10 -10 rac. - lg. 67 mm
Réf. KM10A - code : 642.505

raccord. 1x25+8x16 -8x10 - 17 rac. - lg. 121 mm
Réf. KM17N - code : 642.510*

raccord. 1x25+11x16 -13x10 - 25 rac. - lg. 169 mm
Réf. KM25N - code : 642.511*



barrettes, avec socle Terre = socle vert/jaune

raccord. 2x16 à dble ser. +8x10 -10 rac. - lg. 69 mm
Réf. KM10E - code : 642.527

raccord. 1x25 +11x16 +13x10 -25 rac. - lg. 169 mm
Réf. KM25E - code : 642.531



barrettes, avec socle Phase = socle beige

raccord. 4x16+4x10 -8 rac. - 2 plots lg. 30 mm
Réf. KM08L - code : 642.543

raccord. 5x16+5x10 -10 rac. - lg. 67 mm
Réf. KM10C - code : 642.545



Borniers de raccordement SANVIS et à cage

pour raccordement du neutre, de la terre, des phases

borniers de raccordement Neutre = bornier bleu

Neutre 8 rac. Sanvis 1,5 à 4mm²
2 rac. à cage 1,5 à 25mm²
Réf. KN10N - code : 642.553



borniers de raccordement Phase = bornier marron

Phase 8 rac. Sanvis 1,5 à 4mm²
2 rac. à cage 1,5 à 25mm²
Réf. KN10P - code : 642.554



borniers de raccordement Terre = bornier vert/jaune

8 rac. Sanvis 1,5 à 4mm² / 2 rac. à cage 1,5 à 25mm²
Réf. KN10E - code : 642.555

11 rac. Sanvis 1,5 à 4mm² / 3 rac. à cage 1,5 à 25mm²
Réf. KN14E - code : 642.556



Borniers de raccordement SANVIS et à cage

pour raccordement du neutre, de la terre, des phases

Cavaliers de pontage

pour raccorder 2 borniers Sanvis
pour bornier Terre
Réf. KN99E - code : 642.557

Support Universel pour borniers

clipsage des borniers simplement,
fixation du support sur barre 12x2,
sur rail DIN en horizontal ou en vertical
le support est sécable pour s'adapter
aux dimensions des borniers - lg. 105 mm
Réf. KN00A - code : 642.550

Bornes d'arrivée à cages

permet le raccordement et le repiquage
de câbles jusqu'à 25 mm² U_i=630V, 90A

Phase: 4x25 mm²
Réf. KN04P - code : 642.552

Neutre: 7x25 mm²
Réf. KN07N - code : 642.546

Phase: 7x25 mm²
Réf. KN07P - code : 642.547

Bloc de jonction

Raccordements par pôle arrivée 2x25 4 départs séparés 16

bloc de jonction 1 pôle
dim. 40x55x40 mm - larg. 2,5 mod
Réf. K018 - code : 642.602

bloc de jonction 2 pôles
dim. 65x55x35 mm - larg. 4 mod
Réf. K023 - code : 642.603

bloc de jonction 4 pôles
dim. 120x55x45 mm - larg. 7 mod
Réf. K024 - code : 642.604

bloc de jonction 5 pôles
dim. 120x55x45 mm - larg. 8 1/2 mod
Réf. K025 - code : 642.605

Bornes de jonction <= 2,5 K800

Plaque d'extrémité

permet de fermer une rangée de mini-bornes
Réf. K89400 - code : 642.626*

Adaptateur pour rail symétrique

permet le montage sur rail Din symétrique
Réf. K89500 - code : 642.627*

Mini-bornes de jonction juxtaposables

livr. avec étiqu. de repér. 500V~ Rac: 0,14 à 2,5 lg. 6 mm
bleu - Réf. K89000 - code : 642.622*
grise - Réf. K89100 - code : 642.623*
verte - Réf. K89200 - code : 642.624*
orange - Réf. K89300 - code : 642.625*

Bornes de jonction

bornes de jonction juxtaposables de 0,5 à 70 mm²

bornes de Phase 750 V~ 900V
gris rac. 0,5-4 In 32A larg. 5 mm
Réf. KXA02LH - code : 642.633

bornes de Phase 750 V~ 900V
gris rac. 0,5-6 In 32A larg. 6 mm
Réf. KXA04LH - code : 642.634

bornes de Phase 400V
gris rac. 1,5-16 In 57A larg. 10 mm
Réf. KXA10L - code : 642.635

bornes de Neutre 750 V~ 900V
bleu rac. 0,5-4 In 32A larg. 5 mm
Réf. KXA02NH - code : 642.642

bornes de Neutre 750 V~ 900V
bleu rac. 0,5-6 In 32A larg. 6 mm
Réf. KXA04NH - code : 642.637

borne de Neutre 750 V~ 900V
bleu rac. 1-16 In 57A larg. 10 mm
Réf. KXA10N - code : 642.645

bornes de Terre PE vert/jaune
rac. 0,5-4 In 32A larg. 5 mm
Réf. KXA02E - code : 642.652

bornes de Terre PE vert/jaune
rac. 0,5-6 In 32A larg. 6 mm
Réf. KXB04E - code : 642.654

bornes de Terre PE vert/jaune
rac. 1-16 In 57A larg. 10 mm
Réf. KXA10E - code : 642.655

Accessoires

Plaque de fermeture

vert pour KXA02LH ép. 1,5 mm
Réf. KWE01G - code : 642.606

beige pour KXA35xx ép. 1,5 mm
Réf. KWE03G - code : 642.662

beige pour KXA10xx KXA16xx ép. 1,5 mm
Réf. KWE04G - code : 642.663

Contact pont horiz isolé 4² - 10X

Réf. KWA04B10 - code : 642.671

Rails DIN sym. DIN46277/3-NF C 63015

larg. 35 mm, lg 2m prof. 10 mm
Réf. A09800 - code : 642.702

Barres de pontage à languettes

Unipolaire, pas de 1

isol. marron sect. 10 mm² In 63A
13 mod - Réf. KB163P - code : 642.402
18 mod - Réf. KB163PG - code : 642.408

isol. bleu sect. 10 mm² In 63A
13 mod - Réf. KB163N - code : 642.403
18 mod - Réf. KB163NG - code : 642.407

isol. bleu sect. 20 mm² In 100A
24 mod - Réf. KB190C - code : 642.411

Bipolaire, pas de 2 isolée

isolée sect. 10 mm² In 63A
12 mod - Réf. KB263A - code : 642.412
24 mod - Réf. KB263C - code : 642.413

Tripolaire, pas de 3 isolée

isolée sect. 10 mm² In 63A
12 mod - Réf. KB363A - code : 642.422
24 mod - Réf. KB363C - code : 642.423

Tétrapolaire, pas de 4 isolée

isolée sect. 10 mm² In 63A
12 mod - Réf. KB463A - code : 642.432
24 mod - Réf. KB463C - code : 642.433

Tétrapolaire, pas de 1 isolée

isolée In 63A
12 mod - Réf. KBN663A - code : 642.414
24 mod - Réf. KBN663C - code : 642.424

Fixation verticale

alimentation pour 2 rangées
Réf. KCN225 - code : 642.425

alimentation pour 3 rangées
Réf. KCN325 - code : 642.426

alimentation pour 4 rangées
Réf. KCN425 - code : 642.427

Barres de pontage

compacte pour système SanVis

Bipolaire P+N, pas 1

10 mm² 63 A
lg. 13 mod - Réf. KBS763 - code : 642.404
lg. 18 mod - Réf. KBS763G - code : 642.409

Bornes de raccordement à languettes striées IP2X

arrivée du câble latér. 1x25mm
Réf. KF83A - code : 642.444

Bornes de raccordement à languettes striées

pour barre de pontage tétrapolaire KBN 663A et KBN 663C
ar. du câble latér./haut 1x35mm
Réf. KF83D - code : 642.415

35mm² 100A pour barre KBN863 A/C
Réf. KF83E - code : 642.418

Barre de pontage pour interr. diff. tétra. à bornes décalées

compatibles Ph/N vis et SanVis - 63A
1 barre triphasée + 1 barre neutre
pas de 1 module pour le neutre
pas de 3 modules pour les phases - 2 embouts
12 mod. - Réf. KBN863A - code : 642.416
24 mod. - Réf. KBN863C - code : 642.417

:hager

Disjoncteurs modulaires à bornes décalées

Disjoncteurs MJT 1Ph+N courbe "C" 4500 - 6kA

In 2A - Réf. MJT702 - code : 643.222
In 6A - Réf. MJT706 - code : 643.223
In 10A - Réf. MJT710 - code : 643.224
In 16A - Réf. MJT716 - code : 643.225
In 20A - Réf. MJT720 - code : 643.226
In 25A - Réf. MJT725 - code : 643.227
In 32A - Réf. MJT732 - code : 643.228
In 40A - Réf. MJT740 - code : 643.229



Disjoncteurs NFT 1Ph+N courbe "C" 6000 - 10kA

In 6A - Réf. NFT706 - code : 643.327*
In 10A - Réf. NFT710 - code : 643.328
In 16A - Réf. NFT716 - code : 643.329
In 20A - Réf. NFT720 - code : 643.330
In 25A - Réf. NFT725 - code : 643.331
In 32A - Réf. NFT732 - code : 643.332
In 40A - Réf. NFT740 - code : 643.385



Disjoncteurs NGT 1Ph+N courbe "D" 6000 - 10kA

In 10A - Réf. NGT710 - code : 643.408
In 16A - Réf. NGT716 - code : 643.409
In 20A - Réf. NGT720 - code : 643.410
In 25A - Réf. NGT725 - code : 643.411
In 32A - Réf. NGT732 - code : 643.412
In 40A - Réf. NGT740 - code : 643.413



Disjoncteurs NFT tripolaires 3Ph courbe "C" 6000 6-10kA

In 6A - Réf. NFT306 - code : 643.347*
In 10A - Réf. NFT310 - code : 643.348
In 16A - Réf. NFT316 - code : 643.349
In 20A - Réf. NFT320 - code : 643.350
In 25A - Réf. NFT325 - code : 643.351
In 32A - Réf. NFT332 - code : 643.352
In 40A - Réf. NFT340 - code : 643.353



Disjoncteurs NGT tripolaires 3Ph courbe "D" 6000 6-10kA

In 10A - Réf. NGT310 - code : 643.428
In 16A - Réf. NGT316 - code : 643.429
In 20A - Réf. NGT320 - code : 643.430
In 25A - Réf. NGT325 - code : 643.431
In 32A - Réf. NGT332 - code : 643.432
In 40A - Réf. NGT340 - code : 643.433



Disjoncteurs NFT tripolaires 3Ph courbe "C" 6000 6-10kA

In 6A - Réf. NFT306 - code : 643.347*
In 10A - Réf. NFT310 - code : 643.348
In 16A - Réf. NFT316 - code : 643.349
In 20A - Réf. NFT320 - code : 643.350
In 25A - Réf. NFT325 - code : 643.351
In 32A - Réf. NFT332 - code : 643.352
In 40A - Réf. NFT340 - code : 643.353



Disjoncteurs NGT tripolaires 3Ph courbe "D" 6000 6-10kA

In 10A - Réf. NGT310 - code : 643.428
In 16A - Réf. NGT316 - code : 643.429
In 20A - Réf. NGT320 - code : 643.430
In 25A - Réf. NGT325 - code : 643.431
In 32A - Réf. NGT332 - code : 643.432
In 40A - Réf. NGT340 - code : 643.433*



Disjoncteurs NFT 3Ph+N courbe "C" 6000 6-10kA

In 6A - Réf. NFT806 - code : 643.367
In 10A - Réf. NFT810 - code : 643.368
In 16A - Réf. NFT816 - code : 643.369
In 20A - Réf. NFT820 - code : 643.370
In 25A - Réf. NFT825 - code : 643.371
In 32A - Réf. NFT832 - code : 643.372
In 40A - Réf. NFT840 - code : 643.373



Disjoncteurs NGT 3Ph N courbe "D" 6000 6-10kA

In 10A - Réf. NGT810 - code : 643.448
In 16A - Réf. NGT816 - code : 643.449
In 20A - Réf. NGT820 - code : 643.450
In 25A - Réf. NGT825 - code : 643.451
In 32A - Réf. NGT832 - code : 643.452
In 40A - Réf. NGT840 - code : 643.453



Blocs différentiels pour disjoncteurs modulaires à bornes décalées MHT, MJT, NFT ET NGT

hager

Bloc différentiel 1Ph+N 30 mA - type AC

25A - Réf. BDC225F - code : 643.603
40A - Réf. BDC240F - code : 643.612



Bloc différentiel 1Ph+N 30 mA - type A/HI

25A - Réf. BDH225F - code : 643.630
40A - Réf. BDH240F - code : 643.631

Bloc différentiel 1Ph+N 300 mA - type AC

25A - Réf. BFC225F - code : 643.606
40A - Réf. BFC240F - code : 643.607

Bloc différentiel 3Ph 30 mA - type AC

25A - Réf. BDC325F - code : 643.613*
40A - Réf. BDC340F - code : 643.614*



Bloc différentiel 3Ph 300 mA - type AC

25A - Réf. BFC325F - code : 643.616
40A - Réf. BFC340F - code : 643.617*

Bloc différentiel 3Ph+N double sortie 30 mA - type AC

25A - Réf. BDC925F - code : 643.623
40A - Réf. BDC940F - code : 643.624

Bloc différentiel 3Ph+N double sortie 30 mA - type A/HI

25A - Réf. BDH925F - code : 643.635
40A - Réf. BDH940F - code : 643.636



Bloc différentiel 3Ph+N double sortie 300 mA - type AC

25A - Réf. BFC925F - code : 643.626
40A - Réf. BFC940F - code : 643.627

Bloc différentiel 3Ph+N double sortie 300 mA - type A/HI

40A - Réf. BFH940F - code : 643.639

Interrupteurs différentiels modulaires à bornes décalées

Interrupteur différentiel Bipolaire 10 mA - type AC

25A - Réf. CCC125F - code : 644.015

30 mA - type AC

25A - Réf. CDC125F - code : 644.012
40A - Réf. CDC140F - code : 644.016
63A - Réf. CDC163F - code : 644.013

30 mA - type A/HI

25A - Réf. CDH125F - code : 644.022
40A - Réf. CDH140F - code : 644.023
63A - Réf. CDH163F - code : 644.024

300 mA - type AC

25A - Réf. CFC125F - code : 644.025
40A - Réf. CFC140F - code : 644.026
63A - Réf. CFC163F - code : 644.027



Interrupteur différentiel Tétrapolaire 30 mA - type AC

25A - Réf. CDC825F - code : 644.036
40A - Réf. CDC840F - code : 644.037
63A - Réf. CDC863F - code : 644.038

30 mA - type A/HI

40A - Réf. CDH840F - code : 644.062
63A - Réf. CDH863F - code : 644.063

300 mA - type A/HI

25A - Réf. CDH825F - code : 644.064

300 mA - type AC

25A - Réf. CFC825F - code : 644.041
40A - Réf. CFC840F - code : 644.042
63A - Réf. CFC863F - code : 644.044



Disjoncteurs divisionnaires 1Ph + N SanVis

pour habitat - tarif bleu

Disjoncteurs Bipolaires 1Ph + N

In 2A - Réf. MFS702 - code : 643.237
In 6A - Réf. MFS706 - code : 643.238
In 10A - Réf. MFS710 - code : 643.239
In 16A - Réf. MFS716 - code : 643.240
In 20A - Réf. MFS720 - code : 643.241
In 25A - Réf. MFS725 - code : 643.242
In 32A - Réf. MFS732 - code : 643.243

Disjoncteurs divisionnaires 1Ph + N

pour locaux professionnels

Disjoncteurs Bipolaires 1Ph + N

In 2A - Réf. MFN702 - code : 643.209
In 6A - Réf. MFN706 - code : 643.210
In 10A - Réf. MFN710 - code : 643.211
In 16A - Réf. MFN716 - code : 643.212
In 20A - Réf. MFN720 - code : 643.213
In 25A - Réf. MFN725 - code : 643.214
In 32A - Réf. MFN732 - code : 643.215

Interrupteurs différentiels

pour habitat - tarif bleu

Interrupteur différentiel type AC ~ de 25 à 63 A

haute sensibilité 30 mA pour la protection des personnes et animaux contre les contacts directs et indirects, en environnement bon conducteur (risque d'électrisation)

à bornes décalées

In 25A - Réf. CDC722F - code : 644.075
In 40A - Réf. CDC742F - code : 644.076
In 63A - Réf. CDC764F - code : 644.077

à bornes décalées SanVis

In 25A - Réf. CDS722F - code : 644.028
In 40A - Réf. CDS742F - code : 644.029
In 63A - Réf. CDS764F - code : 644.030

à bornes alignées

In 25A - Réf. CDC728F - code : 644.070
In 40A - Réf. CDC748F - code : 644.071
In 63A - Réf. CDC768F - code : 644.072

Interrupteur différentiel type AC ~ de 25 à 63 A

moyenne sensibilité 300 mA
instantanée : assure la protection des installations contre les défauts d'isolement ou les contacts indirects

à bornes décalées

In 25A - Réf. CFC722F - code : 644.078*
In 40A - Réf. CFC742F - code : 644.079
In 63A - Réf. CFC764F - code : 644.080*

Interrupteur différentiel type A de 40 à 63A

Type A : lorsque le matériel électrique, alimenté en monophasé, est susceptible de produire des courants de défaut à composante continue, la protection des personnes doit être réalisée par des différentiels de type A. Ces produits destinés à protéger notamment le circuit spécialisé cuisine ou plaque de cuisson et le circuit spécialisé lave-linge

haute sensibilité 30 mA à bornes décalées

In 40A - Réf. CDA743F - code : 644.081
In 63A - Réf. CDA765F - code : 644.082

haute sensibilité 30 mA à bornes décalées SanVis

In 40A - Réf. CDS743F - code : 644.031
In 63A - Réf. CDS765F - code : 644.032

haute sensibilité 30 mA à bornes alignées

In 40A - Réf. CDA749F - code : 644.073
In 63A - Réf. CDA769F - code : 644.074

Accessoires

pour locaux professionnels

jeu de 2 conducteurs

pour raccordement interrupteur différentiel
préparés avec embout - câble H07VK - 16 mm² - jusqu'à 60A

16 mm² couleur bleu + noir 2x450 mm
Réf. KC416 - code : 646.405

16 mm² couleur bleu + noir 2x650 mm
Réf. KC616 - code : 646.406



hager

Disjoncteurs différentiels 1Ph + N

pour locaux professionnels

Disjoncteurs Différentiels Bipolaires 1Ph + N de type AC ~

In 10A - Réf. ADC710F - code : 644.083
In 16A - Réf. ADC716F - code : 644.084
In 20A - Réf. ADC720F - code : 644.085
In 25A - Réf. ADC725F - code : 644.086
In 32A - Réf. ADC732F - code : 644.087

1Ph + N de type A et HI

In 16A - Réf. ADH716F - code : 644.088
In 20A - Réf. ADH720F - code : 644.089

Disjoncteurs Bipolaires 1Ph + N + fil pilote

In 10A - Réf. MFN910 - code : 643.230
In 16A - Réf. MFN916 - code : 643.231
In 20A - Réf. MFN920 - code : 643.232
In 25A - Réf. MFN925 - code : 643.233

Coupe-circuits domestiques

Coupe-circuits LB, 1Ph + N

pour cartouches-fusibles domestiques, type B
10A - 250 V ~ - Réf. L12401 - code : 643.002
16A - 250 V ~ - Réf. L12501 - code : 643.003
20A - 400 V ~ - Réf. L12601 - code : 643.004
32A - 400 V ~ - Réf. L12801 - code : 643.006

Disjoncteurs divisionnaires

NF : "C" 6000 - 10 kA
courbe de déclenchement "C"
réglage magnétique entre 5 et 10 In

série "NFN" courbe C

Disjoncteurs Bipolaires 2P

In 50A - Réf. NFN250 - code : 643.334
In 63A - Réf. NFN263 - code : 643.335

Disjoncteurs Tripolaires 3P

In 50A - Réf. NFN350 - code : 643.354
In 63A - Réf. NFN363 - code : 643.355

Disjoncteurs Tétrapolaires 4P

In 50A - Réf. NFN450 - code : 643.374
In 63A - Réf. NFN463 - code : 643.375

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires

NM : "C" - 10 kA courbe de déclenchement "C"
réglage magnétique entre 5 et 10 In

série "NGN" courbe D

Disjoncteurs Bipolaires 2P

In 50A - Réf. NGN250 - code : 643.414*
In 63A - Réf. NGN263 - code : 643.415

Disjoncteurs Tripolaires 3P

In 50A - Réf. NGN350 - code : 643.434*
In 63A - Réf. NGN363 - code : 643.435*

Disjoncteurs Tétrapolaires 4P

In 50A - Réf. NGN450 - code : 643.454*
In 63A - Réf. NGN463 - code : 643.455

HMC : courbe "C" - 15 kA

série "HMC" courbe C

Disjoncteurs Bipolaires 2P

In 80A - Réf. HMC280 - code : 643.561*

Disjoncteurs Tétrapolaires 4P

In 80A - Réf. HMC480 - code : 643.571*
In 125A - Réf. HMC499 - code : 643.572

Disjoncteurs divisionnaires multipolaires NEN, NFN et NGN

Disjoncteurs Bipolaires 2 P courbe " D "

6000 NF EN 60898-1 - 10 kA NF EN60947-2
capacité de raccordement : 25 fil souple, 35 fil rigide
10 A - 2 mod - Réf. NGN210 - code : 643.481*
16 A - 2 mod - Réf. NGN216 - code : 643.482*
20 A - 2 mod - Réf. NGN220 - code : 643.483*
25 A - 2 mod - Réf. NGN225 - code : 643.484*
32 A - 2 mod - Réf. NGN232 - code : 643.485*
40 A - 2 mod - Réf. NGN240 - code : 643.486*



Disjoncteurs Tripolaires 3 P courbe " D "

6000 NF EN 60898-1 - 10 kA NF EN60947-2
capacité de raccordement : 25 fil souple, 35 fil rigide
10 A - 3 mod - Réf. NGN310 - code : 643.487*
16 A - 3 mod - Réf. NGN316 - code : 643.488*
20 A - 3 mod - Réf. NGN320 - code : 643.489*
25 A - 3 mod - Réf. NGN325 - code : 643.490*
32 A - 3 mod - Réf. NGN332 - code : 643.491*
40 A - 3 mod - Réf. NGN340 - code : 643.492*



Disjoncteurs Tétrapolaires 4 P courbe " D "

6000 NF EN 60898-1 - 10 kA NF EN60947-2
capacité de raccordement : 25 fil souple, 35 fil rigide
10 A - 3 mod - Réf. MJT710 - code : 643.493*
16 A - 3 mod - Réf. MJT710 - code : 643.494*
20 A - 3 mod - Réf. MJT710 - code : 643.495*
25 A - 3 mod - Réf. MJT710 - code : 643.496*
32 A - 3 mod - Réf. MJT710 - code : 643.497*
40 A - 3 mod - Réf. MJT710 - code : 643.498*



Disjoncteurs Tétrapolaires 4 P courbe " C "

10000 NF EN 60898-1 - 15 kA NF EN60947-2
capacité de raccordement : 25 fil souple, 35 fil rigide
10 A - 4 mod - Réf. NFN410 - code : 643.317
16 A - 4 mod - Réf. NFN416 - code : 643.318
20 A - 4 mod - Réf. NFN420 - code : 643.319
25 A - 4 mod - Réf. NFN425 - code : 643.320
32 A - 4 mod - Réf. NFN432 - code : 643.321
40 A - 3 mod - Réf. NFN440 - code : 643.322



Blocs différentiels pour disjoncteurs NEN, NFN, NGN, NKN, NQN, NRN ET NSN

Blocs différentiels Bipolaires 2 P type AC

filtre les courants de fuite transitoire : coup de foudre, charge capacitive
sensib. I_{Δn} 30 mA In 25 A - 2 mod
Réf. BD226 - code : 643.688*

sensib. I_{Δn} 300 mA In 25 A - 2 mod
Réf. BF226 - code : 643.689*

sensib. I_{Δn} 30 mA In 40 A - 2 mod
Réf. BD241 - code : 643.604*

sensib. I_{Δn} 300 mA In 40 A - 2 mod
Réf. BF241 - code : 643.690*



Blocs différentiels Tripolaires 3 P type AC

filtre les courants de fuite transitoire : coup de foudre, charge capacitive
sensib. I_{Δn} 30 mA In 25 A - 2 mod
Réf. BD326 - code : 643.691*

sensib. I_{Δn} 30 mA In 40 A - 3 mod
Réf. BD341 - code : 643.692*

sensib. I_{Δn} 300 mA In 25 A - 2 mod
Réf. BF326 - code : 643.693*

sensib. I_{Δn} 300 mA In 40 A - 3 mod
Réf. BF341 - code : 643.694*



Blocs différentiels tétrapolaires 4 P dble sortie type AC

filtre les courants de fuite transitoire : coup de foudre, charge capacitive
sensib. I_{Δn} 30 mA In 25 A - 3 mod
Réf. BDC825 - code : 643.695*

sensib. I_{Δn} 30 mA In 40 A - 3 mod
Réf. BDC840 - code : 643.696*

sensib. I_{Δn} 300 mA In 25 A - 2 mod
Réf. BFC825 - code : 643.697*

sensib. I_{Δn} 300 mA In 40 A - 3 mod
Réf. BFC840 - code : 643.698*



hager

Blocs différentiels pour locaux professionnels de type AC ~ pour disjoncteurs NE, NF, NK, NR et MM

Blocs différentiels Bipolaires 2 P

sensibilité I_{Δn} 10 mA - In 25A - 2 mod
Réf. BC226 - code : 643.602*

sensibilité I_{Δn} 30 mA - In 63A - 2 mod
Réf. BD264 - code : 643.605

sensibilité I_{Δn} 300 mA - In 63A - 2 mod
Réf. BF264 - code : 643.608*

type AC S version sélective:

les versions sélectives 300mA assurent une sélectivité différent.
avec des appareils placés en aval
sensibilité I_{Δn} 300 mA - In 63A - 2 mod
Réf. BP264 - code : 643.609*



Blocs différentiels Tripolaires 3 P

filtre les courants de fuite transitoire :
coup de foudre, charge capacitive
sensibilité I_{Δn} 30 mA - In 63A - 3 mod.
Réf. BD364 - code : 643.615*

sensibilité I_{Δn} 300 mA - In 63A - 3 mod.
Réf. BF364 - code : 643.618*



Blocs différentiels type A et HI pour disjoncteurs NE, NF, NK, NR et MM

HI (Haute Immunité) : les produits à "immunité renforcée" réduisent les cas
de déclenchements intempestifs lorsqu'il protègent des équipements générant
des perturbations (micro-informatique, ballast électronique...)

Blocs Différentiels Tétrapolaires 4 P

sensibilité I_{Δn} 30 mA - In 63A - 3 mod
Réf. BDC863 - code : 643.625

sensibilité I_{Δn} 300 mA - In 63A - 3 mod
Réf. BFC863 - code : 643.628



type AC S version sélective:

les versions sélectives 300mA assurent une sélectivité différent.
avec des appareils placés en aval
sensibilité I_{Δn} 300 mA - In 63A - 3 mod
Réf. BPC863 - code : 643.629*



Blocs différentiels HI Tétrapolaires 4 P

sensibilité I_{Δn} 30 mA - In 63A - 3 mod
Réf. BDH863 - code : 643.724*



Blocs différentiels type AC ~ pour disjoncteurs HMC

Ces appareils sont destinés à être accouplés sur le côté des disjoncteurs HMC,
pour former des disjoncteurs différentiels 80 ou 100A, bi., Tri. ou Tétrapolaires.

Blocs Différentiels Bipolaires 2 P

sensibilité I_{Δn} 300 mA - In 125A - 6 mod
Réf. BTC280E - code : 643.703*



Blocs différentiels Tétrapolaires 4 P

sensibilité I_{Δn} 30 mA In 125A 6 mod
Réf. BDC480E - code : 643.722

sensibilité I_{Δn} 300 mA In 125A 6 mod
Réf. BFC480E - code : 643.723



Coupe-circuits sectionneurs

dispositifs de protection des circuits dans les locaux professionnels contre les surcharges et les courts-circuits

Coupe-circuits L38

pour cartouches-fusibles, type gG et aM,
10 x 38 mm - 32A - 690 V~
Bipolaire 2 Ph - larg. 2 modules

Réf. LS502 - code : 643.113

Disjoncteurs différentiels 1Ph + N

pour locaux professionnels

Disjoncteurs différentiels bipolaire 1Ph + N

courbe "C" 4500 - 6 kA
I_{Δn} 10 mA - In 16A - 2 mod - Réf. ACC816F - code : 644.135
I_{Δn} 30 mA - In 10A - 2 mod - Réf. ADC810F - code : 644.138
I_{Δn} 30 mA - In 16A - 2 mod - Réf. ADC816F - code : 644.139

Auxiliaires et Accessoires

pour disjoncteurs divisionnaires et interrupteurs différentiels

Cache-bornes

cache-bornes pour tous les disjoncteur Différentiels
Réf. AZ010 - code : 644.144

Contact auxiliaire 1O + 1F 6A - 230 V~

signale la position "ouvert" ou "fermé" du disjoncteur suite à une manœuvre ou à un déclenchement sur défaut
Réf. MZ201 - code : 643.732

Contact signal défaut 1O + 1F 6A - 230 V~

signale le déclenchement sur défaut du disjoncteur sur :
surcharge - court-circuit, défaut différentiel,
déclenchements auxiliaires: MZ203, MZ 204, MZ 205, MZ 206
Réf. MZ202 - code : 643.733

Contact auxiliaire et signal défaut 1O + 1F 1O + 1F 6A - 230 V~

signale la position des contacts et les déclenchement sur défaut de l'interrupteur auquel il est associé. Il est composé d'un contact auxiliaire (CA) et d'un signal défaut (SD)
Réf. CZ001 - code : 644.061

Déclencheurs à émission de courant

permettent le déclenchement à distance d'un disjoncteur ou d'un interrupteur différentiel provoqué par bobine à émission.
tension de commande 230 V~ à 415 V~
Réf. MZ203 - code : 643.734

Déclencheurs à minimum de tension

déclenchent le disjoncteur ou l'interrupteur différentiel lorsque la tension chute entre 35 et 70% de Un.
- tension de commande 230 V~
Réf. MZ206 - code : 643.737

Disjoncteurs moteurs magnéto-thermiques

dispositif de protection des moteurs mono ou Triphasés:

- contre les surcharges, par déclenchement thermique (seuil réglable),
 - contre les courts-circuits, par déclenchement magnétique.
- l'encastrement est manuel, le désencastrement est manuel ou automatique par dispositif magnéto-thermique intégré

Disjoncteurs moteurs

0,24-0,4 A - puis. 230V-0,06 Kw/ 400V-0,09 Kw - 2,5 mod
Réf. MM503N - code : 644.213

0,4-0,63 A - puis. 230V-0,09 Kw/ 400V-0,12 Kw - 2,5 mod
Réf. MM504N - code : 644.214

0,63-1,0 A - puis. 230V-0,12 Kw/ 400V-0,25 Kw - 2,5 mod
Réf. MM505N - code : 644.215

1,0-1,6 A - puis. 230V-0,25 Kw/ 400V-0,55 Kw - 2,5 mod
Réf. MM506N - code : 644.216

1,6-2,5 A - puis. 230V-0,37 Kw/ 400V-0,75 Kw - 2,5 mod
Réf. MM507N - code : 644.217

2,5-4,0 A - puis. 230V-0,75 Kw/ 400V-1,50 Kw - 2,5 mod
Réf. MM508N - code : 644.218

4,0-6,3 A - puis. 230V-1,10 Kw/ 400V-2,20 Kw - 2,5 mod
Réf. MM509N - code : 644.219

6,3-10 A - puis. 230V-2,20 Kw/ 400V-4,00 Kw - 2,5 mod
Réf. MM510N - code : 644.220

10-16 A - puis. 230V-4,00 Kw/ 400V-7,50 Kw - 2,5 mod
Réf. MM511N - code : 644.221

16-20 A - puis. 230V-5,50 Kw/ 400V-9,00 Kw - 2,5 mod
Réf. MM512N - code : 644.222

20-25 A - puis. 230V-5,50 Kw/ 400V-12,5 Kw - 2,5 mod
Réf. MM513N - code : 644.223

Accessoires pour disjoncteurs moteurs

hager

Contact auxiliaire 1O + 1F 3,5A 230 V~ / 2A 400 V~

l'accouplement du MZ520N se fait sur le côté droit du disjoncteur moteur, le MZ 522N se clipse directement en face avant du disjoncteur moteur et ne peut se monter derrière un plastron modulaire
Réf. MZ520N - code : 644.231

Contact signal défaut 1F court-circuit 3,5A 230 V~ / 2A 400 V~

montage sur le côté droit du disjoncteur moteur
Réf. MZ527N - code : 644.233

Déclencheurs à minimum de tension

montage sur le côté gauche du disjoncteur moteur
230 V~ - 50 Hz - Réf. MZ528N - code : 644.235
400 V~ - 50 Hz - Réf. MZ529N - code : 644.236

Coffret saillie

pour disjoncteur moteur étanche IP55 avec manette rotative extérieure permet d'actionner le disjoncteur moteur sans ouvrir le coffret. 4xM25
dim. 80x158x125,5 mm - Réf. MZ521N - code : 644.237

Parafoudres pour la protection générale

parafoudres débouchables à capacité d'écoulement très importante, importante et moyennement importante (65 kA, 40kA et 15 kA)

- les parafoudres débouchables assurent:
- la protection générale des équipements électriques,
- la protection en mode commun et en mode diff., en habitat et en locaux prof.

Parafoudres débouchables

I max. 65 kA Un : 230/400 V ~ 50/60 Hz

bipolaire 1Ph+N avec indic. Up 1,3kV
Réf. SPN265R - code : 644.341

Tétrapolaire 3Ph+N avec indic. Up 1,5kV
Réf. SPN465R - code : 644.342

I max. 40 kA Un : 230/400 V ~ 50/60 Hz

bipolaire 1Ph+N - Up 1,2kV sous In
Réf. SPN240D - code : 644.351

Tétrapolaire 3Ph+N - Up 1,2 kV sous In
Réf. SPN440D - code : 644.352

I max. 15 kA Un : 230/400 V ~ 50/60 Hz

bipolaire 1Ph+N - Up 1,0 kV sous In
Réf. SPN215D - code : 644.361

Parafoudres auto-protégé à cartouche débouchable

répond aux exigences minimales de NFC 15-100 avec un courant nominal In de 5 kA. il intègre une protection en mode commun et en mode différentiel avec son déconnecteur contre les court-circuits intégrés; le tout en 2 modules. son niveau de protection Up <=1kV lui permet de protéger la majorité des récepteurs installés dans un logement d'habitation.

I max. 15 kA Un : 230 V ~ 50/60 Hz

I max. 15 kA Ph+N - Up 1kV sous In
Réf. SPN715D - code : 644.343

Cartouches débouchable de rechange

Phase pour SPN240D, SPN440D
Réf. SP040D - code : 644.355

Cartouches débouchable de rechange ancienne génération

Phase pour SP265R, SP465R C
Réf. SP065R - code : 644.345*

Parafoudres 2P débrou 8kA ind.

Courant nominal de décharge (In): 2 kA
Tension assignée d'emploi Ue: 230 V
Courant choc (Iimp) ou de décharge (Imax): 8 kA

Type de pôles: 1P+N

Réf. SPN208D - code : 644.371*

Parafoudres parafoudre pour lignes téléphoniques

pour ligne téléph. analogique.
I max. 10 kA Un: 130V Up: 600V
Réf. SPN505 - code : 644.339*

Interrupteurs sectionneurs SB

les interrupteurs comportent un indicateur vert/rouge signalant l'état réel des contacts

Interrupteurs Unipolaires

1 x 25 A - 250 V ~ - Réf. SBN125 - code : 645.002

1 x 25 A avec lampe témoin - 250 V ~
Réf. SBB125 - code : 645.003

Interrupteurs Bipolaires

2 x 25 A - 400 V ~ - Réf. SBN225 - code : 645.012

2 x 25 A avec lampe témoin - 250 V ~
Réf. LSS02 - code : 645.013

2 x 32 A - 400 V ~ - Réf. SBN232 - code : 645.014

2 x 40 A - 400 V ~ - Réf. SBN240 - code : 645.016

2 x 63 A - 400 V ~ - Réf. SBN263 - code : 645.017

Interrupteurs Tripolaires

3 x 32 A - 400 V ~ - Réf. SBN332 - code : 645.024

Interrupteurs Tétrapolaires avec indicateur

4 x 25 A - 400 V ~ - Réf. SBN425 - code : 645.032

4 x 32 A - 400 V ~ - Réf. SBN432 - code : 645.034

4 x 40 A - 400 V ~ - Réf. SBN440 - code : 645.036

4 x 63 A - 400 V ~ - Réf. SBN463 - code : 645.037

4 x 80 A - 400 V ~ - Réf. SBN480 - code : 645.038

4 x 100 A - 400 V ~ - Réf. SBN490 - code : 645.039

Inverseurs

les interrupteurs comportent un indicateur vert/rouge signalant l'état réel des contacts

Unipolaire

Homologués USE NF C 61-110 (EN 60 669-1)

1 x 25 A - 250 V ~ - Réf. SFH125 - code : 645.042

Inverseurs avec point zéro

Unipolaire

Homologués USE NF C 61-110 (EN 60 669-1)

1 x 25 A - 250 V ~ - Réf. SFT125 - code : 645.045

2 x 25 A - 250 V ~ - Réf. SFT225 - code : 645.046

Boutons poussoirs à impulsion

Boutons poussoirs à impulsion

Sans voyant lumineux 16A - 250 V ~

16A - 250 V ~ - cont. 1F - Réf. SVS311B - code : 645.202

Avec voyant lumineux 16A - 250 V ~

16A - 250 V ~ - cont. 1F, vert - Réf. SVS413B - code : 645.212

16A - 250 V ~ - cont. 1O, rouge - Réf. SVN422 - code : 645.214

Voyants lumineux

disponibles avec voyants vert, rouge, orange, incolore et bleu
livrés avec ampoule néon pour voyants rouge, incolore et orange,
avec ampoule fluorescente pour voyants vert et bleu

Voyants lumineux 230 V ~

livrés avec ampoule 230 V ~

vert - Réf. SVS121B - code : 645.231

rouge - Réf. SVS122B - code : 645.232

orange - Réf. SVS123B - code : 645.233

Prises de courant 10/16 A 230 V ~

boîtier modulaire pour montage dans coffrets
et armoires de distribution

bipolaire + terre avec alvéole protégées

Réf. SNS216 - code : 645.521

Prises de courant 20 A 400 V ~

boîtier modulaire pour montage dans coffrets et armoires
de distribution. Ces prises permettent le branchement
d'appareils mobiles ou portatifs
jusqu'à 4 kW en mono et 13 kW en Triphasé

bipolaire + terre avec alvéole protégées

Tripolaire + terre 400 V ~ - Réf. SN220 - code : 645.523

Tétrapolaire + terre 400 V ~ - Réf. SN320 - code : 645.524

Compteurs division.. d'énergie élect. active simple ou double tarif

les compteurs d'énergie sont destinés à mesurer l'énergie active
consommée par un circuit électrique. Ils permettent de maîtriser les
coûts réels d'un appartement, dévaloriser l'énergie consommée
par une machine, un circuit de chauffage, etc...

Compteur mono direct 80A 2M S0 MID

tension 230 V AC - Réf. ECP180D - code : 645.508

Compteur d'heures

Cet appareil permet de totaliser les heures
de fonctionnement d'appareils électriques.
tension d'alimentation 230 V ~ 50 Hz

Réf. EC100 - code : 645.506

Éclairage de secours débrochable

pour locaux domestiques et professionnels.
Située dans le tableau électrique, cette lampe s'allume
automatiquement lors d'une coupure secteur.

Retirée de son socle, elle fait office de mini lampe de poche
avec une autonomie de 1h30 - 230 V - 16 lux à 0,5 m

tension 230 V AC - Réf. EE960 - code : 646.748

Télécommandes

pour blocs d'éclairage de sécurité

cet appareil de télécommande assure la mise au repos ou la remise
en fonctionnement des blocs autonomes éclairage de sécurité..

Télécommande

tension d'alimentation 230 V ~ 50 Hz

à consommation moyenne de 0,1 mA / 6V

Pour commander jusqu'à 60 blocs autonomes

tension de sortie 8,4 V

Réf. EE905 - code : 646.746

Pour commander jusqu'à 120 blocs autonomes

tension de sortie 12 V

Réf. EE910 - code : 646.747

Transformateurs, sonneries

les transformateurs de sécurité et de sonneries sont résistants
aux courts-circuits au secondaire.

Transformateurs de sécurité

tension 230 V 12-24 V ~ 50/60 Hz

tension d'alimentation 230 V ~ 50 Hz

à consommation moyenne de 0,1 mA / 6V

16 VA - Réf. ST313 - code : 645.302

40 VA - Réf. ST314 - code : 645.304

63 VA - Réf. ST315 - code : 645.305

Transformateurs de sonneries

tension 230 V 8-12 V ~ 50/60 Hz

tension d'alimentation 230 V 8-12 V ~ 50/60 Hz

4 VA - Réf. ST301 - code : 645.306

16 VA - Réf. ST305 - code : 645.308

Sonneries 50/60 Hz

tension 8-12 V ~ 5 VA - Réf. SU212 - code : 645.322

tension 230 V ~ 6,5 VA - Réf. SU213 - code : 645.323

Appareillage adapté à la tarification EDF

Contacteurs J/N pour double tarif

Ils permettent le fonctionnement en heures creuses d'appareils de chauffage à accumulation (ex. chauffe-eau). Un dispositif de commande manuelle autorise une relance en heures pleines ou un arrêt en cas d'absence prolongée.

type 2F bobine 230 V 50 Hz 25 A 250 V ~ silencieux
Réf. ETC225S - code : 646.002

type 2F bobine 230 V 50 Hz 25 A 250 V ~
Réf. ETC225 - code : 646.003

type 3F bobine 230 V 50 Hz 25 A 250 V ~
Réf. ETC325 - code : 646.004

type 3F bobine 230 V 50 Hz 40 A 250 V ~
Réf. ETC340 - code : 646.005*

type 4F bobine 230 V 50 Hz 20 A 250 V ~
Réf. ETC425 - code : 646.006

type 4F bobine 230 V 50 Hz 40 A 250 V ~
Réf. ETC440 - code : 646.007

type 2F bobine 230 V 50 Hz 20 A 250 V ~ SanVis
Réf. ETS221B - code : 643.253

Contacteurs pour tarif EJP
équipés d'un dispositif de commande manuelle, le ET231 autorise une marche forcée du chauffage électrique ou du chauffe-eau en heures de pointe et un arrêt en cas d'absence prolongée.

type 2O bobine 230 V 50 Hz 25 A 250 V ~
Réf. ETC226 - code : 646.008*

type 1O + 1F bobine 230 V 50 Hz 25 A 250 V ~
Réf. ETC227 - code : 646.009*

Contacteurs sans commande manuelle

les contacteurs sont des organes de puissance indispensables à la commande de circuits de chauffage, d'éclairage, de ventilation, etc... il est recommandé de les associer aux appareils de commande et de gestion de l'énergie (programmeurs, thermostats, relais temporisés, délesteurs,...).

type 2F bobine 230 V 50 Hz 25 A 250 V ~
Réf. ESC225 - code : 646.222

type 2F bobine 230 V 50 Hz 40 A 400 V ~
Réf. ESC240 - code : 646.224

type 2F bobine 230 V 50 Hz 63 A 400 V ~
Réf. ESC263 - code : 646.225

type 2O bobine 230 V 50 Hz 25 A 250 V ~
Réf. ESC226 - code : 646.227

type 3F bobine 230 V 50 Hz 25 A 400 V ~
Réf. ESC325 - code : 646.228

type 3F bobine 230 V 50 Hz 40 A 400 V ~
Réf. ESC340 - code : 646.229

type 4F bobine 230 V 50 Hz 25 A 400 V ~
Réf. ESC425 - code : 646.236

type 4F bobine 230 V 50 Hz 40 A 400 V ~
Réf. ESC440 - code : 646.238

type 4F bobine 230 V 50 Hz 63 A 400 V ~
Réf. ESC463 - code : 646.239

type 2O+2F - 230 V 50 Hz 63 A 250 V ~
Réf. ESC465 - code : 646.254

type 4O bobine 230 V 50 Hz 40 A 400 V ~
Réf. ESC441 - code : 646.242

type 4O bobine 230 V 50 Hz 63 A 400 V ~
Réf. ESC464 - code : 646.243

type 1O+1F - 230 V 50 Hz 25 A 250 V ~
Réf. ESC227 - code : 646.221

type 2F bob. 230 V 50 Hz 20 A 230 V ~ SanVis
Réf. ESS220B - code : 643.251

Contacteurs et relais à commande manuelle

pour la commande de circuits de puissance. Les relais et contacteurs sont munis d'un dispositif de commande 3 positions: marche automatique / marche permanente / arrêt permanent

commande manuelle

type 1F bobine 230 V 50 Hz 25 A 250 V ~
Réf. ERC125 - code : 646.202

type 2F bobine 230 V 50 Hz 25 A 250 V ~
Réf. ERC225 - code : 646.203

type 2F bobine 24 V 50 Hz 25 A 250 V ~
Réf. ERD225 - code : 646.204

type 2O bobine 230 V 50 Hz 25 A 250 V ~
Réf. ERC226 - code : 646.205

type 4O bobine 230 V 50 Hz 25 A 400 V ~
Réf. ERC426 - code : 646.209

type 2O+2F bob. 230 V 50 Hz 25 A 400 V ~
Réf. ERC427 - code : 646.210

type 2F bobine 230 V 50 Hz 20 A 250 V ~ SanVis
Réf. ESS221B - code : 643.252

Relais de commande

type 1O+1F bobine 230 V 50 Hz 16 A 250 V ~
Réf. ERC218 - code : 646.212

type 1O+1F bobine 24 V 50 Hz 16 A 250 V ~
Réf. ERD218 - code : 646.213

type 1O+1F bobine 12 V 50 Hz 16 A 250 V ~
Réf. ERL218 - code : 646.214

type 2O+2F bobine 24 V 50 Hz 16 A 250 V ~
Réf. ERD418 - code : 646.216

Contact auxiliaire

associé aux relais ou contacteurs 25 A, il permet la signalisation à distance

2 A 250 V ~ - Réf. ESC080 - code : 646.256

Télérupteurs

les télérupteurs sont destinés à la commande de circuits d'éclairage dans l'habitat, les locaux professionnels et les immeubles tertiaires

Télérupteurs électroniques

les télérupteurs électroniques sont appréciés pour leur silence de fonctionnement et leur courant de repos élevé 100 mA

Télérupteur silencieux

1F - 230 V 16A - 250 V ~
Réf. EPS410B - code : 646.103

Télérupteur minuterie silencieux

réglage: 5 min. à 1 h avec possibilité de réglage télérupteur permanent

1F - 230 V 16A - 250 V ~
Réf. EPS450B - code : 646.102

Télérupteurs

1F - 230 V - 16A - 250 V ~
Réf. EPN510 - code : 646.106

1F - 230 V - 16A - 250 V ~ - Sanvis
Réf. EPS510B - code : 646.104

1F - 24 V - 16A - 250 V ~
Réf. EPN513 - code : 646.108

1F - 12 V - 16A - 250 V ~ - Réf. EPN511 - code : 646.107

2F - 230 V - 16A - 250 V ~ - Réf. EPN520 - code : 646.115

2F - 24 V - 16A - 250 V ~ - Réf. EPN524 - code : 646.117

2F - 12 V - 16A - 250 V ~ - Réf. EPN540 - code : 646.118

1F + 1O - 230 V - 16A - 250 V ~ - Réf. EPN515 - code : 646.109

1F + 1O - 24 V - 16A - 250 V ~ - Réf. EPN518 - code : 646.110

1F + 1O - 12 V - 16A - 250 V ~ - Réf. EPN519 - code : 646.114

4F - 230 V - 16A - 400 V ~ - Réf. EPN540 - code : 646.118

hager

Relais d'interface, relais pour DS, VMC,GAZ

Relais d'interface

sortie : contact inverseur max. 5A-250 V mini 10mA - 12V
permettent de réaliser des automatismes en TBT (très basse tension)
leur pouvoir de coupure est compatible avec des commutations bas niveaux
(tension et courant). Leur fonctionnement est silencieux un voyant permet de
visualiser la mise sous tension de la bobine
ils assurent une isolation galvanique de 4 kV entre BT et TBT.

1 voie TBT / BT - 10-26 V - 75mA à 120mA
Réf. EN145 - code : 646.036

1 voie BT / TBT - 230 V ~ 50Hz
Réf. EN146 - code : 646.037



Relais pour DSC, VMC gaz

sortie : 1 contact F - 5A-250 V
pour réaliser des dispositifs de Sécurité Collective (DSC) dans les bâtiments
d'habitation à usage collectif ou individuel, équipés de chaudières individuelles
à gaz, dont l'évacuation des fumées est raccordée à des conduits de VMC.
fonctionnement silencieux - équipé d'un commutateur de test et d'un voyant de
visualisation de défaut en cas d'arrêt de VMC ou d'interruption du circuit 24V.

1 voie TBT / BT - 10-26 V - 75mA à 120mA
Réf. EN175 - code : 646.038



Régulateurs

Régulateur de chauffage de sol

les régulateurs chronoprogiciels, permettent d'optimiser
le fonctionnement du chauffage en fonction de la température extérieure.
ils délivrent ainsi la juste quantité d'énergie pour le chauffage par dalle
à accumulation en heures creuses, avec chauffage d'appoint.
la mise hors gel, visualisée par un voyant, peut être sélectionnée
par un ordre extérieur (interrupteur ou programmateur)
un second voyant indique l'état de la sortie.
une sonde de sol limite la température de dalle.
tension d'alimentation 230 V ~ 50/60 Hz
sortie 1 contact inverseur: 2A - 250 V ~
régulation classe B - C

Réf. ETC225S - code : 646.442



Programmateurs filaire et radio

Programmateur digital semi-encasté

3 programmes préenregistrés
1 programme libre par jour et par zone
dérogations temporaires - hors gel
programmable ou permanent
2 zones - Réf. 30111 - code : 549.026



Programmateur digital modulaire avec boîtier d'ambiance

programmation hebdomadaire modifiable
dérogations temporaires
hors gel programmable ou permanent.
2 zones - Réf. 49003 - code : 549.024



Télécommande et transmetteur téléphonique

Télécommande / transmetteur téléphonique modulaire

télécommande permettant de commander via un téléphone la marche
ou l'arrêt de 1 à 3 circuits électriques (éclairage, chauffage, volets roulants, etc...)
une assistance vocale guide l'utilisateur lors des différentes commandes.
un code d'accès confidentiel protège l'utilisation de ces télécommandes.
3 contacts F - 1 entrée sonde de température - 1 entrée alarme TBT max. 30 V
1 entrée alarme BT 230 V

3 contacts fermes - Réf. TH020A - code : 646.010



Gestion de chauffage électrique

Thermostat d'ambiance digital semi-encasté avec entrée fil pilote

tension d'alimentation 230V - 50Hz - régulateur de plancher chauffant
commutateur marche-arrêt - mode de régulation PI - plage de réglage
de la consigne 5 à 30°C - type de contact phase coupée
pouvoir de coupure AC1

Réf. 25120 - code : 549.168



Gestion de chauffage électrique

Thermostat électronique semi-encasté

tension d'alimentation 230V - 50Hz - entrée fil pilote 6 ordres
plage de réglage de la consigne de la T° confort : 10 à 30°C
réduit réglable : -2K ou à -3,5K - mode arrêt via interrupteur
voyant de signalisation de fonctionnement intégré
dans le bouton de réglage - coefficient eu.bac CA de 0,6 K

1 zone contact inverseur 10A
Réf. 25113 - code : 549.170



Thermostats-sondes



Thermostat multiconsigne EK 187

thermostat électronique adapté à tous types de chauffage,
les consignes de température sont sélectionnées par ordre extérieur
(programmation par inter. horaire ou programmateur électronique)
une commande manuelle en face avant, permet de forcer la consigne
" dérogation " tension d'alimentation 230 V ~ 50/60 Hz
sortie 1 contact inverseur: 2A - 250 V ~
2 consignes confort et dérogation, réglables de 5 à 30°
Consigne réduit: abaissement de 2 à 8° C par rapport
à confort différentiel statique $\pm 0,2^\circ$ C - régulation classe B
livrés sans sonde

Réf. EK187 - code : 646.436



Délesteurs

ces appareils permettent d'économiser sur la tarification EDF en souscrivant
une puissance d'abonnement adaptée à la consommation moyenne annuelle
d'une installation; l'intensité totale absorbée est contrôlée par un capteur
séparé. En cas de dépassement de la puissance souscrite, les circuits considérés
comme non prioritaires sont momentanément mis hors service
visualisation des circuits délestés (1 voyant par voie)
entrée de forçage pour délestage permanent des voies non prioritaire

Délesteurs monophasés à 2 voies hiérarchisées

pour réseau mono. ou triphasé (1 appareil par phase)
permet au minimum d'économiser 1 tranche d'abonnement B.T.
livrés avec capteur ED080.
tension d'alimentation 230 V ~ 50/60 Hz -
calibre de réglage de 15 à 90 A

1 contact inverseur 10A - 250 V ~
1 contact à fermeture 0,1A - 250 V ~
Réf. ED192 - code : 646.322*



Délesteurs monophasés à 3 voies hiérarchisées ou tournantes

pour réseau mono. ou triphasé (1 appareil par phase)
permet au minimum d'économiser 1 à 2 tranches d'abonnement B.T.
livrés avec capteur ED080. tension d'alimentation 230 V ~ 50/60 Hz
calibre de réglage de 15 à 90 A - sorties hiérarchisées

1 contact inverseur 10A - 250 V ~
2 contacts à fermeture 0,1A - 250 V ~
Réf. ED193 - code : 646.332*



Afficheurs

Afficheur multi-énergie modulaire RT2012

pack afficheur avec 5 capteurs 1 x EC450, 3 x EK021, et 2 x EK022
alimentation mono 230 V 50 Hz - afficheur rétro-éclairé
entrée télé-information (compatible tarif bleu)
5 voies de comptage (EC453 : 5 tores livrés)
1 entrée température - 2 entrées bus

Réf. EC453 - code : 549.194



Gestion de chauffage électrique

Gestionnaires d'énergie RT2012

3 programmes préenregistrés - 1 programme libre par jour et par zone
fonctions absence/présence - dérogations temporaires - dérogations temporisées
programme vacances de date à date - visualisation des consommations électriques
en conformité avec la RT2012 (5 usages + total)
3 voie de comptage (3 tores et strap livrés)
1 entrée température

3 programmes préenregistrés 1 zone
Réf. EK481 - code : 549.063*

3 programmes préenregistrés 2 zones
Réf. EK482 - code : 549.179

3 programmes préenregistrés 3 zones
Réf. EK483 - code : 549.180*



Afficheurs

Afficheur ESSENSYA

grand afficheur rétro-éclairé
affichage des consommations RT 2012 en kWh
et en euros historiques jour/semaine/mois/année
tendances des consommations

Réf. EC410 - code : 549.195



capteur de mesure électrique

pour EC45x - livré avec câble rigide de 1 m
MAXITORE 12 x 2,52
Réf. EK028 - code : 549.198



Gestionnaires simplifiés

PILOTECO 2 à programme fixe

pouvoir de coupure 3 x 0,06 A

gestion de 2 zones de chauffage
avec 3 sorties fil pilote et 2 boîtiers de commande
Réf. 49352 - code : 549.032

Minuterie et préavis d'extinction

elles permettent d'économiser de l'énergie par une coupure automatique de l'éclairage en fin de temporisation (éclairage cage d'escalier, couloir, cave...) la fonction préavis prévient l'utilisateur d'une coupure imminente soit par réduction de l'intensité lumineuse, soit par clignotement.

Minuterie simple temporisation

réglable de 30 sec. à 10 min. - avec possibilité de recyclage tension d'alimentation 230 V ~ 50/60 Hz
16A - 250 V ~ AC1 - 2300 W incandescent.

1F régl. de 30 sec. à 10 min 16A - 250 V ~
Réf. EMN001 - code : 646.542

1F régl. de 30 sec. à 10 min 16A - 250 V ~ SanVis
Réf. EMS001B - code : 643.250

Relais temporisés

dans les applications d'automatisme, ils permettent de piloter des appareils de signalisation, de ventilation, des enseignes lumineuses, etc... choix de la temporisation: par sélecteur de gamme à 6 positions et potentiomètre en face avant, choix de la fonction sur EZ 006 par sélecteur en face avant, visualisation de l'état de la sortie par Led.

Retardé à l'enclenchement

Réf. EZN001 - code : 646.602

Retardé au déclenchement

Réf. EZN002 - code : 646.603

Calibre d'impulsion

Réf. EZN004 - code : 646.605

Multifonctions :

- D : retardé à l'enclenchement - C : retardé au déclenchement
- E : temporisé à l'enclenchement - B : temporisé au déclenchement
- A : calibre d'impulsion - F : clignoteur symétrique, ON/OFF
Réf. EZN006 - code : 646.607

Télévariateurs

permettent la commande de toutes les sources d'éclairage: incandescence, halogène BT et TBT, fluo à ballast électronique variable. Softstart (démarrage progressif) pour augmenter la durée de vie des lampes mémorisation du dernier niveau d'éclairage - protection contre la surchauffe commande possible par bouton-poussoir à voyant jusqu'à 5 mA.

Télévariateurs 300 W

tous types transformateurs - compatibles CFL et LED 230V dimmable commande par plusieurs boutons-poussoirs peut remplacer un télérupteur, avec fonction variateur en plus, comp. CFL et LED 230V dimmable version standard - Réf. EVN011 - code : 644.705 version confort - Réf. EVN012 - code : 644.707

Télévariateurs universels 500 W

produits universels à reconnaissance automatique du type de charge (à triac / à transistor) protection électronique contre surchauffe et surintensité - voyant 230V surchauffe/surintensité fonction variateur 20 ... 500 W 230 V/ 50Hz
Réf. EVN002 - code : 644.703

Version " confort "

même fonction que EVN 002 + fonction supplémentaires suivantes: réglage de seuil mini et maxi - appel d'un niveau préréglé par BP, forçage par interrupteur, affichage du niveau de variation 0...99% 20 ... 500 W 230 V/ 50Hz - Réf. EVN004 - code : 644.704

Télévariateurs universels 1000 W

produits universels à reconnaissance automatique du type de charge. protection électronique contre surchauffe et surintensité - voyants bde signalisation - fonction variateur seuil mini et maxi réglables - sélecteur de mode 2 positions: " local " fonctionnement autonome " slave " commande par signal d'entrée en 1-10V 20 ... 1000 W 230 V/ 50Hz - Réf. EV100 - code : 644.708

Télévariateurs pilotes 1/10V

pour piloter en commun plusieurs télévariateurs ou ballasts électroniques affichage pour l'indication du niveau d'éclairage actuel et le réglage des paramètres. commande possible par poussoirs à voyant lumineux jusqu'à 5 mA. Seuils mini et maxi réglables sortie à relais pour information d'état. vitesse de variation 4 à 99 s. vitesse d'allumage et d'extinction de 0 à 99 s. tension nominale 230V ~ / 50Hz sortie 1/10V, max. 50 mA 230V ~ / 50Hz 1 contact de sortie 230V ~ 16A AC1
Réf. EV106 - code : 646.714

hager

Interrupteurs horaires électromécaniques

pour la programmation horaire, journalière ou hebdomadaire de circuits tels que l'éclairage, le chauffage, etc... programmation par segments mobiles imperdables commande manuelle sur les produits 1 module: automatique, marche permanente sur les produits 3 et 6 modules: arrêt permanent, automatique, marche permanente finesse de programmation: 15 mn pour cadrans journaliers, 2 h pour cadrans hebdo. tension d'alimentation 230 V ~ 50/60 Hz sortie 1 contact à fermeture: 16A - 250 V ~ AC1

Interrupteurs horaires 1 voie

Cadran journalier

Avec rés. de marche 200 h - 1 mod
Réf. EH011 - code : 646.512

Sans rés. de marche 200 h - 3 mod
Réf. EH110 - code : 646.504

Avec rés. de marche 200 h - 3 mod
Réf. EH111 - code : 646.513

Cadran hebdomadaire

Avec rés. de marche 200 h - 3 mod
Réf. EH171 - code : 646.514

Cadran journalier + cadran hebdomadaire

Avec rés. de marche 200 h - 6 mod
Réf. EH191 - code : 646.523

Interrupteurs horaires électroniques

ces appareils permettent de gérer le fonctionnement de récepteurs, tels que l'éclairage, le chauffage, les appareils ménagers, les vitrines, etc... afin d'améliorer le confort et d'économiser l'énergie.

Interrupteur horaire électronique 1 voie compact

sortie 1 contact inverseur: 16A - 250 V ~ AC1

1 voie cycle 24 H

5 prog. pré-enreg. et horaires modif
Réf. EG010 - code : 549.047

1 voie cycle 7 J

10 prog. pré-enreg. et horaires modif
Réf. EG072 - code : 549.048

1 voie sur 7 Jours

Réf. EG071 - code : 646.524

Interrupteur horaire électronique

1 voie sur 7 jours - program. par clé

sortie 1 contact inverseur: 16A - 250 V ~ AC1 - livré sans clé
Réf. EG103B - code : 646.525

2 voies sur 7 jours - program. par clé

sortie 2 contacts inverseurs: 16A - 250 V ~ AC1 - livré sans clé
Réf. EG203B - code : 646.527

4 voies sur 7 jours - program. par clé

sortie 4 contacts (2 inv. + 2 à ferm.)
10A - 250 V ~ AC1 - livré avec clé
Réf. EG403E - code : 549.051

Programmation et commande pour chauffage électrique avec fil pilote

pour gérer le fonctionnement du chauffage électrique selon les périodes d'occupation par l'intermédiaire du fil pilote. programmation hebdomadaire 3 consignes: confort - éco - hors-gel livré avec clé de programmation EG 005

Programmation horaire électronique sur 7 jours pour 2 zones FP 4/6 ordres

Réf. EG203P - code : 646.528

Programmeur analogique modulaire 1 zone 24h

Réf. 31011 - code : 646.403

RÉSEAU MULTIMÉDIA

Point de distribution d'immeuble " PDI "

installé dans la colonne montante des immeubles, le Point de Distribution d'Immeuble permet le raccordement du câble multipaire aux câbles de branchement d'abonnés. Le PDI est équipé de 7 modules de raccordement fiabilisés à perforation d'isolant, possibilité de sécurisation avec dispositif France Télécom (Orléans ou Morel), possibilité de test de ligne en continuité ou avec coupure possibilité de fixation par vis ou par adhésif, capacité de câble: Multipaire Ø 0,4 à 0,6 mm Branchement Ø 0,5 à 0,6 mm équipé de 7 mod. dim. 242x93x40 mm

Réf. 980019 - code : 515.867




Produit autorisé par France Télécom

Gamme EVOLINK VDI résidentiel

Tableau de communication - grade 1 coffret " TC 202 " TV COAX + TEL

installé dans la GTL, le tableau de communication TC permet la distribution des réseaux multimédias dans toutes les pièces de l'habitat résidentiel. composition: 1 coffret 250x250 mm - 1 bandeau 12xRJ45 1 rail DIN simple - 1 DTI RJ45 (norme FT) 1 cordon téléphone 1 vers 4 - 1 bornier de terre - 1 répartiteur TV coaxial 4 sorties 4 embases RJ 45 Cat.5E

Réf. 802343 - code : 515.884

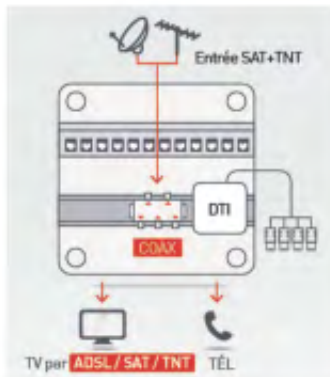

Tableaux série 350 GTL encastrée & en saillie



Équipement en saillie TC351 Grade2/3

Le tableau série 350 s'intègre dans les ETEL des logements collectifs et individuels grâce à son format compact 250 x 350 mm. Il répond à la norme NF C14-100 et à l'arrêté du 3 août 2016. Le TC 351 grade 2/3 est équipé d'un capot de protection pivotant vers l'avant et accueillant les boxes opérateurs lors d'une installation en saillie.

- Équipements :
- 4 prises RJ45 Cat.6 SFTP
 - 1 support métal x 4 embases
 - 1 Cordon 30 cm BALUN RJ45 > TV/SAT + HNI
 - 1 PC 2P+T 16A prise 220 VAC
 - 1 DTI RJ45 + cordon tél. 1x2 + 1 cordon box 60 cm
 - 2 rail din métal repositionnable
 - 1 bornier + cordon de mise à la terre

Réf. 0802393R13 - code : 515.889



Équipement en bac d'encastrement TC352 Grade2/3

Le tableau série 350 s'intègre dans les ETEL des logements collectifs et individuels grâce à son format compact 250 x 350 mm. Il répond à la norme NF C14-100 et à l'arrêté du 3 août 2016. Le tableau série 352 grade 2/3 s'intègre dans les bacs d'encastrement des logements collectifs et individuels grâce à son format compact 250 x 350 mm pour GTL encastré. Il répond à la norme NF C14-100 et à l'arrêté du 3 août 2016.

- Équipements :
- 4 prises RJ45 Cat.6 SFTP
 - 1 Cordon 30 cm BALUN RJ45 > TV/SAT + HNI
 - 1 PC 2P+T 16A prise 220 VAC
 - 1 DTI RJ45 + cordon tél. 1x2 + 1 cordon box 60 cm

Réf. 0802394R13 - code : 515.890



Support métal 4 embases

Les supports d'embases se montent sur RAIL DIN sans outils.

Réf. 0980455R13 - code : 515.887



Tableaux SERIE 350 GTL ENCASTRÉE & EN SAILLIE

NOUVEAU

La gamme 350 est une solution innovante qui permet de répondre à toutes les configurations d'installations, son format compact (350 mm de hauteur seulement) lui permet de s'intégrer au mieux dans les ETEL des logements collectifs et individuels.

- ✓ Répond à :
 - la norme NF C 14-100
 - l'arrêté du 3 août 2016
- 📏 Dimensions 250x350 mm

> CONFIGURATION "ZONE BOX INTÉGRÉE"
AU TABLEAU DE COMMUNICATION



Réseaux multimédia DRIVIA 13

Conformes à la norme NFC 15-100

Coffrets basiques avec brassage équipé et précâblé

installé dans la colonne montante des immeubles. Equipement minimum requis par la NF C 15-100/A3 Coffrets équipés et précâblés pour applications de Grade 1 ou 2 Espace libre 100 mm pour le DTI optique (FtH) 1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm, 1 DTI RJ 45, 1 filtre maître + répartiteur téléphone 2 sorties + 1 sortie modem, 1 répartiteur TV 4 sorties, 1 bornier de terre, 1 support de connecteurs RJ 45, 2 cordons de brassage

8 prises RJ 45 - Réf. 413219 - code : 618.525
4 prises RJ 45 - Réf. 413218 - code : 618.524



Coffrets basiques sans brassage

Coffret toléré dans le cadre des permis de construire déposés avant le 31 juillet 2010

Coffrets basiques sans brassage

1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm, 1 DTI RJ 45 avec 6 départs téléphone, 1 répartiteur TV 4 sorties, 1 bornier de terre

Réf. 413217 - code : 618.526

Coffret à équipé sans brassage

coffret DRIVIA 250 x 250 mm, comprenant 2 rails DIN permettant l'installation des équipements (DTI, platine réglette téléphone et répartiteurs TV...)

Réf. 413025 - code : 618.527



Disjoncteurs de branchement



Disjoncteurs de branchement Enedis bipolaires et tétrapolaires

Disjoncteurs d'abonné Basse Tension BACO pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3 à 36 kVA : Coupent et sectionnent l'ensemble de l'installation. Protègent contre les surcharges et les courts-circuits. Disposent d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie. Assurent la protection des personnes contre les contacts indirects et préviennent des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement (version différentielle); Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs). Plombables; Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant. Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance Agréés NF C 62-411 (appareils non différentiels).

Disjoncteurs bipolaires 250 V~ Différentiels 500 mA instantanés

45A - Réf. 401000 - code : 548.302

60A non réglable
Réf. 401051 - code : 548.303

90A - Réf. 401002 - code : 548.035

Disjoncteurs bipolaires 250 V~ Différentiels 500 mA sélectifs

45A - Réf. 401003 - code : 548.050

60A non réglable
Réf. 401006 - code : 548.052

90A - Réf. 401005 - code : 548.054

Disjoncteurs bipolaires 250 V~ Non différentiels

45A - Réf. 401007 - code : 548.027

Disjoncteurs tétrapolaires 250 / 440 V~ Différentiels 500 mA instantanés

30A - Réf. 401010 - code : 548.021

60A - Réf. 401011 - code : 548.025

Disjoncteurs tétrapolaires 250 / 440 V~ Différentiels 500 mA sélectifs

30A - Réf. 401012 - code : 548.051

60A - Réf. 401006 - code : 548.053

Disjoncteurs tétrapolaires 250 / 440 V~ Non différentiels

30A - Réf. 401014 - code : 548.030

60A - Réf. 401015 - code : 548.031

Disjoncteurs différentiels de protection bipolaires et tétrapolaires

Disjoncteurs différentiels réglables BACO de protection des travailleurs Conformes à la norme NF EN 61009-1. Répondent aux exigences du décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs. Différentiel instantané - Plombables - Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant. Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance.

Disjoncteurs bipolaires 230 V~ courbe C Différentiels 30 mA

32A - Réf. 401131 - code : 548.206

Disjoncteurs tétrapolaires 400 V~ courbe C Différentiels 30 mA

32A - Réf. 401135 - code : 548.213

63A - Réf. 401137 - code : 548.219

Disjoncteurs tétrapolaires 400 V~ courbe C Différentiels 300 mA

32A - Réf. 401136 - code : 548.217

Protection de tableau d'abonné

Parafoudre basse tension type 2

protégé monobloc, peignable
SP type 2, I_{max} : 12 kA
contre les courants de surcharge
et les courants de court-circuit
conforme aux normes NF EN 61643-11
1P+N - 2 modules
Réf. 003951 - code : 530.358

Compteurs Électriques

Compteur miniature modulaire sur rail DIN

mono 32 A (6 kW)
1 module affichage mécanique
Réf. MM32M - code : 549.402

Compteur modulaire monophasé 32 A

permet de mesurer la consommation en kWh.
les compteurs doivent être accessibles
par l'habitant afin d'être informé
mensuellement de la répartition
et de l'évolution de leurs consommations
(RT2012 applicable
à partir du 1er Janvier 2013)
affichage LCD

Réf. MM32L - code : 549.413

Compteurs compacts modulaires sur rail DIN

Monoph. 60 A (12kW)
4 modules affich. LCD digital

Réf. MM80LZ - code : 549.407

Triphasé 80 A
5 modules affich. LCD digital

Réf. MTR80L - code : 549.410



Compteur électronique Tarif bleu " EDF " SAGEM

conforme à la directive européenne MID.

Monophasé 90 A (25 kW)
affichage LCD digital

Réf. CR13MM11 - code : 549.411

Triphasé 60 A (48 kW)
affichage LCD digital

Réf. CR24TM11 - code : 549.412

Parafoudres multipolaires débrochables

soulé
protection surtensions

PM Compact Type 2 - parafoudres autoprotégés

PM bipolaire (protection de tête)

parafoudre multipolaire type 2 PM Compact 40 bipolaire
disjoncteur intégré
Réf. B751701 - code : 544.424



PM tétrapolaire

parafoudre multipolaire type 2 PM Compact Tétr 15
disjoncteur intégré
Réf. B751710 - code : 544.425



parafoudre multipolaire type 2 PM Compact Tétr 40
disjoncteur intégré
Réf. B751709 - code : 544.426

PM bipolaire (protection secondaire)

parafoudre multipolaire type 2 PM Compact 20 bipolaire
disjoncteur intégré
Réf. B752129 - code : 544.423



PMD Type 2 - parafoudres débrochables Ph + N

PMD bipolaire avec visualisation de fin de vie

parafoudre multipolaire débroch. type 2 PMD
20 bipolaire - Réf. B752022 - code : 544.416
40 bipolaire - Réf. B752024 - code : 544.417



PMD tétrapolaire

avec visualisation de fin de vie
parafoudre multipolaire débroch. type 2 PMD
20 tétrapolaire - Réf. B752038 - code : 544.405
40 tétrapolaire - Réf. B752040 - code : 544.404



PMD 80-230 TETRA Res QS type 2

Les parafoudres PUD QS et PMD QS de type 2 sont destinés à limiter la surtension transitoire provenant d'effets indirectes. Ils assurent la protection des équipements sensibles, sans protection par paratonnerre.
Imax 80 kA Up 1,4 kV
Réf. B752605 - code : 544.419*



PMD 80-230 BI Res QS type 2

Les parafoudres PUD QS et PMD QS de type 2 sont destinés à limiter la surtension transitoire provenant d'effets indirectes. Ils assurent la protection des équipements sensibles, sans protection par paratonnerre.
Imax 80 kA Up 1,4 kV
Réf. B752604 - code : 544.418*



Cartouches de rechange C 80-230 N QS pour parafoudres débrochables type 2 sans réserve

Réf. B752103 - code : 544.421*



BP 12.5-400 TRI D Res TS QS Type 1+2 parafoudres débrochables à varistance

Les parafoudres BP de type 1+2 sont destinés à écouler l'énergie d'une forte surtension directe et indirecte. Ils assurent la protection des sites et des installations exposés, dans des zones avec un fort risque de foudre et une protection par paratonnerre.
Réf. B752582 - code : 544.409



Parafoudres courants faibles RTC

PLT D 200 V Réseau commuté / ADSL

Réf. B751780 - code : 544.427

cartouche de remplacement pour parafoudre PLT D 200 V *

Réf. B751786 - code : 544.428



PLT D 200 FR Réseau RTC analogique / ADSL

courant de décharge: maxi (1 fois) onde 8/20 : 10 kA
bande passante 3 mHz - 140 mHz
Réf. B751775 - code : 544.406*



Parafoudres 230V AC - série 7P

Parafoudres Type 2

pour systèmes monophasés

protection par varistor L - N
+ Protection éclateur N-PE
20KA 230V 1,2 KV
Réf. 7P2482750020 - code : 549.096



finder
solutions d'éclairage intelligentes

pour systèmes triphasés

protection par varistor L1, L2, L3-N
+ Protect. éclateur N-PE
20KA 230V 1,2 KV
Réf. 7P2482750020 - code : 549.097



Réseau multimédia Optimum manuel

Offre à composer Module de brassage RJ45 pour réseau multimédia - 1 module

IP 20 - IK 04
Équipés : d'un connecteur à connexion rapide sans outil, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas) d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce
Repérage du média utilisé dans la pièce par molette
1 module DIN - Module de brassage RJ 45. IP 20 - IK 04
Équipé d'un connecteur blindé RJ 45 cat. 6 STP, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas)
Équipé d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce
Repérage du média utilisé dans la pièce par molette 1 module DIN

Réf. 413003 - code : 618.511



Réseau multimédia Triple Play

conforme à la norme NF C 15-100, coffrets prêts pour recevoir le point de réception de fibre optique dans le logement (FTTH Ready)
Réseaux Triple Play Gigabit : une centrale auto. pour disposer de tous les services ADSL.

Offre à composer Module de brassage RJ45 catégorie 6 FTP pour coffret de communication

IP 20 - IK 04
Équipés : d'un connecteur à connexion rapide sans outil, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas)
d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce
Repérage du média utilisé dans la pièce par molette
1 module DIN
Module de brassage RJ 45 cat. 6 FTP

Réf. 413002 - code : 618.510



Coffret VDI semi-équipé avec brassage

Modèle 2 rangées, 26 mod.

comprend :
8 connecteurs RJ 45,
4 cordons de brassage 30 cm,
1 DTI,
1 répartiteur téléphonique,
1 kit de repérage,
1 bande d'obturateurs

Réf. TN415 - code : 640.148



Répartiteur téléphone sans vis

connexion par borniers 7 prises tél. max.

Réf. TN110 - code : 640.149



DTI format RJ45 + support de rail DIN

connexion à l'élément suivant du système grâce au cordon fourni

Réf. TN102 - code : 640.154



Cordon terminal info RJ45/RJ45

lg. 5 m grade 3

Réf. TN812 - code : 640.161



Platine multimédia pour les bacs d'encastrement

platine h. 340 x l. 250 mm
accessoire fixation
2 prise de courant
2 cordons de brassage

Réf. TN906 - code : 640.166



Réseau multimédia Mixte

Offre à composer équipement de brassage pour application Grade 1 et 2

cordons souples long. 0,4 m
Réf. 413048 - code : 618.517

Équipement pour arrivée et répartition téléphone IP 20 - IK 04

Filtre maître et répartiteur téléphonique 3 sorties et 1 sortie modem - 2 modules IP 20 - IK 04
Filtre maître/Répartiteur téléphonique 3 sorties + 1 sortie modem pour la liaison
filtre maître/box opérateur
Permet l'accès au téléphone et à l'internet simultanément sans emploi de filtres sur les prises murales
2 modules DIN

Réf. 413015 - code : 618.513



Prises pour goulottes programme Mosaïc

prise Mosaïc 2x RJ 45 cat. 6 FTP
spéciale goulotte à clippage direct blanc

Réf. 076546 - code : 618.602



:hager

Répartiteur téléphone analogique / RNIS

raccordement en RJ 45 ou par câble téléphonique, compatible VoIP

2 entrée / 8 sorties
Réf. TN111 - code : 640.155

1 entrée / 2 sorties
Réf. TN141 - code : 640.162*

Filtre ADSL modulaire + cordons raccordements

filtre maître, raccordement en RJ45 ou par câble téléphonique

Réf. TN121 - code : 640.156

Connecteur RJ45 cat.6 STP + support

Réf. TN002S - code : 640.157

Cordons de brassage

4 cordons de brassage RJ 45/RJ 45-30 cm grade 3
Réf. TN711 - code : 640.158

4 cordons de brassage RJ 45/RJ 45-50 cm grade 3
Réf. TN712 - code : 640.159

4 cordons de brassage TV RJ45/fiche "F", 0,60 m
Réf. TN722 - code : 640.160

Réseau LCS2 Legrand cabling system

systèmes pour réseaux d'information et audio/vidéo

Panneaux de brassage cat. 6 24 connecteurs RJ 45

Montage universel toutes baies ou coffrets
Les panneaux assurent une reprise
de masse automatique de chaque connecteur
Equipés de guide-câbles à l'arrière
pour maintien du câble lors de la maintenance
Equipés de 4 blocs de 6 connecteurs
LCS2 RJ 45 cat. 6 à connexion rapide sans outil,
avec repérage 568 A/B
Livrés avec étiquettes de couleur numérotées de 1 à 24

Réf. 033562 - code : 618.621



Panneaux vide à équiper jusqu'à 4 blocs 19" - 1U

équipés de Soluclip pour fixation automatique (pas de vis)
sur les montants des baies et coffrets
équipés de guide-câbles à l'arrière
pour maintien du câble lors de la maintenance
panneaux vides à équiper jusqu'à 4 blocs
reçoivent les équipements suivants :
- blocs de 6 connecteurs LCS2 RJ45
- blocs pour arrivée téléphonique
- blocs fibre optique < br /> - blocs injecteurs PoE
- blocs pour diffusion vidéo
- blocs switch
- blocs doubleurs téléphone / Ethernet
- blocs convertisseur cuivre / fibre optique
- blocs obturateurs

Réf. 033590 - code : 618.604



Bloc FTP de 6 connecteurs RJ45 cat. 6

équipés de 6 connecteurs LCS2 RJ 45 cat. 6
à connexion rapide sans outil,
avec repérage 568 A/B
livrés avec étiquettes de couleur

Réf. 033565 - code : 618.603



Tablettes fixes

fixation en drapeau sur 2 montants 19"

montage rapide sans vis (hors baies serveur)
charge maxi 15 kg - hauteur 2 U - Noir RAL 9005

prof. 200 mm - Réf. 046501 - code : 618.608
prof. 360 mm - Réf. 046502 - code : 618.609



Panneaux passe-fils 19" métal, 2 axes 1 U

permettent d'assurer l'organisation et la circulation
des cordons de brassage - Noir RAL 9005

Réf. 046522 - code : 618.610



Coffret fixe 19" livré monté Linkeo

IP 20 - IK 08
Equipés de :
porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée
avec serrure intégrée
2 montants 19" réglables en profondeur
avec marquage des U
3 entrées de câble prédécoupées
(haut, bas et arrière)
1 balai pour entrée de câble
ouïes hautes pour ventilation naturelle
Livrés avec kit de mise à la masse
Gris anthracite RAL 7016

capacité 6U dim. HxLxP: 362x600x450mm
Réf. 646200 - code : 618.639



capacité 9U - dim. HxLxP: 494x600x450mm
Réf. 646201 - code : 618.638



capacité 12 U dim. HxLxP: 626x600x450 mm
Réf. 646202 - code : 618.637



capacité 15U - dim. HxLxP: 758x600x450mm
Réf. 646203 - code : 618.640

capacité 15U - dim. HxLxP: 758x600x600mm
Réf. 646213 - code : 618.641

capacité 21U - 1022x600x600mm
Réf. 033565 - code : 618.642

Baie 19" à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 42U - 2026x600x600mm RAL7016

Baies Linkeo 19"
Baies associables IP 20 - IK 08
Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée
Panneaux latéraux et arrière démontables
avec liaison équipotentielle automatique
Condamnation des 4 faces par serrure à clé
Equipées de 2 montants 19"
avec marquage des U et réglable en profondeur
Entrées de câbles prédécoupées (haute et basse)
Peut être équipé d'un jeu de balais réf. 6 464 28
Prédécoupe haute pour kit ventilateurs
Equipées de pieds de nivellement
Charge admissible 400 kg. Gris anthracite RAL 7016
Porte avant simple - Livrée montée

capacité 42U - 2026x600x600mm - RAL7016
Réf. 646760 - code : 618.643



Jeu de 2 montants supplémentaires 19 pouces 42U Linkeo

avec marquage des U

Réf. 646342 - code : 618.644



Tablette fixe Linkeo fixation en drapeau sur 2 montants 19" hauteur 2U

Tablettes fixes Linkeo
Noir RAL 9005
Fixation à vis
Hauteur 2 U
Charge maxi : 15 kg

profondeur 200 mm
Réf. 646501 - code : 618.645



profondeur 360 mm
Réf. 646502 - code : 618.646



profondeur 600 mm
Réf. 646505 - code : 618.647

Panneau passe fils 19" 1U 1 as Linkeo

largeur: 482 mm
hauteur: 44.45 mm
profondeur: 68 mm

Réf. 646520 - code : 618.648



Panneau de brassage 50 ports RJ45 110 connect

Les panneaux assurent la mise à disposition
de prises RJ 45 pour les lignes téléphoniques (cat 3)
Ils permettent un seul type de connexions :
- Contacts pour téléphone numérique 3-6 / 4-5
Les panneaux sont fournis avec :
- 4 écrous cages universels

Réf. 033579 - code : 618.649



Legrand cabling system™ LCS3 cat. 8 accessoires et équipements

Cassette obturatrice pour panneaux de brassage droits à équiper LCS3

Permet d'obtenir le panneau de brassage à équiper LCS3 cat. 8 à 5e
Se monte également sur panneau optique 19" réf. 0 321 40

Réf. 033757 - code : 618.650



Obturbateur de ports pour panneaux de brassage droits et en angle LCS3

Plaque obturatrice 6 ports sécables
Permet d'obtenir de 1 à 6 ports
Compatible avec panneaux cat. 8 à cat. 5e

Réf. 033756 - code : 618.651



Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6 FTP LCS3 pour panneau de brassage droit et en angle

Connecteurs RJ 45 cat. 6 pour panneaux droits et angles
A connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B
Livrés avec étiquettes de couleur
Conformes aux normes ISO/IEC 11801
édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1
Pour équipement à installer dans des cassettes
de panneaux droits ou angles
Lot de 6 connecteurs RJ 45 cat. 6 FTP

Réf. 033764 - code : 618.652



Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6A STP LCS3 pour panneau de brassage droit et en angle

Connecteurs RJ 45 cat. 6A pour panneaux STP droits et angles
A connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B
Livrés avec étiquettes de couleur
Conformes aux normes ISO/IEC 11801
édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1
Pour équipement à installer dans des cassettes
de panneaux droits ou angles
Lot de 6 connecteurs RJ 45 - cat. 6A STP

Réf. 033775 - code : 618.653



Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS3 avec cassettes nues à équiper de connecteurs

Panneaux de brassage droits 24 connecteurs - 1 U à équiper
Equipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique
(pas de vis) sur les montants des baies et coffrets
Montage universel toutes baies ou coffrets
Les panneaux assurent une reprise de masse automatique
de chaque connecteur. Equipés de guide-câbles à l'arrière
pour maintien du câble lors de la maintenance
Panneau droit avec cassettes nues à équiper de connecteurs
Avec 4 cassettes à extraction automatique
à équiper de connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 8
Panneau 19" 1 U
Compatible avec connecteurs cat. 8 à cat. 5e

Réf. 033790 - code : 618.654



Panneau de brassage droit 19" 1U LCS3 nu à équiper de cassettes

Panneaux de brassage droits 24 connecteurs - 1 U à équiper
Equipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique
(pas de vis) sur les montants des baies et coffrets
Montage universel toutes baies ou coffrets
Les panneaux assurent une reprise de masse automatique
de chaque connecteur. Equipés de guide-câbles à l'arrière
pour maintien du câble lors de la maintenance
Panneau droit nu à équiper de cassettes
Reçoit jusqu'à 4 cassettes maximum à extraction automatique :
cuivre - fibre optique - Panneau 19" - 1 U
Compatible avec connecteurs cat. 8 à cat. 5e

Réf. 033791 - code : 618.655



Cassette nue pour panneaux de brassage droits à équiper LCS3

Equipements dédiés aux panneaux droits
Cassette pour panneaux droits à équiper
Cassette nue extractible à équiper de connecteurs,
reçoit 6 connecteurs de cat. 5e à cat. 8.
Extraction par simple pression sur la cassette,
permettant de faciliter l'installation et la maintenance
Possibilité d'extraire chaque connecteur individuellement
Se monte également dans le panneau
optique 19" réf. 0 321 40

Réf. 033755 - code : 618.656



Cassette haute densité pour panneaux de brassage droits LCS3 à équiper

Equipements dédiés aux panneaux droits
Cassette haute densité pour panneaux droits à équiper
Cassette nue extractible à équiper de connecteurs,
reçoit 12 connecteurs de cat. 5e à cat. 6A
Extraction par simple pression sur la cassette,
permettant de faciliter l'installation et la maintenance
Possibilité d'extraire chaque connecteur individuellement

Réf. 033795 - code : 618.657



PDU 19" - 9 x 2P+T FRANCO/BELGE

Les PDU Legrand sont destinés à l'alimentation des produits actifs dans
les enveloppes 19".

Ils sont composés principalement :

- d'une cuve en aluminium
 - de modules de prises
 - de fonctions additionnelles
 - d'une solution de raccordement
 - d'une solution de fixation
- Alimentation monophasée 230V
50/60 Hz ou triphasée 380 V - 50/60 Hz.

Réf. 646810 - code : 618.658



Gaine Technique Logement (GTL) Drivia™ 18 système saillie

Goulottes GTL complètes DRIVIA 18 - PREMIUM

Goulotte GTL avec système de compensation
permettant un réglage en hauteur
de 2,45 à 2,60 m - Livrées en 2 demi-longueurs,
corps de goulotte, couvercles
et cloisons : un emballage réduit pour un transport si simplifié
Permet la fixation sans support et le prépositionnement
direct des coffrets DRIVIA
avec l'accessoire de préfixation
DRIVIA clip 13 et 18 modules 1 à 4 rangées
Conformité EN 50085-2-1

- Ensemble avec 2 couvercles
Composé d'éléments en demi-longueurs constituant :
- 1 corps de goulotte 65 x 355 mm
 - 2 éclisses pour association des
2 demi-longueurs du corps de goulotte
 - 1 couvercle largeur 220 mm
 - 1 couvercle largeur 85 mm
 - 1 cloison de fractionnement
 - 1 système de compensation avec pieds
sur ressorts et cache de finition
 - 12 vis pour fixation des coffrets
 - 2 agrafes pour maintien de câble

Réf. 030067 - code : 530.361



Accessoires pour goulotte GTL Drivia 18

Cornet d'épanouissement

Jonction goulotte / plafond / sol
Facilite et dissimule la distribution
des câbles dans la goulotte, blanc

Réf. 030071 - code : 530.364



Coffrets de distribution

Coffrets DRIVIA 13

coffret 13 modules par rangée

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C
Conformes à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
Conformes à la norme IEC 60670-24 - Blanc RAL 9003 - rails pivotants 3 positions et extractibles - espace sous rails : 40 mm - entraxe entre rails 125 mm - classe II avec plaques de fond isolantes IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)

Livrés avec :
- bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection
- borniers Phase et Neutre IP 2X (sauf réf. 4 012 11)
- obturateurs séparables par module et demi-module
- accessoires de jumelage horiz. / vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines)
- drivia easy - porte plans adhésif planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires
- 1 porte-étiquette par rangée

1 rangée de 13 modules
dim.: 250x250x103,5 mm
Réf. 401211 - code : 530.390

2 rangées de 13 modules
dim.: 375x250x103,5 mm
Réf. 401212 - code : 530.391

3 rangées de 13 modules
dim.: 500x250x103,5 mm
Réf. 401213 - code : 530.392

4 rangées de 13 modules
dim.: 625x250x103,5 mm
Réf. 401214 - code : 530.393



Portes blanche RAL 9003 pour coffrets DRIVIA 13

portes IP 40 - IK 07
pour coffret réf. 401211
Réf. 401331 - code : 530.411

pour coffret réf. 401212
Réf. 401332 - code : 530.412

pour coffret réf. 401213
Réf. 401333 - code : 530.413

pour coffret réf. 401214
Réf. 401334 - code : 530.414

pour coffret réf. 401212
Réf. 401342 - code : 530.417



Réhausse pour coffrets DRIVIA 13

permettent d'augmenter le volume de câblage des coffrets - haut. 50 mm

pour coffret DRIVIA 2 rangées
Réf. 401372 - code : 530.422

pour coffret DRIVIA 3 rangées
Réf. 401373 - code : 530.423

pour coffret DRIVIA 4 rangées
Réf. 401374 - code : 530.424



Platine pour disjoncteur de branchement d'abonné

s'associent aux coffrets Drivia 13 modules par rangées livrées avec accessoires de jumelage pour coffret réf. 01311 à 14

pour disjoncteur seul livrées avec vis de fixation dim. 225x250x45 mm
Réf. 401191 - code : 530.406

pour disjoncteur et compteur électronique monophasé livrées avec vis de fixation et cordon de liaison 25 mm² dim. 225x250x51 mm
Réf. 401181 - code : 530.408

pour disjoncteur et compteur électronique triphasé livrées avec cordons de liaison 16 mm² dim. 550x250x92 mm
Réf. 401184 - code : 530.402



Accessoires pour platines de branchement

Habillage + porte blanche RAL 9003
Réf. 401185 - code : 530.415

Réhausse pour platine épaisseur 50 mm
Réf. 401380 - code : 530.425

Serrures N° 850
Réf. 401391 - code : 530.420



Coffrets de distribution



Coffrets DRIVIA 18 modules par rangée

Blanc RAL 9003 - rails pivotants 3 positions et extractibles
- espace sous rails : 40 mm - entraxe entre rails 125 mm
- classe II avec plaques de fond isolantes IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)

Livrés avec :
- bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection
- borniers Phase et Neutre IP 2X (sauf réf. 4 012 21)
- obturateurs séparables par module et demi-module
- accessoires de pré-fixation sur goulotté e GTL (ou sur mur) DRIVIA clip
- accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines)
- porte plans adhésif - 1 porte-étiquette par rangée
- planche d'étiquettes et bandeau

coffret Drivia 1 rangée de 18 modules
HxLxP 250x355x103,5 mm
Réf. 401221 - code : 530.370

coffret Drivia 2 rangées de 18 modules
HxLxP 375x355x103,5 mm
Réf. 401222 - code : 530.371

3 rangées de 18 modules
HxLxP 500x355x103,5 mm
Réf. 401223 - code : 530.372

4 rangées de 18 modules
HxLxP 600x355x103,5 mm
Réf. 401224 - code : 530.373



Portes blanches IP40 - IK07

Charnières invisibles, pré-montées

pour coffret Drivia 1 rangée
Réf. 401231 - code : 530.374

pour coffret Drivia 2 rangées
Réf. 401232 - code : 530.375

pour coffret Drivia 3 rangées
Réf. 401233 - code : 530.376

pour coffret Drivia 4 rangées
Réf. 401234 - code : 530.377



Habillage DRIVIA 18 modules pour platine 13 modules

Blanc RAL 9003 - Permet d'intégrer les platines réf. 4 011 81 et réf. 4 011 91 sous un format 18 modules
Equippé d'une porte blanche
Dimensions HxLxP: 250x355x103,5 mm

Réf. 401189 - code : 530.418



Accessoires pour coffrets DRIVIA 18 modules

Bornier de terre à connexion automatique

5x6 à 25 mm² + 45x1,5 à 4 mm²
Réf. 405057 - code : 530.455



Coffrets modulaires encastrés

Coffrets encastrés

à portes isolantes galbées tenue au fil incandescent 750° suivant NF EN 60695-2-1 pour instal. dans ERP
coffrets encastrés pour cloisons creuses ou maçon.

12 modules / rangées (+2 découp.)
équipés de portes réversibles isolantes avec poignées intégrées à ouverture G ou D.
livrés avec borniers isolés IP2X - classe II IP40 - IK 07 conforme à la norme NF C 61-910 et EN 60439-3

coffret encastr. à porte isol. galbées 12+2 mod.
1 rangée dim.: 305x330x87 mm
Réf. 001411 - code : 530.431

coffret encastr. à porte isol. galbées 24+4 mod.
2 rangée dim.: 430x330x87 mm
Réf. 001412 - code : 530.432



Coffrets de distribution

Coffrets XL3 125

Coffret 18 modules par rangée

blanc RAL 9003 - coffrets totalement réversibles
(châssis, coffret, porte)

- livrés avec : - châssis extractible et pivotant (équipé de rails)
- rails 2 2 positions (pour intégrer des produits modulaires, ou un DPX3160).
- entrées de câbles (haut et bas) démontables sans outil
- plastrons ¼ de tour amovibles par rangée
- avec porte-étiquette pour repérage des circuits
- bornierde terre à connexion automatique (démontable sans outil)
- planche étiquette adhésive pour l'identification des circuits (marquage par module)

Entraxe entre rails de 150 mm

1 rangée 18 modules
dim. HxLxP: 300x450x128 mm
Réf. 401611 - code : 530.441

2 rangées 36 modules
dim. HxLxP: 450x450x128 mm
Réf. 401612 - code : 530.442

3 rangées 54 modules
dim. HxLxP: 600x450x128 mm
Réf. 401613 - code : 530.443

4 rangées 72 modules
dim. HxLxP: 750x450x128 mm
Réf. 401614 - code : 530.444



Portes pour coffrets XL3 125

portes réversibles IP 40 - IK 09
équipables d'une serrure à clé

pour coffret 1 rangée
Réf. 401861 - code : 530.447

pour coffret 3 rangées
Réf. 401863 - code : 530.449

pour coffret 4 rangées
Réf. 401864 - code : 530.450



Coffret de branchement d'abonné

permettent la réalisation de coffrets tarif bleu
en s'associant aux coffrets 1, 2, 3 ou 4 rangées
livrés complets avec platine - dim. 300 x 450 x 128 mm

pour disjoncteur de branchement seul
avec fenêtre modul. jusqu'à 4 mod. supl.

Réf. 401652 - code : 530.445



pour disjoncteur et compteur
électronique monophasé

Réf. 401653 - code : 530.446



Coffret de distribution isolant

Coffret distribution isolant XL³160
tout modulaire avec espace dédié
pour kit de branchement

3 rangées
Réf. 401815 - code : 530.474

4 rangées
Réf. 401816 - code : 530.475



Coffrets Plexo³ étanches - IP 65

tenue au fil incandescent 750°
conforme à la réglementation des ERP et des IGH
tenue en température - 20° C à + 70° C
livrés avec borniers de terre et embouts
coffrets classe II - IP 65 - IK 09

2+1 modules - Gris
Réf. 001902 - code : 530.461

4 modules avec embouts
à perforation directe prémontés - Gris
Réf. 001904 - code : 530.462

6 modules avec embouts
à perforation directe prémontés - Gris
Réf. 001906 - code : 530.463

8 modules avec embouts
à perforation directe prémontés - Gris
Réf. 001908 - code : 530.464



Accessoires

Serrure à clé n° 850

pour coffrets Hypra avec volet
plastique transparent
Réf. 001766 - code : 530.469

Jeu de 4 pattes de fixation murale

pour coffrets Plexo³ et coffrets P17
Réf. 001969 - code : 530.470



Coffret de distribution

Tableautins

équipés pour machinerie ascenseur DTU
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850 °C
conforme à la réglementation des ERP
(Etablissements Recevant du Public)
et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur)
selon la norme NF EN 60 695-2-11
Cadre plastique avec panneau Isorel
démontable épaisseur 6 mm avec 1 face laquée
Tenue en température : 7 jours à 70 °C
Entrées défonçables pour tubes : Ø16-20 (IEC 60614-1)
Blanc RAL 9003 - IP 20 - IK 08

épaisseur 35 mm

Tableautin dim. 125x150x35 mm
Réf. 039120 - code : 527.702

Tableautin dim. 150x250x35 mm
Réf. 039121 - code : 527.703

Tableautin dim. 250x300x35 mm
Réf. 039122 - code : 527.704



épaisseur 70 mm

Tableautin dim. 150x250x70 mm
Réf. 039141 - code : 527.706

Tableautin dim. 250x300x70 mm
Réf. 039142 - code : 527.707

Tableautin dim. 300x500x70 mm
Réf. 039145 - code : 527.708



Coupure de proximité

Coffret de proximité - 3P + contact à fermeture 25 A - IK 07

Composés d'un boîtier isolant : socle noir, capot jaune
avec dégagements latéraux pour faciliter le câblage.
Poignée frontale rotative rouge sur fond jaune pour
identification visuelle immédiate (position O : ouvert,
position I : fermé), cadenassable en position O
Pour coupure/sectionnement d'un moteur 1 vitesse
Livrés avec 2 vis de blocage anti-fraude,
et 1 borne relais pour continuité du neutre
ou de la terre (2 x 10 mm²) 3P
+ contact à fermeture (report de position à distance)

Réf. 022600 - code : 527.420



GTL encastrée

bacs d'encastrement

Gain de temps pour plus d'économies
Angle gabarit de découpe plaque de plâtre
Patte FASTOCHE réglable pour serrage
sur une paroi de 25 à 70 mm
Repère à 1,30 m hauteur P.M.R.
des organes de coupures

série 57 2 Travées - 4 rangées modulaire
+ platine EDF + 1 kit de communication
1 rangée maxi + espace box
L 571 mm x H 742 mm
Réf. BC5742BOX - code : 515.133



série 37 1Travée - 4 rangées modulaire
+ platine EDF + 1 kit de communication 1
rangée maxi + espace box
L 321 mm x H 1300 mm
Réf. BC3741BOX - code : 515.134



Porte EASY WIFI

Optimisation du flux Wifi

**Série 57 métal affleurante
pour bac BC5742BOX**
Réf. PMA5742 - code : 515.135

**Série 57 métal saillie
pour bac BC5742BOX**
Réf. PMSZ5742 - code : 515.136

**Kit Porte PMA5742
+ Trappe TCA57A Affleurante
pour bac BC5742BOX**
Réf. KPTA5742 - code : 515.137

**Série 37 métal affleurante
pour bac BC3741BOX**
Réf. PMA3741 - code : 515.138

**Série 37 métal saillie
pour bac BC3741BOX**
Réf. PMSZ3741 - code : 515.139

**Kit Porte PMA3741
+ Trappe TCA37A Affleurante
pour bac BC3741BOX**
Réf. KPTA3741 - code : 515.140



Kit de Communication Grade 3

Kit de Communication encastré pour Bacs série 57 et 37
Respect de l'espace réglementaire de la Box Code
de la Construction

kit de communication G3 sans porte

Composition:
1 Cloison clipsable avec rail DIN + 1 DTI câblé 4 RJ45
+ 4 RJ45 CAT 6 S/FTP + Bornier Terre V/J
+ Répartiteur TV 1 entrée / 3 sorties
Dim.: H 250 mm / L 236 mm / 105 mm
Matière: PVC - M1 RAL 9010
Réf. KITCOMG3 - code : 515.145



kit de communication G3 sans porte et sans DTI

Composition:
1 Cloison clipsable avec rail DIN + 4 RJ45 CAT 6 S/FTP
+ Bornier Terre V/J + Répartiteur TV 1 entrée / 3 sorties
Dimensions: H 250 mm / L 236 mm / 105 mm
Matière: PVC - M1 RAL 9010
Réf. KITCOMG3SDTI - code : 515.146



Trappe série 57 et 37

Optimisation du flux Wifi

Trappe Saillie indépendante 57 B
dim. HxL 430x595 mm
pour KPTS5742, KPTS5753, KPTS5763

Réf. TCS57A - code : 515.141

Trappe affleurante 57 A
pour KPTA5742, KPTA5753, KPTA5763

Réf. TCA57A - code : 515.142

Trappe affleurante indépendante

57 C dim. LxH: 595x250 mm
pour Bacs série 57
Réf. TCA57C - code : 515.143

37C dim. LxH: 350x250 mm
pour Bacs série 37
Réf. TCA37C - code : 515.144



Bac encastré " PERFORM "

La gamme PERFORM vous permet de répondre aux exigences de la réglementation RT2012. Une gamme spécialement conçue pour être étanche à l'air, et ainsi augmenter l'efficacité énergétique de votre logement.
Conforme NF C 14-100 et NF C 15-100.



Bac " BTT56BL " 2 travées

hauteur tableau électrique 1105 mm
découpe plaque de plâtre H x l 1935 x 530 mm
équipement 13 modules

2 travées PC + 10R + 1R
Réf. BTT56BL - code : 515.002



Porte en saillie pour bac BTT56BL

Réf. PS5 - code : 515.003



Bac encastré compact arrivée haute - standard saillie

La gamme COMPACT vous permet de concilier vos contraintes d'espace disponible avec les équipements indispensables pour le fonctionnement de votre installation. Elle est composée d'un bac de la taille de votre choix, de sa porte ainsi que d'une partie démontable pour conserver l'accessibilité aux gaines. La porte et la partie démontable sont en finition saillie. Conforme NF C 14-100 et NF C 15-100
Nouvelle fixation : 2 fois plus rapide.
Cadre intégré à la partie démontable : ajustement avec la porte 100% réussi.
Découpe cloison : repères de découpe intégrés au bac.
Accès aux gaines en ouvrant la partie démontable à l'aide d'un outil.



Bac " BTT26BLX4 " 2 travées

découpe plaque de plâtre H x l 1475 x 530 mm
équipement 13 modules

lot de 4 bacs " BTT26BLX4 "
2 travées PC + 4R + 1R
Réf. BTT26BLX4 - code : 515.004

Porte en saillie pour bac BTT26BL

Réf. PS2 - code : 515.005




Accessoires pour Tableau de communication

NOYAU RJ45 - G3 " GTCNG3X20 "

catégorie 6a SFTP
lot de 20 noyaux RJ 45 grade 3
Réf. GTCNG3X20 - code : 515.007



ATOLE

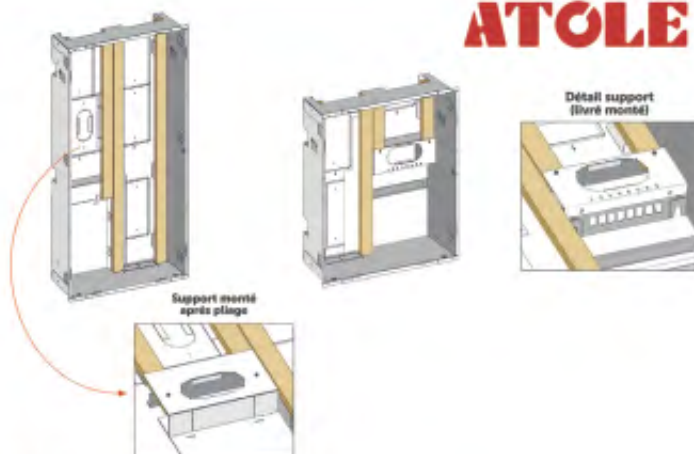

Bacs encastrés

Bac avec volume attenant 2 prises de courant + coffret de communication intégré

Une solution économique tout en 1, intégrant dans le volume attenant :
- Un support de prises complété par un bandeau accueillant jusqu'à 8 RJ45
- Un rail DIN accueillant les équipements du coffret de communication

équipement 13 modules 2 PC + coffret de communication intégré

Réf. BTT20CBL - code : 515.008

Bac avec volume attenant 2 prises de courant

Economique grâce à son support de prises intégré au bac qui, par simple pliage, vous permettra d'installer 2 prises de courant positionnées juste au-dessus du volume attenant. Bac 2 travées : profondeur 200 mm.
Système de fixation rapide intégré (plaque de plâtre, tasseaux bois, rail métallique).
Obturbateurs sécables intégrés au bac.
Rigidité des bacs. Mise à la terre de l'ensemble des prises RJ45 simple et rapide

Réf. BTT20CBL - code : 515.009

Coffret d'habillage Rénovation

coffret standard 1 travée

Le coffret d'habillage est principalement utilisé dans la rénovation.
Il habille tout type d'appareillage électrique.
Convient à des installations en 1 travée.
Fabriqué en acier et peint en blanc.
S'adapte à toute marque et toute situation de chantier.
Intégration en partie supérieure et inférieure de prédécoupes facilitant les arrivées / départs sous goulotte. Personnalisable (coffret magnétique).
Satisfait, de par sa nature, à l'essai au fil incandescent à 750°C.

Prédécoupe pour goulottes :

- 100 x 50 mm
- 100 x 60 mm
- 150 x 60 mm

dim. utiles tableau électrique HxL 730x270 mm
dim de recouvrement du coffret HxLxP 790x340x140 mm

Réf. RCH300 - code : 515.010

coffret miroir 1 travée

Le coffret d'habillage miroir augmente l'esthétique de votre installation électrique même dans le cadre de la rénovation. Miroir verre
S'adapte à toute marque et toute situation de chantier.
Prédécoupe pour goulottes :

- 100 x 50 mm
- 100 x 60 mm
- 150 x 60 mm

dim. utiles tableau électrique HxL 730x270 mm
dim de recouvrement du coffret HxLxP 790x340x140

Réf. RCH300MIR - code : 515.011



[illegible]

Térupteurs

conforme à la norme NF EN 60669-2-2

Térupteur silencieux Unipolaires

Térupteur CX³ silencieux avec bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 230V~ - 1 module
Réf. 412400 - code : 530.254

Térupteur silencieux temporisé - (5 à 60 mn)

Térupteur CX³ silencieux temporisé avec bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 230V~ - 1 module
Réf. 412401 - code : 530.305

Térupteurs standards

Unipolaires 16A - 250 V~

Térupteur CX³ standard avec bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 230V~ - 1 module
Réf. 412408 - code : 530.251

Térupteur CX³ standard avec bornes automatiques 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 230V~ - 1 module
Réf. 412420 - code : 530.252

bipolaires 16A - 250 V~

Térupteur CX³ standard avec bornes à vis 2P 16A 250V~ contact 2F - tension commande 230V~ - 1 module
Réf. 412412 - code : 530.253

Contacteurs domestiques

silencieux pour tarif heures creuses - bobine 230 V~ conforme à la norme NF EN 61095 contacteur à marche forcée avec retour automatique

Bipolaires 250 V~

Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module
Réf. 412501 - code : 530.321

Tétrapolaires 400 V~

Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ 3P 400V~ - 25A - contact 3F - 2 modules
Réf. 412502 - code : 530.323

Minuteries

Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz sortie 16A 250V~ - 1 module

acceptent le passage du peigne d'alimentation alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz - assurent la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé autoprotection en cas de poussoir bloqué recyclable temporisation réglable de 0,5 à 10 mn contact marche forcé manuelle particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes à économie d'énergie, fonctionnement en 3 ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie.

Réf. 412602 - code : 530.302

Inters horaires programmables digitaux

Interrupteur horaire digital modulaire programmable journalière ou hebdomadaire 1 sortie 16A 250V~ alimentation 230V~

Permettent une programmation journalière ou hebdomadaire Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatiques Menu déroulant, 15 langues au choix 56 programmations possibles Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date Programmation minimum 1 s. Horloge de grande précision : + 0,1 s/jour. Réserve de marche de l'horloge : 5 ans Programmation directe sur clavier, ou à l'aide de la clé transfert de programme réf. 4 128 72. Fonctions complémentaires, aléatoires (cycles d'éclairage irréguliers), compteurs horaires

Réf. 412631 - code : 530.250

Inters horaires programmables analogiques

Interrupteur horaire analogique modulaire programmable automatique journalier 1 sortie 16A 250V~ - 3 modules

Mise à l'heure automatique à la mise sous tension Passage heures été/hiver automatique Précision de l'horloge : + 60 s/an 1 sortie 16 A - 250 V~ - $\mu \cos \phi = 1$ par contact inverseur Cadran horizontal Réserve de marche de l'horloge de 6 ans

Réf. 412823 - code : 530.249

E100 * ARTICLES SUR COMMANDE

Contacteurs de puissance



Avec commande manuelle

conforme à la norme NF EN 61095 fonction test : la manette (accessible après l'ouverture de l'obturateur) permet à l'aide d'un outil d'assurer la fonction test et dépannage par la mise en arrêt ou marche forcée sans retour automatique du contacteur acceptent le passage du peigne d'alimentation (jusqu'à 20 A)

Bipolaires 250 V~

Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ 3P 400V~ - 25A - contact 3F - 2 modules
Réf. 412545 - code : 530.316

Tétrapolaires 250 V~

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ 4P 250V~ - 25A - contact 4F - 2 modules
Réf. 412551 - code : 530.247

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ 4P 250V~ - 25A - contact 4F - 2 modules
Réf. 412553 - code : 530.248

Silencieux bobine 250 V~ Bipolaires 250 V~

Contacteur de puissance CX³ silencieux bobine 230V~ 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module
Réf. 412558 - code : 530.312

Sans commande manuelle

conforme à la norme NF EN 61095 acceptent le passage du peigne d'alimentation (jusqu'à 25 A)

Bipolaires 250 V~

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 2P 250V~ 16A - contact O+F - 1 module
Réf. 412521 - code : 530.245

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 2P 250V~ 25A - contact 2F - 1 module
Réf. 412523 - code : 530.311

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 2P 250V~ 25A - contact 2O - 1 module
Réf. 412524 - code : 530.246

Tétrapolaires 400 V~

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 4P 400V~ 25A - contact 4F - 2 modules
Réf. 412535 - code : 530.314

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ sans commande manuelle - 4P 400V~ 25A - contact 4O - 2 modules
Réf. 412536 - code : 530.315

Inters horaires programmables analogiques

Interrupteur horaire analogique modulaire programmable manuel journalier cadran vertical avec réserve de marche

Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel 1 sortie 16 A - 250 V~ - $\mu \cos \phi = 1$ Programme journalier 1 segment = 15 mn Précision de commutation de l'horloge : + 5 mn Programmation minimum : 15 mn Cadran vertical. Contact à fermeture Réserve de marche de l'horloge : 100 heures

Réf. 412790 - code : 530.331

Interrupteur horaire analogique modulaire programmable manuel journalier cadran horizontal avec réserve de marche

Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel 1 sortie 16 A - 250 V~ - $\mu \cos \phi = 1$ Programme journalier 1 segment = 15 mn Précision de commutation de l'horloge : + 5 mn Programmation minimum : 15 mn Cadran horizontal. Contact inverseur Réserve de marche de l'horloge : 100 heures

Réf. 412813 - code : 530.332

Interrupteur horaire analogique modulaire programmable manuel hebdomadaire cadran vertical avec réserve de marche

Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel 1 sortie 16 A - 250 V~ - $\mu \cos \phi = 1$ Programme hebdomadaire 1 segment = 2 heures Précision de commutation de l'horloge : + 30 mn Réserve de marche de l'horloge : 100 heures Cadran horizontal Contact inverseur Programmation minimum : 4 heures

Réf. 412795 - code : 530.333



Transformateurs, sonneries et ronfleurs

équipés de porte-étiquettes

Transformateur pour sonnerie 230V vers 8 V - 4VA - 2 modules

Conformes à la norme EN/IEC 61558-2-8
Protégés contre les surcharges et les courts-circuits par CTP,
en cas de coupure automatique par surcharge,
couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur
avant remise en service
Fixation murale ou sur rail DIN (pour 4 modules)
Tension au secondaire : 8 V
Intensité : 0,5 A

Réf. 413090 - code : 530.341



Transformateur pour sonnerie 230V vers 12V ou 8V - 8VA - 2 modules

Conformes à la norme EN/IEC 61558-2-8
Protégés contre les surcharges et les courts-circuits par CTP,
en cas de coupure automatique par surcharge,
couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur
avant remise en service
Fixation murale ou sur rail DIN (pour 4 modules)
230 V / 12 V - 8 V Tension au secondaire : 12-8 V
Intensité : 0,66-1 A Puissance : 8 VA

Réf. 413091 - code : 530.256



Transformateur pour sonnerie 230V vers 24V à 12V - 24VA à 18 VA - 4 modules

Conformes à la norme EN/IEC 61558-2-8
Protégés contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
en cas de coupure automatique par surcharge,
couper l'alimentation et laisser refroidir le transformateur
avant remise en service
Fixation murale ou sur rail DIN (pour 4 modules)
230 V / 24 V - 12 V Tension au secondaire : 24-12 V
Intensité : 1-1,5 A Puissance : 24-18 VA

Réf. 413093 - code : 530.342



Prise de courant

Prise de courant modulaire 10A à 16A 250V~ 2P+T à éclips - 2,5 modules

Permettent le passage des dents du peigne
Réf. 004280 - code : 530.351



interrupteurs sectionneurs DX³-IS

Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~

Catégorie d'emploi AC 22 A suivant EN 60947-3
Contacts à double coupure
Acceptent un auxiliaire de signalisation DX³ (CA)
Bipolaires 400 V~

16A - 1 module - Réf. 406431 - code : 530.290
20A - 1 module - Réf. 406432 - code : 530.291
31A - 1 module - Réf. 406434 - code : 530.292

40A - 2 modules
Réf. 406440 - code : 530.293



Interrupteur différentiel DX³-ID protection tête de groupe

Interrupteurs différentiels DX³-ID protection tête de groupe arrivée haut / départ haut

Permettent la répartition optimisée par peigne
Conformes à la norme NF EN 61008-1
Type AC : détectent les défauts à composante alternative
Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue
(circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue,
immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des
courants de défauts hautes fréquences. Reçoivent les auxiliaires
2 types de connexion :
vis/auto : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto
vis/vis : arrivée haute et sortie haute par bornes à vis

bipolaire 230 V~ borne vis/auto

25A typeAC 30mA - 2 modules.
Réf. 411631 - code : 530.151

40A typeAC 30mA - 2 modules
Réf. 411632 - code : 530.152

63A typeAC 30mA - 2 modules
Réf. 411633 - code : 530.153

63A typeAC 30mA - 2 modules
Réf. 411650 - code : 530.159

25A typeA 30mA - 2 modules
Réf. 411637 - code : 530.156

40A typeA 30mA - 2 modules
Réf. 411638 - code : 530.157

63A typeA 30mA - 3 modules
Réf. 411639 - code : 530.158

63A typeA 30mA - 2 modules
Réf. 411651 - code : 530.160



bipolaire 230 V~ borne vis/vis

25A typeAC 30mA - 2 modules
Réf. 411610 - code : 530.107

40A typeAC 30mA - 2 modules
Réf. 411611 - code : 530.108

25A typeA 30mA - 2 modules
Réf. 411616 - code : 530.183

40A typeA 30mA - 2 modules
Réf. 411617 - code : 530.184



tétrapolaire 400 V~ borne vis/auto.

type AC détectent les défauts à composante alternative

4P 400V~ 40A typeAC 30mA - 5 modules
Réf. 411652 - code : 530.154

4P 400V~ 63A typeAC 30mA - 5 modules
Réf. 411653 - code : 530.155



Interrupteurs différentiels protection des départs

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis

Conformes à la norme NF EN 61008-1

Type AC : détectent les défauts à composante alternative

Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)

Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences

Type B : détectent les défauts à composantes alternative et continue et les défauts à courant continu lisse (machineries à variation de vitesse, installations photovoltaïques, centres d'appel, matériel médical...)

Acceptent les auxiliaires, les commandes motorisées et les modules de raccordement DX³ (sauf Type B)

Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Bipolaire - 230 V~ borne vis/vis

25A typeAC 30mA - 2 modules

Réf. 411504 - code : 530.102

40A typeAC 30mA - 2 modules

Réf. 411505 - code : 530.103

63A typeAC 30mA - 2 modules

Réf. 411506 - code : 530.104

25A typeAC 300mA - 2 modules

Réf. 411524 - code : 530.114

40A typeAC 300mA - 2 modules

Réf. 411525 - code : 530.115

63A typeAC 300mA - 2 modules

Réf. 411526 - code : 530.116

25A typeA 30mA - 2 modules

Réf. 411554 - code : 530.180

40A typeA 30mA - 2 modules

Réf. 411555 - code : 530.181

63A typeA 30mA - 2 modules

Réf. 411556 - code : 530.182

Tétrapolaire 400 V~ borne vis/vis

25A typeAC 30mA - 4 modules

Réf. 411660 - code : 530.111

40A typeAC 30mA - 4 modules

Réf. 411661 - code : 530.112

63A typeAC 30mA - 4 modules

Réf. 411662 - code : 530.113

25A typeAC 300mA - 4 modules

Réf. 411664 - code : 530.117

40A typeAC 300mA - 4 modules

Réf. 411665 - code : 530.118

63A typeAC 300mA - 4 modules

Réf. 411666 - code : 530.119

25A typeA 30mA - 4 modules

Réf. 411674 - code : 530.105

40A typeA 30mA - 4 modules

Réf. 411675 - code : 530.106



Disjoncteurs - protection tête de groupe

Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute vis et départ haut automatique U+N 230V~

Disjoncteurs différentiels DX³ 4500 - 6 kA - courbe C

protection tête de groupe

Permettent la répartition optimisée par peigne universel

Conformes à la norme NF EN 61009-1

Pouvoir de coupure :

4500 - NF EN 60898-1 et NF EN 61009-1 - 230 V~ - 50 Hz

6 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Type AC : détectent les défauts à composante alternative

Reçoivent les auxiliaires

Arrivée haute à vis et départ bas automatique

32A typeAC 30mA - 2 modules

Réf. 410720 - code : 530.235

40A typeAC 30mA - 2 modules

Réf. 410721 - code : 530.236

32A typeAC 300mA - 2 modules

Réf. 410732 - code : 530.237

40A typeAC 300mA - 2 modules

Réf. 410733 - code : 530.238



Disjoncteurs protection des départs



Disjoncteur différentiel DX³4500 U+N 230V~

Disjoncteurs différentiels DX³ 4500 - 6 kA - courbes C et B

protection des départs - Conformes à la norme NF EN 61009-1

Pouvoir de coupure : 4500 - NF EN 60898-1

et NF EN 61009-1 - 230 V~ - 50 Hz

6 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Type AC : détectent les défauts à composante alternative

Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences

Reçoivent les auxiliaires

2 types de connexion :

auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis

vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Arrivée haute et départ bas à vis

10A typeAC 30mA - courbe C - 2 modules

Réf. 410704 - code : 530.011

20A typeAC 30mA - courbe C - 2 modules

Réf. 410706 - code : 530.013

25A typeAC 30mA - courbe C - 2 modules

Réf. 410707 - code : 530.014

20A typeAC 30mA - courbe C - 2 modules

Réf. 410708 - code : 530.015

16A typeF 30mA - courbe C - 2 modules

Réf. 410753 - code : 530.239

Arrivée haute automatique et départ bas à vis

10A typeAC 30mA - 2 modules

Réf. 410712 - code : 530.232

16A typeAC 30mA - 2 modules

Réf. 410713 - code : 530.233

20A typeAC 30mA - 2 modules

Réf. 410714 - code : 530.234

16A typeF 30mA - 2 modules

Réf. 410761 - code : 530.240



Disjoncteurs protection des départs

Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA - 1P+N 230V~

Disjoncteurs DNX³ 4500 - 6 kA - courbes C et D - protection des départs

Conformes à la norme NF EN 60898-1

Pouvoir de coupure :

4500 - NF EN 60898-1 - 230 V~ - 50 Hz

6 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Reçoivent les auxiliaires

3 types de connexion :

auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto

auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis

vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Arrivée et sortie borne à vis 1P+N 230V~ courbe C

courbe C - 1 module

2A - Réf. 406771 - code : 530.002

6A - Réf. 406772 - code : 530.003

10A - Réf. 406773 - code : 530.004

16A - Réf. 406774 - code : 530.005

20A - Réf. 406775 - code : 530.006

25A - Réf. 406776 - code : 530.007

32A - Réf. 406777 - code : 530.008

Arrivée et sortie borne automatique 1P+N 230V~ courbe C

courbe C - 1 module

2A - Réf. 406780 - code : 530.220

10A - Réf. 406782 - code : 530.016

16A - Réf. 406783 - code : 530.017

20A - Réf. 406784 - code : 530.018

Arrivée borne automatique sortie borne à vis 1P+N 230V~ courbe C

32A courbe C - 1 module

Réf. 406780 - code : 530.019

Arrivée et sortie borne automatique 1P+N 230V~ courbe D

20A courbe D - 1 module

Réf. 406780 - code : 530.221



Disjoncteurs protection des départs

Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA 1P+N 230V~ courbe C

Conformes à la norme NF EN 60898-1
Pouvoir de coupure :
4500 - NF EN 60898-1 - 230 V~ - 50 Hz
6 kA - EN 60947-2 - 230 V~
Reçoivent les auxiliaires
3 types de connexion :
auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Arrivée borne automatique sortie borne à vis

1P+N 230V~ courbe C
10A courbe C - 1 module
Réf. 406881 - code : 530.222
16A courbe C - 1 module
Réf. 406883 - code : 530.223



Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA U+N 230V~

Conformes à la norme NF EN 61009-1
Pouvoir de coupure : 6000 - NF EN 60898-1
10 kA - EN 60947-2
Type AC : détectent les défauts à composante alternative
Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences
2 types de connexion :
vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis

Arrivée haute automatique départ bas vis U+N 230V~

type AC 30mA
10A - Réf. 410800 - code : 530.241
16A - Réf. 410801 - code : 530.242

Arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~

type AC 30mA
10A - Réf. 411157 - code : 530.051
16A - Réf. 411158 - code : 530.052
20A - Réf. 411159 - code : 530.053
32A - Réf. 411161 - code : 530.055

Arrivée haute et départ bas à vis 4P 400V~

type AC 30mA
16A - Réf. 411186 - code : 530.062
20A - Réf. 411187 - code : 530.063
25A - Réf. 411188 - code : 530.064
25A - Réf. 411189 - code : 530.065



Disjoncteurs protection tête de groupe

Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA U+N 230V~

Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000
10 kA - courbe C - protection tête de groupe
Permettent la répartition optimisée par peigne
Conformes à la norme NF EN 61009-1
Pouvoir de coupure :
6000 - NF EN 60898-1
10 kA - EN 60947-2
Type AC : détectent les défauts à composante alternative
Connexion : vis/auto : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto

Arrivée haute vis départ haut automatique U+N 230V~

32A - type AC 30mA
Réf. 410808 - code : 530.243

Arrivée haute vis départ haut automatique 4P 400V~

32A - type AC 30mA
Réf. 411200 - code : 530.244



Disjoncteurs protection des départs

Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA - U+N - 230V~ courbe C

Conformes à la norme NF EN 60898-1
Pouvoir de coupure :
6000 - NF EN 60898-1 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)
10 kA - EN 60947-2 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)
Reçoivent les auxiliaires
2 types de connexion :
vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis

Arrivée haute automatique et départ bas à vis U+N - 230V~

courbe C - 1 module
10A - Réf. 407712 - code : 530.224
16A - Réf. 407714 - code : 530.225
20A - Réf. 407715 - code : 530.226
32A - Réf. 407717 - code : 530.227

Arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~

courbe C - 2 modules
10A - Réf. 407782 - code : 530.021
16A - Réf. 407784 - code : 530.022
20A - Réf. 407785 - code : 530.024
25A - Réf. 407786 - code : 530.025
32A - Réf. 407787 - code : 530.026
40A - Réf. 407788 - code : 530.027
63A - Réf. 407790 - code : 530.031

Arrivée haute et départ bas à vis 4P 400V~

courbe C - pour peigne HX³ traditionnel
10A - Réf. 407896 - code : 530.041
16A - Réf. 407898 - code : 530.042
20A - Réf. 407899 - code : 530.043
25A - Réf. 407900 - code : 530.044
32A - Réf. 407901 - code : 530.045
40A - Réf. 407902 - code : 530.046
50A - Réf. 407903 - code : 530.047
63A - Réf. 407904 - code : 530.048

Arrivée haute automatique départ bas à vis 4P 400V~

courbe C - pour peigne HX³ optimisé
16A - Réf. 407914 - code : 530.228
20A - Réf. 407915 - code : 530.229
32A - Réf. 407917 - code : 530.230

Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA - courbe D

Conformes à la norme NF EN 60898-1
Pouvoir de coupure :
6000 - NF EN 60898-1 - 400 V~
10 kA - EN 60947-2 - 400 V~
Reçoivent les auxiliaires
Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~

courbe D - 2 modules
10A - Réf. 408014 - code : 530.503
16A - Réf. 408015 - code : 530.504
20A - Réf. 408016 - code : 530.505
32A - Réf. 408018 - code : 530.506

Arrivée haute et départ bas à vis 3P 400V~

courbe D - pour peigne HX³ traditionnel
10A - Réf. 408058 - code : 530.510
16A - Réf. 408059 - code : 530.511
20A - Réf. 408060 - code : 530.512

Arrivée haute et départ bas à vis 4P 400V~

courbe D - pour peigne HX³ traditionnel
10A - Réf. 408116 - code : 530.513
20A - Réf. 408118 - code : 530.515
32A - Réf. 408120 - code : 530.516
40A - Réf. 408121 - code : 530.517



Disjoncteurs protection des départs

Disjoncteur DX³10000 16kA 4P - 400V~

Conformes à la norme NF EN 60898-1
Pouvoir de coupure :
10000 - NF EN 60898-1 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)
16 kA - EN 60947-2 - 400 V~ (230 VA pour Uni + Neutre)
Reçoivent les auxiliaires
Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Arrivée haute et départ bas à vis 4P - 400V~ courbe C - 4 modules

10A - Réf. 409353 - code : 530.081
16A - Réf. 409355 - code : 530.082
20A - Réf. 409356 - code : 530.083
32A - Réf. 409358 - code : 530.085
40A - Réf. 409359 - code : 530.086
63A - Réf. 409361 - code : 530.088



Blocs différentiels adaptables DX³ pour disjoncteurs 1 module/pôle protection des départs

Conformes à la norme NF EN 61009-1 et 62423 (type F)
Type AC : détectent les défauts à composante alternative
Type F : détectent les défauts à composante alternative et continue,
immunité renforcée aux déclenchements intempestifs
et détection des courants de défauts hautes fréquences
Se montent à droite des disjoncteurs
Sortie basse à vis pour protection des départs

Pour disjoncteur 1 module par pôle 2P 230V~

type AC 30mA
40A - Réf. 410401 - code : 530.056

type AC 300mA
40A - Réf. 410413 - code : 530.058



Pour disjoncteur 1 module par pôle 4P 400V~

type AC 30mA
40A - Réf. 410499 - code : 530.071
63A - Réf. 410500 - code : 530.072

type AC 300mA
40A - Réf. 410511 - code : 530.076
63A - Réf. 410512 - code : 530.077



Contact signal défaut inverseur (SD) DX³

Auxiliaires DX³
Se montent à gauche des appareils
Montage possible par appareil : 3 auxiliaires dont
1 auxiliaire de commande ou déclencheur
Auxiliaires communs aux disjoncteurs,
disjoncteurs différentiels, inters différentiels
type A, AC et F, interrupteurs sectionneurs

Auxiliaires de signalisation CA et SD

6A 240V~ - 0,5 module
Réf. 406260 - code : 530.218

Auxiliaires de commande ET

Déclencheur à émission de tension (ET) DX³
110V~ à 415V~ et 110V= à 415V=
Réf. 406278 - code : 530.219



Disjoncteurs de branchement GEWISS

Interrupteur différentiel - IDP

Interrupteur différentiel - IDP - 2P type AC instantané I_{dn}=0,03A

25A - 2 modules - Réf. GWD4002 - code : 548.340
40A - 2 modules - Réf. GWD4022 - code : 548.341
63A - 2 modules - Réf. GWD4042 - code : 548.342

Interrupteur différentiel - IDP - 4P type AC instantané I_{dn}=0,03A

25A - 4 modules - Réf. GWD4637 - code : 548.343
40A - 4 modules - Réf. GWD4322 - code : 548.344
63A - 4 modules - Réf. GWD4342 - code : 548.345

Interrupteur différentiel - IDP - 2P type A instantané I_{dn}=0,03A

40A - 2 modules - Réf. GWD4032 - code : 548.346
63A - 2 modules - Réf. GWD4052 - code : 548.347

INT.DIFF.AUTOTEST 2P 25A 0,03-A[IR]

courant nominal 25 A I_{dn} 30mA
type d'interrupteur différentiel A[IR]
tension nominale 230V
Nb mod. EN 50022: 5 modules
Réf. GW90901N - code : 548.363



Répartition horizontale HX3



Répartition horizontale HX3 optimisée

Peignes unipolaires universels (phase ou neutre)

permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
DX3 uni + neutre se connectent indifféremment sur des connexions
automatiques ou à vis, utilisables pour la phase ou pour le neutre
par retournement.

lg. 13 modules - Réf. 404926 - code : 530.131
lg. 18 modules - Réf. 404928 - code : 530.518
lg. 1 mètre - Réf. 405210 - code : 530.261



Cordon de repiquage à connexion auto

permet le repiquage entre 2 appareils DX3 uni
+ neutre à bornes auto d'une rangée à l'autre
section 2x16 mm² 63A

Réf. 404927 - code : 530.257



Bornes de raccordement à connexion auto

permet le raccordement de DNX et DX uni+neutre
à bornes autotout en permettant le passage des peignes universels
pour peigne univ. borne 1P+N sect. de racc. 6 à 25 mm² IP 2X

Réf. 405207 - code : 530.138



Bornes de raccordement pour peigne universel

raccordement sur borne à vis uniquement
Section de racc. 4 à 25 mm² IP 2X

Réf. 404905 - code : 530.264

Peignes tétrapolaires "tête de groupe"

permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
DX3 à bornes auto ou à vis. L'alimentation du peigne peut se faire
à partir d'un appareil "tête de groupe" tétrapolaire à bornes auto
ou à partir du module d'alimentation. Permet de panacher
sur la même rangée, des appareils DX3 uni + neutre, tripolaires
et tétrapolaires, auxiliaires, contacteurs, t_él_érupteurs...
Livré avec 1 module de protection des dents
et un capot d'extrémité.

lg. 6 modules - Réf. 405200 - code : 530.258
lg. 12 modules - Réf. 405201 - code : 530.259
lg. 18 modules - Réf. 405202 - code : 530.260



Répartition horizontale HX3 traditionnelle Pour bornes à vis décalée

Peigne tétrapolaire "à vis"

permet l'alimentation d'une rangée d'appareils DX3 à bornes à vis
en triphasé + neutre avec les bornes d'arrivées. Permet de panacher
sur la même rangée, des appareils DX3 uni + neutre, tripolaires
et tétrapolaires, contacteurs, t_él_érupteurs...
livré avec 1 module de protection des dents et 2 capots d'extrémité

lg. 24 modules - Réf. 404937 - code : 530.262



Pour bornes à vis alignées

permettent l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils

Peignes bipolaires

lg. 1 rangée 6 modules maxi raccordable
Réf. 404938 - code : 530.132



Peignes tétrapolaires

lg. 1 rangée 3 modules maxi raccordable
Réf. 404944 - code : 530.133



Bornes de raccordement

Section de raccordement 6 à 35 mm²
Réf. 404906 - code : 530.134



Repiquage entre 2 rangées

Cordons de repiquage
pour bornes à vis
Longueur 270 mm - section 10 mm²

Jeu de 2 cordons de repiquage
pour bornes à vis: 1 phase + 1 neutre
Réf. 404903 - code : 530.135



Répartition verticale VX3 optimisée monophasée

Peignes 63A monoph. pour coffrets DRIVIA, Plexo3 et XL3 125/160

2 rangées entraxe 125 mm - Réf. 405000 - code : 530.519
3 rangées entraxe 125 mm - Réf. 405001 - code : 530.520
4 rangées entraxe 125 mm - Réf. 405002 - code : 530.521

2 rangées entraxe 150 mm - Réf. 405003 - code : 530.522
3 rangées entraxe 150 mm - Réf. 405004 - code : 530.523
4 rangées entraxe 150 mm - Réf. 405005 - code : 530.524



Télerupteurs

Série 13 - Télerupteur électronique silencieux 10 - 16 A

- 1 NO - Télerupteur électronique et télerupteur temporisé (10 minutes)
- Montage encastré en boîte pour applications tertiaires 10A 2300VA temp. 10 mn

Réf. 139182300000 - code : 544.614



Série 26 - Télerupteur électromécanique pour boîte de dérivation

- 1 ou 2 contacts - Télerupteur électromécanique avec circuits bobine et contacts séparés
- 6 séquences disponibles • Bornes à vis • Bobine AC
- Montage sur panneaux ou à incorporer
- Contacts sans Cadmium

1 contact NO 10A 2500VA - AC1

Réf. 260182300000 - code : 544.611



2 contacts NO 10A 2500VA - AC1

Réf. 260282300000 - code : 544.613

2 NO 10A 2500VA - AC1 - 12V

Réf. 260280120000 - code : 544.612



Minuterie cage d'escalier Télerupteur temporisé

Série " 14 " coupure 16A phase ou neutre

- 3700 VA - AC1 - 3000 W incandescence
- 1000 W fluorescent compensé
- fonctions: minuterie cage d'escalier réinitialisable
- fonctions éclairage longue durée (60 minutes)
- avec possibilité d'arrêt. Tous les raccordements sont du même côté

Réf. 148182300000 - code : 549.062



Relais

Relais série 55-34

- 4 contacts montage sur Série 94
- Type AC 12V - Réf. 553480120040 - code : 544.602
- Type AC 24V - Réf. 553480240040 - code : 544.603
- Type AC 230V - Réf. 553482300040 - code : 544.604
- Type DC 24V - Réf. 553490240040 - code : 544.605
- support de relais - Réf. 9404SPA - code : 544.606



série 80 - relais temporisés modulaires 1A

- " multifonction " 1 inverseur - 16 A,
- alimentation 12 - 240V AC/DC

Réf. 800102400000 - code : 544.607



Interrupteurs crépusculaires

Série 10 - Crépusculaire Monoblocs

Relais crépusculaires 1

contact NO 16A simple coupure (P)

- relais pour l'allumage de lampes
- en fonction du niveau de luminosité ambiante
- cellule de détection intégrée fixation sur poteau ou en paroi
- temporisation : éclairage / extinction 15/30 s
- tension 230 VAC - IP54

Réf. 104182300000 - code : 549.092



Série 11 - Crépusculaire avec cellule déportée

Relais crépusculaires

1 contact NO 16A - largeur 17,5 mm

- relais pour l'allumage de lampes en fonction du niveau de luminosité ambiante
- fourni avec élément photosensible séparé
- réglage de la sensibilité de 1 à 100 lux
- temporisation : éclairage / extinction 15/30 s
- tension 110/230 VAC - IP20/IP54

Réf. 113182300000 - code : 549.093



Relais crépusculaire

+ interrupteur horaire intégré

- 1 inverseur 16 A + 1 sortie auxiliaire pour module de puissance
- Fonction interrupteur horaire journalier, avec horaires d'extinction et de réallumage programmables - Sortie auxiliaire contrôlée directement par le crépusculaire

Réf. 119182300000 - code : 549.098*

Série 12 - Horloge digitale Astronomique 16A

programme hebdomadaire

type 12.91...0000 " ZENITH "

1 contact inverseur 16A - largeur 35,8 mm

- 60 mémoires disponibles - tension 230 VAC - IP20

Réf. 129182300000 - code : 549.094



type 12.92...0000 " ZENITH "

2 contacts inverseurs 16A - largeur 35,8 mm

- fonctions " Astro " fonction Offset
- intervalle minimum de programmation 1 mn
- 60 mémoires disponibles - tension 230 VAC - IP20

Réf. 129282300000 - code : 549.095



Relais

Relais série 46

- Mini relais industriels 2RT 8 A - relais 2 inverseurs
- embrochables ou à souder - montage sur support ou connexion directe par cosses Faston

Type AC 12V - Réf. 465280120040 - code : 544.615

Type AC 24V - Réf. 465280240040 - code : 544.616

Type AC 230V - Réf. 465282300040 - code : 544.617

Type DC 24V - Réf. 465290240040 - code : 544.618

Type DC 12V - Réf. 465290120040 - code : 544.619

Support relais 2RT

Réf. 9702SPA - code : 544.620





Nouvelle série d'interrupteurs horaires 12

Une avancée importante pour une programmation plus simple, plus flexible et immédiate, directement à partir de son smartphone. Avec la technologie NFC et l'application Android "Finder Toolbox".

Interrupteurs horaires digitaux hebdomadaires

Les extraordinaires capacités de ces interrupteurs horaires font qu'ils peuvent être utilisés pour de nombreuses applications comme les systèmes d'irrigation, systèmes de chauffage et de climatisation, éclairages des vitrines de magasins, enseignes lumineuses, et commande de portails.

Fonctions: - Eclairage/extinction (ON/OFF)
- Impulsion de 1 seconde à 59 minutes - Programme vacances
- Pile interne pour la programmation sans alimentation, facilement remplaçable
- 50 mémoires de programmation
- Calendrier avec mise à jour automatique de l'heure légale

Type 12.61.8.230.0000

1 inverseur 16 A, 110...230 V AC/DC
Réf. 126182300000 - code : 549.106

Type 12.62.8.230.0000

2 inverseurs 16 A, 110...230 V AC/DC
Réf. 126282300000 - code : 549.107



Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire

Les types 12.A1 et 12.A2 sont en mesure de calculer les horaires de coucher et de lever du soleil en fonction de la date et des coordonnées géographiques (latitude/longitude). Applications : Eclairage public (rues, places, monuments, fontaines...) jardins, parking, vitrines de magasin, enseignes lumineuses, installation d'irrigation, installations de chauffage et de conditionnement d'air.

Fonctions: - Astro ON/Astro OFF - Eclairage/extinction (ON/OFF)
- Impulsion de 1 seconde jusqu'à 59 minutes - Programme vacances
- Coordonnées géographiques simples à insérer soit par les deux premiers chiffres du code postal pour la majeure partie des nations européennes, soit par la latitude et longitude
- Fonction "correction": elle permet d'anticiper ou de retarder jusqu'à 90 minutes, l'éclairage ou l'extinction des lumières par rapport à l'heure astronomique standard, par intervalle de 1 minute
- Programme pré-défini Astro ON/Astro OFF sur le canal A (modifiable)

Type 12.A1.8.230.0000

1 inverseur 16 A 110...230 V AC/DC
Réf. 12A182300000 - code : 549.104

Type 12.A2.8.230.0000

2 inverseurs 16 A 110...230 V AC/DC
Réf. 12A282300000 - code : 549.105



Interrupteur horaire astronomique

- Fonction "Astro" éclairage à la tombée de la nuit et extinction au lever du jour selon les coordonnées géographiques du lieu. Fonction arrêt nocturne
- Le réglage de la position géographique se fait uniquement par l'introduction des 2 premiers chiffres du code postal. Cette programmation simplifiée est couverte par un brevet Finder qui identifie la zone intéressée quelque soit le point en Europe

Type 12.81.8.230.0000

1 inverseur 16 A 110...230 V AC/DC
Réf. 128182300000 - code : 549.103



Horloge programmable analogique



Horloge programmable analogique SUL180a

Horloge programmable analogique avec réserve de marche (pile NiMH remplaçable) 96 segments de commutation. Piloté par quartz
Période minimale de commutation : 15 minutes - Bornes à vis
Commutateur manuel à 3 positions :
MARCHE permanente/AUTO/ARRÊT permanent
230-240 V CA 1 canal Programme journalier

Réf. 1800051 - code : 549.020

Horloge programmable analogique SUL 181 d

Horloge programmable analogique avec réserve de marche (pile NiMH)
96 segments de commutation - Piloté par quartz
Période minimale de commutation : 15 minutes
Aiguilles pour affichage de l'heure et détection 12h/24h
Correction simple de l'heure d'été/hiver
Correction de l'heure possible dans le sens horaire et anti-horaire
110 - 230 V CA Programme journalier IP20

Réf. 1810011 - code : 549.021



Horloge programmable digitale



Horloge astronomique

avec programme hebdomadaire SELEKTA 170 top3

Horloge astronomique avec programme hebdomadaire
Fonction de commutation astronomique (calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil pour toute l'année)
Décalage pour l'adaptation des heures de lever et de coucher du soleil
Données du site programmables par l'intermédiaire de coordonnées ou d'une liste de villes et de pays
Commutations MARCHE / ARRÊT fixes programmables (par ex. coupure nocturne)
Simulation des heures de commutation (heures astronomiques calculées et commutations MARCHE / ARRÊT programmées)
Mode astronomique réversible (soir MARCHE matin ARRÊT ou soir ARRÊT matin MARCHE) ou désactivable
Bornes à ressort DuoFix
Pour 2 conducteurs
Fils ou torons (avec ou sans manchon d'extrémité)

Réf. 1700153 - code : 549.019



Horloge programmable digitale

avec programme hebdomadaire TR 610 top3

Horloge programmable digitale avec programme hebdomadaire
Bornes à ressort DuoFix
Pour 2 conducteurs
Fils ou torons (avec ou sans manchon d'extrémité)
Diamètre du fil : 0,5 à 2,5 mm²
Bouton de commande permettant de dégager le connecteur de liaison
Textes à chaque étape de la programmation
Date et heure préréglées
Aucune restriction de fonction en l'absence de raccordement au réseau
56 emplacements mémoire (28 avec 24 V)

Réf. 6100403 - code : 549.022



Minuterie d'escalier

Minuterie d'escalier, électromécanique ELPA 8

Minuterie d'escalier, électromécanique
4 conducteurs avec un raccordement pour l'éclairage du sol
Raccordement à 3 conducteurs sans éclairage du sol (désormais interdit pour les nouvelles installations)
Possibilité de réarmement
Aucune consommation de courant au repos
Interrupteur à bascule pour éclairage permanent
Fiabilité maximale grâce à l'entraînement par moteur synchrone
Réglage très simple de l'heure et consultation directe de la temporisation sur une échelle absolue
Mécanisme de précision garantissant un intervalle de commutation exact
Résistance très élevée aux perturbations
230V CA temporisation 1 - 7 min IP20

Réf. 0080804 - code : 549.016



Minuterie d'escalier électronique ELPA 6 plus

Minuterie d'escalier, électronique
Commutation au passage par zéro de la tension pour ne pas endommager les contacts des relais et l'éclairage (prolonge la durée de vie de l'éclairage)
Appareil multifonction avec 10 fonctions au choix, réglables sur la face avant de l'appareil
Préavis d'extinction (clignotement à deux reprises) pour DEL
Fonction longue durée activable grâce à une pression prolongée du bouton-poussoir
Réarmement immédiat (interrupteur de cage d'escalier) ou coupure anticipée (interrupteur impulsif) avec temporisation de retour
Interrupteur impulsif
Éclairage permanent
Affectation des bornes identique au modèle ELPA 8
Grande précision de marche
temporisation 0,5-20 min tension 220-240 V CA

Réf. 0060403 - code : 549.017



Interrupteurs crépusculaires

Interrupteur crépusculaire

avec capteur de lumière LUNA 108

plage de luminosité : 2-100 Lux
tension nominale : 220 V - 240 V, +10% / -15% 110-120 V
consommation propre : env. 6 VA
contact : libre de potentiel
charge de lampe incandescence : 2300 W

Réf. 1080403 - code : 549.018



Gamme de produits DUOLINE

reconnaisable par ses produits de couleur blanche

Répartition - installation tarif bleu technologie peignable XP

Resi9 XP - peigne monobloc

1P+N - 63A - 10 modules - cache dents 5M

Réf. R9PXH210 - code : 587.342

1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M

Réf. R9PXH213 - code : 587.343

1P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M

Réf. R9PXH218 - code : 587.344

3P+N - 63A - 10 modules - cache dents 5M

Réf. R9PXH410 - code : 587.346

3P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M

Réf. R9PXH413 - code : 587.347

3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M

Réf. R9PXH418 - code : 587.348

3P+N - 63A - 24 modules - cache dents 5M

Réf. R9PXH424 - code : 587.362

Resi9 XP - peigne vertical

Pour interrupteur différentiel XP

2P - 25 à 63A

Réf. R9PXV - code : 587.345

Pour interrupteur différentiel XE

25 à 63A - entraxe 150 mm

Réf. R9PXV150 - code : 587.368

Peigne vertical de neutre pour ID XP

25 à 63A - entraxe 150 mm

Réf. R9PXVN15 - code : 587.369

Peigne vertical 3P+N

entraxe 150 mm - câbles préformés

63 A - dim. larg. 36,5 mm - prof. 21 mm

Réf. R9PXV4 - code : 587.370

Peignes Bar'clik XP 63 A 250V CA

largeur 26 pas de 9 mm

couleur gris - Réf. 14878 - code : 587.202

couleur bleu - Réf. 14879 - code : 587.203

Interrupteur différentiel XP Resi9 Bipolaire 30mA 230V CA Peignable

L'Interrupteur différentiel Schneider Resi9 assure la protection contre les fuites de courant vers la terre. Il permet ainsi de protéger les personnes contre les contacts directs ou indirects et couvre les appareillages électriques d'éventuels risques d'incendies. Alimentation par le bas depuis bornier phase / neutre via bornes à cage pour câbles 35 mm² ou peignes verticaux. Sortie par le haut directement vers peignes XP

Type AC :
application standard

25A - Réf. R9PRC225 - code : 588.002

40A - Réf. R9PRC240 - code : 588.003

63A - Réf. R9PRC263 - code : 588.004

Type A :

Charges sans caractéristiques particulières

40A - Réf. R9PRA240 - code : 588.005

63A - Réf. R9PRA263 - code : 588.006

Resi9 XP - interrupteur différentiel 4P - 63A - 30mA - type Fsi - peignable

Interrupteur différentiel - description des pôles 3P + N position du pôle neutre Gauche - (In) courant assigné d'emploi 63 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 61008 - Type de réseau CA sensibilité du différentiel 30 mA se conformer à EN/CEI 61008 temporisation du différentiel Instantané - classe de différentiel Type F pouvoir assigné de coupure et fermeture 500 A se conformer à EN/CEI 61008 - courant nominal de court-circuit conditionnel 3 kA labels qualité NF

Réf. R9PRF463 - code : 587.360

Disjoncteurs XP Resi9

1P+N - Courbe C - 3kA - 230V CA - Peignable

Le disjoncteur Schneider Resi9 protège vos lignes

contre les courants de surcharges et les courts circuits.

230 V - Courbe C - 1P+N

Pouvoir de coupure : 3 kA

Petit tertiaire ou résidentiel

Bornes à vis - 2 pas de 9 mm

2A - Réf. R9PFC602 - code : 588.108

6A - Réf. R9PFC606 - code : 588.103

10A - Réf. R9PFC610 - code : 588.104

16A - Réf. R9PFC616 - code : 588.105

20A - Réf. R9PFC620 - code : 588.106

25A - Réf. R9PFC625 - code : 588.109

32A - Réf. R9PFC632 - code : 588.107

1P+N - Courbe D - 230V CA - Peignable

Le disjoncteur Schneider Resi9 protège vos lignes

contre les courants de surcharges et les courts circuits.

230 V - Courbe D - 1P+N

Bornes à vis - 2 pas de 9 mm

16A - Réf. R9PFD616 - code : 588.115

20A - Réf. R9PFD620 - code : 588.116

32A - Réf. R9PFD632 - code : 588.117

3P+N - courbe C - peignable

pouvoir de coupure Icn 3000 A à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1

10A - Réf. R9PFC710 - code : 587.355

16A - Réf. R9PFC716 - code : 587.356

20A - Réf. R9PFC720 - code : 587.357

25A - Réf. R9PFC725 - code : 587.358

32A - Réf. R9PFC732 - code : 587.359

Resi9 XP - interrupteur-sectionneur 4P 63A

Interrupteur-sectionneur fonction de l'appareil Contrôle description des pôles 4P catégorie d'emploi AC-22A se conformer à CEI 60669-2-4 normes EN/CEI 60669-1 labels qualité NF

Réf. R9PS463 - code : 587.361

2P 63A

Interrupteur-sectionneur fonction de l'appareil Contrôle description des pôles 2P catégorie d'emploi AC-22A se conformer à CEI 60669-2-4 normes EN/CEI 60669-1 labels qualité NF

Réf. R9PS263 - code : 587.363

Gamme de produits DUOLINE

reconnaisable par ses produits de couleur blanche

Répartition - installation tarif bleu
technologie peignable XE

Répartiteurs XE Resi9 63A 250V



Sans connecteur - Embrochable

10 pas - 5 modules
Réf. R9EXHS05 - code : 587.210



16 pas - 8 modules
Réf. R9EXHS08 - code : 587.211



16 pas - 10 modules
Réf. R9EXHS10 - code : 587.350



26 pas - 13 modules
Réf. R9EXHS13 - code : 587.212

Avec connecteur - Embrochable

10 pas - 5 modules
Réf. R9EXHC05 - code : 587.213



16 pas - 8 modules
Réf. R9EXHC08 - code : 587.214



26 pas - 13 modules
Réf. R9EXHC13 - code : 587.215

36 pas - 18 modules
Réf. R9EXHC18 - code : 587.216



Module de repiquage 63A XE Resi9

Le module de repiquage Schneider Resi9 intervient dans le cas d'un dépannage sur des coffrets ayant seulement des répartiteurs sans connecteurs. Vendu par lot de 2



63A XE Resi9 - 2 pas
Réf. R9EXR - code : 587.217

Resi9 XE - peigne vertical
pour interrupteur différentiel XE
25 à 63A - 1P + N
Réf. R9EXV - code : 587.226



pour ID XE 25 à 63A - entraxe 150 mm
Réf. R9EXV150 - code : 587.351

Resi9 XE - peigne vertical de neutre
pour ID XE 25 à 63A
entraxe 125 mm - Réf. R9EXVN12 - code : 587.352
entraxe 150 mm - Réf. R9EXVN15 - code : 587.353

Resi9 XE - éclairage de coupure

Puissance consommée en VA maximale 3 VA
Type de lampe LED
Flux lumineux 7,54 lm
Température de couleur 5000 K
Angle de vue horizontal x vertical 120°
Capacité de batterie 0.14 Ah Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
Type de batterie Encapsulée
Autonomie 7 h
Temps de charge maximum 112 h

Réf. R9ECL - code : 587.354



Schneider
Electric

Interrupteur différentiel 40A XE Resi9 Bipolaire - 30mA - 230V CA - Embrochable

Type AC :
application standard
40A - Réf. R9ERC240 - code : 588.010
63A - Réf. R9ERC263 - code : 588.011



Type A :
Charges sans caractéristiques particulières
40A - Réf. R9ERA240 - code : 588.012
63A - Réf. R9ERA263 - code : 588.013



Disjoncteur XE Resi9 1P+N - Courbe C 3kA - 230V CA - Embrochable

Le disjoncteur Schneider Resi9 protège les circuits comprenant des VMC, des sonnettes, des gestionnaires d'énergie ou des appareillages modulaires. Il sert de protection générale de lignes contre les courants de surcharges et les courts circuits. 230 V - Courbe C - Embrochable
1P+N - Pouvoir de coupure : 3 kA

Petit tertiaire ou résidentiel - Bornes à enfichage

2 pas de 9 mm
2A - Réf. R9EFC602 - code : 588.110
10A - Réf. R9EFC610 - code : 588.111
16A - Réf. R9EFC616 - code : 588.112
20A - Réf. R9EFC620 - code : 588.113
32A - Réf. R9EFC632 - code : 588.114



Parafoudres

Parafoudre de tête XP Resi9 Type 2 10 kA 1P + N - Avec accessoires

Le parafoudre de tête type 2 Schneider Resi9 assure la protection de tête en l'absence de paratonnerre, avec une forte capacité d'écoulement.
10 kA - 230 V CA - 50 Hz - 1P + N - 4 pas de 9 mm
Avec accessoires
Réf. R9PLC - code : 588.302



Parafoudres monoblocs type 2 "iQuick PF10"

parafoudres monoblocs de type 2 à cartouche fixe avec dispositif de déconnexion intégré (disjoncteur). Ces parafoudres sont conçus pour les schémas de liaison à la terre (régimes de neutre) TT et TN-S dans le résidentiel et le petit tertiaire. livré avec bornes et câbles de liaison à la terre 16 mm² et 2 mini-peignes de raccordement (liaison entre le parafoudre et l'interrupteur différentiel de tête (1 avec entraxe 9 mm monté et 1 avec entraxe 18 mm)).

Réf. A9L16618 - code : 588.494



Parafoudres iPRC pour réseaux de communication

protection pour ligne téléphonique analogique : le parafoudre iPRC câblé en montage série à l'entrée de l'installation privée protège les téléphones, PABX, modems (y compris ADSL), etc. Également compatible avec les lignes téléphoniques standard

Réf. A9L16337 - code : 588.303



Interrupteur-sectionneur Resi9

L'Interrupteur sectionneur est la combinaison entre interrupteur et sectionneur. Il permet l'ouverture et la fermeture en charge d'un circuit déjà protégé contre les surintensités avec fonction sectionnement.

1P - 20 A - 1 NO
Tension d'emploi : 250 V CA - Intensité : 20 A
2 pas de 9 mm - Contact : 1 NO
Tension d'isolement : 250 V CA

Réf. R9PS120 - code : 588.320

2P - 32 A - 2 NO
Tension d'emploi : 250 V CA - Intensité : 32 A
4 pas de 9 mm - Contact : 2 NO
Tension d'isolement : 500 V CA

Réf. R9PS232 - code : 588.321



Gamme de produits DUOLINE
reconnaisable par ses produits de couleur blanche

**commande et télécommande
installation tarif bleu**

L'interrupteur sectionneur est la combinaison entre interrupteur et sectionneur. Il permet l'ouverture et la fermeture en charge d'un circuit déjà protégé contre les surintensités avec fonction sectionnement.

Relais inverseur pour VMC Resi9 - Gaz

Relais inverseur pour VMC de marque Schneider.
Il permet l'asservissement de la chaudière au système d'extraction de l'air vicié dans les logements collectifs chauffés au gaz.
Courant de commande : 24 A CA - Tension de puissance : 250 V CA
Consommation : 0,5 VA 2 pas de 9 mm

Réf. R9PCR - code : 588.351



Commutateur Resi9 - Contact OF - 20 A

Le commutateur Resi9 de la marque Schneider est un appareil permettant de couper / rétablir / inverser le sens de votre courant électrique. Il permet de basculer d'un circuit à l'autre par simple impulsion.
Courant d'emploi : 20 A - Tension d'emploi : 250 V CA
2 pas de 9 mm - Contact : OF

2 positions - Réf. R9PSC2 - code : 588.352
3 positions - Réf. R9PSC3 - code : 588.354



Boutons-poussoirs "BP" clic "

les boutons-poussoirs BP permettent la réalisation de commande par impulsions calibre 20A - tension 230V CA

1 F + 1 O - 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9E18033 - code : 588.323

1 F - 2 larg. pas de 9 mm
Réf. 16188 - code : 588.324

1 O - 2 larg. pas de 9 mm
Réf. 16189 - code : 588.325



Contacteur standard XP Resi9

2NO - 20 A - Peignable

Le contacteur Resi9 Schneider a pour mission de mettre en service vos équipements électriques à forte consommation lorsque le prix du kW est le plus faible, en heures creuses. Il vous permet ainsi de réduire vos dépenses énergétiques ! - 20 A - Peignable - Standard
Tension : 230 V CA - 2 pas de 9 mm
Réf. R9PCTS20 - code : 588.360



**Commande et télécommande
installation tarif bleu**

Contacteurs "CT" clic "
tension cde 230 / puiss. 250V CA - modèle standard

Le contacteur Resi9 Schneider a pour mission de mettre en service vos équipements électriques à forte consommation lorsque le prix du kW est le plus faible, en heures creuses. Il vous permet ainsi de réduire vos dépenses énergétiques ! - 20 A - Peignable - Standard
Tension : 230 V CA - 2 pas de 9 mm
2 O - calibre 20 A - 2 larg. pas de 9 mm
Réf. 16738 - code : 588.361



Contacteurs "Resi9 XP "
tension cde 230 / 250V CA
modèle heure creuse

sélecteur 3 positions (auto, forcée et arrêt)
2NO - 20A
Réf. R9PCTH20 - code : 588.350



Resi9 XP télérupteur 1NO 16A - R9PCL116


puissance d'appel 19 VA - durée d'impulsion 50 ms
fréquence de commutation 5 manœuvres/minute
tension assignée d'emploi 250 V CA 50 Hz
1NO 16A *2 larg. pas de 9 mm
Réf. R9PCL116 - code : 588.340



Minuterie " MIN " clic "

elle assure la fermeture puis l'ouverture d'un contact selon un temps réglable de 1 à 7 min à 50 Hz (48 s à 5,6 min à 60Hz)
elle dispose d'un commutateur en face avant à 2 positions
marche automatique : minuterie (après 20s de fonctionnement, toute action sur un bouton-poussoir relance la temporisation)
marche forcée : allumage constant
tension d'alimentation 230V CA $\pm 10\%$
tempo. de 1 à 7 min à 50Hz - 2 larg. pas de 9 mm
Réf. 16855 - code : 588.355

Schneider
Electric



Télérupteurs

Télérupteur XP Resi9 - 2 NO - 16 A - Peignable

Le télérupteur Resi9 Schneider vous permet de commander l'éclairage de votre pièce. Il est particulièrement recommandé lorsque vous souhaitez utiliser plus de 2 points de commande pour allumer ou éteindre la lumière.

2 NO - 16 A - Peignable
Tension : 230 V CA
2 pas de 9 mm

Réf. R9PCL216 - code : 588.341



Signalisation - installation tarif bleu

Voyants " V " clic "

les voyants V permettent la réalisation de signalisations lumineuses LED, non interchangeable, sans maintenance - tension 230V CA
2 larg. pas de 9 mm

Voyant couleur rouge
Réf. 16192 - code : 588.326

Voyant couleur vert
Réf. 16193 - code : 588.327

Voyant couleur blanc
Réf. 16194 - code : 588.328



Sonnerie " SO " clic "

80 dBA - 2 larg. pas de 9 mm - tension 8/12V
Réf. 16837 - code : 588.357



Sonnerie Resi9 - 230 V CA - 5,5 VA - 80 dBA

5,5 VA - 230 V CA
Niveau sonore : 80 dBA
2 pas de 9 mm
Réf. R9PCBS - code : 588.356

Alimentation - installation tarif bleu

**Transformateur modulaires
de sonnerie et de sécurité " TR " clic "**

ils permettent l'obtention, à partir du réseau basse tension (BT 230 V)
d'une très basse tension (TBT 8V, 12V ou 24 V)

16VA - 230 V / 8-12 V 4 larg. pas de 9 mm
Réf. 16893 - code : 588.358



Resi9 XP prise de courant

2P+T 250V 16A - R9PCS616
conforme à la norme NFC 61-303 / NFC 15-100
agréées NFcalibre 16A - tension 250V CA
5 larg. pas de 9 mm

Réf. R9PCS616 - code : 588.319



Programmation - installation tarif bleu

Interrupteur horaire " IH " clic " journalier

l'interrupteur horaires IH clic commande l'ouverture ou la fermeture d'un ou plusieurs circuits indépendants selon une programmation établie par l'utilisateur en positionnant des segments imperdables sur une molette de programmation, programmation journalière avec 96 segments de 15 minutes
commutateur 3 positions (marche permanent, arrêt permanent, automatique)

96 seg. de 15 mn 3 pos. 2 larg. pas de 9 mm
Réf. 16854 - code : 588.310



Sectionnement et protection " tête de tableau "

Interrupteurs-sectionneurs à déclenchement ISW-NA

les interrupteurs-sectionneurs à déclenchement ISW-NA associent les fonctions suivantes :
- commandes (ouverture et fermeture des circuits en charge)
- sectionnement.
ils sont destinés aux têtes de tableaux ou de coffrets en secteur tertiaire et industrie, avec possibilité de déclenchement à distance par l'intermédiaire d'une bobine.

Type Bipolaire - tension 230 V CA

40A 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9S70640 - code : 588.264

63A 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9S70663 - code : 588.265



Type Tétrapolaire - tension 415 V CA

40A - 8 larg. pas de 9 mm
Réf. A9S70740 - code : 588.266

63A - 8 larg. pas de 9 mm
Réf. A9S70763 - code : 588.267



Interrupteur sectionneur Interpact INS40 4P 40 A

Les interrupteurs-sectionneurs Compact INS bénéficient de la coupure pleinement apparente. La gamme Compact INV intègre la double sécurité: coupure pleinement apparente et coupure visible.

Compact 4P INS40 dim. HxLxP 85x90x45 mm
Réf. 28901 - code : 588.535

Compact 4P INS63 dim. HxLxP 85x90x45 mm
Réf. 28903 - code : 588.536

Compact 4P INS100 dim. HxLxP 100x135x45 mm
Réf. 28909 - code : 588.537

Compact 4P INS160 dim. HxLxP 100x135x45 mm
Réf. 28913 - code : 588.538



Commande et protection des départs

Interrupteurs-différentiels ITG40

les interrupteurs différentiels ITG40 sont conçus pour assurer la fonction protection " tête de groupe " : les bornes de raccordement de sortie sont situées en partie haute de l'appareil pour un raccordement direct du peigne de distribution.

Type AC - Bipolaire - tension 230 V CA

40A sensib 30 mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21521 - code : 588.025

40A sensib 300 mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21523 - code : 588.026



Disjoncteur différentiel

Disjoncteur différentiel 16A XP Resi9 1P + N - Type Fsi - Courbe C - 30mA 230V CA - 4 pas de 9 mm

Le disjoncteur différentiel Schneider Resi9 assure la protection contre les fuites de courant vers la terre. Il assure la continuité de service sur des charges sensibles (alarmes, réfrigérateurs, congélateurs...etc.).
16 A Type Fsi Sensibilité : 30 mA Tension : 230 V CA
1P + N Courbe de déclenchement C
4 pas de 9 mm
Réf. R9PDCF16 - code : 588.513



Branchement, protection tertiaire commande et protection de départ tarif Jaune

Interrupteurs différentiels iLD

sectionnement à coupure pleinement apparente, une bande verte sur la manette garantit l'ouverture de tous les pôles. raccord. par bornes à cage 1 à 35 mm² (câble rigide) 12 à 25 mm² (câble souple)

Type AC - Bipolaire - tension 230 V CA

25A sensib 10 mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9R10225 - code : 588.030

25A sensib 30 mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9R11225 - code : 588.031

40A sensib 30 mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9R11240 - code : 588.032

63A sensib 30 mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9R11263 - code : 588.033



Type AC - Tétrapolaire - tension 415 V CA

25A - 30 mA 8 larg. pas de 9 mm
Réf. A9R11425 - code : 588.034

40A - 30 mA 8 larg. pas de 9 mm
Réf. A9R11440 - code : 588.035

63A - 30 mA 8 larg. pas de 9 mm
Réf. A9R11463 - code : 588.036

40A - 300 mA 8 larg. pas de 9 mm
Réf. A9R14440 - code : 588.390

63A - 300 mA 8 larg. pas de 9 mm
Réf. A9R14463 - code : 588.527



Type Asi - super immunisé Tétrapolaire tension 400 V CA

63A sensib 30 mA 8 larg. pas de 9 mm
Réf. A9R31463 - code : 588.038



Auxiliaire de signalisation

tension 240 à 415 V CA 24 à 130 V CA
IOF/SD+OF 1 larg. pas de 9 mm
Réf. A9A26929 - code : 588.391

Système Prodis protection " départs "

Disjoncteurs 1P+N " DT 40 K non auxiliarisable " 4,5 kA courbe C

10A - courbe C - 4,5 kA
Réf. A9N21103 - code : 588.517

16A - courbe C - 4,5 kA
Réf. A9N21104 - code : 588.518



**Branchement, protection tertiaire
commande et protection de départ
tarif Jaune**

Disjoncteurs " iC 60 N " - 10 kA

courbes de déclenchement : applications générales - courbe C

Bi - tension 380 à 415 V CA

6A 4 larg. pas de 9 mm

Réf. A9F77206 - code : 588.202

Tri - tension 380 à 415 V CA

10A 6 larg. pas de 9 mm

Réf. A9F77310 - code : 588.210

16A 6 larg. pas de 9 mm

Réf. A9F77316 - code : 588.211

20A 6 larg. pas de 9 mm

Réf. A9F77320 - code : 588.212

32A 6 larg. pas de 9 mm

Réf. A9F77332 - code : 588.214

Tétra - tension 380 à 415 V CA

10 kA - Tri - cal. 6A 8 larg. pas de 9 mm

Réf. A9F77406 - code : 588.220

Blocs différentiels " Vigi iC 60 "

Bi 25 A instantané - tension 230 à 415 V CA

25A instant. type AC 10mA 3 larg. pas de 9 mm

Réf. A9Q10225 - code : 588.240

Tri 25 A instantané - tension 230 à 415 V CA

25A instant. type AC 30mA 6 larg. pas de 9 mm

Réf. A9Q11325 - code : 588.244

Tri 40 A instantané - tension 230 à 415 V CA

Tri 40A instant. type AC 30mA 7 larg. pas de 9 mm

Réf. A9Q11340 - code : 588.245

Tri 63 A instantané - tension 230 à 415 V CA

Tri 63A instant. type AC 30mA 7 larg. pas de 9 mm

Réf. A9V11363 - code : 588.246

**Système Prodis protection
" départs "**

Schneider
Electric

Disjoncteurs " DT 40 " - 6 kA

courbes de déclenchement : applications générales - courbe C

Uni + neutre - tension 230 à 240 V CA

2A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21020 - code : 588.451

6A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21023 - code : 588.091

10A 6 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21024 - code : 588.452

16A 6 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21025 - code : 588.453

20A 6 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21026 - code : 588.454

32A 6 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21028 - code : 588.455

40A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21029 - code : 588.096

Tri + neutre - tension 230 à 415 V CA

25A 6 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21067 - code : 588.384

Disjoncteurs " DT 40 N " - 10 kA

Uni + neutre - tension 230 à 240 V CA

courbes de déclenchement : applications générales - courbe C

10A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21365 - code : 588.120

16A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21366 - code : 588.121

20A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21367 - code : 588.122

32A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21369 - code : 588.123

40A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21370 - code : 588.124

courbes de déclenchement : récepteurs à forts courants d'appel - courbe D

10A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21375 - code : 588.130

16A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21376 - code : 588.131

20A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21377 - code : 588.132

32A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21379 - code : 588.133

40A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21380 - code : 588.134

Tri + neutre - tension 400 à 415 V CA

courbes de déclenchement : applications générales - courbe C

10A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21405 - code : 588.140

16A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21406 - code : 588.141

32A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21409 - code : 588.143

40A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21410 - code : 588.144

courbes de déclenchement : récepteurs à forts courants d'appel - courbe D

10A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21415 - code : 588.150

16A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21417 - code : 588.152

32A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21419 - code : 588.153

40A 2 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21420 - code : 588.154

Système Prodis protection " départs "

Blocs différentiels " Vigì DT 40 "

Uni + neutre 25 A instantané - tension 230 V CA

25A type AC 30mA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21450 - code : 588.174

25A type AC 300mA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21451 - code : 588.175

25A type Asi 30mA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21454 - code : 588.178



Uni + neutre 40 A instantané - tension 230 V CA

40A type AC 30mA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21452 - code : 588.176

40A type AC 300mA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21453 - code : 588.177

40A type Asi 30mA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21456 - code : 588.186

40A type Asi 300mA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21457 - code : 588.187



Tri 25 A instantané - tension 230 à 415 V CA

25A type AC 30mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21460 - code : 588.183

25A type AC 300mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21461 - code : 588.184

25A type Asi 30mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21464 - code : 588.188

25A type Asi 300mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21465 - code : 588.189



Tri 40 A instantané - tension 230 à 415 V CA

40A type Asi 30mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21466 - code : 588.190

40A type Asi 300mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21467 - code : 588.191



Tri + neutre 25 A instantané - tension 230 à 415 V CA

25A type AC 30mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21470 - code : 588.179

25A type AC 300mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21471 - code : 588.180

25A type Asi 30mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21474 - code : 588.192

25A type Asi 300mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21475 - code : 588.193



Tri + neutre 40 A instantané - tension 230 à 415 V CA

40A type AC 30mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21472 - code : 588.181

40A type Asi 30mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21476 - code : 588.194

40A type Asi 300mA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N21477 - code : 588.195



Disjoncteurs " DT 60 N - 10 kA " 4P

Tetra - tension 400 à 415 V CA courbes de déclenchement C
4 pôles protégés - description des pôles 3P+N
Pouvoir de coupure 6000 A lcu
conformément à EN/IEC 60898-1 - 400V AC 50 Hz
10 kA lcu conformément à IEC 60947-2
400...415V AC 50 Hz
4P 63A courbe C 10kA 8 larg. pas de 9 mm

Réf. A9N21031 - code : 588.520



Schneider
Electric

Bloc différentiel " Vigì TG 60 - 4P "

30mA instantané type AC 230-415V

Réf. A9N21562 - code : 588.52



Auxiliaires électriques compatibles

1 larg. pas de 9 mm

contacts auxiliaires OF

Réf. A9N26924 - code : 588.387

contacts auxiliaires SD

Réf. A9N26927 - code : 588.388

contacts auxiliaires OF+ SD/OF

Réf. A9N26929 - code : 588.389



Branchement, protection tertiaire

commande et protection de départ - tarif Jaune

Disjoncteurs différentiels

" DT 40 Vigì K "

4.5kA non auxiliarisable

courbes de déclenchement : C, Type AC
1P+N courbe C 16A type AC 30mA

Réf. A9N21202 - code : 588.519



" DT 40 Vigì " 6kA

courbes de déclenchement : applications générales.

Uni + neutre 10 A - tension 230 V CA

10A type AC 300mA - 4 pas de 9 mm
Réf. A9N21443 - code : 588.171



Uni + neutre 16 A - tension 230 V CA

16A type AC 300mA - 4 pas de 9 mm
Réf. A9N21445 - code : 588.173

Protection " Tête de groupe " blocs différentiels " Vigì TG 40 "

Uni + neutre - tension 230 V CA

25A inst. type AC 300mA 2 pas de 9 mm
Réf. A9N21481 - code : 588.164

40A inst. type AC 300mA 2 pas de 9 mm
Réf. A9N21483 - code : 588.165

40A inst. type Asi 30mA 2 pas de 9 mm
Réf. A9N21484 - code : 588.166



Tri - tension 230 à 415 V CA

40A inst. type AC 30mA 2 pas de 9 mm
Réf. A9N21482 - code : 588.168

40A inst. type AC 300mA 2 pas de 9 mm
Réf. A9N21483 - code : 588.169



Tri + neutre - tension 230 à 415 V CA

40A inst. type AC 30mA 2 pas de 9 mm
Réf. A9N21492 - code : 588.163

40A inst. type AC 300mA 2 pas de 9 mm
Réf. A9N21493 - code : 588.167



Branchement, protection tertiaire

commande et protection de départ - tarif Jaune

Peignes de raccordement

pour disjoncteurs DT 40

Peignes 1P+N " Prodis " complet

larg. 24 - 6 pas de 9 mm - 4 flasques
Réf. 21086 - code : 587.220

larg. 48 - 12 pas de 9 mm - 4 flasques
Réf. 21088 - code : 587.221

Acti9 iDT40 - peigne

3P+N - 24 modules de 18 mm - 80A
Réf. A9XPN724 - code : 588.568

1P+N - 12 modules de 18 mm - 80A
Réf. 588570 - code : 588.570

1P+N - 24 modules de 18 mm - 80A
Réf. A9XPN624 - code : 588.571

Connecteurs 25 mm²

lot de 4 connecteurs 25 mm² - 4 gris
Réf. 21098 - code : 587.224

Auxiliaires électriques pour disjoncteurs DT40, DT60, C60, C120

Déclencheurs MN à minimum de tension

lorsque la tension d'alimentation décroît (entre 70 et 35%), commande le déclenchement et l'ouverture de l'appareil auquel il est associé. Il en interdit le refermeture tant que sa tension d'alimentation n'est pas rétablie, conforme aux normes EN 60947-2, exemple d'applications: arrêt d'urgence par bouton-poussoir, sécurisé sur les circuits d'alimentation de plusieurs machines en interdisant la remise en marche "non contrôlée" de l'ensemble des moteurs, 230 VCA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9A26960 - code : 588.253

Déclencheurs MX + OF à émission de tension

dès sa mise sous tension, commande le déclenchement et l'ouverture du disjoncteur auquel il est associé:
• équipé d'un contact d'autocoupeure
• équipé d'un contact ci O + F pour signaler la position "ouvert" ou "fermé" de l'appareil.
110 à 415 VCA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9N26946 - code : 588.254

Contact signal-défaut SD

permet une signalisation ou une commande liée à la position "déclenché sur défaut" du disjoncteur (y compris déclenché par MX ou MN) visualisation du défaut en face avant par voyant mécanique: en face avant des contacts OF et SD, un bouton-test permet de simuler les fonctions OF et SD sans manœuvrer le disjoncteur. 1 larg. pas de 9 mm
Réf. A9A26927 - code : 588.257

Auxiliaires électriques pour disjoncteurs IC60, iID, iSW-NA

Déclencheur à minimum de tension indépendant de la tension d'alimentation iMNx

provoque le déclenchement du dispositif auquel il est associé par ouverture du circuit de commande (ex. bouton-poussoir, contact sec) la commande par un bouton-poussoir à verrouillage permet la mise en sécurité du circuit protégé (ex. commande de machines) arrêt d'urgence à sécurité intégrée
Réf. A9A26969 - code : 588.525

Déclencheur à émission de tension avec contact auxiliaire ouvert/fermé iMX+OF

provoque le déclenchement du dispositif associé lorsqu'il est alimenté comprend un contact ouvert/fermé (OF) pour signaler la position "ouvert" ou "fermé" du dispositif associé, arrêt d'urgence par bouton poussoir normalement ouvert, signalisation à distance de la position du dispositif associé.
Réf. A9A26946 - code : 588.480

Signalisation iOF contact auxiliaire ouvert/fermé

contact inverseur qui indique la position "ouvert" ou "fermé" du dispositif associé, signalisation à distance de la position du dispositif associé.
Réf. A9A26924 - code : 588.481

Acti 9 disjoncteurs iC 60 Bi

50 kA (0,5 à 4 A) 10 kA (6 à 63 A)

courbes de déclenchement: applications générales. - courbe C
4 larg. pas de 9 mm

1A - Réf. A9F74201 - code : 588.522
2A - Réf. A9F74202 - code : 588.392
10A - Réf. A9F77210 - code : 588.438
16A - Réf. A9F77216 - code : 588.439
20A - Réf. A9F77220 - code : 588.440
25A - Réf. A9F77225 - code : 588.441
32A - Réf. A9F77232 - code : 588.442
40A - Réf. A9F77240 - code : 588.443
50A - Réf. A9F77250 - code : 588.444
63A - Réf. A9F77263 - code : 588.445

courbes de déclenchement: applications générales. - courbe D
4 larg. pas de 9 mm

10A - Réf. A9F75210 - code : 588.446
16A - Réf. A9F75216 - code : 588.447
20A - Réf. A9F75220 - code : 588.448
25A - Réf. A9F75225 - code : 588.449
32A - Réf. A9F75232 - code : 588.450

Acti9 iDT40 Disjoncteurs modulaires

pouvoir de coupure de 4,5 à 10kA selon CEI 60947-2 destiné aux applications tertiaires.

Acti9 iDT40 Disjoncteurs modulaires

1 P+N courbe C - 4500A/6kA

2A - Réf. A9P22602 - code : 588.543
10A - Réf. A9P22610 - code : 588.541
16A - Réf. A9P22616 - code : 588.540
20A - Réf. A9P22620 - code : 588.542
25A - Réf. A9P22625 - code : 588.552
32A - Réf. A9P22632 - code : 588.544
40A - Réf. A9P22640 - code : 588.551

Acti9 iDT40N Disjoncteurs modulaires

1 P+N courbe C - 6000A/10kA

10A - Réf. A9P24610 - code : 588.555
16A - Réf. A9P24616 - code : 588.554

1 P+N 16A courbe D - 6000A/10kA

16A - Réf. A9P34616 - code : 588.549
20A - Réf. A9P34620 - code : 588.550
10A - Réf. A9P34610 - code : 588.557

Acti9 iDT40K - disjoncteur modulaire

1P+N - courbe C - 4500A/4,5kA

10A - Réf. A9P71610 - code : 588.562

Acti9 iDT40T disjoncteurs modulaires

3P+N - courbe C - 4500A/6kA

10A - Réf. A9P22710 - code : 588.553
16A - Réf. A9P22716 - code : 588.546
20A - Réf. A9P22720 - code : 588.545
25A - Réf. A9P22725 - code : 588.563
32A - Réf. A9P22732 - code : 588.547
40A - Réf. A9P22740 - code : 588.556

Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire

3P+N - courbe C - 6000A/10kA

16A - Réf. A9P24716 - code : 588.559
20A - Réf. A9P24720 - code : 588.561
32A - Réf. A9P24732 - code : 588.560

Acti9 IDD40T - disjoncteur différentiel

30mA type AC

1 P+N courbe C - 4500A/6kA

10A - Réf. A9DA2610 - code : 588.566
16A - Réf. A9DA2616 - code : 588.564
20A - Réf. A9DA2620 - code : 588.565

300mA type AC

1 P+N courbe C - 4500A/6kA

10A - Réf. A9DA6610 - code : 588.567

Acti9 iDT40 - module différentiel Vigì

300mA type AC

départ iDT40 - 1P+N - 25A - Réf. A9Y63625 - code : 588.572
départ iDT40 - 3P+N - 25A - Réf. A9Y63725 - code : 588.576

30mA type A SI

départ iDT40 - 1P+N - 25A - Réf. A9Y64625 - code : 588.579

30mA type AC

départ iDT40 - 1P+N - 40A - Réf. A9Y62640 - code : 588.573
départ iDT40 - 3P+N - 25A - Réf. A9Y62725 - code : 588.574
départ iDT40 - 3P+N - 40A - Réf. A9Y62740 - code : 588.575

Branchement, protection tertiaire

commande et protection de départ - tarif Jaune

Acti9 iTG40 - module différentiel Vigi tête de groupe

30mA type AC

1P+N 25A 30mA type AC - Réf. A9Y12625 - code : 588.577
3P+N 40A 30mA type AC - Réf. A9Y12740 - code : 588.578



Acti 9 disjoncteurs iC 60 N Tri - 50 kA (0,5 à 4 A) 10 kA (6 à 63 A)

Courbes de déclenchement :

applications générales. - courbe D

10A - 6 larg. pas de 9 mm - Réf. A9F75310 - code : 588.456
16A - 6 larg. pas de 9 mm - Réf. A9F75316 - code : 588.457
20A - 6 larg. pas de 9 mm - Réf. A9F75320 - code : 588.458



Acti9 IDT40 TL télérupteur à raccordement rapide

16A - 2P - 230V - Réf. A9C15509 - code : 588.580



Acti 9 disjoncteurs iC 60 N Tétra - 50 kA (0,5 à 4 A) 10 kA (6 à 63 A)

Courbes de déclenchement :

applications générales. - courbe C

10A - 8 larg. pas de 9 mm - Réf. A9F77410 - code : 588.459
16A - 8 larg. pas de 9 mm - Réf. A9F77416 - code : 588.460
20A - 8 larg. pas de 9 mm - Réf. A9F77420 - code : 588.461
25A - 8 larg. pas de 9 mm - Réf. A9F77425 - code : 588.462
32A - 8 larg. pas de 9 mm - Réf. A9F77432 - code : 588.463
40A - 8 larg. pas de 9 mm - Réf. A9F77440 - code : 588.464
50A - 8 larg. pas de 9 mm - Réf. A9F77450 - code : 588.465
63A - 8 larg. pas de 9 mm - Réf. A9F77463 - code : 588.466



Courbes de déclenchement :

applications générales. - courbe D

10A - 8 larg. pas de 9 mm - Réf. A9F75410 - code : 588.467
16A - 8 larg. pas de 9 mm - Réf. A9F75416 - code : 588.468
20A - 8 larg. pas de 9 mm - Réf. A9F75420 - code : 588.469
32A - 8 larg. pas de 9 mm - Réf. A9F75432 - code : 588.470



ACTI 9 blocs différentiels Vigi iC 60 Bi - tension 230 à 415V

25A inst. type Asi 30mA 3 pas de 9 mm - Réf. A9Q31225 - code : 588.394
25A inst. type AC 30 mA 3 pas de 9 mm - Réf. A9Q11225 - code : 588.471
25A inst. type AC 300mA 3 pas de 9 mm - Réf. A9Q14225 - code : 588.393
40A inst. type AC 30 mA 4 pas de 9 mm - Réf. A9Q11240 - code : 588.472
40A inst. type AC 300 mA 4 pas de 9 mm - Réf. A9Q14240 - code : 588.523
63A inst. type AC 30 mA 4 pas de 9 mm - Réf. A9V11263 - code : 588.473



ACTI 9 blocs différentiels Vigi iC 60 3P type AC 25 A instantané 300 mA tension 230 à 415

25A inst. type AC 300mA 6 pas de 9 mm - Réf. A9Q14325 - code : 588.524

ACTI 9 blocs différentiels Vigi iC 60 Tétra - 25 A instantané - tension 230 à 415

25A inst. type AC 30 mA 6 pas de 9 mm - Réf. A9Q11425 - code : 588.474
25A inst. type AC 300 mA 6 pas de 9 mm - Réf. A9Q14425 - code : 588.477
40A inst. type AC 30 mA 7 pas de 9 mm - Réf. A9Q11440 - code : 588.475
40A inst. type AC 300 mA 7 pas de 9 mm - Réf. A9Q14440 - code : 588.478
63A inst. type AC 30 mA 7 pas de 9 mm - Réf. A9V11463 - code : 588.476
63A inst. type AC 300 mA 7 pas de 9 mm - Réf. A9V14463 - code : 588.479

Peignes compatibles prodis Linergy FH

standard 3P+N seul - Réf. 21093 - code : 587.225



Peignes Linergy FH pour disjoncteurs iC 60

12 larg. pas de 18 mm - 2P - Réf. A9XPH212 - code : 588.009
12 larg. pas de 18 mm - 3P - Réf. A9XPH312 - code : 588.008
12 larg. pas de 18 mm - 4P - Réf. A9XPH412 - code : 588.007
24 larg. pas de 18 mm - 4P - Réf. A9XPH424 - code : 588.526



Schneider
Electric

Disjoncteur C120N Acti 9 4P 80 A courbe C 10 kA

12 pas de 9 mm - Réf. A9N18373 - code : 588.533



Bloc différentiel 4P Acti9 iC120 Vigi C120 30mA type AC intantané

12 pas de 9 mm - Réf. A9N18542 - code : 588.534



Branchement, protection tertiaire commande et protection de départ tarif Jaune

Disjoncteurs NG 125N - 25 kA

Tétra - application générale

tension 230 V à 240V pdc 50 kA - tension 400 V à 415V
pdc 25 kA tension 440 V pdc 20 kA - tension 500 V pdc 10 kA

63A 400/415 V pdc 25kA 12 pas de 9 mm
Réf. 18656 - code : 588.230

80A 400/415 V pdc 25kA 12 pas de 9 mm
Réf. 18657 - code : 588.231

100A 400/415 V pdc 25kA 12 pas de 9 mm
Réf. 18659 - code : 588.232

125A 400/415 V pdc 25kA 12 pas de 9 mm
Réf. 18661 - code : 588.233



Blocs différentiels Vigi NG125

type Asi - super immunisé

Tétra 63 A instantané tension 230 à 415 V CA

30mA 9 larg. pas de 9 mm
Réf. 18656 - code : 588.250

Tétra 125 A instantané tension 230 à 415 V CA

30mA 11 larg. pas de 9 mm
Réf. 19041 - code : 588.251

Tétra 125 A réglable version instantanée (I), sélective (S)

régl. 300-500-1000 I/S - 230 à 415 V
Réf. 19045 - code : 588.252



Auxiliaires électriques pour disjoncteurs NG125N

Déclencheur MN à minimum de tension

arrêt d'urgence par bouton-poussoir
• sécurité sur les circuits d'alimentation
de plusieurs machines en interdisant la remise
en marche " non contrôlée " de l'ensemble des moteurs
lorsque la tension d'alimentation décroît (entre 70 et 35%)
commande le déclenchement et l'ouverture
de l'appareil auquel il est associé.
il en interdit le refermeture tant que sa tension
d'alimentation n'est pas rétablie.
conforme aux normes EN 60947-2.

230 VCA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. 19067 - code : 588.259

Déclencheurs MX + OF à émission de tension



dès sa mise sous tension, commande le déclenchement
et l'ouverture du disjoncteur auquel il est associé :
• équipé d'un contact d'autocoupage
• équipé d'un contact O + F pour signaler la position
" ouvert " ou " fermé " de l'appareil.
220 à 415 VCA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. 19064 - code : 588.260

Contact auxiliaire OF + OF

signale la position " ouvert " ou " fermé " du disjoncteur.
1 larg. pas de 9 mm - Réf. 19071 - code : 588.261

Contact signal-défaut OF + SD

signale la position " déclenché sur défaut " du disjoncteur (y compris déclenché par MX ou MN)
visualisation du défaut en face avant
par voyant mécanique.
1 larg. pas de 9 mm - Réf. 19072 - code : 588.262



Commande, signalisation, programmation

Interrupteurs iSW

ouverture et fermeture en charge d'un circuit déjà protégé contre les surintensités et fonction sectionnement, raccordement par bornes à cage 10 mm² pour 20 et 32 A - 50 mm² pour 40 à 125 A

Type Unipolaire

20A 250 V CA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9S60120 - code : 588.329

Type Bipolaire

20A tension 500 V CA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9S60220 - code : 588.330

32A tension 500 V CA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9S60232 - code : 588.482

+ voyant cal. 20A 250 V CA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9S61220 - code : 588.331

40A tension 500 V CA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9S65240 - code : 588.333

63A tension 500 V CA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9S65263 - code : 588.483

Type Tétrapolaire

20A tension 500 V CA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9S60420 - code : 588.335

32A tension 500 V CA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9S60432 - code : 588.484

40A tension 500 V CA 8 larg. pas de 9 mm
Réf. A9S65440 - code : 588.337

63A tension 500 V CA 8 larg. pas de 9 mm
Réf. A9S65463 - code : 588.485

100A tension 500 V CA 8 larg. pas de 9 mm
Réf. A9S65491 - code : 588.339

Contacteurs à raccordement rapide

Non auxiliaisables - compatibles Prodis

Contacteurs CT standard - type Bipolaire - contact 2F

25A 230 V CA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9C15185 - code : 588.363

Contacteurs CT à commande manuelle type Bipolaire - contact 2F

25A 230 V CA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9C15186 - code : 588.371

Auxiliaisables

Contacteurs iCT standard type bipolaire

2F cal. 40A 230 V CA 4 pas de 9 mm
Réf. A9C20842 - code : 588.365

2F cal. 63A 230 V CA 4 pas de 9 mm
Réf. A9C20862 - code : 588.366

2O cal. 25A 230 V CA 2 pas de 9 mm
Réf. A9C20736 - code : 588.367

2O cal. 25A 24 V CA 2 pas de 9 mm
Réf. A9C20132 - code : 588.375

2NO cal. 25A 230 V CA 2 pas de 9 mm
Réf. A9C24732 - code : 588.490

1NO+1NF cal. 16A 6A 230-240 V CA 2 pas de 9 mm
Réf. A9C22715 - code : 588.529

Contacteurs CT standard type Tripolaire

3F cal. 25A 230 V CA 4 pas de 9 mm
Réf. A9C20833 - code : 588.368

Contacteurs CT standard type Tétrapolaire

4NO cal. 16A 6A 230-240 V CA 4 pas de 9 mm
Réf. A9C22814 - code : 588.530

4NO cal. 25A 230 V CA 4 pas de 9 mm
Réf. A9C24834 - code : 588.491

4F cal. 40A 230 V CA 6 pas de 9 mm
Réf. A9C20844 - code : 588.370

4O cal. 63A 230 V CA 6 pas de 9 mm
Réf. A9C20864 - code : 588.376

Auxiliaires électriques pour contacteurs

Auxiliaires de signalisation iACTs 1NO + 1NF

permet la signalisation de la position "ouvert" ou "fermé" des contacts de puissance du contacteur auxiliaire pour iCT, montage à la droite tension de commande (Ue) : 24...240 V CA, 24...130 V CC pouvoir de coupure du contact auxiliaire :
• minimum : 10 mA à 24 V CC/CA
• maximum : 5A à 240 V CA, 1A à 130 V CC largeur 1 pas de 9 mm pour contacteur iACTs 1 NO + 1NF
Réf. A9C15914 - code : 588.528

Contacteurs à commande manuelle auxiliaisables

Contacteurs iCT à cde manuelle type Bipolaire - contact 2NO

25A 230 V CA 8,5 A 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9C25732 - code : 588.377

Interrupteurs horaires électromécaniques IH journalier

permet de commander un circuit électrique en fonction de la programmation établie par l'utilisateur à l'aide de cavaliers ou de segments imperdables, bornes à cage pour câble jusqu'à 6 mm²

96 seg. 16A 230 V CA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. 15335 - code : 588.312

48 seg. 16A 230 V CA 6 larg. pas de 9 mm
Réf. CCT15365 - code : 588.313

Transformateurs de sonnerie / sécurité iTR

permettent d'obtenir une très basse tension (TBT 8V, 12V ou 24 V) à partir du réseau basse tension (BT 230 V)

4VA 230V CA 8/12V CA 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9A15213 - code : 588.405

16VA 230V CA 12/24V CA 10 larg. pas de 9 mm
Réf. A9A15218 - code : 588.406

Relais iRLI inverseurs

relayage des informations vers les circuits auxiliaires et commande des récepteurs de faible puissance (résistifs seulement)

10A - 230/240V CA - 1F + 1O/F 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9E15535 - code : 588.410

10A - 24V CA - 1F + 1O/F 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9E15537 - code : 588.433

10A - 12V CA - 1F + 1O/F 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9E15538 - code : 588.409

Télérupteurs non auxiliaisables TL

télérupteurs à raccordement rapide 16A

Uni 16A 230V CA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9C15506 - code : 588.492

Bi 16A 230V CA 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9C15507 - code : 588.493

télérupteurs auxiliaisables iTL

les télérupteurs auxiliaisables sont conçus pour être équipés d'auxiliaires électriques

Uni 16A 12V CA 1NO 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9C30011 - code : 588.432

Bi 16A 230-240V CA 1NO 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9C30811 - code : 588.378

Tri 16A 230-240V CA 2NO 2 larg. pas de 9 mm
Réf. A9C30812 - code : 588.379

Tétra 16A 230-240V CA 4NO 4 larg. pas de 9 mm
Réf. A9C30814 - code : 588.531

Commande, signalisation, programmation

Commutateurs à manette ISSW 1 contact inverseur

calibre : 20 A - 250 V CA - compatible Prodis
2 positions - Réf. A9E18070 - code : 588.486
3 positions - Réf. A9E18073 - code : 588.487

Voyant iLL simple

tension d'alimentation 110...230 V CA
voyant à DEL non interchangeable
compatible Prodis - largeur 2 pas de 9 mm

vert - Réf. A9E18321 - code : 588.488

Prise de courant IPC standard français

tension d'emploi 250 V CA - voyant à DEL non interchangeable
compatible Prodis - largeur 2 pas de 9 mm
2P+T 16A tension d'emploi 250 V CA
Réf. A9A15306 - code : 588.489

Minuterie électromécanique MIN

consommation des boutons-poussoirs lumineux
raccordés : 50 mA max., temporisation réglable de 1 à 7 min
au pas de 15 s. choix du type de raccordement (3 ou 4 fils)
par sélecteur charges compatibles :

- lampes à incandescence ou halogène : 2300 W
- lampes à LEDs : 30 W (puis. unitaire < 2 W) 90 W (puis. unitaire de 2 à 8 W)
- tubes fluorescent avec ballast conventionnel non compensés, compensés en série et montage duo : 2300 VA
- lampes fluocompactes avec ballast électronique : 2000 W
- tubes fluo compensés en parallèle avec ballast conventionnel : 1300 VA (70 F)
- tubes fluo avec ballast électronique : 300 VA
- lampes fluocompactes avec ballast électronique : 9x7 W, 6x11 W, 5x15 W, 5x20 W

Réf. 15363 - code : 588.539

Commande et protection des moteurs

Disjoncteurs magnéto-thermique

pour la mise en marche et l'arrêt d'un moteur Mono ou Triphasé
réglable de 0,25 à 0,40 A - Réf. GV2ME03 - code : 551.411
réglable de 0,40 à 0,63 A - Réf. GV2ME04 - code : 551.412
réglable de 0,63 à 1,00 A - Réf. GV2ME05 - code : 551.413
réglable de 1,00 à 1,60 A - Réf. GV2ME06 - code : 551.415
réglable de 1,60 à 2,50 A - Réf. GV2ME07 - code : 551.416
réglable de 2,50 à 4,00 A - Réf. GV2ME08 - code : 551.417
réglable de 4,00 à 6,30 A - Réf. GV2ME10 - code : 551.418
réglable de 6,00 à 10,0 A - Réf. GV2ME14 - code : 551.419
réglable de 9,00 à 14,0 A - Réf. GV2ME16 - code : 551.421
réglable de 13,0 à 18,0 A - Réf. GV2ME20 - code : 551.422
réglable de 17,0 à 23,0 A - Réf. GV2ME21 - code : 551.423
réglable de 20,0 à 25,0 A - Réf. GV2ME22 - code : 551.424

Disjoncteurs moteurs jusqu'à 25 A auxiliaire électrique de déclenchement MN déclencheur à minimum de tension

commande le déclenchement du disjoncteur lorsque la tension d'alimentation décroît (entre 70 et 35 %) - arrêt d'urgence par bouton poussoir normalement fermé garantit la sécurité des circuits d'alimentation de plusieurs machines en empêchant les redémarrages intempestifs. empêche la fermeture du dispositif tant que sa tension d'entrée n'a pas été rétablie.
tension 220...240 V CA
Réf. 21129 - code : 588.294

Prises industrielles et coffrets

Bt à brochage domestique PRATIKA

socles de prise à brochage domestique
connexion arrière - standard FR
Pratika socle de prise NF 65x85mm 2P+T 10-16 A
IP65 connex. arr. gris - Réf. 81140 - code : 588.510
IP54 connex. arr. bleu - Réf. PKN61B - code : 588.511

Boîtier pour montage en saillie

PratiKa - Boîtier 65 x 85 mm pour montage en saillie - IP67

pour socle de prise 65 x 85 mm dim. HxLxP: 120x96x76 mm
entrées de câbles: 1 M25 percée, à pas de vis, sur une face
2 M25 + 1 M32 à défoncer sur l'autre face
livré avec presse-étoupe et bouchon M25
gris clair RAL7035-IP67, IK 09

Réf. PKZ085 - code : 588.514

E116 * ARTICLES SUR COMMANDE

Coffrets en saillie

Coffrets " Mini Opale " 2 à 8 modules

courant assigné: 63 A - conforme à la norme NF C61-910
composition: 1 fond intégrant un rail symétrique
1 capot encliquetable plombable
1 rangée

2 mod. 4 larg. pas de 9 mm dim.130x44x57
Réf. 13392 - code : 587.102

4 mod. 8 larg. pas de 9 mm dim.130x80x57
Réf. 13394 - code : 587.103

6 mod. 12 larg. pas de 9 mm dim.160x119x57
Réf. 13396 - code : 587.104

6 mod. 12 larg. pas de 9 mm dim.160x119x57
Réf. 13398 - code : 587.105

Coffrets de répartition " Opale " 13 à 52 modules

courant assigné: 63 A pour coffret 1 rangée, 90 A pour les autres conforme à la norme NF C61-910
livré avec: protège étiquettes lisse - obturateur en bande fractionnable de 5 modules. planche A4 de symboles autocollants (pictogrammes précisant le lieu et la fonction)
bande de repérage - bornier phase et neutre
collecteur de terre - support pour bornier

1 rang. 13 mod. 26 larg. pas de 9 mm dim.225x252x106
Réf. R9H13401 - code : 587.110

2 rang. 26 mod. 52 larg. pas de 9 mm dim.360x252x111
Réf. R9H13402 - code : 587.111

3 rang. 39 mod. 78 larg. pas de 9 mm dim.485x252x111
Réf. R9H13403 - code : 587.112

4 rang. 52 mod. 104 larg. pas de 9 mm dim.610x252x111
Réf. R9H13404 - code : 587.113

Porte opaque pour coffrets " Opale "

montage très simplifié - l'installation d'une porte augmentée de 27,5 mm la profondeur du coffret (soit 22 mm hors poignée)

1 rangée - Réf. R9H13421 - code : 587.119
2 rangées - Réf. R9H13422 - code : 587.121
3 rangées - Réf. R9H13423 - code : 587.122
4 rangées - Réf. R9H13424 - code : 587.123

Rehausse pour coffret 13 modules " Opale "

1 rangée - Réf. R9H10750 - code : 588.426
2 rangées - Réf. R9H10759 - code : 588.427
4 rangées - Réf. R9H10761 - code : 588.429

Accessoires de finition

Serrure à clé Eurolocks 850

livré avec 1 clé
Réf. R9H13388 - code : 587.124

Obturateur lisse

13 modules de 18 mm
Réf. R9H13387 - code : 588.408

Platine de branchement tarif bleu pour coffrets " Opale "

associé à un coffret Opale, ils permettent de réaliser un tableau d'abonné en logements individuels ou collectifs

blocs de commande monophasé ou triphasé

Norme NF C 61-910 - classe 2 90A
livré avec 6 bouchons de plombages
2 pattes métalliques assurant la liaison mécanique avec le coffret Opale

225x253x36 câble 16 mm² maxi
Réf. R9H13206 - code : 587.128

Gaine technique logement

- Conforme à la norme NF C 15-100, édition 2002, chapitre 771-558.
- Tenue au feu et à une chaleur anormale 750 °C selon CEI 60695-2-11 (EN 60695-2-11).
- Conforme à la réglementation des ERP et des IGH.
- Matériau isolant autoextinguible.
- Couleur : blanc RAL 9003.
- Degré de protection : IP 40 / IK 08.

Kits goulottes R9HKT13

- 13 modules
- 2 x (1200 x 252 x 64 mm)
 - composition :
 - corps de goulotte (2 x 1,2 m)
 - couvercle (2 x 1,2 m)
 - cloison + capot pour compartiment ERDF (2 x 1,2 m)
 - cloison pour séparer courant fort et courant faible (2 x 1,2 m)
 - 3 bride-câbles
 - 1 jonction sol / plafond

pour coffret Resi9 13 modules
Réf. R9HKT13 - code : 587.141

Épanouisseur R9H13540

- permet : - d'augmenter la hauteur des goulottes de 100 mm de chaque côté
- de réaliser l'épanouissement des câbles (jusqu'à 330 mm de large et 80 mm de profondeur)
 - réaliser une finition soignée au niveau du plafond

pour goulotte 13 modules - dim. 340 x 280 x 80 mm
Réf. R9H13540 - code : 587.142

Support universel R9H13537

permettent l'installation de tout coffret 13 modules

Lot de 6 supports universels 13 modules
Réf. R9H13537 - code : 587.143

Panneau de contrôle monophasé Resi9 13 modules R9H13416

- installable sur une goulotte Resi9 blanc RAL 9003 - livré avec :
- pattes d'association avec un coffret Resi9
 - bouchons classe 2 pour isoler les vis de fixation murale
- platine 225x250x45 mm 13 modules

Réf. R9H13416 - code : 588.516

Accessoires

pour panneau de contrôle Resi9
habillage + porte opaque 13 modules

Réf. R9H13418 - code : 587.140

Coffrets en saillie

Coffrets " Pragma Evolution " en saillie

conforme à la norme IEC 60439-3
livré avec : protège étiquettes et bande de repérage (1 lot par rangée)
opturateur en bandes de la largeur du coffret - collecteur de terre
coffret sans porte classe II

coffrets 13 modules - borniers phase neutre inclus

courant assigné : 63 A - compatible distri° clic XE

1R 13 mod. 26 pas de 9 mm 300x336x123 mm
Réf. PRA13651 - code : 587.302

2R 26 mod. 52 pas de 9 mm 450x336x123 mm
Réf. PRA13652 - code : 587.303

3R 39 mod. 78 pas de 9 mm 600x336x123 mm
Réf. PRA13653 - code : 587.304

4R 52 mod. 104 pas de 9 mm 750x336x123 mm
Réf. PRA13654 - code : 587.305

portes opaques pour coffrets 13 modules

les portes augmentent de 20 mm la profondeur des coffrets.

13 modules - Réf. PRA16113 - code : 587.306*

26 modules - Réf. PRA16213 - code : 587.307*

39 modules - Réf. PRA16313 - code : 587.308*

52 modules - Réf. PRA16413 - code : 587.309*

Coffrets en saillie

Coffrets " Pragma Evolution " en saillie

conforme à la norme IEC 60439-3
livré avec : protège étiquettes et bande de repérage (1 lot par rangée)
opturateur en bandes de la largeur du coffret - collecteur de terre
coffret sans porte classe II

coffrets 18 modules - borniers phase neutre inclus

compatible distri° clic XE

1R 18 mod. 36 pas de 9 mm 90 A 300x426x123 mm
Réf. PRA13751 - code : 587.320

2R 36 mod. 72 pas de 9 mm 90A 450x426x123 mm
Réf. PRA13752 - code : 587.321

3R 54 mod. 108 pas de 9 mm 125A 600x426x123 mm
Réf. PRA13753 - code : 587.322

4R 72 mod. 144 pas de 9 mm 125A 750x426x123 mm
Réf. PRA13754 - code : 587.323

portes opaques pour coffrets 18 modules

les portes augmentent de 20 mm la profondeur des coffrets.

18 modules - Réf. PRA16118 - code : 587.324*

36 modules - Réf. PRA16218 - code : 587.325*

54 modules - Réf. PRA16318 - code : 587.326*

72 modules - Réf. PRA16418 - code : 587.327*

Coffrets d'interface

associables aux coffrets 13 ou 18 modules
livré avec un kit d'association
courant assigné : 125 A

1R - 300x200x114 mm
Réf. PRA08118 - code : 587.310*

2R - 450x200x114 mm
Réf. PRA08218 - code : 587.311*

3R - 600x200x114 mm
Réf. PRA08318 - code : 587.312*

Coffrets 24 modules - borniers phase neutre inclus

courant assigné : 160 A - compatible distri° clic XE

1R 24 mod. 96 pas de 9 mm 300x550x144 mm
Réf. PRA10265W - code : 588.411

3R 72 mod. 144 pas de 9 mm 750x550x144 mm
Réf. PRA10267W - code : 588.412

4R 96 mod. 192 pas de 9 mm 750x550x144 mm
Réf. PRA10268W - code : 587.145

5R 120 mod. 240 pas de 9 mm 900x550x144 mm
Réf. PRA10269W - code : 587.146

6R 144 mod. 288 pas de 9 mm 1050x550x144 mm
Réf. PRA10270W - code : 587.147

Portes opaques pour coffrets 24 modules

courant assigné : 160 A - compatible distri° clic XE

pour coffret " Pragma Évol. " 24 modules 4 rangées
Réf. PRA16424 - code : 588.414



Coffrets en saillie

Coffret de branch. tarif bleu complet 13 ou 18 modules

Avec panneau de contrôle monophasé (agréé EDF)

encomb. égal à celui d'un coffret 2 rangées
livré avec une platine de prof. 35 mm
coffret en saillie blanc titane
13 modules - Réf. PRA50513 - code : 587.313
18 modules - Réf. PRA50618 - code : 587.328



Avec bloc de commande monophasé ou triphasé (NF)

encomb. égal à celui d'un coffret 2 rangées
livré avec une platine de prof. 55 mm
coffret en saillie blanc titane
13 modules - Réf. PRA50813 - code : 587.329*
18 modules - Réf. PRA50818 - code : 587.330*



Accessoires

Répartiteur étagé Uni 125 A

10 trous - 3 larg. pas de 9 mm
Réf. LGY112510 - code : 587.230



Répartiteur étagé Tétra 100 A

4x7 trous 7 larg. pas de 9 mm 89x81x50 mm
Réf. LGY410028 - code : 587.232



Répartiteur étagé Tétra 125 A

4x13 trous 12 larg. pas de 9 mm 107x81x50 mm
Réf. LGY412548 - code : 587.233



Kit borniers 50 mm²

2 blocs de large soit 28 mm - lot de 2

2 peig. de liaison - 4 capots de protect. - 3 étiqu.
Réf. PRA90045 - code : 587.241

Kit borniers 25 mm²

1 bloc de large soit 14 mm - lot de 5

5 peig. de liaison 5 capots de protect. - 5x3 étiqu.
Réf. PRA90046 - code : 587.242

Kit borniers 4x6 mm²

1 bloc de large soit 14 mm - lot de 10

10 peig. de liais. 10 capots de protect. 3 étiqu.
Réf. PRA90047 - code : 587.243

Kit support borniers 34 blocs de large à recoup. en fonction du coffret - lot de 1

3 types de pieds (plot, rail DIN et fond plat
Réf. PRA90051 - code : 587.340



Kit communication (TRI) permet de transformer un coffret 13, 18 ou 24 modules

1DTI, 1 répart. téléph., 2 agraf., 1 lot d'obturat.
Réf. PRA91084 - code : 587.244



Serrures à clé pour porte de coffret Pragma

clés 405 - livrée avec 2 clés
Réf. PRA90039 - code : 588.502



Opturateurs lisses

lot de 6 obturateurs lisses 2 x 13 mod., 2 x 18 mod., 2 x 24 mod.
col. blanc titane - Réf. PRA91020 - code : 588.503



Coffrets encastrés

coffrets 13 modules " Pragma " encastrés

conforme à la norme IEC 60439-3
livré avec: protège étiquettes et bande de repérage
opturateur fractionnables - 2 supports bornier ou collecteur de terre
2 borniers (Ph + N) - compatible distri'clac XE

1R 13 mod. 360x396x108 mm courant assigné 63A
Réf. PRA32113 - code : 588.415




2R 26 mod. 510x396x108 mm courant assigné 63A
Réf. PRA32213 - code : 588.416



3R 39 mod. 660x396x108 mm courant assigné 90A
Réf. PRA32313 - code : 588.417

4R 52 mod. 810x396x108 mm courant assigné 90A
Réf. PRA32413 - code : 588.418



Coffrets en saillie

Coffrets plastiques étanches Mini Kaedra

conforme à la norme NF C 61-9109-3 et NF EN 60 439-3
livré avec : 1 bande de repérage
1 jeu de bouchons pour cacher des vis de fixation murale et maintenir la classe 2
1 support bornier clipsable

3 mod. 150x80x98 mm 32A
Réf. 13956 - code : 588.420



4 mod. 200x123x112 mm 63A
Réf. 13957 - code : 588.421

6 mod. 200x159x112 mm 63A
Réf. 13958 - code : 588.422



8 mod. 200x195x112 mm 63A
Réf. 13959 - code : 588.504

12 mod. 200x267x112 mm 63A
Réf. 13960 - code : 588.505

Coffrets plastiques étanches Kaedra

livré avec : 1 jeu de charnières clipsables entre le fond et la face avant
des bouchons de protection des vis de fixation classe 2
des bandes de repérage et des protège-étiquettes
un obturateur fractionnable par rangée
un bracelet de filerie par rangée

1 rangée de 12 modules
1 support bornier
1 bornier 4 x 10 mm² + 4 x 16 mm²
280x340x160 mm 63A
Réf. 13962 - code : 588.506



1 rangée de 18 modules
1 support bornier
1 bornier 8 x 10 mm² + 8 x 16 mm²
280x448x160 mm 90A
Réf. 13963 - code : 588.507



2 rangées de 12 modules
1 support bornier
1 bornier 11 x 10 mm² + 11 x 16 mm²
460x340x160 mm 63A
Réf. 13964 - code : 588.423

2 rangées de 18 modules
1 support bornier
1 bornier 16 x 10 mm² + 16 x 16 mm²
460x448x160 mm 90A
Réf. 13965 - code : 588.508



3 rangées de 12 modules
1 support bornier
1 bornier 16 x 10 mm² + 16 x 16 mm²
610x340x160 mm 125A
Réf. 13966 - code : 588.424

3 rangées de 18 modules
2 supports borniers
2 bornier 2 x (11 x 10 mm² + 11 x 16 mm²)
610x448x160 mm 125A
Réf. 13967 - code : 588.509

Coffrets en saillie

Coffret de distribution Resi9

Compatible Distri'clic XE.
• Matériau isolant autoextinguible.
• Couleur: blanc RAL 9003.
• Conforme aux normes CEI 60670-1 et 24.
• IP 30 sans porte, IP 40 avec porte, IK 08.
• Classe 2 lorsque le coffret est équipé d'un fond isolant.
• Tenue au feu et à une chaleur anormale:
750 °C selon CEI 60695-2-11.

18 modules sur 1 rang, dim. LxHxP: 357x250x108 mm
Réf. R9H18401 - code : 587.137

36 modules sur 2 rang, dim. LxHxP: 357x375x108 mm
Réf. R9H18402 - code : 587.138

54 modules sur 3 rang, dim. LxHxP: 357x500x108 mm
Réf. R9H18403 - code : 587.139

Resi9 coffrets électriques 24 modules - 3R

équipement fournis
3 kit de marquage
1 support de bloc terminal
5 obturateur
2 bornier de terre
1 Coiffe
3 Rail Din
3 protection d'étiquette
3 étiquette avec inscription
4 cable and trunking support
dim. LxHxP: 640x693x155 mm

Réf. R9H24403 - code : 587.372

Resi9 coffrets électriques 24 modules - 4R

équipement fournis
4 kit de marquage
1 support de bloc terminal
2 bornier de terre
1 Coiffe
4 Rail Din
4 protection d'étiquette
5 obturateur
4 étiquette avec inscription
6 cable and trunking support
dim. LxHxP: 640x845x155 mm

Réf. R9H24404 - code : 587.373

Resi9 coffrets électriques 24 modules - 5R

équipement fournis
5 kit de marquage
1 support de bloc terminal
3 bornier de terre
1 Coiffe
5 Rail Din
5 protection d'étiquette
10 obturateur
5 étiquette avec inscription
8 cable and trunking support
dim. LxHxP: 640x1000x155 mm

Réf. R9H24405 - code : 587.374

Resi9 coffrets électriques 24 modules - 6R

équipement fournis
6 kit de marquage
1 support de bloc terminal
3 bornier de terre
1 Coiffe
6 Rail Din
6 protection d'étiquette
10 obturateur
6 étiquette avec inscription
10 cable and trunking support
dim. LxHxP: 640x1140x155 mm

Réf. R9H24406 - code : 587.375

Coffret de répartition RESI9 coffret 12 modules - 1R - IP65 compatible XE

porte transparente normes IEC 60670-24 - CEI 60670-1
équipement fournis
1 bornier de terre
1 étiquette avec inscription
1 support de bloc terminal
dim. LxHxP: 340x280x160 mm

Réf. R9H12651 - code : 587.382

coffret 12 modules - 2R - IP65 compatible XE

porte transparente normes IEC 60670-24 - CEI 60670-1
équipement fournis
1 bornier de terre
1 étiquette avec inscription
1 support de bloc terminal
2 charnières pour support de face avant
dim. LxHxP: 340x460x160 mm

Réf. R9H12652 - code : 587.383

coffret 18 modules - 1R - IP65 compatible XE

porte transparente normes IEC 60670-24 - CEI 60670-1
équipement fournis
1 bornier de terre
1 étiquette avec inscription
1 support de bloc terminal
dim. LxHxP: 448x280x160 mm

Réf. R9H18651 - code : 587.384

coffret 18 modules - 2R - IP65 compatible XE

porte transparente normes IEC 60670-24 - CEI 60670-1
équipement fournis
1 bornier de terre
1 étiquette avec inscription
1 support de bloc terminal
2 charnières pour support de face avant
dim. LxHxP: 448x460x160 mm

Réf. R9H18652 - code : 587.385

Portes pour coffrets électriques

Resi9 - porte pleine - blanc RAL 9003 pour coffret 3 x 24 modules

dim. L x H x P : 640 x 690 x 70 mm
Réf. R9H24321 - code : 587.379

pour coffret 4 x 24 modules

dim. L x H x P : 640 x 840 x 70 mm
Réf. R9H24421 - code : 587.380

Resi9 coffrets et appareillages modulaires

Resi9 - bloc de commande monophasé 24M - 2R - 2 x 7M din

90 A - dim. LxHxP: 535x310x70 mm

Réf. R9H24206 - code : 587.376

Resi9 - panneau de contrôle monophasé 24M - compatible Linky - 2R - 2 x 7M din

appareil installé
Compteur d'énergie CBE ou LINKY
Disjoncteurs pour panneau de contrôle utilisateur
90 A - dim. LxHxP: 535x315x118 mm

Réf. R9H24416 - code : 587.378

Resi9 - panneau de contrôle triphasé 24M - 3R

90 A - dim. LxHxP: 535x460x110 mm - cl II - IP40 - IK08

Réf. R9H24215 - code : 587.377

Auxiliaire de commande et de signalisation ACS Osmoz

conforme à la norme IEC 60947-5-1

Osmoz complets : appareils complets non-lumineux
composés : têtes + sous-ensemble bloc + étrier pré-monté



Impulsion Affleurant

rouge NF (23801+22961)
Réf. 023701 - code : 557.002

vert NO (23802+22962)
Réf. 023702 - code : 557.003

Impulsion coup de poing Ø 40

rouge NF (23834+22961)
Réf. 023716 - code : 557.004

Coup de poing à accrochage pousser - tourner coupure d'urgence - NF

rouge Ø 40 (23882+22961)
Réf. 023720 - code : 557.006

pousser - tourner arrêt d'urgence conforme EN 418 - NF+NO

rouge Ø 40 (23885+22976)
Réf. 023726 - code : 557.007

clé (n° 455) coupure d'urgence - NF

rouge Ø 40 (23891+22961)
Réf. 023722 - code : 557.008

boutons tournants noirs

manettes
Osmoz comp. bouton tournant noir

2 positions fixes 90° + NO (23915+22962)
Réf. 023730 - code : 557.009

3 positions fixes 45° + 2NO (23923+22974)
Réf. 023731 - code : 557.010

Osmoz complets : appareils complets lumineux

composés : têtes + sous-ensemble bloc + étrier pré-monté

Impulsion Affleurant

rouge 12-24V NO+NF (24001+22976+22911)
Réf. 023751 - code : 557.011

vert 12-24V NO+NF (24002+22976+22912)
Réf. 023752 - code : 557.012

Voyants

rouge 12-24V (24161+22960+22911)
Réf. 023771 - code : 557.013

vert 12-24V (24162+22960+22912)
Réf. 023772 - code : 557.014

rouge 230V (24161+22960+22941)
Réf. 023791 - code : 557.015

vert 230V (24162+22960+22942)
Réf. 023792 - code : 557.025

legrand

Osmoz boîtes à boutons équipées

IP 66 - boîtes à boutons équipées de tête et de bloc de contact



boîtes à boutons 1 trou - couvercle gris

boîte à bouton tourn. à clé 2 pos. (clé n° 455 extract. en O et I) + cont. NO
Réf. 024217 - code : 557.016



boîtes à boutons 1 trou - couvercle jaune - coupure d'urgence

boîte à bouton coup de poing rouge pousser/tourner Ø 40 + contact NF
Réf. 024212 - code : 557.017

boîtes à boutons 1 trou - couvercle jaune arrêt d'urgence - conforme à la norme EN 418

boîte à bouton coup de poing rouge à clé n° 455 Ø 40 + contact NF
Réf. 024215 - code : 557.018

boîtes à boutons 2 trous - couvercle gris

1 bouton à impulsion vert marqué " I " + contact NO
1 bouton à impulsion rouge marqué " O " + contact NF
Réf. 024230 - code : 557.019



Osmoz boîtes à boutons à équiper

boîtes à boutons vides

possibilité de monter 3 blocs par trou

1 trou - gris - Réf. 024200 - code : 557.020

2 trous - gris - Réf. 024202 - code : 557.021

3 trous - gris - Réf. 024203 - code : 557.022

blocs de contact pour boîtes à boutons

fixation directe sur socle de boîte à boutons
raccordement à vis

NO - Réf. 024242 - code : 557.024



Osmoz blocs : éléments de base

blocs pour têtes non lumineuses

bloc de contact - raccordement à vis
NO - Réf. 022902 - code : 557.023



Coffret vide pour GV2 ME

plastique IP55 montage en saillie
Réf. GV2MC02 - code : 551.425

Contact auxiliaire 1O + 1F

690 V 6A pour GV2ME, GV2-P, GV2-L, GV2-LE
Réf. GVAN11 - code : 551.427

Déclencheur à mini tension GVAU

220-240 V CA 50 Hz - bornes à vis étriers
pour GV2ME, GV2-P, GV2-L, GV2-LE
Réf. GVAU225 - code : 551.429

Contacteur Tri. TeSys LC1D 3P AC3 440V

contacteur TeSys LC1-D - bobine usage courant - 3 pôles
bobine 230 V CA 50..60 Hz avec 2 contact auxiliaire 1F 1O

Raccordement par vis-étriers

contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 9 A bobine 230 V CA
Réf. LC1D09P7 - code : 551.431

contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 12 A bobine 230 V CA
Réf. LC1D12P7 - code : 551.432

contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 18 A bobine 230 V CA
Réf. LC1D18P7 - code : 551.433

contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 25 A bobine 230 V CA
Réf. LC1D25P7 - code : 551.434

contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 32 A bobine 230 V CA
Réf. LC1D32P7 - code : 551.435

contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 38 A bobine 230 V CA
Réf. LC1D38P7 - code : 551.436

Raccordement puissance par connecteurs EverLink à vis BTR et contrôle par bornes à ressort

contacteur EverLink 3P AC3 440V 40 A bobine 230 V CA 50/60Hz
Réf. LC1D40AP7 - code : 551.437

contacteur EverLink 3P AC3 440V 50 A bobine 230 V CA 50/60Hz
Réf. LC1D50AP7 - code : 551.438

contacteur EverLink 3P AC3 440V 65 A bobine 230 V CA 50/60Hz
Réf. LC1D65AP7 - code : 551.439

Raccordement par vis-étriers ou connecteurs

contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 80 A bobine 230 V CA
Réf. LC1D80P7 - code : 551.441

contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 95 A bobine 230 V CA
Réf. LC1D95P7 - code : 551.442



Contacteur Tétra. TeSys LC1D 4P AC1 440V

contacteur TeSys LC1-D - bobine antiparasité - 4 pôles
bobine 230 V CA 50..60 Hz avec 2 contact auxiliaire 1F 1O

Raccordement par vis-étriers ou connecteurs

contacteur TeSys LC1D 4P AC1 440V 32 A bobine 230 V CA
Réf. LC1DT32P7 - code : 551.443

Raccordement par connecteurs EverLink à vis BTR

contacteur EverLink 4P AC1 415V 60 A
bobine 230 V CA 50/60Hz
Réf. LC1DT60AP7 - code : 551.444

contacteur EverLink 4P AC1 415V 80 A
bobine 230 V CA 50/60Hz
Réf. LC1DT80AP7 - code : 551.445

Bobine LXD1 courant alternatif pour contacteur tri ou tétrapolaires Tesys D

Pour contacteur LC1-D09..D38 (3P) - LC1-DT20..DT60

bobine LXD-1 usage courant tension de commande
24V CA 50/60Hz
Réf. LXD1B7 - code : 551.446

230V CA 50/60Hz
Réf. LXD1P7 - code : 551.447

400V CA 50/60Hz
Réf. LXD1V7 - code : 551.448

Pour contacteur LC1-D40..D65A (3P) LC1-DT60A et LC1 DT80A

bobine de recharge 24VCA 50/60Hz
pour cont. LC1D40A à LC1D65A
Réf. LXD3B7 - code : 551.449

bobine de recharge 400VCA 50/60Hz
pour cont. LC1D40A à LC1D65A
Réf. LXD3V7 - code : 551.450

Pour contacteur LC1-D40..D95

bobine LX1-D usage courant tension de commande
24V CA 50/60Hz
Réf. LX1D6B7 - code : 551.451

230V CA 50/60Hz
Réf. LX1D6P7 - code : 551.452

Schneider
Electric



Bloc de contacts auxiliaires TeSys 1F plus 1O

usage courant - 2 contacts - instantané - 1F + 1O - montage frontal
raccordement avec bornes à vis-étriers pour LC1-F, CR1-F, série D
Réf. LADN11 - code : 551.454




Bloc de contacts auxiliaires temporisé TeSys 1F plus 1O

usage courant - 2 contacts - 1F + 1O - montage frontal
raccordement avec bornes à vis-étriers pour LC1-F, CR1-F, série D

Temporisé au travail

temporisé au travail 0,1...30s
Réf. LADT2 - code : 551.455

emporisé au travail 10...180s
Réf. LADT4 - code : 551.456



Temporisé au repos

temporisé au travail 0,1...30s
Réf. LADR2 - code : 551.457

emporisé au travail 10...180s
Réf. LADR4 - code : 551.458




Kit pour la réalisation de contacteurs-inverseurs moteur tripolaires

contacteurs avec vis-étriers ou connecteurs.
montage côte à côte effectué par vos soins

Pour contacteur LC1-D40A..D65A

kit composé de :
- une condamnation mécanique LAD 4CM
- un jeu de connection puissance LA9 D65A69
Réf. LAD9R3 - code : 551.460

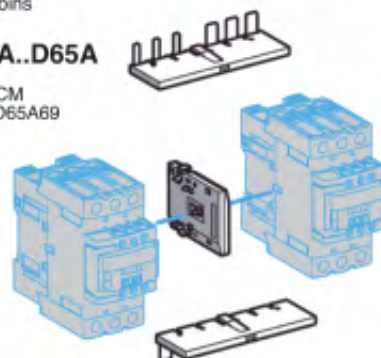

Interrupteur de position XCKD

interrupteur de position métallique
XCK-D-25...70°C1O + 1F à action brusque
bornes à vis-étriers - 1 entrée taraudée M16 x 1,5

Modèle poussoir acier 1O plus 1F

Réf. XCKD2110P16 - code : 551.461

Modèle levier à galet thermoplastique 1O plus 1F

Réf. XCKD2118P16 - code : 551.462



Modèle tige souple à ressort 1O plus 1F

Réf. XCKD2106P16 - code : 551.463

Relais tripolaire de protection thermique TeSys D différentiel

à associer à des fusibles ou aux disjoncteurs magnétiques GV2 L et GV3 L
relais compensés, à réarmement manuel ou automatique, avec visualisation
du déclenchement, pour courant alternatif ou continu, classe 10A
avec raccordement par vis-étriers ou connecteurs
classe 10A

Pour association avec contacteur LC1 D09..D38

0,1 à 0,16 A - Réf. LRD01 - code : 551.464
0,16 à 0,25 A - Réf. LRD02 - code : 551.465
0,25 à 0,40 A - Réf. LRD03 - code : 551.466
0,40 à 0,63 A - Réf. LRD04 - code : 551.467
0,63 à 1 A - Réf. LRD05 - code : 551.468
1 à 1,6 A - Réf. LRD06 - code : 551.469
1,6 à 2,5 A - Réf. LRD07 - code : 551.470
2,5 à 4 A - Réf. LRD08 - code : 551.471
4 à 6 A - Réf. LRD10 - code : 551.472
5,5 à 8 A - Réf. LRD12 - code : 551.473
7 à 10 A - Réf. LRD14 - code : 551.474



Pour association avec contacteur LC1 D12..D38

9 à 13 A - Réf. LRD16 - code : 551.475

Pour association avec contacteur LC1 D18..D38

12 à 18 A - Réf. LRD21 - code : 551.476

association avec contacteur LC1 D25..D38


3 à 32 A - Réf. LRD32 - code : 551.478

Démarrateur moteur direct TeSys LE1D

1 sens de marche - en coffret sans sectionneur bobine 230 V CA

12 A - Réf. LE1D12P7 - code : 551.479
18 A - Réf. LE1D18P7 - code : 551.480
25 A - Réf. LE1D25P7 - code : 551.481



* ARTICLES SUR COMMANDE

ÉLECTRICIENS

VOS CORRESPONDANTS

ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE

VOUS ACCUEILLENT AU :

04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12

04 93 90 58 92 - 04 93 90 59 21

04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18

04 90 92 73 07

cocoelec@balitrand.fr

Cellules techniques éclairage

04 93 90 90 58 50

t.serrano@balitrand

et courant faible

04 93 90 79 21

cellule.cfdomo@balitrand.fr

Du lundi au vendredi

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30



Appareillage mural



Appareillage "LEGRAND"

Série "MOSAÏC"	E 127 à 130
Série "CÉLIANE"	E 131 à 140
Boîtes d'encastrement	E 141 - 142
Appareillage saillie série "OTEO"	E 143
Série "DOOXIE"	E 144 - 145
Série "PLEXO"	E 146 à 148

Appareillage "HAGER"

Série "ESSENSYA"	E 150
Série "GALLERY"	E 151 à 155
Série "ATEHA"	E 156
Série "CUBYKO"	E 157 - 158

Appareillage "SCHNEIDER ELECTRIC"

Série "OVALIS"	E 159
Série "ODACE"	E 160
Série "UNICA 2"	E 161

Appareillage "JUNG"

Série "UNIVERSELS"	E 162
Série "CD 500" et "LS 990"	E 163

Appareillage "NIKO"

Appareillage "NIKO"	E 164 à 168
---------------------	-------------

Appareillage Divers	E 169 à 174
---------------------	-------------

série " MOSAÏC "

Commandes d'éclairage

Va-et-vient Mosaic Easy-Led 10 AX - 250 V~ coloris blanc

Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~
Mosaic Easy-Led 1 module
Réf. 077001L - code : 531.202

Interrupteur ou va-et-vient à voyant 10AX 250V~
Mosaic 1 module
Réf. 077002 - code : 531.203

Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~
Mosaic Easy-Led 2 modules
Réf. 077011L - code : 531.204

Interrupteur ou va-et-vient à voyant 10AX 250V~
Mosaic 2 modules
Réf. 077012 - code : 531.205

Permutateur 10AX 250V~ Mosaic 2 modules
Réf. 077021L - code : 531.237

coloris Alu

Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~
Mosaic Easy-Led 1 module
Réf. 079201L - code : 531.262

Interrupteur ou va-et-vient à voyant 10AX 250V~
Mosaic 1 module
Réf. 079202 - code : 531.408

Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~
Mosaic Easy-Led 2 modules
Réf. 079211L - code : 531.263

Interrupteur ou va-et-vient à voyant
10AX 250V~ Mosaic 2 modules - alu
Réf. 079212 - code : 531.402

Interrupteur bipolaire 16 AX - 250 V~ coloris blanc

Interrupteur bipolaire avec borne pour repiquage neutre
16AX 250V~ Mosaic 2 modules
Réf. 077050L - code : 531.213

Poussoirs ou poussoirs inverseurs 6 A - 250 V~ coloris blanc

Poussoir ou poussoir inverseur
Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 1 module
Réf. 077030L - code : 531.208

Poussoir inverseur à voyant 6A 250V~
Mosaic 1 module
Réf. 077032 - code : 531.209

Poussoir ou poussoir inverseur
Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules
Réf. 077040L - code : 531.210

Poussoir inverseur à voyant 6A 250V~
Mosaic 2 modules
Réf. 077042 - code : 531.211

Poussoir ou poussoir inverseur avec porte-étiquette
Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - antimicrobien
Réf. 077043L - code : 531.212

coloris Alu

Poussoir ou poussoir inverseur
Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 1 module
Réf. 079230L - code : 531.264

Poussoir inverseur à voyant 6A 250V~
Mosaic 1 module
Réf. 079232 - code : 531.403

Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~
Mosaic Easy-Led 2 modules
Réf. 079240L - code : 531.265

Poussoir inverseur à voyant 6A 250V~
Mosaic 2 modules
Réf. 079242 - code : 531.404

legrand

Ecodétecteur 2 fils, sans neutre, sans dérogation coloris blanc

Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils
Mosaic 2 modules
Réf. 078459 - code : 531.226

Ecodétecteurs 2 fils détection infrarouge coloris blanc

Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils
Mosaic 2 modules avec dérogation
Réf. 078459 - code : 531.248

Détecteur de mouvements toutes lampes
pour minuterie Mosaic 2 modules
Réf. 078457 - code : 531.247

Variateurs 230 V coloris blanc

Interrupteur variateur basique 3 fils 1000W
Mosaic avec neutre pour boîte d'encastrement 2 postes
Réf. 078402 - code : 531.240

Écovariateur universel 2 fils

LEDs dimmables 150 W - fluocompactes dimmables 150 W
halogènes 400 W - tubes fluos 200 VA

Interrupteur variateur toutes lampes 2 fils
Mosaic 2 modules - blanc
Réf. 078407 - code : 531.244

commandes d'ouvrants

Poussoirs de volets roulants coloris blanc

Poussoir 500W maximum
Mosaic pour 1 volet roulant
Réf. 077025 - code : 531.206

Interrupteur de volets roulants
500W maximum Mosaic 2 modules
Réf. 077026 - code : 531.207

coloris blanc

Interrupteur de volets roulants
500W maximum Mosaic 2 modules
Réf. 079226 - code : 531.268

Chauffage et régulation de température

Thermostats d'ambiance coloris blanc

Thermostat d'ambiance électronique Mosaic
2 modules avec alimentation 230V~ 50Hz ou 60Hz
Réf. 079226 - code : 531.236

Commande de VMC coloris blanc

Commande de VMC Mosaic pour commande directe
de ventilation mécanique contrôlée 10AX 250V~
antimicrobien
Réf. 077027L - code : 531.249

Série " MOSAÏC "

Prises de courant multi-supports simples et Prêt-à-Poser

Prises multiples multisupports coloris blanc

Prise de courant 2P Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques
Réf. 077110 - code : 531.243



Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 2 modules
Réf. 077145L - code : 531.238



Double prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 4 modules
Réf. 077142L - code : 531.220



Triple prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 6 modules
Réf. 077143L - code : 531.221

Quadruple prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 8 modules
Réf. 077144L - code : 531.222



coloris Alu

prise 2P+T à 45° bornes automatiques 2 modules
Réf. 079271 - code : 531.266



Double prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link raccordement latéral 4 modules
Réf. 079272L - code : 531.267



Prises multiples multisupports à détrompage

Prise de courant 2P+T à détrompage Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis - rouge
Réf. 077114 - code : 531.217



Prises pour applications dédiées coloris blanc

Prise de courant 2P+T avec volet Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques
Réf. 077119 - code : 531.218



Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - blanc antimicrobien
Réf. 077132 - code : 531.219



Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques
Réf. 077111L - code : 531.245



Prises HDMI type A coloris blanc

Prise HDMI type A version 1.4 préconnectorisée Mosaic 1 module
Réf. 078778 - code : 531.430



Prises Haut-parleurs coloris blanc

Prise haut-parleur Mosaic 1 module avec bornier 4mm² pour liaison audio stéréo de haut-parleur
Réf. 078750 - code : 531.431



Prise haut-parleur Mosaic 2 modules avec bornier 4mm² pour liaison audio stéréo de haut-parleur
Réf. 078751 - code : 531.432



SORTIE DE CÂBLE, OBTURATEUR

Sortie de câble coloris blanc

Sortie de câbles Mosaic 2 modules avec serre-câbles pour câble Ø 12 mm maximum et Ø 4 mm minimum
Réf. 077550 - code : 531.233



Sortie de fil Ø 8 mm Mosaic 1 module
Réf. 077552 - code : 531.239



Obturbateurs coloris blanc

Obturbateur Mosaic 1 module
Réf. 077070 - code : 531.214



Obturbateur Mosaic 2 modules
Réf. 077071 - code : 531.215



coloris Alu

Obturbateur Mosaic 1 module
Réf. 079270 - code : 531.406



Obturbateur Mosaic 2 modules
Réf. 079280 - code : 531.407



PRISES TÉLÉPHONE

Cat. 6 FTP

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 1 module - blanc
Réf. 077001L - code : 531.230



Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules
Réf. 077001L - code : 531.231



Cat. 5 FTP

Prise RJ45 catégorie 5e FTP Mosaic 1 module - blanc
Réf. 076552 - code : 531.228

Prise RJ45 catégorie 5e FTP Mosaic 2 modules - blanc
Réf. 076555 - code : 531.229



Cat. 6 STP

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - Alu
Réf. 079476 - code : 531.269

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - blanc
Réf. 076576 - code : 531.302



Prise téléphone 8 contacts

Prise téléphone 8 contacts Mosaic 2 modules - blanc
Réf. 078738 - code : 531.232



Prise téléphone 8 contacts Mosaic 2 modules - alu
Réf. 079238 - code : 531.405



Ronfleur

Ronfleur 70dB à 1m Mosaic 2 modules tension 230V~ à 50Hz ou 60Hz et 25mA de consommation - blanc
Réf. 076641 - code : 531.235

Série " MOSAÏC "

Prises Alimentation USB 230 V / 5 V

2 ports - 2 modules - blanc

Chargeur 2 USB Type-A 2,4A 12W
Mosaic 2 modules 230V ou 5V= - blanc
Réf. 077594 - code : 531.433

Prises télévision

coloris blanc

Prise télévision Ø 9,52 mm mâle
Mosaic 2 modules
Réf. 078782 - code : 531.233

Prise TV-R Mosaic Ø 9,5 mm 2 modules
pour maintenance d'installation
Réf. 078783 - code : 531.242

coloris Alu

Prise télévision Ø 9,52 mm mâle
Mosaic 2 modules - alu
Réf. 079292 - code : 531.295

Prise TV-R-SAT
Mosaic FM et DAB+ 2 modules
Réf. 079296 - code : 531.296

Voyants

Voyant antimicrobien simple 230V 1W
Mosaic 1 module avec 4 étiquettes de couleur
Réf. 078501 - code : 531.227

Voyant antimicrobien double 230V 1W
Mosaic 1 module avec 4 étiquettes de couleur
Réf. 078502 - code : 531.241

Lampes à câbler 230V néon orange
forte luminescence consommation 0,4W
Réf. 089906 - code : 531.192

Plaques de finition, cadres, supports

Cadres saillie

Cadre saillie profondeur 30 mm
Mosaic pour 2 modules et support
Réf. 080280 - code : 531.275

Cadre saillie profondeur 40 mm
Mosaic pour 2 modules et support
Réf. 080281 - code : 531.293

Cadre saillie profondeur 40 mm
Mosaic pour 4, 5 ou 2x2 modules horizontal et support
Réf. 080285 - code : 531.278

Cadre saillie profondeur 40mm
Mosaic pour 5 ou 2x2 modules vertical et support
Réf. 080282 - code : 531.276

Cadre saillie profondeur 40 mm
Mosaic pour 3x2 modules vertical et support
Réf. 080283 - code : 531.277

Cadre saillie profondeur 46 mm
Mosaic pour 2x6, 2x8 ou 2x3x2 modules et support
Réf. 080276 - code : 531.292

Cadre saillie profondeur 40 mm
Mosaic pour 6, 8 ou 3x2 modules horizontal et support
Réf. 080286 - code : 531.297

Plaques de finition

coloris blanc

Plaque de finition Mosaic
pour 1 module blanc
Réf. 078801L - code : 531.258

Plaque de finition Mosaic
pour 2 modules blanc
Réf. 078802L - code : 531.250

Plaque de finition horizontale
Mosaic pour 4 modules blanc
Réf. 078814L - code : 531.252

Plaque de finition horizontale
Mosaic pour 5 modules blanc
Réf. 078815L - code : 531.253

Plaque de finition
Mosaic pour 2 modules blanc
Réf. 078804L - code : 531.251

Plaque de finition horizontale
Mosaic pour 6 modules blanc
Réf. 078816L - code : 531.254

Plaque de finition horizontale
Mosaic pour 8 modules blanc
Réf. 078818L - code : 531.289

Plaque de finition horizontale
Mosaic pour 10 modules blanc
Réf. 078810L - code : 531.287

Plaque blanche horizontale
Mosaic pour 3x2 modules blanc
Réf. 078806L - code : 531.282

Plaque de finition horizontale
Mosaic pour 4x2 modules blanc
Réf. 078808L - code : 531.288

Plaque de finition verticale
Mosaic pour 2x2 modules blanc
Réf. 078822L - code : 531.255

Plaque de finition verticale
Mosaic pour 3x2 modules blanc
Réf. 078823L - code : 531.256

Plaque de finition
Mosaic pour 2x6 modules blanc
Réf. 078836L - code : 531.257

Plaque de finition
Mosaic pour 2x3x2 modules blanc
Réf. 078832L - code : 531.291

coloris Alu

Plaque de finition Mosaic
pour 2 modules Alu
Réf. 079302L - code : 531.417

Plaque de finition horizontale
Mosaic pour 2x2 modules alu
Réf. 079304L - code : 531.418

Plaque de finition horizontale
Mosaic pour 3x2 modules alu
Réf. 079306L - code : 531.419

plaque de finition verticale
Mosaic pour 2x2 modules alu
Réf. 079322L - code : 531.420

plaque de finition verticale
Mosaic pour 3x2 modules alu
Réf. 079323L - code : 531.421

legrand

Série " MOSAÏC "

Plaques blanche spécial rénovation

plaques adaptées à l'installation des fonctions Programme Mosaic dans des anciennes boîtes d'encastrement à entraxe 57 mm

Plaque de finition horizontale spéciale rénovation
Mosaic pour 2x2 modules blanc
Réf. 078864L - code : 531.285

Plaque de finition horizontale spéciale rénovation
Mosaic pour 3x2 modules blanc
Réf. 078866L - code : 531.286

Plaque de finition verticale spéciale rénovation
Mosaic pour 2x2 modules blanc
Réf. 078854L - code : 531.283

plaque blanche vertical spécial rénovation
Mosaic pour 3x2 modules
Réf. 078856L - code : 531.284

Support à griffes

Support à griffes pour Mosaic ou Céliane
pour 1 poste ou 2 modules
Réf. 078818L - code : 536.289

Supports universels pour programmes Céliane et Mosaic

Support à vis pour Mosaic, Céliane
pour 1 module
Réf. 080250 - code : 531.279

pour 1 poste ou 2 modules
Réf. 080251 - code : 531.270

pour 2 postes ou 4 à 5 modules
Réf. 080252 - code : 531.271

pour 3 postes ou 6 à 8 modules
Réf. 080253 - code : 531.272

pour 4 postes ou 10 modules
Réf. 078808L - code : 536.288

pour 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules
Réf. 080266 - code : 531.274

Accessoires Legrand

Lampes pour voyants et porte-étiquettes lumineux

lampe fluorescent vert faible consommation 0,55 mA
Réf. 089907 - code : 532.243

Lampe tube pour carillons et Plexo 57 - néon

pour carillons et Plexo 57 - néon - 230 V - 0,50 mA
Réf. 089821 - code : 532.858

Vis de fixation pour boîtes d'encastrement SUPERBOX

vis Ø 3 mm lg. 40 mm fileté grand pas

Réf. 089748 - code : 532.843

Couvercles universels

couvercle 80x80 mm
Réf. 089281 - code : 532.883

couvercle 100x100 mm pour boîte 85x85 mm
Réf. 089285 - code : 532.884

couvercle de finition Ø 75 mm
Réf. 089572 - code : 532.885



Voyant Easy-Led pour montage sur support Batibox 2 modules pour plaque Mosaic

Equipés d'une barette de LEDs à faible consommation
Permettent de créer un effet de halo lumineux blanc à travers la partie basse
plaque de finition. Facilitent le repérage dans l'obscurité
Particulièrement adaptés pour répondre à la réglementation
Accessibilité "visible de jour comme de nuit" en association
avec les plaques de couleur noir mat. Se montent uniquement en cassant
la partie basse du support Batibox 2 modules réf. 0 802 51
Puissance : 0,4 W (balisage) Puissance : 0,03 W (repérage)

Voyant Easy-Led pour balisage 0,4W
Réf. 080262L - code : 531.280

Voyant Easy-Led pour repérage 0,03W
Réf. 080260L - code : 531.281



Accessoire de raccordement Mosaic Link pour liaison entre 2 blocs de prises

Permet la liaison simple et rapide entre 2 prises ou
2 blocs de prises Mosaic Link

Réf. 077100L - code : 531.308



Voyant 230V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour mécanismes Mosaic

Se clipsent sur la face avant du mécanisme en enlevant le doigt

Voyants témoin 230 V - 0,39 W
couleur socle orange
Réf. 067685L - code : 531.305

Voyants témoin 230 V - 0,39 W
phase distribuée couleur socle rouge
Réf. 067688L - code : 531.307

Voyants lumineux 230 V - 0,041 W
couleur socle gris
Réf. 067686L - code : 531.306



Accessoires Legrand

Lampes pour voyants et porte-étiquettes lumineux

lampe fluorescent vert faible consommation 0,55 mA
Réf. 089907 - code : 532.243

Lampe tube pour carillons et Plexo 57 - néon

pour carillons et Plexo 57 - néon - 230 V - 0,50 mA
Réf. 089821 - code : 532.858

Vis de fixation pour boîtes d'encastrement SUPERBOX

vis Ø 3 mm lg. 40 mm fileté grand pas

Réf. 089748 - code : 532.843

Couvercles universels

couvercle 80x80 mm
Réf. 089281 - code : 532.883

couvercle 100x100 mm pour boîte 85x85 mm
Réf. 089285 - code : 532.884

couvercle de finition Ø 75 mm
Réf. 089572 - code : 532.885

Sorties de câbles

Ø 17 à 19 mm avec serre-câble
20/32 A - dim. 95x95 mm
Réf. 031490 - code : 525.118

Griffes standard

Ø 17 à 19 mm avec serre-câble
20/32 A - dim. 95x95 mm
Réf. 084900 - code : 533.452



sortie de câble

pour câble Ø 6 à Ø 11 mm - 10/20 A plaque 75 x 75 mm avec serre-câble

fixation à vis
Réf. 086105 - code : 542.204

fixation à griffes
Réf. 086101 - code : 542.202

pour câble Ø 11 à Ø 19 mm - 20/32 A plaque 100 x 100 mm avec serre-câble

fixation à vis
Réf. 086133 - code : 542.213

fixation à griffes
Réf. 086145 - code : 542.211



Série " CÉLIANE "

Mécanismes à encastrer
il suffit d'enclipser les fonctions Céliane
sur le support universel Batibox.

Éclairage et variation

Interrupteur ou va-et-vient
ou commande de VMC Céliane 10AX 230V~
Réf. 067001 - code : 536.202

interrupteur ou va-et-vient intuition 10AX
Réf. 067012 - code : 536.860

Couronne lumineuse 230V Céliane
fonction témoin ou lumineux
Réf. 067670 - code : 536.855

Commande tactile avec neutre Céliane 1000W
Réf. 067042 - code : 536.213

Interrupteur sans neutre
à commande tactile Céliane 400W
Réf. 067041 - code : 536.212

Interrupteur ou va-et vient
témoin sans neutre Céliane 4A maxi
Réf. 067007 - code : 536.203

Permutateur Céliane 10AX
Réf. 067005 - code : 536.862

Interrupteur bipolaire 16AX
Réf. 067020 - code : 536.863

Poussoir inverseur Céliane 6A
contact NO-NF ou poussoir VMC
Réf. 067031 - code : 536.208

Poussoir inverseur Céliane 6A
contact NO-NF ou poussoir VMC
Réf. 067034 - code : 536.293

Télérupteur silencieux Céliane 2000W
Réf. 067061 - code : 536.219

Détecteur de mouvements toutes lampes
2 fils Céliane sans neutre
Réf. 067026 - code : 536.743

Détecteur de mouvements toutes lampes
3 fils Céliane avec neutre
Réf. 067025 - code : 536.747

Détecteur de mouvements toutes lampes
2 fils pour minuterie Céliane sans neutre
Réf. 067027 - code : 536.861

Variateur toutes lampes
2 fils Céliane sans neutre
Réf. 067083 - code : 536.294

Interrupteur temporisé
sans neutre Céliane 2 fils 1000W
Réf. 067051 - code : 536.217

Volets roulants / stores / fenêtres de toit

Interrupteur pour volets roulants Céliane
commande directe de moteur 6A 250V~
Réf. 067601 - code : 536.252

Poussoir pour volets roulants Céliane
commande par boîtier d'automatisme 6A 250V~
Réf. 067602 - code : 536.253

Interrupteur individuel de volets Céliane
radio compatible RTS Somfy
Réf. 067269 - code : 536.276

legrand

Ventilation

Interrupteur avec ventilation retardée
Céliane 250W 250VA
Réf. 067423 - code : 536.248

Prises de courant fort

Prise de courant standard Français
Céliane 16A 250V 2P+T bornes automatiques
Réf. 067111 - code : 536.225

Prise de courant standard Français
Céliane 16A 250V 2P+T détrompage
Réf. 067114 - code : 536.227

Prise de courant double 2P+T
précâblée standard français Céliane
Réf. 067124 - code : 536.850

Prise de courant triple 2P+T
précâblée standard français Céliane
Réf. 067126 - code : 536.851

Prise de courant quadruple 2P+T
compacte précâblée standard français Céliane
Réf. 067128 - code : 536.852

Chargeur double USB
Céliane typeA 2,4A 12W
Réf. 067462 - code : 536.199

Prise de courant et chargeur double USB
Type-A 2,4A précâblées Céliane
Réf. 067106 - code : 536.853

Prises de courant fort spécial rénovation

Prise de courant et chargeur simple USB
Type-A 1000mA semi-encastré Céliane
Réf. 067111 - code : 536.854

Prise de courant standard Français
Céliane 16A 250V 2P+T bornes à vis
Réf. 067113 - code : 536.226

Prise de courant standard Français
Céliane 16A 250V 2P
Réf. 067110 - code : 536.224

Parafoudres

Parafoudre Céliane 16A 250V 50Hz à 60Hz
Réf. 067193 - code : 536.235

Sorties de câbles

Sortie de câble Céliane livrée avec serre-câbles
Réf. 067181 - code : 536.234

Série " CÉLIANE "

Mécanismes à encastrer

Il suffit d'enclencher les fonctions Céliane sur le support universel Batibox.

Chauffage

Thermostat d'ambiance Céliane
plage de réglage de 10°C à 30°C - 8A maximum
Réf. 067400 - code : 536.245

Thermostat d'ambiance fil pilote Céliane 230V
plage de réglage de 10°C à 30°C - 8A maximum
Réf. 067410 - code : 536.246

Diffusion sonore - 1 zone

Tuner Céliane - pour diffusion sonore 1 zone
Réf. 067320 - code : 536.279

Module bluetooth Céliane pour diffusion sonore
alimentation externe 15V nécessaire
Réf. 067308 - code : 536.864

Haut-parleurs

Haut-parleur mural encastré Céliane 16ohms 2W
Réf. 067328 - code : 536.283

haut-parleur spot blanc prof. 27 mm 2W 16 - 2"
Réf. 067327 - code : 536.282

Contrôle d'accès

Carillon d'ambiance lumineuse Céliane
13 mélodies alimentation 230V~
Réf. 067541 - code : 536.250

Prises téléphone et informatique

Prise téléphone Céliane 8 contacts
Réf. 067338 - code : 536.238

Prise RJ45 Céliane catégorie 6 FTP
Réf. 067345 - code : 536.239

Prise RJ45 Céliane catégorie 6A STP blindage métal
Réf. 067346 - code : 536.291

Prises télévision

Prise TV-R-SAT Céliane étoile blindée
Classe A compatible 4G Lte - radio FM et DAB+
Réf. 067338 - code : 536.243

Prise télévision Céliane simple
étoile blindée compatible 4G et Lte
Réf. 067382 - code : 536.241

Prise télévision Céliane simple typeF
à visser compatible 4G et Lte
Réf. 067380 - code : 536.240

Prise audio et vidéo HDMI typeA
Céliane pré-connectorisée
Réf. 067377 - code : 536.297

Prises haut-parleur et sonorisation

Prise haut-parleur Céliane
Réf. 067311 - code : 536.236

Prise rasoir

Prise rasoir Céliane 230V 50Hz à 60Hz
Réf. 067159 - code : 536.233

Balises

Voyant de signalisation Céliane
2 niveaux de réglage lumineux
livré avec 4 couleurs,
porte étiquette et 10 pictogrammes
Réf. 067651 - code : 536.254

Lampe autonome débouchable Céliane
Réf. 067068 - code : 536.865

Interrupteur automatique de balisage Céliane 20lux
Réf. 067093 - code : 536.223

Voyant lumineux 230V 0,15mA
pour mécanismes Mosaic et Céliane
Réf. 067686 - code : 536.856

Voyant lumineux 12V, 24V ou 48V
pour mécanismes Mosaic et Céliane
Réf. 067687 - code : 536.859

Voyant témoin 230V Céliane
pour câblage phase distribuée 3mA
pour mécanismes Mosaic et Céliane
Réf. 067688 - code : 536.858

Voyant témoin 230V Céliane
pour câblage existant 3mA
pour mécanismes Mosaic et Céliane
Réf. 067685 - code : 536.857

Porte étiquette Céliane pour repérage
Réf. 067660 - code : 536.255

Voyant à LED Blanc, 230 V
Réf. 067666 - code : 536.257

Voyant témoin 230V 2,4mA
pour prise de courant commandée
et interrupteur 20AX Mosaic et Céliane
Réf. 067664 - code : 536.256

Ventilation et aspiration centralisée

Voyant de signalisation Céliane
2 niveaux de réglage lumineux
livré avec 4 couleurs,
porte étiquette et 10 pictogrammes
Réf. 067430 - code : 630.406

Voyant de signalisation Céliane
2 niveaux de réglage lumineux
livré avec 4 couleurs,
porte étiquette et 10 pictogrammes
Réf. 067431 - code : 630.407

Voyant de signalisation Céliane
2 niveaux de réglage lumineux
livré avec 4 couleurs,
porte étiquette et 10 pictogrammes
Réf. 067439 - code : 630.408

Liseuse à LED

Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur blanc
Réf. 067656 - code : 536.867

Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur blanc
Réf. 067657 - code : 536.868

Série " CÉLIANE "

Doigts ou enjoliveurs coloris Blanc

Enjoliveur étroit Céliane pour interrupteur,
va-et-vient ou poussoir Soft
Réf. 065001 - code : 536.718

Enjoliveur large Céliane pour interrupteur,
va-et-vient ou poussoir Soft
Réf. 068001 - code : 536.302

Enjoliveur pour Interrupteur ou va-et-vient
Intuition doigt large
Réf. 068012 - code : 536.738

Enjoliveur large Céliane pour toutes
commandes d'éclairage standard
Réf. 068003 - code : 536.304

Enjoliveur large Céliane pour interrupteur,
va-et-vient ou poussoir lumineux
Réf. 065004 - code : 536.731

Enjoliveur Céliane pour commande effleurement
Réf. 068049 - code : 536.317

Enjoliveur Céliane pour interrupteur,
va-et-vient ou poussoir porte étiquette
Réf. 068014 - code : 536.306

Enjoliveur étroit Céliane pour double interrupteur,
va-et-vient ou poussoir
Réf. 065002 - code : 536.721

Enjoliveur large Céliane pour double interrupteur,
va-et-vient ou poussoir avec voyant
Réf. 068004 - code : 536.305

Enjoliveur large Céliane pour double interrupteur,
va-et-vient ou poussoir
Réf. 068002 - code : 536.303

Enjoliveur étroit Céliane pour interrupteur,
va-et-vient ou poussoir lumineux
Réf. 065003 - code : 536.728

Enjoliveur large Céliane pour interrupteur,
va-et-vient ou poussoir 5 commandes
Réf. 068011 - code : 536.307

Enjoliveur Céliane pour détecteur
de mouvements toutes lampes 2 fils
Réf. 068026 - code : 536.744

Enjoliveur Céliane détecteur
de mouvements et luminosité
Réf. 068299 - code : 536.798

Enjoliveur Céliane pour variateurs
Réf. 065083 - code : 536.741

Enjoliveur Céliane pour lampe
débrochable autonome
Réf. 068068 - code : 536.755

Enjoliveur Céliane pour détecteur de balisage
Réf. 068051 - code : 536.318

Enjoliveur Céliane pour interrupteur temporisé
ou interrupteur et ventilation
Réf. 068037 - code : 536.313

Enjoliveur Céliane pour commande pour volets roulants,
stores ou fenêtre de toit
Réf. 068151 - code : 536.335

Enjoliveur Céliane pour interrupteur individuel
radio-RTS Somfy
Réf. 068179 - code : 536.338

Enjoliveur Céliane pour commande VMC
Réf. 068061 - code : 536.319

Enjoliveur Céliane pour prise de courant
2P+T Surface
Réf. 068111 - code : 536.328

Enjoliveur Céliane pour prise de courant
2P+T à puits
Réf. 068112 - code : 536.703

Enjoliveur Céliane pour prise de courant
2P+T Surface à voyant
Réf. 068115 - code : 536.706

Enjoliveur Céliane pour quadruple prise
de courant 2P+T Surface pré-câblée compacte
Réf. 068114 - code : 536.710

Enjoliveur Céliane pour quadruple
prise de courant 2P+T à puits pré-câblée compacte
Réf. 068125 - code : 536.330

Enjoliveur Céliane pour chargeur double
USB Type-A
Réf. 068258 - code : 536.375

Enjoliveur Céliane pour prise de courant
2P+T Surface et chargeur USB semi encastré
Réf. 068116 - code : 536.714

Enjoliveur Céliane pour prise de courant
2P+T Surface et chargeur USB semi encastré
Réf. 068141 - code : 536.332

Obturbateur Céliane
Réf. 068143 - code : 536.333

Enjoliveur Céliane pour thermostat d'ambiance
Réf. 068240 - code : 536.350

Enjoliveur Céliane pour thermostat fil pilote
Réf. 068245 - code : 536.352

enjol. blanc pour Tuner (amplificateur d'entrée)
Réf. 068220 - code : 536.344

enjol. blanc pour alimentation
pour Tuner avec HP intégré
Réf. 068229 - code : 536.346

Enjoliveur Céliane pour haut parleur
Réf. 068228 - code : 536.345

Enjoliveur Céliane pour carillon d'ambiance
Réf. 068201 - code : 536.341

Enjoliveur Céliane pour prise
téléphone 8 contacts
Réf. 068238 - code : 536.348

Enjoliveur Céliane pour prise téléphone
pour réseau mixte et basique
Réf. 068237 - code : 536.347

Enjoliveur Céliane pour prise
téléphone RJ45 et TV simple
Réf. 068239 - code : 536.349

Enjoliveur Céliane pour prise TV-R-SAT
Réf. 068285 - code : 536.358

Enjoliveur Céliane pour prise TV-R
étoile passage terminale
Réf. 068283 - code : 536.357

Enjoliveur Céliane pour prise télévision
simple mâle ou type F à visser
Réf. 068283 - code : 536.356

Enjoliveur Céliane pour prise RJ45
Réf. 068251 - code : 536.354

Enjoliveur Céliane pour prise double RJ45
Réf. 068252 - code : 536.355

Enjoliveur Céliane pour prise
haut parleur simple
Réf. 068211 - code : 536.342

Enjoliveur Céliane pour prise
haut parleur double
Réf. 068212 - code : 536.343

Enjoliveur Céliane pour prise
audio et vidéo HDMI
Réf. 068216 - code : 536.368

Enjoliveur Céliane pour prise rasoir
Réf. 068135 - code : 536.331

legrand

Série " CÉLIANE "

Doigts ou enjoliveurs coloris Titane

Enjoliveur étroit Céliane pour interrupteur,
va-et-vient ou poussoir Soft
Réf. 065101 - code : 536.719

Enjoliveur large Céliane pour interrupteur,
va-et-vient ou poussoir Soft
Réf. 9184334 - code : 536.402

Enjoliveur Céliane pour Interrupteur
ou va-et-vient Intuition doigt large
Réf. 068312 - code : 536.739

Enjoliveur large Céliane pour toutes
commandes d'éclairage standard
Réf. 068303 - code : 536.404

Enjoliveur Céliane pour commande
tactile verre Kaolin
Réf. 068341 - code : 536.414

Enjoliveur Céliane pour commande effleurement
Réf. 068349 - code : 536.417

Enjoliveur doigt large Céliane
pour interrupteur bipolaire à voyant
Réf. 068323 - code : 536.371

Enjoliveur étroit Céliane pour double
interrupteur, va-et-vient ou poussoir
Réf. 065102 - code : 536.722

Enjoliveur large Céliane pour double
interrupteur, va-et-vient ou poussoir avec voyant
Réf. 068304 - code : 536.405

Enjoliveur large Céliane pour double
interrupteur, va-et-vient ou poussoir
Réf. 065002 - code : 536.403

Enjoliveur étroit Céliane pour interrupteur,
va-et-vient ou poussoir lumineux
Réf. 065103 - code : 536.729

Enjoliveur large Céliane pour double
interrupteur, va-et-vient ou poussoir
Réf. 068002 - code : 536.303

Enjoliveur Céliane pour détecteur
de mouvements toutes lampes 2 fils
Réf. 068326 - code : 536.745

Enjoliveur large Céliane pour interrupteur,
va-et-vient ou poussoir 5 commandes
Réf. 068011 - code : 536.307*

Enjoliveur Céliane pour variateurs
Réf. 065183 - code : 536.749

Enjoliveur Céliane détecteur
de mouvements et luminosité
Réf. 068599 - code : 536.799

Enjoliveur Céliane pour commande
pour téléviseur
Réf. 068375 - code : 536.424

Enjoliveur Céliane pour lampe
débranchable autonome
Réf. 068368 - code : 536.756

Enjoliveur Céliane pour détecteur de balisage
Réf. 068351 - code : 536.418

Enjoliveur Céliane pour interrupteur temporisé
ou pour interrupteur et ventilation
Réf. 068337 - code : 536.413

Enjoliveur Céliane pour interrupteur
horaire programmable
Réf. 068338 - code : 536.370

Enjoliveur Céliane pour commande pour
volets roulants, stores ou fenêtre de toit
Réf. 068451 - code : 536.435

Enjoliveur Céliane pour commande VMC
Réf. 068361 - code : 536.419

Enjoliveur Céliane pour prise de courant
2P+T Surface
Réf. 068411 - code : 536.428

Enjoliveur Céliane pour prise de courant
2P+T à puits
Réf. 068412 - code : 536.704

Enjoliveur Céliane pour prise de courant
2P+T Surface à voyant
Réf. 068415 - code : 536.707

Enjoliveur Céliane pour quadruple prise de courant
2P+T Surface pré-cablée compacte
Réf. 068414 - code : 536.711

Enjoliveur Céliane pour chargeur double USB Type-A
Réf. 068556 - code : 536.376

Enjoliveur Céliane pour prise de courant
2P+T Surface et chargeur USB semi encastré
Réf. 068416 - code : 536.715

Enjoliveur Céliane pour parafoudre
Réf. 068447 - code : 536.434

Enjoliveur Céliane pour sortie de câble
Réf. 068441 - code : 536.432

Obturbateur Céliane
Réf. 068443 - code : 536.433

Enjoliveur Céliane pour thermostat d'ambiance
Réf. 068540 - code : 536.450

Enjoliveur Céliane pour thermostat
d'ambiance programmable
Réf. 068542 - code : 536.451

Enjoliveur Céliane pour thermostat fil pilote
Réf. 068545 - code : 536.452

Enjoliveur Céliane pour prise audio et video HDMI
Réf. 068516 - code : 536.453

Enjoliveur Céliane pour Tuner (amplificateur d'entrée)
Réf. 068551 - code : 536.444

Enjoliveur Céliane pour alimentation
pour Tuner avec HP intégré
Réf. 068529 - code : 536.446

Enjoliveur Céliane pour haut parleur
Réf. 068528 - code : 536.445

Enjoliveur Céliane pour carillon d'ambiance
Réf. 068501 - code : 536.441

Enjoliveur Céliane pour prise téléphone 8 contacts
Réf. 068538 - code : 536.448

Enjoliveur Céliane pour prise téléphone
pour réseau mixte et basique
Réf. 068537 - code : 536.447

Enjoliveur Céliane pour prise
téléphone RJ45 et TV simple
Réf. 068539 - code : 536.449

Enjoliveur Céliane pour prise TV-R-SAT
Réf. 068585 - code : 536.458

Enjoliveur Céliane pour prise TV-R
Réf. 068583 - code : 536.457

Enjoliveur Céliane pour prise
télévision simple mâle ou type F à visser
Réf. 068582 - code : 536.456

Enjoliveur Céliane pour prise RJ45
Réf. 068551 - code : 536.454

Enjoliveur Céliane pour prise double RJ45
Réf. 068552 - code : 536.455

Enjoliveur Céliane pour prise haut parleur simple
Réf. 068511 - code : 536.442

Enjoliveur Céliane pour prise
haut parleur double
Réf. 068512 - code : 536.443

Enjoliveur Céliane pour prise rasoir
Réf. 068435 - code : 536.431

legrand

Balitrond
une marque de Céline Borel

Série " CÉLIANE "

Doigts ou enjoliveurs coloris Graphite

Enjoliveur étroit Céliane pour interrupteur,
va-et-vient ou poussoir Soft
Réf. 065201 - code : 536.720

Enjoliveur large Céliane pour interrupteur,
va-et-vient ou poussoir Soft
Réf. 067901 - code : 536.724

Enjoliveur large Céliane pour toutes
commandes d'éclairage standard
Réf. 067903 - code : 536.727

Enjoliveur large Céliane pour interrupteur,
va-et-vient ou poussoir lumineux
Réf. 065204 - code : 536.733

Enjoliveur Céliane pour interrupteur,
va-et-vient ou poussoir porte étiquette
Réf. 067934 - code : 536.735

Enjoliveur Céliane doigt large
pour interrupteur bipolaire à voyant
Réf. 067923 - code : 536.751

Enjoliveur étroit Céliane pour double interrupteur,
va-et-vient ou poussoir
Réf. 065202 - code : 536.723

Enjoliveur Céliane pour double interrupteur,
va-et-vient ou poussoir à voyant
Réf. 067904 - code : 536.726

Enjoliveur large Céliane pour double
interrupteur, va-et-vient ou poussoir
Réf. 067902 - code : 536.725

Enjoliveur Céliane pour détecteur de
mouvements toutes lampes 2 fils
Réf. 067926 - code : 536.746

Enjoliveur Céliane pour variateurs
Réf. 065103 - code : 536.742

Enjoliveur Céliane commande
pour volets roulants ou stores ou fenêtre de toit
Réf. 067955 - code : 536.765

Enjoliveur Céliane pour commande VMC
Réf. 067961 - code : 536.734

Enjoliveur Céliane pour variateurs
Réf. 067969 - code : 536.783

Enjoliveur Céliane pour prise
de courant 2P+T à puits
Réf. 068599 - code : 536.702

Enjoliveur Céliane pour prise
de courant 2P+T Surface à voyant
Réf. 067915 - code : 536.708

Enjoliveur Céliane pour prise
de courant 2P+T Surface
Réf. 067911 - code : 536.705

Enjoliveur Céliane pour chargeur
double USB Type-A
Réf. 067956 - code : 536.713

Enjoliveur Céliane pour sortie de câble
Réf. 067941 - code : 536.763

Obturbateur Céliane
Réf. 067943 - code : 536.764

Enjoliveur Céliane pour thermostat d'ambiance
Réf. 067980 - code : 536.766

Enjoliveur Céliane pour thermostat fil pilote
Réf. 067993 - code : 536.792

legrand

Enjoliveur Céliane pour prise
téléphone 8 contacts
Réf. 067938 - code : 536.760

Enjoliveur Céliane pour prise
téléphone pour réseau mixte et basique
Réf. 067937 - code : 536.761

Enjoliveur Céliane pour prise
téléphone RJ45 et TV simple
Réf. 067939 - code : 536.791

Enjoliveur Céliane pour prise TV-R-SAT
Réf. 067985 - code : 536.770

Enjoliveur Céliane pour prise
TV-R étoile / passage / terminale
Réf. 067983 - code : 536.768

Enjoliveur Céliane pour prise TV-SAT
Réf. 067997 - code : 536.777

Enjoliveur Céliane pour prise
télévision simple mâle ou type F à visser
Réf. 067982 - code : 536.762

Enjoliveur Céliane pour prise RJ45
Réf. 067951 - code : 536.759

Enjoliveur Céliane pour prise double RJ45
Réf. 067952 - code : 536.758

Enjoliveur Céliane pour prise haut parleur simple
Réf. 067813 - code : 536.772

Enjoliveur Céliane pour commande
de volets roulants pour hôtel
Réf. 067953 - code : 536.776

Enjoliveur Céliane pour prise de courant
2P+T Surface rouge pour repérage
Réf. 068040 - code : 536.709

Prêt à poser sans fil Céliane

coloris Blanc

Prêt à poser Céliane créer un va-et-vient
avec 1 commande sans fil et 1 interrupteur 230V~
livré complet blanc
Réf. 067632 - code : 536.109

Prêt à poser Céliane commander
un volet roulant avec 1 commande sans fil
et 1 interrupteur 230V~ livré complet blanc
Réf. 067636 - code : 536.111

Prêt à poser Céliane créer un va-et-vient
avec 2 commandes sans fil
et 1 micromodule livré complet blanc
Réf. 067777 - code : 536.113

coloris Titane

Prêt à poser Céliane créer un va-et-vient
avec 1 commande sans fil et 1 interrupteur 230V~
livré complet Titane
Réf. 067633 - code : 536.110

Prêt à poser Céliane commander
un volet roulant avec 1 commande sans fil
et 1 interrupteur 230V~ livré complet Titane
Réf. 067637 - code : 536.112

Prêt à poser Céliane créer un va-et-vient
avec 2 commandes sans fil
et 1 micromodule livré complet titane
Réf. 067778 - code : 536.114

Série " CÉLIANE "

Plaques Céliane

44 finitions permettent des combinaisons infinies
avec les enjoliveurs

Plaque 1 poste

Finition Céliane Memories

coloris Yesterday (blanc)
Réf. 066631 - code : 536.589

Finition Céliane laqué

coloris Galet
Réf. 066611 - code : 536.838

coloris Noir
Réf. 066681 - code : 536.840

Finition Céliane Poudré

coloris Craie
Réf. 066701 - code : 536.595

coloris Bordeaux
Réf. 066751 - code : 536.842

coloris Vieux rose
Réf. 066761 - code : 536.844

coloris Argile
Réf. 066711 - code : 536.596

coloris Grès
Réf. 066721 - code : 536.597

coloris Schiste
Réf. 066731 - code : 536.598

coloris Basalte
Réf. 066741 - code : 536.599

coloris Eclipse
Réf. 066740 - code : 536.602

Finition Céliane Métal

coloris Titane
Réf. 068901 - code : 536.542

coloris Aluminium
Réf. 068921 - code : 536.380

coloris Tungstène
Réf. 068971 - code : 536.605

coloris Carbone
Réf. 068981 - code : 536.606

coloris Nuit d'encre
Réf. 068781 - code : 536.846

coloris Laiton
Réf. 068791 - code : 536.848

coloris Copper
Réf. 068991 - code : 536.604

coloris Violet irisé
Réf. 068711 - code : 536.489*

coloris Alu Snake
Réf. 068721 - code : 536.603

coloris Orange Snake
Réf. 068761 - code : 536.483*

coloris Blue Snake
Réf. 068771 - code : 536.473*

Finition Céliane Matières

coloris Inox brossé
Réf. 069101 - code : 536.561

coloris Nickel velours
Réf. 069111 - code : 536.565

coloris Black Nickel
Réf. 069031 - code : 536.609

coloris Furtif
Réf. 069041 - code : 536.518*

coloris Bronze Doré
Réf. 069131 - code : 536.610

coloris Chêne Bianchi
Réf. 069051 - code : 536.608

coloris Tenté Wengué
Réf. 069201 - code : 536.574

coloris Érable
Réf. 069211 - code : 536.577

coloris Acajou
Réf. 069221 - code : 536.580

coloris Corian Cannelé
Réf. 069011 - code : 536.511*

coloris Corian Gougé
Réf. 069021 - code : 536.607

coloris Corian Verre Kaolin
Réf. 069311 - code : 536.583

coloris Corian Verre Moka
Réf. 069461 - code : 536.520*

coloris Corian Verre Carmin
Réf. 069471 - code : 536.522*

coloris Corian Cuir Caramel
Réf. 069421 - code : 536.512*

coloris Corian Cuir Perle Couture
Réf. 069431 - code : 536.514*

coloris Corian Cuir Pourpre Couture
Réf. 069441 - code : 536.515*

coloris Corian Cuir Pixel
Réf. 069451 - code : 536.516*

Série " CÉLIANE "

Plaques Céliane

44 finitions permettent des combinaisons infinies
avec les enjoliveurs

Plaque 2 postes Entraxe 71 mm

Finition Céliane Memories

coloris Yesterday (blanc)
Réf. 066632 - code : 536.611

Finition Céliane Laqué

coloris Galet
Réf. 066612 - code : 536.839

coloris Noir
Réf. 066682 - code : 536.841

Finition Céliane Poudré

coloris Craie
Réf. 066702 - code : 536.617

coloris Bordeaux
Réf. 066752 - code : 536.843

coloris Vieux rose
Réf. 066762 - code : 536.845

coloris Argile
Réf. 066712 - code : 536.618

coloris Grès
Réf. 066722 - code : 536.619

coloris Schiste
Réf. 066732 - code : 536.620

coloris Basalte
Réf. 066742 - code : 536.621

Finition Céliane Métal

coloris Titane
Réf. 068902 - code : 536.543

coloris Nuit d'encre
Réf. 068782 - code : 536.847

coloris Laiton
Réf. 068792 - code : 536.849

coloris Aluminium
Réf. 068922 - code : 536.381

coloris Tungstène
Réf. 068972 - code : 536.624

coloris Carbone
Réf. 068982 - code : 536.625

coloris Copper
Réf. 068992 - code : 536.623

coloris Violet irisé
Réf. 068712 - code : 536.570*

coloris Orange Snake
Réf. 068762 - code : 536.568*

coloris Blue Snake
Réf. 068772 - code : 536.559*

Finition Céliane Matières

coloris Inox brossé
Réf. 069102 - code : 536.562

coloris Nickel velours
Réf. 069112 - code : 536.566

coloris Black Nickel
Réf. 069032 - code : 536.628

coloris Furtif
Réf. 069042 - code : 536.650*

coloris Bronze Doré
Réf. 069132 - code : 536.629

coloris Chêne Blanchi
Réf. 069052 - code : 536.627

coloris Tenté Wengué
Réf. 069202 - code : 536.575

coloris Érable
Réf. 069212 - code : 536.578

coloris Acajou
Réf. 069222 - code : 536.581

coloris Corian Cannelé
Réf. 069012 - code : 536.633*

coloris Corian Gougé
Réf. 069022 - code : 536.626

coloris Corian Verre Kaolin
Réf. 069312 - code : 536.584

coloris Corian Verre Moka
Réf. 069462 - code : 536.652*

coloris Corian Verre Carmin
Réf. 069472 - code : 536.653*

coloris Corian Cuir Caramel
Réf. 069422 - code : 536.636*

coloris Corian Cuir Perle Couture
Réf. 069432 - code : 536.643*

coloris Corian Cuir Pourpre Couture
Réf. 069442 - code : 536.644*

coloris Corian Cuir Pixel
Réf. 069452 - code : 536.645*

Série " CÉLIANE "

plaques Céliane

44 finitions permettent des combinaisons infinies avec les enjoliveurs

Plaque 3 postes Entraxe 71 mm

Finition Céliane Memories

coloris Yesterday (blanc)

Réf. 066633 - code : 536.678

Finition Céliane Poudré

coloris Craie

Réf. 066703 - code : 536.684

coloris Argile

Réf. 066713 - code : 536.685

coloris Grès

Réf. 066723 - code : 536.686

coloris Schiste

Réf. 066733 - code : 536.687

coloris Basalte

Réf. 066743 - code : 536.688

Finition Céliane Métal

coloris Titane

Réf. 068903 - code : 536.544

coloris Aluminium

Réf. 068923 - code : 536.549

coloris Tungstène

Réf. 068973 - code : 536.691

coloris Carbone

Réf. 068983 - code : 536.692

coloris Copper

Réf. 068993 - code : 536.690

coloris Violet irisé

Réf. 068713 - code : 536.899*

coloris Orange Snake

Réf. 068763 - code : 536.696*

coloris Blue Snake

Réf. 068773 - code : 536.669*

Finition Céliane Matières

coloris Inox brossé

Réf. 069103 - code : 536.563

coloris Nickel velours

Réf. 069113 - code : 536.567

coloris Black Nickel

Réf. 069033 - code : 536.695

coloris Furtif

Réf. 069043 - code : 536.880*

coloris Bronze Doré

Réf. 069133 - code : 536.696

coloris Chêne Bianchi

Réf. 069053 - code : 536.694

coloris Tenté Wengué

Réf. 069203 - code : 536.576

coloris Érable

Réf. 069213 - code : 536.579

coloris Acajou

Réf. 069223 - code : 536.582

coloris Corian Cannelé

Réf. 069013 - code : 536.874*

coloris Corian Gougé

Réf. 069023 - code : 536.693

coloris Corian Verre Moka

Réf. 069463 - code : 536.881*

coloris Corian Verre Carmin

Réf. 069473 - code : 536.882*

coloris Corian Cuir Caramel

Réf. 069423 - code : 536.875*

coloris Corian Cuir Perle Couture

Réf. 069433 - code : 536.876*

coloris Corian Cuir Pourpre Couture

Réf. 069443 - code : 536.877*

coloris Corian Cuir Pixel

Réf. 069453 - code : 536.878*

Plaque 4 postes Entraxe 71 mm

Finition Céliane Memories

coloris Yesterday (blanc)

Réf. 066634 - code : 536.697

coloris 50's (turquoise)

Réf. 066644 - code : 536.883*

coloris 70's (orange)

Réf. 066654 - code : 536.885*

coloris 90's (violet)

Réf. 066664 - code : 536.884*

coloris Today (jaune)

Réf. 066674 - code : 536.886*

Finition Céliane Poudré

coloris Craie

Réf. 066704 - code : 536.887*

coloris Argile

Réf. 066714 - code : 536.888*

coloris Grès

Réf. 066724 - code : 536.889*

coloris Schiste

Réf. 066734 - code : 536.890*

Finition Céliane Métal

coloris Titane

Réf. 068904 - code : 536.660

coloris Aluminium

Réf. 068924 - code : 536.383

coloris Tungstène

Réf. 068974 - code : 536.897*

coloris Carbone

Réf. 068984 - code : 536.898*

coloris Copper

Réf. 068994 - code : 536.896*

coloris Violet irisé

Réf. 068714 - code : 536.895*

coloris Alu Snake

Réf. 068724 - code : 536.892*

coloris Orange Snake

Réf. 068764 - code : 536.894*

coloris Blue Snake

Réf. 068774 - code : 536.893*



Série " CÉLIANE "

Plaque 4/5 modules

Finition Céliane Laqué
finition Blanc
Réf. 066635 - code : 536.612

Finition Céliane Poudré
coloris Craie
Réf. 066705 - code : 536.531*

coloris Argile
Réf. 066715 - code : 536.534*

coloris Grès
Réf. 066725 - code : 536.536*

coloris Schiste
Réf. 066735 - code : 536.553*

coloris Basalte
Réf. 066745 - code : 536.555*

Finition Céliane Métal
coloris Titane
Réf. 068905 - code : 536.545

coloris Aluminium
Réf. 068925 - code : 536.550

coloris Tungstène
Réf. 068975 - code : 536.640*

coloris Carbone
Réf. 068985 - code : 536.631*

coloris Alu Snake
Réf. 068725 - code : 536.557*

Finition Céliane Matières
coloris Inox brossé
Réf. 069105 - code : 536.564

coloris Black Nickel
Réf. 069035 - code : 536.649*

coloris Bronze Doré
Réf. 069135 - code : 536.651*

coloris Chêne Blanchi
Réf. 069055 - code : 536.647*

coloris Corian Gannelé
Réf. 069015 - code : 536.634*

coloris Corian Gougé
Réf. 069025 - code : 536.635*

Plaque 6/8 modules

Finition Céliane Laqué
finition Blanc
Réf. 066633 - code : 536.679

Finition Céliane Poudré
coloris Craie
Réf. 066706 - code : 536.655*

coloris Argile
Réf. 066716 - code : 536.657*

coloris Grès
Réf. 066726 - code : 536.659*

coloris Schiste
Réf. 066736 - code : 536.664*

Finition Céliane Métal
coloris Tungstène
Réf. 068976 - code : 536.869*

coloris Carbone
Réf. 068986 - code : 536.872*

coloris Alu Snake
Réf. 068726 - code : 536.667*

Finition Céliane Matières
coloris Black Nickel
Réf. 069036 - code : 536.879

Plaque 2x2 postes

Finition Céliane Métal
coloris Carbone
Réf. 068950 - code : 536.632*

Plaque 2x3 postes

Finition Céliane Métal
coloris Carbone
Réf. 068990 - code : 536.871*

Plaque 1 module

Finition Céliane Laqué
finition Blanc
Réf. 066630 - code : 536.460

Finition Céliane Métal
coloris Titane
Réf. 068900 - code : 536.498*

legrand

APPAREILLAGE
MURAL

Plaques spéciales rénovation " CÉLIANE "

Plaque 2 postes Entraxe 57 mm

Finition Céliane Laqué
finition Blanc
Réf. 068808 - code : 536.507

Finition Céliane Mémoire:

coloris 50's (turquoise)
Réf. 068648 - code : 536.524*

coloris 70's (orange)
Réf. 068658 - code : 536.525*

coloris 90's (violet)
Réf. 068668 - code : 536.526*

coloris Today (jaune)
Réf. 068678 - code : 536.527*

Finition Céliane Poudré

coloris Craie
Réf. 066708 - code : 536.529*

coloris Argile
Réf. 066718 - code : 536.533*

coloris Grès
Réf. 066728 - code : 536.535*

coloris Schiste
Réf. 066738 - code : 536.552*

coloris Basalte
Réf. 066748 - code : 536.554*

Finition Céliane Métal

coloris Titane
Réf. 068908 - code : 536.546

coloris Aluminium
Réf. 068928 - code : 536.551

coloris Carbone
Réf. 068988 - code : 536.630*

coloris Copper
Réf. 068998 - code : 536.585*

coloris Violet irisé
Réf. 068718 - code : 536.571*

coloris Alu Snake
Réf. 068728 - code : 536.556*

coloris Orange Snake (entraxe 71 mm)
Réf. 068768 - code : 536.569*

coloris Blue Snake
Réf. 068778 - code : 536.560*

Finition Céliane Matières
coloris Black Nickel
Réf. 069038 - code : 536.648*

coloris Chêne Blanchi
Réf. 069058 - code : 536.646*

Plaques spéciales rénovation " CÉLIANE "

Plaque 3 postes Entraxe 57 mm

Finition Céliane Laqué

finition Blanc

Réf. 066635 - code : 536.508

Finition Céliane Poudré

coloris Craie

Réf. 066701 - code : 536.654*

coloris Argile

Réf. 066711 - code : 536.656*

coloris Grès


Réf. 066721 - code : 536.658*

coloris Schiste

Réf. 066731 - code : 536.663*

coloris Basalte

Réf. 066741 - code : 536.665*

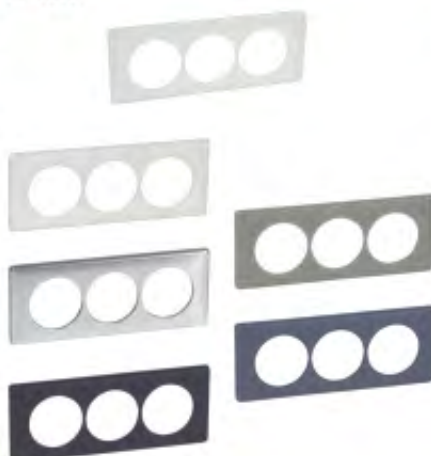

Finition Céliane Métal

coloris Tungstène

Réf. 068904 - code : 536.870*

coloris Carbone

Réf. 068984 - code : 536.873*

coloris Alu Snake

Réf. 068724 - code : 536.668*



Série " CÉLIANE "

Supports universels pour programmes Céliane et Mosaïc

Support à vis pour Mosaïc, Céliane pour 1 module

Réf. 080250 - code : 531.279

pour 1 poste ou 2 modules
Réf. 080251 - code : 531.270

pour 2 postes ou 4 à 5 modules
Réf. 080252 - code : 531.271

pour 3 postes ou 6 à 8 modules
Réf. 080253 - code : 531.272

pour 4 postes ou 10 modules
Réf. 078808L - code : 536.288

pour 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules
Réf. 080266 - code : 531.274



Cadres saillies Batibox pour programmes Céliane et Mosaïc

2 hauteurs réglables (27 ou 40 mm)

cadres non compatibles avec les plaques " matières "

Cadre 1 poste

équipée d'une entrée amovible pour installation sur moulures 20 x12,5 mm

coloris Blanc

Réf. 080250 - code : 536.295

coloris Titane

Réf. 080250 - code : 536.382



Cadre 2 postes

équipée d'une entrée amovible pour installation sur moulures 32 x12,5 mm

coloris Blanc

Réf. 080250 - code : 536.296



Série " CÉLIANE " pour locaux humides IP44

Doigts ou enjoleurs pour éclairage et variation

coloris Blanc

Enjoleur simple Céliane IP 44

pour va-et-vient et poussoir invers. NO + NF
Réf. 080250 - code : 536.362

Enjoleur double Céliane IP 44

pour double poussoirs
Réf. 080250 - code : 536.363

Enjoleur simple à voyant Céliane IP 44

pour va-et-vient témoin
Réf. 080250 - code : 536.364

Enjoleur double à voyant Céliane IP 44

pour double va-et-vient à voyant lumineux
Réf. 080250 - code : 536.365

Enjoleur avec porte étiquette Céliane IP 44

pour va-et-vient et poussoir
Réf. 080250 - code : 536.366



Doigts ou enjoleurs pour prises courants forts

coloris Blanc

Enjoleur à volet Céliane IP 44

pour prise de courant 2P+T
Réf. 080250 - code : 536.367

enjol. blanc locaux humides IP 44

pour sortie de câble
Réf. 080250 - code : 536.369



Plaques pour locaux humides IP44

coloris Blanc

Plaque Céliane IP44 1 poste

Réf. 080250 - code : 536.641

Plaque Céliane IP44 2 postes

Réf. 080250 - code : 536.642



My Home BUS Gestion d'éclairage et d'automatisme Céliane

Alimentation modulaire BUS

230 V~ - 27 V~ - 1,2 A
8 modules DIN

Réf. E46ADCN - code : 536.670



câble BUS/SCS

couleur gris longueur 100 m

Réf. L4669 - code : 536.671



Jeux de 10 cavaliers de configuration

Permettent d'associer une adresse
aux différents composants au système

Malette avec cavaliers de configuration marquage lettres et symboles

Malette avec cavaliers :

AUX, GEN, GR, AMB, ON, OFF, O/I, PUL, SLA, CEN,
Flèche montante - Flèche descendante, Flèche montante
Flèche descendante M (10 pièces de chaque)

Réf. 3501K/1 - code : 536.672



Malette avec cavaliers de configuration marquage numérique 0 à 9

Set de configurateurs constitué de :

- 10 configurateurs numérotés de 0 à 9
- 2 blocs de raccordement bleus avec 8 bornes
- 2 blocs de raccordement verts avec 2 bornes
- 1 pince à configurateurs
- 1 boîte en matière plastique

Réf. 3501K - code : 536.673



Cube USB Céliane



Cube PRINTEMPS CélianeTM Surface

Pratique, prise 2 en 1 ! Je charge mon smartphone, tout en pouvant
utiliser la prise de courant 16 A pour brancher un autre appareil.

Contenue du pack :

- 40 prises 2P+T bornes auto ref: 067111
- 40 enjoliveurs 2P+T surface Blanc Ref: 068111
- 4 prises surface Céliane avec chargeur USB type C Ref: 068127

Blanc - Réf. 100697 - code : 536.187

Titane - Réf. 100698 - code : 536.188

Graphite - Réf. 100699 - code : 536.189

Boîtes d'encastrement "BATIBOX"

CLOISONS SÈCHES

1 module prof. 40 mm

Réf. 080040 - code : 532.703

1 poste prof. 40 mm

Réf. 080041 - code : 532.704

1 poste prof. 50 mm

Réf. 080051 - code : 532.708

1 poste prof. 60 mm

Réf. 080061 - code : 532.710

2 postes horizontal vertical prof. 40 mm

Réf. 080042 - code : 532.705

2 postes horizontal vertical prof. 50 mm

Réf. 080052 - code : 532.709

3 postes horizontal vertical prof. 40 mm

Réf. 080043 - code : 532.706

3 postes horizontal vertical prof. 50 mm

Réf. 080053 - code : 532.765

4 postes horizontal vertical prof. 40 mm

Réf. 080044 - code : 532.707

boîte DCL point de centre

Réf. 089337 - code : 532.713

boîte avec couvercle de finition

Réf. 089336 - code : 532.712

Couvercle DCL universel

pour boîte Batibox point de centre

Réf. 089590 - code : 532.714

Couvercle universel rond

Batibox Ø 85 mm pour boîte 1 poste

Réf. 080180 - code : 532.734

boîte d'encastrement pour cloisons sèches

+ couv. de finit. pour appl. Ø 40 prof. 40 mm

Réf. 089346 - code : 532.715



Boîtes Batibox Énergie

spécialement dédiées pour lutter contre les infiltrations d'air

CLOISONS SÈCHES

1 poste Ø de perçage 67 mm prof. 40 mm

Réf. 080021 - code : 532.743

1 poste Ø de perçage 67 mm prof. 50 mm

Réf. 080031 - code : 532.744

2 postes 4/5 mod. prof. 40 mm horiz. vert

Réf. 080022 - code : 532.745

2 postes 4/5 mod. prof. 50 mm horiz. vert

Réf. 080032 - code : 532.751

3 postes 6/8 mod. prof. 40 mm horiz. vert

Réf. 080023 - code : 532.746

3 postes 6/8 mod. prof. 50 mm horiz. vert

Réf. 080033 - code : 532.752



Boîte monoposte Ecobatibox pour prise 20 et 32 A

boîtier d'encastrement multimatériau
permettant le raccordement d'écrans LCD ou plasma
installé en mural - livré avec 2 supports 5 modules
pour programme Mosaic permettant le montage
en affleurant de fonctions courants forts / faibles,
espaces de rangement dédié aux cordons
livrés avec barrette de maintien pour cordons

capacité maxi 1x5 modules

dim. 142x142x50 mm

Réf. 080193 - code : 532.768

capacité maxi 2x5 modules

dim. 285x142x50 mm

Réf. 080195 - code : 532.769



Boîtes d'encastrement "BATIBOX"

MULTIMATÉRIAUX

1 poste prof. 40 mm
Réf. 080101 - code : 532.720

1 poste prof. 50 mm
Réf. 080121 - code : 532.723

2 postes 4 à 5 modules
montage vertical ou horizontal - prof. 40 mm
Réf. 080102 - code : 532.721

3 postes 6 à 8 modules
montage vertical ou horizontal - prof. 40 mm
Réf. 080103 - code : 532.722

grand format 2x3 postes
ou 2x6 à 8 modules - profondeur 50 mm
Réf. 080126 - code : 532.724

MAÇONNERIE

1 module - profondeur 40 mm
Réf. 080140 - code : 532.731

1 poste associable - prof. 30 mm
Réf. 080131 - code : 532.730

1 poste associable - prof. 40 mm
Réf. 080141 - code : 532.732

1 poste associable - prof. 50 mm
Réf. 080151 - code : 532.733

2 postes ou 4 à 5 modules - prof. 40 mm
Réf. 080142 - code : 532.761

3 postes ou 6 à 8 modules - prof. 40 mm
Réf. 080143 - code : 534.755

pour prise 20A et 32A 1 poste
85x85 mm - profondeur 40 mm
Réf. 080184 - code : 532.735

pour prise 20A et 32A 1 poste
85x85 mm - profondeur 50 mm
Réf. 080185 - code : 532.736

Boîte lumineire Batibox maçonnerie
couvercle DCL pour point de centre
Réf. 089237 - code : 532.737

Boîte lumineire Batibox maçonnerie
couvercle DCL pour point de centre
Réf. 089246 - code : 532.716

Outils et accessoires pour boîtes

Gabarit de pose
pour boîte Batibox cloisons sèches
Réf. 080077 - code : 532.711

Colle
pour boîte Batibox multimatériaux
Réf. 080107 - code : 532.740

Vis longue
pour toutes boîtes Batibox
Ø 3 mm longueur 40 mm
Réf. 080197 - code : 532.741

Ecran anti-plâtre
pour boîte carrée Batibox
1 à 4 postes 70x70 mm
Réf. 080199 - code : 532.742

legrand

"BATIBOX DCL"

Pour cloisons sèches
pour applique équipée de bornes auto 2P+T 6A
bornes auto. Ø de Perçage 54 mm
avec couvercle affleurant DCL
4 entrées Ø 16/20 - profondeur 40 mm
Réf. 089304 - code : 532.759

Pour maçonnerie
pour applique équipée de bornes auto 2P+T 6A
bornes auto. Ø de Perçage 54 mm
avec couvercle affleurant DCL
4 entrées Ø 16/20 prof. 50 mm
avec couv. affleurant DCL
Réf. 089204 - code : 532.758

Distributeurs "BATIBOX"

les distributeurs "BATIBOX" vous simplifient la vie.
Transportez facilement vos boîtes d'encastrement
et vos outils dans votre camion et sur votre chantier.

Distributeur Ecobatibox

spécialement adapté pour les chantiers
basse consommation.
composition :
100 boîtes Ecobatibox

1 poste pour cloisons sèches - prof. 40 mm
Réf. 080012 - code : 532.796

1 poste pour cloisons sèches - prof. 50 mm
Réf. 080013 - code : 532.795

Distributeur Cloisons sèches

spécialement adapté pour les chantiers
composition :
100 boîtes pour cloisons sèches
1 poste - prof. 40 mm

Réf. 080008 - code : 532.799

1 poste - prof. 50 mm
Réf. 080009 - code : 532.793

Distributeur Multimatériaux

spécialement adapté pour les chantiers
composition : 100 boîtes multimatériaux
1 poste - prof. 40 mm

Réf. 080115 - code : 532.797

Distributeur Maçonnerie

spécialement adapté pour les chantiers
composition : 100 boîtes maçonnerie
1 poste - prof. 40 mm

Réf. 080117 - code : 532.798

Distributeur Modul'up

Spécialement adapté pour les chantiers

composition :
25 ensembles boîte Modul'up
+ prise DCL
+ fiche DCL
+ douille DCL
+ 1 scie cloche Ø 80 mm

Réf. 088524 - code : 532.794

série OTÉO

appareillage sailli
conçu pour être intégré
aux moulures et aux plinthes DLP

mécanismes composables coloris blanc

Interrupteurs 10AX - 250 V

va-et-vient 10AX 250 V
Réf. 086101 - code : 532.202

double va-et-vient 10AX 250 V
Réf. 086120 - code : 532.203

Poussoirs à bascule 6A - 250 V

poussoir lumineux 6A 250 V
Réf. 086105 - code : 532.204

double poussoir 6A 250 V
Réf. 086121 - code : 532.205

Prise de courant 16A - 250 V

2P+T 16A 250 V avec éclips de protection
Réf. 086127 - code : 532.206

Boîte de dérivation

équipée de 4 bornes pour conducteurs 2,5 mm²
Réf. 086157 - code : 532.208

Prises téléphone

8 contacts permet montage module RC
Réf. 086138 - code : 532.209

RJ45 numéris/internet 8 contacts
Réf. 086133 - code : 532.213

RJ45 catégorie 6 UTP 8 contacts
Réf. 086144 - code : 532.250

Prises télévision

prise simple TV - TV 0-2150 MHz
Réf. 086140 - code : 532.210

prise double TV-FM
TV 5-68/120-862 MHz FM 87,5-108 MHz
Réf. 086145 - code : 532.211

Cadres sailli (pour mécanismes composables)

montage horiz. ou vert

1 poste 72x72 mm
Réf. 086091 - code : 532.215

2 postes 138x72 mm
Réf. 086092 - code : 532.216

3 postes 207x72 mm
Réf. 086093 - code : 532.217

legrand

mécanismes complets coloris blanc

interrupteurs 10AX* - 250 V *sauf 532.223

va-et-vient 10AX 250 V
Réf. 086001 - code : 532.222

va-et-vient témoin sans neutre
4A maxi (lampe 60W mini)
Réf. 086014 - code : 532.223

va-et-vient à voyant 10AX 250 V
devient témoin ou lumineux
Réf. 086017 - code : 532.224

double va-et-vient 10AX 250 V
Réf. 086020 - code : 532.225

Poussoirs à bascule 6A - 250 V

poussoir lumineux 6A 250 V
Réf. 086005 - code : 532.227

poussoir lumineux porte-étiquette 6A 250 V
avec contact inverseur (NO+NF)
Réf. 086009 - code : 532.228

double poussoir 6A 250 V
contact à fermeture (NO)
Réf. 086021 - code : 532.229

Commandes de volets roulants 6A - 250 V

pour commande directe du moteur
Réf. 086013 - code : 532.230

pour commande par boîtier d'automatisme
Réf. 086010 - code : 532.231

Prise de courant 16A - 250 V

2P 16A 250 V avec éclips de protection
Réf. 086022 - code : 532.232

2P+T 16A 250 V avec éclips de protection
Réf. 086027 - code : 532.233

double poste 2 x 2P+T
Réf. 086076 - code : 532.242

Boîte de dérivation

équipée de 4 bornes
pour conducteurs 2,5 mm²
Réf. 086057 - code : 532.235

Prises téléphone

8 contacts permet montage module RC
Réf. 086038 - code : 532.239

RJ45 numéris/internet 8 contacts
Réf. 086033 - code : 532.240

Prise RJ 45 Cat.5e FTP 9 contacts
Réf. 086061 - code : 532.241

Prises télévision

prise simple TV - TV 0-2150 MHz
Réf. 086040 - code : 532.236

prise double TV-FM
TV 5-68/120-862 MHz FM 87,5-108 MHz
Réf. 086045 - code : 532.237

prise triple TV-FM-SAT
TV 5-68/120-862 MHz
FM 87,5-108 MHz
SAT 950-2150 MHz
Réf. 086042 - code : 532.238

Série " DOOXIE " composable

Mécanismes livrés avec enjoliveurs,
supports et coques de protection de chantier
Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
Fixation à vis ou à griffes
À équiper de plaques
finition Blanc

Transformateur réversible

5 fonctions réalisables avec 1 référence
Livré avec doigt simple et double pour réaliser :
- un simple va-et-vient ou simple poussoir
- un double va-et-vient ou double poussoir
- un va-et-vient + poussoir (à gauche ou à droite)
Livré en mode poussoir avec doigt simple monté
Compatible avec la plaque 2 postes entraxe 57 mm pour
rénovation en sectionnant le support

Réf. 600031 - code : 532.311

Interrupteurs et va-et-vient 10AX - 250VA

Interrupteur ou va-et-vient
Réf. 600001 - code : 532.302

Double interrupteur ou va-et-vient
Réf. 600002 - code : 532.303

Interrupteur ou va-et-vient lumineux
Livré avec voyant lumineux
Réf. 600011 - code : 532.307

Interrupteur ou va-et-vient témoin
Livré avec voyant témoin
Réf. 600009 - code : 532.306

Permutateur
Permet d'ajouter un troisième
point de commande
dans une installation va-et-vient
Réf. 600037 - code : 532.312

Poussoirs 6A - 250VA

Poussoir simple
Réf. 600004 - code : 532.304

Poussoir double
Réf. 600008 - code : 532.305

Poussoir simple lumineux
Livré avec voyant lumineux 230 V
Réf. 600016 - code : 532.308

Poussoir simple lumineux
avec marquage sonnette
Livré avec voyant lumineux 230 V
Réf. 600018 - code : 532.309

Ecovariateur 2 fils, sans neutre

Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
- LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique
ou électronique : 3 VA à 400 VA
- Halogènes 230 V : 3 W à 400 W
- Tubes fluos avec ballast : 3 VA à 200 VA
- Incandescent : 3W à 400W
S'utilise :
- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)
Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume
au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction
Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non
lumineux, chaque bouton poussoir permettant alors
les fonctions marche/arrêt et variation

Réf. 600060 - code : 532.318

Commande de volets roulants

Interrupteur 3 positions " Montée - Stop - Descente " pour
commande directe du moteur
Réf. 600021 - code : 532.310

Prises de courant Surface 16 A

Prise de courant 2P+T Surface
Réf. 600335 - code : 532.338

Prise de courant 2P+T à voyant Surface
Réf. 600320 - code : 532.331

Prise de courant 2x 2P+T précâblées Surface
Réf. 600332 - code : 532.335

Prise de courant 3x 2P T précâblées Surface
Réf. 600333 - code : 532.336

Prises de courant easyréno 16 A



2P+T faible profondeur 30 mm
Compatible avec la plaque 2 postes entraxe 57 mm
pour rénovation en sectionnant le support

Réf. 600328 - code : 532.334

2x2P+T compacte monobloc
S'installe dans une boîte 1 poste
Permet de remplacer 1 prise simple
par une prise double sans changement
de boîte d'encastrement
Livrée complète avec plaque

Réf. 600321 - code : 532.332

Prises de courant à puits 16 A

Prise de courant 2P+T à puits
Réf. 600337 - code : 532.339

Prise de courant 2P à puits
Réf. 600334 - code : 532.337

Sorties de câble IP21

Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque
Installation en monoposte
Réf. 600323 - code : 532.333

Modules de charge 2 USB 230 V - 5 V

Conformes à la directive IEC 62684-2011-01
Permettent le chargement de Powerbank, de tablettes,
smartphones, MP3, MP4
Consommation en veille < 0,07 W classe II TBTS
S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini.
Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T
Livrés sans cordon

Double chargeur USB Type A 2,4 A
Réf. 600343 - code : 532.341

Double chargeur USB 1 Type A + 1 Type C 3A
Réf. 600349 - code : 532.342

Prise de courant 2P+T Surface
+ module de charge
2 USB Type A - 3A précâblés
S'installe dans boîte d'encastrement 2 postes
Réf. 600342 - code : 532.340

Prises télévision à sorties multiples

Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs
selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme
R 111-14 réglementant les immeubles collectifs
Installation en étoile selon exigences de la norme
NF C 15-100 et du guide UTE C 90483

Prise TV-R-SAT 1 câble
Réf. 600353 - code : 532.346

Prises télévision

Prise TV simple étoile blindée
Réf. 600351 - code : 532.344

Prise TV type F à visser
Réf. 600350 - code : 532.343

Prises télévision simples

Prise TV-SAT étoile blindée
Pour installation existante
Réf. 600356 - code : 532.348

Prise TV-R
Réf. 600354 - code : 532.347

Prises TV + RJ 45 compactes

Combinaison d'une prise TV
et d'une prise RJ 45 cat. 6 STP
S'installe dans une boîte 1 poste

Prise TV + RJ45 cat6 STP compacte
Réf. 600352 - code : 532.345

Prise TV-SAT + RJ45 cat6 STP compacte
Réf. 600358 - code : 532.349

Prises RJ 45

Prise blindée RJ45 cat 6 FTP
Réf. 600376 - code : 532.351

Prise blindée RJ45 cat5e FTP
Réf. 600377 - code : 532.352

Série " DOOXIE " composable

Mécanismes livrés avec enjoliveurs,
supports et coques de protection de chantier
Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
Fixation à vis ou à griffes
À équiper de plaques
finition Blanc

Prise HDMI pré-connectorisée

Permet la transmission de flux audio vidéo numériques
haute définition HD et HDU entre une source (lecteur DVD
ou Blu-Ray, console de jeu, ordinateur...) et un récepteur
compatible (TV, vidéoprojecteur,...)
Longueur maxi entre 2 prises : 10 m
Prise HDMI version 1.4 Type-A pré-connectorisée
Equippée de connecteurs femelles et de 15 cm
de câble pour raccordement rapide à des cordons HDMI
standards avec fiches mâles

Réf. 600385 - code : 532.354



Prise téléphone en T

Réf. 600368 - code : 532.350



Prises haut-parleur double

Bornes automatiques repérées (noir-rouge)
Raccordement à vis

Réf. 600382 - code : 532.353



Accessoires

Griffes " Rapido "

Permettent la fixation des appareils en rénovation
profondeur 30 mm

Réf. 600047 - code : 532.317



Cadres saillie

Utilisables indifféremment en horizontal ou vertical

Cadre saillie 1 poste
Réf. 600041 - code : 532.313

Cadre saillie 2 poste
Réf. 600042 - code : 532.314



Obturbateur

Réf. 600044 - code : 532.316



Voyants LEDS

Raccordement par montage direct - 2 fils

Voyant LED lumineux 230V
consommation 0,15mA
Réf. 600043 - code : 532.315

Voyant LED témoin 230V
consommation 3mA
Réf. 600243 - code : 532.330



Plaques spéciale

Plaques carrées

Plaques 2 postes avec entraxe 57mm
Blanc - Réf. 600807 - code : 532.364



Plaques de finition

Plaques carrées

Plaques carrées 1 poste
Blanc - Réf. 600801 - code : 532.360

Plaques carrées 2 postes
Blanc - Réf. 600802 - code : 532.361

Plaques carrées 3 postes
Blanc - Réf. 600803 - code : 532.362

Plaques carrées 4 postes
Blanc - Réf. 600804 - code : 532.363

Plaques carrées 1 poste
Dune - Réf. 600811 - code : 532.365

Plaques carrées 2 postes
Dune - Réf. 600812 - code : 532.366

Plaques carrées 3 postes
Dune - Réf. 600813 - code : 532.367

Plaques carrées 1 poste
Plume - Réf. 600821 - code : 532.368

Plaques carrées 2 postes
Plume - Réf. 600822 - code : 532.369

Plaques carrées 3 postes
Plume - Réf. 600823 - code : 532.370

Plaques carrées 1 poste
finition blanc bague effet chromé
Réf. 600841 - code : 532.371

Plaques carrées 2 postes
finition blanc bague effet chromé
Réf. 600842 - code : 532.372

Plaques carrées 3 postes
finition blanc bague effet chromé
Réf. 600843 - code : 532.373

Plaques carrées 1 poste
finition effet aluminium
Réf. 600851 - code : 532.374

Plaques carrées 2 postes
finition effet aluminium
Réf. 600852 - code : 532.375

Plaques carrées 3 postes
finition effet aluminium
Réf. 600853 - code : 532.376

Plaques carrées 4 postes
finition effet aluminium
Réf. 600854 - code : 532.377

Plaques carrées 1 poste
finition effet inox brossé
Réf. 600871 - code : 532.378

Plaques carrées 2 postes
finition effet inox brossé
Réf. 600872 - code : 532.379

Plaques carrées 3 postes
finition effet inox brossé
Réf. 600873 - code : 532.380

Plaques rondes

Plaques rondes 1 poste
Blanc - Réf. 600980 - code : 532.387

Dune - Réf. 600970 - code : 532.381

Plume - Réf. 600971 - code : 532.382


finition blanc bague effet chromé
Réf. 600973 - code : 532.383

finition effet aluminium
Réf. 600975 - code : 532.384

finition effet inox brossé
Réf. 600979 - code : 532.385

finition effet bois ébène
Réf. 600979 - code : 532.386

legrand



Série " PLEXO composable "

Interrupteurs 10AX - 250 V IP 55 - IK 07

coloris gris

Interrupteur ou va-et-vient
Plexo composable IP55 10AX 250V - gris
Réf. 069511 - code : 534.630

Interrupteur ou va-et-vient témoin
câblage phase distribuée
Plexo composable IP55 10AX 250V - gris
Réf. 069512 - code : 534.631

Interrupteur ou va-et-vient lumineux
Plexo composable IP55 10AX 250V - gris
Réf. 069513 - code : 534.632

Interrupteur ou va-et-vient lumineux
+ poussoir inverseur NO+NF lumineux
Plexo composable IP55 10AX 250V - gris
Réf. 069519 - code : 534.633

Double interrupteur ou va-et-vient
Plexo composable IP55 10AX 250V - gris
Réf. 069525 - code : 534.634

Interrupteur ou va-et-vient
Plexo complet IP55 encastré
10AX 250V - gris
Réf. 069611 - code : 534.619

coloris blanc

Interrupteur ou va-et-vient
Plexo composable IP55 10AX 250V - blanc
Réf. 069611 - code : 534.660

Interrupteur ou va-et-vient témoin
câblage phase distribuée
Plexo composable IP55 10AX 250V - blanc
Réf. 069612 - code : 534.661

Interrupteur ou va-et-vient lumineux
Plexo composable IP55 10AX 250V - blanc
Réf. 069613 - code : 534.662

Interrupteur ou va-et-vient lumineux
+ poussoir inverseur NO+NF lumineux
Plexo composable IP55 10AX 250V - blanc
Réf. 069619 - code : 534.663

Double interrupteur ou va-et-vient
Plexo composable IP55 10AX 250V - blanc
Réf. 069625 - code : 534.664

Double interrupteur ou va-et-vient lumineux
Plexo composable IP55 10AX 250V - blanc
Réf. 069626 - code : 534.665

Interrupteurs à clé 3A - 250 V - Ronis N° 455

livrés avec clé - extraction dans toutes les positions

Interrupteur à clé Ronis n°455 2 positions
Plexo composable IP55 3A 250V - gris
Réf. 069534 - code : 534.640

Interrupteur à clé Ronis n°455 3 positions
Plexo composable IP55 3A 250V - gris
Réf. 069535 - code : 534.641

Coupe d'urgence 3A - 250 V - IP 55

livrés avec clé - extraction dans toutes les positions

Poussoir NO+NF à déverrouillage par quart de tour
Plexo composable IP55 3A 250V - gris et jaune
Réf. 069549 - code : 534.642

Adaptateur Plexo pour fonctions osmoz

pour montage des auxiliaires de commande et de signalisation
Ø 22 mm - gris - Réf. 069568 - code : 534.643

Balises et signalisation IP 55 - IK 07

Socle avec voyant Plexo composable IP55
gris et blanc - Réf. 069583 - code : 534.644

Lampe de rechange Plexo 230V E10
Réf. 069840 - code : 532.867

Poussoirs 10A - IP 55 - IK 07

coloris gris

Poussoir inverseur NO+NF
lumineux avec porte-étiquette
Plexo complet IP55 encastré 10A
gris - Réf. 069624 - code : 534.609

Poussoir NO Plexo composable IP55 10A
gris - Réf. 069540 - code : 534.637

Poussoir NO lumineux
Plexo composable IP55 10A
gris - Réf. 069542 - code : 534.638

Double poussoir NO+NF
Plexo composable IP55 10A
gris - Réf. 069545 - code : 534.639

coloris blanc

Poussoir inverseur NO+NF
Plexo composable IP55 10A - blanc
Réf. 069631 - code : 534.666

Poussoir NO lumineux
Plexo composable IP55 10A
blanc - Réf. 069632 - code : 534.667

Poussoir NO lumineux avec porte-étiquette
Plexo composable IP55 10A - blanc
Réf. 069633 - code : 534.668

Poussoir inverseur NO+NF
lumineux avec porte-étiquette
Plexo composable IP55 10A - blanc
Réf. 069634 - code : 534.668

Double poussoir NO+NF
Plexo composable IP55 10A - blanc
Réf. 069635 - code : 534.669

Double poussoir inverseur NO+NF lumineux
Plexo composable IP55 10A - blanc
Réf. 069636 - code : 534.670

Interrupteurs temporisés lumineux

230 V - 50/60 Hz - IP 55

électronique 2 fils - équipé de leds
temporisation réglable de 25 s à 15 mn
800 W en incandescence - 400 W en halogène
130 V - 2300 W résistif (chauffage)
400 VA fluo et 400 VA halogène TBT

Interrupteur temporisé lumineux
Plexo composable IP55 230V 50Hz ou 60Hz
blanc - Réf. 069604 - code : 534.671
gris - Réf. 069504 - code : 534.626

Ecodétecteurs 230V - 50 Hz

IP55 - IK07
détection par infrarouge
distance de détection : 8 m
angle de détection 120°
temporisation réglable de 10 s à 10 min
seuil de luminosité de 5 à 1275 lux
à installer de préférence dans boîte prof. 50 mm

Détecteurs de mouvements

toutes lampes sans neutre

2 fils 230V~ Plexo composable IP55

s'installe en lieu et place d'un interrupteur simple
sans câblage supplémentaire permet la commande de lampes :
LED de 3 à 100 W Fluo compactes : 3 à 100 W
incandescent : 3 à 250 W - possibilité de mettre jusqu'à
3 écodétecteurs en parallèle - consommation en veille : 0,02 W
gris et blanc - Réf. 069520 - code : 534.652

3 fils 230V~ Plexo composable IP55

permet la commande de lampes : LED de 0 à 250 W
Fluo compactes : 0 à 250 W - incandescent : 0 à 1000 W
possibilité de mettre plusieurs écodétecteurs en parallèle
consommation en veille : 0,035 W

gris et blanc - Réf. 069522 - code : 534.653

Série " PLEXO composable "

Commande de volets roulants IP 55 - IK 07

Double interrupteur ou va-et-vient
pour volets roulants Plexo composable
gris - Réf. 069538 - code : 534.647
blanc - Réf. 069629 - code : 534.672



Double poussoir pour volets roulants
Plexo composable IP55 10A 250V
gris - Réf. 069539 - code : 534.648



Prises de courant 16A - 250 V avec bornes automatiques

Prise de courant 2P+T avec éclips de protection
Plexo composable IP55 16A 250V

gris - Réf. 069551 - code : 534.649

blanc - Réf. 069621 - code : 534.673



Prise de courant 2P+T à détrompage
Plexo composable IP55 16A 250V
gris - Réf. 069553 - code : 534.650

Prise 2P+T à volet et éclips de protection + disjoncteur différentiel 30mA Plexo composable IP55 16A 250V

protègent contre les risques d'électrocution (surcharge et surtension)
mécanismes composés de : - 1 prise 2P + T à volet - 16 A - 250 V
avec éclips de protection - 1 disjoncteur différentiel 16A - 230 V
se montent dans boîtiers saillies ou supports dbles postes

blanc - Réf. 069645 - code : 534.674



Adaptateur Plexo pour fonction Mosaic 2 modules pour utilisation IP 55 - IK 07

gris et blanc - Réf. 069580 - code : 534.651



Enjoleur obturateur Plexo

gris - Réf. 069537 - code : 534.654



Détrompeur

se fixe directement sur la fiche 2P+T de l'appareil
destiné à être raccordé à la prise à détrompage
Réf. 050299 - code : 531.429



Diffuseur de balisage Plexo composable IP 55 - IK 07

vert - Réf. 069589 - code : 534.645
rouge - Réf. 069591 - code : 534.646



legrand

boîte de dérivation

coloris blanc

boîte ronde étanche 4 embouts Ø 70 mm h. 45 mm
blanc - Réf. 092003 - code : 534.341

boîte Plexo dim. 80x80x45 mm
blanc - Réf. 092013 - code : 534.342

boîte Plexo dim. 105x105x55 mm
gris - Réf. 092022 - code : 534.340

boîte Plexo dim. 105x105x55 mm
blanc - Réf. 092023 - code : 534.343



Supports plaques

pour installation des appareils en encastré

coloris gris

Support plaque 1 poste IP55
gris - Réf. 069681 - code : 534.682

Support plaque 2 postes horizontaux IP55
gris - Réf. 069683 - code : 534.683

Support plaque 2 postes verticaux IP55
gris - Réf. 069685 - code : 534.684

Support plaque 3 postes horizontaux IP55
gris - Réf. 069687 - code : 534.690



coloris blanc

Support plaque 1 poste Plexo composable IP55
blanc - Réf. 069692 - code : 534.685

Support plaque 2 postes horizontaux IP55
blanc - Réf. 069694 - code : 534.687

Support plaque 2 postes verticaux IP55
blanc - Réf. 069696 - code : 534.688



Boîtiers à embouts

fixations du boîtier accessibles
embouts montés embouts à membrane,
amovibles perforables sans découpe

coloris gris

boîtier à embout 1 poste
gris - Réf. 069651 - code : 534.675

boîtier à embout 2 postes horizontaux 2 entrées...
gris - Réf. 069672 - code : 534.676

Boîtier à embouts 2 postes verticaux
gris - Réf. 069661 - code : 534.677

boîtier à embout 3 postes horizontaux 3 entrées
gris - Réf. 069680 - code : 534.678



coloris blanc

Boîtier à embouts 1 poste Plexo composable IP55
blanc - Réf. 069689 - code : 534.679

boîtier à embout 2 postes horizontaux 2 entrées
blanc - Réf. 069690 - code : 534.680

boîtier à embout 2 postes verticaux 2 entrées
blanc - Réf. 069691 - code : 534.681



Série " PLEXO complet saillie " IP55 - IK 07

livrés complets avec 2 embouts - avec bornes automatiques

coloris gris

Interrupteurs 10AX - 250 V IP 55 - IK 07

Interrupteur ou va-et-vient
Réf. 069711 - code : 534.610

Interrupteur ou va-et-vient témoin
Réf. 069712 - code : 534.611

Double interrupteur ou va-et-vient
Réf. 069715 - code : 534.612



Poussoirs 10A IP 55 - IK 07

Poussoir NO 10A saillie - gris
Réf. 069720 - code : 534.613

Poussoir NO lumineux 10A
Réf. 069722 - code : 534.614



Prises de courant 16A 250 V IP 55 - IK 07 Avec bornes automatiques

Prise 2P+T avec éclips de protection 16A saillie
Réf. 069731 - code : 534.615



Sortie de câble IP 55 - IK 07 avec serre-câbles saillie - gris Réf. 069745 - code : 534.616



Piquet de jardin

équipée de 2 prises 2P+T
précâblées en face avant
+ 2 postes Plexo complet
IP55 saillie - gris

Réf. 069749 - code : 529.270

Prises de sol équipées

finition Inox brossé

Prise de sol simple 2P+T Surface 16A 250V
avec platine carrée
Réf. 089760 - code : 540.604

avec platine ronde
Réf. BTHS4003AN - code : 540.605

Platine de sol rectangulaire
à équiper de mécanismes Mosaic 2 postes
Réf. BTHS4003AN - code : 540.603

Prise de sol simple RJ45 catégorie 6 FTP
avec platine carrée
Réf. BTHS4003AN - code : 540.606

avec platine ronde
Réf. BTHS4003AN - code : 540.607



Boîte d'encastrement

Boîte d'encastrement simple

pour prise de sol pour béton
hauteurs de chape 50 mm à 80 mm

Réf. BTHS4003AN - code : 540.654



Série " PLEXO complet encastré " IP55 - IK 07

livrés complets avec 2 embouts - avec bornes automatiques

coloris blanc

Interrupteurs 10AX - 250 V IP 55 - IK 07

Interrupteur ou va-et-vient
Réf. 069851 - code : 534.620

Double interrupteur ou va-et-vient
Réf. 069855 - code : 534.621



Poussoirs 10A IP 55 - IK 07

Poussoir inverseur NO+NF lumineux encastré
Réf. 069861 - code : 534.622

Poussoir inverseur NO+NF lumineux
avec porte-étiquette
Réf. 069864 - code : 534.623



Prises de courant 16A - 250 V IP 55 - IK 07 Avec bornes automatiques

Prise 2P+T avec éclips de protection 16A encastré
Réf. 069870 - code : 534.624



Sortie de câble IP 55 - IK 08 avec serre-câbles encastré blanc - Réf. 069888 - code : 534.625 gris - Réf. 069848 - code : 534.627

avec retenue des câbles
gris - Réf. 069850 - code : 534.617



série " PLEXO plastron " IP55 - IK 07

coloris gris - IP44 - IK 07 - plaque 84 x 77 mm
fixation mixte vis / griffes

Prise de courant 2P+T éclips

montage en plastron format réduit
Réf. 090335 - code : 534.138



Combinés Pac 20 à cartouches

IP20 - IK 06 tension d'utilisation 400 V
livrés avec cartouches à voyant

Pac saillie 20A 1P+N

gris clair - Réf. 046162 - code : 528.533

Pac saillie 20A 2P

gris clair - Réf. 046163 - code : 528.534



.....

Série " ESSENSYA "

L'appareillage mural résidentiel La série pratique, design et efficace L'appareillage mural essensya trouve naturellement sa place partout dans l'habitat. Sa conception rend sa mise en oeuvre facile et rapide. La série essensya apporte également une touche de design dans la réalisation de vos chantiers.

Mécanismes " ESSENSYA "

Interrupteurs 10AX - 250 V connexion SanVis IP2XC

Interrupteur va-et-vient
Réf. WE001 - code : 535.802

Interrupteur va-et-vient à voyant
Réf. WE002 - code : 535.803

Interrupteur double va-et-vient
Réf. WE040 - code : 535.807

Poussoirs 10A - 250 V connexion SanVis IP2XC

Poussoir inverseur
Réf. WE022 - code : 535.804

Poussoir inverseur à voyant
Réf. WE023 - code : 535.805

Poussoir porte-étiquette à voyant
Réf. WE025 - code : 535.806

Double poussoir
Réf. WE044 - code : 535.808

Double poussoir à voyant
Réf. WE045 - code : 535.809

Double poussoir à voyant et sans voyant
Réf. WE046 - code : 535.843

Interrupteurs automatiques infrarouge IP2XC

Interrupteur auto. sans neutre (2 fils)
Réf. WE046 - code : 535.810

Interrupteur auto. avec neutre (3 fils)
Réf. WE051 - code : 535.811

Variateurs avec reconnaissance automatique du type de lampes

Variateur à poussoir 250 VA pour transfo. ferro. ou électr. 2 mod
Réf. WE064 - code : 535.842

Variateur rotatif 250 VA pour transfo. ferro. ou électr. 2 mod
Réf. WE060 - code : 535.844

Commandes de volets roulants 10A - 250 V IP2XC connex. SanVis

Double va-et-vient volet roulant
Réf. WE300 - code : 535.826

Double poussoir volet roulant
Réf. WE301 - code : 535.827

Thermostats électroniques IP2XC

Thermostat d'ambiance
Réf. WE310 - code : 535.828

Prises courant à éclipse 16A - 250 V IP2XC

Prise 2P Essensya 16A à vis
Réf. WE102 - code : 535.845

Prise 2P+T 16A 250 V
Réf. WE100 - code : 535.813

Prise double 2P+T 16A 250 V
Réf. WE122 - code : 535.839

Prise triple 2P+T 16A 250 V
Réf. WE123 - code : 535.837

Accessoires:

Sortie de câble modulable
Réf. WE156 - code : 535.814

Obturbateur
Réf. WE157 - code : 535.815

Prises téléphone

Prise téléphone " T " 8 contacts à vis 2 mod
Réf. WE200 - code : 535.816

Prises informatique

Prise RJ 45 cat. 5 UTP
Réf. WE211 - code : 535.817

Prise RJ 45 cat. 5 FTP pour grade 1
Réf. WE214 - code : 535.818

Prise RJ 45 cat. 6 UTP
Réf. WE220 - code : 535.819

Prise RJ 45 cat. 6 FTP
Réf. WE223 - code : 535.820

Prise RJ45 Cat.6a STP Gr3TV BI.
Réf. WE228 - code : 535.840

Prises télévision

Prise TV directe
Réf. WE250 - code : 535.822

Prise TV + FM + SAT directe 1 entrée
Réf. WE256 - code : 535.823

Prises HP

Prise haut parleur simple
Réf. WE290 - code : 535.824

Prise haut parleur double
Réf. WE291 - code : 535.825

Plaques blanche " ESSENSYA "

Plaque blanche simple dim. 80x80 mm
Réf. WE401 - code : 535.829

Plaque blanche double réversible dim. 80x151 mm entraxe 71
Réf. WE402 - code : 535.830

Plaque blanche triple réversible dim. 80x222 mm entraxe 71
Réf. WE403 - code : 535.831

Plaque blanche quadruple réversible dim. 80x293 mm entraxe 71
Réf. WE404 - code : 535.838

Plaque blanche double verticale dim. 80x137 mm entraxe 57
Réf. WE406 - code : 535.832

Plaque blanche triple verticale dim. 80x194 mm entraxe 57
Réf. WE407 - code : 535.833

Boîte en saillie " ESSENSYA "

boîte en saillie blanche 1 poste dim. 80x80x40 mm
Réf. WE681 - code : 535.841

Accessoires

Griffes Essensya Systo Kallista
Réf. WK696 - code : 535.528

hager

série " GALLERY "

l'art d'évoluer avec vous
une solution universelle pour le résidentiel et le tertiaire.
1 gamme, moins de références pour plus de choses

Supports

A utiliser avec les mécanismes 45 x 45 pour montage de l'appareillage sur une boîte d'encastrement standard ou sur une boîte saillie. Les supports sont composés de métal et de plastique. Cela leur confère un bon compromis entre rigidité et souplesse et rend leur installation plus facile. En multiposte, les supports 2 modules s'additionnent et sont sécables pour un entraxe 57 mm.

support 1 module
Réf. WXA451 - code : 533.504

support 2 modules
Réf. WXA450 - code : 533.502

support 2 modules à griffes
Réf. WXA450G - code : 533.503

support 4 modules
Réf. WXA454 - code : 533.505

support 5 modules
Réf. WXA455 - code : 533.506

support 6 modules
Réf. WXA456 - code : 533.507

support 8 modules
Réf. WXA458 - code : 533.508

plaques Gallery

finitions teintées dans la masse

Plaque gallery horizontal entraxe 71 mm
1 poste ou 2 modules Pure blanc
Réf. WXP0002 - code : 533.661

2 postes Pure blanc
Réf. WXP0012 - code : 533.665

3 postes Pure blanc
Réf. WXP0013 - code : 533.666

4 postes Pure blanc
Réf. WXP0014 - code : 533.667

Plaque gallery vertical entraxe 71 mm
2 postes Pure blanc
Réf. WXP0042 - code : 533.670

3 postes Pure blanc
Réf. WXP0043 - code : 533.671

Plaque gallery vertical entraxe 57 mm
2 postes Pure blanc
Réf. WXP0022 - code : 533.668

3 postes Pure blanc
Réf. WXP0023 - code : 533.669

Plaque gallery 1 module Pure blanc
Réf. WXP0001 - code : 533.660

Plaque gallery horizontal entraxe 71 mm
4 modules Pure blanc
Réf. WXP0004 - code : 533.662

5 modules Pure blanc
Réf. WXP0005 - code : 533.663

8 modules Pure blanc
Réf. WXP0008 - code : 533.664

Plaque gallery 2 x 3x2 modules Pure blanc
Réf. WXP0086 - code : 533.672

Plaque gallery 8 x 8 modules Pure blanc
Réf. WXP0096 - code : 533.673

Plaque gallery horizontal entraxe 71 mm
1 poste ou 2 modules Dune pastel
Réf. WXP0302 - code : 533.687

2 postes Dune pastel
Réf. WXP0312 - code : 533.688

3 postes Dune pastel
Réf. WXP0313 - code : 533.689

4 postes Dune pastel
Réf. WXP0314 - code : 533.690

Plaque gallery vertical entraxe 71 mm
2 postes Dune pastel
Réf. WXP0342 - code : 533.691

3 postes Dune pastel
Réf. WXP0343 - code : 533.692

Une solution
moins de stock,
plus d'efficacité



gallery,
l'art d'évoluer avec vous

Boîtes saillies

finition teintée dans la masse blanc pure

Boîte saillie simple
Réf. WXA681B - code : 533.560

Boîte saillie double
Réf. WXA682B - code : 533.561

Boîte saillie triple
Réf. WXA683B - code : 533.562

Boîte saillie 16 modules
Réf. WXA686B - code : 533.563

hager



plaques Gallery

finitions peintes

Plaque gallery horizontal entraxe 71 mm
1 poste Night peinture satinée
Réf. WXP0202 - code : 533.681

2 postes Night peinture satinée
Réf. WXP0212 - code : 533.682

3 postes Night peinture satinée
Réf. WXP0213 - code : 533.683

4 postes Night peinture satinée
Réf. WXP0214 - code : 533.684

Plaque gallery vertical entraxe 71 mm
2 postes Night peinture satinée
Réf. WXP0242 - code : 533.685

3 postes Night peinture satinée
Réf. WXP0243 - code : 533.686

Plaque gallery 1 module
Titane peinture métallisée
Réf. WXP0001 - code : 533.660

Plaque gallery horizontal entraxe 71 mm
1 poste ou 2 modules Titane peinture métallisée
Réf. WXP0102 - code : 533.675

2 postes Titane peinture métallisée
Réf. WXP0112 - code : 533.676

3 postes Titane peinture métallisée
Réf. WXP0113 - code : 533.677

4 postes Titane peinture métallisée
Réf. WXP0114 - code : 533.678

Plaque gallery vertical entraxe 71 mm
2 postes Titane peinture métallisée
Réf. WXP0142 - code : 533.679

3 postes Titane peinture métallisée
Réf. WXP0143 - code : 533.680

Plaque gallery horizontal entraxe 71 mm
1 poste Taupe peinture métallisée
Réf. WXP0902 - code : 533.698

2 postes Taupe peinture métallisée
Réf. WXP0912 - code : 533.699

3 postes Taupe peinture métallisée
Réf. WXP0913 - code : 533.702

Plaque gallery vertical entraxe 71 mm
2 postes Taupe peinture métallisée
Réf. WXP0942 - code : 533.703

3 postes Taupe peinture métallisée
Réf. WXP0943 - code : 533.704

Plaque gallery horizontal entraxe 71 mm
1 poste Anthracite peinture métallisée
Réf. WXP1002 - code : 533.705

2 postes Anthracite peinture métallisée
Réf. WXP1012 - code : 533.706

3 postes Anthracite peinture métallisée
Réf. WXP1013 - code : 533.707

Plaque gallery vertical entraxe 71 mm
2 postes Anthracite peinture métallisée
Réf. WXP1042 - code : 533.708

3 postes Anthracite peinture métallisée
Réf. WXP1043 - code : 533.709

Série " GALLERY "

l'art d'évoluer avec vous
une solution universelle pour le résidentiel et le tertiaire.
1 gamme, moins de références pour plus de choses

Plaques Gallery

Finitions matières fines

Plaque gallery horizontal entraxe 71 mm

1 poste Steel effet acier
Réf. WXP1043 - code : 533.720

2 postes Steel effet acier
Réf. WXP2112 - code : 533.721

3 postes Steel effet acier
Réf. WXP2113 - code : 533.722

Plaque gallery vertical entraxe 71 mm

2 postes Steel effet acier
Réf. WXP2142 - code : 533.723

3 postes Steel effet acier
Réf. WXP2143 - code : 533.724

Plaque gallery horizontal entraxe 71 mm

1 poste Bronze effet Bronze
Réf. WXP2202 - code : 533.693

2 postes Bronze effet Bronze
Réf. WXP2212 - code : 533.694

3 postes Bronze effet Bronze
Réf. WXP2213 - code : 533.695

Plaque gallery vertical entraxe 71 mm

2 postes Bronze effet Bronze
Réf. WXP2242 - code : 533.696

3 postes Bronze effet Bronze
Réf. WXP2243 - code : 533.697

Finitions matières

Plaque gallery horizontal entraxe 71 mm

1 poste Moon glass verre blanc satiné
Réf. WXP4002 - code : 533.710

2 postes Moon glass verre blanc satiné
Réf. WXP4012 - code : 533.711

3 postes Moon glass verre blanc satiné
Réf. WXP4013 - code : 533.712

Plaque gallery vertical entraxe 71 mm

2 postes Moon glass verre blanc satiné
Réf. WXP4042 - code : 533.713

3 postes Moon glass verre blanc satiné
Réf. WXP4043 - code : 533.714

Plaque gallery horizontal entraxe 71 mm

1 poste Bright inox inox brillant
Réf. WXP4202 - code : 533.715

2 postes Bright inox inox brillant
Réf. WXP4212 - code : 533.716

3 postes Bright inox inox brillant
Réf. WXP4213 - code : 533.717

Plaque gallery vertical entraxe 71 mm

2 postes Bright inox inox brillant
Réf. WXP4242 - code : 533.718

3 postes Bright inox inox brillant
Réf. WXP4243 - code : 533.719

Accessoires Gallery

Bandes lumineuses

250 V 1 poste et multiposte vertical
Réf. WXA010 - code : 533.555

250 V 2 postes horizontaux
Réf. WXA012 - code : 533.556

Voyants universels

témoin ou signalisation 250 V

Bleu - Réf. WXA690 - code : 533.557

Rouge - Réf. WXA691 - code : 533.558

Blanc - Réf. WXA692 - code : 533.559

Obturbateur

pour prise détrompée

Réf. WXA001 - code : 533.554

InterBP duo 10 AX - 250 V - IP2XC

1 mécanisme pour 30 fonctions Brevet Hager

Avec l'InterBP duo, passez d'un va-et-vient à un bouton poussoir d'un simple coup de tournevis et vice versa. Grâce à la borne de neutre intégrée, l'InterBP duo devient lumineux avec les voyants universels WXA69x. Otez les ailettes pour passer d'un InterBP duo 2 modules à un InterBP duo 1 module. Vous gagnez de la place, ce qui vous permet d'insérer 2 mécanismes pour passer d'une fonction simple à une fonction double dans un encombrement identique de 45 x 45.

Mécanisme InterBP duo

10 AX - 250 V - IP2XC - 1 et 2 modules
Réf. WXF003 - code : 533.509



Mécanisme InterBP duo

10 AX - 250 V - IP2XC
2 modules Permutateur
enjoliveur B Pure inclus
Réf. WXF010B - code : 533.510

Enjoliveur InterBP duo

10 AX - 250 V - IP2XC

1 module simple B Pure
Réf. WXD010B - code : 533.576

1 module simple D Dune
Réf. WXD010D - code : 533.577

1 module simple N Night
Réf. WXD010N - code : 533.578

1 module simple T Titane
Réf. WXD010T - code : 533.579

1 module simple à voyant B Pure
Réf. WXD011B - code : 533.580

1 module simple à voyant D Dune
Réf. WXD011D - code : 533.581

1 module simple à voyant N Night
Réf. WXD011N - code : 533.582

1 module simple à voyant T Titane
Réf. WXD011T - code : 533.583

1 module simple porte-étiquette B Pure
Réf. WXD012B - code : 533.584

1 module simple porte-étiquette D Dune
Réf. WXD012D - code : 533.585

1 module simple porte-étiquette N Night
Réf. WXD012N - code : 533.586

1 module simple porte-étiquette T Titane
Réf. WXD012T - code : 533.587

2 modules simple B Pure
Réf. WXD000B - code : 533.564

2 modules simple D Dune
Réf. WXD000D - code : 533.565

2 modules simple N Night
Réf. WXD000N - code : 533.566

2 modules simple T Titane
Réf. WXD000T - code : 533.567

2 modules simple à voyant B Pure
Réf. WXD001B - code : 533.568

2 modules simple à voyant D Dune
Réf. WXD001D - code : 533.569

2 modules simple à voyant N Night
Réf. WXD001N - code : 533.570


2 modules simple à voyant T Titane
Réf. WXD001T - code : 533.571

2 modules simple porte-étiquette B Pure
Réf. WXD002B - code : 533.572

2 modules simple porte-étiquette D Dune
Réf. WXD002D - code : 533.573

2 modules simple porte-étiquette N Night
Réf. WXD002N - code : 533.574

2 modules simple porte-étiquette T Titane
Réf. WXD002T - code : 533.575

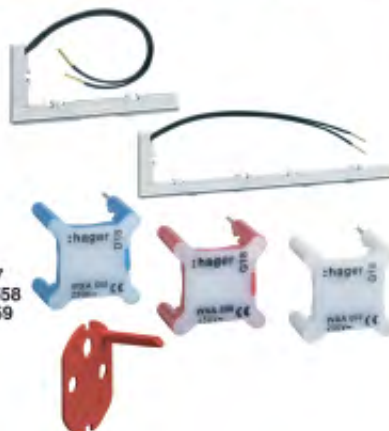

hager

Série " GALLERY "

l'art d'évoluer avec vous
une solution universelle pour le résidentiel et le tertiaire.
1 gamme, moins de références pour plus de choses

Poussoirs témoin 10 AX - 250 V - IP2XC

Mécanisme poussoirs témoin

10 AX - 250 V - IP2XC 1 module simple témoin
Réf. WXF023 - code : 533.773

Enjoleur InterBP duo

10 AX - 250 V - IP2XC

1 module simple B Pure
Réf. WXD010B - code : 533.576

1 module simple D Dune
Réf. WXD010D - code : 533.577

1 module simple N Night
Réf. WXD010N - code : 533.578

1 module simple T Titane
Réf. WXD010T - code : 533.579



Commandes de volets roulants 10 AX - 250 V - IP2XC

Mécanisme commandes de volets roulants

10 AX - 250 V - IP2XC 2 modules inverseur
Réf. WXF300 - code : 533.518

Enjoleur commandes de volets roulants

10 AX - 250 V - IP2XC

2 modules inverseur B Pure
Réf. WXD300B - code : 533.648

2 modules inverseur D Dune
Réf. WXD300D - code : 533.649

2 modules inverseur N Night
Réf. WXD300N - code : 533.650

2 modules inverseur T Titane
Réf. WXD300T - code : 533.651



Mécanisme commandes de volets roulants

10 AX - 250 V - IP2XC 2 modules bouton-poussoir
Réf. WXF301 - code : 533.519

Enjoleur commandes de volets roulants

10 AX - 250 V - IP2XC

2 modules bouton-poussoir B Pure
Réf. WXD301B - code : 533.652

2 modules bouton-poussoir D Dune
Réf. WXD301D - code : 533.653

2 modules bouton-poussoir N Night
Réf. WXD301N - code : 533.654

2 modules bouton-poussoir T Titane
Réf. WXD301T - code : 533.655



Mécanisme commandes de volets roulants

10 AX - 250 V - IP2XC 2 modules bouton-poussoir connecté BLE
Réf. WXF080 - code : 533.517

Enjoleur commandes de volets roulants


10 AX - 250 V - IP2XC

2 modules bouton-poussoir connecté BLE B Pure
Réf. WXD080B - code : 533.606

2 modules bouton-poussoir connecté BLE D Dune
Réf. WXD080D - code : 533.607

2 modules bouton-poussoir connecté BLE N Night
Réf. WXD080N - code : 533.608

2 modules bouton-poussoir connecté BLE T Titane
Réf. WXD080T - code : 533.609



hager

Variateurs 10 AX - 250 V - IP2XC compatibles LED

Mécanisme variateurs

10 AX - 250 V - IP2XC compatibles LED 2 modules rotatif
Réf. WXF060 - code : 533.514

Enjoleur variateurs

10 AX - 250 V - IP2XC

compatibles LED 2 modules rotatif - B Pure
Réf. WXD060B - code : 533.592

compatibles LED 2 modules rotatif - D Dune
Réf. WXD060D - code : 533.593

compatibles LED 2 modules rotatif - N Night
Réf. WXD060N - code : 533.594

compatibles LED 2 modules rotatif - T Titane
Réf. WXD060T - code : 533.595



Mécanisme variateurs

10 AX - 250 V - IP2XC compatibles LED 2 modules poussoir
Réf. WXF061 - code : 533.515

Enjoleur variateurs

10 AX - 250 V - IP2XC

compatibles LED 2 modules poussoir - B Pure
Réf. WXD061B - code : 533.596

compatibles LED 2 modules poussoir - D Dune
Réf. WXD061D - code : 533.597

compatibles LED 2 modules poussoir - N Night
Réf. WXD061N - code : 533.598

compatibles LED 2 modules poussoir - T Titane
Réf. WXD061T - code : 533.599



Mécanisme variateurs

10 AX - 250 V - IP2XC compatibles LED 2 modules connecté BLE
Réf. WXF070 - code : 533.516

Enjoleur variateurs


10 AX - 250 V - IP2XC

compatibles LED 2 modules connecté BLE - B Pure
Réf. WXD070B - code : 533.602

compatibles LED 2 modules connecté BLE - D Dune
Réf. WXD070D - code : 533.603

compatibles LED 2 modules connecté BLE - N Night
Réf. WXD070N - code : 533.604

compatibles LED 2 modules connecté BLE - T Titane
Réf. WXD070T - code : 533.605



Interrupteurs automatiques

IP2XC compatibles LED

2 modules - 2 fils
Réf. WXF052 - code : 533.511

2 modules - 3 fils
Réf. WXF051 - code : 533.512

2 modules - cage d'escalier
Réf. WXF054 - code : 533.513



Enjoleur Interrupteurs automatiques


10 AX - 250 V - IP2XC

compatibles LED 2 modules B Pure
Réf. WXD050B - code : 533.588

compatibles LED 2 modules D Dune
Réf. WXD050D - code : 533.589

compatibles LED 2 modules N Night
Réf. WXD050N - code : 533.590

compatibles LED 2 modules T Titane
Réf. WXD050T - code : 533.591



Série " GALLERY "

l'art d'évoluer avec vous
une solution universelle pour le résidentiel et le tertiaire.
1 gamme, moins de références pour plus de choses

Prises de courant 10 AX - 250 V - IP2XC

Mécanisme prises de courant 10 AX - 250 V - IP2XC

- 2P + T simple
Réf. WXF100 - code : 533.520
- 2P + T double
Réf. WXF122 - code : 533.522
- 2P + T triple
Réf. WXF123 - code : 533.523
- 2P + T Gallery Rénovation
Réf. WXF105 - code : 533.774



Enjoliveur prises de courant 10 AX - 250 V - IP2XC

- 2P + T simple - B Pure
Réf. WXD100B - code : 533.610
- 2P + T simple - D Dune
Réf. WXD100D - code : 533.611
- 2P + T simple - N Night
Réf. WXD100N - code : 533.612
- 2P + T simple - T Titane
Réf. WXD100T - code : 533.613
- 2P + T à détrompage
Réf. WXD104R - code : 533.615



Mécanisme prises de courant 10 AX - 250 V - IP2XC

- 2P simple
Réf. WXF102 - code : 533.521



Enjoliveur prises de courant 10 AX - 250 V - IP2XC

- 2P - B Pure
Réf. WXD102B - code : 533.614

Chargeurs USB

Mécanisme chargeurs USB A + A Réf. WXF112 - code : 533.524

Enjoliveur chargeurs USB A + A

- Chargeurs USB A + A - B Pure
Réf. WXD112B - code : 533.616

- Chargeurs USB A + A - D Dune
Réf. WXD112D - code : 533.617

- Chargeurs USB A + A - N Night
Réf. WXD112N - code : 533.618

- Chargeurs USB A + A - T Titane
Réf. WXD112T - code : 533.619



Sorties de câble

Mécanisme sortie de câble

- 2 modules Réf. WXF300 - code : 533.538

Enjoliveur sortie de câble

- 2 modules - B Pure
Réf. WXD155B - code : 533.620

- 2 modules - D Dune
Réf. WXD155D - code : 533.621

- 2 modules - N Night
Réf. WXD155N - code : 533.622

- 2 modules - T Titane
Réf. WXD155T - code : 533.623



Sorties de câble

Mécanisme sortie de fil 1 module inclus avec enjoliveur

- 1 module inclus avec enjoliveur - B Pure
Réf. WXF687B - code : 533.534

- 1 module inclus avec enjoliveur - D Dune
Réf. WXF687D - code : 533.535

- 1 module inclus avec enjoliveur - N Night
Réf. WXF687N - code : 533.536

- 1 module inclus avec enjoliveur - T Titane
Réf. WXF687T - code : 533.537



Obturbateurs

mécanisme obturbateur 2 modules inclus avec enjoliveur

- 2 modules inclus avec enjoliveur - B Pure
Réf. WXF689B - code : 533.543

- 2 modules inclus avec enjoliveur - D Dune
Réf. WXF689D - code : 533.544

- 2 modules inclus avec enjoliveur - N Night
Réf. WXF689N - code : 533.545

- 2 modules inclus avec enjoliveur - T Titane
Réf. WXF689T - code : 533.546



Mécanisme obturbateur 1 module inclus avec enjoliveur

- 1 module inclus avec enjoliveur - B Pure
Réf. WXF688B - code : 533.539

- 1 module inclus avec enjoliveur - D Dune
Réf. WXF688D - code : 533.540

- 1 module inclus avec enjoliveur - N Night
Réf. WXF688N - code : 533.541

- 1 module inclus avec enjoliveur - T Titane
Réf. WXF688T - code : 533.542



Spécial goulottes

Mécanisme prises de courant

- 2P + T 16 A simple - B pure
Réf. WXF421B - code : 533.547

- 2P + T 16 A double - B pure
Réf. WXF422B - code : 533.548

- 2P + T 16 A triple - B pure
Réf. WXF423B - code : 533.549



Mécanisme prises de courant à détrompage

- 2P + T à détrompage 16 A simple
Réf. WXF431 - code : 533.550

- 2P + T à détrompage 16 A double
Réf. WXF432 - code : 533.551

- 2P + T à détrompage 16 A triple
Réf. WXF433 - code : 533.552



Interrupteurs

Spécial goulottes

- 16 AX multiprises 2P + T - B Pure
Réf. WXF436B - code : 533.553



Série " GALLERY "

l'art d'évoluer avec vous
une solution universelle pour le résidentiel et le tertiaire.
1 gamme, moins de références pour plus de choses

Prises téléphone

mécanisme Prises téléphone prise T
Réf. WXF200 - code : 533.525

Enjoleur Prises téléphone prise T

2 modules - B Pure
Réf. WXD200B - code : 533.624

2 modules - D Dune
Réf. WXD200D - code : 533.625

2 modules - N Night
Réf. WXD200N - code : 533.626

2 modules - T Titane
Réf. WXD200T - code : 533.627



Prises télévision

mécanisme Prises télévision TV directe
Réf. WXF250 - code : 533.529

enjoleur Prises télévision TV directe

2 modules - B Pure
Réf. WXD251B - code : 533.640

2 modules - D Dune
Réf. WXD251D - code : 533.641

2 modules - N Night
Réf. WXD251N - code : 533.642

2 modules - T Titane
Réf. WXD251T - code : 533.643



**Mécanisme Prises télévision
TV + FM + SAT directe 1 entrée**
Réf. WXF256 - code : 533.530

**Mécanisme Prises télévision
TV type F**
Réf. WXF258 - code : 533.531

**Enjoleur Prises télévision
TV FM SAT directe 1 entrée**
2 modules - B Pure
Réf. WXD256B - code : 533.644

2 modules - D Dune
Réf. WXD256D - code : 533.645

2 modules - N Night
Réf. WXD256N - code : 533.646

2 modules - T Titane
Réf. WXD256T - code : 533.647



Prises audio et vidéo

Mécanisme prise haut-parleur
Réf. WXF625 - code : 533.532

Mécanisme prise HDMI prise traversante
Réf. WXF633 - code : 533.533

**Enjoleur prise haut parleur, HDMI
prise traversante et RJ 45 2 modules simple**
2 modules - B Pure
Réf. WXD202B - code : 533.656

2 modules - D Dune
Réf. WXD202D - code : 533.657

2 modules - N Night
Réf. WXD202N - code : 533.658

2 modules - T Titane
Réf. WXD202T - code : 533.659



Prises RJ45

**Mécanisme Prises RJ45
1 module et 2 modules cat. 6 FTP
avec porte-étiquette**
Réf. WXF224 - code : 533.526



**Mécanisme Prises RJ45
Prises RJ45 1 module cat. 6 STP
avec porte-étiquette 5 (grade 3 TV)**
Réf. WXF228 - code : 533.527

Enjoleur Prises RJ45
1 module avec porte-étiquette - B Pure
Réf. WXD205B - code : 533.628

1 module - B Pure
Réf. WXD201B - code : 533.775

1 module avec porte-étiquette - D Dune
Réf. WXD205D - code : 533.629

1 module avec porte-étiquette - N Night
Réf. WXD205N - code : 533.630

1 module avec porte-étiquette - T Titane
Réf. WXD205T - code : 533.631

2 modules avec porte-étiquette - B Pure
Réf. WXD206B - code : 533.632

2 modules avec porte-étiquette - D Dune
Réf. WXD206D - code : 533.633

2 modules avec porte-étiquette - N Night
Réf. WXD206N - code : 533.634

2 modules avec porte-étiquette - T Titane
Réf. WXD206T - code : 533.635

**Mécanisme Prises RJ45
à 45° cat. 6 FTP**
Réf. WXF231 - code : 533.528


**Enjoleur Prises RJ45
à 45° cat. 6 FTP**

2 modules - B Pure
Réf. WXD230B - code : 533.636

2 modules - D Dune
Réf. WXD230D - code : 533.637

2 modules - N Night
Réf. WXD230N - code : 533.638

2 modules - T Titane
Réf. WXD230T - code : 533.639




Série " ATEHA "

l'appareillage mural en saillie

Le système Ateha est une solution complète regroupant appareillage mural et moulures pour une intégration parfaite dans tous vos chantiers de rénovations. montage du produit par simple clipsage câblages sans outil - bornes SanVis pour les commandes et les prises.

Associable

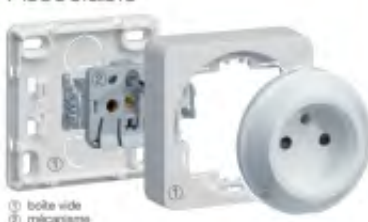

Mécanismes associables " ATEHA "

connexion SanVis

InterBP 10AX - 250 V

interBP va-et-vient ou poussoir
Réf. WJA001 - code : 532.002

interBP va-et-vient ou poussoir
avec borne repiquage du neutre
Réf. WJA003 - code : 532.003*

Double interBP 10AX - 250 V

va-et-vient ou poussoir
Réf. WJA040 - code : 532.004

InterBP VMC 10AX - 250 V

Réf. WJA048 - code : 532.005*

Prise à éclipses 2P+T 16A - 250

Réf. WJA100 - code : 532.007

Prises RJ45 avec clapet antipoussière

contacts auto-dénudants, sans outil,
raccordement selon code couleur
normalisé EIA/TIA 568 A ou B

prise RJ45 cat. 6 FTP grade 2
Réf. WJA223 - code : 532.008

prise RJ45 cat. 6 STP grade 3
Réf. WJA226 - code : 532.010*

prise RJ45 cat. 6a STP Grade 3 TV
Réf. WJA228 - code : 532.011*

Prises télévision

borne de connection à vis
pour un bon maintien du câble coaxial

prise télévision TV directe
Réf. WJA250 - code : 532.012

prise télévision TV + FM directe
Réf. WJA253 - code : 532.013


Support pour fonction complémentaire

support d'adaptation
pour mécanisme 2 modules systo 45x45
Réf. WJA450 - code : 532.014*

Boîtes

boîte simple
Réf. WJA681 - code : 532.018

boîte double horizontale ou verticale
Réf. WJA682 - code : 532.019

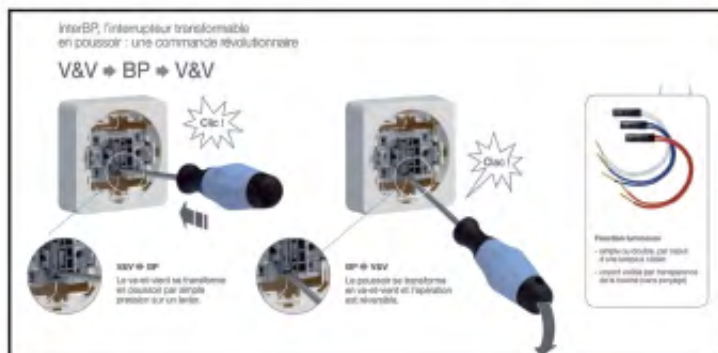

Mécanismes complet " ATEHA "

connexion SanVis

hager

Complet

InterBP 10AX - 250 V

interBP va-et-vient ou poussoir
Réf. WJC001 - code : 532.040

interBP va-et-vient ou poussoir
à fermeture 1F porte-étiquette
Réf. WJC025 - code : 532.041

Double interBP 10AX - 250 V

va-et-vient ou poussoir
Réf. WJC040 - code : 532.042

Lampes à câbler

compatibles avec interBP ou double interBP,
et commandes à voyant essensya et systo

lampe à câbler bleue 250 V conso. 0,5 mA max.
Réf. WJA690 - code : 532.015

lampe à câbler rouge 250 V conso. 1 mA
forte intensité lumineuse
Réf. WJA691 - code : 532.016*

Commandes de volets roulants 10AX - 250 V

compatibles avec interBP ou double interBP,
et commandes à voyant essensya et systo

double interrupteur volets roulants
permet la cde directe d'un moteur
Réf. WJC300 - code : 532.043

double poussoir volets roulants
permet la cde individ. ou groupée de moteurs
Réf. WJC301 - code : 532.044

Prise à éclipses 16A - 250 V

prise à éclipses 2P+T 16A 250 V
Réf. WJC100 - code : 532.045

prise à éclipses 2P 16A 250 V
Réf. WJC102 - code : 532.046

prise à éclipses dble horiz. ou vertic.
2P+T précablée 16A 250 V
Réf. WJC122 - code : 532.047

Prise téléphone " T " 8 contacts à vis

Réf. WJC200 - code : 532.048

Prises RJ45 avec clapet antipoussière

contacts auto-dénudants, sans outil,
raccordement selon code couleur
normalisé EIA/TIA 568 A ou B
Réf. WJC223 - code : 532.049

Prises télévision

borne de connection à vis
pour un bon maintien du câble coaxial

prise télévision TV directe
Réf. WJC250 - code : 532.050

prise télévision TV + FM directe
Réf. WJC253 - code : 532.051

prise télévision TV + FM + SAT
1 câble directe 1 entrée
Réf. WJC256 - code : 532.052

Sortie de câble

pour câble de 1,5 à 12 mm
Réf. WJC155 - code : 532.053

Interrupteur étroit 10AX - 250 V

connexion SanVis

va-et-vient 10AX 250 V
Réf. WJC012 - code : 532.056

va-et-vient lumineux 10AX 250 V
Réf. WJC013 - code : 532.054*

Poussoir étroit 10AX - 250 V

connexion SanVis

10 + 1F lumineux 10AX 250 V
Réf. WJC030 - code : 532.055*

Mécanismes associables " CUBYKO "

3 Bonnes raisons de choisir cubyko
Flexibilité - Montage rapide et intuitif - Étanchéité parfaite IP55

Mécanismes " CUBYKO " connexion SanVis IP55, IK07connexion SanVis

Interrupteurs 10AX - 250 V coloris gris

va-et-vient 10AX 250 V
Réf. WNA001 - code : 533.002

va-et-vient à voyant lumineux 10AX 250 V
Réf. WNA002 - code : 533.003

va-et-vient à voyant témoin 10AX 250 V
Réf. WNA003 - code : 533.004

coloris blanc

va-et-vient 10AX 250 V
Réf. WNA001B - code : 533.052

va-et-vient à voyant lumineux 10AX 250 V
Réf. WNA002B - code : 533.053

va-et-vient à voyant témoin 10AX 250 V
Réf. WNA003B - code : 533.054

Poussoir 10A - 250 V coloris gris

simple 1O 10A 250 V
Réf. WNA020 - code : 533.005

inverseur 1O/1F lumineux 10A 250 V
Réf. WNA021 - code : 533.006

simple 1O témoin
ou lum. 10A 250 V lpe 0,75 mA
Réf. WNA023 - code : 533.007

simple porte-étiquette 1O 10A 250 V
Réf. WNA025 - code : 533.008

coloris blanc

inverseur 1O/1F lumineux 10A 250 V
Réf. WNA021B - code : 533.056

inverseur 1O/1F 10A 250 V
Réf. WNA022B - code : 533.057

simple 1O témoin ou lum.
10A 250 V lpe 0,75 mA rouge
Réf. WNA023B - code : 533.061

simple porte-étiquette 1O 10A 250 V
Réf. WNA025B - code : 533.058

Double interrupteur double poussoir 10AX - 250 V coloris gris

double va-et-vient 10AX 250 V
Réf. WNA040 - code : 533.009

double poussoir inverseur 1O/1F 10AX 250 V
Réf. WNA044 - code : 533.010

coloris blanc

double interrupteur double poussoir 10AX - 250 V
Réf. WNA040B - code : 533.059

double poussoir inverseur 1O/1F 10AX 250 V
Réf. WNA044B - code : 533.060

Minuterie rotatif Cubyko coloris gris

Minuterie rotatif Cubyko IP55
assoc. gris dim. 76x76x57 mm
Réf. WNA009 - code : 533.011

Mécanismes " CUBYKO " connexion SanVis IP55, IK07connexion SanVis

hager

Commande de volets roulants 10AX - 250 V coloris gris

basculer inv. à position fixe 10AX 250 V
Réf. WNA300 - code : 533.014

basculer à position moment. 10AX 250 V
Réf. WNA301 - code : 533.015

coloris blanc

basculer inv. à position fixe 10AX 250 V
Réf. WNA300B - code : 533.063

basculer à position moment. 10AX 250 V
Réf. WNA301B - code : 533.065

Prise de courant à éclipses 16A - 250 V coloris gris

2P + T à éclipses 16A 250 V
Réf. WNA100 - code : 533.012

2P + T à détrompage à éclipses 16A 250 V
Réf. WNA105 - code : 533.013

coloris blanc

2P + T à éclipses 16A 250 V
Réf. WNA100B - code : 533.062

Sortie de câble Cubyko associable coloris gris

Gris IP20 dim. 75x75x22,8 mm
Réf. WNA155 - code : 533.017

coloris blanc

Gris IP20 dim. 75x75x22,8 mm
Réf. WNA155B - code : 533.018

Boîtes saillies " CUBYKO " coloris gris

1 poste 1 embout une entrée
et 1 embout 2 entrées
Réf. WNA681 - code : 533.034

2 postes horiz. 1 embout une entrée
et 1 embout 2 entrées
Réf. WNA682 - code : 533.035

3 postes horiz. 2 embouts une entrée
et 1 embout 2 entrées
Réf. WNA683 - code : 533.036

2 postes verticaux 1 embout une entrée
et 1 embout 2 entrées
Réf. WNA686 - code : 533.037

coloris blanc

1 poste 1 embout une entrée
et 1 embout 2 entrées
Réf. WNA681B - code : 533.084

2 postes horiz. 1 embout une entrée
et 1 embout 2 entrées
Réf. WNA682B - code : 533.085

3 postes horiz. 2 embouts une entrée
et 1 embout 2 entrées
Réf. WNA683B - code : 533.086

2 postes verticaux 1 embout une entrée
et 1 embout 2 entrées
Réf. WNA686B - code : 533.087

Mécanismes associables " CUBYKO "

3 Bonnes raisons de choisir cubyko
Flexibilité - Montage rapide et intuitif - Étanchéité parfaite IP55

Supports encastrés " CUBYKO "

coloris gris

support encastré simple
Réf. WNA401 - code : 533.030

support encastré double horizontal
Réf. WNA402 - code : 533.031

support encastré double vertical
Réf. WNA403 - code : 533.032

coloris blanc

support encastré simple
Réf. WNA401B - code : 533.080

support encastré double horizontal
Réf. WNA402B - code : 533.081

support encastré double vertical
Réf. WNA403B - code : 533.082



Accessoires " CUBYKO "

adaptateur pour fonction complémentaire
2 modules systo au format 45
Réf. WNA450 - code : 533.049

connecteur de boîtes
Réf. WNA694 - code : 533.033

collerette lumineuse blanche 230 V
Réf. WNA695 - code : 533.210

collerette lumineuse bleu 230 V
Réf. WNA697 - code : 533.211



Mécanismes complets en saillie " CUBYKO "

connexion SanVis IP55, IK07

Interrupteurs 10AX - 250 V

coloris gris

va-et-vient 10AX 250V
Réf. WNC001 - code : 533.102

va-et-vient à voyant témoin 10AX 250V
Réf. WNC003 - code : 533.103



Poussoirs 10A - 250 V

coloris gris

10A 250 V inverseur IO / 1F lumineux
Réf. WNC021 - code : 533.105



Minuterie rotatif Cubyko

coloris gris

saillie IP55 dim. 76x76x56 mm
Réf. WNC009 - code : 533.016



Prises à éclipses 16A - 250 V

coloris gris

2P+T 16A 250 V
Réf. WNC100 - code : 533.107

double horizontale 2P+T 16A 250 V
Réf. WNC122 - code : 533.108



Sortie de câble

pour câble de Ø 5 à 12 mm coloris gris
Réf. WNC155 - code : 533.106



Complets encastré " CUBYKO "

connexion SanVis IP55, IK07

hager

Interrupteurs 10AX - 250 V

coloris blanc

va-et-vient 10AX 250 V
Réf. WNE001B - code : 533.202

double va-et-vient 10AX 250 V
Réf. WNE040B - code : 533.206



Poussoirs 10A - 250 V

coloris blanc

10A 250V simple IO témoin ou lumineux
Réf. WNE023B - code : 533.204

10A 250 V simple porte-étiquette IO
Réf. WNE025B - code : 533.205



Prises à éclipses 16A - 250 V

coloris gris

double horizontale 2P+T 16A 250V
Réf. WNE122 - code : 533.208



coloris blanc

2P+T 16A 250V
Réf. WNE100B - code : 533.207

double horizontale 2P+T 16A 250V
Réf. WNE122B - code : 533.209



Sortie de câble

pour câble de Ø 5 à 12 mm coloris blanc
Réf. WNE155B - code : 533.212



Appareillage mural

cubyko, la gamme étanche IP55

Flexible, rapide et intuitive
à installer, la gamme étanche
cubyko est disponible
en associable ou complet,
en version saillie ou encastrée.

Visibilité
En fonction de l'usage
ou réglementaire, la gamme
de leds bleues ou blanches
rend l'appareillage
remarquablement visible.

Intuitivité
Vous trouvez l'appareil rapidement
et savez lequel grâce à son système
de fonctionnalité par 7 vis
14 de tour.

Mécanismes " OVALIS "

fixation à vis ou à griffes

Commandes simples connexion rapide

Va-et-vient 10A 250VCA

Réf. S261204 - code : 532.259

Poussoir à fermeture 10A 250VCA

Réf. S261206 - code : 532.262

Poussoir à fermeture porte-étiquette 10A 250VCA

Réf. S261266 - code : 532.273

Commandes lumineuses connexion rapide

Va-et-vient 10A 250VCA voyant LED bleu 0,15 mA

Réf. S261263 - code : 532.261

Commandes doubles connexion rapide

Double va-et-vient 10A 250VCA

Réf. S261214 - code : 532.263

Va-et-vient + poussoir O/V 10A 250VCA

Réf. S261285 - code : 532.286

Sortie de câble

livré avec protection de chantier

16A IP21 Ø 6 à 12 mm

Réf. S261662 - code : 532.274

Opturateur Ovalis

Réf. S261666 - code : 532.285

Prise de courant 2P + T

16 A borne à connexion rapide

Réf. S261059 - code : 532.264

Prise de courant double 2P + T spécial rénovation

16 A borne à connexion rapide

installation dans une boîte d'encastrement simple,
prof 40 mm - fixation à griffes - mécanisme complet
2P+T - 16A 250VCA

Réf. S261089 - code : 532.275

Prise TV 1 entrée

Prise TV 1 entrée

Réf. S261405 - code : 532.265

Prise TV/FM/SAT 1 entrée

Réf. S261461 - code : 532.267

Prise communication RJ45

Prise RJ 45 grade 1 téléphone cat.5e UTP

Réf. S261471 - code : 532.267

Prise RJ 45 grade 1 téléphone
+ informatique cat.6e UTP

Réf. S261475 - code : 532.266

Prise téléphonique

conjoncteur en T 8 contacts

Réf. S260496 - code : 532.271

Commande pour volets-roulants 2 boutons montée / descente

Réf. S261208 - code : 532.270

Plaques de finition Ovalis

coloris blanc

1 poste

Réf. S260702 - code : 532.281

2 postes verticaux

Réf. S260724 - code : 532.282

2 postes horizontaux

Réf. S260704 - code : 532.283

3 postes horizontaux

Réf. S260706 - code : 532.284

Mécanismes " ODADE "

A encastrer, fixation à vis

Commandes simples enjoliveur blanc

Va-et-vient 10AX 250VCA

Réf. S520204 - code : 532.604

Poussoir 10AX 250VCA

Réf. S520206 - code : 532.602

Commandes simples lumineuses connexion rapide

Va-et-vient lumineux 10AX 250VCA

Réf. S520263 - code : 532.615

Poussoir lumineux 10AX 250VCA

Réf. S520276 - code : 532.614

Commandes doubles connexion rapide

Double va-et-vient 10AX 250VCA

Réf. S520214 - code : 532.603

Double poussoir 10AX 250VCA

Réf. S520216 - code : 532.624

Double va-et-vient + poussoir 10AX 250VCA

Réf. S520285 - code : 532.625

Double va-et-vient lumineux
+ va-et-vient 10AX 250VCA

Réf. S520273 - code : 532.626

Poussoirs spécifiques enjoliveur blanc

poussoir porte-étiquette 10AX 250VCA

Réf. S520266 - code : 532.605

Commandes de volets-roulants

10AX 250VCA enjoliveur blanc

Réf. S520208 - code : 532.628

Variateurs

Variateurs 20-420W
spécial transformateur électronique
enjoliveur blanc

Réf. S520515 - code : 532.619*

Variateurs 40-600W standard
enjoliveur blanc

Réf. S520511 - code : 532.630

Détecteurs de présence et de mouvements toutes charges, 3 fils

Pose encastré - Fourni avec griffes

Zone de détection de mouvement 10 x 28 m (h. détecteur 1.2 m)

Zone de détection de présence 10 x 18 m (h. détecteur 1.2 m)

Angle de détection 112°. Modes de sélection M: manual S: slave A: automatic

Réglage de l'intensité lumineuse 5...1000 lx

Configuration du câblage Type 3 fils avec neutre. Temporisation 5 s...20 min

Type de charge 1150 VA pour lampe halogène basse tension avec transformateur

électronique. 2000 W pour ampoule halogène 230 V CA

1050 VA pour lampe halogène basse tension avec transformateur conventionnel

2000 VA pour lampe fluorescente parallèle compensée 140 µF cos phi = 0.9

500 VA pour lampe fluocompacte 230 V CA

2300 W pour ampoule incandescence 230 V CA

200 VA pour moteur

900 W pour lampe fluorescente 230 V AC avec ballast électronique

200 VA pour ventilateur - Courant assigné d'emploi 10 A

[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz

Réf. S520525 - code : 532.651

Mécanismes " ODAce "

A encastrer, fixation à vis

Accessoires de transformation en commandes lumineuses

Voyants LED orange localisation ou témoin 1,5 mA 250 V

Réf. S520290 - code : 532.621

Voyant localisation ou témoin LED bleu 0,15 mA 250 V connexion par câble

Réf. S520291 - code : 532.640

Accessoires de transformation en poussoirs

sachet de 10 ressorts + outil de pose

Réf. S520299 - code : 532.622

Prise de courant

avec éclipses de sécurité bornes auto. fixation par vis

2P+T 16A 250VCA enjoliveur blanc

Réf. S520059 - code : 532.609

2P blanc fixation par vis

Réf. S520033 - code : 532.641

Interrupteur commandes de VMC

fixation par vis - 2 positions : vitesse lente et vitesse rapide - sans position arrêt enjoliveur blanc

Réf. S520233 - code : 532.642

Prise télévision et radio

Prise TV 1 sortie enjoliveur blanc

Réf. S520445 - code : 532.606

Prise TV FM individuel enjoliveur blanc

Réf. S520451 - code : 532.612

prise TV FM SAT 1 entrée enjoliveur blanc

Réf. S520461 - code : 532.611

Plaques " ODAce "

Plaque OdaCe You

1 poste support Blanc coloris transparent

Réf. S520902W - code : 532.636

Plaque OdaCe Touch

1 poste support Blanc coloris blanc mat

Réf. S520802 - code : 532.613

2 postes support Blanc coloris blanc mat

Réf. S520804 - code : 532.617

3 postes support Blanc coloris blanc mat

Réf. S520806 - code : 532.618

Sortie de câble type 16A

pour câble de 6 à 12 mm² IP2XC fixation par vis

Réf. S520662 - code : 532.608

Prise haut-parleurs

bornes à pression 2 sorties L, R blanc

Réf. S520487 - code : 532.650

double bornes à pression blanc

Réf. S520488 - code : 532.620

Prise téléphonique

conjoncteur en T 8 contacts

Réf. S520496 - code : 532.627

Prise communication RJ45 9 contacts

téléphone + internet bas débit grade1 Cat. 5 UTP blanc

Réf. S520471 - code : 532.629

téléphone + internet Haut débit grade 2 ou 3 Cat. 6 STP blanc

Réf. S520476 - code : 532.643

téléphone + informatique grade1 Cat. 6 UTP blanc

Réf. S520475 - code : 532.607

Chargeurs USB

entrée 230 VCA sortie 5 VCC

blanc, fixation par vis

Réf. S520408 - code : 532.649

Opturateur OdaCe

Réf. S520666 - code : 532.610

Accessoires

sachet de 10 griffes et vis

Réf. S520690 - code : 532.623

Plaque OdaCe Styl

1 poste

coloris blanc brillant

Réf. S520702 - code : 532.631

2 postes entraxe 71 mm

coloris blanc brillant

Réf. S520704 - code : 532.632

2 postes vertical entraxe 57 mm

coloris blanc brillant

Réf. S520714 - code : 532.645

3 postes entraxe 71 mm

coloris blanc brillant

Réf. S520706 - code : 532.633

3 postes vertical entraxe 57 mm

coloris blanc brillant

Réf. S520716 - code : 532.646

4 postes entraxe 71 mm

coloris blanc brillant

Réf. S520708 - code : 532.644

Boîtes pour montage en saillie

1 poste 85x85x40 mm blanc

Réf. S520762 - code : 532.647

2 postes entraxe 71 mm 85x156x40 mm blanc

Réf. S520764 - code : 532.648

Mécanismes " Unica 2 "

Appareillage à composer

Commandes d'éclairage

Interrupteurs 10AX

Interrupteur va-et-vient 1 module

blanc - Réf. NU310318F - code : 532.815

Interrupteur va-et-vient 2 modules

blanc - Réf. NU320318F - code : 532.814

Aluminium - Réf. NU320330 - code : 532.806

Interrupteur va-et-vient lumineux témoin 2 modules

blanc - Réf. NU320318S - code : 532.817

Interrupteur double va-et-vient 2 modules

blanc - Réf. NU321318F - code : 532.812

Boutons-poussoirs

Bouton-poussoir NO 1 module

blanc - Réf. NU310618F - code : 532.809

Bouton-poussoir NO 2 modules

blanc - Réf. NU320618F - code : 532.811

Bouton-poussoir NO lumineux 1 module

blanc - Réf. NU310618N - code : 532.810

Bouton-poussoir NO lumineux 2 modules

blanc - Réf. NU320618FN - code : 532.813

Lampes LED

Lampe LED 250 Vca rouge consommation 1,5 mA
fonction localisation ou témoin selon câblage

Réf. NU9825A - code : 532.833

Prises de courant

prise de courant 2P+T standard français

2P+T standard 90°

bornes automatiques 2 modules

blanc - Réf. NU305918 - code : 532.822

2P T standard affleurantes 90°

bornes automatiques 2 modules

blanc - Réf. NU305218 - code : 532.823

Aluminium - Réf. NU305230 - code : 532.808

Prises de communication

prises RJ45

Cat. 6 FTP droite 1 module

blanc - Réf. NU344718 - code : 532.820

Cat. 6 FTP droite 2 modules

blanc - Réf. NU341918 - code : 532.818

Aluminium - Réf. NU341930 - code : 532.807

prise téléphonique

Conjoncteur en T 2 modules

blanc - Réf. NU349618 - code : 532.819

prise radio et télévision

TV mâle 2 modules Blanc

blanc - Réf. NU346218 - code : 532.821

Commandes spécifiques

Commande pour volets-roulants

Interrupteur 6 A 2 modules

blanc - Réf. NU320818 - code : 532.816

Commandes connectables

Commandes pour volets roulants - Wiser - 2 modules

blanc - Réf. NU350818 - code : 532.835

Variateurs poussoirs - Wiser - 2 modules

blanc - Réf. NU351518 - code : 532.836

Accessoires

Obturbateur 1 module

blanc - Réf. NU986518 - code : 532.824

Obturbateur 2 modules

blanc - Réf. NU986618 - code : 532.825

Plaques de finition

Plaque " Unica Pro "

1 poste 2 modules 85x85 mm

finition Aluminium

Réf. NU400230 - code : 532.826

2 postes 2x2 modules horizontale

ou verticale 85x156 mm

finition Aluminium

Réf. NU400430 - code : 532.827

1 poste 2 modules 85x85 mm

finition blanc

Réf. NU400218 - code : 532.828

2 postes 2x2 modules horizontale

ou verticale 85x156 mm

finition blanc

Réf. NU400418 - code : 532.829

3 postes 3x2 modules horizontale

ou verticale 85x227 mm

finition blanc

Réf. NU400618 - code : 532.830

Plaque " Unica Studio "

1 poste 2 modules 85x85 mm

finition Blanc

Réf. NU200218 - code : 532.831

2 postes 2x2 modules horizontale

ou verticale 85x156 mm

finition Blanc

Réf. NU200418 - code : 532.832

Supports de fixation

1 poste ou 2 modules zamak

Réf. NU7002 - code : 532.802

1 poste ou 2 modules plastique

livré avec capot de protection

Réf. NU7002PC - code : 532.803

2x1 poste ou 4 modules plastique

livré avec capot de protection et

séparateurs verts à déplacer ou à supprimer

Réf. NU7004PC - code : 532.804

3x1 poste - 6 ou 8 modules zamak

livré avec capot de protection

et séparateurs verts à déplacer ou à supprimer

Réf. NU7006C - code : 532.805

Schneider
Electric

Mécanismes Universels

A encastrer, fixation à vis ou à griffes

Mécanisme interrupteurs 10AX/250 V

peut être rendu lumineux
interrupteur Va-et-Vient
10AX 250V connexion rapide

Réf. 01 5060 99 - code : 543.323



Mécanisme interrupteurs témoin 10AX/250 V

interrupteur Va-et-Vient lumineux
10AX 250V connexion rapide

Réf. 01 5160 99 - code : 543.324



Mécanisme interrupteur double 10AX/250 V

double Va-et-Vient
10AX 250V connexion rapide

Réf. BTHS4003AN - code : 543.326



Mécanismes bouton poussoir 10AX/250 V

peut être rendu lumineux
Bouton poussoir simple fermeture
10AX 250V connexion rapide

Réf. 01 5310 99 - code : 543.327



Bouton poussoir s/pl. fermeture
avec bornes pour témoin lumineux séparées

Réf. 01 5340 99 - code : 543.316



Mécanisme double bouton poussoir 10AX/250 V

peut être rendu lumineux
bouton poussoir double Va-et-Vient
10AX 250V connexion rapide

Réf. 01 5390 99 - code : 543.328



Lampe néon pour interrupteur et bouton poussoir simple

1,1 mA 230 V durée de vie 40 000 h

Réf. 01 9000 99 - code : 542.465



Mécanismes pour cde. VR-Store 10AX/250 V

interrupteur pour cde. VR-Store
connexion rapide

Réf. 01 5093 99 - code : 543.331



bouton poussoir pour cde. VR-Store
connexion rapide

Réf. 01 5393 99 - code : 543.645



Mécanisme TV-FM terminal

Réf. 01 1901 99 - code : 543.360



Mécanisme TV-FM-SAT

connecteur satellite " F "

Réf. 01190499 - code : 543.333



Mécanisme RJ 11/12 - RJ45

Numéris/internet 8 contacts 1 circuit

Réf. 01 6910 99 - code : 543.332



Mécanisme RJ45 - cat. 6 / cl. E

circuit 8 contacts

Réf. 01 6916 99 - code : 543.335



Mécanisme prise

2P+T 10-16 A/250V bornes automatiques

Réf. 01 1520 98 - code : 543.320

JUNG

Enjoleur 50x50 pour prise 2 P+T 10-16 A/250 V

coloris gris

Réf. 01 1520 98 - code : 543.665



Enjoleur couvercle pour LS 990

coloris blanc

Réf. 14 1600 16 - code : 543.285



Enjoleur couvercle

pour finitions métalliques métal INOX

Réf. 24 1600 65 - code : 543.291



Mécanismes électroniques

Variateur rotatif LED et TBT à bornes automatiques avec bouton push / push

Réf. 04 0226 99 - code : 543.353



Accessoires

Joint d'étanchéité

permet de rendre l'appareillage standard étanche IP 44

Réf. 17 0551 99 - code : 543.283



Enjoleurs série " CD 500 "

blanc RAL9010

Enjoleurs simple touche

Réf. 12 1000 16 - code : 543.721



Enjoleurs double touche

Réf. 12 2000 16 - code : 543.724



Enjoleur 50x50 pour prise 2 P+T 10-16 A avec obturateur

Réf. 10 1521 16 - code : 543.284



Enjoleur pour prise 2 P+T 10-16 A avec obturateur

Réf. 12 1521 16 - code : 543.727



Enjoleur pour prise TV-FM-SAT

Réf. 12 6193 16 - code : 543.730



Enjoleur pour mécanisme RJ45 - Numéris/internet simple

Réf. 12 6910 16 - code : 543.732



Cadres de finition série " CD 500 "

montage horizontal et vertical, entraxe 71 mm

1 poste blanc

Réf. 12 1000 16 - code : 543.735



2 postes blanc

Réf. 12 2000 16 - code : 543.736



3 postes blanc

Réf. 10 1521 16 - code : 543.737



Enjoliveurs série " Métal Inox "

Enjoliveurs simple touche

Réf. 24 1000 65 - code : 543.650

Enjoliveurs double touche

Réf. 24 2000 65 - code : 543.651

enjoliveurs pour commande volet-roulant

Réf. 24 2016 65 - code : 543.652

Enjoliveur pour prise 2 P+T 10-16 A/250V avec obturateur

Réf. 24 1521 65 - code : 543.654

Enjoliveur pour prise TV-FM-SAT

Réf. 24 6193 65 - code : 543.664

Enjoliveur pour mécanisme RJ45 - Numéris/internet simple

Réf. 24 6910 65 - code : 543.657

Enjoliveur pour variateur rotatif

Réf. 24 1940 65 - code : 543.656

Enjoliveur avec sortie de câble

sortie de câble inox pour câbles
3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm² (Ø 7 à 13 mm)

Réf. 24 1400 65 - code : 543.666



JUNG

Cadres de finition série " Métal Inox "

montage horizontal et vertical, entraxe 71 mm

1 poste blanc

Réf. 24 8100 65 - code : 543.659

2 postes blanc

Réf. 24 8200 65 - code : 543.660

3 postes blanc

Réf. 24 8300 65 - code : 543.661



Enjoliveurs série " LS 990 "

Enjoliveurs simple touche

ivoire - Réf. 14 1000 01 - code : 543.378

blanc - Réf. 14 1000 16 - code : 543.605

Enjoliveurs simple touche à voyant crayon

blanc - Réf. 14 1105 16 - code : 543.606

Enjoliveurs double touche

ivoire - Réf. 14 2000 01 - code : 543.381

blanc - Réf. 14 2000 16 - code : 543.607

Enjoliveurs pour commande volet-roulant

ivoire - Réf. 14 2016 01 - code : 543.384

blanc - Réf. 14 2016 16 - code : 543.608

Enjoliveurs obturateur à griffer

livré avec support fixation à vis

ivoire - Réf. 14 1403 01 - code : 543.263

blanc - Réf. 14 1403 16 - code : 543.619

Enjoliveur pour prise 2 P+T 10-16 A/250V avec obturateur


ivoire - Réf. 14 1521 01 - code : 543.367

blanc - Réf. 14 1521 16 - code : 543.626

Enjoliveur sortie de câble

livré avec support fixation à vis
et serre câble 10/20 A - câble Ø maxi 11 mm

blanc - Réf. 14 1400 16 - code : 543.618

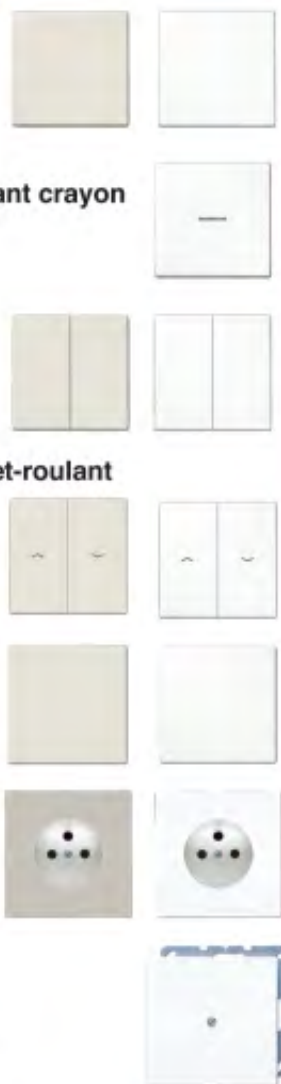

Enjoliveur pour prise HP, BNC et Hight-End

livré avec support fixation à vis, peut recevoir jusqu'à 2 connecteurs

ivoire - Réf. 14 6202 01 - code : 543.281

blanc - Réf. 14 6202 16 - code : 543.616

Enjoliveur pour prise TV-FM

blanc - Réf. 14 6192 16 - code : 543.615

Enjoliveur pour prise TV-FM-SAT

ivoire - Réf. 14 6193 01 - code : 543.663

blanc - Réf. 14 6193 16 - code : 543.662

Enjoliveur pour mécanisme RJ45 - Numéris/internet simple

ivoire - Réf. 14 6910 01 - code : 543.282

blanc - Réf. 14 6910 16 - code : 543.625

cadres de finition

montage horizontal et vertical, entraxe 71 mm

1 poste ivoire

Réf. 14 8100 01 - code : 543.253

2 postes ivoire

Réf. 14 8200 01 - code : 543.255

3 postes ivoire

Réf. 14 8300 01 - code : 543.372

1 poste blanc


Réf. 14 8100 16 - code : 543.602

2 postes blanc

Réf. 14 8200 16 - code : 543.603

3 postes blanc

Réf. 14 8300 16 - code : 543.604

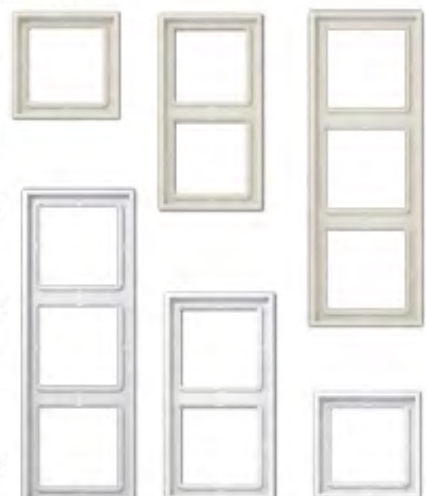

Plaques de recouvrement " ORIGINAL "

montage vertical entraxe 60 mm

cadre 1 poste 83x83 mm col. crème
Réf. 100-76100 - code : 547.066

cadre 2 postes 83x143 mm vertical col. crème
Réf. 100-76200 - code : 547.071

cadre 3 postes 83x203 mm vertical col. crème
Réf. 100-76300 - code : 547.072

cadre 1 poste 83x83 mm col. blanc
Réf. 101-76100 - code : 547.102

cadre 2 postes 83x143 mm vertical col. blanc
Réf. 101-76200 - code : 547.098

cadre 3 postes 83x203 mm vertical col. blanc
Réf. 101-76300 - code : 547.099

montage horizontal entraxe 71 mm

cadre 2 postes 83x154 mm horizontal col. crème
Réf. 100-76800 - code : 547.068

cadre 3 postes 83x225 mm horizontal col. crème
Réf. 100-76700 - code : 547.067

cadre 2 postes 83x154 mm horizontal col. blanc
Réf. 101-76800 - code : 547.103

cadre 3 postes 83x225 mm horizontal col. blanc
Réf. 101-76700 - code : 547.104

cadre 4 postes 83x296 mm horizontal col. blanc
Réf. 101-76400 - code : 547.105

Plaques de recouvrement " PURE "

montage vertical entraxe 60 mm

cadre 1 poste 83x83 mm
col. stainless steel - Réf. 150-76100 - code : 547.260
col. white steel - Réf. 154-76100 - code : 547.263
col. alu grey - Réf. 155-76100 - code : 547.266*
col. champagne steel - Réf. 157-76100 - code : 547.269
col. black steel - Réf. 161-76100 - code : 547.272

montage horizontal entraxe 71 mm

cadre 2 postes 83x154 mm
col. stainless steel - Réf. 150-76800 - code : 547.261
col. white steel - Réf. 154-76800 - code : 547.264
col. alu grey - Réf. 155-76800 - code : 547.267*
col. champagne steel - Réf. 157-76800 - code : 547.270
col. black steel - Réf. 161-76800 - code : 547.273

cadre 3 postes 83x225 mm
col. stainless steel - Réf. 150-76700 - code : 547.262
col. white steel - Réf. 154-76700 - code : 547.265
col. alu grey - Réf. 155-76700 - code : 547.268*
col. champagne steel - Réf. 157-76700 - code : 547.271
col. black steel - Réf. 161-76700 - code : 547.274



Stainless steel White steel Alu grey Champagne steel Black steel

Plaques de recouvrement " INTENSE "

montage vertical entraxe 60 mm col. Blanc

cadre 1 poste 85x85 mm
Réf. 120-76100 - code : 547.106

cadre 2 postes 85x145 mm
Réf. 120-76200 - code : 547.127

cadre 3 postes 85x203 mm
Réf. 120-76300 - code : 547.128

col. Sterling

cadre 1 poste 85x85 mm
Réf. 121-76100 - code : 547.220

cadre 2 postes 85x145 mm
Réf. 121-76200 - code : 547.221

cadre 3 postes 85x203 mm
Réf. 121-76300 - code : 547.222

col. anthracite

cadre 1 poste 85x85 mm
Réf. 122-76100 - code : 547.230

cadre 2 postes 85x145 mm
Réf. 122-76200 - code : 547.231

cadre 3 postes 85x203 mm
Réf. 122-76300 - code : 547.232

col. bronze

cadre 1 poste 85x85 mm
Réf. 123-76100 - code : 547.236

cadre 2 postes 85x145 mm
Réf. 123-76200 - code : 547.237

cadre 3 postes 85x203 mm
Réf. 123-76300 - code : 547.238

montage horizontal entraxe 71 mm

col. Blanc

cadre 2 postes 85x156 mm
Réf. 120-76800 - code : 547.109

cadre 3 postes 85x227 mm
Réf. 120-76700 - code : 547.108

cadre 4 postes 85x298 mm
Réf. 120-76400 - code : 547.107

col. Sterling

cadre 2 postes 85x156 mm
Réf. 121-76800 - code : 547.223

cadre 3 postes 85x227 mm
Réf. 121-76700 - code : 547.224

col. anthracite

cadre 2 postes 85x156 mm
Réf. 122-76800 - code : 547.233

cadre 3 postes 85x227 mm
Réf. 122-76700 - code : 547.234

col. bronze

cadre 2 postes 85x156 mm
Réf. 123-76800 - code : 547.239

cadre 3 postes 85x227 mm
Réf. 123-76700 - code : 547.240

Mécanismes

faible profondeur d'encastrement

Commandes d'éclairage

Interrupteurs 10A 250V

socle interrupteur va-et-vient
à borne à vis et pour fix. à vis 10A 250V
Réf. 170-01615 - code : 547.006

dbles va-et-vient + poussoir N.O.
à borne à vis 10A 250V
Réf. 170-05615 - code : 547.010

double va-et-vient
à borne à vis et pour fix. à vis 10A 250V
Réf. 170-02615 - code : 547.008

socle interrupteur témoin va-et-vient
à borne à vis et pour fix. à vis 10A 250V
4 bornes de raccordement
Réf. 170-07615 - code : 547.013

Éclairage d'orientation avec LED
blanc chaud 360 lux, 2800 °K.
Réf. 170-38501 - code : 547.047

Commande pour volets-roulants

socle interrupteur pour volets
à borne à vis et pour fix. à vis 10A 250V
verrouillage électronique
Réf. 170-05915 - code : 547.011

socle bouton-pous. pour volets
à borne à vis et pour fix. à vis 10A 250V
verrouillage électronique
Réf. 170-15915 - code : 547.019

socle bouton-poussoir N.O.
à borne à vis et pour fix. à vis 10A 250V
3 bornes de raccordement
Réf. 170-00015 - code : 547.002

socle bouton-poussoir dble 2xN.O. ou N.F.
à borne à vis 10A 250V
Réf. 170-05015 - code : 547.009

Variateurs

socle variateur à bouton rotatif 300 W
à borne à vis et pour fix. à vis 230V
Réf. 310-01301 - code : 547.024

socle variateur universel à poussoir 450 VA
à borne à vis et pour fix. à vis 230V
Réf. 310-02701 - code : 547.025

socle variateur à pous. 2-100 W
à borne à vis et pour fix. à vis 230V
Réf. 310-02801 - code : 547.037

Socle pour variateur universel plus
à bouton rotatif avec déparasitage TCC,
à 2 fils, 3 - 300 W
Réf. 310-03901 - code : 547.045

Socle pour variateur à bouton-poussoir universel
déparasitage TCC, à 2 fils, 3 - 300 W
Réf. 310-02901 - code : 547.046

Prises de courant

socle PC + T et éclipses
à borne à vis et pour fix. à vis 16A 250V
profondeur 28,5 mm
Réf. 170-33115 - code : 547.007

Socle thermostat électronique

socle thermostat électronique
pour fix. à vis 230V 50Hz 3 positions
col. crème - Réf. 100-88001 - code : 547.064
col. blanc - Réf. 101-88001 - code : 547.079

Socle sortie de câble

socle sortie de câble avec serre-fill pour fix. à vis
Réf. 170-00700 - code : 547.003

Socle prise audio

splé pour H.P. câb. 4 mm2
à borne à vis fix. à vis
Réf. 170-09801 - code : 547.018

Socle prise télévision

socle prise coaxiale mâle
pour installation individuelle
à borne à vis fix. à vis
Réf. 170-09121 - code : 547.016

socle 2 prises coaxiales
pour installation individuelle + satellite
à borne à vis fix. à vis
Réf. 170-09551 - code : 547.017

socle 2 prises coax. simple pour TV et FM.
à borne à vis fix. à vis
Réf. 170-09501 - code : 547.039

Socle prise multipolaire 8 contacts

socle prise multipolaire 8 contacts
à borne à vis et pour fix. à vis
Réf. 170-09070 - code : 547.014

Socle répartiteur ADSL RJII

socle répartiteur ADSL RJII
à borne à vis et pour fix. à vis
Réf. 170-09091 - code : 547.015

Prises de communication

1 connexion RJ45 STP cat. 6A, modèle plat,
y compris cadre de montage 60 x 71 mm
avec fixation par griffes
Réf. 170-65177 - code : 547.043

2 connexions RJ45 STP cat. 6, modèle plat,
y compris cadre de montage
avec fixation par vis
Réf. 170-65267 - code : 547.044

socle 1xRJ45 UTP cat. 5E
exécution plate pour fix. à vis
Réf. 170-65251 - code : 547.022

socle 1xRJ45 UTP cat. 6E
exécution plate pour fix. à vis
Réf. 170-65261 - code : 547.023

socle 1xRJ45 STP cat. 6E
exécution plate pour fix. à vis
Réf. 170-65266 - code : 547.020

socle prise chargeur USB smart 3,5 A
à encastrer avec fixation à vis
Réf. 420-00511 - code : 547.027

Accessoires

unité d'éclairage LED

avec fils 230V
LED bleue - Réf. 170-37223 - code : 547.029
LED rouge - Réf. 170-37623 - code : 547.031
LED ambre - Réf. 170-37423 - code : 547.030
LED verte - Réf. 170-37823 - code : 547.032

set de griffes

pour prises de courant
Réf. 170-71005 - code : 547.035
pour interrupteurs
Réf. 170-71007 - code : 547.036

Socle universel

Socle universel 45 x 45 mm, avec fixation par vis.
Réf. 170-68700 - code : 547.040

Griffes pour fonctions 45 x 45 mm (RJ45, TV ..)

Réf. 170-71008 - code : 547.041

Coiffe protectrice pour protéger les interrupteurs, prises etc. pendant des travaux de peinture

Réf. 170-00099 - code : 547.042

niko
illuminating ideas.

Matériel à encastrer

set de finition



Enjoliveur pour PC+T et éclipses

- crème - Réf. 100-66601 - code : 547.052
- blanc - Réf. 101-66601 - code : 547.084
- sterling - Réf. 121-66601 - code : 547.119
- anthracite - Réf. 122-66601 - code : 547.159
- bronze - Réf. 123-66601 - code : 547.139
- blanc acier - Réf. 154-66601 - code : 547.210
- champ. acier - Réf. 157-66601 - code : 547.178



Enjoliveur pour interrupteur va-et-vient

- crème - Réf. 100-61105 - code : 547.050
- blanc - Réf. 101-61105 - code : 547.083
- sterling - Réf. 121-61105 - code : 547.113
- anthracite - Réf. 122-61105 - code : 547.153
- bronze - Réf. 123-61105 - code : 547.133
- blanc acier - Réf. 154-61105 - code : 547.204
- champ. acier - Réf. 157-61105 - code : 547.172



Enjoliveur pour inter. va-et-vient avec porte-étiquette transp.

- crème - Réf. 100-60905 - code : 547.056
- blanc - Réf. 101-60905 - code : 547.082
- sterling - Réf. 121-60905 - code : 547.112
- anthracite - Réf. 122-60905 - code : 547.152
- bronze - Réf. 123-60905 - code : 547.132



Enjoliveur pour interrupteur va-et-vient avec voyant

- crème - Réf. 100-60005 - code : 547.070
- blanc - Réf. 101-60005 - code : 547.081
- sterling - Réf. 121-60005 - code : 547.111
- anthracite - Réf. 122-60005 - code : 547.151
- bronze - Réf. 123-60005 - code : 547.131
- blanc acier - Réf. 154-60005 - code : 547.203
- champ. acier - Réf. 157-60005 - code : 547.171



Enjoliveur pour interrupteur double va-et-vient

- crème - Réf. 100-61505 - code : 547.051
- blanc - Réf. 101-61505 - code : 547.085
- sterling - Réf. 121-61505 - code : 547.114
- anthracite - Réf. 122-61505 - code : 547.154
- bronze - Réf. 123-61505 - code : 547.134
- blanc acier - Réf. 154-61505 - code : 547.205
- champ. acier - Réf. 157-61505 - code : 547.173

niko
illuminating ideas.



Enjoliveur pour interrupteur double va-et-vient avec voyant

- crème - Réf. 100-61507 - code : 547.057
- blanc - Réf. 101-61507 - code : 547.086
- sterling - Réf. 121-61507 - code : 547.115
- anthracite - Réf. 122-61507 - code : 547.155
- bronze - Réf. 123-61507 - code : 547.135
- blanc acier - Réf. 154-61507 - code : 547.206
- champ. acier - Réf. 157-61507 - code : 547.174



Enjoliveur pour interrupteur pour volets

- crème - Réf. 100-65905 - code : 547.059
- blanc - Réf. 101-65905 - code : 547.089
- sterling - Réf. 121-65905 - code : 547.118
- anthracite - Réf. 122-65905 - code : 547.158
- bronze - Réf. 123-65905 - code : 547.138
- blanc acier - Réf. 154-65905 - code : 547.209
- champ. acier - Réf. 157-65905 - code : 547.177



Enjoliveur pour bouton poussoir pour volets

- crème - Réf. 100-65914 - code : 547.058
- blanc - Réf. 101-65914 - code : 547.088
- sterling - Réf. 121-65914 - code : 547.117
- anthracite - Réf. 122-65914 - code : 547.157
- bronze - Réf. 123-65914 - code : 547.137
- blanc acier - Réf. 154-65914 - code : 547.208
- champ. acier - Réf. 157-65914 - code : 547.176



Enjoliveur pour variateur à bouton rotatif

- crème - Réf. 100-31000 - code : 547.065
- blanc - Réf. 101-31000 - code : 547.080
- sterling - Réf. 121-31000 - code : 547.110
- anthracite - Réf. 122-31000 - code : 547.150
- bronze - Réf. 123-31000 - code : 547.130
- blanc acier - Réf. 154-31000 - code : 547.202
- champ. acier - Réf. 157-31000 - code : 547.170



Enjoliveur pour variateur universel à poussoir


- crème - Réf. 100-31001 - code : 547.069
- blanc - Réf. 101-31001 - code : 547.097
- sterling - Réf. 121-31001 - code : 547.126
- anthracite - Réf. 122-31001 - code : 547.166
- bronze - Réf. 123-31001 - code : 547.146
- blanc acier - Réf. 154-31001 - code : 547.216
- champ. acier - Réf. 157-31001 - code : 547.184

Matériel à encastrer set de finition



Enjoliveur pour cache-trou avec serre-fil

- crème - Réf. 100-76001 - code : 547.062
- blanc - Réf. 101-76001 - code : 547.095
- sterling - Réf. 121-76001 - code : 547.125
- anthracite - Réf. 122-76001 - code : 547.165
- bronze - Réf. 123-76001 - code : 547.145



Enjoliveur pour prise audio simple pour haut-parleur

- crème - Réf. 100-69801 - code : 547.061
- blanc - Réf. 101-69801 - code : 547.094
- sterling - Réf. 121-69801 - code : 547.124
- anthracite - Réf. 122-69801 - code : 547.164
- bronze - Réf. 123-69801 - code : 547.144
- blanc acier - Réf. 154-69801 - code : 547.215
- champ. acier - Réf. 157-69801 - code : 547.183



Enjoliveur pour prises coaxiale + satellite

- crème - Réf. 100-69101 - code : 547.054
- blanc - Réf. 101-69101 - code : 547.092
- sterling - Réf. 121-69101 - code : 547.122
- anthracite - Réf. 122-69101 - code : 547.162
- bronze - Réf. 123-69101 - code : 547.142
- blanc acier - Réf. 154-69101 - code : 547.213
- champ. acier - Réf. 157-69101 - code : 547.181



Enjoliveur pour 2 prises coaxiales + satellite

- crème - Réf. 100-69551 - code : 547.055
- blanc - Réf. 101-69551 - code : 547.093
- sterling - Réf. 121-69551 - code : 547.123
- anthracite - Réf. 122-69551 - code : 547.163
- bronze - Réf. 123-69551 - code : 547.143
- blanc acier - Réf. 154-69551 - code : 547.214
- champ. acier - Réf. 157-69551 - code : 547.182



Enjoliveur pour 2 prises coaxiales TV + FM

- blanc - Réf. 101-69702 - code : 547.078
- anthracite - Réf. 122-69702 - code : 547.149
- blanc acier - Réf. 154-69702 - code : 547.185



Enjoliveur pour prise multipolaire 8 contacts

- crème - Réf. 100-69071 - code : 547.053
- blanc - Réf. 101-69071 - code : 547.090
- anthracite - Réf. 122-69071 - code : 547.160
- bronze - Réf. 123-69071 - code : 547.140
- blanc acier - Réf. 154-69071 - code : 547.211
- champ. acier - Réf. 157-69071 - code : 547.179

niko
Illuminating ideas.




Enjoliveur pour répartiteur ADSL RJ11

- crème - Réf. 100-69091 - code : 547.049
- blanc - Réf. 101-69091 - code : 547.091
- sterling - Réf. 121-69091 - code : 547.121
- anthracite - Réf. 122-69091 - code : 547.161
- bronze - Réf. 123-69091 - code : 547.141
- blanc acier - Réf. 154-69091 - code : 547.212
- champ. acier - Réf. 157-69091 - code : 547.180



Enjoliveur pour 1 RJ45 UTP

- crème - Réf. 100-65100 - code : 547.060
- blanc - Réf. 101-65100 - code : 547.087
- sterling - Réf. 121-65100 - code : 547.116
- anthracite - Réf. 122-65100 - code : 547.156
- bronze - Réf. 123-65100 - code : 547.136
- blanc acier - Réf. 154-65100 - code : 547.207
- champ. acier - Réf. 157-65100 - code : 547.175



Enjoliveur pour chargeur USB à deux sorties USB

- crème - Réf. 100-68001 - code : 547.074
- anthracite - Réf. 122-68001 - code : 547.167
- blanc - Réf. 154-68001 - code : 547.217



Set de finition pour chargeur double USB-A

- blanc - Réf. 101-68001 - code : 547.096
- sterling - Réf. 121-68001 - code : 547.275
- bronze - Réf. 123-68001 - code : 547.129
- black steel - Réf. 161-68001 - code : 547.303
- enduit champ. - Réf. 157-68001 - code : 547.322



Enjoliveur data 2x RJ

Enjoliveur pour 2 sorties RJ modèle plat.
L'enjoliveur est muni d'un porte-étiquette transparent
où vous pouvez placer facilement du texte ou des icônes.

- anthracite - Réf. 122-65200 - code : 547.147
- blanc - Réf. 101-65200 - code : 547.187
- enduit blanc - Réf. 154-65200 - code : 547.319
- bronze - Réf. 123-65200 - code : 547.191
- sterling - Réf. 121-65200 - code : 547.278
- black steel - Réf. 161-65200 - code : 547.314
- champagne - Réf. 157-65200 - code : 547.325



Cache-trou

- anthracite - Réf. 122-76901 - code : 547.148
- blanc original - Réf. 101-76901 - code : 547.186
- enduit blanc - Réf. 154-76901 - code : 547.317
- bronze - Réf. 123-76901 - code : 547.190
- black steel - Réf. 161-76901 - code : 547.309
- champagne - Réf. 157-76901 - code : 547.323

Appareillages en saillie "OPTIMA AP-SO"

Blanc RAL 9010

Interrupteur Simple InterBP™ pour VMC Va-et-Vient ou Bouton poussoir

Réf. B88048 - code : 513.492

Prise Simple 2P Prises normales

Réf. B88102 - code : 513.493

Prise TV Simple Prises de communication

Réf. B88250 - code : 513.494

Prise RJ45 6 FTP/grade 2 Prises RJ45

Réf. B88223 - code : 513.495

Prise RJ45 6 UTP/grade 1 Prises RJ45

Réf. B88220 - code : 513.496

Prise RJ45 6a STP/grade 3 TV blindé Prises RJ45

Réf. B88228 - code : 513.497

Adaptateurs normalisés à éclipses

TRIDIS 16A 2P+T - broches Ø 4,8 mm

pour le branchement d'app. nécessitant une mise à la terre (Classe I)

Réf. 61211 - code : 542.212

Adaptateur de douilles

de B22 en E27 coloris noir

Réf. 12491 - code : 542.217

Fiches et prises à éclipses 16A 2P+T

pour câble Ø 11 mm maxi.

pour le branchement d'appareils nécessitant une mise à la terre (Classe I)

Fiche portefeuille à sortie latérale

Réf. 21114 - code : 542.288

Fiche portefeuille à sortie droite

Réf. 21148 - code : 542.229

Prolongateur à sortie droite

fiche à broche Ø 4,8 mm / broches Ø 4 mm

pour le branchement d'app. de Classe II exclusivement

Réf. 61040 - code : 542.230



Fiches et prises à éclipses 16A 2P+T

pour câble Ø 11 mm maxi.

pour le branchement d'appareils nécessitant une mise à la terre (Classe I)

Fiche à coiffe à anneau

col. blanc - Réf. 61035 - code : 542.220

col. noir - Réf. 61037 - code : 542.222

Prolongateur à anneau

col. blanc - Réf. 61045 - code : 542.221

col. blanc - Réf. 61047 - code : 542.223

Fiches et prises à éclipses 16A 2P+T caoutchouc

étanchéité mâle / femelle : I.P. 405 - I.K.07 sauf pour 542.250: I.P. 555 - I.K.07
pour le branchement d'appareils nécessitant une mise à la terre (Classe I)

Fiche caoutchouc

pour câble H 07 RNF - 3 G 1,5 maxi

col. noir - Réf. 61055 - code : 542.231

Prolongateur caoutchouc

pour câble H 07 RNF - 3 G 1,5 maxi

col. noir - Réf. 61056 - code : 542.228

Cordons

étanchéité mâle / femelle : I.P. 405 - I.K.07 sauf pour 542.250: I.P. 555 - I.K.07
pour le branchement d'appareils nécessitant une mise à la terre (Classe I)

Prolongateur connecteur 10A 2P+T - 2200 W 230 V

avec connecteur 65° C maxi câble H05VVH - 3G1

lg. 1,50 m H05VVH 3G1 con 65° C

Réf. 36379 - code : 542.659

Interrupteurs

Interrupteur bipolaire 2A bifilaire 250V

coloris blanc - Réf. 30114 - code : 542.628

coloris noir - Réf. 30115 - code : 542.623

Interrupteur bipolaire + terre 10A 250V

coloris noir - Réf. 30141 - code : 542.225

Interrupteur 2A dim. 21x12x8 mm collerette Ø 10 mm

coloris noir - Réf. 30228 - code : 542.664

Accessoires téléphone

Fiche téléphone 8 contacts gigogne

la fiche gigogne permet de brancher un second appareil
sur la même ligne (minitel, fax)

coloris blanc - Réf. 32733 - code : 542.264

Fiche RJ pour câble rond

contact avec revêtement or

fiche RJ 11 - 4 contacts larg. 9,65 mm

Réf. 051701 - code : 519.769

fiche RJ 15 cat. 5e 9 contacts larg. 11,70 mm

Réf. 051704 - code : 519.770



Douilles

Douille B22 laiton patère à embase avec borne de terre

double bague amp. 150W
Réf. 43135 - code : 542.426



Douille B22 nylon avec passage de fil

raccord 11 mm double bague amp. 150W
Réf. 46119 - code : 542.431



Douille B22 nylon testeur d'installation

connexion auto amp. 100 W
Réf. 62151 - code : 542.437



Douille B22 DCL dispositif de connexion pour luminaires

obligatoire pour les logements dont les demandes de permis de construire sont déposées depuis octobre 2001 pour lampes à baïonnette B22 2A 75W maxi
Réf. 62100 - code : 542.438



Douilles E14 bakélite puissance maxi de l'ampoule 60 W

chemise lisse coloris blanc
Réf. 62130 - code : 542.310



chemise 1/2 filetée raccord 10 mm coloris blanc
Réf. 46935 - code : 542.311



Douille E27 acier laitoné

colletette bakélite et pastille plastique raccord 11 mm
Réf. 347121 - code : 542.457



Douille E27 patère étanche à tête orientable

4 embouts Ø 20 mm
Réf. 42902 - code : 534.430



Douille E27 bakélite

chemise lisse raccord 10 mm amp. 150W
coloris blanc - Réf. 62120 - code : 542.302



Douille de chantier E27

démontable connexion automatique 100W maxi
Réf. 62153 - code : 542.436



Appareillage divers

Équipements de vases, potiches, bouteilles

Adaptateurs " PNEUS "

caoutchouc extensible, raccord passage de câble
raccord mâle 10x1
Ø 40 mm - Réf. 340039 - code : 542.323
Ø 45 mm - Réf. 340051 - code : 542.324
Ø 65 mm - Réf. 340159 - code : 542.328



Talons extensibles caoutchouc

raccord mâle 10x1
de 14 à 15 mm - Réf. 342164 - code : 542.334
de 16 à 18 mm - Réf. 342186 - code : 542.335
de 25 à 28 mm - Réf. 342252 - code : 542.338
de 29 à 32 mm - Réf. 342274 - code : 542.339
de 33 à 36 mm - Réf. 342296 - code : 542.340



Douilles

Douille sur patère

matière isolante noire - utilisation exclusive 12 V
douille E.10 sur patère Ø 30 mm
Réf. 210565 - code : 542.313



douille E.14 sur patère Ø 38 mm
Réf. 210571 - code : 542.312



Douille de sécurité pour lampe Linolite

modèles brevetés - pour équiper les luminaires classe II
dim. 43x43x30 mm pour culot S15
coloris crème - Réf. 210731 - code : 542.303



Douille porcelaine conique E.27

contacts laiton nickelé - E.27 4A/250 V Ø 42 mm h. 45 mm
Réf. 221123 - code : 542.305



Douille E.27 VLM

isolant thermosoudable - conforme à la norme EN 60238
4A/250 V chemise filetée Ø 40 mm avec portée blanc
Réf. 216573 - code : 542.307



Bague pour douille E.27 VLM

Ø ext. 58 mm h. 13 mm blanc
Réf. 218423 - code : 542.309



Accessoires d'équipement

Bague de réduction E.27 / E.14 - B.22 nylon

Ø ext. 44 mm coloris blanc
Réf. 233353 - code : 542.304



Écrou pas de 10

ép. 3 acier bichromaté
Réf. 090747 - code : 542.315



Tubes filetés

pas des becs 10,85x1,33 mm
lg. 1 m acier bichromaté
Réf. 300147 - code : 542.748

pas 10x1 mm
lg. 1 m acier bichromaté
Réf. 300370 - code : 542.314

Raccords de réduction

raccord mâle becs 10,85 mm
femelle 10x1 mm Ø 13 mm h. 18 mm
Réf. 307002 - code : 542.318



raccord femelle becs 10,85x1,33 mm
mâle 10x1 mm Ø 13 mm h. 18 mm
Réf. 307013 - code : 542.319



Raccords mâle et femelle

raccord mâle 10x1 mm femelle 10x1 mm
Ø 13 mm h. 18 mm
Réf. 306796 - code : 542.765



Raccords à lame

10x1 mm acier bichromaté
entraxe 38 mm 54x17 mm
Réf. 308136 - code : 542.776



Accessoires Girard Sudron

Monture E27

Monture E27 métal gris
cable noir lg 1 m
Réf. 241606 - code : 542.778

Monture E27 métal cuivre
cable marron lg 2 m
Réf. 187516 - code : 542.779

Monture E27 métal bronze
cable noir lg 2 m
Réf. 187517 - code : 542.780

Monture E27 métal bronze
cable noir lg 1 m
Réf. 241604 - code : 542.781

Monture E27 métal Antique
cable marron lg 1 m
Réf. 241605 - code : 542.782

Rosaces déco

Rosace acier Ø 100 mm
1 sortie laiton brossé + serre-câble Ø 6 mm
Réf. 187522 - code : 577.702

Rosace acier Ø 100 mm
3 sorties chrome + serre-câble Ø 6 mm
Réf. 187527 - code : 577.703

Rosace acier Ø 300 mm
5 sorties cuivre + serre-câble Ø 6 mm
Réf. 187574 - code : 577.704

Câble et cordons

Câble torsadé 2 x 0,75 mm² chanvre naturel
avec douille E27 L. 2 m Ø 25 mm
Réf. 187599 - code : 577.705

Câble textile rond double isolation 2 x 0,75 mm²
" Fashion " L. 2 m Ø 6 mm
Réf. 189629 - code : 577.706

Câble textile torsadé 2 x 0,75 mm²
Or L. 2 m Ø 6,5 mm
Réf. 189610 - code : 577.707

Câble textile torsadé 2 x 0,75 mm²
chanvre naturel L. 2 m Ø 8 mm
Réf. 187598 - code : 577.708

Câble textile rond double isolation 2 x 0,75 mm²
rouge et blanc L. 2 m Ø 6 mm
Réf. 189641 - code : 577.709

Câble textile rond double isolation 2 x 0,75 mm²
marron L. 2 m Ø 6 mm
Réf. 187537 - code : 577.710

Câble textile rond double isolation 2 x 0,75 mm²
spirale noir et blanc L. 2 m Ø 6 mm
Réf. 189643 - code : 577.711

Douilles

Douille acier E27 filetée avec bague or
Réf. 187545 - code : 577.712

Douille aluminium E27 filetée avec bague bronze rétro
Réf. 187551 - code : 577.713

Douille aluminium E27 filetée avec bague argent
Réf. 187544 - code : 577.714

Douille aluminium E27 filetée noire
Réf. 187571 - code : 577.715

Douille aluminium E27 lisse cuivre
Réf. 187549 - code : 577.716

Douille bouteille aluminium E27 noire
Réf. 187564 - code : 577.717

Douille cylindre aluminium E27 gris anthracite
Réf. 187568 - code : 577.718

Support bougie E14 Ø 23,5 mm H. 65 mm
Réf. 201072 - code : 577.719

Support bougie E14 Ø 23,5 mm H. 85 mm
Réf. 201084 - code : 577.720

Support bougie E14 Ø 23,5 mm H. 100 mm
Réf. 201096 - code : 577.721

Fourreau av. gouttes Ø 24 mm H. 65 mm
blanc antique - Réf. 200143 - code : 577.722

Fourreau av. gouttes Ø 24 mm H. 85 mm
ivoire patiné - Réf. 200249 - code : 577.723

Fourreau av. gouttes Ø 24 mm H. 100 mm
carton patiné - Réf. 200350 - code : 577.724

Fiches et prises

Fiches et prolongateurs caoutchouc
2P+T - 16A - IK08

Fiche à connexion automatique
pour câble H07 RNF 3G2,5 mm² maxi

Fiche mâle 2P+T 16A caoutchouc IK08
col. noir - Réf. 050440 - code : 542.244

Prolongateur 2P+T 16A caoutchouc IK08
col. noir - Réf. 050441 - code : 542.245

Fiche borne à vis
pour câble H07 RNF 3G2,5 mm² maxi,
serre-câble à vis

Fiche mâle 2P+T 16A caoutchouc IK08 sortie droite IP44
col. noir - Réf. 050445 - code : 542.257

Prolong. 2P+T 16A caoutchouc IK08 sortie droite IP44
col. noir - Réf. 050446 - code : 542.258

**GIRARD
SUDRON**
1894

Fiches et prises

Fiches plastique 20A avec serre-câble, sortie latérale

Fiche plastique 2P+T 20A
col. Ivoire - Réf. 055152 - code : 529.405

Fiche plastique 3P+T 20A
col. Ivoire - Réf. 055155 - code : 529.406

Fiche plastique 3P+N+T 20A
col. Ivoire - Réf. 055157 - code : 529.407

Socle à encastrer 20A socles équipés d'éclips de protection

Plaques 80x80 mm

Socle à encastrer 2P+T 20A à vis
col. Ivoire - Réf. 055422 - code : 529.413

Socle à encastrer 3P+T 20A à vis
col. Ivoire - Réf. 055425 - code : 529.414

Socle à encastrer 3P+N+T 20A à vis
col. Ivoire - Réf. 055427 - code : 529.415

Socle à encastrer 2P+T 20A à griffes
col. Ivoire - Réf. 055432 - code : 529.416

Plaques 95x95 mm

Socle à encastrer 2P+T 20A à vis
col. Ivoire - Réf. 055452 - code : 529.420

Socle à encastrer 3P+N+T 20A à vis
col. Ivoire - Réf. 055457 - code : 529.422

Fiche et prolongateurs Annela 3P+T 20A - caoutchouc

Fiche Annela 3P+T 20A caoutchouc sortie droite
Réf. 055070 - code : 542.087

Prolong. Annela 3P+T 20A caoutchouc
avec éclips de protection sortie droite
Réf. 055071 - code : 542.088

Fiches et prises 32A - plastique

Fiche 2P+T 32A plastique
pour câble Ø 6 à 20 mm à sortie latérale
col. Ivoire - Réf. 055802 - code : 529.502

Socle 2P+T 32A plastique
plaque 100x100 mm fixation à vis
col. Ivoire - Réf. 055812 - code : 529.505

Fiche 3P+T 32A plastique
pour câble Ø 6 à 20 mm à sortie latérale
col. Ivoire - Réf. 055805 - code : 529.503

Socle 3P+T 32A plastique
plaque 100x100 mm fixation à vis
col. Ivoire - Réf. 055815 - code : 529.506

Fiche 3P+N+T 32A plastique
pour câble Ø 6 à 20 mm à sortie latérale
col. Ivoire - Réf. 055807 - code : 529.504

Socle 3P+N+T 32A plastique
plaque 100x100 mm fixation à vis
col. Ivoire - Réf. 055817 - code : 529.507

Cadre saillie 100x100x36 mm

Cadre 1 poste saillie dimensions 100x100x36 mm
col. blanc - Réf. 055849 - code : 529.532

Fiches et prises



Fiches et prises étanches Plexo 20A - 400 V IP44 - IK08

Fiches et prolongateurs à poignée avec sortie latérale
par embout (câble Ø 5 à 18 mm)
socle à volet matière moulée 84 x 77 mm
avec éclips de protection
fiche Plexo 2P+T - 20 A 400 V
câble Ø 5 à 18 mm à sortie latérale - col. gris

Fiche Plexo 2P+T 20A 400V
câble Ø 5 à 18 mm à sortie latérale
Réf. 055632 - code : 529.450

Prolong. Plexo 2P+T 20A 400 V
câble Ø 5 à 18 mm à sortie latérale
Réf. 055662 - code : 529.453

Socle saillie Plexo 2P+T 20A
400V à volet matière moulée 84x77 mm
Réf. 091655 - code : 529.456

Fiche Plexo 3P+T 20A 400V
câble Ø 5 à 18 mm à sortie latérale
Réf. 055635 - code : 529.451

Prolong. Plexo 3P+T 20A 400V
câble Ø 5 à 18 mm à sortie latérale
Réf. 055665 - code : 529.454

Socle saillie Plexo 3P+T 20A
400V à volet matière moulée 84x77 mm
Réf. 091656 - code : 529.457

Fiche Plexo 3P+N+T 20A 400V
câble Ø 5 à 18 mm à sortie latérale
Réf. 055637 - code : 529.452

Prolong. Plexo 3P+T 20A 400V
câble Ø 5 à 18 mm à sortie latérale
Réf. 055667 - code : 529.455

Socle saillie Plexo 3P+N+T 20A
400V à volet matière moulée 84x77 mm
Réf. 091657 - code : 529.458

32A - 400 V IP44 - IK08

fiches et prolongateurs à poignée
avec sortie latérale par embout (câble Ø 6 à 22 mm)
socle à volet polyester 96 x 119 mm - col. gris

Fiche Plexo 2P+T 32A 400V
câble Ø 6 à 22 mm à sortie latérale
Réf. 055852 - code : 529.520

Prolong. Plexo 2P+T 32A 400V
câble Ø 6 à 22 mm à sortie latérale
Réf. 055862 - code : 529.523

Socle saillie Plexo 2P+T 32A 400V
à volet polyester 96x119 mm
Réf. 055872 - code : 529.526

Fiche Plexo 3P+T 32A 400V
câble Ø 6 à 22 mm à sortie latérale
Réf. 055855 - code : 529.521

Prolong. Plexo 3P+T 32A 400V
câble Ø 6 à 22 mm à sortie latérale
Réf. 055865 - code : 529.524

Socle saillie Plexo 3P+T 32A 400V
à volet polyester 96x119 mm
Réf. 055875 - code : 529.527

fiche Plexo 3P+N+T 32A 400V
câble Ø 6 à 22 mm à sortie latérale
Réf. 055857 - code : 529.522

prolong. Plexo 3P+N+T 32A 400V
câble Ø 6 à 22 mm à sortie latérale
Réf. 055867 - code : 529.525

socle saillie Plexo 3P+N+T 32A 400 V
à volet polyester 96x119 mm
Réf. 055877 - code : 529.528

Appareillage divers

Socles de prises 2P 250 V - 16A
pour plinthe 65x48 mm avec éclips
à encastrer - entraxe 19 mm
lg. 3 m - Réf. 050806 - code : 529.212

**Équipement pour arrivée
et répartition téléphonique DTI**
équipement pour arrivée et répartition téléphonique
DTI format conjoncteur
Réf. 051220 - code : 542.265

**Dispositif de terminaison intérieure
(DTI) RJ45 qualifié par Orange
pour coffret de communication**
Matérialise la démarcation entre les réseaux téléphoniques
publics et privés. Sert de point de test de la ligne téléphonique
publique. Connexion sans outil DTI RJ 45 qualifié par Orange
1 entrée - 2 sorties
Réf. 051221 - code : 530.602

**Inter contact de porte unipolaire
250 V - 2A - 460 W**
Réf. 040175 - code : 528.019

Contact pour portes
contact feuillure normal.
ouvert porte fermée et normal.
fermé porte ouverte
Réf. 041900 - code : 528.291

Rallonge électrique avec terre

Rallonge électrique PVC avec terre 2P+T
Équipée d'une fiche mâle et d'une fiche femelle, avec terre 16 A
Prise ergonomique facilitant le débrouillage
Avec éclips de protection pour protection des enfants

Rallonge PVC 2P+T 16 A
lg. 3 m - Réf. 051600 - code : 529.547
lg. 5 m - Réf. 051601 - code : 529.545
lg. 10 m - Réf. 051602 - code : 529.546

Cordon de raccordement sans terre
avec inter. sect. 0,75 mm² 1320W lg. 1,5 m
blanc - Réf. 193211 - code : 542.366
V. Or - Réf. 193213 - code : 542.367

Rallonge électrique sans terre
2 fils de sect. 0,75 mm² 1320W
lg. 2 m blanc - Réf. 191049 - code : 542.630
lg. 3 m blanc - Réf. 191055 - code : 542.631
lg. 3 m V. Or - Réf. 191057 - code : 542.635
lg. 3 m Noir - Réf. 191056 - code : 542.637
lg. 5 m blanc - Réf. 191060 - code : 542.633
lg. 10 m blanc - Réf. 191065 - code : 542.634

**Cordon de raccordement avec terre
spécial fer à repasser**
3 fils de sect. 0,75 mm² 1320W
lg. 3 m blanc - Réf. 193355 - code : 542.646

Rallonge électrique avec terre
3 fils de sect. 1,5 mm² 3500W
lg. 3 m blanc - Réf. 192151 - code : 542.642
lg. 5 m blanc - Réf. 192161 - code : 542.643
lg. 10 m blanc - Réf. 192171 - code : 542.649

Rallonge électrique avec terre + témoin
prolongateur avec terre + témoin 3 fils
de sect. 1,5 mm² 3650 W
lg. 25 m orange - Réf. 192457 - code : 542.650

Bloc 4 prises 16A à câbler
Réf. 190450 - code : 541.837

Appareillage divers

**Bloc Etanche IP44 - 5 prises 16A
Avec clapet**
Réf. 189792 - code : 541.830

Avec clapet + inter
Réf. 189797 - code : 541.856

**Programmateurs journalier 24 h
mécanique**
Réf. 163001 - code : 549.015

Programmateurs hebdomadaire digital
7 programmes par jour
Réf. 163031 - code : 541.818

Blocs multiprises

Blocs multiprises "ORYS" avec parafoudre
disposition de prises opposées (facilite les branchements)
fiche bloquée (facilite le rangement)
varistance + éclateurs à gaz + sécurités thermiques
conforme à la directive européenne 89/36 CEE
conforme à la norme "parafoudre BT" NF en 61 643-11
tension nominale 230 V mo no - courant d'utilisation 16A
courant nominal de décharge I_{max} 5kA
5 PC/T 16A + inter
col. chrome - Réf. 211710 - code : 541.826

**Blocs parafoudres en boîtier prise
"SECURITYPRO"**

installation simple et immédiate - protection d'une prise 230 V
monophasée - voyant de protection - filtre EM/RFI
intensité maxi 16 A - tension nominale 250 V
protection complète 714 J (L-N, L-T, N-T)
intensité de décharge maxi 19500 A
niveau de protection 6 KV - temps de réponse <1ns
Bloc parafoudre prise
Réf. 211120 - code : 541.832

bloc parafoudre prise 16A + TV-SAT
+ téléphonique + voyant
Réf. 211126 - code : 541.833

Blocs escamotables 4 x 2P+T 16A
câble d'alimentation : H05VV-F 3G1,5 mm²,
longueur 1,50 m - tension : 230V mono
courant maximal d'utilisation : 16 A
puissance max. : 3680 W sous 230 V - IP20
Réf. 760072 - code : 542.641

**Bloc escamotable compact INOX
3 prises + 2 chargeurs USB - Ø 100 mm**

Très faible encombrement sous le plan travail.
Alimente tous les appareils électriques de la cuisine.
Permet de charger rapidement les équipements électroniques no-
mades... Système d'ouverture push-up pour une réelle facilité d'utili-
sation. Disparaît d'une simple pression pour laisser votre plan de travail
totalement dégagé. Finition inox pour une intégration harmonieuse
dans la cuisine. 3 Prises 2P+T 16A.
Puissance max. 3680W sous 230V~
2 Chargeurs USB, Sortie 5VDC - 2,4A.
1 port utilisé : 2,4A max. - 2 ports utilisés : 1,2A max.
Câble d'alimentation H05VV-F 3G1,5mm²
Longueur de câble 1,5 m environ.
Dégagement nécessaire sous plan de travail : 100 mm.
Dimensions d'encastrement : Ø100 mm.
Dimensions : 100 x 115 x 115 mm.
Réf. 760097 - code : 542.666

**Bloc PIVOTANT INOX
3 prises + 2 chargeurs USB**

Ce bloc pivotant, à la finition inox, permet d'ajouter 3 prises
et 2 chargeurs USB au plan de travail de votre cuisine.
Le bloc pivote autour d'un axe central pour s'ouvrir ou se fermer
à volonté et d'une simple pression du doigt.
En position fermée, il s'intègre parfaitement à la surface du meuble
ou du plan de travail. Ses 2 prises USB sont idéales pour charger vos
smartphones, tablettes ou appareils électroniques nomades.
Sa finition inox et son design original et soigné lui permettent
de s'intégrer harmonieusement dans tout plan de travail.
3 Prises 2P+T 16A - Puissance max. 3680 W sous 230V~
2 Chargeurs USB. - Sortie 5VDC - 2,1A.
1 port utilisé : 2,1A max. - 2 ports utilisés : 1,05A max.
Câble d'alimentation H05VV-F 3G1,5 mm²
Longueur de câble 1,5m environ.
Dimensions d'encastrement : 267 x 91 mm.
Dimensions du produit 285 x 115 x 115 mm.
Réf. 760080 - code : 542.639

INOTECH

La connexion électrique



Rallonges 3 à 6 prises 16A 2P+T

prises décalées qui offrent la possibilité de connecter jusqu'à 6 chargeurs avec transformateurs
cordon d'alimentation 1,50 m - finition brillante blanc/gris

rallonge 3 prises - Réf. 64090 - code : 542.185

rallonge 4 prises - Réf. 64091 - code : 542.186

modèles avec interrupteur lumineux

rallonge 5 prises - Réf. 64097 - code : 542.183

rallonge 6 prises - Réf. 12718 - code : 542.184



Rallonges multiprises multimédia avec cordon

Rallonge multiprises connectée 16 A/250 V - 3680 W

4 x 2P+T connectées - 16 A/230 V - 3500 W
Envoi d'une alerte par email ou notification push sur le smartphone lors d'une coupure de courant.
Suivi de consommation de la multiprise sur smartphone.
Réception d'alerte lorsqu'un seuil de consommation défini est atteint. Mise en marche ou extinction de chaque prise ou groupe de prises à distance.
Création de scénarios (allumage/extinction) via l'application (à télécharger)
Connexion directe à la box par Wi-Fi
Configuration rapide avec smartphone
Cordon d'alimentation de 1,5 m (3G, 1,5 mm²)
Alu/Noir

Réf. 050040 - code : 529.533



Rallonge multiprise horizontale Wi-Fi 4x2P+T + 2xRJ 45 + parafoudre - Alu/Noir

4 x 2P+T + 1 x RJ45 borne Wi-Fi 16 A/230 V - 3500 W
Technologie Wi-Fi 2,4 GHz - IEEE 802.11b/g/n
Borne Wi-Fi: reçoit et répète le signal Wi-Fi émis par la box en l'amplifiant. 1 entrée RJ 45 pour recevoir internet par câble et devenir point d'accès Wi-Fi.
Avec interrupteur général ON/OFF
Parafoudre intégré : protège TV, hi-fi, lecteur DVD, informatique... contre les chocs de foudre et évite la destruction d'appareils coûteux
Uc = 250 V, Uoc = 4 kV et Up = 1 kV
Voyant signalant l'état du parafoudre
Réf. 050396 - code : 529.535



Blocs multiprises



Rallonge multiprise confort bloc de prises rotatif

Prises éclips testées pour résister à 10000 manœuvres
Bloc de prises pivotant sur son axe
Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main ou au pied
Espace optimum entre 2 prises pour brancher transfo, chargeurs,...
Livrées avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons
Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail,...
16 A, puissance maxi 3500 W en 230 V
cordon 3G 1 mm² lg. 1,5 m
3x2P+T - Réf. 050071 - code : 529.539
4x2P+T - Réf. 050075 - code : 529.540
5x2P+T - Réf. 050079 - code : 529.541
6x2P+T - Réf. 050083 - code : 529.542



Blocs multiprises d'installation fixables à câbler

blocs multiprises d'installation fixables standard

Blocs démontables pour une utilisation fixe en installation saillie, répondent aux exigences des normes NF C 15-100 et NF C 61-314 (avec câbles rigides 2,5 mm² mini) Fixation murale par vis
Possibilité d'utilisation mobile (câble souple 3G 1,5 mm² conseillé)
Prises équipées d'éclips de protection
Livrés avec 3 embouts spéciaux pour association avec moulure DLPlus 20/32 x 12,5, 32 x 16 et 32 x 20 ou tube Ø16 ou 20 mm
Avec embout porte-étiquette 3500 W en 230 V~
3x2P+T - lg. 208 mm - Réf. 050609 - code : 529.536
4x2P+T - lg. 253 mm - Réf. 050610 - code : 529.537
6x2P+T - lg. 343 mm - Réf. 050611 - code : 529.538



Fiches multiprises et adaptateurs

fiches multiprises 2P+T - 16 A

Livrées sous blister avec Gencod
Pour branchement sur prise 2P+T
Puissance maxi admissible
3680 W en 230 V~
3 sorties frontales
blanc/gris - Réf. 050639 - code : 529.543
noir - Réf. 050508 - code : 529.544



ÉLECTRICIENS

VOS CORRESPONDANTS

ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE

VOUS ACCUEILLENT AU :

04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12

04 93 90 58 92 - 04 93 90 59 21

04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18

04 90 92 73 07

cocoelec@balitrand.fr

Cellules techniques éclairage

04 93 90 90 58 50

t.serrano@balitrand

et courant faible

04 93 90 79 21

cellule.cfdomo@balitrand.fr

Du lundi au vendredi

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30



DOMOTIQUE



Legrand Céliane with Netatmo..... E 178

Legrand Dooxie..... E 179

Legrand Dooxie et Niko Nikobus..... E 180

Niko home control E 181 à 184

Hager Tébis et KNX..... E 185 à 187

Pack Coviva Hager..... E 188

Domotique objets connectés E 189 à 190

Pack Tydom Delta dore..... E 191

Objets connectés Delta dore E 192 à 194

Objets connectés Somfy E 194 - 195

Micro-moudules Yokis..... E 196 à 197

Pack de démarrage pour une maison connectée

Permet de contrôler votre maison à distance (éclairage, volets roulants et appareils électriques) par smartphone via l'Application Home + Control et/ou par la voix (via un assistant vocal)
A commander impérativement pour toute installation connectée

Pack de démarrage installation connectée

Permet de connecter votre installation
Composition : - 1 prise de courant Control encastrée et connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges) + 1 passerelle.
Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager.
Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable.
Connexion par bornes automatiques Livrées avec plaque 2 postes et griffes.
Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm
- 1 commande générale sans Fil Départ/ Arrivée avec scènes de vies prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control.
Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation
et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fonction LED pour indication de batterie faible

Version Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier
Enjoliveurs Blanc
et plaques Yesterday Blanche

Réf. 067700 - code : 536.107



Packs connectés

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée
Les packs connectés peuvent être complétés par les produits connectés

Pack Extension connecté

Permet de créer un va-et-vient d'éclairage sans fil et de commander à distance vos appareils électriques
Composition : - 1 prise de courant connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges). Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable.
Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier. Fixation à vis ou à griffes.
Connexion par bornes automatiques. Fonction témoin à LED personnalisable
- 1 commande sans fil. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports.
- 1 interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation). Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées).
Livré avec un compensateur actif
Mode variation activable depuis l'App. Home + Control. Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement prof. 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier
Fixation à vis ou à griffes. Fonction LED de repérage

Version Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support et plaque
Réf. 067630 - code : 536.102



Pack prises connectées

Composition :
- 3 prises de courant connectées 16 A 3680 W maxi. (protégées contre les surcharges). Compatibles avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable.
Peuvent s'installer à la place de prises de courant existantes dans boîte 1 poste prof. 40 mm, livrées avec griffes. Fixation à vis ou à griffes. Connexion par bornes automatiques. Fonction témoin à LED personnalisable

Version Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier
Enjoliveurs Blanc et plaques Yesterday Blanche

Réf. 067638 - code : 536.103



Produits connectés

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée.



Interrupteur filaire connecté (avec option variation)

Permet de contrôler en local, à distance les éclairages
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil
Interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation)
Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées)
Livré avec un compensateur actif
Mode variation activable depuis l'App. Home + Control
Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm
Fixation à vis ou à griffes, livré avec griffes et protection de chantier
Fonction LED de repérage

Version Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support et plaque
Enjoliveurs Blanc et plaques Yesterday Blanche

Réf. 067721 - code : 536.105



Commande d'éclairage sans fil

Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire
Reconnaissance par simple mise en contact avec l'interrupteur filaire, micromodule et prise connectée
Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fonction LED pour indication de batterie faible

Version Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support et plaque
Enjoliveurs Blanc et plaques Yesterday Blanche

Réf. 067723 - code : 536.106



Micromodule pour éclairage connecté

Permet de rendre un éclairage connecté 300 W, ON/OFF avec Neutre.
Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil, avec la reconnaissance par simple mise en contact.
S'installe dans la boîte d'encastrement (derrière la commande) ou au plafond

Réf. 064888 - code : 536.108



Prise connectée

Permet de contrôler à distance des appareils électriques
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil pour créer une prise commandée
Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges). Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager
Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable.
Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier
Fixation à vis ou à griffes. Connexion par bornes automatiques
Fonction témoin à LED personnalisable

Version Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support et plaque
Enjoliveur Blanc et plaque Yesterday Blanche

Réf. 067725 - code : 536.104



Appareillage connecté Céliane with Netatmo

Commande sans fil pour interrupteur filaire de volet roulant

Permet de commander un ou plusieurs interrupteurs de volet roulant filaire
Associer en tapotant le ou les interrupteurs pour volet roulant choisis
Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports.
Fonction LED pour indication de batterie faible
Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque - Blanc

Réf. 067646 - code : 536.116



Interrupteur filaire connecté

Céliane with Netatmo pour volet roulant - blanc

Permet de contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique à distance et en local. Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volet roulant sans fil
Alimentation Phase + Neutre 230V~
Peut s'installer à la place d'un interrupteur de volet roulant existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm
Fixation à vis ou à griffes, livré avec griffes et protection de chantier
Non compatible avec les installations de volets roulants radio
Livré complet avec enjoliveur, support et plaque

Réf. 067726 - code : 536.115



Maison connectée " DOOXIE "

Kit de démarrage pour connecter une première pièce avec 4 produits dooxie with Netatmo avec plaque blanche

Permet de contrôler votre maison à distance (éclairage, volets roulants et appareils électriques) par smartphone via l'Application Home + Control et/ou par assistant vocal. Kit dooxie with Netatmo à commander impérativement pour toute installation connectée. Peut être complété par des kits connectés ou des produits connectés. Connexion Wi-Fi requise 2,4 GHz. Produits livrés complets avec plaques blanches.

Composition :
1 prise de courant Control,
1 commande générale sans fil Départ/Arrivée,
1 interrupteur d'éclairage avec option variateur
et 1 commande sans fil pour éclairage et prise

Réf. 600686 - code : 532.357



Pack de démarrage connecté dooxieTM with Netatmo

Permet de contrôler votre maison à distance (éclairage, volets roulants et appareils électriques) par smartphone via l'Application Home + Control et/ou par la voix (via un assistant vocal). A commander impérativement pour toute installation connectée. Le pack de démarrage peut être complété par les packs connectés ou produits connectés. Connexion Wi-Fi requise 2,4 GHz.

Composition :
1 prise de courant Control encastrée et connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges) + 1 passerelle. Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable. Connexion par bornes automatiques. Livrées avec plaque 2 postes et griffes. Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm. 1 commande générale sans fil Départ/ Arrivée avec scènes de vies prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fonction LED pour indication de batterie faible. Livrée complète avec support, plaque et protection de chantier.

Réf. 600670 - code : 532.356



Pack Extension connecté

Permet de créer un va-et-vient d'éclairage sans fil et de commander à distance vos appareils électriques.

Composition :
- 1 prise de courant connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges). Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable. Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40mm, livrée avec griffes et protection de chantier. Fixation à vis ou à griffes. Connexion par bornes automatiques. Fonction témoin à LED personnalisable.
- 1 commande sans fil d'éclairage et prises. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports.
- 1 interrupteur filaire 5-300W sans neutre 230 VA (avec option variation). Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées). Livré avec un compensateur actif. Mode variation activable depuis l'App. Home + Control. Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier. Fixation à vis ou à griffes. Fonction LED de repérage. Livré complet avec support et plaque.

Réf. 600690 - code : 532.358



Pack prises connectées

Composition :
- 3 prises de courant connectées 16 A 3680 W maxi. (protégées contre les surcharges). Compatibles avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable. Peuvent s'installer à la place de prises de courant existantes dans boîte 1 poste prof. 40 mm, livrées avec griffes. Fixation à vis ou à griffes. Connexion par bornes automatiques. Fonction témoin à LED personnalisable. Les prises peuvent être commandées par des commandes sans fil. Livré complet avec support, plaque et protection de chantier.

Réf. 600698 - code : 532.359



Interrupteur filaire connecté (avec option variation)

Permet de contrôler en local, à distance les éclairages. Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil. Interrupteur filaire 5-300 W sans neutre 230 VA (avec option variation). Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées). Livré avec un compensateur actif. Mode variation activable depuis l'App. Home + Control. Peut s'installer à la place d'un interrupteur existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm. Fixation à vis ou à griffes, livré avec griffes et protection de chantier. Fonction LED de repérage. Livré complet avec support et plaque.

Réf. 600081 - code : 532.319



Commande sans fil d'éclairage et prises

Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire. Associer en tapotant les produits filaires choisis : interrupteurs, micromodules, prises. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fonction LED pour indication de batterie faible. Livrée complète avec support et plaque.

Réf. 600083 - code : 532.320



Prise connectée

Permet de contrôler à distance des appareils électriques. Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil pour créer une prise commandée. Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges). Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable. Peut s'installer à la place d'une prise de courant existante dans boîte 1 poste prof. 40 mm, livrée avec griffes et protection de chantier. Fixation à vis ou à griffes. Connexion par bornes automatiques. Fonction témoin à LED personnalisable. Livrée complète avec support et plaque.

Réf. 600391 - code : 532.355



Interrupteur connecté pour volet roulant

Permet de contrôler un volet roulant à distance et en local. Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volets roulants sans fil. Alimentation Phase + Neutre 230VA. Peut s'installer à la place d'un interrupteur de volet roulant existant dans boîte d'encastrement profondeur 40 mm. Fixation à vis ou à griffes, livré avec griffes et protection de chantier. Non compatible avec les installations de volets roulants radio. Livré complet avec support et plaque.

Réf. 600086 - code : 532.323



Maison connectée " DOOXIE "

Commande sans fil pour volets roulants

Permet de commander un ou plusieurs interrupteurs de volets roulants filaires. Associer en tapotant le ou les interrupteurs pour volet roulant choisis. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fonction LED pour indication de batterie faible. Livrée complète avec support et plaque.

Réf. 600087 - code : 532.324



Commande générale sans fil Départ/Arrivée

Permet l'ajout d'une commande sans fil Départ/Arrivée supplémentaire. Fonctionne à l'identique de la commande générale Départ/Arrivée incluse dans le pack de démarrage. Scénario Départ/Arrivée personnalisable dans l'App. Home + Control. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fonction LED pour indication de batterie faible. Livrée complète avec support et plaque.

Réf. 600085 - code : 532.322



Commande sans fil Lever/Coucher

Permet l'ajout de 2 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée. Scènes de vies Lever/Coucher prédéfinies et personnalisables dans l'App. Home + Control. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports. Fonction LED pour indication de batterie faible. Livrée complète avec support et plaque.

Réf. 600084 - code : 532.321



Système radio à technologie ZigBee®

ZigBee®, un Standard mondialement reconnu. ZigBee® a été développé par une alliance de nombreux acteurs internationaux. C'est le seul standard reconnu par la norme IEEE802.15.4 en matière de connectivité sans fil. Il utilise la seule fréquence admise partout dans le monde : 2,4 GHz. « Plug & Play », la domotique en toute Simplicité. L'offre de solutions radio de My Home Legrand est basée sur le protocole ZigBee®. Aucun câblage spécial n'est nécessaire, car le système utilise l'infrastructure électrique existante du bâtiment.

commande simple sans fil sans pile
Réf. 600093 - code : 532.326



commande de volets roulants
sans fil sans pile
Réf. 600094 - code : 532.327



commande scène départ/arrivée
sans fil sans pile
Réf. 600095 - code : 532.328



commande lever/coucher
sans fil sans pile
Réf. 600096 - code : 532.329



Système domotique " Nikobus "

niko
Illuminating ideas.

Platine murale simple incl. connecteur tétrapolaire

La platine murale contient toutes les dispositions électriques et mécaniques nécessaires au raccord. sur le bus d'un bouton-poussoir, afin de permettre l'envoi des télégrammes d'informations.

La platine murale est placée sur une boîte d'encastrement standard pour une fixation horizontale par vis. La platine murale est livrée d'origine avec un connecteur tétrapolaire (2 contacts pour le Nikobus, 2 contacts pour l'alimentation d'une LED témoin ou position ou des boutons-poussoirs IR).

Réf. 450-00020 - code : 547.245



Platine murale pour combinaison avec unité de raccordement

La platine murale est placée sur une boîte d'encastrement standard pour une fixation horizontale par vis. Une seule boîte d'encastrement suffit, indépendamment du format des platines murales utilisées.

A partir de la boîte d'encastrement on peut, au choix, effectuer un placement vers la droite, vers la gauche ou vers le haut ou le bas. Le nombre de boutons-poussoirs peut être augmenté sans devoir effectuer des travaux de rainurage ou de perçage supplémentaires. On peut commander séparément une paire de griffes pour la fixation sur une boîte d'encast. sans vis. Attention: vous devez toujours commander une unité de raccordement avant les platines murale

platine murale double horizontale
pour combin. avec unité de raccord.

Réf. 450-00023 - code : 547.246*



platine murale triple horizontale
pour combin. avec unité de raccord

Réf. 450-00026 - code : 547.247*

platine murale dble verticale, entraxe 71 mm
pour combin. avec unité de raccord.

Réf. 450-00025 - code : 547.248*

platine murale triple verticale, entraxe 71 mm
pour combin. avec unité de raccord

Réf. 450-00028 - code : 547.249*



Unité de raccordement pour platines murales NIKOBUS


Connecte le bus avec la platine murale. Peut être monté dans n'importe quelle position en cas de platines murales multiples. L'unité de raccord. est nécessaire pour l'utilisation des platines murales

Réf. 450-00060 - code : 547.250

Boutons-poussoirs " Nikobus "

dans le système Nikobus, les boutons-poussoirs font fonction d'émetteurs d'information. le bouton-poussoir Nikobus ne nécessite aucun réglage. dans le système Nikobus, les boutons-poussoirs font fonction d'émetteurs d'information. le bouton-poussoir Nikobus ne nécessite aucun réglage. chaque bouton-poussoir possède une adresse unique. Le bouton-poussoir se fixe à l'aide d'un mécanisme click sur une plaque murale. Des petits ressorts de contact raccordent le bouton-poussoir à la plaque murale. Ce bouton-poussoir permet la commande de deux fonctions. Les manettes doivent être commandées séparément.

bouton-poussoir 2 contacts
permet la commande de 2 fonctions
Réf. 05-060-01 - code : 547.251



bouton-poussoir 2 contacts avec 2 LED feed-back
permet la cde de 2 fonctions
Réf. 05-060-02 - code : 547.252*



bouton-poussoir 4 contacts
permet la commande de 4 fonctions
Réf. 05-064-01 - code : 547.253




bouton-poussoir 4 contacts avec 4 LED feed-back
permet la cde de 4 fonctions
Réf. 05-064-02 - code : 547.254



bouton-poussoir 8 contacts
permet la commande de 8 fonctions
Réf. 05-078-01 - code : 547.255



bouton-poussoir 8 contacts avec 8 LED feed-back
permet la cde de 8 fonctions
Réf. 05-078-02 - code : 547.256



Module FEEDBACK

Ce module sur rail DIN permet de raccorder les touches feed-back à l'instal. Nikobus. En cas de l'utilisation d'un module feed-back: max. 24 boutons-poussoirs avec feed-back et 1 écran tactile. Max. 5 modules feed-back par installation. Uniquement progr. via un PC - tension d'alimentation: 230V~ ±10%/50Hz - dimensions: 4U (70 x 90 x 62mm) - raccordement de câble bus: 2 bornes, max. 2x1,5mm² par borne - tension du bus: 9V DC, TBTS connexion RJ12: raccordement pour touch screen ou pc

Réf. 05-207 - code : 547.244

Système domotique " Nikobus "

Module de commande

Le module de commande est pourvu de circuits précâblés, séparés avec relais. Les 12 contacts de sortie sont utilisés pour la commande d'appareils électriques. Il y a la possibilité de choisir parmi 13 fonctions d'utilisation p.ex. interrupteur (marche/arrêt), bouton-poussoir, télérupteur ou ambiances. Par fonction bouton-poussoir, il y a la possibilité de choisir entre 16 temps de fonctionnement réglables et 3 temps de commande. Le module est également pourvu de 2 entrées externes 230V, 3 sorties pour LED témoin et d'un rapport de diagnostic. Lors de la mise en service, une commande manuelle des sorties est possible.

230V 5W 256 entrées mod. 12 sorties/mod.

Réf. 05-000-02 - code : 543.130



Module de commande compact

Le module de commande compact est pourvu de 4 contacts de sortie. Ils sont utilisés pour la commande d'appareils électriques. Il y a le choix parmi 15 fonctions d'utilisation p.ex. interrupteur (on/off), bouton-poussoir, télérupteur ou ambiances. Par fonction bouton-poussoir, il y a en outre le choix entre 16 temps de fonctionnement réglables et 3 temps de commande. Les modes sont indiqués par un display à 7 segments. Les modules ne sont PAS pourvus de contacts d'entrée 230V. Ce petit module de commande est pourvu d'une alimentation encastrée pour une installation Nikobus complète. La mémoire est identique à celle d'un module à 12 canaux. nombre max. d'entrées: 25

230V 5W 256 ent. /mod. 4 sort./mod

Réf. 05-002-02 - code : 547.242*

Niko Home Control

Modules de base

L'unité de contrôle et l'alimentation sont les deux éléments de base Niko Home Control. L'unité de contrôle est le centre nerveux de l'installation et commande la logique de Niko Home Control. La programmation s'effectue grâce au logiciel d'installation sur l'ordinateur, puis est transférée sur l'unité de contrôle. L'unité de contrôle est munie d'un bouton d'essai qui permet de vérifier le fonctionnement et le statut des autres modules de l'installation. L'alimentation fournit le courant au bus, aux modules et aux commandes.

Alimentation

Le module d'alimentation fournit une tension de 26 V aux modules et commandes. S'il y a plusieurs modules d'alimentation, une touche permet de désigner un maître. Vous trouverez plus d'informations au sujet du nombre d'alimentations requis dans le manuel. Une LED indique l'alimentation, le statut et l'activité de bus. - tension d'entrée: 230V AC - tension de sortie : 26V DC, 400 mA - puissance 10 W - 4 bornes de raccordement pour la connexion avec l'autre rail DIN - pont coulissant pour le raccordement avec d'autres modules sur le rail DIN - TBTS

Réf. 550-00010 - code : 543.571



Unité de contrôle connectée

L'unité de contrôle connectée constitue le module central de chaque installation Niko Home Control. Elle assure l'ensemble des fonctions de base intégrées dans l'installation Niko Home Control: il fournit la tension au bus, assure la connexion avec les équipements IP Niko Home Control (écrans tactiles et postes extérieurs) et permet de commander l'installation à distance à l'aide d'un smartphone ou une tablette. Une installation comprend une unité de contrôle connectée en tout. Ce module contient un firmware qui ne peut être programmé que par la version 2.1.1 ou plus du logiciel de programmation Niko Home Control.

pour Niko Home Control II

Réf. 550-00003 - code : 543.572

pour Niko Home Control 1.x

Réf. 550-00004 - code : 543.583



Accouplement du rail

Ce module se place toujours en première position à gauche, au début d'une nouvelle série de modules de rail DIN. Les contacts au-dessus et en dessous vous permettent de raccorder l'alimentation et le bus. 2x4 bornes de raccordement pour la connexion avec l'autre rail DIN pont coulissant pour le raccordement avec d'autres modules sur le rail DIN

Réf. 550-00020 - code : 543.574



Interface du bouton-poussoir

L'interface du bouton-poussoir convertit une impulsion de commutation d'un bouton-poussoir externe en une commande de bus Niko Home Control. L'interface est pourvue de quatre entrées pour le raccordement d'un maximum de quatre entrées NO ou NPN libres de potentiel. La sortie est raccordée à Niko Home Control et peut également être repiquée vers un élément de commande suivant. La distance maximale autorisée jusqu'au bouton-poussoir est de 2 m. L'installation peut être utilisée dans un environnement extérieur, à condition qu'un boîtier étanche aux projections d'eau soit prévu.

Dimensions: 40 x 27 x 5 mm (HxLxP)

Réf. 550-20000 - code : 543.575




Module " dimcontroller "

Le dimcontroller possède 12 sorties de signal 0-10V. Ces sorties commandent directement un ou plusieurs variateurs de puissance compatible 0-10V dont la commande est séparée galvaniquement de la puissance. Le dimcontroller permet de créer tout type d'ambiances lumineuses. Les valeurs de luminosité sont mémorisées et l'utilisateur peut, par simple pression sur un bouton-poussoir, recréer immédiatement une ambiance déterminée sans devoir à chaque fois faire varier l'intensité lumineuse de chaque lampe. Les valeurs d'intensité lumineuse des différentes ambiances sont réglées par l'utilisateur lui-même.

230V 5W 256 ent. /mod. 12 sort./mod

Réf. 05-007-02 - code : 547.243*



Alimentation pour écran tactile

Cette alimentation « Power over Ethernet » permet d'alimenter aussi l'écran tactile grâce à un seul câble UTP/STP. Il s'agit d'une alternative au tirage d'un deuxième câble d'alimentation pour l'écran tactile. Cette alimentation n'est pas compatible avec la 1ère génération d'écran tactile Niko Home Control (550-20100).

Tension d'alimentation: 96 - 264 Vac

Tension de sortie: 48 Vdc

Température ambiante minimum: 0 °C

Température ambiante maximum: +40 °C

Utilisation: uniquement pour un montage à l'intérieur de l'habitation

Marquage: CE

Réf. 550-00502 - code : 543.585



Alimentation modulaire 24 Vdc

Cette alimentation convient pour l'alimentation de LED et est conçue pour un montage sur rail DIN. Sa puissance est de Cette alimentation satisfait aux normes européennes pour la CEM et la sécurité. Connexion filaire primaire: double connexion à bornes primaire : 1 x 2,5 mm² par borne à vis. Connexion filaire secondaire: quadruple connexion à bornes secondaire : 1 x 2,5 mm² ou 2 x 1,5 mm² par borne à vis

Protection: protection intégrée, réarmable automatiquement contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes. Degré de protection: IP20 Classe de protection: Appareil de classe II : TBTS (très basse tension de sécurité), appareil autonome. Utilisation: uniquement pour un montage à l'intérieur de l'habitation. Dimensions (HxLxP): 90 x 52,5 x 55 mm Marquage: CE

Alimentation modulaire 24 Vdc 60 W

Réf. 340-00050 - code : 543.586



Module de capteur numérique libre de potentiel

Ce module vous permet de connecter à l'installation Niko Home Control des capteurs possédant une sortie de contact numérique ou NPN et une très basse tension de sécurité (par exemple des interrupteurs crépusculaires, des détecteurs de fumée, des détecteurs de mouvement, des parlophones, des vidéophones).

Système de pont coulissant pour connexion au module suivant sur rail DIN

Bornes de raccordement: 1 x 4 bornes à vis

Capacité de fil: 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm²

ou 1 x 4 mm² par borne de raccordement

Température ambiante minimum: 0 °C

Température ambiante maximum: +45 °C

Dimensions DIN: 2TE DIN

Marquage: CE

Réf. 550-00210 - code : 543.587



Module de chauffage ou de climatisation

Ce module permet de commander le chauffage ou le refroidissement dans quatre zones ou pièces distinctes au maximum. Chaque zone ou pièce doit être équipée d'un thermostat Niko Home Control. Vous pouvez aussi commander manuellement chaque contact à l'aide d'un bouton. Le module est muni de cinq LED d'indication et d'une LED de statut, et consomme très peu d'énergie. courant maximum par module : 16 A. bornes de raccordement pour la commande de 4 vannes de régulation sur 230 Vac ou 24 Vdc, pas de mélange sur un module. bornes de raccordement pour la commande d'une chaudière ou d'une unité de refroidissement. Système de pont coulissant pour connexion au module suivant sur rail DIN.

Bornes de raccordement: 2 x 7 bornes à vis

Capacité de fil: 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm² par borne de raccordement

Température ambiante minimum: 0 °C. Température ambiante maximum: +45 °C

Marquage: CE

Réf. 550-00150 - code : 543.588

Niko Home Control

Commande de moteur

L'habitant utilise ce module pour commander trois applications entraînées par un moteur telles que des volets, des rideaux et des stores. Vous pouvez aussi commander chaque moteur à l'aide d'un bouton situé sur le module. Le module permet de relier deux neutres en vue d'un câblage ordonné dans l'armoire. Le module est muni de six LED de feed-back et d'une LED de statut. Des relais bistables garantissent une faible consommation d'énergie. La durée est réglée au moyen du logiciel de programmation (de 0 à 180s, réglable par seconde), temporisation de l'inversion du sens de marche: 0,5 s
3 moteurs au maximum max. 6a par sortie

Réf. 550-00130 - code : 543.579




Platines murales

Platine murale simple avec connecteur

La platine murale permet de raccorder une commande à l'installation. Elle se fixe sur un boîtier d'encastrement standard simple avec fixation par vis, au moyen d'un connecteur double. Vous pouvez commander séparément un jeu de griffes pour les boîtiers qui ne se fixent pas par vis connecteurs double : possibilité de raccorder 2 fils par contacts à broches, d'un diamètre de 0,5 mm à 1,5 mm chacun - montage du bouton-poussoir : mécanisme à encliqueter fixation murale : vis ou jeu de griffes


Réf. 550-14110 - code : 543.580



Platine murale horizontale double à combiner avec une unité de raccordement, entraxe 71 mm

La platine murale se fixe sur un boîtier d'encastrement standard simple avec fixation par vis. Aucun boîtier d'encastrement supplémentaire n'est nécessaire pour installer plusieurs plaques de recouvrement. à partir du boîtier d'encastrement, vous pouvez travailler au choix vers le bas, le haut, la gauche ou la droite. Le nombre de boutons-poussoirs peut ainsi être augmenté sans travaux de rainurage ou de perçage. Vous pouvez commander séparément un jeu de griffes pour les boîtiers qui ne se fixent pas par vis. Attention : commandez toujours une unité de raccordement avec les platines murales.

Réf. 550-14020 - code : 543.581



Platine murale simple avec socle

La platine murale se monte sur une boîte d'encastrement existante ou sur un mur inégal afin de raccorder la commande et l'installation. Vous pouvez encliqueter l'une à l'autre plusieurs platines murales avec socle et les combiner avec tous les mécanismes encastrés de Niko. Capacité de fil: 2 x 0,5 à 1 mm² par borne de raccordement


Réf. 550-14115 - code : 543.589



Platine murale double vertical pour Niko Home Control à utiliser avec une unité de raccordement

La platine murale se monte sur une boîte d'encastrement standard simple avec fixation par vis et forme, avec l'unité de raccordement, la liaison entre la commande et l'installation. Aucun boîtier d'encastrement supplémentaire n'est nécessaire pour installer plusieurs plaques de recouvrement. à partir de cette boîte d'encastrement, vous pouvez travailler au choix vers le bas, le haut, la gauche ou la droite : aucune boîte d'encastrement supplémentaire n'est nécessaire pour installer plusieurs plaques de recouvrement. Un jeu de griffes doit être commandé séparément pour les boîtes d'encastrement qui ne se fixent pas au moyen de vis. Attention : commandez toujours une unité de raccordement avec les platines murales. Cette unité de raccordement permet de raccorder les platines murales à l'installation.

Réf. 550-14027 - code : 543.590



Platine murale triple vertical pour Niko Home Control à utiliser avec une unité de raccordement

Réf. 550-14037 - code : 543.591



Mini détecteur de présence, 360°, Niko Home Control, 9 m

Le mini détecteur détecte les mouvements et les changements d'intensité lumineuse. Ces données permettent d'activer ou de désactiver les fonctions Niko Home Control. Le produit peut parfaitement être monté dans des faux plafonds, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tension d'alimentation: 26 Vdc (TBTs, très basse tension de sécurité) Plage d'intensité lumineuse: 2 lux - 2500 lux Angle de détection: 360° Portée de détection (PIR): jusqu'à 9 m de diamètre à partir d'une hauteur de 3 m Montage: à encastrer Diamètre de forer: 30 mm Dimensions (HxLxP): 13 x 36 mm - Marquage: CE

Réf. 550-20220 - code : 543.592



niko
illuminating ideas.

Unité de raccordement pour platine murale multiple

L'unité de raccordement relie l'installation à la platine murale multiple. Vous pouvez installer cette unité à n'importe quel endroit. Indispensable avec les platines murales multiples. Attention : utilisez un autre jeu de griffes, connecteur double : possibilité de raccorder 2 fils par contact à broches, d'un diamètre de 0,5 mm à 1,5 mm chacun montage sur la platine murale : 2 vis

Réf. 550-14090 - code : 543.582



Éclairage

Module de commutation pour 3 circuits différents

Permet de commuter 3 circuits d'éclairage différents, par exemple des points d'éclairage, des prises murales ou des vannes de régulation. Chaque contact peut aussi être commandé à l'aide d'un bouton situé sur le module. Le module permet de relier 1 neutre en vue d'un câblage ordonné dans l'armoire. Muni de 3 LED de feed-back et de 1 LED de statut. 3 contacts de commande - max. 230 V/16A par contact de commande max. 40A pour l'ensemble du module - 8 bornes de raccordement : 3x1,5 mm² ou 2x2,5mm² ou 1x4mm² pont coulissant pour le raccordement avec d'autres modules sur le rail DIN

Réf. 550-00103 - code : 543.576



Module de commande pour 6 circuits différents

Permet de commuter 3 circuits d'éclairage différents, par exemple des points d'éclairage, des prises murales ou des vannes de régulation. Chaque contact peut aussi être commandé à l'aide d'un bouton situé sur le module. Le module permet de relier 1 neutre en vue d'un câblage ordonné dans l'armoire. Muni de 3 LED de feed-back et de 1 LED de statut. - max. 40A pour l'ensemble du module - 3 contacts de commande - max. 230 V/16A par contact de commande - 8 bornes de raccordement : 3x1,5mm² ou 2x2,5mm² ou 1x4mm² pont coulissant pour le raccordement avec d'autres modules sur le rail DIN

Réf. 550-00106 - code : 543.577



Module de commande analogique 1-10 V pour Niko Home Control

Le module de commande analogique 1-10 V vous permet de raccorder trois variateurs et/ou appareils de commutation à l'installation Niko Home Control : variateurs dotés d'une entrée analogique 1-10 V pour la variation de LED monochromes, ballasts électroniques réglables pour les lampes fluorescentes, variateurs haute puissance dotés d'une entrée analogique 1-10 V. 3 sorties : 1-10 V (TBTf, très basse tension fonctionnelle), commande par courant (I) possibilité de commuter 3 phases distinctes distance maximale entre les variateurs et le module : 50 m charge maximale : 20 mA par canal, protégé à partir de 50 mA par canal et 11 V maximum. Isolation galvanique lors de la commutation du circuit de puissance (6 A par canal) Système de pont coulissant pour connexion au module suivant sur rail DIN Bornes de raccordement: 2 x 6 bornes à vis Capacité de fil: 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm² par borne de raccordement Température ambiante minimum: 0 °C Température ambiante maximum: +45 °C Dimensions DIN: 4TE DIN Marquage: CE


Réf. 550-00241 - code : 543.584



Module de variation universel 2x400W

Le module de variation universel est un module DIN avec deux canaux pour faire varier des circuits de variation jusqu'à 400VA (à 45°C) ou 500VA (à 35°C). Ce module convient pour les lampes à incandescence, les lampes halogènes 230V, les lampes halogènes 12V avec un transformateur ferromagnétique ou électronique, les LED variables et CFLI. La puissance minimale est de 10VA. Le niveau minimum, le contrôle de phase et le contrôle de phase inversé sont réglables manuellement. Les boutons-poussoirs du module te permettent de commander les circuits manuellement.

Réf. 550-14027 - code : 543.590



Variateur universel 750 VA (3A)

Ce variateur modulaire universel 750VA est utilisé pour la variation de lampes à incandescence, de lampes halogènes 230V et de tous les types de lampes halogènes très basse tension. La sélection du principe de variation est automatique. Le variateur se commande à l'aide d'un bouton-poussoir. Il peut être employé avec ou sans fonction mémoire. Il est muni d'une mémoire supplémentaire pour sauvegarder 1 ambiance. Des LED indiquent le fonctionnement et le diagnostic d'erreurs. Ce variateur satisfait à la norme européenne EN 60669-2-1 pour la CEM et la sécurité

Réf. 05-715 - code : 547.257




NIKOBUS: UNE SOLUTION N'A JAMAIS ÉTÉ SI FACILE

Pour chacun et chacune d'entre nous, une maison est un chez-soi. C'est là que l'on peut jouir pleinement d'une ambiance intime et agréable et d'un confort douillet. Un endroit où l'on peut se détendre totalement. En outre la maison est un abri sûr, où l'on se sent à l'aise et en sécurité.

Avec le Nikobus, Niko a développé un système domotique qui gère l'ensemble de l'installation électrique de votre maison. Il en résulte un maximum de confort et une diminution de la consommation d'énergie. De plus, Nikobus permet de coupler des systèmes existants et de les rendre plus efficaces.

Dès à présent le système Nikobus peut non seulement être programmé manuellement, mais également par ordinateur. Grâce à la combinaison du Nikobus, du logiciel et des nouveaux modules PC-Logic et PC-Link, il est possible de réaliser encore plus de fonctions.

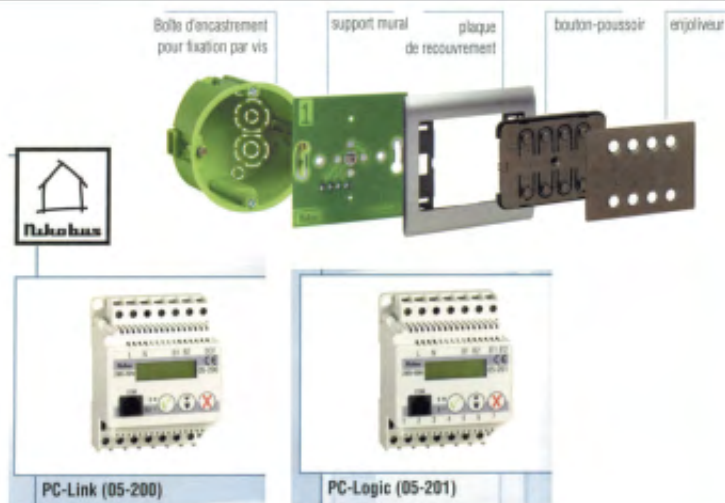


Domotique

Bien joué!

Vous pouvez dès à présent réaliser pour vos clients une maison du futur. Niko vous soutient dans ce projet avec un système de gestion intelligent qui peut commander l'installation électronique complète de votre habitation. La programmation des fonctions peut aussi bien se faire manuellement qu'à l'aide d'un ordinateur.


Avantages techniques

- système extrêmement simple, programmable manuellement ou via un PC
- intégration des solutions sans fils, de l'audio et de la téléphonie
- toutes les fonctions sont disponibles comme enclencher, faire varier l'éclairage, commander des portes et des volets
- seulement une unité de commande électronique
- connexion au système de distribution audio via l'audiolink
- connexion au système sans fil
- connexion au système de contrôle d'accès
- topologie libre
- une seule boîte d'encastrement pour plusieurs commandes
- reprise automatique de l'alimentation par des modules
- enclenchements logiques
- calendrier, programmation horaire
- commande via bouton-poussoir, commande RF, commande IR
- connexion simple

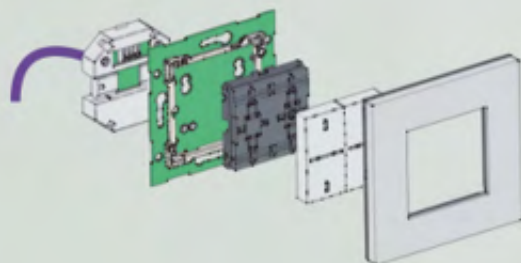

Qu'est-ce qui est nouveau?

- de nouvelles séries de commande (design): toutes les fonctions sont disponibles dans les nouvelles séries.
- de nouvelles possibilités de raccordement avec un code couleur
- utilisation de câbles Nikobus avec un code couleur
- les circuits imprimés peuvent être placés horizontalement et verticalement: c'est encore plus facile pour utiliser le boîtier d'encastrement
- nouvelle télécommande

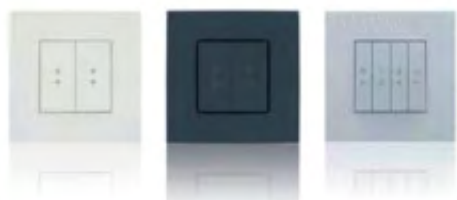



Niko Intelligence: système de gestion intelligent pour votre habitation

Le **système Nikobus** est simple à programmer et particulièrement flexible: l'installation peut à tout moment être adaptée ou étendue. Les applications du système de gestion Nikobus sont illimitées, les combinaisons infinies. En tant qu'installateur, vous pouvez ainsi répondre à tous les souhaits de chaque client individuel. Nikobus vous permet encore plus de ressentir et de voir ce que le confort signifie. Le **nouvel écran tactile** et le **module feed-back** vous offrent encore plus de confort d'utilisation.

Ecran tactile

- Commande centrale des points lumineux, volets, rideaux
- Programmation simple des boutons via le logiciel pour PC

Module feed-back

- Liaison entre le système domotique Nikobus et l'écran tactile et/ou les boutons-poussoirs Nikobus avec LED
- Une indication claire de l'état de l'installation via l'écran tactile et/ou les boutons-poussoirs Nikobus
- Programmation simple via le logiciel pour PC

Surfez sur **www.niko.be** pour avoir plus d'informations sur les nouveaux produits.

nv Niko sa, Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, tél. +32 3 760 14 70, fax +32 3 777 71 20, sales@niko.be, www.niko.be

niko
Illuminating ideas.



SYSTÈME TÉBIS TX

permet de piloter de façon simple et confortable l'ensemble de l'éclairage, des volets et du chauffage.
produits: offre TX + offre radio 868,3 MHz
outil de configuration: TX 100 un outil configurateur par installateur ou logiciel ETS

Modules de sortie pour l'éclairage

pour la commande de : l'éclairage, prises de courant commandées, équipement électrique divers commandé par un contact.

Module TYA604D 4 sorties

16A/230V~ charge type C

Réf. TYA604D - code : 646.814

Module TYA606D 6 sorties

16A/230V~ charge type C

Réf. TYA606D - code : 646.815

Module TYA608D 8 sorties

16A (C)/230V~, KNX

Réf. TYA608D - code : 646.816

Module TXA604D 4 sorties

16A/230V~ charge capa/NE

Réf. TXA604D - code : 646.847

Module TXA606B 6 sorties

10A/230V~ /NE

Réf. TXA606B - code : 646.825

Module TXA610B 10 sorties

10A/230V~ /NE

Réf. TXA610B - code : 646.826

Module TXA610D 10 sorties

16A/230V~ charge capa/NEC

Réf. TXA610D - code : 646.830

Module TXA608B 8 sorties

10A/230V~ /NE

Réf. TXA608B - code : 646.827

Module TXA606D 6 sorties

16A/230V~ charge capa/NE C

Réf. TXA606D - code : 646.689

Module TXA608D 8 sorties

16A/230V~ charge capa/NEC

Réf. TXA608D - code : 646.690

Module de sortie chauffage eau chaude

Module TXA206C 6 contacts

libre de potentiel 16 A AC1

Réf. TXA206C - code : 646.849

Alimentation du système KNX

1 alimentation par ligne de bus

pour la ligne principale (ligne 0)

30V DC320 mA

Réf. TXA111 - code : 646.855

pour les lignes secondaires

30V DC 640 mA

Réf. TXA112 - code : 646.668

Tebis systèmes BIC, Hager Energy

Report d'alarmes techniques TXA 306

convient pour différents conducteurs extérieurs

Module TXA306 6 entrées

modulaires universelles 230 V

Réf. TXA306 - code : 646.548

Alimentation TGA200 24V DC 1A IP20

Réf. TGA200 - code : 646.543

Produits complémentaires

Alimentation encastrable 24V DC

Réf. TP110 - code : 646.691*

Modules de sortie pour l'éclairage variable

pour : lampes à incandescence et halogène 230 V, lampes halogène TBT alimentées par transformateur électronique variable ou ferromagnétique,

Module TXA661B 1 sortie

variation 600W / NE

Réf. TXA661B - code : 646.850

Module TXA661B 4 sorties

variation 300W / NEC

Réf. TXA664A - code : 646.667*

Module TXA213N 3 sorties directes

300W VA sel. 3 pos. 230V 50HzC

Réf. TXA213N - code : 646.856*

Module TXA215 1 sorties directe

1000W VA 230V 50HzC

Réf. TXA215 - code : 646.857*

Module TX211A 3 sorties

1/10V 230V 50Hz

Réf. TX211A - code : 646.851

Module de sortie Led et variation TXA - Mode easy

convient pour commuter différents conducteurs extérieurs
fonction d'apprentissage activable via le bus pour le fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
Démarrage progressif non agressif pour les lampes

Module TXA661A 1 sortie

variation 300W / NE IP20

Réf. TXA661A - code : 646.544

Module TXA662AN 2 sorties

variation 300W / NE /Paral IP20

Réf. TXA662AN - code : 646.545

Module TXA663A 3 sorties

variation 300W / NE IP20

Réf. TXA663A - code : 646.546

Module TXA664AN 4 sorties

variation 300W / NE / Paral

Réf. TXA664AN - code : 646.547

Module de sortie pour volets ou stores

Module TXA624C 4 sorties

volets/stores 230V~ /NE

Réf. TXA624C - code : 646.853

Module TXA624D 4 sorties

volets/stores 24V DC /NEC

Réf. TXA624D - code : 646.687*

Module TXA628C 8 sorties

volets/stores 230V~ /NE

Réf. TXA628C - code : 646.828

Module TXM632C 12 sorties

volets ou stores 230V~ /NE

Réf. TXM632C - code : 646.669

Indicateur de consommations KNX

Module TE331

Réf. TE331 - code : 646.688*

Câble bus EIB-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm TÉBIS

lg. 100 m - Réf. TG018 - code : 646.863

tourlet 500 m - Réf. TG019 - code : 646.866

Série " GALLERY "

l'art d'évoluer avec vous
une solution universelle pour le résidentiel et le tertiaire.
1 gamme, moins de références pour plus de choses

Boutons poussoirs

mécanisme 2 boutons poussoirs
Réf. WXT302 - code : 533.760



mécanisme 4 boutons poussoirs
Réf. WXT304 - code : 533.761



mécanisme 6 boutons poussoirs
Réf. WXT306 - code : 533.762



mécanisme 2 boutons poussoirs à voyant LED
Réf. WXT312 - code : 533.763



mécanisme 4 boutons poussoirs à voyant LED
Réf. WXT314 - code : 533.764



mécanisme 6 boutons poussoirs à voyant LED
Réf. WXT316 - code : 533.765



Enjiveurs B Pure

enjiveur 2 boutons poussoirs
B Pure - Réf. WXE302B - code : 533.767



enjiveur 4 boutons poussoirs
B Pure - Réf. WXE304B - code : 533.768



enjiveur 6 boutons poussoirs
B Pure - Réf. WXE306B - code : 533.769



enjiveur 2 boutons poussoirs à voyant LED
B Pure - Réf. WXE312B - code : 533.770



enjiveur 4 boutons poussoirs à voyant LED
B Pure - Réf. WXE314B - code : 533.771



enjiveur 6 boutons poussoirs à voyant LED
B Pure - Réf. WXE316B - code : 533.772



Détecteur de présence

Mécanisme Interrupteur automatique bus KNX mural 1,10 m
Réf. WXT501 - code : 533.766



Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate

Connectivité Système bus, bus radio KNX

2 postes, voyant lumineux
B Pure - Réf. WXF092 - code : 533.776



6 postes, voyant lumineux
B Pure - Réf. WXF096 - code : 533.777



Accessoires

Support radio mural saillie, gallery
Réf. WXA450R - code : 533.778



Appareillage mural " CUBYKO "



Poussoir Cubyko KNX bus 1E

Couleur RAL: RAL 9010 - Blanc pur
Profondeur produit installé: 16 mm
Type de connexion au Bus: bornes de raccordement TG008
Système bus: EIB
Réf. WNT331 - code : 646.560



Double poussoir Cubyko KNX bus 2E

Couleur RAL: RAL 9010 - Blanc pur
Profondeur produit installé: 16 mm
Type de connexion au Bus: bornes de raccordement TG008
Système bus: EIB
Réf. WNT332 - code : 646.561



Interrupteur Cubyko KNX bus 2E

Couleur RAL: RAL 9010 - Blanc pur
Profondeur produit installé: 16 mm
Type de connexion au Bus: bornes de raccordement TG008
Système bus: EIB
Réf. WNT302 - code : 646.562*



Double interrupteur Cubyko KNX bus 4E

Couleur RAL: RAL 9010 - Blanc pur
Profondeur produit installé: 16 mm
Type de connexion au Bus: bornes de raccordement TG008
Système bus: EIB
Réf. WNT304 - code : 646.563



Enjiveur 1 touche Cubyko KNX

Système bus: EIB
Série: W.1
Blanc - Réf. WNT902B - code : 646.564
Gris - Réf. WNT902 - code : 646.566



Enjiveur 2 touches Cubyko KNX

Système bus: EIB
Série: W.1
Blanc - Réf. WNT944B - code : 646.565
Gris - Réf. WNT944 - code : 646.567



Mécanismes systo tebis poussoirs KNX

Mécanismes Essensya/Systo pour poussoirs bus KNX

fonctions:
- marche/arrêt, variation
- montée/descente
- forçage, scénarios
- sonde température
- signalisation, retour d'état 9 couleurs
alimentation : Bus 30V DC
livrés avec une protection de chantier

2 touches blanc
Réf. WST302 - code : 646.702



4 touches blanc
Réf. WST304 - code : 646.703



6 touches blanc
Réf. WST306 - code : 646.704



2 touches à voyant blanc
Réf. WST312 - code : 646.705



4 touches à voyant blanc
Réf. WST314 - code : 646.706



6 touches à voyant blanc
Réf. WST316 - code : 646.707



SYSTÈME TÉBIS TX

permet de piloter de façon simple et confortable l'ensemble de l'éclairage, des volets et du chauffage.
produits: offre TX + offre radio 868,3 MHz
outil de configuration: TX 100 un outil configurateur par installateur ou logiciel ETS

Coupleur de média

permet la transmission des messages des produits "bus" vers les produits radio et inversement
230V fréquence 868,3 MHz produit bidirectionnel
Réf. TR131B - code : 646.854*

kit de 4 Leds

Ø 5 mm rouge pour TXB344 ou TXB322
Réf. TG309 - code : 646.864*

2 sorties 6A filaire à encastrer /NE

2 sorties - 5 lampes LED/CFL
Puissance éclairage lampes LED: 65 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes: 5 x 13W
P max. avec lampes à incandescence: 500 W
P max. avec tubes fluo duo comp. série: 6 x 48W
P max. avec transfo électroniques: 500 W
Pouvoir de coupure: 6A 250V AC1
Indice de protection IP:IP20

Réf. TXB602F - code : 646.829



hager

Modules d'entrées à encastrer

les interfaces d'entrée permettent le raccordement de contacts libre de potentiel toutes les commandes sont de type TBTS (très basse tension de sécurité)

module 2 entrées libres de potentiel
configuration TX/ETS
Réf. TXB302 - code : 646.842



module 4 entrées libres de potentiel
configuration TX/ETS
Réf. TXB304 - code : 646.843

mod. 2 ent. libres de potentiel
2 sort. indic. d'état par led pour synoptiq
Réf. TXB322 - code : 646.862*

mod. 4 ent. libres de potentiel
4 sort. indic. d'état par led pour synoptique
Réf. TXB344 - code : 646.844



hager

Kits et émetteurs/récepteurs radio KNX

quicklink désigne le mode configuration sans outil hager.
Ce mode est basé sur l'apprentissage par appui sur les boutons situés sur les produits. produits birectionnels - fréquence : 868,3 MHz
radio KNX - config. en TX100 et ETS

Kits préconfigurés

Kit détecteur IR blanc + sortie

1 détecteur IR blanc à pile - 1 récepteur 1 sortie 10 A IP55
Réf. TRE700 - code : 646.643

Télécommandes radio KNX

livré avec pile CR 2430 - 3,0 V
2 touches - Réf. TU402 - code : 646.644
6 touches - Réf. TU406 - code : 646.646*

Station météo GPS KNX NE

Plage de mesure de luminosité 0/150000 Lux
Tension d'alimentation 24V AC/DC
Dimensions (LxHxP) 96 x 77 x 118mm
Indice de protection IP IP44
Couleur blanc
Réf. TXE530 - code : 646.839*

Accessoires station météo

Grand support pour station Météo TG053
Réf. TG353 - code : 646.692

Petit support pour station Météo TG053
Réf. TG354 - code : 646.693

Détecteur de mouvement infrarouge mural radio KNX

il peut être fixé dans un endroit sans secteur et commander par radio un récepteur 230V avec contact sec 10A résistif.
émetteur à piles blanc
Réf. TRE500 - code : 646.641

Boutons-poussoirs IP55 radio KNX

2 touches 2 entrées C
Réf. TRE302 - code : 646.639*



Modules d'entrées à encastrer radio KNX

2 entrées alimentation par pile CR1/2 AA 3V
pour 2 contacts libres de potentiel
Réf. TRB302A - code : 646.650

Récepteurs radio KNX

Les récepteurs radio KNX font office d'interfaces de puissance pour commander les récepteurs électriques.

Récepteur ON/OFF à encastrer radio KNX

1 sortie ON/OFF 16A / 230V AC1
Réf. TRB201 - code : 646.648

Récepteur volet roulant / store à encastrer radio KNX

1 sortie VR/store montée / descente 4 fils 5A / 230V AC1
Réf. TRB221A - code : 646.649

Prise gigogne radio KNX

16A 230V AC1 commande locale sur la prise
Réf. TRC270F - code : 646.652

récepteur ON / OFF IP 55 saillie radio KNX

1 sortie 10A / 230V AC1 (libre de potentiel)
Réf. TRE201 - code : 544.331

Modules de sorties à contacts KNX bus

module de sortie économique

module 16 sorties 16A/230V~ charge C / NE
Réf. TXM616D - code : 646.880

module 20 sorties 16A/230V~ charge capa / NE
Réf. TXM620D - code : 646.866

Kit de configuration easy

Composition du kit Configurateur +
Point d'accès WIFI +
Alimentation 1x
30VDC + 1x 24VDC
Dimensions (LxHxP) 41,5x33x10 cm
Indice de protection IP IP20
Réf. TXA100 - code : 646.841



Pack coviva chauffage électrique

Ce pack, disponible en quantité limitée, permet de réaliser une première installation en toute tranquillité :

- piloter 3 émetteurs FP en local et à distance (extension possible à 20 émetteurs FP en rajoutant des récepteurs EK066P).
- proposer au client d'aller plus loin et lui rajouter un point de commande d'un luminaire où il n'en avait qu'un, avec possibilité de le faire évoluer en variateur.
- Il pourra ainsi piloter ce luminaire via son smartphone et créer des scénarios

Pack coviva chauffage électrique

ce pack comprend :

- 3 récepteurs fil pilote EK066P
- contrôleur domotique connecté coviva TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M
- 1 BP kallista pop blanc (WK022 + WKN401 + WK796B)

Réf. PACKCOVIVAEP - code : 646.698*



Pack coviva chauffage électrique eau chaude

Ce pack, disponible en quantité limitée, permet de réaliser une première installation en toute tranquillité :

- piloter 3 radiateurs équipés d'un actionneur de vanne thermostatique en local et à distance (extension possible à 20 radiateurs en rajoutant des actionneurs EK760).
- proposer au client d'aller plus loin et lui rajouter un point de commande d'un luminaire où il n'en avait qu'un, avec possibilité de le faire évoluer en variateur.
- Il pourra ainsi piloter ce luminaire via son smartphone et créer des scénarios.

Pack coviva chauffage eau chaude

ce pack comprend :

- 3 actionneurs de vanne EK760
- contrôleur domotique connecté coviva TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M
- 1 BP kallista pop blanc (WK022 + WKN401 + WK796B)

Réf. PACKCOVIVAEC - code : 646.699*



Actionneur de vanne

Installation d'un actionneur radio par radiateur eau chaude équipé d'une vanne thermostatique. Cet actionneur reçoit les commandes par radio du contrôleur coviva et génère une action sur la vanne thermostatique.

Actionneur de vanne thermostatique

dimensions (L x H x P) : 74,7 x 48 x 63,1 mm

- montage sur vannes thermostatiques courantes (M30 x 1,5) et Danfoss
- 3 niveaux de température (confort, réduit, hors-gel)
- fonction détection d'ouverture de fenêtre
- alimentation 4 piles type AA LR6 1,5 V (fournies), autonomie 2 ans

Réf. EK760 - code : 646.443*



Contrôleur domotique connecté Coviva

Installé dans un logement existant, le contrôleur domotique permet de piloter par radio les équipements installés en local et à distance par le biais d'une application internet (web et mobile) 4 domaines d'application principaux sont couverts :

- la sécurité : alarme intrusion et alerte technique (via alarme sépio)
- le confort : pilotage des ouvrants et des éclairages (via modules radio compatibles)
- la gestion des énergies : gestion du chauffage électrique (via récepteurs fil pilote EK066P) et gestion du chauffage eau chaude (via actionneurs de vannes thermostatiques EK760)
- les objets connectés : intégration de la station météo Netatmo.

Contrôleur domotique connecté Coviva

dimensions : 178,5 x 156 x 48,4 mm (sans le cache arrière amovible)

le contrôleur domotique est livré avec :

- 1 bloc d'alimentation 230 V
- 1 câble ethernet LAN
- 1 plaque de fixation murale

Réf. TKP100A - code : 646.684



Accessoire pour contrôleur domotique

Clé WiFi pour TKP100A

pour l'installateur :

permet de créer un hotspot wifi privé de configuration sans utiliser le réseau wifi du client (la connexion internet LAN entre le contrôleur domotique TKP100A et la box internet reste requise)

pour l'utilisateur :

permet d'installer le contrôleur domotique TKP100A où il le souhaite (le câble d'alimentation du TKP100A reste nécessaire) (pas nécessairement à côté de la box internet = remplace la connexion LAN)

Réf. TKH190 - code : 646.685



Micro modules

les solutions radio pour l'éclairage et les ouvrants motorisés



kits micro modules préconfigurés va et vient sans neutre (2 fils)

halogène / incand. 200 W LED variable 3 à 50 W

- 1 micro module sortie éclairage TRM690G
- 1 micro module 2 entrées pour contacts libres de potentiel TRM702A

Fonction d'apprentissage automatique de la charge et reconnaissance automatique du type de commande (interrupteur ou BP)

Réf. TRK150M - code : 646.677



Va et vient variateur sans neutre (2 fils)

halogène / incand. 200 W LED variable 3 à 50 W

- 1 micro module sortie éclairage TRM691E
- 1 micro module 2 entrées pour contacts libres de potentiel TRM702A

Fonction d'apprentissage automatique de la charge. S'utilise avec un poussoir

Réf. TRK151M - code : 646.678



Double va et vient

halogène / incand. 200 W - 500 W LED variable 3 à 50 W (TRM690G) LED 150 W (TRM693G)

- 1 micro module sortie éclairage sans neutre TRM690G (200 W)
- 1 micro module sortie éclairage avec neutre TRM693G (500 W)
- 1 micro module 2 entrées pour contacts libres de potentiel TRM702A

Réf. TRK152M - code : 646.679

Centralisation 3 volets roulants 4 fils (↑, ↓, Ph, N)

- 3 micro modules volets roulants TRM692G (3 A)

- 1 micro module 2 entrées pour contacts libres de potentiel TRM702A pour la centralisation Les entrées du TRM692G sont pré-appariées en ↑, ↓ pour le raccordement d'interrupteurs

S'utilisent indifféremment avec interrupteur ou poussoir.

Réf. TRK153M - code : 646.680



Micro module 2 entrées à pile

- alim. pile lithium CR 2430 3 V

- signalisation d'émission par LED

- dimensions (H x l x P) : 41 x 39,5 x 11 mm

2 entrées pour contacts libres de potentiel

Tous types de commandes

- montée / descente
- marche / arrêt
- scène

Réf. TRM702A - code : 646.676



Micro modules pour piloter l'éclairage

Fonctions éclairage

- On/Off (télérupteur)
- On
- Off
- On/Off (interrupteur)
- On/Off variation
- ON variation "+, "
- OFF variation "-, "
- Minuterie
- Scénario

Micro module pour piloter l'éclairage On / Off Sans neutre (2 fils)

- dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 18 mm

- 1 sortie 200 W 230 V sans neutre (admet les LED variables de 3 à 50 W) et 2 entrées pour contacts libres de potentiel

Réf. TRM690G - code : 646.671

Variation sans neutre (2 fils)

dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 18 mm

1 sortie variation 200 W sans neutre (incandescence, halogène BT, halogène TBT, LED variable 3 à 50 W)

Réf. TRM691E - code : 646.672

Avec neutre (3 fils)

dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 20 mm

1 sortie 3 A 230 V avec neutre

avec commutation au passage à zéro

2 entrées pour contacts libres de potentiel

Ce module est particulièrement adapté à toutes les charges d'éclairage, y compris les CFL et LED.

Réf. TRM693G - code : 646.674



Micro module pour piloter les volets roulants / stores

Fonctions volet roulant

- Montée
- Descende
- Scénario
- Montée / descente (interrupteur)
- Forçage montée
- Forçage descente
- Répétition

pour piloter les volets roulants 4 fils (↑, ↓, Ph, N)

- dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 20 mm
1 sortie 3 A 230 V pour 1 moteur 230 V
2 entrées pour contacts libres de potentiel
Les entrées du TRM692G sont pré-appairées en ↑, ↓ pour le raccordement d'interrupteurs

Réf. TRM692G - code : 646.673

Micro module multifonction

Micro module multifonction

pour piloter : - porte de garage, portail
- automatisme sur commande impulsio-nnelle
- gâche électrique
- sortie TBTS
- dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 20 mm
1 sortie 4 A libre de potentiel
2 entrées pour contacts libres de potentiel

Réf. TRM694G - code : 646.675

Confort maison et domotique

Caméra de surveillance connecté PRESENCE - extérieur

Caméra IP extérieure imperméable
Éclairage 12W intégré
Full HD 1080p - Wifi - Vision nocturne
Détection des personnes, animaux et voitures
Application gratuite - Enregistrement gratuit sur carte SD ou serveur local
Résolution vidéo maxi. 1920 x 1080 pixels
Angle de vision 100° - Portée maxi. 20 m
Interfaces compatibles PC, Mac, iOS, Android
Dimensions 5 x 20 x 11 cm

Réf. NOC-PRO - code : 618.703

Caméra de surveillance connecté CAMERA WELCOME - intérieur

Caméra IP intérieure à vision nocturne - Résolution Full HD 1080p
Détection et reconnaissance de visage - Alertes en temps réel
Alerte de présence d'un inconnu - Personnalisation de la confidentialité
Connexion Wifi ou filaire - Compatibilité iOS et Android
Résolution vidéo maxi. 1920 x 1080 pixels
Angle de vision 130° - Capacité mémoire embarquée 8 Go
Port micro SD - Interfaces compatibles PC, Mac, iOS, Android
Dimensions 4,5 x 4,5 x 15,5 cm

Réf. NSC-PRO - code : 618.704

Station météo contrôlée par smartphone (iOS / Android)

La station météo Netatmo et son App permettent de mesurer les conditions Météo et la qualité de l'air de son lieu de vie. Grâce à sa connexion internet, cette station météo innovante vous permet d'avoir toujours un œil aussi bien sur la qualité de l'air que sur la météo.
contrôlée par smartphone ou tablette
Données stockées en ligne accessibles depuis plusieurs appareils, pas de limite de stockage.
Température (intérieure) : Plage de mesure: 0°C à 50°C Précision: ± 0.3°C
Température (extérieure) : Plage de mesure: -40°C à 65°C Précision: ± 0.3°C
Hygrométrie (intérieure et extérieure) : Plage de mesure: 0 à 100% Précision: ± 3%
Baromètre : Plage de mesure: 260 à 1260 mbar Précision: ± 1 mbar
Capteur de CO2 (intérieur) : Plage de mesure: 0 à 5000 ppm
Précision: ± 50 ppm ou ± 5%
Sonomètre : Plage de mesure: 35 à 120 dB
Connectivité Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Réf. NWS01-EC - code : 618.708

Module additionnel intérieur pour station météo de Netatmo

Détecte la concentration de CO2, l'humidité et la température de la pièce où vous l'installez. Ce module fonctionne sans fil, il trouvera sa place facilement dans toute la maison.
Il fonctionne uniquement avec la station météo de Netatmo
Unités de mesure : Système métrique: °C et Système impérial: °F
Connexion sans fil entre les modules portée 100 m
Mesure la qualité de l'air, Mesure l'humidité, Mesure la température
Il alerte lorsqu'une pièce a besoin d'être aérée
3 modules additionnels peuvent être rajoutés à la station météo
Module additionnel alimenté par 4 piles AAA (jusqu'à 1 an d'autonomie)

Réf. NIM01-WW - code : 618.711

Micro module pour commande micro module pour commande télérupteur et minuterie

Permet l'ajout d'un point commande radio sur un circuit télérupteur ou minuterie existant.
dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 18 mm
Génère un contact impulsio-nnel d'une durée 200 ms
Se raccorde derrière un poussoir du circuit existant.

Réf. TRM600 - code : 646.670

Récepteur

les solutions radio pour l'éclairage et les ouvrants motorisés

Récepteur ON/OFF IP55 saillie radio KNX

Dimensions : 150 x 85 x 35 mm
2 sorties 10 A / 230 V AC1 (libre de potentiel)

Réf. TRE202 - code : 646.686

Anémomètre pour station météo de Netatmo

mesure précisément la vitesse et la direction du vent, même lors de rafales. Cet anémomètre pourra être paramétré pour donner des alertes dans votre station météo Netatmo. Il fonctionne uniquement avec la station météo, mais il est vendu séparément.
Connexion sans fil entre les modules : Longue portée 100 m
Unités de mesure : m/s, km/h, mph, noeuds, Beaufort.
Mesure précise et fiable de la direction du vent
Mesure précise et fiable de la vitesse du vent
Mesures fiable même lors de rafales
Paramétrage d'alertes en cas de vent fort
Mesures visibles dans la station météo Netatmo
Les 4 transducteurs envoient des ultrasons, ce signal permet des mesures précises et fiables.
Anémomètre alimenté par 4 piles AA

Réf. NWA01-WW - code : 618.709

Pluviomètre pour station météo de Netatmo

mesure en temps réel la quantité de pluie tombée et calcule la mesure cumulée des précipitations, vous pourrez ainsi doser avec plus de précision l'arrosage de votre jardin. Ce pluviomètre est à associer à votre station météo Netatmo.
Unités de mesure : Système métrique: mm et Système impérial: inches
Mesure en temps réel la quantité d'eau
Mesure cumulée des précipitations
Pluviomètre alimenté par 2 piles AAA
Connexion sans fil entre les modules : Longue portée 100 m

Réf. NRG01-WW - code : 618.710

Support pour pluviomètre ou anémomètre de Netatmo

permet l'installation aisée de votre pluviomètre ou de l'anémomètre de la marque Netatmo. Son installation peut se faire sur un toit, ou mur ou un garde-corps.
Contenu du pack :
1 support
1 fixation pour poteau / garde-corps
2 colliers de serrage
3 vis - 3 chevilles


Réf. NWM01-WW - code : 618.712

Capteur de qualité de l'air Healthy Home Coach de Netatmo

Netatmo Healthy Home Coach mesure les principaux paramètres de votre maison et vous alerte lorsqu'il faut les ajuster. Qualité de l'air, humidité, température ou bruit, vous connaîtrez précisément toutes les données utiles sur chaque pièce de votre maison.
Son application intuitive vous permet de vérifier en un clin d'œil si votre maison est saine. Elle vous envoie des notifications lorsqu'il faut ajuster des paramètres et des conseils sur la marche à suivre pour assainir votre intérieur. Température : Plage de mesure: 0°C à 50°C Précision: ± 0.3°C
Hygrométrie : Plage de mesure: 0 à 100% Précision: ± 3%
Capteur de CO2 : Plage de mesure: 0 à 5000 ppm
Précision: ± 50 ppm ou ± 5%
Sonomètre : Plage de mesure: 35 à 120 dB

Réf. NHC-FR - code : 618.713

NETATMO



Confort maison et domotique

NETATMO

Détecteur de fumée intelligent de Netatmo

Des alertes sur votre smartphone et 10 ans de batterie* pour mieux protéger votre maison

Capteur de fumée photoélectrique haute performance

Alertes en temps réel

Sans abonnement

Application disponible sur l'App Store / Google Play

Accès gratuit à votre Détecteur de Fumée Intelligent en ligne

Installation facile - Compatible Apple HomeKit

Volume de l'alarme : 85 dB

Connectivité: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz),

Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal

Bluetooth Low Energy (BLE)

Dimensions: Ø115 x 44 mm

Réf. NSA-PRO-FR - code : 618.714



Thermostat connecté THERMOSTAT

Thermostat connecté pour chaudière au gaz,

au fioul, au bois, pompe à chaleur

Contrôle du chauffage à distance

Analyse quotidienne

Compatible smartphone, ordinateur et tablette

Design simple et épuré

5 adhésifs couleurs de personnalisation

Mesure de la température

De 0°C à 50°C avec une précision de 0,1°C

Réglage de la température

De 5°C à 30°C avec une précision de 0,5°C

WiFi - Portée maximale 100 m

Dimensions : H x L x P : 83 x 83 x 22 mm

Réf. NTH-PRO - code : 618.705



Pack de démarrage robinet de radiateur connecté Netatmo

Contrôle à distance - Confort pièce par pièce

Un planning pièce par pièce - Mode Nuit

Détection de fenêtre ouverte

Régulation intelligente - Manual Boost

Bande de fréquence 2.4 Ghz

Technologie de connectivité Sans fil 802.11b/g/n

IP20 - Contenu de l'emballage:

2x 2 piles AA pour robinet de radiateur connecté

1 connecteur pour relais

2 robinets de radiateur connectés Netatmo

1 relais Netatmo

2x 4 autocollants de couleur

6 adaptateurs de radiateur qui correspondent

à la plupart des chauffe-eau

y compris Danfoss, Heimeir, Honeywell et plus

Réf. NVP-PRO - code : 618.706



Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo

Température en temps réel

Mode automatique et manuelle

Détecteur de fenêtre ouverte

Installation facile

Mesure de la température

Tranche de 0,5°/précision: 0,1°

Programmation Manuelle et automatique

WiFi

Réf. NAV-PRO - code : 618.707



Area for additional information or notes, consisting of multiple horizontal lines.



Packs connectés

Pilotage à distance " TYDOM 1.0 "

L'application TYDOM permet d'utiliser son smartphone ou sa tablette pour piloter de chez soi ou à distance, son chauffage, ses volets, ses éclairages, son alarme et d'autres équipements. De nombreuses possibilités :

- Modifier la température de son logement
- Centraliser l'allumage ou l'extinction de ses éclairages, créer des ambiances lumineuses
- Piloter ses volets roulants et stores
- Piloter et visualiser l'état de son alarme
- Commander sa porte d'entrée, son portail, sa porte de garage...
- Création de scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est en marche...)
- Affichage détaillé des consommations (électrique, gaz, eau...)
- Personnalisation avec bibliothèque d'icônes et photos d'intérieur
- Retour d'état sur la majorité des commandes (température du logement, éclairage...)
- Gestion jusqu'à 10 sites (appartements, résidences secondaires, magasins, etc....)

composition du pack:

- 1 Box TYDOM 1.0
- 1 cordon d'alimentation
- 1 câble RJ45 pour raccorder à la box internet
- alimentation 230 V

commande :

- 32 voies d'éclairages et de variation d'éclairages
- 16 voies de scénarios
- 32 voies de volets roulants et de stores motorisés
- 32 voies d'automatismes - 32 récepteurs de chauffage

fréquence radio : 868 MHz - portée radio jusqu'à 300 m en champ libre dimensions HxLxP: 90 x 162 x 48 mm application téléchargeable à partir de Android 2.3.3 et ios 5.1

Réf. 6700103 - code : 618.595

Pack de gestion du chauffage connecté " Pack TYBOX 5100 connecté "

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore Retour d'information permettant de connaître à distance la température d'ambiance dans le logement Programmation par "moments" de vie (réveil, départ ...) multi-usages (chauffage, éclairages, volets, automatismes et scénarios) Personnalisation du thermostat grâce aux 5 enjoliveurs de couleur (option) Pack comprenant un thermostat d'ambiance Tybox 5100 et une box domotique Tydom 1.0. L'application mobile Tydom est personnalisable grâce à une bibliothèque d'icônes ou directement via des photos de vos pièces Commandez depuis votre tablette ou smartphone votre chauffage en local ou à distance

Réf. 6050625 - code : 618.597



Pack chauffages Fil pilote connectés " RF6600 FP CONNECTE "

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore Application gratuite, sécurisée et sans abonnement Programmation multi-usage puissante et intuitive Programmation par "moments" de vie (Réveil, départ, dîner etc...) de 3 récepteurs Radio/Fil Pilote pour convecteurs Fil Pilote 4 et 6 ordres en Confort/Eco/Hors-Gel/Arrêt à partir d'un smartphone ou une tablette (disponibilité Janvier 2016) Le TYDOM 1.0 via l'application TYDOM permet de la même façon de commander les volets roulants, les éclairages, l'alarme, le portail, le garage, de garder un œil sur votre logement grâce aux caméras IP TYCAM etc... Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison composition du pack:

- 3 RF 6600 FP Dimensions H 102.5 x L 54 x P 19 mm
- 1 TYDOM 1.0 Portée radio Jusqu'à 300 mètres en champ libre Dim.H 100 x L 100 x P 30 mm

Réf. 6050629 - code : 618.585



Pack volets roulants et lampe d'appoint connectés " PACK TYXIA 641 CONNECTE "

Pilotez vos équipements très facilement grâce au mode "photo" de l'application Tydom avec des pièces de votre logement. Faites évoluer facilement votre installation grâce aux équipements sans fil connectés Delta Dore. Programmez chacun de vos équipements par "moments" de vie (réveil, départ...) Commande et programmation de vos équipements connectés : commande et programme 5 volets roulants et 1 interrupteur pour vos lampes d'appoint à partir de votre smartphone ou de votre tablette. Application Tydom : permet avec la box domotique Tydom 1.0 via l'application Tydom de commander, programmer et de garder un œil sur vos équipements grâce aux caméras IP TYCAM... Application Tydom personnalisable : permet de personnaliser votre application grâce à une bibliothèque d'icônes ou avec des photos des pièces de votre logement composition du pack: 1 TYXIA 6610 - 1 TYXIA 2330 - 1 TYDOM 1.0 - 5 TYXIA 5630

Réf. 6351411 - code : 618.599



Télécommande Radio pour système d'alarme et/ou automatismes " TL 2000 TYXAL+ " 4 touches

- Télécommande bi-directionnelle: retour d'information visuel de l'ordre envoyé
- 2 touches pour la mise en Marche/Arrêt totale du système d'alarme.
- 2 touches configurables avec les commandes suivantes au choix: Marche / Arrêt de la zone 1
- Pilotage de 2 voies d'automatismes (portail, porte de garage, éclairage extérieur...)
- SOS sonore avec appel du transmetteur et déclenchement des sirènes
- SOS discret avec appel du transmetteur
- Fonction alertes par SMS des mises en Marche/Arrêt du système, en association avec un transmetteur GSM ou IP/GSM
- Alimentation par bloc pile lithium fourni - autonomie 10 ans
- Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
- portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- IP 32 - dimensions H x L x P : 65 x 42 x 8 mm

Réf. 6413251 - code : 555.002



Thermostat de zone " TYBOX 5100 "

Retour d'information permettant de connaître à distance la température d'ambiance dans le logement Taille réduite permettant une installation discrète. Thermostat de zone pour chaudière, pompe à chaleur non réversible, vanne de zone ou circulateur à tête électrothermique Dérogation de la consigne par zone Régulation chronoproporcionnelle (P.I.) Indication de la température ambiante réglage 5 à 30 °C Dim 80x84x21 mm

Réf. 6050608 - code : 549.142



Caméras connectées

Caméra intérieure connectée " TYCAM 1000 "

Surveillez à distance votre maison à partir de votre smartphone ou tablette. Accédez à vos données vidéo avec une connexion cryptée et sécurisée. Fonction Live Streaming sans abonnement : surveillance de jour et de nuit 24h/24 et 7j/7 depuis l'application Tydom. Qualité FULL HD sur tablette en local. La caméra Tydom adapte sa résolution en fonction du débit interne et de la qualité du réseau mobile. Protection vie privée : possibilité de désactiver l'accès à la caméra pour préserver l'intimité des occupants. Mur vidéo : l'application Tydom retransmet les images de 4 caméras en direct. Flux vidéo sécurisé : empêche toute capture ou manipulation des données vidéos par un tiers. Portée radio Jusqu'à 250 mètres en champ libre. Résolution des vidéos 2.0 M Pixels (FULL HD 1920 X 1080) Dimensions H 121 x L 76 x P 76 mm



Réf. 6417001 - code : 618.583

Caméra extérieure connectée " TYCAM 2100 "

Caméra Wifi FullHD Tydom compatible Tydom, usage extérieur. La caméra Tycam 2100 permet de visualiser l'extérieur de l'habitation depuis l'application Smartphone Delta Dore Tydom. La caméra permet de recevoir des notifications sur détection de mouvement et l'enregistrement vidéo des événements. La caméra Tycam 2100 est livrée avec une carte mémoire Micro SD d'une capacité de 16Go permettant l'enregistrement en continu ou sur détection. Descriptif réalisé par Domotec Services, stop aux copies. Vision nocturne jusqu'à 30m. Possibilité de visualiser jusqu'à 8 caméras en direct depuis l'application Tydom. La fonction vie privée peut être activée afin d'interdire la connexion à distance en présence des habitants. Système vidéo sécurisé et crypté. Tycam 2100 nécessite une connexion internet et l'installation de la box domotique Tydom. Alimentation : 230V ou POE (802.3af, class3), 6.5W. Résolution vidéo : 2 MPixels FullHD, jusqu'à 1080P (1920x1080). Capteur optique 4mm fixe. Encodage : H265. Angle de vue : 127° diagonal, 107° horizontal, 56° vertical. Zomm numérique : 4X. 3 modes de détection : détection de mouvement, franchissement de ligne et zone d'intrusion. IP67 - Dimensions : diam70x155mm.



Réf. 6417007 - code : 618.584

Pilotage des éclairages

Interrupteur/récepteur pour pilotage de lampe

Permet de piloter à distance une lampe d'appoint idéal pour allumer ou éteindre une lampe difficile d'accès. Fonctionne également comme un interrupteur classique. Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...). Se fixe sur le cordon de la lampe en remplacement ou en série de l'ancien interrupteur. Commande en Marche/Arrêt d'un éclairage mobile à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes. Le bouton interrupteur sur le récepteur commande en Marche/Arrêt ce même récepteur. Report d'alarme et de mise en/hors surveillance de l'alarme TYXAL+ Simulation de présence en allumant une lampe à distance. Retour d'information de l'état de la lampe sur les émetteurs compatibles. Dimensions H 77 x L 37 x P 27 mm. Réf. 6351376 - code : 555.031



Pack va et vient sans fil avec neutre " PACK TYXIA 501 "

Ajout très simple d'un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration. Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...). Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant. Installation sur interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boîte d'encastrement. Portée radio Jusqu'à 300 mètres en champ libre. Composition du pack : 1 émetteur à pile TYXIA 2600 dim H 41 x L 36 x P 8 mm 1 récepteur TYXIA 5610 dim: H 41 x L 36 x P 14.5 mm. Réf. 6351407 - code : 555.020



Pack d'ajout d'interrupteur pour éclairage connecté " TYXIA 511 "

Ajoutez très simplement un nouvel interrupteur pour éclairer votre intérieur et/ou extérieur. Possède une compatibilité avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...). Installez-le dans une grande pièce, un couloir, un escalier... Possède une autonomie de 10 ans. Permet la réalisation d'un circuit d'éclairage en y ajoutant un interrupteur supplémentaire. Installation sur interrupteur existant lorsqu'il n'y a pas le neutre dans la boîte d'encastrement. Composition : 1 - TYXIA 5610 - 2 TYXIA 2600. Dimensions H 41 x L 36 x P 8 mm. Réf. 6351409 - code : 555.041




Pilotage des éclairages



Récepteur 10 A Marche/Arrêt + minuterie " TYXIA 4811 "

Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant. Les bénéfices d'utilisation du PACK TYXIA 500 : Ajout très simple d'un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration. Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...). Préconisé pour une grande pièce, couloir, escalier... Réf. 6351107 - code : 555.021



Récepteurs variateur d'éclairage + minuterie " TYXIA 4840 " et " TYXIA 4850 "


commandent un circuit d'éclairage dimmable à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio, ou d'un bouton simple ou double poussoir en commande locale. fonction temporisation de l'éclairage avec préavis d'extinction de l'éclairage commandant l'allumage et l'extinction temporisés, associés à un détecteur de mouvement filaire ou un bouton poussoir. fréquence radio 868 MHz - durée réglable de la minuterie de 10 s à 1 heure. dim. H x L x P : 50 x 47 x 26 mm

récepteur alimenté phase neutre
" TYXIA 4840 "

Réf. 6351115 - code : 555.015

récepteur alimenté par la charge sans neutre
" TYXIA 4850 "

Réf. 6351126 - code : 555.016

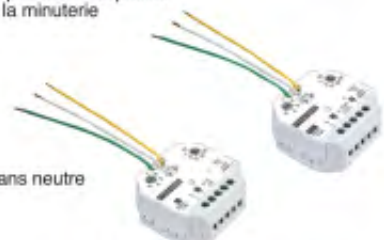

Equipement filaire d'éclairage TYXIA 3610

Compatible avec les éclairages LED et halogène. Extinction de la lumière de façon automatique. Solution peu énergivore. Commande un éclairage en Marche/Arrêt uniquement à partir d'un interrupteur. Fonction temporisation de l'éclairage : l'éclairage reste allumé selon la durée définie à l'installation (de 30 secondes à 60 minutes). Dim. H 41 x L 36 x P 14.5 mm

Réf. 6351427 - code : 555.042



Equipement filaire variateur d'éclairage avec minuterie TYXIA 3650

Fonctionne avec les ampoules LED et halogène. La lumière s'éteint de façon automatique. Permet la création d'ambiances lumineuses adaptées au rythme de vie. Equipement à faible consommation énergétique. Transforme un éclairage Marche/Arrêt en variation uniquement à partir d'un interrupteur. Allume et éteint progressivement votre éclairage. Mémoire de l'ancien niveau de variation après chaque extinction et restitution de ce niveau après un bref appui sur l'interrupteur. Désactivation de ce dernier niveau de variation possible. Fonction temporisation de l'éclairage. Pilote jusqu'à 12 éclairages LED maximum.

Réf. 6351428 - code : 555.043



Récepteur éclairage 1 voie marche/arrêt " TYXIA 5610 "

Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...). Idéal pour ajouter une commande supplémentaire à un éclairage. Permet d'utiliser le même modèle d'interrupteur que l'existant. Permet d'établir un programme horaire et de piloter à distance un éclairage lorsqu'il est associé à TYDOM. Commande un éclairage en Marche/Arrêt et/ou à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes. Associé à plus de 2 points de commande radio (ex : 2 TYXIA 2310), il remplace une fonction télérupteur ou va-et-vient. Associé avec un détecteur d'ouverture radio, il commande l'éclairage d'un dressing ou d'un cellier à l'ouverture d'une porte. Report d'alarme et de mise en/hors surveillance de l'alarme TYXAL+ PORTÉE RADIO Jusqu'à 300 mètres en champ libre. dim. HxLxP: 41x36x14.5 mm

Réf. 6351400 - code : 555.009



Récepteur contact sec maintenu TBTS " TYXIA 4600 "

Commande un équipement électrique sur contact Marche/Arrêt maintenu, à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes. Compatible avec de nombreux équipements (éclairage, ventilateur de plafond, extracteur d'air, vanne d'arrosage, contacteur, pompe...). dim: H45 x L38 x P23 mm

Réf. 6351103 - code : 555.017



Pilotage des éclairages

Récepteur Radio " TYXIA ERX 1000 "

permet d'étendre la portée radio: s'utilise lorsqu'un émetteur mono ou bi directionnel ne parvient pas à communiquer avec un récepteur. Reçoit le signal radio des émetteurs puis le réémet à la puissance maximale vers le récepteur - dim: H45 x L38 x P24 mm

Réf. 6351301 - code : 555.023



Équipement pour pilotage intelligent émetteur TYXIA 2600

Installation simple, avec une installation directement derrière l'interrupteur. Idéal pour lancer un scénario d'un simple appui sur votre interrupteur (cinéma, dîner entre amis, veilleuse...). L'autonomie de 8 ans sur piles de votre équipement vous offre un confort d'utilisation. Commandes au choix grâce à votre équipement pour éclairage connecté :

- 1 à 2 zones d'éclairage Marche/Arrêt sur votre interrupteur
 - 1 à 2 zones de variation d'éclairage grâce à un simple bouton poussoir
 - 1 zone de variation d'éclairage sur double bouton poussoir
 - 1 volet roulant sur interrupteur ou bouton poussoir
 - 1 à 2 zones scénarios (en fonction de vos moments de vie) sur simple ou double bouton poussoir
- type d'alimentation 1 pile CR2032 - autonomie 10 ans
portée radio jusqu'à 300 m en champ libre
dimensions H 41 x L 36 x P 8 mm



Réf. 6351399 - code : 555.050

Équipement sans fil permettant de faire varier votre éclairage connecté TYXIA 5650

S'accorde avec des solutions d'éclairage variables (LED et halogène) Crée des ambiances lumineuses en fonction de votre rythme de vie S'installe derrière l'interrupteur sans travaux majeurs. Consomme peu d'énergie. Cette solution domotique rend votre éclairage connecté à votre application maison connectée Tydom. Permet de faire varier votre éclairage connecté. Sauvegarde du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution à l'allumage après un bref appui sur l'interrupteur. Portée radio Jusqu'à 300 mètres en champ libre. 230 V - Dimensions H 41 x L 36 x P 14.5 mm



Réf. 6351414 - code : 555.039

Équipement sans fil pour variation d'éclairage connecté TYXIA 5640

Compatible avec les éclairages variables ou ampoules dimmables (LED et halogène) Permet la création d'ambiances lumineuses adaptées au rythme de vie. Conservation de l'appareillage existant, installation derrière l'interrupteur sans travaux. Modules peu énergivores - Eclairage connecté. Allume et éteint progressivement votre éclairage. Mémoire du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution de ce niveau après un bref appui sur l'interrupteur. Possibilité de désactiver ce dernier niveau de variation. Portée radio Jusqu'à 300 mètres en champ libre. 230 V - Dimensions H 41 x L 36 x P 14.5 mm



Réf. 6351413 - code : 555.038

Récepteur modulaire pour commande d'éclairage " TYXIA 4910 "

Idéal pour ajouter une commande supplémentaire à un éclairage (sans travaux) Prévoit les utilisateurs de l'extinction de l'éclairage, dans une pièce, couloir, cage d'escalier... Permet de connaître l'état de la lumière à tout moment. Commande un circuit d'éclairage en Marche/Arrêt, à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio (mobiles ou fixes) et interrupteurs filaires. Possibilité de régler le temps de fonctionnement de l'éclairage : de 10 secondes à 2 heures (réponse usages ERP) Fonction Préavis d'extinction de l'éclairage Report d'alarme et de mise en/hors surveillance de l'alarme TYXAL+ Fonction télérupteur Commande un extracteur d'air, un ventilateur ou un éclairage Commande un moteur si < 2 A. Dim. HxLxP: 90.6x18x70.8 mm

Réf. 6351386 - code : 555.032



Récepteur modulaire variateur " TYXIA 4940 "

Compatible avec tous types d'éclairages dimmables (LED, fluo compacte, halogène...) Permet la création d'ambiances lumineuses adaptées au rythme de vie Permet de connaître l'état de la lumière à tout moment. Commande un circuit d'éclairage dimmable à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio (mobiles ou fixes) et interrupteurs filaires. Fonction sauvegarde du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution du dernier niveau après un bref appui sur le bouton poussoir Remplacement d'un interrupteur par un télévariateur, l'éclairage en Marche/Arrêt devient variation. Dim HxLxP: 90.6x18x70.8 mm

Réf. 6351387 - code : 555.033



Pilotage des éclairages

Équipement modulaire pour faire varier l'éclairage

Pilote les ampoules LED et halogène. Créez vos ambiances lumineuses selon vos préférences. Votre équipement commande un circuit d'éclairage variable à partir d'un interrupteur. L'éclairage en Marche/Arrêt devient variation. 2 modes de fonctionnement suivant les usages de chacun : Le mode 1 (par défaut) dispose de la mémorisation d'un niveau de variation intermédiaire. Le mode 2 ne dispose pas de la mémorisation d'un niveau de variation intermédiaire. Dim. HxLxP: 90.6x18x70.8 mm

Réf. 6351429 - code : 555.044



Interrupteur émetteur à pile commande d'éclairage, automatismes, variation d'éclairage, scénario " TYXIA 2310 "

interrupteur éclairage 3 en 1, commande 1 à 2 voies d'éclairages ou automatismes en Marche/Arrêt, commande 2 voies scénarios (Marche/Arrêt pour les récepteurs d'éclairage ou Marche/Arrêt et variation pour les récepteurs de variation d'éclairage) commande 1 voie de variation d'éclairage. alimentation pile lithium CR2430 (fourni) autonomie 10 ans dim: H80 x L80 x P11 mm

Réf. 6351380 - code : 555.028



Télécommande volets roulants et éclairages 5 canaux alimentation " TYXIA 1700 "

Centralise la commande des appareils de confort d'une pièce (chambre, salon...) ou de l'ensemble des pièces d'un habitat. Retour d'information pour savoir si le ou les récepteurs ont bien reçu le message, pile lithium CR2430 (fourni) autonomie 10 ans - dim: H121 x L46 mm

Réf. 6351403 - code : 555.025



Télécommande porte-clé " TYXIA 1410 "

télécommande bi-directionnelle; retour visuel d'information de l'ordre envoyé. Commande 4 voies d'automatismes Ouverture/Fermeture portail, porte de garage, gâche électrique, Marche/Arrêt éclairage, pompe d'arrosage... alimentation pile lithium 3 V CR2430 (fourni) autonomie 10 ans dim: H74 x L37 x P14 mm

Réf. 6351389 - code : 555.026



Pilotage des radiateurs électriques

Récepteur radio pour chauffage électrique fil pilote " RF 6600 FP "

Idéal pour un logement en rénovation, grâce à son installation sans détérioration de la décoration intérieure. Permet le pilotage à distance de convecteurs électriques. Retour d'information permettant de connaître l'état du chauffage sur l'écran de commande ou à distance. Envoie les informations sur le Fil Pilote d'un radiateur électrique, à partir de l'ordre de commande issu d'un émetteur compatible Commande un convecteur Fil Pilote 4 et 6 ordres en Confort/Eco/Hors-Gel/Arrêt. Plusieurs récepteurs peuvent être enregistrés sur la même zone. Associé à un détecteur d'ouverture, le convecteur passe en mode hors-gel dès l'ouverture d'une fenêtre. dim. L x H x P: 54 x 102,5 x 19 mm

Réf. 6050561 - code : 555.029



Pilotage des ouvrants

Récepteur pour volet roulant connecté " TYXIA 5630 " 12-24V 1A maxi

Votre moteur de volet roulant connecté permet d'enregistrer 2 positions favorites du volet à des hauteurs définies. Vous permet de vérifier la position du volet roulant, à partir d'un écran de pilotage ou à distance sur votre smartphone ou tablette. Contribue à la performance énergétique du bâtiment, grâce à leur installation sans travaux. Très faible consommation énergétique. Commandez votre volet roulant connecté à partir d'un ou plusieurs accessoires sans fil (mobile, tablette ou télécommande). Peut commander un moteur de volet roulant, un écran de projection home cinéma ou une fenêtre de toit motorisée. Commande locale à partir d'un interrupteur Montée/Stop/ Descente ou à partir d'un double bouton poussoir Montée/ Descente. Associé à un détecteur de fumée sans fil (DFR Tyxal+) il permet une ouverture automatique des volets en cas de fumée. type d'alimentation secteur - 230V - portée radio jusqu'à 300 m en champ libre. dimensions H 41 x L 36 x P 14.5 mm

Réf. 6351401 - code : 555.051



Pilotage des ouvrants

Récepteur pour volet roulant connecté " TYXIA 5730 " 12-24V 2A maxi

Enregistrez 2 positions favorites du volet à des hauteurs définies pour les retrouver plus rapidement. Soyez informé de la position du volet roulant, à partir d'un écran de pilotage ou à distance. Contribution à la performance énergétique du bâtiment, grâce à une installation sans travaux. Très faible consommation énergétique. Compatible avec l'application domotique Tydom. Commande un volet roulant à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes. Commande au choix : un moteur de volet 2A maxi (soit +/- 80 Nm), un écran de projection home cinéma ou une fenêtre de toit motorisée 12 V ou 24 V (avec 2 relais inverseurs). Commande locale à partir d'un interrupteur Montée/Stop/ Descente ou à partir d'un double bouton poussoir Montée/ Descente. S'associe à un détecteur de fumée radio (DFR TYXAL+) pour une ouverture automatique des volets en cas de de fumée, type d'alimentation secteur - 230V portée radio jusqu'à 300 m en champ libre. dimensions H 41 x L 36 x P 14,5 mm

Réf. 6351402 - code : 555.052



Récepteur contact sec impulsif TBTS " TYXIA 4620 "

Commande l'ouverture et la fermeture d'un automatisme sur contact impulsif tels qu'une porte de garage ou un portail motorisé, à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes. Permet l'ajout d'un nouveau bouton de sonnette en entrée de propriété sur un carillon filaire existant, avec un émetteur TYXIA 2620 relié à un bouton poussoir étanche. Permet d'augmenter le nombre de commandes bouton poussoir sur un circuit d'éclairage avec télérupteur. 1 voie de commande sortie TBTS ou 230 V dim: H45 x L38 x P23 mm

Réf. 6351104 - code : 555.019



Récepteur contact sec impulsif ou maintenu, en saillie pour usage extérieur " TYXIA 6410 "

Commande l'ouverture et la fermeture d'un automatisme sur contact impulsif tels qu'une porte de garage ou un portail motorisé, à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes. Fonctions en association avec l'alarme TYXAL+ Indication visuelle en cas de déclenchement des sirènes Indication visuelle brève ou permanente de l'état du système d'alarme 1 voie de commande dim: H120 x L54 x P25 mm

Réf. 6351180 - code : 555.022



Émetteur alimenté 230V commande multifonction " TYXIA 2700 "

Commande au choix : 2 voies d'éclairages sur double interrupteur ou double poussoir 1 voie de variation d'éclairage sur double poussoir 2 voies scénarios sur double poussoir - 1 voie volet roulant sur interrupteur volet Entrée commande filaire sur entrée phase venant d'un détecteur (ex : modifier un détecteur de mouvement extérieur filaire en détecteur émetteur radio) Avec la fonction scénario, commande de groupe de récepteurs en position définie : Marche/Arrêt pour les récepteurs d'éclairage Position Montée/Descente pour les récepteurs volets dim: H50 x L47 x P23 mm

Réf. 6351096 - code : 555.024



DOMOTIQUE OBJETS CONNECTES SOMFY

Appareillage connecté SOMFY

Box domotique TAHOMA pour gérer l'ensemble des équipements dans la maison.

Élément central de la maison connectée Somfy, la box TaHoma permet de centraliser, commander et gérer la maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet, que vous soyez chez vous ou à l'autre bout du monde. Pilotage manuel des équipements.

Scénarios : pilotage simultané de plusieurs équipements (quelque soit l'univers : éclairage, ouvrants, chauffage...). Agenda à l'année : gestion de la maison suivant son rythme de vie (création de journées types à placer dans l'agenda).

Programmation Smart avancée : automatisation des équipements connectés sous conditions (plusieurs conditions simultanées : états détecteur et capteur, conditions horaires). Produit Plug and Play : branchements secteur et ethernet pour une pose rapide. Compatibilité avec les produits io-homecontrol (avec retour d'information), RTS, ZWave (option) et EnOcean (option).

Configuration rapide après transfert de la clé unique et commune à tous les produits io-homecontrol® de la maison (les équipements sont automatiquement identifiés par l'autoscan lancé depuis l'interface). Intégration du module détecteurs pour compatibilité native avec les détecteurs alarme.

Fréquence radio : io 868-870 MHz
Tension/fréquence : 110/230V- 50/60 Hz
dim. LxPxH: 114x97x110 mm
Finition : Blanc

Réf. 067638 - code : 555.103



Accessoires TAHOMA



Lanceur de scénarios

Commande murale pour box domotique Somfy

Ce point de commande murale sans fil et tactile permet de lancer des scénarios programmés sur votre Box Domotique Somfy sans avoir à se connecter à l'interface.

Idéal pour associer les scénarios départ et arrivée. Ouvrez les volets, allumez les lumières et activez le chauffage en arrivant et tout fermer d'un seul clic, en partant.

Configurez l'envoi d'un email au d'un SMS au déclenchement d'un scénario. Idéal pour savoir quand les enfants sont rentrés à la maison. Fréquence radio : 868,95 MHz Indice de protection : IP 30 - dim. LxPxH: 50x100x50 mm

Réf. 067700 - code : 555.107



Cadre Smoove blanc laqué

Cadre à associer à une commande Smoove
Cadre finition blanc
Taille 80X80X10 mm
Matière : PVC

Réf. 064888 - code : 555.108



Accessoires Chauffage

Thermostat Connecté filaire

Le thermostat connecté vient s'inscrire dans l'éco-système Somfy grâce à sa compatibilité avec TaHoma. Avec la box TaHoma, il est possible de créer une programmation associant thermostat, capteur de soleil et volets. Dès que le soleil chauffe, les volets s'ouvrent pour profiter de la chaleur gratuite du soleil, et le thermostat bascule en mode éco. Jusqu'à 9% d'économies d'énergie en plus sur la facture d'énergie.

- En cas de coupure internet, le thermostat se souvient de la programmation grâce à sa mémoire interne.
- Capteurs : Température - Humidité
- Batteries /alimentation : 2 piles AA
- Connectivité 2.4 Ghz protocole propriétaire - wifi - BLE
- Régulation PID - Hystérésis
- Connectique : Contact Sec : 230 V - 5 A
- Applications mobiles : IOS et Android
- Sensibilité au déclenchement +/- 0.1°

Confort sur mesure - Maîtrise de la consommation
Géolocalisation - Régulation Optimisée
Eligible à la RT2012 - Gestion de multi-thermostats

Réf. 2401498 - code : 555.114



Thermostat Connecté Radio

Le thermostat connecté vient s'inscrire dans l'éco-système Somfy grâce à sa compatibilité avec TaHoma. Avec la box TaHoma, il est possible de créer une programmation associant thermostat, capteur de soleil et volets. Dès que le soleil chauffe, les volets s'ouvrent pour profiter de la chaleur gratuite du soleil, et le thermostat bascule en mode éco. Jusqu'à 9% d'économies d'énergie en plus sur la facture d'énergie.

- En cas de coupure internet, le thermostat se souvient de la programmation grâce à sa mémoire interne.
- Capteurs : Température - Humidité
- Batteries /alimentation : 2 piles AA
- Connectivité 2.4 Ghz protocole propriétaire - wifi - BLE
- Régulation PID - Hystérésis
- Connectique : Contact Sec : 230 V - 16 A
- Applications mobiles : IOS et Android
- Sensibilité au déclenchement +/- 0.1°

Confort sur mesure - Maîtrise de la consommation
Géolocalisation - Régulation Optimisée
Eligible à la RT2012

Réf. 2401499 - code : 555.115



Programmeur sans fil - fil pilote.

Le programmeur sans fil gère les radiateurs électrique fil pilote. Il peut gérer jusqu'à 4 zones avec 3 récepteurs par zone 10 récepteurs maximum sur le thermostat. Le récepteur radio est disponible à l'unité pour la gestion de plusieurs radiateurs électrique fil pilote. Compatible Box Domotique Somfy. Gère le chauffage à distance depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Visualisation de la température et du mode en cours. Réglage de température : +/- 0.5°C. Plage de réglage : 0° / + 40. Se branche sur l'installation filaire existante. Modes pré-programmés modifiables. Programmation hebdomadaire pré-enregistrée modifiable. Fonction copie pour la programmation. Facilité d'utilisation : Grand écran tactile. Fonction vacances. / boost. / aération. Gestion 4 zones. IP20 - dim. 132 x 94 x 20 mm

Réf. 2401244 - code : 555.116



Récepteur sans fil - fil pilote

Le récepteur complète une installation de chauffage avec radiateur électrique contact sec déjà équipée du programmeur sans fil Somfy (Réf. 2401244). Récepteur petit et discret. Enregistrement simple avec le programmeur. Capacité maximale : signaux fil pilote 4 ordres 10 appareils de chauffage maximum. Portée en champ libre 200 m. IP 44 - dim. 51 x 48 x 28 mm

Réf. 2401246 - code : 555.117



Accessoires gestion énergétique

Capteur Température THERMIS WireFree io

- Le capteur température gère l'activation et la désactivation du chauffage, la descente et la remontée des volets roulants, screen extérieur des stores et brise-soleil orientables en fonction du seuil de température réglée sur l'interface TaHoma.
- Capteur radio sans fil
- Compatible avec les moteurs et systèmes de régulation de chauffage compatibles TaHoma et Connexoon fenêtre et terrasse.
- Installation extérieure ou intérieure.
- Précision température : 1.5°C.

Fonctions disponibles depuis l'interface TaHoma :

- Réglage du seuil de déclenchement des scénarios en fonction de la température actuelle.
- Association d'un scénario au-dessus et au-dessous du seuil pour qu'il se joue automatiquement en fonction du seuil réglé.
- Programmation en fonction des heures et des jours.
- Envoi d'une alerte dès l'atteinte du seuil configuré.

IP 34 - dim. 78x78x37 mm
Type de pile : 2 x 1,5V AA (LR06)

Réf. 1822303 - code : 555.118



Capteur Soleil SUNIS II WireFree io

- Capteur soleil radio io sans fil et autonome pour une protection soleil en façade grâce à l'association des volets roulants, des stores, screens extérieurs, pergolas et BSO.
- Il gère la descente et la remontée des équipements en fonction de la présence ou non du soleil, selon le seuil choisi. Il mesure l'ensoleillement de l'aube au crépuscule.
- Le capteur fonctionne avec :
- les points de commande sans retour d'information Smooove AM et Sétuo AM associés
- les inverseurs Soliris Smooove Uno et Chronis Smooove Uno S
- Les box TaHoma et Connexoon
- Alimentation par pile (2 x LR06/AA).
- Seuil de mesure d'ensoleillement : 50 à 100 k Lux.
- Angle de détection : 120°.
- Réglage du seuil : depuis le Sunis II (lorsqu'il est utilisé avec les point de commande sans retour d'information) et depuis l'interface TaHoma ou Connexoon.

Fonctions disponibles depuis l'interface TaHoma et Connexoon :

- Réglage du seuil de déclenchement des scénarios en fonction de la température ou de l'ensoleillement actuel.
- Association d'un scénario au-dessus et au-dessous du seuil pour qu'il se joue automatiquement en fonction du seuil réglé.
- Programmation en fonction des heures et des jours.
- Envoi d'une information via email ou sms sur déclenchement du seuil réglé.

dim. 78x78x37 mm - IP34
Type de batterie : AA (LR06)
Voltage : 2 x 1,5 V

Réf. 1818285 - code : 555.119



Gamme d'éclairage connecté IZIMO

Micro-Émetteur io

- Le micro-émetteur radio permet de transformer n'importe quel interrupteur classique en un interrupteur connecté io.
- Peut être utilisé en tant que lanceur de scénario avec TaHoma.
- Permet de garder une harmonie avec l'appareillage du logement.
- Alimentation : 3V DC CR2430 - pile lithium
- Dimensions : 43 x 34 x 8,5 mm - IP2

Réf. 1822609 - code : 555.120



Micro-Récepteur Éclairage ON/OFF

Le micro-récepteur radio permet de piloter un éclairage localement ou à distance tout en gardant une harmonie avec l'appareillage du logement.

- Il se gère depuis TaHoma, Connexoon et tout autre point de commande io
- Minuterie d'extinction intégrée
- Alimentation : phase neutre, 230 V - 50/60 HZ ou 120 V - 60 HZ
- Dimensions : 43 x 43 x 16 mm
- Puissance : 10A - 2000W
- Autoprotégé en cas de mauvais câblage

Réf. 1822649 - code : 555.121



Prise Télécommandée ON/OFF io

- La prise radio permet de commander à distance un éclairage
- Elle se gère depuis TaHoma, Connexoon et tout autre point de commande io
- Éclairage maximum supporté :
- Résistif : 1 500W
- Incandescent : 800W (3 par prise)
- Fluorescent : 200W (3 par prise)
- LED : 200W (3 par prise)

Réf. 1822617 - code : 555.122



Nouvelle solution radio version 2

Des installations simplifiées en matière de câblage,
en rénovation et dans le NEUF
Du temps gagné et des chantiers plus rapides à réaliser
Des installations plus riches en terme de fonctionnalités

Les récepteurs

Version antenne extérieure 60 m de portée en champ libre

télérupteur RADIO 10A " MTR 2000ERX "
Réf. 5454463 - code : 544.896

Accessoires antenne extérieure rallonge pour antenne extérieure

lg. 200 cm - Réf. 5454084 - code : 544.898
lg. 60 cm - Réf. 5454083 - code : 544.899

Téléviseur RADIO temporisable avec neutre " MTV500ER "

Compatible toutes charges dimmables de 0 à 500 W.
Interconnectable avec les autres récepteurs radio Yokis
pour une centralisation de l'éclairage
portée dans la pièce < à 100m2

Réf. 5454454 - code : 544.890

Les émetteurs

Émetteurs 2 canaux " E2BP "

2 canaux indépendants - fonctionne avec BP ou interrupteurs
commande directe de 10 récepteurs par canal
permet d'utiliser n'importe quelle série d'appareillage
avec antenne ext. dim. 40x28,5x11 mm
Réf. 5454414 - code : 544.459

support pour télécommande

support pour télécommande " TLC "
Réf. 5454082 - code : 544.458

Téléviseur intelligent multifonctions " MTK500E " sans neutre

compatible toutes charges dimmables de 3 à 500 W
Réf. 5454053 - code : 544.836

Kits Radio - Gamme Radio Power

Kit Radio Simple Allumage Radio POWER - KITRADIO SAP

Pour créer très facilement un simple allumage sans trous
sur les murs ni passage de câbles. Les + du kit : Contact libre
de potentiel Temporisable : peut éteindre en cas d'oubli
un émetteur extra-plat, à fixer sur tout support avec l'adhésif mural
composition : 1 MTR2000ERP + 1 TLM1T45P
Réf. 5454515 - code : 544.853

Kit Radio Va-et-Vient Radio POWER - KITRADIO VVP

Pour créer très facilement un va-et-vient. Les + du kit :
Contact libre de potentiel Temporisable : peut éteindre en cas
d'oubli. L'émetteur E2BPP s'adapte à n'importe quel série
d'appareillage du marché (interrupteur ou bouton poussoir)
Ce kit est composé de : 1 MTR2000ERP + 2 E2BPP
Réf. 5454516 - code : 544.854

Kit Radio Variation Va-et-Vient Radio POWER KITRADIOVARVVP

Pour créer très facilement un va-et-vient et piloter la variation de
votre éclairage. Les + du kit : Compatible LED dimmable
(un test préalable est nécessaire) Faites varier simplement votre
circuit d'éclairage depuis 2 points de commande
Temporisable : peut éteindre en cas d'oubli
L'émetteur E2BPP s'adapte à n'importe
quel série d'appareillage du marché (bouton poussoir)
Ce kit est composé de : 1 MTV500ER + 2 E2BPP
Réf. 5454517 - code : 544.855

Kit Radio Volet roulant - Radio POWER KITRADIOVRP

Pour créer et programmer rapidement et simplement
une commande de volet roulant.
Les + du kit : Le MVR500ERP et mixte : filaire et radio
Centralisable par fil pilote - Compatible avec tous les moteurs
3 ou 4 fils (n'ayant pas de système radio pré-installé)
Un émetteur extra-plat à fixer directement sur le mur
avec l'adhésif mural. Ce kit est composé de :
1 MVR500ERP + 1 TLM1T45P
Réf. 5454518 - code : 544.856

MICRO MODULES

utilisez les boutons poussoirs standards
avec ces modules numériques

Yokis

Micromodules gamme 500 W fonctionnant avec un bouton poussoir

Version encastrée

boîtier miniature à placer derrière l'appareillage
avec des boîtes profondeur 40 mm

Télérupteur " MTR500E " 500 W
Réf. 5454050 - code : 544.830

Télérupteur temporisé " MTT500E " 500 W
Réf. 5454054 - code : 544.831

Minuterie " MTM500 E " 500 W
Réf. 5454051 - code : 544.832

Téléviseur " MTV500 E " 500 W
Réf. 5454052 - code : 544.834

Version modulaire

permet remplacer directement un télérupteur
dans un tableau électrique

Télérupteur " MTR500M " 500 W
Réf. 5454060 - code : 544.873

Télérupteur temporisé " MTT500M " 500 W
Réf. 5454064 - code : 544.874

Minuterie " MTM500 M " 500 W
Réf. 5454061 - code : 544.875

Téléviseur " MTV500 M " 500 W
Réf. 5454062 - code : 544.876

Micromodules gamme 2000 W

Version encastrée

Télérupteur 10 A silencieux
série " MTR2000E " 2000 W
Réf. 5454350 - code : 544.870

Minuterie 16 A silencieux
série " MTM2000E " 2000 W
Réf. 5454351 - code : 544.871

Version modulaire

télérupteur 10 A silencieux
série " MTR2000M " 2000 W
Réf. 5454360 - code : 544.881

Minuterie 16 A silencieux
série " MTM2000M " 2000 W
Réf. 5454361 - code : 544.882

Télérupteur 2000W avec neutre

Télérupteur radio Modulaire POWER 10A

FIABILITE : Vérification des ordres transmis :
La liaison radio est bidirectionnelle et permet ainsi de vérifier
sur la LED de l'émetteur que l'ordre a été correctement transmis.
PRATIQUE : Led témoin d'état et BP de test intégrés
directement en façade du boîtier
RAPIDITE : Transmission très rapide des ordres.
FACILE : Compatible avec tous les émetteurs radio Yokis
CENTRALISABLE : interconnectable avec les autres récepteurs radio
Yokis pour des commandes groupées ou centralisées
Télérupteur modulaire temporisable de 2 secondes à 4 heures.
Dispose d'un BP et d'une led témoin d'état intégrés directement
sur le module. Peut être commandé par bouton poussoir
ou interrupteur filaire et émetteur radio.
Peut commander un autre récepteur radio
et devient émetteur sans pile.
Grâce à son contact libre de potentiel peut
commander toute application en récupérant un contact sec
Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

Télérupteur radio Modulaire
POWER 10A " MTR2000MRP " 500 W
Réf. 5454464 - code : 544.851

Télérupteur radio Modulaire
POWER 10A avec antenne extérieure
" MTR2000MRPX " 500 W
Réf. 5454465 - code : 544.852

MICRO MODULES

utilisez les boutons poussoirs standards avec ces modules numériques

Centralisation volets roulants "MVR 500E"

Réf. 5454090 - code : 544.838

Accessoires

diode pour centralisation des micromodules sur un fil pilote "D 600V"

Réf. 5454072 - code : 544.863

Interface pour poussoir double double BP "R12M"

Réf. 5454073 - code : 544.864

filtre anti-parasite secteur "FDVDT"

Réf. 5454075 - code : 544.880

convertisseur d'impulsions encastré "CVI34-E"

Réf. 5454806 - code : 544.879

Charge résistive pour ampoules économiques et LED "CHR3W"

Réf. 5454070 - code : 544.865

Domotique Yokis

Clé USB YOKEY pour professionnels

Cette clé USB Pro fonctionne uniquement avec une application pour professionnels. Elle permet de configurer, créer le bus radio et les micromodules de votre installation. La YOKEY est livrée avec son cordon USB vs OTG, MICRO-USB

Réf. 5454491 - code : 544.857

Kit Yokis Pro de programmation avec tablette Android + Clé USB YOKEY

Ce kit comprend la fameuse clé USB Yokis Pro YOKEY réf. YPRO-5454491 + une tablette Archos sous Android 5.1 Lollipop (Quad core 1.3Ghz, dalle IPS 10.1 HD, Bluetooth, GPS, 3G/H+, caméra VGA+2MP et un port Micro SD) qui vous servira pour la programmation des installations de vos clients, avec l'application YOKIS PRO téléchargeable gratuitement sur Google Play Store.

Réf. 5454497 - code : 544.859

Yokis HUB box domotique connecté

Grâce à l'application YnO By Yokis 5454495 vous pourrez piloter en système radio connecté, tout votre habitat en quelques clics ! Que ce soit au sein de votre habitat ou à distance (pendant un déplacement par ex.) vous pouvez contrôler et paramétrer tous vos modules et points de commande simplement depuis votre smartphone ou tablette. Piloter librement chaque pièce de votre logement, lancer un scénario pré-installé ou créer les vôtres, partager le pilotage de votre habitat, avec un accès limité, avec des personnes tiers (Amis, voisins, nounou, etc...) Personnaliser votre interface avec vos photos, organiser simplement les raccourcis de votre application en fonction de vos habitudes et de vos besoins. -Votre habitat 100% évolutif ! Ajouter de nouveaux micro modules à tout moment pour bénéficier de nouvelles fonctions au sein de votre habitation, programmer en quelques clics de nouveaux émetteurs.

Réf. 5454495 - code : 544.858

Micromodules Radio POWER portée 250 m

Yokis

Télécommandes porte-clés

commande directe de 4 récepteurs par canal

Télécommande 8 canaux "TLC8CP"

dim. 74x40x15 mm

Réf. 5454423 - code : 544.841

Télécommande porte clé Design

2 touches "TLC2TP"

dim. 71,5 x 36 x 11,6 mm

Réf. 5454431 - code : 544.891

Télécommande porte clé Design

4 touches "TLC4TP"

dim. 71,5 x 36 x 11,6 mm

Réf. 5454432 - code : 544.892

Télécommande 8 touches "GALET"

8 canaux indépendants - À poser

commande directe de 4 récepteurs par canal

"GALET8TP" dim. 80x18 mm

Réf. 5454424 - code : 544.843

"GALETBOIS" version bois dim. 80x18 mm

Réf. 5454426 - code : 544.844

Télécommande murale 1,2 et 4 canaux

livrés complet avec support, plaque et enjoliveur 45x45

"TLM1T45P" 1 canal dim. 80x80x9 mm

Réf. 5454417 - code : 544.845

"TLM2T45P" 2 canaux dim. 80x80x9 mm

Réf. 5454419 - code : 544.846

"TLM4T45P" 4 canaux dim. 80x80x9 mm

Réf. 5454421 - code : 544.847

Téleinterrupteur Temporisé RADIO 2000 W

"MTR2000ERP"

Centralisation de l'éclairage - éclairage jusqu'à 2000 W

Commande portail, porte de garage...

grâce à un contact libre de potentiel

fonctionne avec BP ou interrupteurs

Commande d'autres récepteurs.

10A - portée 250 m

Réf. 5454462 - code : 544.848

Émetteurs encastrables

2 canaux "E2BPP"

2 canaux indépendants - fonctionne

avec BP ou interrupteurs

4 récepteurs par canal permet d'utiliser

n'importe quelle série d'appareillage.

dim. 40x28,5x11 mm

Réf. 5454413 - code : 544.840

Micromodule volet-roulant radio "MVR500ERP"

Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

Son contrôle de force intégré évite de casser le volet

ou le moteur en cas d'obstacle.

Compatible tous types et marques de volets

avec moteur 3 fils (SOMFY, etc...)

Programmation journalière intégrée,

possibilité de multi-zones, de scénario,

de commande déportée.

dim. 48 x 33,5 x 22,5 mm

Réf. 5454467 - code : 544.849

modèle avec antenne extérieure

"MVR500ERPX" dim. 48x33,5x22,5 mm

Réf. 5454468 - code : 544.850



TLC8CP



GALET8TP

GALETBOIS



TLM1T45
TLM1T45P



MTR2000ERP
MTR2000ERP



E2BP
E2BPP



MVR500ERP
MVR500ERP

MVR500ERP
MVR500ERP

ÉLECTRICIENS

VOS CORRESPONDANTS

ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE

VOUS ACCUEILLENT AU :

04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12

04 93 90 58 92 - 04 93 90 59 21

04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18

04 90 92 73 07

cocoelec@balitrand.fr

Cellules techniques éclairage

04 93 90 90 58 50

t.serrano@balitrand

et courant faible

04 93 90 79 21

cellule.cfdomo@balitrand.fr

Du lundi au vendredi

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30



Contrôle d'Accès / Alarme



Contrôle d'accès E 200 à 202

Interphones - vidéophones E 203 à 212

Alarmes incendies E 213

éclairage de sécurité E 214 à 216

Détecteurs de fumée E 216

Alarmes E 217 à 220

émetteurs - récepteurs E 221

Confort connecté E 222 à 228

Carillons E 229 - 230

Gamme 500 - gestion autonome

la gamme 500 permet de gérer et de programmer en mode autonome jusqu'à 500 badges électroniques, émetteurs ou codes d'accès pour les résidents, le premier badge présent sur la centrale devient la clé maître et permet ensuite d'ajouter d'autres badges.

Ensemble centrale + lecteur agréé VIGIK gestion autonome

gestion autonome: 500 badges résidents
la centrale est livrée avec une clé maître
qui permet d'ajouter en toute sécurité d'autres badges
possibilité de supprimer un badge perdu
par raccordement d'un PC portable ou par télécommande
gestion en lecture / écriture par le logiciel Resilight:
gestion de badges et des passes
nombre de sites illimités - sauvegarde possible
installation du logiciel en modelocal via cd ou accès
par le web (juin 2010)
capacité : 100 services VIGIK+
temporisation pré-réglée à 5 secondes
alimentation: 12-30 Vcc ou 12-24Vac
LED de signalisation de fonctionnement

Réf. ACM/500-2 - code : 559.602



Badges électronique de proximité Mifare

Badge électronique de Proximité CLE programmable
avec les logiciels RESILIGHT, LAGUNE ou RESIDOR
La programmation s'effectue à l'aide d'un encodeur USB.
Format porte clé en matériau ABS Gr. avé.
Dimensions : 41 x 35 x 4 mm.
10 couleurs possibles par appartement.

gris - Type PASSE - Réf. CLE/G - code : 559.207
gris/bleu - Réf. CLE/GB - code : 559.208
gris/jaune - Réf. CLE/GJ - code : 559.209
gris/orange - Réf. CLE/GO - code : 559.210
gris/rouge - Réf. CLE/GR - code : 559.211
jaune - Réf. CLE/J - code : 559.213
orange - Réf. CLE/O - code : 559.214
rouge - Réf. CLE/R - code : 559.216
vert - Réf. CLE/V - code : 559.217
bleu - Réf. CLE/B - code : 559.202



Encodeur Mifare à connexion USB

encodeur MIFARE + HF à connexion USB ou série RS485.
Permet la programmation des badges de proximité
et des émetteurs HF. Boîtier ABS gris, cordons fournis
Led RGB d'état de fonctionnement.

Réf. ENCOD/U - code : 559.852



Clavier à code

Clavier antivandale en saillie à codes 100 codes gestion Réipro

Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères,
touches rétroéclairées. Gestion par logiciel RESIPRO sur
internet. Relais paramétrables en mode monostable de 1 à 99
secondes ou bistable. Gestion BP d'entrée, horloge et alarme.
Gestion IP ou Wiegand. Possibilité de relais externe.
Température -25° à +50° C, IP54, IK10.
Dimensions 104x80x19 mm

Réf. SKB - code : 559.030



Clavier antivandale en saillie à codes 100 codes lecteur intégré, 500 badges

Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères,
touches rétroéclairées. Avec lecteur de proximité intégré, 500
badges, paramétrage par apprentissage. Relais paramétrables
en mode monostable 1 à 99 secondes ou bistable. Gestion BP
d'entrée, horloge et alarme. Gestion Wiegand.
Ouverture par code ou par badge ou par code et badge
Possibilité de relais externe. -25° à +50° C, IP54, IK10.
Dimensions 122x90x19 mm

Réf. SKR - code : 559.031



Kits KA et KV

comprenant tous les éléments nécessaires
à une installation simple et rapide déjà programmés
prêts à poser



kit audio KA de 1 à 10 usagers avec platine de rue IKALL et moniteur EASYCOM

Le kit comprend: 1 plaque de rue ikall modulaire audio
encastrée, 1 poste audio EASYCOM
art. 6228W déjà programmés,
1 alimentation et 1 module vierge avec façade noire
art. 3334 et un module predisposé PTT ou VIGIK art. 3345

1 BP + EASYCOM - Réf. KA1 - code : 559.834*
2 BP + EASYCOM - Réf. KA2 - code : 559.835*
3 BP + EASYCOM - Réf. KA3 - code : 559.836*
4 BP + EASYCOM - Réf. KA4 - code : 559.837*
5 BP + EASYCOM - Réf. KA5 - code : 559.838*
6 BP + EASYCOM - Réf. KA6 - code : 559.839*
7 BP + EASYCOM - Réf. KA7 - code : 559.840*
8 BP + EASYCOM - Réf. KA8 - code : 559.841*
9 BP + EASYCOM - Réf. KA9 - code : 559.842*
10 BP + EASYCOM - Réf. KA10 - code : 559.843*



Kit audio 2 fils

Le kit utilise 2 fils pour la connexion entre la platine extérieure et
le poste intérieur. Le kit n'est pas extensible avec des
postes intérieurs supplémentaires

Kit audio 2 fils un appel extra-mini.

Le kit comprend :
• poste audio mini 2 boutons, art. 2712W :
Poste audio série MINI pour le kit KAE061, avec appel
électronique, réglage du volume d'appel et coupure sonnerie.
Dispose d'un bouton ouvre-porte et d'un bouton libre (C/N.O.)
Permet la répétition d'appel. Dimensions : 105x191x28 mm
• un transformateur art. 1200
• une Platine extérieure audio 2 fils série EXTRA
avec 1 bouton d'appel art. ET0001:
Enjoliveur en acier inox et rétroéclairage de l'étiquette
porte-noms de couleur blanche. Elle est équipée d'un
boîtier à encastrer et d'un support pour montage en saillie.
Dimensions 95 x 135 x 6,5 mm (encastré) - 25 mm (en saillie).
Câblage 2 fils.

Réf. KAE0061 - code : 559.110



Kit basic

Proposent un ensemble de solutions audio et vidéo simple
à mettre en oeuvre, ils utilisent les systèmes Comelit
analogiques et Simplebus. Simplicité d'utilisation
et fonction de base nécessaires pour répondre à toutes
les demandes d'équipement de la maison individuelle.

Kit Quadra avec Icona " 8461/BM "

Kit vidéophonique 2 fils couleurs avec platine de rue
Quadra et moniteur Icona.
Possibilité d'utiliser le kit comme base d'un système
4 appels avec 4 moniteurs (1 principal et 3 secondaires)
sans ajouter aucun dispositif supplémentaire.
Les kits sont évolutifs jusqu'à 2 platines extérieures ou plus.
comprenant : 1 platine extérieure en saillie
série Quadra art. 4893, 1 alimentation art. 1209,
1 moniteur couleurs mains libres série Icona art. 6601W/BM,
1 boîtier à encastrer art.6117, 1 support mural art. 6620,
1 borne de dérivation art. 1214/2C
et 1 borne de terminaison art. 1216,
système simplebus

Réf. 8461/BM - code : 559.224*

Kit Quadra et Mini BM couleur " 8461M/BM "

Kit vidéophonique 2 fils couleurs avec platine de rue
Quadra et moniteur Icona.
Possibilité d'utiliser le kit comme base d'un système
4 appels avec 4 moniteurs (1 principal et 3 secondaires)
sans ajouter aucun dispositif supplémentaire.
Les kits sont évolutifs jusqu'à 2 platines extérieures ou plus.
comprenant : 1 platine extérieure en saillie série Quadra
art. 4893M, 1 alimentation art. 1209, 1 moniteur couleurs
avec combiné série Mini art. 6701W/BM,
1 borne de dérivation art. 1214/2C
et 1 borne de terminaison art. 1216.

Réf. 8461M/BM - code : 559.225*



Kit basic

Proposent un ensemble de solutions audio et vidéo simple à mettre en œuvre, ils utilisent les systèmes Comelit analogiques et Simplebus. Simplicité d'utilisation et fonction de base nécessaires pour répondre à toutes les demandes d'équipement de la maison individuelle.

KIT UN APPEL QUADRA ET MINI ML, 2 fils Simplebus " 8461V "

Kit vidéophonique 2 fils Simplebus comprenant : 1 platine extérieure en saillie série Quadra art. 4893, 1 alimentation art. 1209, 1 moniteur couleurs mains libres série Mini art. 6721W, 1 borne de dérivation art. 1214/2C et 1 borne de terminaison art. 1216.

Réf. 8461V - code : 559.122



KIT UN APPEL QUADRA ET MAXI BM, SYSTÈME SIMPLEBUS

Kit vidéophonique 2 fils Simplebus comprenant : 1 platine extérieure en saillie série Quadra art. 4893, 1 alimentation art. 1209, 1 moniteur couleurs mains libres série Maxi art. 6801W/BM, 1 boîtier à encastrer art. 6817, 1 support mural art. 6820, 1 borne de dérivation art. 1214/2C et 1 borne de terminaison art. 1216.

Réf. 8461X/BM - code : 559.123



Kit Videophonie 2 fils

Kit Quadra et Mini HF WI-FI, SBTOP

Le kit se compose de n° 1 platine extérieure Quadra art. 4893M, n° 1 alimentation art. 1209, n° 1 moniteur Mini mains libres Wi-Fi art. 6741W et n° 1 borne de terminaison de ligne art. 1216. Le kit est préprogrammé et prêt à l'emploi.

Réf. 8451V/BM - code : 559.111



Postes intérieurs vidéo

Moniteur Mini avec combiné et BM blanc système SBTOP

Moniteur en saillie avec écran couleurs 4,3" 16/9 et combiné avec boucle magnétique (Loi Handicap). Permet de régler la luminosité, la couleur et le volume de la sonnerie personnalisable. Équipé de 4 touches sensibles pour le contrôle de l'ouvre-porte, de l'auto-allumage, de l'appel au standard et de la fonction coupure d'appel, et de leds de signalisation l'état d'ouverture de la porte. Contrôle de l'appel porte palière. Possibilité d'ajouter 4 boutons supplémentaires avec l'accessoire Art. 6733W. Avec 2 DIP-SWITCH à 8 positions, pour la programmation du code d'appel et la programmation des boutons. À compléter avec l'étrier de fixation murale 6710 livré avec la borne de dérivation pour colonne montante Art 1214/2C. Le moniteur est utilisable uniquement sur les circuits 2 fils SimplebusTop Color. Dimensions 175x160x22 mm.

Réf. 6701W/BM - code : 559.227

Étrier et borne de dérivation pour moniteur Mini

Étrier de fixation murale ou sur boîtier standard pour moniteur MINI versions /BM avec combiné à boucle magnétique pour porteurs de prothèses acoustiques. Comprend également la borne de dérivation pour colonne montante Art 1214/2C. Dimensions 145x100x4 mm.

Réf. 6710 - code : 559.228



Postes intérieurs vidéo

Moniteur Mini couleur mains libres et BM. blanc système SBTOP

Moniteur mural mains libres avec phonie full-duplex et écran couleur 4,3" 16/9, avec boucle magnétique. Permet de régler la couleur, le contraste et le volume de la sonnerie, qui peut être personnalisée en choisissant parmi plusieurs mélodies. Il est équipé de 5 touches tactiles rétro-éclairées à led pour la prise phonie, l'ouvre-porte, l'auto-allumage, l'appel standard, la fonction coupure sonnerie et le led de signalisation de l'état de la porte. Gère l'appel porte palière. Possibilité d'ajouter 3 touches supplémentaires grâce à l'accessoire Art. 6734W. Équipé d'un 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code d'appel et la programmation des touches. À compléter avec l'étrier pour la fixation murale ou sur boîte standard Art 6710 livré avec le bornier de dérivation depuis la colonne montante Art 1214/2C. Le moniteur peut être utilisé uniquement sur les installations à 2 fils SimplebusTop Color. Dimensions 115x160x22mm

Réf. 6721W/BM - code : 559.029

Comelit
Immotec



Moniteur coul. mains libres série ICONA version BM. SBTOP

Moniteur couleur avec OSD de 3,5". Façade blanche. Avec Boucle Magnétique, conformément à la "Loi Handicap" Technologie « à touche sensitive », fonction mains-libres full-duplex réglage audio, sonnerie, couleur, luminosité et contraste. Personnalisation de la sonnerie en choisissant l'une des 8 mélodies proposées. Rétro-éclairé. Équipé : 1 bouton ouvre porte, 1 bouton de validation/invalidation fonction audio, 1 bouton pour la fonction coupure d'appel ou ouverture auto sélectionnable depuis le menu (avec led rouge pour signaler l'activation de la fonction coupure d'appel, 1 bouton pour l'auto-allumage, 2 boutons pour usages divers et 4 boutons d'entrée de confirmation et de navigation dans le menu.

Le moniteur peut être transformé en version de table avec l'accessoire 6112. Dimensions 145x145x33 mm.

Réf. 6601W/BM - code : 559.229*



Support mural pour moniteur Icona.

Coloris Blanc. Dimensions : 137x142x12,5 mm.

Réf. 6620 - code : 559.230*



Platine de rue digitale vidéo inox à défilement - MH

Platine de rue agréée HLM " PIC 5 "

Conforme à la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées. Platine inox monobloc à défilement de noms, prédisposée pour recevoir les groupes audio/vidéo des systèmes Simplebus de la gamme COMELIT Prédisposée pour recevoir les modules de contrôle d'accès Vigik®. Synthèse vocale intégrée au micro HP caméra - Support de fixation HP caméra inclus Façade en acier inoxydable 2.5 mm - Protection du groupe audio/vidéo par double grille. Capacité maximale 500 noms adressables sur 5 chiffres, 4 touches de navigation : Appel, défilement de A à Z et de Z à A et touche annulation Clavier 12 touches

Réf. PIC5 - code : 559.803



Caméras MINIDOME

Caméra MINIDOME 700TVL, 2,8-12 mm, IR 30M, IP66

Caméra minidome couleur Jour & Nuit,
optique fixe de 3,6 mm, résolution de 700 TVL, 960H,
habillage étanche IP66, 23 leds à infrarouge
avec distance de fonctionnement de 20 mètres.

Réf. AHCAM638B - code : 559.821*



Caméras IP

Caméra IP MINIDÔME FULL-HD, 3,6 mm, IR 30M, IP66

Capteur: 1/2.7" CMOS
Sensibilité (lux): 0.5 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Filtre IR: Mécanique
Compression vidéo: H.264
Résolution vidéo (H x V): 1920x1080 (FULL-HD 1080p)
Nombre d'images par secondes: 30fps
Principales fonctions: Masquage privatif,
Détection de mouvements, 3DNR, D-WDR
Nombre LED IR / distance d'éclairage (m): 361ed / 30m
Tension d'alimentation cc: 12V
Alimentation POE: Standard IEEE 802.3af

Réf. IPCAM067B - code : 559.855



CAM. IP ALL IN ONE 2MP, 3,6 MM, IR 40 M

Caméra IP all-in-one couleur Jour/Nuit, optique varifocale de
2,8-12 mm, résolution FULL-HD (1080p)@20 ips, habillage
étanche IP66, 4 leds à infrarouge avec distance de fonctionne-
ment de 40m (Smart IR), compatible ONVIF 2.4.

Réf. IPBCAMS02VA - code : 559.856



Accessoires

Alim. conn. jack, entrée 230VAC, sortie 12VDC/0.7A

Alim. à fiche, entrée de 100 à 240 VAC/50-60 Hz,
sortie 12 VDC/0.7A connecteur jack.

Réf. 43083 - code : 559.833*



Kit de vidéo surveillance

Kit vidéosurveillance extérieur IP HD 2 caméras

Kit composé de :
1 x IPNVR004BPOE NVR 4 ENTRÉES IP FULL-HD POE, HDD
2TB - 2 x IPCAM062A CAMÉRA IP ALL-IN-ONE
FULL-HD, 2,8-12 MM, IR 25M, IP66
1 x 43502B PANNEAU "ZONE VIDEOSURVEILLÉE"

Réf. IPK0462B/FR - code : 559.853



Kit vidéosurveillance intérieur IP HD 2 caméras

Kit composé de :
1 x IPNVR004BPOE NVR 4 ENTRÉES IP FULL-HD POE, HDD
2TB - 2 x IPCAM067A CAMÉRA IP MINIDÔME FULL-HD,
3,6 MM, IR 30M, IP66
1 x 43502B PANNEAU "ZONE VIDEOSURVEILLÉE"

Réf. IPK0467B/FR - code : 559.854



Kit vidéosurveillance intérieur AHD 2 caméras

Kit composé de :
1 x AHDVR042B - DVR 4 HYBRID, 4 ENTRÉES FULL-HD,
60 IPS, HDD 1TB - 2 x AHCAM638ZA
CAMÉRA AHD MINIDÔME FULL-HD,
ZOOM MOT. 2,8-12MM
2 x 43082 - ALIMENTATION CONN. JACK,
ENTRÉE 230VAC, SORTIE 12VDC/1.33A
1 x 43502B - PANNEAU "ZONE VIDEOSURVEILLÉE"

Réf. AHKIT438D/FR - code : 559.858



Kit vidéo surveillance WI FI



Kit vidéosurveillance WI FI 4 Caméras WIKIT040A-PT

composition:
1 x WINNVR040A: Enregistreur vidéo de réseau (NVR)
Wi-Fi stand-alone pour 4 entrées IP. HDD 1TB.
4 x WICAM010A: Caméra IP Wi-Fi all-in-one couleur Jour/Nuit,
optique fixe de 4 mm, résolution HD (960p)@30 ips,
habillage étanche IP66, 6 leds à infrarouge avec
distance de fonctionnement de 15 m.
Alimentation 12V fournie.

Réf. WIKIT080A - code : 559.859



Caméra WI-FI HD, batterie rechargeable

Caméra couleurs IP Wi-Fi all-in-one Jour & Nuit,
optique fixe 2,6 mm, résolution HD (720p)@25 ips,
11 leds infrarouge avec portée de 10 m.
Batterie rechargeable, alimentation et support magnétique
en saillie compris.

Réf. WICAM020A - code : 559.232



kit audio villa

Kit deux appels EXTRA et MINI AUDIO " KAE5062 " 5 fils à encastrer

comprend : 1 platine extérieure Kit EXTRA
2 boutons réf. ET5002,
1 boîtier à encastrer
pour platine EXTRA KIT réf. ET9150,
1 support mural
pour platine EXTRA KIT réf. ET9160,
1 transformateur réf. 1200,
2 postes audio mini 1 bouton
à combiné réf. 2701W.

Réf. KAE5062 - code : 559.109



Accessoires pour KIT audio villa

Combiné parlophonique supplémentaire
pour kit audio " STYLEKIT 2 " Dim.: 95x215x58 mm.
Réf. 2612 - code : 559.133

Combiné audio universel 2 boutons
série MINI dim. 103x190x30 mm
Réf. 2703U - code : 559.130

Alimentation 22VA SEC 12V CA
Réf. 4399 - code : 559.149

Relais 12/24V CC/CA 5A pour kit audio
" STYLEKIT 2 " 53x95x65 mm
Réf. 1122/A - code : 559.117

Transformateur 0-230V / 0-12V 10 VA
pour kit audio " IDEAL-KIT 5 "
Réf. 1200 - code : 559.119



Kit Vidéophones

KIT VISTO WI-FI

Sonnette smart conçue en Italie qui permet la communication
audio/vidéo de la porte vers le smartphone/tablette en utilisant
le réseau Wi-Fi. Compté avec adaptateur pour utiliser
l'alimentation de la sonnette déjà existant
(12+20VAC ou 12+33VDC) et pour interfacer la sonnette
existante. Avec l'application Visto Vous serez toujours en contact
avec ce qui se passe chez vous, si Vous êtes à travers la ville
ou même dans un autre pays. Couleur dark graphite RAL9011.
Réf. KITVISTO - code : 559.126



Accessoires pour KIT Genius version N/B

Relais actionneur de 10 A
alimentation 12V CA ou 20 V CC
Réf. 1256 - code : 559.148

Accessoires " BRAVOKIT "

Alimentation pour moniteur BRAVO
entrée 230V - sortie 0-20 V CC / 15 VA
Réf. 1212/B - code : 559.058

Borne de dérivation de ligne
pour combiné audio additionnel
Réf. 1214/2C - code : 559.060



Contrôle des accès Grand Résidentiel

Centrale monoporte gestion RÉSIDORG+RESIPRO sans tête de lecture

Gestion par logiciel RÉSIDORG et RÉSIPRO sur Internet
Boîtier PVC dimensions : 87x 55 x 20 mm
Capacité : 100 services VIGIK + 65 000 badges résidents
Programmation et mise à jour, par badge (lecture/écriture)
ou par connexion IP - Encodage et paramétrage des badges
et carte de configuration avec l'encodeur USB (Art: ENC0D/U)
Temporisation d'ouverture de porte à 5 secondes
Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac / 1,5 A
LED de signalisation de fonctionnement et de diagnostic
Mise à jour des services VIGIK® par PC, certification VIGIK
A compléter par une tête de lecture selon le type d'installation
choisi - Fonctionne avec les badges de proximité CLE
Stockage des 2000 derniers événements - Possibilité de badges
passes et de gestion de portes principales
1 entrée/1 sortie alarmes pour gestion porte ouverte
Paramétrage direct en IP sur PIC6 et grâce à l'interface
IP/R Art. SK9072 pour les autres platines IP

Réf. ACM/R-ST - code : 559.038



Centrale monoporte RÉSILIGHT sans tête de lecture

Gestion Résilight - Boîtier PVC Dimensions : 87x 55 x 20 mm.
Gestion Autonome : 1000 badges résidents - livrée avec un badge
maître - Gestion en Lecture/Ecriture par le Logiciel Résilight
en mode local sur PC ou accès par Internet - Gestion des badges
résidents et des passes - Nombre de sites illimités - Sauvegarde
Capacité : 100 services VIGIK+ - Temporisation
Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac - LED de signalisation
Mise à jour des services VIGIK® par PC ou Télécommande
A compléter par une tête de lecture selon le type d'installation choisi
Fonctionne avec les badges de proximité CLEVIG/500
ou CLE de couleur en mode autonome et CLE de couleur
en mode Lecture/Ecriture Certification VIGIK

Réf. ACM/500-2-ST - code : 559.039



Combinés parlophoniques

Combiné parlophonique version basic

combiné parlophonique avec appel électronique
Touche de conversation sur la base, réglage du volume d'appel,
secret de conversation, privacy, bouton d'ouvre-porte
et bouton supplémentaire pour appel HP-mic ro ou libre (F/NO)
le second bouton, par jumper de sélection, peut être utilisé
pour la cde de l'actionneur. Il permet la gestion de l'appel palier
et la répétition de l'appel. - dim. 95x215x58 mm - blanc

Réf. 2608 - code : 559.520



Plaques de rue

Platine PIC6 vidéo couleur afficheur LCD SBC + 4680C inox mat

Platine Vidéo Couleur, murale à encastrer en acier Inox 316L
ép. 2,5mm, finition Mat. - Système Simplebus équipée d'une
caméra couleur. - Afficheur graphique LCD couleur 320x240 pixels.
Clavier 16 touches rétro éclairé couleurs, gravure des touches
en "Braille" - Conforme aux normes antivandale.
Conforme à la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées,
fonctions MH avec synthèse vocale et pictogramme intégrés
dans l'afficheur. - Appel par nom par défilement et code d'appel,
120 000 usagers - Ouverture de porte par clavier à codes.
Gestion Vigik par lecteur de proximité intégré. A compléter
avec une centrale ACM type ST. - Commande porte + relais.
Fonctions de gestion et de programmation accessible
par les menus "Gestionnaire" et "Installateur". - Fonction message
résident accessible par le visiteur sur appel "résident absent"
Connexion IP intégrée. Dimensions: 352x160x65mm

Réf. PIC6/SBC - code : 559.032



Platine PIC6 vidéo afficheur LCD SBC + 4681 inox mat

Platine Vidéo Couleur, murale à encastrer en acier Inox 316L
ép. 2,5mm, finition Mat. - Système Simplebus équipée d'une
caméra couleur. - Afficheur graphique LCD couleur 320x240 pixels.
Clavier 16 touches rétro éclairé couleurs, gravure des touches
en "Braille" - Conforme aux normes antivandale. - Conforme à la loi
sur l'accessibilité des personnes handicapées, fonctions MH
avec synthèse vocale et pictogramme intégrés dans l'afficheur.
Appel par nom par défilement et code d'appel, 120 000 usagers
Ouverture de porte par clavier à codes. - Gestion Vigik par lecteur
de proximité intégré. A compléter avec une centrale ACM type ST.
Commande porte + relais. - Fonctions de gestion et de
programmation accessible par les menus "Gestionnaire"
et "Installateur". - Fonction message résident accessible
par le visiteur sur appel "résident absent"
Connexion IP intégrée. - Dimensions: 352x160x65 mm

Réf. PIC6/SBC1 - code : 559.033



Alimentations et accessoires



Alimentation 2 fils bus intégral

Alimentation pour système 2 fils servant à alimenter
la platine extérieure (bornes L1 - L1) et la colonne montante
(bornes L2 - L2). Equipé d'1 borne pour la terminaison
de la ligne art. 1216. Tension d'entrée 110-240 Vca.
Compatible avec groupe audio/vidéo art. 4681 et 1621VC
et groupe audio art. 1621. Dimensions 106x89x62mm
(6 modules DIN).

Réf. 1210 - code : 559.034



Unité audio simplebus 2W avec LED série IKALL

HP-Micro pour système 2 fils avec bornier et gestion de la phonie
avec rattrapage automatique de l'écho, haut-parleur étanche,
micro à électret et volume du haut-parleur réglable par l'avant.
Equipé de microprocesseur et DIP SWITCH à 8 positions
pour la programmation des appels résidents.
Fonction électronique ouvre-porte (3A),
plus relais contacts C, NF, NO de 10A.
Entrées ouvre-porte temporisées
et indication de porte ouverte.
Compatible avec l'alimentation art. 1210.
Dimensions : 102x55x38 mm.

Réf. 1621 - code : 559.035



Unité A/V en couleur IKALL. S2

Groupe audio-vidéo couleurs pour système 2 fils avec bornier
et caméra couleurs orientable par l'avant, éclairage caméra
par led. Avec bornier et gestion de la phonie avec rattrapage
automatique de l'écho, haut-parleur étanche,
micro à électret et volume du haut-parleur réglable par l'avant.
Equipé de microprocesseur et DIP SWITCH à 8 positions
pour la programmation des appels résidents.
Signalisations audio/visuelles d'aide pour les personnes
handicapées, pouvant être activées par programmation.
Fonction électronique ouvre-porte (3A),
plus relais contacts C, NF, NO de 10A.
Entrée ouvre-porte temporisée
et indication de porte ouverte.
Compatible avec l'alimentation art. 1210.
Dimensions : 102x55x38 mm.

Réf. 4681 - code : 559.036



Combiné audio pour câblage numérique simplebus 2 installations mixtes pour poste intérieur audio " STYLE "

combiné audio avec appel électronique. Touche de conversation
sur la base, réglage du volume d'appel, secret de conversation,
privacy, bouton d'ouvre-porte et bouton supplémentaire
pour appel HP-micro ou libre (F/NO)
le second bouton, par jumper de sélection,
peut être utilisé pour la cde de l'actionneur
il permet la gestion de l'appel palier et la répétition de l'appel.
Avec dip-switch à 8 positions pour la sélection
du code usager désiré. - dim. 95x215x58 mm

Réf. 2638 - code : 559.067



Alimentation

panneau entrée IKALL
alim. 33 VCC + entrée 120-230 VCA
Réf. 1595 - code : 559.062



Transformateur

transformateur avec primaire 230V,

secondaire 0-12-24 V CA / 60 VA
pour usage intermittent sur la sortie 24 V.
Le transformateur est équipé d'un
PTC intérieur de protection.
dim. 87,5 x 100 x 65 mm (5 modules DIN)
Réf. 1195 - code : 559.145*



secondaire 0-12 CA / 60VA
dim. 71,7 x 90 x 62 mm
Réf. 1395 - code : 559.524*

Kit Powercode avec code à 8 chiffres

Réf. 3328 - code : 559.515



Micro-HP - type PC/8

ancien modèle pour rénovation
dim. 145x80x40 mm
Réf. 1105 - code : 559.115



Série IKALL - Simplebus

unité audio couleur
Réf. 1622 - code : 559.198



Alimentations et accessoires

Chassis avec cadre pour IKALL

Réalisés en aluminium moulé sous pression et peinture avec des vernis spéciaux résistant à un montage à l'extérieur.

2 modules 125x215x37,5 mm argent
Réf. 3311/2S - code : 559.088

3 modules 125x305x37,5 mm argent
Réf. 3311/3S - code : 559.091

3 modules 125x305x37,5 mm anthracite
Réf. 3311/3A - code : 559.090

4 modules 125x395x37,5 mm anthracite
Réf. 3311/4A - code : 559.093



Module obturateur IKALL avec façade noire

Module obturateur avec façade noire. Dimensions 112x89,5x22 mm.

Réf. 3334 - code : 559.096



Module audio sans bouton d'appel IKALL avec façade noire

Module prédisposé pour HP-micro audio, avec façade sérigraphiée noire. À compléter avec HP-micro correspondant selon le système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.

Réf. 33400 - code : 559.098



Module audio 1 bouton d'appel IKALL avec façade noire

Module prédisposé pour HP-micro audio, avec façade sérigraphiée noire 1 bouton d'appel. À compléter avec HP-micro correspondant selon le système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.

Réf. 33401 - code : 559.104



Module audio/vidéo sans bouton d'appel IKALL avec façade noire

Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec façade sérigraphiée noire. À compléter avec HP-micro visiophonique correspondant, selon le système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.

Réf. 33410 - code : 559.113



Module audio/vidéo 1 bouton d'appel IKALL façade noire

Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec façade sérigraphiée noire. Étiquettes porte-noms avec éclairage à leds au choix : bleue, blanche et éteinte. À compléter avec HP-micro visiophonique correspondant selon le système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.

Réf. 33411 - code : 559.118



2 boutons d'appel IKALL façade noire

Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec façade sérigraphiée noire. Étiquettes porte-noms avec éclairage à leds au choix : bleue, blanche et éteinte. À compléter avec HP-micro visiophonique correspondant, selon le système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.

Réf. 33412 - code : 559.124



Comelit
Immotec

Module 3 boutons d'appel IKALL Simplebus

Module 3 boutons platine de rue IKALL pour système Simplebus. Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu/blanc/éteint. Dimensions 112x89,5x40 mm.

Réf. 33433 - code : 559.125



Module 4 boutons d'appel IKALL Simplebus

Module 4 boutons platine de rue IKALL pour système Simplebus. Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu/blanc/éteint. Dimensions 112x89,5x40 mm.

Réf. 33434 - code : 559.127



Module 6 boutons d'appel IKALL Simplebus

Module 6 boutons platine de rue IKALL pour système Simplebus. Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu/blanc/éteint. Dimensions 112x89,5x40 mm.

Réf. 33436 - code : 559.128



Module T25 IKALL façade noire

Module prédisposé pour le montage de contact à clé ou antenne de lecture, empreinte T25. Dimensions 112x89,5x22 mm.

Réf. 3345 - code : 559.132



Câble COMELIT 2x0,5 mm² + 2x1,5 mm²

Câble spécifique pour installations Simplebus composé de deux conducteurs d'alimentation (1,5 mm²) et d'une paire torsadée pour la transmission des signaux bus. En fourreau de 500 ml (le ml.)

Réf. 4576/500 - code : 559.159



Groupe audio/vidéo couleur Simplebus

Groupe audio-vidéo pour système Simplebus Couleur avec bornier de raccordement, équipé de caméra CCD grand-angle 1/4" couleurs orientable en face avant, éclairage caméra par leds. Système numérique de gestion de la fonction phonique avec ratissage automatique d'écho, haut-parleur étanche et micro à électret, volume du haut-parleur réglable. Équipé de microprocesseur et DIP SWITCH à 8 positions pour la programmation des appels résidents. Signalisations audio/visuelles d'aide pour les personnes handicapées, pouvant être activées par programmation. Alimentation 33Vcc par Art. 1595. Fonction électronique ouvre-porte (3A) et contacts relais C, NF, NO de 10A. À insérer dans les modules platine de rue. Dimensions: 102x55x38 mm. Compatible avec toutes les fonctionnalités et les produits SBTOP. Permet l'adressage d'appel jusqu'à 120000 résidents. Entrée ouvre-porte temporisée et indication de porte ouverte.

Réf. 4680C - code : 559.166



Centrale de contrôle d'accès monop. gestion RÉSIDORG + RESIPRO

Gestion par logiciel RÉSIDORG ou RESIPRO sur Internet. Boîtier PVC dimensions : 87x 55 x 20 mm - Capacité : 100 services VIGIK + 65 000 badges résidents - Programmation par PC, via Internet et encodeur USB (Art: ENCOD/USB2) - Temporisation d'ouverture de porte à 5 secondes - Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac / 1,5 A - LED de signalisation - Mise à jour des services VIGIK® par PC ou Keyprog - Antenne de lecture format T25, dimensions : 43 x 12 mm - Fonctionne avec les badges de proximité CLE - Stockage des 2000 derniers événements (Vigik et/ou résidents) - Possibilité de badges passes et de gestion de portes principales 1 entrée/1 sortie alarmes

Réf. ACM/R - code : 559.205



Portiers Audio

Platines de rue " POWERCOM "

composables par association de modules et de supports modules

Boîte d'encastrement juxtaposables

1 module - LxHxP : 118x118x45 mm
Réf. 3110/1 - code : 559.152

2 modules - LxHxP : 118x207x45 mm
Réf. 3110/2 - code : 559.153

3 modules - LxHxP : 118x297x45 mm
Réf. 3110/3 - code : 559.154



Modules prééquipés pour HP-micro acier inox et led bleu

dim. 112 x 89,5 x 32 mm
0 BP - Réf. 3320/0 - code : 559.505
1 BP - Réf. 3320/1 - code : 559.506
2 BP - Réf. 3320/2 - code : 559.507



Modules prééquipés pour plaque de rue audio/vidéo

dim. 112 x 89,5 x 32 mm
0 BP - Réf. 3321/0 - code : 559.508
1 BP - Réf. 3321/1 - code : 559.509

Comelit
Immotec




Modules boutons d'appel alliage d'aluminium chromé et led bleu

dim. 112x89,5x40 mm
4 BP - Réf. 3323/4 - code : 559.511
6 BP - Réf. 3323/6 - code : 559.512



Module PTT

dim. 112x89,5x22 mm
Réf. 3325 - code : 559.514



Groupe A/V avec caméra N/B

dim. 102x55x35 mm
Réf. 4660 - code : 559.517



kit vidéo couleur tactile à mémoire d'images

kit vidéo Mininote couleur ML 7"

permettant 8 commandes domotiques radio

Le kit contient :

1 MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :

- Modèle MODO couleur mains libres en ABS blanc finition brillante.
- Écran tactile LCD couleur 7" (17,8 cm).
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
- Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo.
- Pose en saillie.
- Menu d'accès aux réglages et à la configuration.
- Mémoire vidéo de 100 images (50 appels).
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse.
- Réglage de luminosité, contraste, couleur.
- 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.
- 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé.
- 8 commandes domotiques + 4 scénarios : éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée.
- 1 touche de fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.
- 2 voyants de fonction : coupure de sonnerie, domotique.
- 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43300 et 43305.
- Dimensions (HxLxP) : 136 x 211 x 22 mm.

1 PLAQUE D'APPEL MIKRA :

- Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
- IP 44, IK 7. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1122/60.
- Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.
- Personnalisation du porte-étiquette par cabochons de couleur fournis.
- Caméra couleur CCD 1/3" objectif 2mm. Angle de vue horizontal : 60°, vertical : 46°.
- Façade en zamac gris.
- Raccordement des boutons de sortie.
- Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 0,3, 3, 6, 9 s.
- Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.
- Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 24 mm.

1 ALIMENTATION :

- Alimentation : 230V/33Vcc. Protection électronique par PTC.
- Permet d'alimenter au maximum 1 plaque, 4 moniteurs, 1 report d'appel.
- Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :

- Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires.
- Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

Réf. 1722/85 - code : 559.370



Module CallMe

Transfert d'appel sur Smartphone

Appel vers Smartphone

Recevez vos appels vidéo sur vos Smartphones

Renvoie les appels de votre vidéoprotecteur MiniNote+ et MiniNote2 sur vos Smartphones.

Fonctionne avec l'application gratuite Android ou les "Umet CallMe".

Il prend la place d'un moniteur de l'installation. Maxi 3 moniteurs + le transfert d'appel.

Appel vers 4 Smartphones maximum.

Connexion à la box de la maison en Wifi ou par câble RJ45.

Alimenté par le bus 34,5 Vcc dans une installation 1 famille.

Nécessite une alimentation supplémentaire 24 Vcc dans les installations Mininote+ et Mininote 2 à 2 familles.

Interface Ethernet : 10/100 Mbps.

Wifi 2,4 GHz (conforme à IEEE 802.11 b/g/n) avec antenne interne.

Absorption maximale : 200 mA.

Puissance absorbée en fonctionnement : 6 W maximum.

Boîtier modulaire rail DIN 8 modules.

Dimensions H x L x P : 90 x 140 x 60 mm.

Réf. 1722/58 - code : 559.371



kit vidéo couleur mains-libres

Kit vidéo Mininote MIRO ML Permettant 2 commandes domotiques radio

Le kit contient :

1 MONITEUR MIRO + ÉTRIER DE FIXATION :

- Mains libres en ABS blanc finition brillante.
- Écran LCD couleur 4,3" (11 cm).
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
- Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo.
- Pose en saillie.
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation.
- Réglage de luminosité, contraste, couleur.
- 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.
- 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé.
- 2 commandes sur contacts secs 50 mA/24 Vcc pour branchement d'un émetteur radio Yokis E2BPP : pour éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée.
- Intercommunication vers deux autres moniteurs.
- Fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.
- 1 voyant de fonction : mode programmation activé.
- 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43410 et 43305.
- Dimensions (HxLxP) : 130 x 160 x 26 mm.

1 PLAQUE D'APPEL MIKRA :

- Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
- IP 44, IK 7. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1122/60.
- Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.
- Caméra couleur CCD 1/3" objectif 2 mm. Angle de vue horiz. : 60° vertical : 46°.
- Façade en zamac gris.
- Raccordement des boutons de sortie.
- Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 0,3, 3, 6, 9 s.
- Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.
- Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 24 mm.

1 ALIMENTATION :

- Alimentation : 230V/34,5Vcc. Protection électronique par PTC.
- Permet d'alimenter au maximum 1 plaque, 4 moniteurs.
- Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :

- Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires.
- Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

Réf. 1722/83 - code : 559.372

urmet
FRANCE

Claviers antivandales étanches

Clavier saillie métal injecté, rétro éclairé, 100 codes & 2 relais

Utilisation extérieure et intérieure Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif 100 codes programmables par la face avant 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc Sauvegarde mémoire permanente Réglage des temps d'ouverture de gâche Clavier à 4, 5 ou 6 touches numériques Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement Fonction blocage du clavier Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme Commande d'ouverture de porte par la touche "0" du clavier (horloge à prévoir) RAZ - dim. L x H x P : 98 x 125 x 25 mm

AC 10S métal injecté IP54
Réf. 120150 - code : 559.756



Clavier encastré métal injecté, rétro éclairé, 100 codes & 2 relais

Utilisation extérieure et intérieure Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif 100 codes programmables par la face avant 60 codes sur relais N°1 / 40 codes sur relais N°2 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc Sauvegarde mémoire permanente Réglage des temps d'ouverture de gâche Clavier à 4, 5 ou 6 touches numériques Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement Fonction blocage du clavier Possibilité de paramétrer le relais 2 en alarme Commande d'ouverture de porte par la touche "0" du clavier (horloge à prévoir) RAZ - dim. L x H x P : 117 x 132 x 5 mm dim. encastrement L x H x P : 85 x 100 x 45 mm

AC 10F métal injecté IP54
Réf. 120151 - code : 559.742



Kit portier audio

Kit portier audio 2 fils intégral, mains libres, extensible à 4 postes supplémentaires

Kit comprenant : 1 x DA1DS + 1 x DB1MD + 1 x PT1211DR Extensible à 4 postes intérieurs avec intercommunication DA1DS : Platine extra-plat : 22 mm Façade en aluminium naturel Porte nom rétro éclairé. 2 fils intégral Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire Distance maxi platine-poste : 150 m en LYT1 8/10ème DB1MD : Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur Boîtier en ABS blanc Fixation murale, étrier métallique fourni Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation Touche de prise de parole ("TALK") / communication mains libres Touche de raccrochage OFF Touche d'ouverture de porte Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO) Touche d'appel général avec intercommunication Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure) Durée de sonnerie : 4 secondes Réglage du volume d'écoute Possibilité d'extension de sonnerie - PT1211DR : Alimentation 230 Vac / 15 Vac 0,7 A Fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis

DBS 1AP platine de rue saillie aluminium - 2 fils
Réf. 118712 - code : 559.749



Pack GT audio déjà programmés, prêts à poser

Pack audio préprogrammés

comportant : 1 platine audio à encastrer Prédiposition VIGIK avec obturateur - postes audio combiné avec boucle magnétique préprogrammés 1 centrale bus audio GTBC 1 distributeur de bus GFC 1 alimentation Réperage des boutons par rapport aux postes Transformateur de gâche à prévoir

GTBA2E 2 BP avec 2 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200373 - code : 559.787*

GTBA3E 3 BP avec 3 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200374 - code : 559.766*

GTBA4E 4 BP avec 4 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200375 - code : 559.767

GTBA5E 5 BP avec 5 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200376 - code : 559.768

GTBA6E 6 BP avec 6 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200377 - code : 559.769

GTBA7E 7 BP avec 7 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200378 - code : 559.770*

GTBA8E 8 BP avec 8 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200379 - code : 559.771

GTBA5E 5 BP avec 5 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200380 - code : 559.772*

GTBA10E 10 BP avec 10 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200381 - code : 559.773



Pack GT vidéo déjà programmés, prêts à poser



Pack vidéo GTBV2E 2 BP avec 2 moniteurs GT1M3 programmés

comportant : 1 platine vidéo à encastrer (2 x 2 modules), caméra grand angle 170°, pictogrammes et synthèse vocale moniteurs vidéo couleur mains libres avec boucle magnétique programmés, vision grand angle avec zoom 1 zone, largeur réduite (125 mm) Prédiposition VIGIK avec obturateur 1 centrale bus audio GTBC 1 centrale bus vidéo GTVBC 1 distributeur vidéo 4 directions GT4Z 1 distributeur de bus GFC 1 alimentation PS2420DM Réperage des boutons par rapport aux moniteurs Transformateur de gâche à prévoir Pack conforme aux exigences de loi d'accessibilité des personnes handicapées



GTBV2E 2 BP avec 2 moniteurs GT1M3 programmés
Réf. 200382 - code : 559.776*

GTBV3E 3 BP avec 3 moniteurs GT1M3 programmés
Réf. 200383 - code : 559.777*

GTBV4E 4 BP avec 4 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200384 - code : 559.778*

GTBV5E 5 BP avec 5 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200385 - code : 559.779*

GTBV6E 6 BP avec 6 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200386 - code : 559.780*

GTBV7E 7 BP avec 7 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200387 - code : 559.781*

GTBV8E 8 BP avec 8 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200388 - code : 559.782*

GTBV9E 9 BP avec 9 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200389 - code : 559.783*

GTBV10E 10 BP avec 10 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200390 - code : 559.784*



Vidéo JK - Grand angle avec zoom

Kit vidéo couleur, mémoire d'images, mains libres, grand angle avec zoom, platine saillie

Kit comprenant : 1 x JK1MED + 1 x JKDV + 1 x PS1820D JK1MED : Moniteur mains libres Grand angle 170° Zoom sur 9 zones Mémoire d'images (6 images par appel - 40 appels mémorisés) soit en mode zoom, soit en mode plein écran soit les 2 modes 3 en plein écran + 3 en zoom) Touche d'enregistrement et visualisation des images Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation Ecran LCD couleur 3,5" Extra plat : 2,7 cm d'épaisseur Touche d'ajustement de la luminosité pour le contre-jour. Touche de prise de parole ("TALK") / communication mains libres full duplex Touche de raccrochage OFF Touche d'ouverture de porte Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO) Réglage de la sonnerie Réglage du volume d'écoute Réglage de la luminosité de l'écran Intercommunication entre les postes intérieurs Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire ou audio Possibilité d'installer 1 interface IP Surveillance par bouton moniteur JKDV : Ultra robuste et IP 53 Façade en métal injecté sous haute pression Fixation saillie Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance Eclairage du porte étiquette par LED Touche d'appel une direction PS1820D : Alimentation 230 V 18 Vcc / 2 A Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

Réf. 130204
code : 559.765*



kit Vidéo JK - Grand angle avec zoom

Kit vidéo couleur, mémoire d'images, mains libres, grand angle avec zoom, platine encastrée

Kit comprenant : 1 x JK1MED + 1 x JKDV + 1 x PS1820D
JK1MED : Moniteur mains libres Grand angle 170° Zoom sur 9 zones
Mémoire d'images (6 images par appel - 40 appels mémorisés) soit en mode zoom, soit en mode plein écran soit les 2 modes 3 en plein écran + 3 en zoom)
Touche d'enregistrement et visualisation des images
Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation
Ecran LCD couleur 3,5" Extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
Touche d'ajustement de la luminosité pour le contre-jour
Touche de prise de parole ("TALK") / communication mains libres full duplex
Touche de raccrochage OFF
Touche d'ouverture de porte Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO)
Réglage de la sonnerie Réglage du volume d'écoute Réglage de la luminosité de l'écran Intercommunication entre les postes intérieurs
Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire ou audio Possibilité d'installer 1 interface IP Surveillance par bouton moniteur
JKDV : Ultra robuste et IP 53 Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur
Fixation encastrée avec une boîte d'encastrement (fournie) Caméra grand angle couleur avec éclairage nocturne haute performance
Éclairage du porte étiquette par LED Touche d'appel une direction PS1820D :
Alimentation 230 V 18 Vcc / 2 A Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

Réf. 130205 - code : 559.764



kits Vidéo JP - Ecran 7" - tactile

Kit vidéo encastré comprenant : 1 platine JPDVF, 1 moniteur JP4MED & 1 alimentation PS2420D

Kit comprenant : 1 x JP4MED + 1 x JPDVF + 1 x PS2420D
JP4MED : Ecran 7" et tactile Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo Moniteur design et extra plat Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité
Compensation du contre-jour par la touche «ADJUST» Contrôle du mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones de la caméra sur le moniteur
Câblage RJ45 - CAT5e ou CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte Poste supplémentaire vidéo (JP4HD) Communication mains-libres ou combiné (discretion de conversation) Boucle magnétique au combiné
Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute (programmable)
Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste Options : Sortie du signal vidéo pour DVR, contact optionnel pour alarme, entrée pour BP de sortie, de sonnette ou de détecteur, entrée pour connecter 3 pédales (1 pour la prise de ligne et 2 pour les 2 contacts de sortie) Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible
Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone)
Transfert en cours d'appel vers un autre poste secondaire pendant la conversation
Sélection des moniteurs en réception par rapport aux platines
Possibilité de nommer les moniteurs
(ex : cuisine, Étage 1, chambre parents ...) Mode jour / nuit (volume sonore) et visualisation des images Réglage de la sonnerie
Choix de la sonnerie (6) Réglage du volume d'écoute Réglage de la luminosité de l'écran
Possibilité d'installer 1 interface JP4TL ou JPTLIP
JPDVF : Ultra robuste Façade en inox 2 mm d'épaisseur encastrée
Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance
Éclairage du porte étiquette par LED Touche d'appel une direction PS2420D : Alimentation 230 V 24 Vcc / 2 A Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

Réf. 130319 - code : 559.788



AIPHONE®

kit Vidéo JO - Ecran 7" - Extra plat

Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7" touche sensitive

Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODV + 1 x PS1820D
JO1MD : Moniteur mains libres Ecran LCD couleur 7" Extra plat :
2 cm d'épaisseur Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation Touche d'ajustement de la luminosité pour le contre-jour Touche de prise de parole & raccrochage OFF Touche d'ouverture de porte
Touche option Réglage de volume de sonnerie Réglage du volume d'écoute Réglage de la luminosité de l'écran Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD Surveillance par bouton moniteur JODV : Indice de protection IP54 IK08
Façade en métal injecté sous haute pression
Fixation saillie
Éclairage du porte étiquette par LED
PS1820D : Alimentation 230 V 18 Vcc / 2 A
Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

Réf. 130400 - code : 559.744



Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7" touche sensitive

Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODVF + 1 x PS1820D
JO1MD : Moniteur mains libres Ecran LCD couleur 7" Extra plat :
2 cm d'épaisseur Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation Touche d'ajustement de la luminosité pour le contre-jour Touche de prise de parole & raccrochage OFF Touche d'ouverture de porte
Touche option Réglage de volume de sonnerie Réglage du volume d'écoute Réglage de la luminosité de l'écran Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD Surveillance par bouton moniteur JODVF : Indice de protection IP54 IK07
Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur
Fixation encastrée avec une boîte d'encastrement (fournie) Éclairage du porte étiquette par LED
PS1820D : Alimentation 230 V 18 Vcc / 2 A
Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

Réf. 130401 - code : 559.745



Accessoires

Moniteur secondaire JO pour kits JOS1V & JOS1F

Moniteur mains libres Ecran LCD couleur 7" Extra plat : 2 cm d'épaisseur Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation Touche d'ajustement de la luminosité pour le contre-jour Touche de prise de parole & raccrochage OFF Touche d'ouverture de porte Touche option Réglage de volume de sonnerie Réglage du volume d'écoute Réglage de la luminosité de l'écran Surveillance par bouton moniteur dim. L x H x P : 230 x 130 x 21 mm

Réf. 130402 - code : 559.751



Extension de sonnerie (carillon déporté)

Alimenté par le poste Boîtier en ABS Répétiteur d'appel carillon avec curseur de réglage Montage à l'intérieur dim. L x H x P : 88 x 120 x 29 mm

Réf. 110143 - code : 559.728



Façade d'adaptation inox encastrée avec clavier 100 codes pour kits vidéo JK, JP et JO

Platine pour adaptation des caméras, encastrée avec clavier intégré rétro éclairé (platines livrées vierges)
Platine inox 2 mm Clavier rétro éclairé 100 codes 2 relais
Alimentation du clavier en 12 Vcc ou 12 Vac / 24 Vcc ou 24 Vac
Prévoir un transformateur séparé pour alimenter le clavier
Utiliser uniquement les platines JODVF, JPDVF & JODVF
Ne pas utiliser les platines JKDV, JPDV ou JODV
dim. L x P x H 135 x 2 x 309 mm
dim. encastrement L x P x H 115 x 45 x 282 mm

Réf. 130220 - code : 559.752





Kit vidéo couleur tactile à mémoire d'images

Kit Vidéo JO Wi-Fi platine saillie avec moniteur écran 7" avec module Wi-Fi intégré

Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODV + 1 x PS1820DM
JO1MDW :

Moniteur mains libres tactile avec écran LCD couleur 7" Wi-Fi intégré
Appairage jusqu'à 8 appareils (smartphones ou tablette)
Mémoire d'images : enregistrement interne d'un clip vidéo de 10 secondes audio et vidéo (10 appels maxi) ou enregistrement par carte micro SDHC (en option, non fournie) jusqu'à 1 000 appels
Wi-Fi en WPS (ou Wi-Fi Protected Setup) : connexion sécurisée d'un équipement Wi-Fi - Utilisation simple et intuitive
Fonction nettoyage de l'écran

APPLICATION "Intercom App Type B" :

Consultations de la mémoire d'images à distance via l'application
Monitoring à distance via l'application

Application compatible iOS et Android en Wi-Fi 3G ou 4G

Appel / Communication / Ouverture de porte à distance

Pas de demande d'email, pas de création de compte :

respect du RGPD (protection des données personnelles)

JODV : IP54 - IK08

Façade en métal injecté sous haute pression

Fixation saillie

Eclairage du porte étiquette par LED

PS1820DM :

Alimentation 230 V - 18 Vcc / 2 A

Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

Réf. 130413 - code : 559.794



Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7" avec module Wi-Fi intégré

Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODVF + 1 x PS1820DM
JO1MDW :

Moniteur mains libres tactile avec écran LCD couleur 7" Wi-Fi intégré

Appairage jusqu'à 8 appareils (smartphones ou tablette)

Mémoire d'images : enregistrement interne d'un clip vidéo de 10 secondes audio et vidéo (10 appels maxi) ou enregistrement par carte micro SDHC (en option, non fournie) jusqu'à 1 000 appels

Wi-Fi en WPS (ou Wi-Fi Protected Setup) : connexion sécurisée d'un équipement Wi-Fi

Utilisation simple et intuitive

Fonction nettoyage de l'écran

APPLICATION "Intercom App Type B" :

Appel / Communication / Ouverture de porte à distance

Consultations de la mémoire d'images à distance via l'application

Monitoring à distance via l'application

Application compatible iOS et Android en Wi-Fi 3G ou 4G

Pas de demande d'email, pas de création de compte : respect du RGPD (protection des données personnelles)

JODVF : IP54 - IK08

Façade en inox massif 2 mm

Fixation encastrée

Eclairage du porte étiquette par LED

PS1820DM :

Alimentation 230 V - 18 Vcc / 2 A

Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

Réf. 130414 - code : 559.795



Carillon WL11 - audio/vidéo DECT

Carillon audio / Vidéo sans fil technologie DECT

Mieux qu'une sonnette sans fils : on visualise le visiteur : plus de sécurité & on parle avec le visiteur : plus de confort (« je viens vous ouvrir »)

PLATINE DE RUE SAILLIE :

Plastique ABS peinture couleur aluminium

Alimentation : 6 piles AA LR06 (non fournies)

Caméra orientable manuellement en hauteur

Dimensions (largueur x hauteur x épaisseur) 95 x 125 x 33 mm

MONITEUR : Moniteur DECT sans fil avec chargeur et cordon secteur inclus

Base du chargeur à fixer ou à poser au choix - Écran 2,4 pouces

Ajustement de l'écran (mode paysage angle de vue 110° ou portrait)

Mémoire d'images automatique (3 images par appels et 100 appels mémorisés)

Monitoring possible - Ajustement du contre jour - Zoom 9 zones sur l'écran

Mémoire d'images manuelle (1 photo pendant la conversation)

Batterie fournie - Autonomie en veille 18 heures

Signal batterie faible de la platine avec messages d'alerte sur le moniteur

4 types de sonnerie Dim. (l x h x ép) 57x150x30 mm

hors base de chargement

Réf. 130700 - code : 559.796



PORTIERS AUDIO "LOGICOM"

platines de rue "LOGICOM"

composables par association de modules et de supports modules

Modules + façades

pour électro serrure P&T ou lecteur badge à application
argent - Réf. 332611 - code : 559.328



Électro-serrure canon P&T

livré avec 2 clés

Réf. 003748 - code : 559.231

Enjoliveurs - argent

1 module - Réf. 331211 - code : 559.341

2 modules - Réf. 331221 - code : 559.342

3 modules - Réf. 331231 - code : 559.343



Platines de rue "Serie 300" Antivandales

Monobloc - câblage 5 ou 2 fils

4 appels - encastrément 160x236 mm

Réf. 308304 - code : 559.241*

6 appels - encastrément 160x259 mm

Réf. 308306 - code : 559.242*

8 appels - encastrément 160x282 mm

Réf. 308308 - code : 559.243*



Postes intérieurs

Poste intérieur basic maintenance 4+N

combiné universel - col. blanc

Réf. 334262 - code : 559.246



Accessoires

accessoires pour poste série "600"

Micro-Hp de rue étanche

Réf. 001041 - code : 542.865



Ampoule navette 24 V - 3 W

pour l'ensemble des platines COFREL

Réf. 001128 - code : 542.873



Bouton poussoir pour 900

Réf. 002053 - code : 542.867*



Câble numérique 8 cond. (impératif)

Réf. 336903 - code : 559.360*



Kit audio CK2 mains-libres

Kit audio CK2 mains-libres - bus 2 fils

Idéal pour remplacer une sonnette intercommunication

entre les postes jusqu'à 5 postes intérieurs

comprend : 1 platine de rue extra plate aluminium

+ 1 poste intérieur mains libres

Réf. 364211 - code : 559.270



Poste supplémentaire

pour kit audio CK2

mains-libres - bus 2 fils

Réf. 331650 - code : 559.269




Portiers audio " LOGICOM "

platinas de rue "LOGICOM"
composables par association de modules et de supports modules

Boîte d'encastrement + support modules

1 module - LxHxP : 117x123x45 mm
Réf. 331110 - code : 559.302

2 modules - LxHxP : 117x214x45 mm
Réf. 331120 - code : 559.303



Modules micro-Hp

avec 2 poussoirs et un bouton relais cde éclairage

Hp + module de terminaison
Réf. 342170 - code : 559.382

Hp pour instal. audio jusqu'à 26 postes intérieurs
Réf. 342150 - code : 559.330



Module caméra vidéo 2 fils couleur orientable

avec 2 poussoirs et un bouton relais cde éclairage

pour installations vidéo
2 fils équipé de led infrarouge
Réf. 342550 - code : 559.248

+ module micro HP
avec 2 pous. équipés de led infrarouge
Réf. 342560 - code : 559.331



Modules pour câblage analogique et numérique

module clavier codé
Réf. 332650 - code : 559.309

Modules micro-Hp universel

pour câblageBus 2 fils pour 8 appels
Réf. 346991 - code : 559.391

Module d'extensions

pour 1 à 8 appels supplémentaires
Réf. 346992 - code : 559.392

Modules pour câblage numérique

module 4 poussoirs
Réf. 342240 - code : 559.312

façades avec emplacement pour Micro-Hp - argent

0 poussoir - Réf. 332101 - code : 559.321
1 poussoir - Réf. 332111 - code : 559.322
2 poussoirs - Réf. 332121 - code : 559.323
3 poussoirs - Réf. 332231 - code : 559.324
4 poussoirs - Réf. 332241 - code : 559.325

Façade clavier codé

argent - Réf. 332651 - code : 559.327

Façade télécaméra

argent - Réf. 332511 - code : 559.326

Bus 2 fils audio

Poste intérieur Sprint L2 audio

compatible pré-équipement vidéo Blanc bus 2 fils
dim. HxLxP: 101x216x56 mm
Réf. BT344232 - code : 559.390

Poste intérieur Sprint L2 audio

Blanc bus 2 fils dim. HxLxP: 194x78x54,5 mm
Réf. 344242 - code : 559.250



bticino legrand

Accessoires

Alimentation et adaptateur vidéo

pour portier 110V à 240V 1Sortie BUS : 27 V=
sortie 1-2 : 28,5 V=, 1,2 A maxi sur l'ensemble des sorties
8 modules - Réf. BT346050 - code : 559.254



Alimentation modulaire

pour installation audio 2 fils
jusqu'à 100 postes intérieurs audio 230V
0,6A Sortie BUS 24 V=
6 modules DIN - Réf. 346040 - code : 559.444




Alimentation serie 600

gache 12v TERSYSTEM 672 8Vcc12Vca
pour inst. audio analogique
Réf. 002721 - code : 542.864



Adaptateur vidéo

pour instal. vidéo 2 fils
à coupler impérativement à l'alimentation
Réf. 346010 - code : 559.394




Relais pour fonction auxiliaire

(allumage cage d'escalier) 4 modules DIN
Réf. 346200 - code : 559.389

Relais pour gâche 12Vcc

(alimenté par bus) ou par automatisme de portail
Réf. 346230 - code : 559.393



Sonnerie supplémentaire en saillie

son modulé
Réf. 336910 - code : 559.387



MH module fin de ligne

Atténuateur de ligne pour diffusion sonore et vidéo BUS
Réf. 003499 - code : 559.245



Dérivateur d'étages distributeur

4 postes vidéo VK2
Réf. 346841 - code : 559.282



Cavalier de codification jusqu'à 20 appels

Réf. 306065 - code : 559.273



Relais contact secs NO/NF (2A max.)

à connecter sur bornes S+S de la platine
Réf. 346250 - code : 559.395



Boîtier à encastrer Sfera New et Sfera

2 modules dim. larg. 117x214x45 mm
Réf. 350020 - code : 559.442



Kit vidéo 1 appel

Kit résidentiel vidéo couleur Classe 300E mains libres

Kit vidéo couleur mains libres
Adaptés aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle et en ERP
comprendant : une platine de rue Linea 3000 antivandale pose saillie réf. BT343081, avec indication sonore et visuelle.
Dim. : 185x106x35 mm. un relais réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi). Dim. : 43x20x24 mm
un poste intérieur Classe 300 E réf. 344612 avec écran 7" tactile.
Équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T. Dim. : 193,5x162x22 mm
une alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050

Réf. BT363511 - code : 559.432



Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5" et boucle inductive Blanc

Kits portiers audio-vidéo - prêts à poser
Adaptés aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle
Comprend :
1 platine de rue Linea 2000 avec porte étiquette lumineux
1 poste intérieur avec écran 5" Classe 100 réf. BT344662
équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi)
1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050, 6 modules DIN

Réf. BT364618 - code : 559.426



Kits vidéo mains libres couleur standard pose saillie - Classe 300 E - 1 appel

composition : - platine de rue Linea 2000 Métal antivandale pose saillie, avec indication sonore et visuelle
dim. : 185x106x35 mm. un relais réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi) dim. : 43x20x24 mm - un poste intérieur Classe 300 E réf. 344612 avec écran 7" tactile.
Équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T dim. : 193,5x162x22 mm
une alimentation BUS 2 fils réf. 346000 8 modules DIN
et un adaptateur vidéo réf. 346830, 2 modules DIN

Réf. 332611 - code : 559.411



Kit résidentiel vidéo couleur Classe 100V12E mains libres

Adaptés aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle et en ERP
comprendant :
une platine de rue Linea 3000 en ZAMAK pose saillie avec porte étiquette lumineux réf. BT343081. Caméra grand angle.
Adaptable de 1 à 2 boutons d'appel. Montage encastré possible avec accessoire réf. BT343061 et son boîtier d'encastrement réf. 350020. IK10 - 1 poste intérieur vidéo Classe 100 V12E réf. 344522 avec écran 4,3", boucle inductive et 4 boutons poussoirs : ouverture/fermeture de communication, ouverture de porte, activation de la platine de rue, bouton optionnel.
4 boutons supplémentaires pour fonctions optionnelles.
Montage en saillie. Dim. 170 x 170 X 27 mm
1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi). Dim. 43 x 20 x 24 mm

Réf. 332611 - code : 559.433*



bicino legrand

Poste intérieur vidéo

Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

Postes intérieurs vidéo mains libres pour installation en saillie sur BUS 2 fils :
écran couleur 5" - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue et LED de signalisation pour désactivation de l'appel
Molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)
Avec boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
Alimentation par BUS/SCS : 18-27 V=
• Support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme Classe 100

Réf. BT344662 - code : 559.256



Poste intérieur audio

Poste intérieur audio Classe 100 mains libres

Poste intérieur audio mains-libres pour installation en saillie BUS 2 fils :
2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel
3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
4 touches supplémentaires personnalisables (exemple : activation d'une gâche supplémentaire...)
Molette latérale pour réglage : volumes (sonnerie et écoute)
LED de signalisation pour désactivation de l'appel
Alimentation par BUS/SCS : 18-27 V=
Installation possible sur table avec support réf. BT344692
Dimensions (H x L x P) : 155 x 102 x 19 mm

Réf. BT344282 - code : 559.252



Kits résidentiels vidéo

kits mains libres couleur

Kit vidéo Classe 300 X13E

Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel sur smartphone
Comprend :
- une platine de rue réf. BT343091
- un poste intérieur réf. BT344642
- 8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes)
- 1 relai d'ouverture de porte
- 1 alimentation BUS 2 fils réf. 346000
- 1 adaptateur vidéo réf. 346830
Fonctionnalités :
- transfert d'appel sur smartphone
- contrôle d'accès par badges
- mémoire vidéo
- message entre poste

Réf. BT363911 - code : 559.430



Kit portier vidéo couleur Classe 100X connecté avec écran 5", contrôle d'accès par badges et boucle inductive

Kits portiers audio-vidéo - prêts à poser
Adaptés aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle
Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel sur smartphone
ou tablette avec l'App. Door Entry Classe 100X Comprend :
1 platine de rue Linea 3000 réf. BT343091
1 poste intérieur avec écran 5" Classe 100X réf. BT344682, équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
5 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
1 badge maître pour programmation
1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi)
1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050, 6 modules DIN

Réf. BT364614 - code : 559.427



Kits résidentiels vidéo

kits mains libres couleur

Kit vidéo Classe 300 V13M

Kit avec contrôle d'accès intégré
Comprend :

- une platine de rue réf. BT343091
- un poste intérieur réf. 344622
- 8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes)
- 1 relais d'ouverture de porte
- 1 alimentation BUS 2 fils réf. 346000
- 1 adaptateur vidéo réf. 346830

Fonctionnalités :

- contrôle d'accès par badges
- mémoire vidéo
- message entre poste

Réf. BT363611 - code : 559.431

Accessoires

Visière anti-pluie C

Réf. BT343051 - code : 559.435

Accessoire encastrement

Réf. BT343061 - code : 559.436

Classe 300 - Poste intérieur vidéo X13E connecté

poste intérieur vidéo mains-libres 2-fils connecté
Transfert d'appel sur téléphone, smartphone ou tablette
Avec fonction WLAN et écran tactile 7" (17,8 cm, 16:9)
4 fonctions de base sont directement accessibles:
Ouverture de porte communication
activation du poste extérieur ou d'une caméra supplémentaire
1 bouton pour des fonctions supplémentaires, coupure d'appel.
L'écran tactile donne accès à toutes les autres fonctions
et aux paramètres du poste comme le choix:
De la sonnerie ou le réglage du volume, choix entre 17 sonneries différentes
Fonction Teleloop (boucle inductive) pour l'utilisation par des personnes
munies d'un appareil auditif en position T.
LED de signalisation: en conversation, ouverture de porte,
coupure sonnerie, appel porte palière
Réglages des volumes (sonnerie, écoute). La fonction
messagerie permet de laisser un message vocal ou écrit.
Montage sur le mur ou comme modèle de table (réf. 344632)
Connexions directement sur l'appareil: Bus, appel palière
et sonnerie supplémentaire - Coloris blanc (Light)
Dimensions (h x l x p) : 165 x 193,5 x 22 mm
Une communication permanente et instantanée entre
votre smartphone et le portier, grâce à une connexion sans fils
entre le poste intérieur et le: vous pouvez accéder à
toutes les fonctions de l'interphonie, où que vous soyez
Avec Classe 300 X, le contrôle d'accès devient nomade

Blanc - Réf. BT344642 - code : 559.440*

Magnésium - Réf. BT344643 - code : 559.441*



Poste intérieur vidéo Classe 300 V13E

Poste intérieur vidéo mains-libres 2-fils
Écran tactile 7" (17,8 cm, 16:9)
4 fonctions de base sont directement accessibles via les touches capacitatives:
Ouverture de porte communication, activation du poste extérieur ou d'une
caméra supplémentaire
1 bouton pour des fonctions supplémentaires, coupure d'appel.
L'écran tactile donne accès à toutes les autres fonctions
et aux paramètres du poste comme le choix: De la sonnerie
ou le réglage du volume, choix entre 17 sonneries différentes
Fonction Teleloop (boucle inductive) pour l'utilisation
par des personnes munies d'un appareil auditif en position T.
LED de signalisation: en conversation, ouverture de porte,
coupure sonnerie, appel porte palière
Réglages des volumes (sonnerie, écoute)
La fonction messagerie permet de laisser un message vocal ou écrit.
Montage sur le mur ou comme modèle de table (réf. 344632)
Connexions directement sur l'appareil: Bus, appel palière
et sonnerie supplémentaire. Coloris blanc (Light)
Dimensions (h x l x p) : 165 x 193,5 x 22 mm

Blanc - Réf. 344612 - code : 559.443



bticino **legrand**

Platine de rue audio pour 1 ou 2 appels LINEA 3000

Platine de rue audio LINEA 3000 pour 1 ou 2 appels
À bus 2 fils
Montage apparent, robuste
Porte-étiquette éclairé par LED
Couleur aluminium
Dimensions (lxhxp): 165x193,5x22mm

Réf. BT343071 - code : 559.437*



Platine de rue Linea 3000 vidéo - modulable

Platine de rue vidéo pour villa
Vendue par défaut en pose saillie et appel 1 bouton
Platine adaptable : 1 ou 2 boutons d'appel
Installation en saillie ou en encastré (avec accessoires)
Signalisation sonore et visuelle pour informer
le visiteur de l'état de la communication
et de l'état d'ouverture de porte
Conforme à l'accessibilité des personnes
en situation d'handicap
Porte étiquette rétro-éclairé
Caméra grand angle

Réf. BT343081 - code : 559.438*



Platine de rue Linea 3000 vidéo avec contrôle d'accès modulable

Platine de rue vidéo saillie en ZAMAK BUS 2 fils
Caméra grand angle avec Led à vision de nuit
Configurable pour 1 ou 2 logements
Contrôle d'accès par badge, jusqu'à 20 badges
(125 KHz) dont le badge maître
Contrôle d'une serrure électronique
grâce aux bornes S+ et S- (18 V - 4 A)
Dimensions (lxhxp): 162x193,5x22 mm

Réf. BT343091 - code : 559.439*



Platine monobloc à défilement de noms Linea 300

Platine encastrée 180 x 330 mm.
Alimentation BUS 2 fils SCS : 18 - 27 V=
Façade en inox 4 mm. Clavier à codes intégré
pour appel direct et ouverture de porte par code
Ecran rétro-éclairé lettrage blanc fond bleu.
Touches rétro-éclairées en bleu
Résolution de la caméra : 400 lignes.
Réglage de la luminosité : automatique
Vision nocturne : par LED blanche.
Angle de vision de la caméra : 124°
horizontal - 100° vertical - IP 54 - IK 07.
Température de fonctionnement : -25°C à +70° C
Vis de fixation antivandale (clé sans)
Pose encastrée, platine livrée avec boîtier
d'encastrement profondeur 53 mm
Possibilité d'intégrer un lecteur de proximité
Label Vigik® réf. 348040 ou une électroserrure
P&T réf. 003748. Conforme à la loi handicap
LED de signalisation sur l'état de la communication :
"appel en cours", "communication en cours",
"porte ouverte", "système occupé"
Permet d'appeler directement un résident
par recherche du nom, numéro d'appartement
ou numéro d'appel direct
Gère jusqu'à 4000 noms de résidents
Synthèse vocale : "appel en cours", "en communication",
"ouverture porte", "fin d'appel", "appel sans réponse",
"occupé", "mauvais code"
L'appareil peut être configuré physiquement ou
via un PC et le logiciel TiMonoblockEntrancePanel
Changement des noms par badges programmés,
via le logiciel TiMonoblockEntrancePanel
ou directement sur la platine
Compatible avec boîtes d'encastrement Sfera (3 mod.),
Série 100 (6 à 8 appels), Série 300 (6 à 8 appels)

Réf. 308040 - code : 559.255



Interphone pour maison

Pack radio carillon à piles (3 mélodies) avec BP sonnette

Fréquence de transmission : 433 MHz
Modulation AM / FM : AM
Portée maxi : 200 m en champ libre
Nombre de touches : 1
Indice de protection IP de l'émetteur : 55
Indice de protection IP du récepteur : 20
Nombre de mélodies : 3
composition kit : Emetteur BP à piles + Récepteur carillon 3 mélodies à piles

Réf. 53620 - code : 544.345



Pack radio carillon à piles (10 mélodies+flash) avec BP sonnette

Fréquence de transmission : 433 MHz
Modulation AM / FM : AM
Portée maxi : 200 m en champ libre
Nombre de touches : 1
Indice de protection IP de l'émetteur : 55
Indice de protection IP du récepteur : 20
Nombre de mélodies : 10
composition kit : Emetteur BP à piles + Récepteur carillon 10 mélodies + flash à piles

Réf. 53621 - code : 544.346



Pack radio carillon 230V (10 mélodies+flash) avec détect. de passage

Angle de détection : 85° Alimentation de l'émetteur : 230V
Alimentation du récepteur : 230V
Fréquence de transmission : 433 MHz
Modulation AM/FM : AM
Portée maxi : 200 m en champ libre
Indice de protection IP de l'émetteur : 44
Indice de protection IP du récepteur : 20
Nombre de mélodies : 10
composition kit : Emetteur passage IR 230V + Récepteur carillon 10 mélodies + flash à piles 230V

Réf. 53625 - code : 544.347



Coffret de sécurité série 90

Dispositifs de commande pour coupure

Boîtiers de couleur blanc RAL 9003 - 1 contact
Équipé d'un contact O/F - 5 A sous 24 V - 1 A sous 48 V - 6 A sous 250 V

Réf. 138071 - code : 527.486



Dispositif de Commande Manuelle pour Issue de Secours - standard

IP 30 en fixation saillie ou encastrée
Équipés d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique
Équipés de borniers à connexion automatique

Réf. 138023 - code : 527.487



Coffrets coupure pour enseigne lumineuse "inter pompier"

Permettent la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d'urgence depuis l'extérieur d'un local hors de portée de main, conformément aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6 et au règlement de sécurité ERP. IP 65 IK 08

Coffrets équipés de :
1 dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension
2 presse-étoupe (livrés avec le produit)
1 interrupteur à bornes protégées
1 dispositif anti-réarmement involontaire

Bipolaires

Coffret de coupure RAL 1015 (gris clair)
Bipolaire 16 A - 250 V équipé du voyant (LED) rouge haute luminosité
Sans entretien - large champ de vision
Dimensions : 143 x 100 x 65 mm

Réf. 038050 - code : 527.483



E212 * ARTICLES SUR COMMANDE

Packs Interphone radio pour habitat individuel

portée radio en champ libre: 400 m
lecteur de badge intégré aux platines
protocole radio Optwin

hager

Pack radio interphone solaire 1 logement

composition kit : 1 platine de rue
1 bouton et son blindage
1 coffret technique alim. solaire
1 combiné intérieur radio et sa base secteur
1 panneau solaire 8 W
1 étrier de fixation orientable
1 badge TAGIL

Réf. LCP01S - code : 559.425



Pack radio interphone 1 logement

composition kit : 1 platine de rue
1 bouton et son blindage
1 coffret technique
1 combiné intérieur radio et sa base secteur
1 badge TAGIL

Réf. LCP01F - code : 559.422



2 logements

composition kit : 1 platine de rue
2 boutons et son blindage
1 coffret technique
2 combinés intérieurs radio et 2 bases secteur
2 badges TAGIL

Réf. LCP03F - code : 559.424



Pack 10 mélodies+flash gigogne détecteur

Angle de détection: 85° - 230V
fréquence de transmission: 433 MHz
Modulation AM / FM: AM
Portée maxi: 200 m en champ libre
Indice de protection de l'émetteur: IP44 - du récepteur: IP20

Réf. 53626 - code : 549.045*

Coffrets de sécurité bris de glace

Classe II - IK 07

Équipés de :
porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (réf. 0 013 90)
3 arrivées de câble pour PE ISO 20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)
2 entrées par l'arrière du produit Ø 20
2 entrées latérales pour moulures 20 x 12,5 et 32 x 12,5 mm
1 contact NF, 1 contact NO 230 V - 6 A / 400 V - 4,5 A 48 V - 1 A / 24 V - 1,5 A
Dimensions : 125 x 125 x 71 mm (saillie) - Livrés sans marteau (réf. 0 380 91)

Coffrets coup de poing

Coup de poing à accrochage - Déverrouillage par clé n° 850
Coffrets rouges avec 2 voyants (vert et rouge) à LED
longue durée 230 V - 12 mA

Réf. 038009 - code : 528.805



Coffrets Plexo

IP 55 - IK 07 - classe II Livrés avec jeu de 2 clés n° 850 traitées anti-corrosion
Équipés d'un verre dormant en face avant - Livrés avec étiquette gravée "coupure chauffage"

Coffrets équipés pour chauffage

équipé de : 1 disjoncteur Phase + N 230 V - 16 A
1 disjoncteur Phase + N 230 V - 10 A
2 voyants "présence tension", 230 V
Livré avec 2 PE PG 16
IP 55 - IK 07

Réf. 038082 - code : 528.804



Coffrets équipés pour chauffage - tétrapolaire

équipé de : 1 disjoncteur tétrapolaire 400 V - 20 A
1 disjoncteur bipolaire 400 V - 10 A
2 voyants "présence tension", 230 V
Livré avec 2 PE PG 11 et 2 PE PG 16
IP 55 - IK 07


Réf. 038081 - code : 528.803



Alarme incendie TYPE 4

les équipements de type 4 permettent la réalisation de SSI de catégories E qui sont obligatoires dans les établissements recevant du public (E.R.P.), tels que les centres commerciaux de 2ème dont l'effectif est inférieur à 700 personnes.
boucle de détection - possibilité de mettre 1 zone hors service, sortie 12 v permettant l'alimentation à un transmetteur surveillance des lignes de déclencheurs manuels et des diffuseurs sonores.
durée de l'alarme restreinte - réglable de 0 à 5 min. - fonction test de l'installation

KAUFEL
Systèmes de sécurité

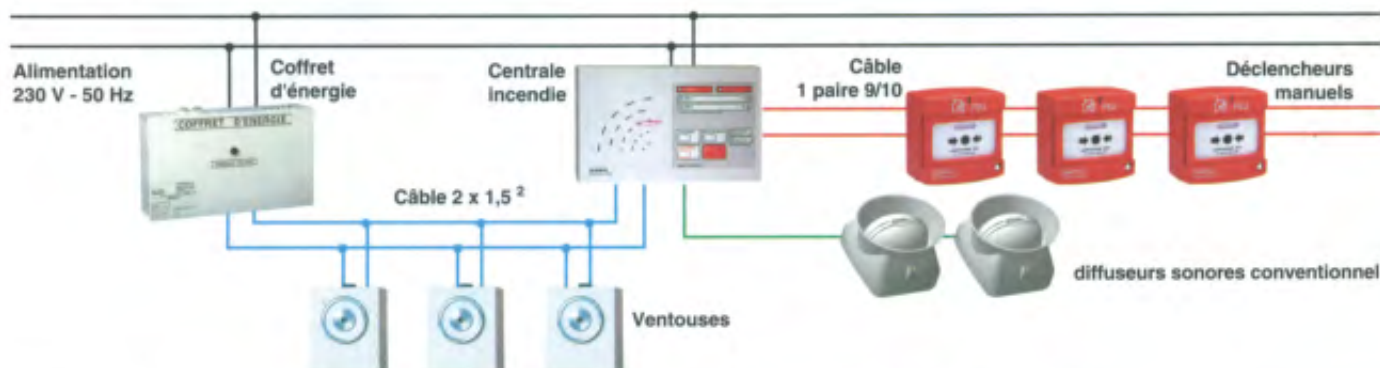

modèle AI 1 B

1 boucle de détection
1 diffuseur sonore intégré - 90 db à 2 m
son conforme à la norme NF S 32-00130
déclencheurs manuels par boucle
30 diffuseurs sonores
2 contacts secs pour report d'alarme

Réf. 534101 - code : 562.114



Accessoires

Déclencheur manuel à membrane déformable
contact invers. 5VA/250Vac

Réf. 534115 - code : 562.115



diffuseur sonore conventionnel
12 Vcc - 90 db à 2m - classe B - IP40

Réf. 534104 - code : 562.116



Alarme technique SAILLIE

sortie 12 V / 200 mA pour alimenter un équip. extérieur
(ex: Transmet. téléphonique)
configuration indépendante de chaque
entrée NO ou NF.
test des voyants et du buzzer

modèle ATS

2 zones de défauts " ATS 2Z "

batterie 9 V Ni-Mh / 3W
Réf. 525102 - code : 562.119

4 zones de défauts " ATS 4Z "

batterie 9 V Ni-Mh / 3W
Réf. 525304 - code : 562.117

8 zones de défauts " ATS 8Z "

bat. 12 V / 1.2Ah Plb ET
Réf. 525308 - code : 562.118



Nugelec : Alarme et Détection Incendie

EATON **COOPER Safety**

Kit valisette d'alarme de type 4 PLANETE

Adapté pour les Etablissements Recevant du Public (ERP)
ou les Etablissements Industriels nécessitant un équipement
d'Alarme de type 4 nécessitant 2 sources de diffusion sonore
(sirène intè grée + 1 sirène externe) et de 2 déclencheurs manuels.
composition :
1 tableau type 4 PLANETE,
2 Déclencheurs Manuels,
1 sirène

Réf. NUG30998 - code : 562.284



Coffret d'alarme à piles de Type 4

adapté pour les Etablissements Recevant du Public (ERP)
ou les Etablissements Industriels nécessitant
un Equipement d'Alarme de type 4.
la gamme STI apporte à l'installateur et à l'utilisateur
des fonctions de maintenance et de sécurité.
Coffret d'alarme à piles avec déclencheur
à membrane déformable et diffuseur sonore
intégré (NF S 32-001).
alimentation : 2 x 9V alcaline 6 F 22 (non fournie)
diffuseur sonore intégré : NF S 32-001
durée de l'alarme : 5 min mini

Réf. NUG31210 - code : 562.285



Déclencheur manuel conventionnel S3000

livré avec membrane déformable et glace - vitre pré-cassée
livré avec clé de test et de réarmement
possibilité d'adjoindre un clapet de protection
NUG30081 réarmement par dessous
existe avec indicateur d'alarme intégré
compatibles avec tous les équipements
d'alarme conventionnelle NUGÉLEC
du type 1 au type 4 - conforme à la norme EN 54-11.
certifié CE CPD et N F

Réf. NUG30316 - code : 562.286



Sachet clapet de protection pour S3000 + clip

Réf. NUG30081 - code : 562.288



Diffuseur sonore 90 dB

utilisables dans le cas d'Equipements d'Alarmes de type 1, 2a et 4.
diffuseur Sonore classe B permettant de diffuser un son d'évacuation incendie
conforme à la norme NFS 32-001. - tension d'utilisation 10 à ; 60 Vcc
consommation 10 V/ 24 V/ 48 V: 0,01 A / 0,005 A / 0,008 A (+/- 10 %)
puissance sonore à 2 m : 93 dB(A) +/- 3
type d'environ. : type A (intérieur)
matériaux : ABS/FR/Plastique - IP/IK : IP21C / IK07
sections max de câble : 2,5 mm²
N° de certification CE : 0333 CPD 075 102
N° de certification NF : DS 008 A-A

Réf. NUG30450 - code : 562.287



Exiway Smart Blocs autonomes SATI avec report de défauts



BAES d'évacuation à LED

- durée de recharge batteries : 12 h
- consommation : 2,28 VA - 0,56 W
- autonomie : 1 h
- flux lumineux : 45 lm
- livré avec 4 étiquettes repositionnables
- Alimentation : 220/230 V CA.
- 122 x 240 x 44 mm.
- Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate).
- Classe 2.
- Tenue au feu : 850 °C.
- Conformes aux normes : NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, NF C 71-820.
- Certifié NF AEAS, performance SATI, NF Environnement.



BAES d'évacuation à LED OVA59100 IP 42 - IK 07
Réf. OVA59100 - code : 562.065

BAES d'évacuation à LED OVA59101 IP 65 - IK 07
Réf. OVA59101 - code : 562.066

BAEH habitation à LED

- durée de recharge batteries : 12 h
- consommation : 2,28 VA - 0,56 W
- autonomie : 5 h
- flux lumineux : 8 lm
- Alimentation : 220/230 V CA.
- 122 x 240 x 44 mm.
- Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate).
- Classe 2.
- Tenue au feu : 850 °C.
- Conformes aux normes : NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, NF C 71-820.
- Certifié NF AEAS, performance SATI, NF Environnement.



BAEH habitation à LED OVA59200 IP 42 - IK 07
Réf. OVA59200 - code : 562.067

BAES antipaniques à LED

- durée de recharge batteries : 12 h
- consommation : 2,44 VA - 0,78 W
- autonomie : 1 h
- flux lumineux : 410 lm
- Alimentation : 220/230 V CA.
- 122 x 240 x 44 mm.
- Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate).
- Classe 2.
- Tenue au feu : 850 °C.
- Conformes aux normes : NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, NF C 71-820.
- Certifié NF AEAS, performance SATI, NF Environnement



BAES antipaniques à LED OVA59300 IP 42 - IK 07
Réf. OVA59300 - code : 562.068

Blocs bi-fonctions (BAES + BAEH) à LED

- durée de recharge batteries : 12 h
- consommation : 4 VA - 0,54 W
- flux lumineux et autonomie : 45 lm pendant 1 h, 8 lm pendant 5 h
- livré avec 4 étiquettes repositionnables
- Alimentation : 220/230 V CA.
- 122 x 240 x 44 mm.
- Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate).
- Classe 2.
- Tenue au feu : 850 °C.
- Conformes aux normes : NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, NF C 71-820.
- Certifié NF AEAS, performance SATI, NF Environnement.



Blocs bi-fonctions (BAES + BAEH) à LED OVA59400 IP42 IK 07
Réf. OVA59400 - code : 562.069

Accessoires

Étiquettes repositionnables de recharge

- signalisation à composer avec 2 pièces au choix :
- 1 homme qui court à droite + 1 homme qui court à gauche
- 1 flèche horizontale + 1 flèche en diagonale

lot de 4 étiquettes OVA59820 standard - hauteur 100 mm
Réf. OVA59820 - code : 562.071



Exiway ESI - Grille de protection IK10 BAEH

matériau Acier
dim. H x L x P : 191x347x93 mm
Réf. OVA53098 - code : 562.070



Grille de protection

178 x 296 x 73 mm - IK10
Réf. OVA59824 - code : 562.074



Exiway - exit sign kit - 10 ISO pictos incl. DBR

- Montage plafond
- Distance de visibilité 20 m
- équipement fournis 1 étiquette picto : homme fuite vers la gauche
- 1 étiquette picto : homme fuite vers la droite
- porte-étiquette avec étiquette
- 2 étiquette picto : flèche horizontale
- 2 étiquette picto : flèche verticale
- 1 étiquette picto : fuite PMR vers la gauche
- 1 étiquette picto : fuite PMR vers la droite
- 1 étiquette picto : fuite PMR vers la gauche si incendie
- 1 étiquette picto : fuite PMR vers la droite si incendie
- Ecran sérigraphié



Kit drapeau Exiway - exit sign kit - 10 ISO pictos incl. DBR
Réf. OVA59822 - code : 562.072

Kit montage encastré Exiway

- composition du kit
- 1 kit montage faux-plafond
- 2 vis (diamètre : 4 mm 70 mm)
- 2 rondelle
- 2 vis (diamètre : 4 mm 55 mm)
- matériau Acier
- dim.L x H x P 210 x 170 x 42 mm
- Réf. OVA59823 - code : 562.073



Blocs autonomes éclairage sécurité Exiway ESI

Exiway ESI - Bloc autonome éclairage sécurité SATI - led - IP42

étiquette picto - Autotestable - alimentation - Non maintenu
nombre de batteries 1 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
source lumineuse LED tout LED 2 1,2 W:

Bloc autonome éclairage sécurité - SATI - led
IP42 0,6 W 45 lm autonomie 1 h temps de charge 12 H 45 lm Cl. II
Réf. OVA58000 - code : 562.075



Bloc autonome éclairage habitation - SATI - led
IP42 0,6 W 8 lm autonomie 5 h temps de charge 12 H cl. II
Réf. OVA58015 - code : 562.077



Pyros ESI - emergency light block - self-diagnosis non-maintained - 1 h - 45 lm

étiquette picto - Autotestable - alimentation non maintenu
nombre de batteries 1 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
source lumineuse LED tout LED 2 0,5 W

Pyros ESI - Bloc autonome d'éclairage de secours
Autotestable - non-maintenu - 1 h - 45 lm
Réf. OVA58001 - code : 562.076



Exiway TBS-Smart Télécommande pour bloc d'éclairage de secours avec report de défauts

[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie 15 V CC
Puissance nominale 2 VA
Temps de charge 24 h
Nombre de blocs lumineux 100 1...2,5 mm² BAES
100 1...2,5 mm² BIF BAEH

Exiway TBS-Smart 100
Réf. OVA59800 - code : 562.078



Exiway TBS-Smart Télécommande pour bloc d'éclairage de secours avec report de défauts

[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie 20 V CC
Puissance nominale 3 VA
Temps de charge 24 h
Nombre de blocs lumineux 250 1...2,5 mm² BAES
250 1...2,5 mm² BIF BAEH
250 1...2,5 mm² BAES DBR

Exiway TBS-Smart 250LS
Réf. OVA59801 - code : 562.079



Blocs autonomes de sécurité

série " AUTOTESTABLE SATI "

Blocs de balisage fluorescent autonome 1 h - télécommandable
4 W - N.P - 45 lumens - IP 42-07 - cl.2
Réf. 226220K - code : 562.153

Bloc BAES Evacuation (1 heure) - classe II

PRIMEVO 60L A 45 lm NP IP42 IK10 1 W 230Vca - 50 Hz
Réf. 103111K - code : 562.180

PRIMEVO ET 60L A 45 lm NP IP65 IK10 1 W 230Vca - 50 Hz
Réf. 103161K - code : 562.179

Bloc BAES Habitation (5 heures) - classe II

PRIMEVO 10L A 8 lm NP IP42 IK10 1 W 230Vca - 50 Hz
Réf. 103131K - code : 562.178

Bloc d'évacuation BRIO 60LP A - 1 h
cathode froide - 45 lm - IP 42-07 - cl.2
Réf. 226501 - code : 562.160

Blocs d'évacuation BRIO+ ET 60L A - 1 h
100% Leds - 45 lm - NFC 71820 - cl.2
Réf. 226703 - code : 562.126

Blocs d'ambiance BRIO 400F A - 1 h
fluo. 6W - 55 lm - IP 42-07 - cl.2
Réf. 236413 - code : 562.141

Blocs d'évacuation BRIO+ 60L A
4 Leds - 45 lm - NP 42-07 - cl.2
Réf. 226701 - code : 562.123

Blocs habitation PRIMO+ 10L A
Leds - 8 lm - IP 42-07 - cl.2
Réf. 246421K - code : 562.111

Bloc d'évacuation fluorescent étanche PRIMO+ ET 60F A
4 W - N.P - 45 lm - IP 55 - cl.2
Réf. 226221K - code : 562.110

Bloc Autotestable SATI PRIMO3 400L A
Ambiance Non permanent
IP 42 / IK 07 - Flux assigné 390 lm - cl II - 0,7 W 390 lm
Dim. LxIxP: 237x115x66 mm
Réf. 236220K - code : 562.109

Bloc d'ambiance BRIO +400LA
autonomie 1 h - 100% LEDS
250 lm - IP 42-07 - cl.2
Réf. 236701L - code : 562.124

Pack BRIOSPOT 60L A
autotestable IP43 IK 04 flux 45 lm puis. < 0,5W 230V
kit complet incluant le corps, l'étiquette et un enjoliveur gris
Réf. 100111K - code : 562.131

BAES BRIOSPOT
Ambiance Autotestable SATI
non permanent IP43 IK08 380 lm < 0,7 W 230 V
Réf. 100121K - code : 562.132

Accessoires pour BrioSpot
Enjoliveur pour BRIOSPOT
dim. 100 x 100 mm
gris - Réf. 100602K - code : 562.133
blanc - Réf. 100601K - code : 562.134



Série " STANDARD "

Blocs d'ambiance BRIO 400F - 1 h
fluo. 8W - 380 lm - IP 42-07 - cl.2
Réf. 235602 - code : 562.162



Boîtier de télécommande
gamme équipée standard ou autotestable sati



Modèle standard
BT12V fonction standard jusqu'à 500 BAES
Réf. 621201 - code : 562.171

Modèle BT5F Information et report de défaut SATI
La BT 5F apporte de nouvelles perspectives d'utilisation notamment grâce à sa compatibilité " allumage / extinction " avec la plupart des blocs du marché (Autotestable SATI). Elle est idéale pour les installations de BRIO+ et BRIO ECO3.
fonction standard jusqu'à 500 BAES



Réf. 621500 - code : 562.175

Modèle multi-fonction
général - zonning - par clé locaux à sommeil - salle de spectacle..
fonction multi-fonction sati jusqu'à 500 BAES
Réf. 624000 - code : 562.159



Accessoires

Étiquette vert/blanc
" FLÈCHE Ghe Dte " double face
Réf. 663353 - code : 562.149



Grille de protection pour PRIMO+
IK10 - dim. 295 x 160 x 105 mm
Réf. 642015 - code : 562.155



Kit d'encastrement 100% pour PRIMO+ mural / plafond
Réf. 642202K - code : 562.121



Porte-étiquette avec 3 étiquettes pour PRIMO+ mural / plafond
4 Leds - 45 lm - NP 42-07 - cl.2
Réf. 663325K - code : 562.122



Platine d'encastrement pour BRIO+ mural / plafond
sans porte étiquette
Réf. 660005 - code : 562.165



avec porte étiquette
Réf. 660004 - code : 562.166



Kit directionnel plafond pour BRIO+
Réf. 660001 - code : 562.167



Porte-étiquette avec étiquette pour BRIO+ mural / plafond
Réf. 660000 - code : 562.168



Blocs autonomes de sécurité portatif

série " EDF 100L "
éclairage à LEDS - IP42 - IK10
parfaite en fonction BAPI et facilement configurable en fonction BAES (auto.)
Réf. 612100 - code : 562.129



Blocs de secours

BAES d'Évacuation ECO1 standard à LEDS

45lm -1h plastique IP43-1K07 SATI
Faible consommation d'énergie (BAES d'évacuation : 1,2 W)
Certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance Sati
Blocs équipés de batteries d'accumulateurs Ni-Cd
Les blocs d'évacuation incluent une étiquette universelle autocollante, répondant aux principaux types de signalisation d'évacuation

Réf. 062525 - code : 528.055



Blocs d'ambiance SATI de types B ou C avec accumulateurs type "T", 360 lumens, télécommandable

Bloc à fluorescence standard saillie

pour usage général 60865
non permanent pour éclairage type "C"
dim. 301x116x105 mm
Réf. 062565 - code : 528.058



pour usage général 60866
permanent pour éclairage type "B"
dim. 301x116x105 mm
Réf. 062646 - code : 528.056

Télécommande modulaire multifonctions connectée non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie

3 modes de fonctionnement :
mode standard : fonctionnement identique aux télécommandes réf. 0 039 01 et 0 039 00 (capacité 600 BAES).
Au-delà, rajouter une télécommande réf. 0 625 20 en cascade
mode surveillé : report d'un défaut de l'installation sur la télécommande (capacité 63 BAES)
mode surveillé connecté : diagnostic à distance de l'état de l'installation (capacité 63 BAES)

Réf. 062520 - code : 528.054



Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité

Permet localement pour chaque BAES SATI Connecté de :
visualiser l'état d'un bloc : pas de défaut, défaut batterie ou autres défauts - déclencher un test batterie ou un test fonctionnel - régler l'heure des tests
visualiser la durée de la dernière autonomie
associer un numéro d'ordre aux blocs pour la fonction balisage lumineux d'évacuation
Permet également :
l'adressage des blocs SATI Adressable et ECO 2
le paramétrage des télécommandes modulaires connectées réf. 0 625 20 et 0 625 21 pour un mode de fonctionnement SATI Connecté
Fonctionne avec l'App. Legrand Close up disponible sur Google Play et Apple Store via la technologie Bluetooth Low Energy, version 4.2 minimum, du smartphone
Permet le paramétrage des hublots, des systèmes de gestion d'éclairage et des blocs d'éclairage de sécurité et propose des fonctionnalités avancées pour faciliter la gestion des installations

Réf. 088240 - code : 528.057



Accessoires pour blocs de secours

Ampoule culot E10

12V - 0,25A - 3W
Réf. 060928 - code : 528.061

3,6V - 1A - 3,6 W
Réf. 060931 - code : 528.046



CONTRÔLE D'ACCÈS - ALARME DÉTECTEURS DE FUMÉE

Détecteurs de fumée

Détecteur de fumée LS, radio pile 10 ans

autonomie 10 ans pile lithium non remplaçable
NF DAAF et EN14604
Réf. S155-22X - code : 544.105



Socle de raccordement

contact NO/NC 230 V (AC ou DC)
Réf. RXA05X - code : 544.116*



Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF)

fonction "antivol" lorsque le produit est installé
- fonction "silence" permettant d'inhiber le produit pendant 15 min, en prévention d'activités pouvant générer de la fumée
- report manuel du signal d'anomalie

modèle "TG600AL"

autonomie 10 ans pile lithium non remplaçable
NF DAAF et EN14604
Réf. TG600AL - code : 544.110



Détecteur de fumée Kidde 10Y29 DAAF NF CE Garantie 10 ans

Détecteur avertisseur autonome de fumée certifié NF durée de vie 10 ans KIDDE DF18 - Détecteur de fumée photoélectrique pour les habitations.
Utilisation: Cette alarme détecte rapidement les débuts d'incendies à la maison et la fumée qui s'en dégage. Elle émet un signal sonore aigu lorsque la concentration de fumée dans l'air dépasse un seuil déterminé.
Le détecteur de fumée est constitué d'une cellule photoélectrique émettant un rayon lumineux vers une cible. Dans le cas d'un incendie, la fumée monte au plafond et se répand dans l'appareil. Au passage devant la cellule, la fumée cause la diffraction de la lumière. La cible alors ne capte plus le rayon lumineux et l'alarme se déclenche. De plus, ce modèle est équipé du bouton Pause (Hush) qui permet de désactiver temporairement l'alarme, pendant environ 10 minutes. Cette fonction de mise en sourdine est très utile près de la cuisine ou dans les autres endroits sujets aux fausses alarmes.
Emplacements recommandés: Indispensable, dans le couloir qui donne accès aux chambres afin que le signal soit entendu par tous. Recommandé, au moins un détecteur à chaque niveau de l'habitation et par tranche habitable de 70m². Déconseillé, dans les cuisines, salles de bains et salles d'eau, garages et chaufferies afin d'éviter les alarmes intempestives provoquées par la vapeur, l'humidité ou la cuisson.

certifié NF durée de vie 10 ans
Réf. DETECTEUR 10ANS
code : 544.106



:hager

Alarmes LOGISTY SERENITY filaire

système filaire, économique pour équiper petits locaux professionnels et résidences en construction.

Détecteurs de mouvement int. filaire - couloir

portée 12 m, 12° horiz., 55° vertic., 9 faisceaux

Réf. S132-22X - code : 555.233*

Détecteurs de mouvement int. filaire - rideau

portée 12 m, 8° horiz., 55° vertic., 9 faisceaux

Réf. S133-22X - code : 555.234*

Alarme LOGISTY SERENITY radio

Simple et rapide à installer.

- Protection de l'habitat et des locaux professionnels existants :
- 4 groupes de détecteurs pourront être en service simultanément ou séparément.
- Assistance vocale par la centrale pour faciliter l'installation (affectation des détecteurs, personnalisation, mode de détection...)
- Assistance vocale par la centrale pour faciliter l'utilisation (confirmation de commande et signal de défaut)

Télécommande 2 x 4 fonctions LS radio/Tébis

4 fonctions programmables en alarme radio/mixte
4 fonctions programmables tébis/quicklink
alimentation 2 piles 3V type CR2430 fournies

Réf. TU444 - code : 555.204

Claviers de commande SEPIO radio

- retour des informations visuel et vocal
- 4 touches de commandes personnalisables
- gestion des accès par codes
- gestion des fonctions de commande d'alarme
- voyant tricolore d'aide à l'utilisation et à la programmation
- bloc d'alimentation 4,5 V - 2,7 Ah RXU04X fourni

Réf. RLF620X - code : 555.242

Centrales et pack alarme SEPIO radio

Les systèmes radio sepio sont destinés au postéquipement dans l'habitat résidentiel et petits locaux professionnels. sepio est une gamme d'alarme évoluée capable de faire plus que de l'alarme. sepio rend le système d'alarme convivial plus interactif et plus efficace en surfant sur l'usage du smartphone, le besoin de garder le contact avec son logement et de pouvoir visualiser à distance ce qui se passe chez soi, en cas d'événement ou à la demande.

Pack Sécurité 4 groupes sepio

- assistance et interpellation vocale
- 1 centrale RLC304F,
- 2 détecteurs de mouvement spécial animaux S165-22X,
- 2 télécommandes RLF444X,
- 1 sirène vocale bicolore blanc/orange RLD416X

Réf. RLP305F - code : 555.250

Pack sécurité connecté 4 groupes sepio

- assistance et interpellation vocale
- 1 centrale RLC304F,
- 2 détecteurs de mouvement spécial animaux S165-22X,
- 2 télécommandes RLF444X,
- 1 sirène vocale bicolore RLD416X,
- 1 boîtier de pilotage coviva TKP100A

Réf. RLP306F - code : 555.251

Commandes SEPIO radio

Clavier écran, vocal, badge

- gestion des accès par code et par badge,
- gestion des fonctions de commande d'alarme,
- 4 touches de commandes (2 préprogrammées et 2 contextuelles connexes à l'affichage à l'écran),
- zone de balayage tactile pour lecture des informations ou menus affichés à l'écran,
- synthèse vocale et écran qualitatif à technologie OLED

Réf. RLF660X - code : 555.224

Télécommande bidirectionnelle 4 touches

- piloter (mise en marche et à l'arrêt le système d'alarme Twinband® jusqu'à 2 centrales, alerte locale ou à distance via le système d'alarme Twinband® : alerte et alerte silencieuse, alarme incendie, appel sonore),
- informer (le voyant lumineux rouge/vert/orange donne le retour d'information du système d'alarme Twinband® après la mise en marche ou arrêt de la protection intrusion ou sur interrogation système),
- protéger (le verrouillage de la télécommande par code personnalisable),
- Fournie avec accessoires :
- planche d'étiquettes adhésives + film protecteur,
- 1 attache porte-clés,
- alimentation fournie (1 pile lithium 3 V - 270 mA/h type CR2430)

Réf. RLF444X - code : 555.249



Détection intrusion SEPIO radio

Détecteur de mouvement radio, spécial animaux, à transmission d'images

- Sur détection, capture stocke et transmet une séquence d'images en local ou à distance. Sur détection, il déclenche les moyens d'alerte puis capture une séquence d'images de 10 sec. en vue de :
- la stocker sur sa carte microSD (fournie),
- la transmettre à distance via un transmetteur module de transmission GSM/GPRS (MMS),
- la transmettre à distance via ADSL grâce au contrôleur domotique connecté TKP100A.
- carte mémoire microSD RXE00X fournie,
- alimentation 4,5 V - 3 Ah BATLI30 fournie

Réf. RLA176X - code : 555.220*

Détecteur de mouvement extérieur antimasque

- détecte l'intrus avant même l'effraction,
- protection antimasque : détecte tout masquage frauduleux de la face avant du détecteur 24 h/24,
- jeu de 6 masques de zone prêts à l'emploi fournis pour adapter la zone de détection,
- alimentation 3,6 V - 4 Ah BATLI05 fournie

Réf. RLA144X - code : 555.221*

Détecteur de mouvement IP 55 radio, façades, spécial animaux 2 x 12 m

- Les détecteurs IP 55 peuvent être utilisés en environnement difficile (garage, hangar, protection extérieure en fonction pré-alarme etc.).
- 1 alimentation réf. BATLI05 fournie

Réf. S145-22X - code : 555.223*

Récepteur SEPIO radio

Relais radio

- augmente la portée radio entre les différents éléments du système d'alarme sepio,
- apporte une solution dans le cas de portée radio affaiblie (grosse installation ou atténuation radio due à la nature de la construction),
- bloc alimentation MPU01X fourni

Réf. RLE700X - code : 555.202*

Transmetteurs SEPIO radio

Transmetteur RTC/GSM

- complète la centrale dans des configurations particulières où il n'est pas possible de mettre un module de transmission directement dans la centrale,
- recommandé pour disposer d'une transmission évolutive et redondante complète pour la voix (analogique) en RTC sécurisée par le GSM.
- transmet à distance un événement du système d'alarme sepio et permet la transmission des images et des films d'alarme en lien avec le détecteur à images RLA176X,
- permet un accès distant à l'utilisateur pour des commandes simples et piloter le système d'alarme en mode vocal RTC ou GSM (alimenté sur secteur),
- protocoles de transmission vocal/SMS/MMS et télésurveillance,
- fourni avec la carte SIM multi-opérateurs :
- mise en service immédiate et continuité de service en tous lieux,
- fourni avec un cordon de raccordement téléphonique RJ11/Gigogne RJ45/RJ45 856-99X,
- batterie de réserve GSM 3,7 V - 1,2 Ah fournie RXU03,
- bloc alimentation secteur 230 V AC - 4,5 V DC 2 A/10 W pour l'usage du module GSM RXU01X (non fourni),
- bloc alimentation 4,5 V - 14 Ah RXU05X fourni
- Module de transmission RTC/GSM
- module de transmission

Réf. RLD464F - code : 555.238

Module de transmission RTC/GSM

- module de transmission optionnel pour la centrale RLC304F,
- transmet à distance un événement du système d'alarme sepio permet la transmission des images et des films d'alarme en lien avec le détecteur à images RLA176X,
- permet un accès distant à l'utilisateur pour des commandes simples et piloter le système d'alarme en mode vocal RTC ou GSM (alimenté sur secteur),
- protocoles de transmission vocal/SMS/MMS et télésurveillance,
- fourni avec la carte SIM multi-opérateurs :
- mise en service immédiate et continuité de service en tous lieux,
- fourni avec un cordon de raccordement téléphonique RJ11/Gigogne RJ45 856-99X,
- alimenté par l'alimentation principale de la centrale (secteur ou pile)

Réf. RLD454F - code : 555.239

hager



Sirènes SEPIO radio

Les sirènes assurent la fonction d'alerte avec des modulations programmables sur la centrale qui correspondent à un fonctionnement intérieur ou extérieur. Une modulation spécifique incendie est également disponible sur l'envoi d'une alerte provenant d'un détecteur de fumée ou de chaleur. Dissuasion renforcée en présence d'un détecteur extérieur, grâce à leur fonction sonore, vocale et lumineuse permettant de dissuader l'intrus avant l'effraction et de réagir graduellement en fonction de l'approche de l'intrus

Sirène intérieure vocale

- assure les fonctions d'information sonore et de dissuasion de l'intrus en cas d'alarme,
- délivre une sonnerie puissante 93 dB en cas d'intrusion, d'incendie, d'appel sonore ou de défaut domestique, et des messages vocaux d'information sur l'état du système,
- fonction sonnette,
- synthèse vocale en 6 langues
- relayable via un relais radio RLE700X,
- modulations spécifiques programmables,
- alimentation pile 2 x (3,6 V - 13 Ah) BATLI22 fournie

Réf. RLD414X - code : 555.225*



Sirène extérieure vocale, flash orange

La sirène extérieure blanche avec invites vocales fournit des signaux sonores et visuels, agit comme un moyen de dissuasion contre les intrus et alerte le voisinage lorsqu'une alarme est déclenchée. Il joue puissamment en cas d'intrusion, d'incendie ou d'urgence, et émet des messages vocaux sur l'état du système et des messages dissuasifs préenregistrés. Il est équipé d'un clignotant orange pour faciliter sa localisation visuelle. Il peut également être utilisé comme une cloche de porte. 5 ans d'autonomie. Dans des conditions normales d'utilisation avec une pile alcaline 6 V - 14 Ah fournie (RXU06X)

Réf. RLD416X - code : 555.216



Accessoires SEPIO radio

Carte mémoire multilingue

- carte SITE pour la centrale sepio RLC304F,
- 6 langues
- sauvegarde de la configuration, des paramètres et des messages vocaux
- permet l'échange de la centrale sans reprogrammation
- transfert des messages vocaux sur un transmetteur séparé,
- sauvegarde des zones de la centrale et du module de transmission

Réf. RLH001X - code : 555.240*



Carte centrale 1 entrée / 2 sorties

- carte 1 entrée/2 sorties filaires pour centrale sepio RLC304F, Permet la connexion à la centrale :
- d'une sirène filaire auto-alimentée
- d'un système d'avertissement (flash, module vocal etc.),
- d'un système d'enregistrement (contrôleur enregistreur, enregistreur vidéo)

Réf. RLH002X - code : 555.241*



Accessoires radio

un système simple et rapide à installer pour équiper sans dégradation des petits locaux professionnels et résidences dans le cadre d'un post-équipement.

Détecteur de mouvement radio 90° 12 m

1 alimentation réf. BATLI 38 fournie
Réf. S161-22F - code : 555.208



couloir 22 m

1 alimentation réf. BATLI 38 fournie
Réf. S162-22X - code : 555.209*




rideau 12 m

1 alimentation réf. BATLI 38 fournie
Réf. S163-22X - code : 555.210*



85°, 12 m, spécial animaux, réglable

1 alimentation réf. BATLI 38 fournie
Réf. S165-22X - code : 555.207



Accessoires radio

un système simple et rapide à installer pour équiper sans dégradation des petits locaux professionnels et résidences dans le cadre d'un post-équipement.

hager

Détecteurs d'ouverture multicontact radio

les détecteurs magnétique multicontact assurent la protection périmétrique des portes et fenêtres des locaux. Dès qu'une ouverture est décelée, le détecteur déclenche une alerte. son bornier filaire lui permet de connecter des contacts d'ouverture filaires additionnels (contact standard, grand espacement, contact de porte de garage, etc...) 1 alimentation réf. BATLI 31 fournie - blanc

Réf. S271-22F - code : 555.211



Détecteur d'ouverture

assure la protection des portes et fenêtres des locaux. Dès qu'une ouverture est décelée, le détecteur déclenche une alerte 1 alimentation réf. BATLI 31 fournie - blanc

Réf. S261-22F - code : 555.217



piles lithium

3,6V - 2Ah

Réf. BATLI38 - code : 555.095

7,2V - 5Ah

Réf. BATLI06 - code : 555.096

3,6V - 5Ah

Réf. BATLI01 - code : 555.097

7,2V - 13Ah

Réf. BATLI02 - code : 555.098

7,2V - 13Ah

Réf. BATLI22 - code : 555.094

3,6V - 2Ah

Réf. BATLI04 - code : 555.099

2 x 3,6V - 4Ah

Réf. BATLI26 - code : 555.093



Télésurveillance

Caméra de sécurité Wi-Fi Lyric C1

- Grand angle de visualisation, HD 720p angle 135°
- Détection intelligente de sons (alarme incendie fumée ou monoxyde de carbone)
- Zoom numérique x5
- Deux zones d'alerte réglables
- Vision nocturne 5m
- Liaison audio bi-directionnelle
- Système de géolocalisation (geofencing)
- Stockage sécurisé

Réf. HAWCIC1S - code : 544.102



Kit alarme

Pack alarme connecté intelligent sans fil + passerelle Web

- Utilise la fréquence radio de 868 MHz.
- Doté d'une portée de 1000 m en champ libre.
- La durée de vie des piles est améliorée.
- Transmission par GPRS avec antenne intégrée.
- Carte SIM standard.
- Port Ethernet pour connexion IP.
- Jusqu'à 32 périphériques par installation.
- Détection du brouillage radio.
- Quittez votre domicile l'esprit tranquille. L'application permet aux propriétaires/locataires de surveiller leur maison et de s'assurer du bien-être de leur famille depuis un PC ou un smartphone.
- Carte SIM standard avec 2 ans de notifications offerts.
- Autonomie de 24 heures en cas de coupure de courant.
- L'app iOS et Android Total Connect Comfort est disponible au téléchargement sur Apple Store et Google Play.

LE KIT CONTIENT

- 1 x hub evohome security sans fil avec GPRS
- 1 x Détecteur de mouvement sans fil compatible avec les animaux (PIR)
- 1 x Détecteur d'ouverture sans fil pour portes et fenêtres
- 1 x Lecteur de badge sans contact et sans fil avec sirène intégrée
- 2 x Badges sans contact
- 1 x carte SIM
- 1 x Câble Ethernet / LAN
- 1 x Adaptateur universel avec prise EU et UK
- Toutes les piles nécessaires
- Les accessoires de fixation
- 1 x Guide d'installation rapide
- 1 x Carte SMS avec code d'activation
- 1 x Manuel de sécurité et fiche de garantie
- 1 x Certificat de conformité

Réf. HS922GPRS - code : 555.102



Balitrand
une marque de Cofinova

Domotique objets connectés

détecteur de mouvement bi-lentille Radio "DMB TYXAL+"

Détection par infrarouge:

- de toute présence humaine en mouvement, avec la lentille standard
 - de toute présence humaine en mouvement, sans détecter les animaux domestique jusqu'à 45 kg (en fonction de la taille et du pelage de l'animal), avec la lentille supplémentaire spécifique animaux.
- possibilité de régler la temporisation d'entrée: de 0 à 45 secondes
portée de détection 12 m 90° (lentille standard)
portée de détection 10 m 90° (lentille spécifique animaux)
Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
IP 30 - dimensions H x L x P : 77,3 x 67,8 x 45,3 mm

Réf. 6412286 - code : 555.005



détecteurs d'ouverture Radio "DO TYXAL+"

- Détectent l'ouverture d'une porte ou fenêtre et signalent cette détection à la centrale d'alarme
 - Associés à un gestionnaire d'énergie (gamme RT2012 ou à un thermostat Radio TYBOX 5100/5150), le chauffage passe automatiquement en hors-Gel dès l'ouverture d'une issue protégée.
 - Associés à des récepteurs TYXIA, les éclairages s'allument automatiquement dès l'ouverture d'une porte.
- possibilité de régler la temporisation d'entrée: de 0 à 45 secondes
Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
IP 30 - livré avec jeux de cales
dimensions partie fixe: H x L x P : 98,3 x 20,5 x 24,5 mm
partie mobile H x L x P : 98,3 x 12 x 24,5 mm

Réf. 6412288 - code : 555.006



Micro détecteur d'ouverture blanc sans fil "MDO BL TYXAL+"

Idéal pour protéger les baies coulissantes
Taille réduite permettant une installation très discrète
Existe en 3 couleurs (Blanc, Brun ou Gris) pour mieux s'intégrer à la décoration du logement
Compatible avec l'application domotique Tydom
Détection l'ouverture d'une porte ou fenêtre et signale cette détection à la centrale d'alarme
Associés à un gestionnaire d'énergie (Gamme RT2012) ou à un thermostat sans fil (Tybox 5100/5150), le chauffage passe automatiquement en Hors-Gel dès l'ouverture d'une issue protégée
Associés à des récepteurs Tyxia, les éclairages s'allument automatiquement dès l'ouverture d'une porte équipée du micro détecteur d'ouverture.
Dimensions H 25 x L 52 x P 8 mm

Réf. 6412305 - code : 555.040



Pack alarme sans fil prêt à l'emploi avec box domotique TYDOM 1.0

PACK TYXAL+ ACCESS

Navigation intuitive avec le clavier tactile
Effet dissuasif grâce au puissant niveau sonore des sirènes
Toute la maison est connectée grâce au pilotage à distance, via l'application Tydom. Avec l'application Tydom, programmez votre alarme par "moments" de vie (réveil, départ...) et gérez plusieurs fonctions (chauffage, éclairages, volets, automatismes et scénarios)
Avec l'application Tydom, recevez des alertes sous forme de notifications en cas d'intrusion
Jusqu'à 10 ans d'autonomie sur piles, pour un entretien simple et sans encombre
composition :
1 CS 8000 TYXAL+ H 178 x L 268,5 x P 59,5 mm
2 DMB TYXAL+ dim H 67,8 x L 77,3 x P 45,3 mm
2 TL 2000 TYXAL+ H 42 x L 65 x P 8 mm
1 CLT 8000 TYXAL+ H 89 x L 168 x P 28 mm
1 SEF TYXAL+ H 250 x L 220 x P 78 mm
1 TYDOM 1.0 H 100 x L 100 x P 30 mm

Réf. 6410177 - code : 555.035



Pack alarme 2 zones sans fil préconfiguré avec box domotique

Protection de tout ou partie de l'habitat, sur 2 zones Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié Faites évoluer votre installation grâce à l'application TYDOM et son univers



PACK TYXAL+ COMPACT

Protection de 1 à 2 zones indépendantes
Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible
Télécommandes multi-usages 4 touches : 2 touches pour la mise en Marche/Arrêt total et 2 touches configurables (zone ou automatismes type portail, éclairages etc...)
Possibilité de gérer jusqu'à 16 périphériques radio TYXAL+ (détecteurs, commandes, etc...) excepté TYDOM2.0 et DMBV TYXAL+
Pilotez votre alarme depuis votre smartphone ou tablette
Le TYDOM 1.0 via l'application TYDOM permet de la même façon de commander et de programmer le chauffage, les volets roulants, les éclairages, etc...
Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison
composition du pack:
2 DMB TYXAL+ dim H 67,8 x L 77,3 x P 45,3 mm
2 TL 2000 TYXAL+ H 42 x L 65 x P 8 mm
1 CS 8000 TYXAL+ H 83 x L 122 x P 22 mm
1 TYDOM 1.0 H 100 x L 100 x P 30 mm
1 centrale sirène 2 zones indépendantes
H 268,5 x L 176 x P 59,5 mm

Réf. 6410180 - code : 555.008



Pack alarme 2 zones sans fil préconfiguré

Protection de tout ou en partie de l'habitat, sur 2 zones Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié. Le clavier tactile permet une navigation facile dans tous les différents menus. Double fréquence sans fil pour plus de fiabilité

PACK TYXAL+ ACCESS

Pack alarme pré-configuré pour protéger tous les accès d'une maison
Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible
Télécommandes multi-usages 4 touches : 2 touches pour la mise en marche/arrêt totale et 2 touches configurables (zone ou automatismes type portail, éclairages...)
Protection de 1 à 2 zones indépendantes
Système d'alarme pré-configuré et évolutif
composition :
1 DMB TYXAL+ H 67,8 x L 77,3 x P 45,3 mm
1 DO BL TYXAL+ H 20,5 x L 98,3 x P 24,5 mm
2 TL 2000 TYXAL+ H 42 x L 65 x P 8 mm
1 CLS 8000 TYXAL+ H 83 x L 122 x P 22 mm
1 TYDOM 1.0 H 100 x L 100 x P 30 mm
1 centrale sirène 2 zones indépendantes TYXAL+
16 périphérique maximum, non compatible TYDOM 2.0 et DMBV
H 268,5 x L 176 x P 59,5 mm

Réf. 6410186 - code : 555.037



Pack alarme et vidéo sans fil avec suivi SMS et détecteur vidéo prêt à l'emploi

Effet dissuasif grâce au puissant niveau sonore des sirènes. Levée de doute vidéo, de jour comme de nuit, en cas d'intrusion. Réception des alertes même en cas de coupure de courant ou de connexion internet. Compatible avec l'application de maison connectée Tydom. Grâce à l'application Tydom, programmation par "moments" de vie (réveil, départ...) et permettant de gérer plusieurs fonctions (chauffage, éclairages, volets, automatismes et scénarios) Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié

PACK TYXAL+ VIDEO

Pack alarme sans fil permettant la protection de 1 à 8 zones indépendantes
Détection infrarouge permettant aux animaux de passer sans déclencher l'alarme. Télécommandes multi-usages 4 touches : 2 touches pour la mise en Marche/Arrêt et 2 touches configurables
Possibilité de gérer jusqu'à 50 périphériques sans fil (détecteurs, commandes...) Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d'alarme et un détecteur de mouvement extérieur)
Fonctions vidéo (avec un détecteur vidéo et la centrale d'alarme) :
- Levée de doute vidéo lors d'une intrusion affichée sur l'application Tydom
- Demande de visualisation à distance de son domicile via l'application Tydom
Alertes vocales ou SMS en cas d'intrusion, risque d'incendie...
Envoi d'un SMS lors de la mise en Marche/Arrêt du système (en option)
Configuration de 6 numéros d'appel parmi vos proches en cas d'intrusion
Levée de doute audio et fonction interphonie (écoutez ce qui se passe chez vous lors du déclenchement de l'alarme)
A partir de l'application TYDOM, pour smartphone et tablette :
- Pilotage de chez soi ou à distance de l'ensemble de ses équipements : chauffage, éclairages, volets, automatismes, scénarios, caméras IP TYCAM
- Pilotage et visualisation de l'état de son alarme
composition :
1 CS 8000 TYXAL+ H 178 x L 268,5 x P 59,5 mm
2 DMB TYXAL+ H 67,8 x L 77,3 x P 45,3 mm
1 DMBV TYXAL+ H 111 x L 68 x P 58 mm
2 TL 2000 TYXAL+ H 42 x L 65 x P 8 mm
1 CLT 8000 TYXAL+ H 89 x L 168 x P 28 mm
1 TYDOM 2.0 H 165 x L 205 x P 45 mm
1 SEF TYXAL+ H 250 x L 220 x P 78 mm
1 centrale sirène 2 zones indépendantes
H 268,5 x L 176 x P 59,5 mm

Réf. 6410179 - code : 555.036



Système NICE (la solution NRC Nice Radio Connection)

Modules émetteurs " NICEWAY "

fréquence 433,92 Mhz - avec codage à code tournant à 52 bits
(+ de 4,5 millions de milliards de combinaisons) autoapprentissage
compatible avec les systèmes Nice Ergo, Plano, FloR et veryVR
(ainsi que Flo et Smilo uniquement avec WM240C et WM080G) à 433 Mhz
portée 200 m en espace libre, 35 m à l'intérieur.
grande autonomie (pile au lithium de 3 V)

Lumières - moteurs - automatismes

radio commandes modulaires
pour la commande d'automatismes pas à pas

Radio commande modulaire 1 canal
Réf. WM001C - code : 544.760

Radioc ommande modulaire 3 canaux
Réf. WM003C - code : 544.761

Radio commande modulaire 9 canaux
Réf. WM009C - code : 544.762

Volets roulants

module pour la commande d'automatismes ou de groupes de stores
et de volets roulants avec envoi des commandes de montée - arrêt - descente

module pour la commande d'un automate
ou d'un groupe de stores

Réf. WM001G - code : 544.776

module pour la commande de 2 groupes
de stores et de volets roulants

Réf. WM002G - code : 544.777

Logique de commande miniaturisée " Système Tag "

Logique de commande pour moteur " TT2N "

logique de commande miniaturisée pour la commande
d'un moteur à 230 Vca jusqu'à 450 W,
avec récepteur radio intégré.

Réf. TT2N - code : 544.774

Logique de commande pour éclairage " TT2L "

logique de commande miniaturisée pour la commande
d'installations d'éclairage jusqu'à 450 W,
avec récepteur radio intégré.

Réf. TT2L - code : 544.775

Support antichoc mobile " Stone "

pour émetteurs Niceway

en caoutchouc antichoc pour protéger
parfaitement le module émetteur.
col. orange - Réf. WEO - code : 544.769
col. neutre transparent - Réf. WET - code : 544.770
col. blanc - Réf. WEW - code : 544.771

Support muraux carrés

les plaques murales Opla sont ultra minces épaisseur 9 mm.
Elles permettent, grâce à l'insertion d'un émetteur,
la commande des automatismes de la maison
sans recours à des travaux de maçonnerie.

col. neutre transparent - Réf. WST - code : 544.765
col. blanc - Réf. WSW - code : 544.766

Mini-support de protection antichoc " GO "

pour émetteurs Niceway

en caoutchouc antichoc pour protéger
parfaitement le module émetteur.

col. graphite - Réf. WCG - code : 544.779

Systèmes électroniques d'automatisation modèle ZION (433 Mhz)

Émetteurs radio ZION 433Mhz

4 canaux
Réf. ZIONT4S - code : 544.742

Récepteurs radio ZION 433Mhz

Récepteur mini bi 433 Mhz mémoire 168 codes GP
Réf. DX243SM - code : 544.743

Récepteur mini 4 canaux 220V-IP55 433 Mhz
mémoire 162 codes - livrés avec 4 relais 5A NO/NF
Réf. DX43S220V5A - code : 544.746

Kit ZION 433Mhz

2 émett. 4 canaux
+ 1 récept. 5A DX443S220
+ 1 antenne DA433

Réf. KITJARDIN - code : 544.755

Antenne

accordé 433 Mhz série ZION / S / R
Réf. DA433 - code : 544.748

Sélecteur à clé (impulsion)

cylindre européen, montage en applique
Réf. EKSEU - code : 544.720

Signalisation lumineuse

clignotant orange 220V " EBP015 "
Réf. FLASHLED - code : 544.716

Claviers codés

Clavier codé plastique saillie 2 relais 12/24Vcca 60 codes
Réf. EKSEU - code : 555.720

Clavier encastré touches et plaques acier
Réf. SU2EI - code : 555.723

clavier saillie touches et plaques acier
Réf. SU2SI - code : 555.724

Batteries

Batterie plomb 12V 7Ah - dim. 151 x 65 x 94 mm
Réf. FX1207 - code : 555.715

Batterie plomb 12V 2 Ah - dim. 178x35x68 mm
Réf. FX122.1 - code : 555.714

Systèmes électroniques d'automatisation modèle NICE (30,875 Mhz)

Récepteurs radio 30,875Mhz

mini 2 canaux 12/24 Vcca
Réf. KX2 - code : 544.711

Émetteurs radio 30,875Mhz Nice

transmetteurs à quartz - 2 canaux
Réf. K2M - code : 544.706

émetteurs radio 26,995Mhz

à code programmable - 2 canaux
Réf. PK2M - code : 544.731



Serrure connectée SOMFY

Serrure Connectée

La serrure connectée Somfy permet de gérer les accès sans donner les clés : verrouiller et déverrouiller la porte à distance (avec la passerelle) depuis un smartphone à vos amis, gérer les allées-venues de la femme de ménage ou de la baby-sitter en créant des accès permanents ou temporaires... Un quotidien plus simple. La serrure connectée Somfy facilite l'accès à son domicile. Chaque utilisateur choisit son propre moyen d'accès : application Somfy Keys, badge, bracelet, code ou clés traditionnelles. Un esprit plus serein. Des notifications permettent d'être rassuré quand les enfants rentrent de l'école, de vérifier que les hôtes ont bien quitté les lieux, ou tout simplement d'éviter de glisser la clé sous le paillasson! Une sécurité éprouvée Cylindre anti-casse, anti-arrachement et anti-perçage certifié. Cryptage des données via l'algorithme AES avec des clés de longueur 256 Bits. Algorithme répertorié par l'Institut National des normes et de la technologie (NIST) et l'Agence Nationale de Sécurité américaine (NSA) pour la protection des données classifiées. Technologie : Bluetooth 4.0 - Portée : 7m Sécurité : Technologie de cryptage avancé AES 256 bits Alimentation : 4 x piles AAA lithium Dimensions : 173mm x 60mm x 38mm Contenu du pack : 1 coque en aluminium brossé 1 cylindre sécurisé + 3 clés métalliques haute sécurité 4 piles lithium AAA

pour porte classique jusqu'à 7 cm
Réf. 067632 - code : 555.109

pour porte épaisse jusqu'à 9 cm
Réf. 067633 - code : 555.110



Passerelle internet pour serrure connectée

Avec la passerelle internet, la serrure se pilote à distance : Ajoutée à la serrure connectée, la passerelle permet de verrouiller et déverrouiller la serrure de n'importe où depuis un smartphone. Possibilité de savoir qui a verrouillé et déverrouillé la serrure grâce à la réception de notifications. Technologie : Bluetooth 4.0 / Wifi Portée bluetooth : 7m - Portée Wifi : 20m - Alimentation : secteur Connectée au Wifi, la passerelle rend la serrure connectée pilotable à distance. Grâce à la passerelle, toutes les actions (150 événements) réalisées sur la serrure sont accessibles à distance. Réception d'une alerte sur le smartphone dès que la serrure est utilisée avec le lecteur de badge.

Réf. 067777 - code : 555.113



Lecteur de badge + Clavier à code

Création et partage de codes d'accès en un clic : les invités accèdent au logement en quelques secondes et n'ont plus besoin de télécharger l'application et de créer un compte. A tout moment il est possible d'ajouter ou de supprimer un badge perdu ou un code. Chaque usager a son propre code, badge, carte ou bracelet avec son propre créneau horaire pour accéder au logement. Vous pouvez également être notifié des allers et venues dans le logement. Plus besoin de réveiller le lecteur de badge! Vous pouvez naturellement appliquer le badge, la carte, ou le bracelet sur le lecteur pour ouvrir la porte. Grâce au bouton cadenas vous verrouillez votre porte. Cette différenciation est idéale pour les portes avec barre de tirage.

Alimentation : 3 x piles AAA LR03
Dim : 100mm x 75mm x 30mm - IP : 44
Contenu du pack :
- 1 lecteur de badge RFID
- 1 clavier à code
- 3 accessoires: 1 carte, 1 badge, 1 bracelet
- 3 Piles AAA

Réf. 067636 - code : 555.111



Lecteur de badge sans Clavier à code

Badge, carte, bracelet ou clé, avec le lecteur de badge à chacun son accès : les invités accèdent au logement en quelques secondes et n'ont plus besoin de télécharger l'application et de créer un compte. A tout moment il est possible d'ajouter ou de supprimer un badge perdu. Vous pouvez également être notifié des allers et venues dans le logement. Plus besoin de réveiller le lecteur de badge! Appliquer naturellement le badge, la carte, ou le bracelet sur le lecteur pour ouvrir la porte. Grâce au bouton cadenas verrouiller la porte. Cette différenciation est idéale pour les portes avec barre de tirage.

Technologie : Bluetooth 4.0, RFID 13.5Mhz
Portée : environ 3m
Sécurité : Technologie de cryptage avancé AES 256 bits
Alimentation : 3 x piles AAA LR03
Dim : 75mm x 40mm x 30mm - IP44

Réf. 067637 - code : 555.112



Accessoires Sécurité

Détecteur de mouvement IO

Placés sur les lieux de passage et les accès de l'habitat, le détecteur de mouvement signale toute présence inattendue. Détecte les intrusions et donne l'alerte au système TaHoma Serenity. Déclenche les scénarios de la protection active : éclairage et motorisations... Fréquence radio : io 868-870 MHz Tension/fréquence : 1 x pile CR123 lithium incluse Finition : Blanc - dim. LxPxH: 43x16x42 mm

Réf. 067725 - code : 555.104



Détecteur de fumée IO

Le détecteur de fumée alerte en cas d'incendie dans la maison. Il peut être utilisé de façon autonome et être intégré à l'univers TaHoma. - Fréquence radio : io 868-870 MHz Tension/fréquence : 1 x pile CR123 3V lithium et 1 x pile 6LR61 9V incluses dim. LxPxH: 120 x 48 x 146 mm

Réf. 067723 - code : 555.106



Détecteur d'ouverture IO

Placé sur les portes ou fenêtres, le détecteur d'ouverture signale toute tentative de pénétration dans la maison. Détecteur d'ouverture io pour TaHoma et TaHoma Serenity. Il donne l'alerte au système TaHoma Serenity et lance la protection active de la maison. Le détecteur d'ouverture détecte : Les intrusions (détection d'ouverture). Les tentatives d'intrusion (détection de chocs). Fréquence radio : io 868-870 MHz Tension/fréquence : 1 x pile CR123 lithium incluse dim. LxPxH: 97x23x47 mm

Réf. 067721 - code : 555.105



Pack alarme gamme HOME KEEPER

Pack Home Keeper Pro Essentiel

Le pack Home Keeper Pro intègre une centrale transmetteur GSM. Le paramétrage du système se fait simplement grâce à l'application dédiée, ou bien à minima, à l'aide du clavier LCD si la centrale n'est pas connectée. L'utilisateur peut commander son système à distance avec son Smartphone grâce à l'application Somfy Protect. Alimentation centrale 220 VCA + 4 piles alcalines LR20 + batterie au lithium pour le module GSM - connexion internet RJ45 - Association maximum de 100 éléments - communication radio Bi-fréquence 433,42 Mhz - 433,92 Mhz - compatible avec les équipements RTS et io. Protocole radio sécurisé / Auto protection à l'ouverture et l'arrachement - contenu du pack:
1 centrale / sirène 112 dB et transmetteur GSM
1 carte SIM - 1 détecteur d'ouverture
2 détecteurs de mouvements compatibles avec les animaux domestiques (< 40 cm)
1 clavier LCD avec lecteur de badge - 3 badges

Réf. 1875164 - code : 555.123

Pack alarme Home Keeper Pro Vidéo

En plus, pour une dissuasion maximale, le pack comprend une sirène extérieure et une caméra de surveillance intérieure. Alimentation centrale 220 VCA + 4 piles alcalines LR20 + batterie au lithium pour le module GSM - connexion internet RJ45 - Association maximum de 100 éléments - communication radio Bi-fréquence 433,42 Mhz - 433,92 Mhz - compatible avec les équipements RTS et io. Protocole radio sécurisé / Auto protection à l'ouverture et l'arrachement - contenu du pack:
1 centrale transmetteur GSM
1 carte SIM
1 sirène intérieure 112 dB 1 sirène extérieure 112 dB
1 détecteur d'ouverture
2 détecteurs de mouvements
1 clavier LCD avec lecteur de badge
3 badges
1 caméra de surveillance intérieure

Réf. 1875165 - code : 555.124

HOME KEEPER – Moyens de commande

Clavier LCD Home Keeper + 1 Badge

- Le clavier gère l'activation totale ou partielle du système et son arrêt par code ou badge
- Il permet la configuration à minima de la centrale si elle n'est pas connectée.
- L'écran LCD facilite la visualisation de l'interface et la navigation à l'intérieur des menus.
- Enfin, il permet la commande d'automatismes Somfy io et RTS.
- Programmation à minima du système si la centrale n'est pas connectée.
- Mise en marche totale et arrêt du système d'alarme.
- Activation jusqu'à 4 modes de protection favoris
- Retour d'information sur l'état du système (mise en marche, arrêt, portes ouvertes, défauts...).
- Auto protection à l'ouverture et à l'arrachement.

Dimensions : 142 x 112 x 18 mm - Blanc
Alimentation : 4 Piles alcalines LR03.
Autonomie : 4 ans

Réf. 1875161 - code : 555.125

Télécommande 2 boutons MARCHÉ / ARRÊT

Cette télécommande active et désactive totalement le système d'alarme.
Dimensions : 71 x 41 x 15 mm - Finition : Blanc
Alimentation : 1 Pile CR 2430.
Autonomie : 4 ans

Réf. 1875157 - code : 555.126

Télécommande 5 boutons MARCHÉ / ARRÊT programmable

Cette télécommande active et désactive totalement le système d'alarme.

- Elle possède 2 touches pour programmer un mode de protection favoris ou/et la commande d'un automate io ou/et RTS.
- Enfin la touche SOS envoie directement un signal de détresse en cas d'agression.
- Mise en marche totale et arrêt du système d'alarme.
- 2 touches programmable pour activer un mode de protection favoris ou le pilotage d'un équipement.
- Fonction SOS.

Dim. : 87 x 41 x 15 mm - Finition : Blanc
Alimentation : 1 Pile CR 2430 - Autonomie : 4 ans

Réf. 1875158 - code : 555.127

Lot de 2 Badges

Permet de commander simplement par passage devant le clavier LCD l'arrêt ou la mise sous alarme du système
Compatibilité : Home Keeper, Protexial
dim. L x P : 37 x 4 mm - Noir & Blanc

Réf. 1875067 - code : 555.128

HOME KEEPER – Les sirènes **somfy.**

Sirène Extérieure Flash Home Keeper

La sirène extérieure avec flash dissuade les intrus et alerte le voisinage en sonnant à 112 dB. Elle se fixe en hauteur, difficile d'accès pour un intrus. Dotée de la fonction répéteur radio, elle permet de relayer le signal radio des détecteurs d'intrusions avec la centrale.

- Dissuasion en cas d'intrusion 112 dB.
- Répéteur radio intégré pour s'adapter à des grandes surfaces à protéger.
- Auto protection à l'ouverture et à l'arrachement.
- Fonction pré-alarme configurable (flash, bip...) sur détection extérieure.
- Sonnerie différente en cas de détection de fumée.
- Confirme la mise en marche et l'arrêt du système d'alarme.

Puissance sonore : 112 dB - Flash : à LED
Dim. : 289 x 209 x 72 mm - Finition : Blanc
Alimentation : 4 Piles alcalines LR20.
Autonomie : 4 ans
Compatibilité : Home Keeper

Réf. 1875163 - code : 555.129

HOME KEEPER – Détecteurs Anti-intrusion

Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques

- Idéal pour protéger une pièce dans laquelle se trouve un chat.
- Disposé à l'angle d'une pièce, le détecteur de mouvement infrarouge pour habitat avec petits animaux domestiques détecte toute présence dans une pièce. Sa lentille optique spécifique autorise les déplacements de l'animal de taille inférieure à 40 cm qui peut rester dans l'habitat sous protection.
- Rayon d'action : 12 m avec un angle de 85°
- Dégagement de 80 cm devant le détecteur

Finition : Blanc - dim : 61x115x50 mm
Type de batterie : 1 pile CR 123 A - Autonomie : 3 ans

Réf. 1875060 - code : 555.130

lot de 2 Détecteurs de mouvement

Réf. 1875139 - code : 555.131

Détecteur de mouvement Façade

- Disposé sur la façade extérieure d'une maison, il assure la protection de l'ensemble des ouvrants de la façade où il est installé (fenêtres, baies, portes...)
- Ses 2 faisceaux de détection, réglables indépendamment, doivent être coupés simultanément pour déclencher une alarme, limitant ainsi les déclenchements intempestifs dus aux animaux.
- Hauteur de fixation : 0,80 m - 1,20 m
- Rayon d'action de 24 mètres : 12 mètres de chaque côté
- Angle de détection 3°
- Touche de test (voyant LED) : test de bon
- Immunité contre les animaux : oui
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : non
- Piles fournies

Blanc - IP 55 - Type de batterie : 3 piles LR03
Autonomie : 4 ans si test bouton en off
Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Réf. 1875108 - code : 555.132

lot de 2 Détecteurs de mouvement Façade

Réf. 1875141 - code : 555.133

Détecteur de mouvement Bi-Technologie

- Disposé sur un mur à l'extérieur, il détecte les intrus avant l'effraction en distinguant un être humain d'un animal domestique.
- Pour éviter les déclenchements intempestifs, le détecteur se déclenche par la coupure de 2 faisceaux infrarouge et par la confirmation d'une détection hyperfréquence. Il est prévu pour fonctionner dans un environnement difficile.
- Rayon d'action jusqu'à 8 m avec un angle de 90°.
- Hauteur de fixation : 0,8m - 1,2m
- Touche de test (voyant LED) : test de bon
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : oui
- Autoprotection au masquage : oui

Blanc - IP 55 - Type de batterie : 3 piles LR03
Autonomie : 4 ans
Compatibilité : Home Keeper, Protexial

Réf. 1875128 - code : 555.134

lot de 2 Détecteurs de mouvement Bi-Technologie

Réf. 1875142 - code : 555.135

Motorisation

somfy

Pack confort AXOVIA 3S IO

Motorisation professionnelle à bras pour portails battants jusqu'à 2m et 200kg par vantail

Pour une ouverture rapide et une personnalisation avancée de l'installation

- une ouverture rapide en 10s à 90°
- un blocage mécanique une fois fermé grâce à ses bras autobloquants
- le fonctionnement en cas de panne de courant grâce à la batterie de secours
- L'accès au déverrouillage sécurisé par clef individuelle
- Un système de commande aux multiples possibilités, par exemple le pilotage de l'éclairage extérieur en automatique avec le portail et indépendamment avec la télécommande. Tension/fréquence : 220-230 V - 50/60Hz
- Fréquence radio : 868 - 870 MHz Indice de protection : IP44
- composition: 2 motorisations Axovia 3S io
- 1 coffret CBX 3S Axovia io
- 2 télécommandes 4 touches Keygo io
- 1 batterie de secours
- 1 feu orange MasterPro 24V antenne IO
- 1 paire de cellule Master Pro Bitech

Réf. 1216596 - code : 555.144



Pack confort IXENGO L 24V 3S IO

motorisation à vis sans fin pour portails battants jusqu'à 4m ou 400kg par vantail

Associée à l'électronique 3S pour: une mise en route rapide et la conformité aux normes en sortie d'auto-apprentissage. La possibilité de régler une trantaine de paramètres. Une navigation intuitive et affichage sur écran LCD L'aide au diagnostic et à la maintenance. Le raccordement d'accessoires multiples. Le pack contient:

- 2 motorisations Ixengo L 3S nouvelle version
- 2 pattes piliers ajustables et 2 pattes vantaux standard
- 1 électronique de commande CBX 3S io Ixengo L
- 1 jeu de cellules photoélectriques
- 2 télécommandes Keygo io
- 1 batterie de secours
- 1 feu orange Master Pro 24V antenne io

Réf. 1216558 - code : 555.145



Pack confort Motorisation Elixo 500 3S

pour portails coulissants jusqu'à 8 m et 500 kg

Installation rapide et sûre : mise en route en 2 minutes, tous les paramètres sont préprogrammés, conforme aux normes en sortie d'auto-apprentissage, sans réglage supplémentaire. Ergonomie intuitive - Ecran LCD intégré Affichage en temps réel de chaque étape de la programmation Borniers débrochables de couleur pour un câblage juste et facile de chaque accessoire. Etat de fonctionnement de la motorisation affiché en temps réel Codes défauts et pannes affichés en temps réel. Accès aux données de maintenance : compteurs d'ouvertures et fermetures, historiques des défauts... Curseur de sélection du sens de rotation moteur sans re-câblage nécessaire Accès entièrement dégagé des fixations de l'embase Rapide : 15 secondes environ pour une ouverture de 3 mètres Déverrouillage à clé facile depuis l'intérieur

Ce pack contient :

- 1 moteur électronique 3S intégrée + 2 Keygo io
- 1 cellule photoélectrique MasterPro (réf : 1841155)
- 1 feu orange MasterPro 24V + antenne io (réf : 9016924)
- 1 batterie de secours 9.6V-1600mAh (réf : 9001001)

Réf. 1216365 - code : 555.146



Pack motorisation porte de garage

Somfy Dexxo pro 800 IO : Tête moteur 2 keygo

Installation rapide et sûre : mise en route en moins de 90 secondes, tous les paramètres sont préprogrammés et conforme aux normes en sortie d'auto-apprentissage, sans réglage supplémentaire. Personnalisation de l'installation : ergonomie intuitive, écran LCD intégré, affichage en temps réel de chaque étape de la programmation. Aide à la maintenance : état de fonctionnement de la motorisation affiché en temps réel, codes défauts et pannes affichés en temps réel, accès aux données de maintenance (compteurs d'ouvertures et fermetures, historiques des défauts...) Jusqu'à 17 paramètres réglables. Grand choix d'accessoires de confort et de sécurité possibles à connecter. Batterie de secours intégrable dans le moteur pour utilisation en cas de panne de courant

Ce pack contient :

- 1 tête moteur avec électronique intégrée
- 2 télécommandes 4 canaux Keygo io ref 1841134
- 1 ampoule 230V/40W
- 1 câble d'alimentation avec prise
- 1 bras liaison chariot-porte
- 1 chape fixation linteau
- 1 butée haute pour rail
- 1 vitesse/pièce d'instal.
- Pattes de fixation
- 1 notice utilisation/instal.

Réf. 1216326 - code : 555.147



Rail chaîne 2,90 m (en 2 parties)

pour un usage standard 36500 cycles
navette d'entraînement ABS - pignon de transmission acier
course utile 2,555 mm - poids 8,6 kg

Réf. 9013812 - code : 555.148



Batterie de secours pour AXOVIA, IXENGO, ELIXO ET DEXXO

Permet de piloter le portail ou la porte de garage en cas de panne de courant Mise en place facile dans le logement dédié de l'électronique 3S Se recharge automatiquement et totalement en 48 h, l'autonomie est de 3/5 cycles (ouverture/fermeture) 24 h. Capacité : 1600 mAh - Durée : 3 ans

Réf. 9001001 - code : 555.149



Accessoires

Télécommandes de poche KEYGO RTS

- Télécommande RTS 4 canaux de poche.
- Bouton central personnalisable avec 1 jeu de 4 couleurs (noir, rouge, vert et bleu).
- Commande porte de garage, portail, éclairage extérieur et volets roulants.
- Autonomie : 2 ans (pour environ 6 ouvertures / fermetures par jour)
- Fréquence : RTS 433,42 MHz
- Température d'utilisation : - 20° / + 70°C
- Longueur : 59 mm
- Hauteur : 35 mm
- Profondeur : 14 mm
- Type de batterie : CR 2430
- Voltage : 1 x 3 V
- Indice de protection : IP 40

Réf. 1841064 - code : 555.150



Télécommande de poche io

- Télécommande de poche io séquentielle monodirectionnelle pour piloter 4 produits ou groupes de produits.
- Bouton central personnalisable avec 1 jeu de 4 couleurs (noir, rouge, vert et bleu).
- Pour animer l'ensemble des applications.
- Autonomie : 2 ans (pour environ 6 ouvertures / fermetures par jour)
- Largeur : 35 mm
- Hauteur : 59 mm
- Épaisseur : 14 mm
- Type de batterie : CR 2430
- Voltage : 1 x 3 V
- Indice de protection : IP 40

Réf. 1841134 - code : 555.151



Feu orange MASTER PRO 24 V à antenne io

- Feu orange Master Pro robuste, discret et élégant.
- Signale le mouvement d'ouverture et de fermeture du portail ou de la porte de garage.
- Compatible avec Axovia MultiPro 3S io, Ixengo S/L3S io, Elixo 500 3S io, Dexxo Pro io, CBX 3S io.
- Alimentation : 24V AC/DC V
- Largeur : 107 mm
- Hauteur : 92 mm
- Indice de protection : IP 54
- Classe d'isolation : III - TBTS

Réf. 9016924 - code : 555.152



Récepteur standard étanche RTS

- Commande jusqu'à 2 automatismes.
- Le branchement entre le moteur et le récepteur s'effectue par contact sec.
- Boîtier complètement étanche, résiste aux intempéries.
- Possibilité de connecter une antenne.
- Alimentation : 20 à 40V DC / 20 à 28 V AC V
- Longueur : 110 mm
- Hauteur : 110 mm
- Profondeur : 40 mm
- Indice de protection : IP 55

Réf. 1841022 - code : 555.153



Récepteur accès compatible io

- Pour piloter un moteur d'accès non-io avec une télécommande io
- Pilote 2 automatismes au moyen de ses 2 relais contacts secs
- Attention : les bénéfices d'usage sont restreints en comparaison de l'utilisation de motorisations d'accès io, et l'installation récepteur doit répondre aux exigences de la norme EN 12453
- Alimentation : 12-24V - 50/60Hz - 1W
- Longueur : 110 mm
- Hauteur : 110 mm
- Profondeur : 40 mm
- Indice de protection : IP 55

Réf. 1841229 - code : 555.154



Portiers vidéo

somfy.

portier vidéo VSYSTEMPRO Kit Premium io 1 installation

- Installation optimisée
- Câblage bus 2 fils non polarisés. Tout est centralisé dans le tableau électrique. Qualité des communications
 - De jour comme de nuit (LEDs IR)
 - Intercom pour tous les moniteurs
 - Écran 7" couleur 800 x 480 pixels
- Système personnalisable & évolutif
- Modularité de la gamme des platines de rue
 - Jusqu'à 4 moniteurs et 4 platines par système
 - Jusqu'à 8 relais (avec 4 modules relais) pour gérer des équipements supplémentaires
- Confort d'utilisation
- Mode vie privée (coupure sonnerie)
 - Bouton Push to Exit
 - Porte étiquette de la platine rétro éclairé
 - Caméra standard H74°-V55°
 - Moniteur premium : mémorisation d'images pour les appels manqués (jusqu'à 100 images horodatées)
 - Platines de rue premium :
 - Badges pour franchir le portail et désactiver l'alarme (compatible Protexial et Home keeper)
 - Vision grand angle H160° / V101°
- composition du kit :
- 1 moniteur Premium io à mémoire d'image
 - 1 platine de rue 1 bouton Premium + 3 badges
 - 1 alimentation secteur 230V

Réf. 1841227 - code : 555.155



Visière pare-pluie saillie 1 module

Réf. 9020021 - code : 555.156



Gamme Visiophones Plug & Play

Visiophone V500

- V500 est un portier vidéo à écran tactile 7" pour la maison.
- Interface tactile du moniteur
 - Personnalisation de la sonnerie et de l'affichage
 - Fonction intercom
 - Affichage des températures intérieure et extérieure sur le moniteur intérieur
 - Identification efficace des visiteurs
 - Caméra grand angle
 - Vision nocturne par LEDs infrarouges
 - Historique des visites exportables (carte micro SD) grâce à la mémoire d'image
 - Câblage : 2 fils
 - Alimentation du moniteur par bloc secteur
 - Accompagnement mise en route et programmation sur l'interface
- Caractéristiques techniques du moniteur :
- Écran tactile 7" - Résolution : 800 x 480 pixels
 - Durée max. de communication : 2 minutes
 - Alimentation : Bloc secteur 100-240 V / 50-60 Hz
 - Température de fonctionnement : De -10°C à +55°C
 - Émetteur radio Fréquence : 433,42 MHz
 - Portée radio : 200 m en champ libre
 - Dimensions : 229,5 x 149,6 x 18,8 mm
- Caractéristiques techniques de la platine de rue :
- Montage en saillie
 - Caméra : Angle de vision : H : 102° / V : 68°
 - Vision nocturne : LEDs infrarouge
 - Température de fonctionnement : De -20°C à +55°C
 - Sorties Gâche : 12V, 800 mA - Contact sec : 1 seconde
 - Temps d'ouverture de la gâche électrique : 2 secondes
 - Dimensions : 105 x 165 x 54 mm
 - Distance max. entre moniteur et platine de rue : 150 mètres

Réf. 2401446 - code : 555.159



Modernisation RADIO io-compatible

micro récepteur IZMO pour volet roulant io-compatible

Le micro-récepteur radio transforme un moteur de volet roulant filaire en radio io-compatible.

- Il permet d'accéder au pilotage à distance.
 - Gère un mouvement précis sur une plage de 0% à 100%.
 - Retour d'information limité.
 - Se positionne derrière l'inverseur filaire.
 - S'intègre dans une boîte d'encastrement Ø 50 mm, profondeur 50 mm.
 - Compatibilité : volet roulant, volet à projection.
 - Gestion du capteur soleil Sunis II io.
 - Autoprotection en cas de mauvais câblage.
 - Livré précablé avec des câbles souples.
- Sortie moteur : 2 A max, jusqu'à +/- 80 Nm
Alimentation : phase neutre, 230 V - 50 Hz
Fréquence : io 868-870 MHz
Dimensions (L x l x P) : 43 x 43 x 16 mm
Température d'utilisation : - 0° / + 55°C
Portée : 20 m entre 2 murs porteurs
Indice de protection : IP 20

Réf. 1822680 - code : 555.160



Points de commande et pilotage io

Point de commande SMOOVE ORIGIN io

- Point de commande mural individuel ou de pièce io-homecontrol.
 - Anime à vue un ou plusieurs produits porteurs dans la même pièce.
 - Commande locale monodirectionnelle avec voyant pour visualiser son niveau d'autonomie.
 - Fonctions : montée, stop, descente et «my».
 - Fixation du module et du cadre par clipeage et fixation du support mural par 2 vis (non fournies).
 - Indicateur de pile faible.
 - Livré avec cadre blanc.
- Fréquence : io 868 - 870 MHz
dim. : 80 x 80 x 10 mm
Type de batterie : CR 2430
Voltage : 1 x 3 V
Indice de protection : IP 30

Réf. 1811066 - code : 555.161



Commande SMOOVE RS 100 IO + cadre blanc laqué, fonction plume

Point de commande sensible SMOOVE RS 100 IO spécifique au moteur S&SO RS100 avec curseur permettant de modifier la vitesse de rotation du moteur à n'importe quel moment lors de la course du moteur. Fonction discrète pour bénéficier d'un confort acoustique symbolisée par la plume. Fourni avec cadre blanc. Point de commande individuel ou de pièce IO. dim. : 80 x 80 x 10 mm - Batterie : CR 2430

Réf. 1811321 - code : 555.162



Commande individuelle ou de pièce SITUO 1 io

- Télécommande io homecontrol 1 canal, individuelle ou de pièce.
 - Anime de vue un ou plusieurs produits porteurs situés dans une même pièce.
 - Commande locale monodirectionnelle dispose d'un voyant pour visualiser son niveau d'autonomie. Indication du niveau de piles via led dédiée.
 - Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite «my».
 - Livrée avec un support mural (vis non inclus).
- Finition : Pure
Alimentation : Batterie V
Fréquence : io 868 - 870 MHz
dim. : 35 x 145 x 15 mm
Type de batterie : CR2430
Voltage : 1 x 3 V
Indice de protection : IP30

Réf. 1800463 - code : 555.163



Télécommande SITUO 5 io pure II pour automatisme io

Télécommande à 5 canaux intégrant la technologie io-homecontrol pour volet roulant, store, véranda et éclairage. Une télécommande de pilotage, alliant ergonomie et design pour piloter un ou plusieurs équipements motorisés io sur un même étage.

Fréquence radio : io 868 - 870 MHz
Tension/fréquence : 1 pile
Finition : Blanc
Indice de protection : IP 30
dim. LxHxP : 42x139x16 mm

Réf. 1811297 - code : 555.164



Volets roulants

somfy



Moteur filaire éprouvé à réglage rapide LT50

Moteur 230V filaire pour volets roulants.

- Cage fins de courses mécanique.
 - Réglage des fins de courses par boutons poussoirs.
 - Capacité de la cage : 46 tours (LT 50)
 - Livré avec un câble, sans adaptation et sans support
- Rapidité des réglages :
• L'installation est simple grâce à un réglage des fins de courses qui s'effectue par simple appui sur les boutons poussoirs. Le temps de mise en œuvre est donc réduit.
- Actions de maintenance rapide :
• Le câble est débouchable rapidement.
- Adaptation universelle :
• Ce moteur peut s'adapter sur tous types de volets roulants.

JET 10/17

Ø 50 mm couple 10 Nm vitesse 17 Tr / min

Réf. 1037061 - code : 555.165

MÉTÉOR 20/17

Ø 50 mm couple 20 Nm vitesse 17 Tr / min

Réf. 1041055 - code : 555.166

MARINER 40/17

Ø 50 mm couple 40 Nm vitesse 17 Tr / min

Réf. 1049064 - code : 555.167



Produit éco-conçu



TROPHEES
• Lauréat •

Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.

- Cage électronique.
- Capacité de la cage : 136 tours.
- Connecteur débouchable par clip.
- 4 modes de réglage : manuel / semiautomatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).
- Récepteur radio io intégré.
- Fréquence radio io Tri-fréquence 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.
- Livré avec un câble VVF blanc.
- 2 conducteurs de 3 m
- Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.
- S'adapte à tous types de volets roulants et tous types de liens, butées et accessoires de la gamme LT.

Moteur Ø 50 mm 230V - 50Hz radio io S&SO RS100 io

6/17 VVF3M-BAR couple 6 Nm vitesse 17 Tr/mn

Réf. 1033114 - code : 555.168

Moteur Ø 50 mm 230V - 50Hz radio io S&SO RS100 io

10/17 VVF3M-BAR couple 10 Nm vitesse 17 Tr/mn

Réf. 1033115 - code : 555.169

Moteur Ø 50 mm 230V - 50Hz radio io S&SO RS100 io

20/17 VVF3M-BAR couple 20 Nm vitesse 17 Tr/mn

Réf. 1033117 - code : 555.170

Volets roulants

Kit de remplacement et motorisation fenêtre Bloc-baie ILMO WT 6 Nm

Axe motorisé pour fenêtre d'une largeur de 660 à 1500 mm.
Piloté par un inverseur Inis Uno Inteo (inclus) en saillie.
Longueur du tube d'enroulement
Ø 54 recoupable : 1,5 m
composition : Moteur + accessoires
1 Inis Inteo

ILMO WT 6 Nm largeur tablier 660 à 1500 mm
Réf. 1130245 - code : 555.171



Kit de remplacement et motorisation porte-fenêtre Bloc-baie ILMO WT 20 Nm

Axe motorisé pour fenêtre d'une largeur de 1200 à 2500 mm.
Piloté par un inverseur Inis Uno Inteo (inclus) en saillie.
Longueur du tube d'enroulement Ø 54 recoupable : 3 m
composition : moteur + accessoires + 1 Inis Inteo

ILMO WT 20 Nm largeur du tablier 1200 à 2500 mm
Réf. 1130246 - code : 555.172



Kit de motorisation fenêtre traditionnelle TUNNEL et MENUISÉ LT50 15 Nm

Piloté par un inverseur Inis Uno Inteo (inclus) en saillie.
Longueur du tube d'enroulement Ø 64 recoupable : 1,7 m
Ce kit, à l'usage de volets roulants intégrés dans un coffre traditionnel (tunnel, menuisé) contient :
- Moteur LT50 filaire et accessoires
(Axe motorisé pour fenêtre d'une largeur de 820 à 1700mm)
- Un tube d'enroulement
- Tandem
- Colliers maintien du câble moteur
- Inis Uno Inteo
- Support embout
- Goupille de verrouillage support embout
- Visserie
- Support moteur
- Attaches tabliers modulables 2 maillons
- 2 Butées bouchon lame finale

LT50 15 Nm
Réf. 1039487 - code : 555.173



Kit de motorisation porte-fenêtre traditionnelle TUNNEL et MENUISÉ LT50 40 Nm

Piloté par un inverseur Inis Uno Inteo (inclus) en saillie.
Longueur du tube d'enroulement Ø 64 recoupable : 3 m
Ce kit, à l'usage de volets roulants intégrés dans un coffre traditionnel (tunnel, menuisé) contient :
- Moteur LT50 filaire et accessoires (Axe motorisé pour fenêtre d'une largeur de 1000 à 3000mm)
- Un tube d'enroulement
- Tandem
- Colliers maintien du câble moteur
- Inis Uno Inteo
- Support embout
- Goupille de verrouillage support embout
- Visserie
- Support moteur
- Attaches tabliers modulables 2 maillons
- 2 Butées bouchon lame finale

LT50 40 Nm
Réf. 1049539 - code : 555.174



Accessoires spécifiques

somfy.

Étrier Zingué ZF

s'utilise avec embouts ZF réf. 9127862 et réf. 9127863
couple maxi 85 Nm

Réf. 9132080 - code : 555.175



Support UNIVERSEL zamac

Se fixe par :
• 2 trous diamètre 6 entraxe 48 mm
• 2 trous diamètre 8 entraxe 60 mm
• 2 trous diamètre 8 entraxe 60 mm pour vis à tête fraisée
Livré sans vis avec l'anneau d'arrêt réf. 9206033. Possibilité d'utiliser le sachet de visserie réf. 670002.
Utilisation pour volet roulant : recommandé pour les volets roulants traditionnels.
Couple maxi : 85 Nm

Réf. 9910000 - code : 555.176

Support Ø50 OMEGA

• Pour caisson PASTIVAL, SPPF.
• Entraxe 90 mm.
• Livré avec anneau d'arrêt.
Couple maxi : 50 Nm

Réf. 9410717 - code : 555.177

Support Ø50 OMEGA

• Pour caisson Evolution de Profalux.
• Se fixe par : 2 trous Ø 4,2 mm sur entraxe 100 mm.
• Épaisseur 24 mm.
• Livré avec anneau d'arrêt.
Couple maxi : 50 Nm

Réf. 9410711 - code : 555.178

Support Ø50

• Pour caisson SKS, traditionnel Simbac.
• Se fixe par : 2 trous Ø 5,2 mm sur entraxe 102 mm (SKS) ;
2 trous Ø 6,3 mm sur entraxe 75 mm (traditionnel Simbac).
• Livré avec anneau d'arrêt.
Couple maxi : 50 Nm

Réf. 9410707 - code : 555.179

Support LT50 universel acier


• Pour montage en rénovation dans les joues aluminium avec pion Ø 12.
• Se fixe par : 4 trous Ø 4,2 mm sur entraxe 84 mm.
• Livré avec anneau d'arrêt.
Couple maxi : 50 Nm

Réf. 9410715 - code : 555.180

Support LT50 universel DEPRAT

Pour volet roulant bloc-baie/rénovation
• Pour caisson HELMITIN systèmes EUREKO et BF DEPRAT, REHAU, STORBOX 1600 de DECEUNINCK.
• Fixation du support par 2 trous Ø 5,2 mm sur entraxe 100 mm.
• Livré avec anneau d'arrêt.
Couple maxi : 50 Nm

Réf. 9410703 - code : 555.181



Gamme Yslo Flex RTS : le kit complet prêt à poser

- Alimentation électrique 230 V - 50 Hz
- Vitesse de sortie 1,7 trs/mn
- Fréquence radio 433,42 MHz
- Raccordements Câble de 3 m, 2 x 0,75 mm²
- Températures d'utilisation - 20°C à + 60°C
- Niveau de sécurité Classe II
- Indice de protection IP 24
- Couple nominal 25 Nm
- Puissance absorbée 4 W
- Résistance au vent Max 55 km/h

kit prêt-à-poser YSLO FLEX RTS 2 vantaux

2 VANTAUX Largeur de 880 mm à 1520 mm
composition du kit :
- Module électromécanique (batterie intégrée)
- Module mécanique
- Carter aluminium laqué en 3 parties (H = 70 mm et L = 95 mm)
- 2 bras en inox avec liaison moteur hexagonale
- 2 coulisseries en aluminium extrudé : 740 mm recoupables
- Kit visserie : 2 vis M10 avec caches, 4 rivets pop
- Commande murale Smoove Sensitif O/F blanc RTS
- 2 butées sécables (noir ou blanc selon kit)
- 2 équerres de fixation

Réf. 1240034 - code : 555.182

kit prêt-à-poser YSLO FLEX RTS 1 vantail

1 VANTAIL Largeur de 590 mm à 900 mm
composition du kit :
- Module électromécanique (batterie intégrée)
- Module mécanique
- Carter aluminium laqué en 3 parties (H = 70 mm et L = 95 mm)
- 2 bras en inox avec liaison moteur hexagonale
- 2 coulisseries en aluminium extrudé : 740 mm recoupables
- Kit visserie : 2 vis M10 avec caches, 4 rivets pop
- Commande murale Smoove Sensitif O/F blanc RTS
- 2 butées sécables (noir ou blanc selon kit)
- 2 équerres de fixation

Réf. 1240036 - code : 555.183

somfy.



Carillons filaires

Carillons électromécaniques

Coloris blanc - Son acoustique : 75 dB à 1 m

Carillons 8-12 VA

Fonctionnent avec boutons-poussoirs

non lumineux ou lumineux

Utiliser un transformateur 8 VA

Dim. : 116 x 116 x 48 mm

Réf. 041650 - code : 528.247

Carillon 110-230 VA

Carillon 2 tons - 50/60 Hz

Fonctionne avec boutons-poussoirs lumineux

Dim. : 116 x 116 x 48 mm

Réf. 041651 - code : 528.248

Carillons 230 VA

50/60 Hz avec transformateur incorporé 8-12 V Classe II

Fonctionnent avec boutons-poussoirs non lumineux

réf. 0 416 46 ou lumineux

Dim. : 116 x 116 x 48 mm

Réf. 041652 - code : 528.249

Sonneries et transformateurs

Sonneries " Lido "

Fixation : vis en saillie

Coloris blanc. IP 20 - IK 04

Alimentation 8 VA - 50/60 Hz

Utiliser un transformateur 8 VA

Niveau sonore : 79 dB - 1 m

Dim. : 95 x 61 x 33 mm

Fonctionne avec bouton-poussoir sans lampe, ou équip. d'une lampe

Réf. 041219 - code : 528.202

Alimentation 230 VA - direct 50/60 Hz

Classe II. Niveau sonore : 80 dB - 1 m

Fonctionne uniquement avec bouton-poussoir sans lampe

Dim. : 95 x 61 x 33 mm

Réf. 041221 - code : 528.204

Alimentation 230 VA - 50/60 Hz

avec transformateur incorporé.

Classe II. Niveau sonore : 80 dB - 1 m

Dim. : 135 x 88 x 48 mm

Fonctionne avec bouton-poussoir sans lampe, ou équip. d'une lampe

Réf. 041243 - code : 528.224

Transformateur pour sonneries

fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 12VA

Conformes à la norme IEC 61 558 - 2 - 8

Protégés contre les courts-circuits et les surcharges

Fixation murale à vis - Tension au secondaire : 12/8 V~

Intensité : 1 A - Puissance : 12 VA - Dim. : 92x56x42 mm

Réf. 042025 - code : 528.305

2-3 A puis. 2 Puissance 24 VA dim. 102x68x42 mm

Réf. 042027 - code : 528.302

legrand

Détecteur de passage

Contact de porte - Umax. : 30 V

contact feuillure normal. ouvert porte fermée

et normal. fermé porte ouverte

Encastrement 70 x 10 mm

Commande TBTS de carillon,

sonnerie ou voyant (30 V maxi)

Réf. 041900 - code : 528.291



Bouton-poussoir porte-étiquette " Salsa "

IP30 - IK 06 - classe II - dim. 70x35x24 mm

Réf. 041645 - code : 528.264



Signalisation sonore

Cloche bronze poli

utiliser un transformateur 4 VA - livré avec support

alim. 8 V, 50/60 Hz, 94 dB à 1 m, h. 117 mm Ø 115 mm

Réf. 041366 - code : 528.239



Sonnerie forte puissance IP40 IK07 tension 230V~

revêtement polyester anticorrosion - fonctionnement continu 200 h

A courant alternatif 50/60 Hz - IP 40 - IK 07

Ø 100 mm, 95 dB à 1 m

Réf. 041349 - code : 528.210

A courant alternatif 50/60 Hz - IP 44 - IK 07

Ø 150 mm, 90 dB à 1 m

Réf. 041419 - code : 528.211



Sirène électromécanique IP30 IK05

tension 230V~ - fixation saillie ou semi-encastree

puis. 57 W, 105 dB à 1 m

Réf. 041539 - code : 528.263



Carillons muraux

l'alimentation est assurée soit par piles, soit à l'aide d'un transformateur extérieur Réf. 753 ou 780.

Carillon mural " BOSTON "

3 notes + 2 notes - son électronique
Réf. D845 - code : 542.802

Carillon mural " D126 Festival "

2 notes - 171 x 105 x 50 mm - 80 dB
Réf. D126 - code : 542.812

Carillon mural " D142 Atlanta "

2 notes - 120 x 110 x 46 mm - 75 dB
Réf. D142 - code : 542.814



Carillons muraux à tension directe


cette famille de carillons fonctionne à partir de 220 V ou 240 V courant alternatif, certains disposent d'un transformateur incorporé, d'autres peuvent être branchés directement sur le réseau 220 V ou 240 V

Carillon mural " D2105 Fiesta "

direct 220 V 2 notes - 118x109x46 mm - 75 dB
Réf. D2105 - code : 542.803

Carillon mural " D3126 Festival "

transformateur inc. 2 notes - 171x105x50 mm - 80 dB
Réf. D3126 - code : 542.813



Poussoirs

les poussoirs peuvent être utilisés avec des carillons alimentés par piles ou transformateurs jusqu'à concurrence de 24 V / 1 A courant alternatif ou continu

Poussoirs " D814 Sésame "

55 x 24 x 18 mm - coloris blanc
Réf. D814 - code : 542.836

Poussoirs " D824 Dimex "

55 x 24 x 18 mm - coloris noir
Réf. D824 - code : 542.833



Poussoirs lumineux

les poussoirs lumineux de sonnerie nécessitent l'utilisation d'un transformateur

Poussoirs lumineux " D723 Pushlite "

60 x 40 x 19 mm - coloris noir
Réf. D723 - code : 542.840

Poussoirs lumineux " D1226 Index Lumineux "

32 x 90 x 13 mm - coloris blanc
Réf. D1226 - code : 542.832



Transformateurs

Transformateur " D753 " saillie

91 x 53 x 38 mm - 220/240 V 50 Hz
primaire 8V 1A secondaire
Réf. D753 - code : 542.850



Sonneries et ronfleurs

ils peuvent fonctionner soit sur piles, soit avec un transformateur

Sonnerie " D792 Underdome 8V AC "

Ø 73 x 36 mm - 85 dB
Réf. D792 - code : 542.824

Sonnerie " D902 Bell-in-One 3V DC "

159 x 83 x 43 mm - 80 dB
Réf. D902 - code : 542.825



Accessoires SPECTRA

Détecteur de mouvement IR passifs 140 SPECTRA sans fil

IP 54 - noir
Réf. L430SBLK - code : 544.385



Kits carillons sans fils

Kit carillon sans fil Série 9 DC915SEAL

Kit carillon sans fil comprenant un carillon mobile avec extension de portée, détecteur sans fil de mouvement et bouton poussoir - Blanc
Le kit de pré-alerte Honeywell DC915SEA vous évitera le désagrément de manquer un visiteur car il est doté d'une pile d'une durée de service de 5 ans, que sa portée sonore atteint 100 m et que la portée de la connexion sans fil est de 200 m. Associez deux kits carillons pour une couverture plus étendue et utilisez le détecteur de mouvement sans fil pour vous signaler l'arrivée d'un visiteur et vous procurer une plus grande tranquillité d'esprit.

carillon mobile
+ détecteur sans fil de mouvement
+ bouton poussoir
Réf. DC915SEAL - code : 544.382



Kit carillon sans fil Série 3 DC315SGL

comportant un carillon mobile avec halo lumineux et un bouton poussoir - Gris
Simple, fiable et sans source de tracasserie, le kit carillon Honeywell DC315SGL est doté d'un mode Sommeil qui le rend muet pour 3, 6, 9 ou 12 heures de manière à pouvoir vous reposer sans être dérangé. Le halo lumineux vous avertit également de la présence d'un visiteur lorsque le carillon est inaudible. Portée 150 m - son 80 m 80 dB - 6 mélodies - Halo lumineux

Réf. DC315SGL - code : 544.220



Kit carillon sans fil Série 9 DC915SGL

comportant un carillon mobile avec extension de portée, mode Sommeil et un bouton poussoir - Gris
Le kit carillon Honeywell DC915SGL vous évitera le désagrément de manquer un visiteur car il est doté d'une pile d'une durée de service de 5 ans, que sa portée sonore atteint 100m et que la portée de la connexion sans fil est de 200m. Il est doté du mode Sommeil pour que vous puissiez vous reposer sans être dérangé, tandis que le halo lumineux vous avertit quand le carillon est inaudible. Associez deux carillons ensemble pour une couverture plus étendue et une plus grande tranquillité d'esprit. portée 200 m - son 100 m - max. 90 dB - 8 mélodies - halo lumineux

Réf. DC915SGL - code : 544.221



Kits émetteur/récepteur

convertisseur Libra+ S/F 200 m + flash - blanc
Réf. DC915SL - code : 544.222



Récepteur seul

récepteur seul Libra+ S/F 200 m + flash - argent
Réf. DC917SGL - code : 544.223

Kit carillon câblé et sans fil série 9 DW915S

Le kit carillon sans fil et câblé Honeywell DW915S sans fil et câblé vous évitera le désagrément de manquer un visiteur car il est doté d'une pile d'une durée de service de 5 ans, que sa portée sonore atteint 100 m et la portée de la connexion sans fil est de 200 m. Il est doté du mode Sommeil pour que vous puissiez vous reposer sans être dérangé, tandis que le halo lumineux innovant vous avertit quand le carillon est inaudible. Associez deux kits carillons pour une couverture plus étendue et une plus grande tranquillité d'esprit. câblée - portée 200 m - son 100 m - 90 dB 8 mélodies - halo lumineux

Réf. DW915S - code : 544.224



Bouton poussoir sans fil DCP911G

porte étiquette et LED de confirmation - Paysage, Gris
Le bouton poussoir sans fil DCP911G associe excellente fonctionnalité et design parfait. Il est doté d'une LED de confirmation qui signale que le bouton poussoir fonctionne, une porte-étiquette, et d'une fonction Touche secrète qui déclenche une mélodie différente et vous informe de la sorte que le visiteur est un parent ou un ami. portée 200 m - halo lumineux - IP55

Réf. DCP911G - code : 544.229



Accessoires

Bouton poussoir " Libra+ "

Noir - Réf. D831S - code : 544.225
Blanc - Réf. D830S - code : 544.226



ÉLECTRICIENS

VOS CORRESPONDANTS

ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE

VOUS ACCUEILLENT AU :

04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12

04 93 90 58 92 - 04 93 90 59 21

04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18

04 90 92 73 07

cocoelec@balitrand.fr

Cellules techniques éclairage

04 93 90 90 58 50

t.serrano@balitrand

et courant faible

04 93 90 79 21

cellule.cfdomo@balitrand.fr

Du lundi au vendredi

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30



Audio/Vidéo Multimédia



Réception satellite..... E 235

Supports écrans muraux..... E 238

Réception terrestre E 236

Accessoires audio-vidéo, informatique E 239 à 247

Antennes, accessoires antennes E 237

Réception Satellite

Antennes fibres

" SMC CP 65 UNI "

Gain à 12,625 GHz : 36,2 dB - col. blanc

Réf. 140907 - code : 618.018

" SMC CP 70 UNI "

Gain à 12,625 GHz : 36,5 dB - col. blanc

Réf. 140901 - code : 618.029

" SMC 80 UNI "

Gain à 12,6 GHz : 38,25 dB - col. blanc

Réf. 140264 - code : 618.019

" SMC 100 CM "

Gain à 12,75 GHz : 39,7 dB - col. blanc

Réf. 140880 - code : 618.015

Antenne Métal

Kit parabolique métal ANT 65HD UNI + tête LNB 36.3 dB

dim. 60x65 cm fix. sur mât Ø 30 à 60 mm

Réf. 0141200R13 - code : 618.021

Antenne Plate

" MINISAT single "

légère, compacte, facile à monter, facile à régler !
la MINISAT est une antenne satellite à double polarisation linéaire,
elle peut capter le signal des satellites majeurs de forte puissance.
Petite, discrète et facile d'utilisation, elle peut être installée en
quelques minutes et également être utilisée
comme antenne portable - gain à 12,625 GHz 33,7 dB
fréquence BIS 950-1950 / 1100-2150 MHz
fixation sur mât Ø 50 à 60 mm
dim. H x L 33 x 56 cm - Poids : 4,8 kg
col. blanc

Réf. 141305 - code : 618.074

Accessoires Satellite

Convertisseurs LNBS Ø 40 mm

Convertisseur universel SINGLE standard

1 sortie - gain 56-60dB isol. 25 dB

Réf. 0914795R13 - code : 618.084

Convertisseur universel Twin standard

2 sorties - gain 56-60dB isol. 25 dB

Réf. 0914797R13 - code : 618.092

Convertisseur universel Quad

4 sorties - LNB Ø 40 mm QUAD haut gain

Réf. 0914799R13 - code : 618.076

Convertisseur universel Quattro

VB-VH-HB-HH - LNBS Ø 40 mm

Réf. 0914801R13 - code : 618.075

Convertisseurs LNBS Monobloc 6.2°

pour ASTRA 19.2° / HOTBIRD 13° col. blanc

1 sortie réversible 180° gain 57-61 dB C

Réf. 0914815R13 - code : 618.020

Terminal numérique satellite HD

Terminal de réception TNT gratuite par satellite avec carte d'accès TNT SAT " TEOX HD "

PVR Ready - Import/Export des Favoris
Multi-positions orbitales DiSEqC™ 1.0, 1.1 et 1.2
Mise à jour par USB et par Satellite
Installation automatique des chaînes
Commande ON/OFF du TV (HDMI CEC)
Plus besoin de 2ème télécommande

Réf. 0914778R13 - code : 618.052

TEOX HD
TERMINAL DE RÉCEPTION
TNT GRATUITE PAR SATELLITE
■ AVEC CARTE D'ACCÈS TNTSAT




Terminal de réception TNT gratuite par satellite avec carte d'accès FRANSAT " VEOX HD "

PVR Ready - Import/Export des Favoris
Multi-positions orbitales DiSEqC™ 1.0, 1.1 et 1.2
Mise à jour par USB et par Satellite
Installation automatique des chaînes
Commande ON/OFF du TV (HDMI CEC)
Plus besoin de 2ème télécommande !

Réf. 0914786R13 - code : 618.053

fransat VEOX HD
TERMINAL DE RÉCEPTION
HAUTE DÉFINITION



Réception terrestre

Antennes TNT Hertzienne

Antenne TNT 18 HD - 4G filtre LTE

antenne design blanche pré-montée pour réception difficile > gain élevé : 18 dB canaux 21-60 UHF - rapport AV/AR : 28 dB angle d'ouverture : 30° Horizontal longueur 1050 mm

Réf. 0145253R13 - code : 618.022



Antenne TNT haute définition " KOALA HD "

L'antenne au design original en forme de K, qui s'accroche partout. Livrée entièrement assemblée et pliée
• Se déplie en moins d'une minute sans outil
• Design moderne et robuste en forme de K
• Excellente protection arrière
• Passive ou Active avec alimentation fournie

Réf. 0145146R13 - code : 618.016



Antenne FM Hertzienne

Antenne FM circulaire 1 polarisation H ou V

fréquence : 88-108 MHz
diamètre : 462 mm

Réf. 0145183R13 - code : 618.025




kit antennes Hertzienne

kit Antenne UHF VTU TRI + VKA 201 + connecteurs F

Type large bande - bandes IV & V
Canaux 21-69 - Gain 17 dB - L=1100 mm
Dipôle avec fiche F Compatible terrestre numérique

Réf. 0145254R13 - code : 618.024



Réception TV / TNT

Antenne TNT intérieure parabolique UHF / VHF / FM

Amplifiée - Rotation à 360° + 2 Brins
• UHF / VHF / FM Parabolique
• 2 brins télescopiques
• Rotation 360°
• Impédance 75 Ohms
• Alimentation fournie

Réf. 4202 - code : 618.270



Adaptateur TNT

Récepteurs " TTV 100 HD " adaptateur TNT HD

Compact & Discret - Idéal pour les téléviseurs écrans plat
Grâce à son format compact et son système de déport de télécommande le TTV100 HD s'intégrera parfaitement dans votre ensemble audiovisuel.
Re-mémorisation automatique des chaînes
En cas de changement ou d'évolution de la liste. Montage invisible derrière le téléviseur fonct. Multimédia & Mag. Num USB

Réf. 0914702R13 - code : 618.054



Accessoires



Répartiteurs STANDARDS

bande 5-2300 Mhz


Répartiteurs standards " VRE 200 " 2 sorties - pertes de passage 6,5 dB
Réf. 0144882R13 - code : 618.030

Répartiteurs standards " VRE 300 " 3 sorties - pertes de passage 10 dB
Réf. 0144883R13 - code : 618.031

Répartiteurs standards " VRE 400 " 4 sorties - pertes de passage 11 dB
Réf. 0144884R13 - code : 618.032

Répartiteurs standards " VRE 600 " 6 sorties - pertes de passage 16 dB
Réf. 0144885R13 - code : 618.033

Répartiteurs standards " VRE 800 " 8 sorties - pertes de passage 18 dB
Réf. 0144886R13 - code : 618.034

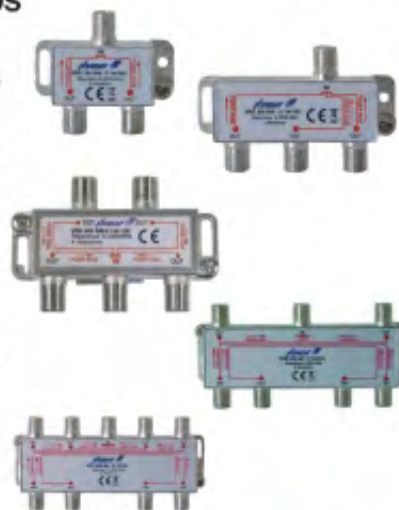

Connecteurs à compression " F Self Instal "

application intérieur - montage Câble 19/17V (P)atc composition NITIM

Réf. 144575 - code : 618.036



Connecteurs F à visser " VFV 100 "

application intérieur - montage Câble 19/17V (P)atc composition ZINC

Réf. 0914287 - code : 618.035



Connecteurs F à compression F SELF INSTAL " VFC C6 CABELCON "

application intérieur/extérieur - montage Câble 19/17V (P)atc composition NITIM

Réf. 144342 - code : 618.041



Connecteurs TV

connecteurs TV application intérieur montage Câble 19/17V (P)atc

Connecteurs TV " VIM 100 CAMERA " mâle
Réf. 144257 - code : 618.038

Connecteurs TV " VIF 100 CAMERA " femelle
Réf. 0144258 - code : 618.039



Accessoires de raccordement

application intérieure
" F81 " transition F Fem / Fem
Réf. 144247 - code : 618.037



Dénudeurs de câble

Réf. 0144571 - code : 618.042

Pince à compression VPUC C6/BNC pour connecteur F

pour câble 17/19 V (P) atc
Réf. 0144373 - code : 618.055*



Coupleur MIX TV-SAT intérieur

Réf. 144360 - code : 618.043



Coupleur CCST 260 MIX TV-SAT intérieur / extérieur

Réf. 0145048R13 - code : 618.044



Préamplificateurs de mats

kit préampli + alim. 24 V " VKA 101 "

1 ent. UHF 470-862 MHz 25-35 dB
Réf. 0145179R13 - code : 618.026



Accessoires

ERARD®

CAHORS

Télécommande Universelle 4 EN 1

Télécommande 100 % universelle à configurer en 2 étapes depuis l'interface internet www.telecontrol.tv :

1. Sélectionner la marque et le modèle de l'appareil parmi une base de données de plus de 260 000 modèles d'appareils (enrichie au quotidien avec les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché)
2. Transférer les codes de pilotage entre l'ordinateur et la télécommande via le cordon Micro-USB fourni

- Configuration facile et rapide
- Possibilité de piloter jusqu'à 4 appareils (écran TV, vidéo-projecteur, décodeur TV/SAT, lecteur Blu-ray, ampli audio, barre-son...)
- 41 touches finition Soft Touch
- Construction robuste (revêtement brillant)
- Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
- Dimensions : 23 x 5 x 1,5 cm
- Poids : 100 g

Réf. 6419 - code : 618.287



Télécommande Universelle LG

Télécommande pré-programmée pour une compatibilité 100 % garantie avec TOUS les écrans TV et les vidéo-projecteurs de marque LG fabriqués depuis 2000 : - Aucune configuration n'est requise - Fonctionnement immédiat

- 42 touches finition Soft Touch - Construction robuste (revêtement mat)
- Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
- Dimensions : 18 x 5 x 2 cm - Poids : 80 g

Réf. 6420 - code : 618.288



Télécommande Universelle SAMSUNG

Télécommande pré-programmée pour une compatibilité 100 % garantie avec TOUS les écrans TV et les vidéo-projecteurs de marque SAMSUNG fabriqués depuis 2000 :

- Aucune configuration n'est requise - Fonctionnement immédiat
- 42 touches finition Soft Touch - Construction robuste (revêtement mat)
- Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
- Dimensions : 18 x 5 x 2 cm - Poids : 80 g

Réf. 6421 - code : 618.289



Télécommande Universelle - EASY SENIOR

Télécommande grosses touches permettant de piloter 2 appareils Exemple : un écran TV (A) et un décodeur TNT / SAT (B)

- Paramétrage facile par auto-appairage (pour transférer la correspondance de touches, la télécommande ERARD® EASY-SENIOR 2 en 1 est à positionner en face à face des télécommandes d'origine, environ 10cm)
- Configuration facile et rapide - Une seule télécommande au lieu de 2 - 8 touches XXL finition Soft Touch
- Ergonomie optimale pour une utilisation intuitive
- Construction robuste (revêtement mat)
- Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
- Dimensions : 17 x 5 x 1,5 cm - Poids : 100 g

Réf. 6422 - code : 618.290



Télécommande d'origine CANAL + G5

Aucune configuration n'est requise

- Fonctionnement immédiat
- Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
- Dimensions : 17 x 5 x 1,8 cm

Réf. 6424 - code : 618.291



Accessoires vidéo

Convertisseur PÉRITEL vers HDMI

Permet de convertir un signal audio-vidéo analogique (576p) en un signal HDMI numérique. La résolution de sortie est réglable grâce au switch de sélection : 720p ou 1080p.

- Entrée : 1 Péritel Mâle ou 3 RCA Femelle
- Sortie : 1 HDMI (résolution réglable : 720p/60Hz ou 1080p/60Hz)
- Boîtier PVC : 70 x 55 x 20 mm
- Alim. via le cordon USB fourni

Réf. 6621 - code : 618.292



Adaptateur RCA femelle / femelle

Réf. 1749 - code : 618.440



Amplificateur terrestre int. " CATV 225 "

2 sort. TV 4G LTE 40-790MHz gain réglable 0-25dB
Réf. 0145036R13 - code : 618.091

NOUVEAU



Alimentation " VAL 101 "

24V - 82 mA / max. 100 mA 2 sorties à résistances
Réf. 4441 - code : 618.089



Prise en saillie TV, FM, SAT " VBA900 "

conforme à la norme NF C 90123
elles sont livrées avec socle et plastron

Réf. 144231 - code : 618.067



Mâts emboîtables

Ø 40 mm - longueur 1,5 m

Réf. 144405 - code : 618.062



Support mural

hauteur 400 mm

Ø 60 mm - déport 400 mm

Réf. 914061 - code : 618.093

Ø 60 mm - déport 400 mm

Réf. 0914764R13 - code : 618.094



Fixations murales

2 x fixations en U - mâchoires pour mât
vis + écrous traversants - plaque de renfort.
mâchoires pour mât Ø 30-50 mm

déport 300 mm

Réf. 144402 - code : 618.060

déport 550 mm

Réf. 144478 - code : 618.061

ERARD®

Pointeur TV-TNT à LED

Permet de mesurer la puissance du signal reçue par une antenne TV hertzienne en fonction de son orientation. L'axe de pointage optimal est trouvé quand le maximum d'indicateurs LED sont allumés. Ce pointeur est à connecter entre le dipôle prise "F" de l'antenne et la descente de câble coaxial Utilisation en extérieur

Fonctionne avec une pile 9V (non fournie)

Réf. 4439 - code : 618.271



Filtre LTE 4G - Prises TV 9.52 (de 5 à 790MHz) - 15cm

Permet de préserver la qualité du signal TV hertzien des risques de perturbations dus aux émissions de téléphonie mobile sur la bande des 800 MHz.

Prise TV 9.52 mm Mâle (à connecter sur l'écran TV ou le décodeur TV / TNT)

Prise TV 9.52 mm Femelle (à connecter sur le cordon TV qui est branché à la prise TV murale)

Bande passante : de 5 à 790 MHz Utilisation en intérieur

Réf. 4441 - code : 618.272



Filtre LTE 5G - Prises TV 9.52 (de 5 à 690MHz) - 15cm

Permet de préserver la qualité du signal TV hertzien des risques de perturbations dus aux émissions de téléphonie mobile sur la bande des 700 MHz.

Prise TV 9.52 mm Mâle (à connecter sur l'écran TV ou le décodeur TV / TNT)

Prise TV 9.52 mm Femelle (à connecter sur le cordon TV qui est branché à la prise TV murale)

Bande passante : de 5 à 690 MHz

Utilisation en intérieur

Réf. 4442 - code : 618.273



Supports écrans muraux LED

Support écran ultra-fin fixe pour écran led "FIXIT"

Platine murale et support écran en acier
Système de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de perçage
Système anti-décrochement de l'écran
Niveau à bulle intégré

de 19"-32" "FIXIT 200"
Réf. 044020 - code : 618.234

de 30"-55" "FIXIT 400"
Réf. 044040 - code : 618.235

de 40"-75" "FIXIT 600"
Réf. 044060 - code : 618.236



Supports muraux TV

Support mural aluminium "EXO 400TW1" inclinable et orientable pour écrans de 30"-55"

Compatible écrans LCD, LED et OLED, plats et incurvés
Déport 125 mm - 1 bras
• Système breveté de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de perçage
• Inclinaison autostable jusqu'à -25°
• Orientable sur 180°
• Gestion des câbles
• Système de micro réglage breveté pour assurer une parfaite horizontalité de l'écran
• Bras en aluminium texturé anodisé, couleur titane
• Platine murale et écran en acier, peinture époxy
• Compatible écrans plats ET écrans incurvés (visserie et entretoises fournies)

Réf. 48140 - code : 618.220

Support mural aluminium "EXO 200TW3" inclinable et orientable pour écrans de 15"-37"

• Déport 410 mm - 2 bras
• Système breveté de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de perçage
• Bras en aluminium texturé anodisé, couleur titane
• Platine murale et écran en acier, peinture époxy
• Livré prémonté
• Cache platine murale aimanté

Réf. 48320 - code : 618.221

Support mural aluminium "EXO 200TW2" inclinable et orientable pour écrans de 15"-37"

• Déport 240 mm - 1 bras
• Système breveté de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de perçage
• Inclinaison autostable jusqu'à -15°
• Orientable sur 180°
• Gestion des câbles
• Bras en aluminium texturé anodisé, couleur titane
• Platine murale et écran en acier, peinture époxy
• Livré prémonté
• Cache platine murale aimanté

Réf. 48220 - code : 618.222

Support mural aluminium EXO 200TW1 inclinable et orientable pour écrans de 15"-37"

• Déport 122 mm - 1 bras
• Système breveté de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de perçage
• Inclinaison autostable jusqu'à -15°
• Orientable sur 180°
• Gestion des câbles
• Bras en aluminium texturé anodisé, couleur titane
• Platine murale et écran en acier, peinture époxy
• Livré prémonté
• Cache platine murale aimanté

Réf. 48120 - code : 618.223



Supports muraux

ERARD®

Supports muraux "CLIFF" pour écrans de petites tailles

Platine murale et support écran en acier
Peinture époxy noire et silver
Niveau à bulle intégré

Support mural fixe CLIFF 100 pour écrans de 15"-23"
Réf. 043010 - code : 618.237

Support mural inclinable -15°/+5° CLIFF 100 T pour écrans de 15"-23"
Réf. 043210 - code : 618.238

Support mural inclinable -15°/+5° et orientable +/- 25° CLIFF 100 TW45 pour écrans de 15"-23"
Réf. 043310 - code : 618.239




Supports muraux "CLIFF" pour écrans de moyennes tailles

Platine murale et support écran en acier
Peinture époxy noire et silver
Niveau à bulle intégré

Support mural fixe Cliff 200 pour écrans de 19"-32"
Réf. 043020 - code : 618.240

Support mural inclinable -15°/+5° Cliff 200T pour écrans de 19"-32"
Réf. 043220 - code : 618.241

Support mural inclinable -15°/+5° et orientable +/- 20° Cliff 200TW45 pour écrans de 19"-32"
Réf. 043320 - code : 618.242

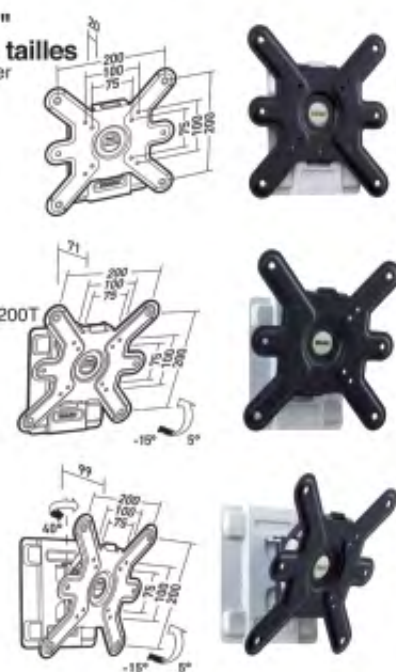

Support mural fixe Cliff 400 pour écrans de 30"-55"
Réf. 043040 - code : 618.244

Support mural inclinable -15°/+5° Cliff 400T pour écrans de 30"-55"
Réf. 043240 - code : 618.245

Support mural fixe Cliff 600 pour écrans de 40"-65"
Réf. 043060 - code : 618.247

Support mural inclinable -15°/+5° Cliff 600T pour écrans de 40"-65"
Réf. 043260 - code : 618.248



Accessoires VIDÉO

Cordon HDMI 2.0b

certification PREMIUM - 2 m

Type A Mâle / Type A Mâle Connecteurs plaqués Or
Blindage renforcé Fabrication spéciale anti-interférences
électromagnétiques (coque Métal intégrée)
CERTIFICATION HDMI 2.0b obtenue auprès
d'un laboratoire ATC agréé par le consortium HDMI
Prises finition Chrome Gaine extérieure Finition Mate

lg. 2 m - Réf. 6850 - code : 618.296

Cordon HDMI 1.4 FLEX 10 m

HDMI 1.4 FLEX - ULTRA HD 4K
HIGH SPEED WITH ETHERNET

Type A Mâle / Mâle - 10m
• Blindage renforcé
• Gaine ultra flexible
• Connecteurs plaqués Or

lg. 10 m - Réf. 6833 - code : 618.293

lg. 15 m - Réf. 6834 - code : 618.294

lg. 20 m - Réf. 6835 - code : 618.295

Cordon HDMI 1.4 3D Haute Définition

connecteurs droits type A mâle / type A mâle
connecteurs plaqués Or - blindage renforcé

lg. 1,20 m - Réf. 7879 - code : 618.420

lg. 2,00 m - Réf. 7880 - code : 618.421

lg. 3,00 m - Réf. 7881 - code : 618.422

lg. 5,00 m - Réf. 7882 - code : 618.314

Cordon HDMI 1.4 spécifiques 3D Haute Définition

Connecteurs

type A mâle / type A mâle coudé à 90°

connecteurs plaqués Or - blindage renforcé
encombrement réduit à 15 mm

lg. 2,00 m - Réf. 7886 - code : 618.362

type A mâle coudé latéral / type A mâle coudé latéral

connecteurs plaqués Or - blindage renforcé - encombrement réduit à 15 mm
idéal pour les branchements sur écrans TV avec connections latérales

lg. 2,00 m - Réf. 7892 - code : 618.413

lg. 3,00 m - Réf. 7893 - code : 618.414

Cordon HDMI 1.3

connecteurs droits type A mâle / type A mâle
connecteurs nickel

lg. 1,20 m - Réf. 2726 - code : 618.428

lg. 1,80 m - Réf. 2729 - code : 618.429

Cordon HDMI pour appareil nomade 3D Haute Définition

connecteurs type A mâle / type A mâle
gaine slim 3 mm (36 AWG) - connecteurs plaqués Or - facile à transporter

lg. 2,00 m noir - Réf. 7873 - code : 618.411

lg. 2,00 m blanc - Réf. 7874 - code : 618.412

Cordon HDMI 1.4 - Full HD 1080p/3D (10,2 Gbps) PRIVILEGE

High Speed With Ethernet Type A Mâle / Mâle

lg. 10 m - Réf. 7883 - code : 618.328

lg. 15 m - Réf. 7854 - code : 618.322

lg. 20 m - Réf. 7855 - code : 618.323

Répartiteur HDMI 1 x 2

HDMI 1x2 - 340MHz - 4K à 30fps / 3D
Permet de diffuser simultanément un contenu Ultra HD
vers 2 écrans TV UHD ou vidéo-projecteurs UHD
à résolution numérique 4K x 2K (nouveau standard
de captation cinématographique équivalent à une quali
d'image 4 fois supérieure au Full HD 1080p).
Entrée : 1 HDMI - Sortie : 2 HDMI
Amplification et synchronisation automatique
Fonction para-surtenseur (ESD)
Dimension : 155 x 70 x 24 mm
Alimentation fournie

Réf. 6991 - code : 618.297

Adaptateurs HDMI 3D Haute Définition

HDMI femelle / HDMI femelle

connecteurs plaqués Or

Réf. 7904 - code : 618.418

HDMI mâle coudé à 90° / HDMI femelle

connecteurs plaqués Or - encombrement de 26 mm

Réf. 7908 - code : 618.419

Adaptateur HDMI Coudé Latéral Mâle / Femelle - Gauche

connecteurs plaqués Or

Réf. 7901 - code : 618.299

Sélecteurs HDMI automatique 3D Haute Définition

3 entrées HDMI / 1 sortie HDMI intégré sur cordon HDMI de 50 cm

contacts plaqués Or
compatible FULL HD 1080p / CEC / HDCP
auto-alimenté

Réf. 7974 - code : 618.432

3 entrées HDMI / 1 sortie HDMI

contacts plaqués Or
compatible FULL HD 1080p / DEEP COLOR / HDCP / CEC
la cellule infrarouge vous permet de dissimuler
votre équipement multimédia dans un meuble fermé ;
seule la cellule de réception est apparente - auto-alimenté
+ telec. infrarouge

Réf. 7983 - code : 618.433

Kit HDMI FLEX INTEGRATION - 10 m UHD 4K 60ips - 4:2:0

Contenu des Kits:
1 Cordon HDMI gaine ultra flexible Type A Mâle / 20 fils dénudés,
étamés et numérotés de 1 à 20
1 Prise HDMI Mâle à monter (20 borniers à vis numérotés de 1 à 20)
2 Coques métal
1 Tournevis
4 vis

Réf. 6843 - code : 618.205

Accessoires Audio

Cordons fibre optique

Toslink mâle / Toslink mâle

connecteurs plaqués Or

lg. 1,50 m - Réf. 1552 - code : 618.396

lg. 3,00 m - Réf. 1548 - code : 618.395

lg. 5,00 m - Réf. 1549 - code : 618.310

lg. 10,00 m - Réf. 1553 - code : 618.311

Cordons audio

Cordon audio 2 RCA

2 RCA mâle / mâle connecteurs nickel

lg. 1,50 m - Réf. 1507 - code : 618.284

lg. 5,00 m - Réf. 1509 - code : 618.285

Cordon Jack 3,5 mm mâle / Jack 3,5 mm mâle

connecteurs Nickel

lg. 1,50 m - Réf. 1501 - code : 618.393

Cordon rlonge Jack 3,5 mm mâle / Jack 3,5 mm femelle

connecteurs Nickel - pour écouteurs ou casque

lg. 3,00 m - Réf. 1505 - code : 618.309

lg. 5,00 m - Réf. 1420 - code : 618.434

lg. 10,00 m - Réf. 1421 - code : 618.308

ERARD®

Accessoires Audio

Cordons audio

Cordon Jack 3,5 mm mâle / 2 RCA mâle

connecteurs nickel
lg. 1,50 m - Réf. 1525 - code : 618.394

connecteurs plaqués Or
lg. 1,50 m - Réf. 1476 - code : 618.436

Fiches et adaptateurs Jack 3,5 mm

Jack 3,5 mm mâle / 2 x RCA femelle

connecteurs nickel
Réf. 1751 - code : 618.442

Jack 3,5 mm mâle / 2 x Jack 3,5 mm femelle

connecteurs nickel
Réf. 1750 - code : 618.441

Jack 6,35 mm mâle / Jack 3,5 mm femelle

connecteurs nickel
Réf. 1746 - code : 618.439

Adaptateur 2 RCA / JACK

2 RCA Mâle / Jack 3,5 mm Femelle - 20 cm
Réf. 1583 - code : 618.252

Kit de conversion audio

Numérique en Analogique + 3 cordons inclus
Permet de brancher un système Home Cinéma
ou un casque audio analogique à un écran plat HD
seulement équipé de sorties audio numériques.

Réf. 1904 - code : 618.253

Accessoires réception TV / TNT hertzien

Fiches TV ELSEY 9,52 mm

Kit de 2 fiches TV 9,52 mm ELSEY

1 Mâle + 1 Femelle - à monter
Réf. 4824 - code : 618.391

Adaptateurs TV

Té coaxial:

2xTV 9,52 mm mâle / TV 9,52 mm femelle
Réf. 4745 - code : 618.317

Adaptateur

TV 9,52 mm Mâle / 2xTV 9,52 mm Femelle
Réf. 4740 - code : 618.368

Kit de 2 adaptateurs

TV 9 mm Mâle / TV 9,52 mm Femelle
+ TV 9,52 mm Mâle / TV 9 mm Femelle
Réf. 4830 - code : 618.392

Prise TV 9,52 mm coudé à 90° mâle

Réf. 4828 - code : 618.425

Prise TV 9,52 mm coudé à 90° femelle

Réf. 4829 - code : 618.426

Accessoires réception TV / TNT hertzien

Cordons TV 9,52 mm mâle / TV 9,52 mm femelle
+ adapt, TV 9,52 mm M/M

connecteurs nickel
lg. 1,00 m - Réf. 4628 - code : 618.360
lg. 2,00 m - Réf. 4510 - code : 618.358
lg. 3,00 m - Réf. 4511 - code : 618.359
lg. 5,00 m - Réf. 4514 - code : 618.356
lg. 10,00 m - Réf. 4513 - code : 618.355

Connecteurs plaqués Or - Blindage renforcé - 19VATC - filtré

lg. 2,00 m - Réf. 4631 - code : 618.357
lg. 3,00 m - Réf. 4632 - code : 618.361
lg. 5,00 m - Réf. 4633 - code : 618.363
lg. 10,00 m - Réf. 4634 - code : 618.364

Cordons TV 9,52 mm coudés mâle / TV 9,52 mm
coudés femelle + adapt, TV 9,52 mm M/M

connecteurs nickel
lg. 2,00 m - Réf. 4499 - code : 618.353
lg. 3,00 m - Réf. 4640 - code : 618.274
lg. 5,00 m - Réf. 4501 - code : 618.354

Cordon BALUN Actif RJ45 Male / TV 9,52 Male

TV 9,52 mm Mâle / RJ45 Mâle Connecteurs nickel
Adaptation d'impédance 100 Ohms en 75 Ohms
pour une transmission optimale des signaux TV hertziens

lg. 0,70 m - Réf. 4980 - code : 618.275

Cordon RJ45 / TV 9,52 - 2 m

RJ45 Mâle / TV 9,52mm Mâle - VDI ACTIF
PRIVILEGE 2m + Adaptateur satellite 19VATC
Adaptation d'impédance 100 Ohms en 75 Ohms par Balun
Inclus : 1 Adaptateur TV 9,52 mm Femelle/F Mâle

lg. 2,00 m - Réf. 4981 - code : 618.279

Adaptateurs TV - Or

Té coaxial 2xTV 9,52 mm Mâle / TV 9,52 mm Femelle
connecteurs plaqués Or
lg. 2,00 m - Réf. 4752 - code : 618.379

Té coaxial TV 9,52 mm Mâle / 2 x TV 9,52 mm Femelle
connecteurs plaqués Or
lg. 2,00 m - Réf. 4753 - code : 618.383

Adaptateur TV 9,52 mm Femelle / TV 9,52 mm Femelle
connecteurs plaqués Or
lg. 2,00 m - Réf. 4751 - code : 618.372

Accessoires réception TV / TNT satellite

Cordons satellite prise " F " mâles / prise " F " Mâle - filtré

connecteurs plaqués Or PRIVILEGE - blindage renforcé
lg. 2,00 m - Réf. 5510 - code : 618.488
lg. 3,00 m - Réf. 5513 - code : 618.282
lg. 5,00 m - Réf. 5511 - code : 618.489
lg. 10,00 m - Réf. 5512 - code : 618.283

Adaptateurs satellite

" F " Femelle / " F " Femelle
Réf. 5741 - code : 618.492

" F " Mâle coudé à 90° / " F " Femelle
Réf. 5744 - code : 618.495

Fiches satellite à monter

Kit de 2 prises " F " 7 mm - à visser
Réf. 5704 - code : 618.491

Kit de 10 prises " F " 7 mm - à visser
Réf. 5703 - code : 618.490

Manchon d'étanchéité
évite à l'humidité de pénétrer dans les
connexions extérieures pour prises " F " 7 mm
Réf. 5750 - code : 618.499

Kit 2 fiches " F " à visser
+ 1 manchon d'étanchéité
Réf. 5838 - code : 618.306

Cordon passe-fenêtre

Cordon satellite passe-fenêtre
" F " Femelle / " F " Femelle - 20 cm
lg. 20 cm - Réf. 5505 - code : 618.487

Répartiteurs satellite intérieurs

Permet de connecter plusieurs décodeurs sur une seule parabole.
• Bande passante de 5 à 2400 MHz
• Connectique " F "
• Passage de courant continu sur toutes les voies

2 directions - Réf. 5402 - code : 618.475

3 directions - Réf. 5403 - code : 618.280

4 directions - Réf. 5404 - code : 618.476

Adaptateurs satellite F / TV

connecteurs nickel

" F " Femelle / TV 9,52 mm Mâle
Réf. 5742 - code : 618.493

" F " Mâle / TV 9,52 mm Femelle
Réf. 5743 - code : 618.494

" F " Mâle / TV 9,52 mm Mâle
Réf. 5745 - code : 618.496

" F " Mâle / TV 9,52 mm Femelle
Réf. 5749 - code : 618.498

connecteurs plaqués Or

" F " Femelle / TV 9,52 mm Mâle
Réf. 5762 - code : 618.302

" F " Femelle / TV 9,52 mm Femelle
Réf. 5763 - code : 618.303

" F " Mâle / TV 9,52 mm Mâle
Réf. 5765 - code : 618.304

Amplificateur satellite de ligne

• Gain : 20 dB
• Niveau de sortie : 150 dB μ V
• Bande passante de 950 à 2200 MHz
• Connectique " F "
Réf. 5405 - code : 618.477

pointeur SAT a LED

Permet de mesurer la puissance du signal reçue
par une parabole satellite en fonction de son orientation.
L'axe de pointage optimal est trouvé quand le
maximum d'indicateurs LED sont allumés
et quand le signal sonore est le plus fort.
Ce pointeur est à connecter entre la LNB prise " F "
de la parabole et la descente de câble coaxial reliée
au décodeur satellite. Utilisation en extérieur

Réf. 5439 - code : 618.281

Accessoires Téléphonie

Cordons RJ11 mâle / RJ45 mâle

haut-débit ADSL
permet de brancher une base téléphonique
à un réseau domestique RJ45.
Blanc - lg. 3,00 m - Réf. 3762 - code : 618.387
Noir - lg. 3,00 m - Réf. 3766 - code : 618.269

Cordons RJ11 mâle / RJ11 mâle

haut-débit ADSL
Blanc - lg. 2,00 m - Réf. 3902 - code : 618.381
Blanc - lg. 5,00 m - Réf. 3903 - code : 618.378
Blanc - lg. 10,00 m - Réf. 3904 - code : 618.377

Kit de 6 fiches RJ11 à sertir

Réf. 3782 - code : 618.463

Kit de 6 connecteurs rapides téléphoniques

Réf. 3781 - code : 618.462

Adaptateurs téléphoniques

Adaptateur RJ 11 mâle / 2 x RJ 11 femelle
Réf. 3787 - code : 618.465

Adaptateur 2 x RJ 11 femelle / RJ 45 mâle
cordon de 10 cm - Réf. 3788 - code : 618.466

Adaptateur T femelle / RJ 45 mâle
Réf. 3789 - code : 618.467

Cordon RJ11 Mâle / prise T Mâle

haut-débit ADSL
Blanc - lg. 3,00 m - Réf. 3908 - code : 618.347

Rallonges téléphoniques

prise T mâle / prise T Femelle
Blanc - lg. 5,00 m - Réf. 3948 - code : 618.348
Blanc - lg. 25,00 m - Réf. 3952 - code : 618.350

filtres téléphoniques

filtre ADSL 2+
Réf. 3785 - code : 618.464

filtre ADSL RJ45
(recommandé pour toute installation après le 1er Janvier 2009)
Réf. 3784 - code : 618.382

Outils spécifiques

pince à sertir RJ45 / RJ11

Lame à dénuder
Réf. 2326 - code : 618.482

ERARD®

Accessoires informatique et réseau

Cordon VGA (HD15) mâle / mâle

15 PIN connectées - connecteurs plaqués Or - blindage renforcé - cordon filtré
lg. 3,00 m - Réf. 7504 - code : 618.415
lg. 5,00 m - Réf. 7505 - code : 618.341
lg. 10,00 m - Réf. 7506 - code : 618.342
lg. 15,00 m - Réf. 7508 - code : 618.343



Cordon USB 3.0

A Mâle / B Mâle
lg. 1,80 m - Réf. 2431 - code : 618.265



Cordon USB 2.0

Cordon USB A mâle / USB A femelle
connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

lg. 1,80 m - blanc - Réf. 2420 - code : 618.390
lg. 3,00 m - noir - Réf. 2421 - code : 618.261



Cordon USB A mâle / USB A mâle
connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

lg. 1,80 m - blanc - Réf. 2411 - code : 618.454



Cordons imprimante USB 2,0

Cordon USB A mâle / USB A Mâles
connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

lg. 1,80 m - blanc - Réf. 2415 - code : 618.388
lg. 3,00 m - blanc - Réf. 2416 - code : 618.389



Cordons mini USB 2,0

Cordon mini USB (5 PIN) Mâles / USB A Mâles
connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

lg. 2,00 m - noir - Réf. 2486 - code : 618.458



Cordon USB C / USB A

Cordon USB C mâle / USB A mâles
connecteurs nickel

lg. 1,00 m - noir - Réf. 2441 - code : 618.277



Cordon USB Type C M / USB M - 3A

Compatible SMART CHARGE (3A) Prises et Gaine en PVC blanc

lg. 2,00 m - noir - Réf. 2444 - code : 618.266



Cordon USB Type C M / USB M - 3A - 1m (prises Alu)

Compatible SMART CHARGE (3A) Prises Alu - Gaine PVC noire

lg. 1,00 m - Réf. 2449 - code : 618.267



Cordons micro USB

Cordon micro USB Mâle / USB A Mâle
connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

lg. 1,80 m - noir - Réf. 2487 - code : 618.474



Cordons RJ45 - cat. 6 - SFTP

Cordon blindé RJ45 Mâle droit / RJ 45 Mâle droit

connecteurs blindés - blindage SFTP - 250 MHz
lg. 0,50 m - Réf. 2355 - code : 618.502
lg. 1,00 m - Réf. 2356 - code : 618.397
lg. 2,00 m - Réf. 2358 - code : 618.333
lg. 3,00 m - Réf. 2359 - code : 618.334
lg. 5,00 m - Réf. 2360 - code : 618.398
lg. 10,00 m - Réf. 2362 - code : 618.399
lg. 15,00 m - Réf. 2363 - code : 618.335
lg. 20,00 m - Réf. 2364 - code : 618.336



ERARD®

Cordons RJ45 - cat. 6 - F/UTP

Cordon blindé RJ45 mâle droit / RJ45 mâle droit

connecteurs blindés - plaqués Or - blindage FTP - composition : 4 paires torsadées

fréquence : 250 MHz - impédance : 100 Ohms
lg. 1,00 m - Réf. 2366 - code : 618.449
lg. 2,00 m - Réf. 2367 - code : 618.450
lg. 5,00 m - Réf. 2368 - code : 618.451
lg. 10,00 m - Réf. 2369 - code : 618.452
lg. 15,00 m - Réf. 2370 - code : 618.453



Cordon RJ45 cat. 6 F/UTP 100 Ohms
PVC channel cuivre Gris

lg. 0,50 m - Réf. 13P1510701 - code : 618.630
lg. 1,00 m - Réf. 13P1510706 - code : 618.631
lg. 2,00 m - Réf. 13P1510711 - code : 618.632
lg. 5,00 m - Réf. 13P1510721 - code : 618.633



Cordon RJ45 Cat. 6 - U/FTP

droit - Mâle / Mâle - PRIVILEGE

- Connecteurs blindés
- Blindage FTP
- Composition : 4 paires torsadées
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ohms

lg. 20,00 m - Réf. 2354 - code : 618.260



Accessoires de montage réseau ethernet

Kit de 5 prises RJ45 Cat. 5

Réf. 2332 - code : 618.447



Kit de 5 manchons RJ45 pour prises RJ45

Réf. 2333 - code : 618.448



Raccord RJ45 femelle / femelle

Réf. 2331 - code : 618.365



Embase RJ 45 Cat. 6 SFTP 10GB - zamac

équipée d'un système de montage et de sertissage du câble sans outil

Réf. 13P1511136 - code : 618.635



Accessoires électricité

Chargeur 2 USB sur Allume-cigare 12 V

Chargeur 2 USB sur allume-cigare 12V
2 Ports USB 5V/2.4A (SMART CHARGE) Blanc glossy

Réf. 8334 - code : 618.230



Chargeur USB sur Secteur 230V

5V/2.4A (Smart Charge) + 1A

Chargeur 2 USB sur secteur 230V
1 Port USB 5V/2.4A (SMART CHARGE)
1 Port USB 5V/1A Blanc mat

Réf. 8203 - code : 618.206



Chargeur USB sur Secteur 230V

5V/2.4A (Smart Charge)

Chargeur USB sur secteur 230V
Port USB 5V/2.4A (SMART CHARGE)
Blanc mat

Réf. 8202 - code : 618.207



Cordon IPOD et IPHONE

Cordon USB mâle / connecteur Apple (Dock 30 pin) - 1 Ampère

compatible avec l'ensemble des modèles iPod et iPhone
permet de charger (Power) et de synchroniser (Data)

lg. 0,95 m - blanc - Réf. 8324 - code : 618.470



Cordon de chargement et de synchronisation APPLE (Lightning) - cordon IPOD et IPHONE 5/6

USB mâle / connecteur Apple
Compatible : iPhone 5, iPad Air, iPod nano ...
(dernière génération d'appareils Apple)

lg. 0,95 m - blanc - Réf. 8335 - code : 618.481



Accessoires électricité

Bloc d'alimentation

- 1 A - Tension Continue Réglable - 6 Adaptateurs fournis
- 1000 mA
- Entrée : 220V alternatif
- Sortie : tension continue réglable : 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V
- Voyant de mise sous tension

Réf. 8403 - code : 618.485

Adaptateur de voyage

Adaptateur de voyage universel

Réf. 8753 - code : 618.473

Adaptateur de voyage 100 pays

Réf. 190778 - code : 542.209

Prise ultra plate

- Prise Elec (2 pôles + terre) Mâle
- Ultra plate - à monter - 16 Ampères

Réf. 8700 - code : 618.226

Parasurtenseur Gigogne 230V - Noir

à connecter sur une prise électrique 230V murale)
Niveau de protection : 6KV Fréquence du filtre : 150 KHz-100 MHz
Puissance max. : 3680 W
Le voyant est allumé : l'appareil connecté sur le parasurtenseur est protégé en cas de surtension Le voyant est éteint : l'installation électrique a subi une surtension pendant un orage ou lors d'un sinistre électrique et le fusible a joué son rôle de protection de sorte à préserver l'appareil, dans ce cas le parasurtenseur est à remplacer pour continuer de protéger l'appareil (le fusible n'est pas remplaçable)

Réf. 8369 - code : 618.227

Pince à Sertir

Par compression (Prises TV 9.52mm / "F" / BNC / RCA)

Réf. 7707 - code : 618.298

Chargeurs USB de voyage sur secteur 230V

Chargeur 4 USB sur secteur 230V (5V 2.4A) (Total Max. de 4.4 Ampères en simultané)

Fonction SMART CHARGE
Protection ESD
Dim. 93 x 58 x 30 mm
Cordon d'alimentation 230V / 6A 1m20 fourni

Réf. 8904 - code : 618.224

Adaptateur de voyage

+ chargeur 2 USB 2.4A (Smart Charge)

Adaptateur Électrique Multi-pays
+ Fonction charge USB 2 Ports USB 5V/2.4A (SMART CHARGE)

Réf. 8752 - code : 618.225

La connectique

Micro USB M / USB M - 2.4A

Micro USB Mâle / USB A Mâle
Compatible SMART CHARGE (2.4A)

Prises Alu - Gaine PVC noire
lg. 1,00 m - Réf. 2405 - code : 618.255

Prises et Gaine en PVC blanc
lg. 2,00 m - Réf. 2408 - code : 618.256

USB A M / M

USB A Mâle / USB A Mâle
Connecteurs nickel Protocole USB 2.0

Prises Alu - Gaine PVC noire
lg. 3,00 m - Réf. 2412 - code : 618.257

ERARD®

Accessoires informatique et réseau

mini souris nomade - USB rétractable - 75 cm

Résolution optique : 600 dpi 2 boutons : Gauche / Droite
Rouelette de défilement : Haut / Bas
Revêtement : ABS Grip Auto-alimenté sur port USB 5V
Installation facile : aucun logiciel n'est requis
Format compact : 75 x 40 x 23 mm - facile à transporter

Réf. 2472 - code : 618.268

Supports smartphones et tablettes

Support Magnétique Grille-aération

Support magnétique universel (grille d'aération) pour smartphone ou GPS
Permet de maintenir un smartphone ou un GPS en toute sécurité et à portée de main
- Une fois le support installé, la mise en place / récupération du Smartphone se fait à une seule main
- Orientable à 360° : modes portrait ou paysage
- Aimant puissant de 45 mm qui assure une stabilité optimale
- 4 plaques métalliques au choix (blanc, noir, argenté, doré) pour préserver l'esthétique de votre smartphone
- Pour des raisons de sécurité, ne pas manipuler le support pendant la conduite

Réf. 6156 - code : 618.286

Accessoires informatique et réseau

SWITCH RÉSEAU Fast Ethernet - 5 ports

Permet de connecter en réseau jusqu'à 5 périphériques informatiques.
• 10 / 100 Mbps - 5 x RJ45 femelle

Réf. 2372 - code : 618.337

SWITCH Réseau Fast Ethernet - 8 ports

Permet de connecter en réseau jusqu'à 8 périphériques informatiques
• 10 / 100 / 1000 Mbps
• 8 x RJ45 Femelle
• Compatible Pc et Mac
• Idéal pour échanger des fichiers multimédia et partager une connexion Internet
• Alimentation fournie
• Boîtier métal

Réf. 2373 - code : 618.254

Kit de 5 prises RJ45

RJ45 Mâle - Cat. 6
Réf. 2334 - code : 618.259

Chargeur USB

chargeur Allume-cigare - 12V gigogne
+ 1 USB 5V (1 Ampère)

Réf. 8730 - code : 618.315

Accessoires Entretien

Nettoyage CD et CD-ROM

permet de nettoyer les moniteurs informatiques LCD et les écrans d'ordinateurs portables.
Pinceau à poussière idéal pour les claviers.
Ne contient pas d'alcool.
composition :
- 1 pinceau à poussière
- 1 spray de nettoyage (200 ml)
- 1 feutrine antistatique lavable

Réf. 6439 - code : 618.375

Gaine passe-câble PVC + outil

lg. 1,50 m - Réf. 6282 - code : 618.320

Commutateurs non gérés

Performances et productivité gigabit, avec installation Plug-and-Play

Commutateur PoE+ Gigabit 16 ports pour les entreprises à poser sur bureau LGS116P Linksys

Transformez les chemins de données de votre réseau local filaire en autoroutes de l'information grâce aux commutateurs PoE+ Gigabit de bureau à 16 ports. Vitesse de connexion pouvant atteindre 1000 Mbit/s. 16 ports Gigabit Ethernet à détection automatique. Prise en charge de la technologie PoE+ (alimentation par câble Ethernet). Connexion Plug & Play facile - QoS. Conforme à la norme 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet).

Réf. LGS116P-EU - code : 618.546



Réseau informatique et téléphonique

Performances et productivité gigabit, avec installation Plug-and-Play

Kit complet coffret réseau 10 pouces 7U

Ce kit complet coffret 10" est équipé des accessoires réseau indispensables à votre installation résidentielle. Il contient un coffret mural de hauteur 7U et profondeur 270 mm est livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. Ses aérations disposées sur les niveaux supérieurs assurent une circulation optimale de l'air. Les ouvertures en position basse du coffret et celle du toit sont prédecoupées pour faciliter l'installation des ventilateurs et le passage des câbles. Les deux montants réglables sont en acier non peiné pour des reprises de masses efficaces. Coffret livré emballé et protégé par nos soins. Des contrôles de qualité rigoureux sont effectués au montage.

Hauteur : 7U
Profondeur : 270mm
Nb de montants : 2 montants en acier non peiné
Charge max : 20 kg
Porte en verre securit fumé à l'avant et fermeture à clef (clefs incluses)
Panneaux latéraux amovible
Nombreux points de reprises de masse
Prédecoupe haute et basse pour passage de câbles
Couleur : Gris
Accessoires de fixation mural inclus
Livré avec tresses de masse + kit de visserie
Couverture IP : Standard IP30 (protégé contre la poussière + protégé des corps étrangers)
Fabrication non scindée

Réf. 27207 - code : 618.102



Injecteur POE 1 port RJ45 10/100/1000 15.4 watts

Permet d'apporter le signal électrique via la prise RJ45 à un périphérique POE (type caméra ou borne wifi) lorsque le switch n'est pas doté de la fonction POE. Il assure le transfert de données gigabit (10/100/1000 Mbps). Gigabit, cet injecteur assurera l'alimentation électrique et des transferts de données hauts débits. L'injecteur POE facilite donc le déploiement de switches ethernet, de points d'accès wifi ou de caméras IP. L'injecteur se positionne au niveau du switch, le splitter au niveau de l'équipement. Plug&Play, cet injecteur ne requiert aucune installation. Vitesse : 10/100/1000 Mbps. Puissance : 15.4W. Plug&Play : Oui.

Réf. 64904 - code : 618.106



Kit 2xCPL Ethernet 500 MBPS

Étend votre réseau domestique par le biais des prises secteur existantes avec des vitesses de transferts de données atteignant 500Mbps. Installation Plug&Play - Kit compact et léger. Cryptage de 128-bit AES pour une meilleure protection de votre réseau. Comprend : 1 cordon RJ45 Ethernet, 1 manuel d'installation, 1 CD d'installation (pas forcément nécessaire pour faire fonctionner le kit CPL - matériel Plug&Play).

Réf. 65033 - code : 618.107



KIT 2xCPL Ethernet 500 MBPS + PASS TROUGH

Ce kit CPL Ethernet + Pass Trough permet de transformer votre circuit électrique en réseau très haut débit. Il assure le transfert de données très haut débit en utilisant l'installation électrique existante. Ce CPL est équipé d'une prise secteur. Ce kit CPL (de démarrage) est indispensable lorsque vous débutez une installation CPL. Ce boîtier CPL assure une vitesse de transfert de données pouvant aller jusqu'à 500Mbps ce qui vous permet une navigation internet à très haut débit (vidéos HD, jeux en réseau, etc...). Le Pass Trough intégré vous permet de ne pas condamner de prise secteur lorsque vous branchez votre CPL. La fonction Plug & Play vous permet une installation simple sans configuration. Si vous disposez déjà d'un kit CPL Ethernet + Pass trough nous vous conseillons pour élargir votre réseau haut débit, de rajouter un récepteur CPL Ethernet + Pass trough simple. Pour prolonger la connexion wifi privilégiez les kits CPL wifi. Débit : 2 x 500Mbps. Nombre de CPL : 2 (1 émetteur + 1 récepteur). Nombre de Pass Trough : 2 (1 sur l'émetteur + 1 sur le récepteur). Nombre de ports : 1 sortie RJ45 10/100 Mbps. Connexion : Cordon RJ45 (Inclus). Cryptage : AES 128 bits (pour l'amélioration de la protection réseau). Indicateurs LED : Tension, Ethernet (actif / inactif), Transfert de données. Alimentation : 110 ~ 240V - 50/60Hz. Bande passante : 2 ~ 68 MHz. Conformité : CE, RoHS.

Réf. 65021 - code : 618.108



KIT 1 x CPL Ethernet 500 MBPS WIFI + 1 x CPL RJ45

Ce kit CPL permet d'étendre la couverture wifi de toutes vos pièces de votre domicile ou de votre bureau. Avec un débit maximal de 300Mbps, vous pouvez étendre votre couverture sans fil en utilisant simplement vos prises secteur pour diffuser et partager les données de vos appareils WIFI dans toutes vos pièces. Nb de ports : 2 ports 10/100Mbps. Boutons : Pair, Reset, Wifi/clonage wifi. Consommation : Maximum : 7.608W (220V/50Hz). Typique : 7.216W (220V/50Hz). Veille : 4.610W (220V/50Hz). Leds : Alimentation, CPL, Ethernet, Wifi/clonage wifi. Dimensions : 94x54x40mm. Fréquence : 2.4-2.8 Ghz. Vitesse du signal : 300Mbps maxi. Sécurité : 64/128bits WEP-WPA-WPA2-WPA/PSK-WPA2/PSK. Certification : CE, FCC, RoHS. Système requis : Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8, Mac, Linux. Plug&Play : Oui.

Réf. 65026 - code : 618.109



Routeur WIFI 1200 MBPS + 4x10/100 802.11AC B/G/N

Branché derrière un modem, le routeur apporte aux utilisateurs la possibilité de partager un accès internet. Les doubles bandes de fréquences permettent aux équipements du réseau de se connecter sur la fréquence 2.4 Ghz alors que d'autres sur celle en 5.0 Ghz limitant ainsi une saturation du réseau. Les ports RJ45 supplémentaires permettent de connecter jusqu'à 4 équipements en filaire. Partage votre réseau wi-fi jusqu'à 1200 Mbps. Pour les applications sans fil IEEE 802.11a/b/g/n/ac sur la bande de fréquence 2.4/5 GHz. Auto-sélection canaux pour bande de basse interférence. Bouton marche/Arrêt signal sans fil. Connectivité sans fil simple, et sécurisée par touche WPS. Isolation de Client permet contrôler les dispositifs dans le réseau. Fournit jusqu'à 8 SSID pour séparer le trafic réseau et renforcer la sécurité.

Réf. 64163 - code : 618.110



Répéteur WIFI 300MBPS sur prise secteur

Cet amplificateur wifi vous permet d'étendre la couverture réseau de votre box ADSL. Ce boîtier se branche directement dans une prise secteur. Il capte le signal wifi de votre box et l'amplifie. Cet amplificateur 300 Mbps est une solution haute performance afin de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants. 10/100 Mbps, ce boîtier assurera le transfert rapide de tous vos fichiers. L'amplificateur wifi est également doté d'un port RJ45 femelle pour assurer une connexion filaire RJ45 sur un équipement réseau tel qu'un ordinateur. Il est idéal pour la configuration WDS (plusieurs points d'accès vers un seul). Vitesse : 10/100 Mbps Wifi : 300 Mbps. Fréquence : 2.4 Ghz Utilisation : Intérieure. Portée théorique : 50-75m. Angle de diffusion : 360°. Alimentation : Secteur 110 ~ 220V. Nb de connexions : 20 connexions (terminaux) simultanées. Sécurité sans fil : WPA/WPA2 (cryptage 64/128 bit WEP). Norme : IEEE 802.11b/g/n.

Réf. 64158 - code : 618.113



Réseau informatique et téléphonique

Performances et productivité gigabit, avec installation Plug-and-Play

Point d'accès WIFI intérieur POE 300 MBPS

Ce point d'accès wifi 300 Mbps vous permet de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants.

Restez connecté à votre réseau wifi même lorsque vous êtes éloigné de votre box ADSL. Ce point d'accès wifi assure également la fonction de «pont wifi» afin de prolonger votre réseau dans tout un bâtiment.

Ce point d'accès wifi 300 Mbps est une solution haute performance afin de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants. Il se fixe au plafond ce qui vous assure une installation efficace et discrète. Idéal pour une utilisation dans un hôtel ou une boutique. La fonction POE permet d'alimenter le point d'accès en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon ethernet RJ45. Selon la structure des bâtiments ou l'environnement de travail, un seul point d'accès wifi n'est pas suffisamment puissant pour déployer le signal. Il est donc tout à fait possible de cascader un second point d'accès wifi pour étendre la portée du signal. Il s'agit alors d'un «pont wifi» (aucun raccordement par cordon RJ45 n'est nécessaire, l'interconnexion des points d'accès se fait pas wifi : voir schéma ci-dessous).

- Wifi : 300Mbps - Vitesse réseau : 10/100 Mbps
- Nombre de ports : 1 ports RJ45 - Utilisation : intérieur (desktop ou mural)
- Nombre d'antennes : 2x 3 dBi omnidirectionnelle intégrée
- Alimentation : POE (livré sans bloc d'alimentation - Multi SSID : 4 SSID
- Portée : 50-75m *
- Indicateurs LEDs : Statut, WAN, LAN - Conformité et normes : CE, FCC
- Couleur du boîtier : noir - Bouton WPS (bouton de réinitialisation)
- Mode répéteur : Oui

Réf. 64045 - code : 618.111



Point d'accès WIFI plafonnier POE gigabit 2.4+5 GHz

Ce point d'accès wifi 400 + 867 Mbps vous permet de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants. Restez connecté à votre réseau wifi même lorsque vous êtes éloigné de votre box ADSL. Bi-bande, ce point d'accès wifi assure également la fonction de «pont wifi» afin de prolonger votre réseau dans tout un bâtiment. La fonction POE permet d'alimenter le point d'accès en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique. Il se fixe au plafond ce qui vous assure une installation efficace et discrète. Idéal pour une utilisation dans un hôtel ou une boutique. Selon la structure des bâtiments ou l'environnement de travail, un seul point d'accès wifi n'est pas suffisamment puissant pour déployer le signal. Il est donc tout à fait possible de cascader un second point d'accès wifi pour étendre la portée du signal. Il s'agit alors d'un «pont wifi» (aucun raccordement par cordon RJ45 n'est nécessaire, l'interconnexion des points d'accès se fait pas wifi : voir schéma ci-dessous).

- Wifi : 400 + 867 Mbps
- Nombre de ports : 1 ports RJ45
- Utilisation : intérieur (fixation au plafond)
- Nombre d'antennes : 3 x 3 dBi omnidirectionnelle intégrée
- Multi SSID : 8 SSID
- Portée : 50-75m *
- Indicateurs LEDs : Statut, WAN, LAN
- Conformité et normes : CE, FCC
- Couleur du boîtier : noir
- Bouton WPS (bouton de réinitialisation)
- Dimensions (L x P x H mm) : 150 x 150 x 57.5 mm

Réf. 64057 - code : 618.112



Point d'accès WIFI extérieur POE 867 MBPS

Ce point d'accès wifi vous permet de fournir une couverture réseau extérieure sans fil aux postes itinérants. Restez connecté à votre réseau wifi même sur votre terrasse ou au fond de votre jardin sans utiliser votre réseau 3G/4G. Ce point d'accès wifi assure également la fonction de «pont wifi» afin de prolonger votre réseau dans un autre bâtiment. Ce point d'accès wifi 867 Mbps est une solution haute performance afin de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants. Le boîtier imperméable IP55 permet au point d'accès d'être utilisé en extérieur et/ou dans un environnement susceptible d'être perturbé (IP55 : protégé contre les poussières et contre les jets d'eau).

L'antenne intégrée assure au point d'accès, la diffusion du signal wifi jusqu'à une distance de 750 m*.

* Portée maximum : s'entend hors obstacle naturel ou artificiel (mur, arbre etc.)

La fonction POE permet d'alimenter le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon ethernet RJ45.

ENTURBO, ce point d'accès wifi vous permettra d'obtenir un signal plus fort sur de longues distances. Vitesse : 10/100/1000 Mbps

Poe : Oui - Angle de diffusion : 360 °/90°

Wifi : 867 Mbps - Double band : 5 GHz

Réf. 64156 - code : 618.114



Réseau informatique et téléphonique

Performances et productivité gigabit, avec installation Plug-and-Play

SWITCH DESKTOP 10/100/1000 GIGABIT

Le switch desktop permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Idéalement conçu pour des connexions dites "SOHO", ce switch desktop s'intégrera parfaitement dans les petits bureaux ainsi que les domiciles. De par sa petite taille, il s'adapte facilement à des petites installations.

De faible encombrement, ce switch 10/100/1000Mbps est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail.

Ce switch fast ethernet (10/100/1000 Mbps) assurera des vitesses de transferts ultra rapides. Le design compact et élégant de ce switch lui permettra de parfaitement s'intégrer sur votre poste de travail ou au sein de votre coffret 10".

Polyvalent, ce switch desktop peut aussi être installé sur au mur.

La technologie de redirection automatique MDI / MDI-X permet de connecter aussi bien un cordon croisé qu'un cordon droit dans n'importe quel port du switch.

Facile à utiliser, ce switch Plug&Play ne nécessite aucun paramétrage.

Les indicateurs LED sont un moyen rapide et facile pour détecter

les anomalies et les ports connectés

5 ports RJ45 femelle

- Nombre de ports : 5 ports RJ45
- Vitesse réseau : 10/100/1000 Mbps
- Cordon réseau adapté : Cordon RJ45 CAT6
- Standard : IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE802.3ab
- Protocole : CSMA/CD
- Topologie : Réseau en étoile (Star)
- Conception : Compacte et léger
- Plug & Play : Oui
- Indicateurs LEDs : Oui
- Alimentation secteur : Fournie

Réf. 61003 - code : 618.103



8 ports RJ45 femelle

- Nombre de ports : 8 ports RJ45
- Vitesse réseau : 10/100/1000 Mbps
- Cordon réseau adapté : Cordon RJ45 CAT6
- Standard : IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE802.3ab
- Protocole : CSMA/CD
- Topologie : Réseau en étoile (Star)
- Conception : Compacte et léger
- Plug & Play : Oui
- Indicateurs LEDs : Oui
- Alimentation secteur : Fournie

Réf. 61004 - code : 618.104



SWITCH RACKABLE 10/100/1000

Ce switch haute performance à faible coût vous permet d'augmenter la vitesse de votre réseau jusqu'à 1000Mbps, à un débit total de 48Gbps, ce qui permet des connexions Gigabit ultra rapides depuis tous vos ordinateurs.

Grâce à ce produit, vous pourrez déplacer de gros fichiers plus facilement et plus rapidement. Grâce à la détection automatique du câble MDI / MDX sur tous les ports, vous n'avez pas besoin de câbles croisés ou de ports Uplink.

Ce switch est polyvalent grâce à ses ports 10/100/1000. Le montage de ce switch dans une armoire 19" est simple grâce au kit d'accessoires de montage inclus.

Sa configuration est également rapide et simple car elle ne nécessite aucune installation de logiciel, grâce à sa connexion Plug&Play qui permet une utilisation immédiate dans le réseau local. Ce produit est équipé d'une gamme complète de LED permettant une détection instantanée des erreurs, la surveillance et le dépannage du réseau.

Sa technologie avancée d'économie d'énergie (IEEE 802.3az) permet de minimiser l'empreinte-carbone

Connexion : Plug&Play - Auto : MDI / MDX

Format : 19" - Mémoire tampon : 4.1MB

Câbles et connecteurs : Complètement blindés

Taux de transfert : 9KB

Apport de la puissance : 100-240V/AC

Consommation d'énergie : 15W

Fond de panier : 48 Gbps

Dim. : 440mm x 180mm x 44mm

Matériau du boîtier : Métal

16 ports RJ45 femelle 10/100/1000

Réf. 61059 - code : 618.105



24 ports RJ45 femelle 10/100/1000

Réf. 61450 - code : 618.117



KITS KBSOUND SELECT

KIT KBSOUND SELECT BT 2.5" - 50801

Plus de télécommande:
Grâce à l'application KBSOUND BT, votre smartphone ou tablette (IOS ou ANDROID) vous permet de piloter le Module Principal. L'application KBSOUND BT est la "télécommande" pour le Module Principal. C'est le seul outil de l'utilisateur pour gérer le système.
Facile à installer: Le Module Principal est à installer en faux-plafond. Il permet la diffusion de 2 canaux musicaux: diffusion audio en Bluetooth® tuner FM Il comprend aussi un amplificateur Audio et sert d'alimentation électrique. Polyvalent Plusieurs kits KBSOUND BT peuvent être installés dans le même lieu. Chacun dispose de son propre identifiant et code Bluetooth®.
Contenu du kit: • 2 H.P 2,5" blanc (diamètre encastrément : 76mm)
• 1 Module principal avec fonction Tuner FM et récepteur Bluetooth
• Fil d'antenne (76cm).
• Câble haut-parleur 2x0,5 (10 m).

Réf. 50801 - code : 544.026

KIT KBSOUND SELECT BT 5" - 50802 Bluetooth®

Plus de télécommande:
Grâce à l'application KBSOUND BT, votre smartphone ou tablette (IOS ou ANDROID) vous permet de piloter le Module Principal. L'application KBSOUND BT est la "télécommande" pour le Module Principal. C'est le seul outil de l'utilisateur pour gérer le système.
Facile à installer:
Le Module Principal est à installer en faux-plafond. Il permet la diffusion de 2 canaux musicaux: diffusion audio en Bluetooth® tuner FM Il comprend aussi un amplificateur Audio et sert d'alimentation électrique. Polyvalent Plusieurs kits KBSOUND BT peuvent être installés dans le même lieu. Chacun dispose de son propre identifiant et code Bluetooth®.
Contenu du kit: • 2 H.P 5" blanc (diamètre encastrément : 150mm)
• 1 Module principal avec fonction Tuner FM et récepteur Bluetooth
• Fil d'antenne (76cm).
• Câble haut-parleur 2x0,5 (10m).

Réf. 50802 - code : 544.027



KIT KBSOUND BASIC

KIT KBSOUND BASIC - 40404

La radio que l'on ne voit pas mais que l'on apprécie !
Parfaitement étudiée pour être installée dans une cuisine ou une salle de bain en un minimum de temps et d'encombrement. Aucun amplificateur externe n'est nécessaire.
Contenu du kit:
• 2 H.P 2,5" blanc (diamètre encastrément : 68mm)
• 1 Télécommande pour allumer/éteindre, monter/baisser le volume, fonction SCAN
• 1 Module d'alimentation avec tuner FM incorporé
• Fil d'antenne (76cm).
• Câble haut-parleur 2x0,5 (10m).

Réf. 40404 - code : 544.028



Onduleurs " ELLIPSE ECO "

La protection de l'informatique professionnelle
La fonction EcoControl vous assure jusqu'à 25% d'économie d'énergie par rapport à la génération précédente d'onduleurs
• Parafoudre haute performance intégré, conforme IEC 61643-1
• Jusqu'à 8 prises de sortie pour PC et périphériques
• Format extra plat pour une installation debout ou sous l'écran
• Port USB et logiciel de gestion d'alimentation pour Windows 7, Vista, XP, Linux et Mac OS (modèles USB)
• Protection des lignes de données telles qu' Ethernet, Internet et téléphone

modèle " ELLIPSE ECO 500 " FR

puissance 500 VA / 300 Watts - raccordement par multiprise 4
3 prises parafoudre et autonomie - 1 prise parafoudre pour périphériques
autonomie à 50% de charge : 9 mn - autonomie à 70% de charge : 5 mn
dimensions : 263 x 81 x 235 - couleur noir

Réf. 50801 - code : 544.810

modèle " ELLIPSE ECO 650 " FR

puissance 650 VA / 400 Watts - raccordement par multiprise 4
3 prises parafoudre et autonomie - 1 prise parafoudre pour périphériques
autonomie à 50% de charge : 9 mn - autonomie à 70% de charge : 6 mn
dimensions : 263 x 81 x 235 - couleur noir

Réf. 50802 - code : 544.811

modèle " ELLIPSE ECO 800 USB " FR

Ports de communication standards: Port USB (câble fourni)
Logiciel de gestion de l'alimentation
Logiciel Eaton Intelligent Power fourni en standard
(compatible avec : Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux)
puissance 800 VA / 500 Watts - raccordement par multiprise 4
3 prises parafoudre et autonomie - 1 prise parafoudre pour périphériques
autonomie à 50% de charge : 11 mn - autonomie à 70% de charge : 6 mn
dimensions : 263 x 81 x 235 - couleur noir

Réf. 50802 - code : 544.813*



modèle " ELLIPSE ECO 1200 USB " FR

Ports de communication standards: Port USB (câble fourni)
Logiciel de gestion de l'alimentation
Logiciel Eaton Intelligent Power fourni en standard
(compatible avec : Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux)
puissance 1200 VA / 750 Watts - raccordement par multiprise 8
4 prises parafoudre et autonomie - 4 prise parafoudre pour périphériques
autonomie à 50% de charge : 10 mn - autonomie à 70% de charge : 6 mn
dimensions : 305 x 81 x 312 - couleur noir

Réf. 50802 - code : 544.814

modèle " ELLIPSE ECO 1600 USB " FR

Ports de communication standards: Port USB (câble fourni)
Logiciel de gestion de l'alimentation
Logiciel Eaton Intelligent Power fourni en standard
(compatible avec : Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux)
puissance 1600 VA / 1000 Watts - raccordement par multiprise 8
4 prises parafoudre et autonomie - 4 prises parafoudre pour périphériques
autonomie à 50% de charge : 11 mn - autonomie à 70% de charge : 6 mn
dimensions : 305 x 81 x 312 - couleur noir

Réf. 50802 - code : 544.815

Eaton Ellipse ECO

- 1 4 prises parafoudre + autonomie
- 2 4 prises parafoudre
- 3 2 prises EcoControl (1200 & 1600 VA)
- 4 Protection Tel/Internet et Ethernet
- 5 Port USB
- 6 Batteries remplaçables
- 7 Disjoncteur réarmable



Eaton Ellipse ECO 1200/1600



Eaton Ellipse ECO 500/650/800

- 1 3 prises parafoudre + autonomie, 1 prise parafoudre
- 2 1 prise EcoControl (modèles USB)
- 3 Protection Tel/Internet et Ethernet
- 4 Port USB (modèles USB)
- 5 Batteries remplaçables
- 6 Disjoncteur réarmable



ÉLECTRICIENS

VOS CORRESPONDANTS

ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE

VOUS ACCUEILLENT AU :

04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12

04 93 90 58 92 - 04 93 90 59 21

04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18

04 90 92 73 07

cocoelec@balitrand.fr

Cellules techniques éclairage

04 93 90 90 58 50

t.serrano@balitrand

et courant faible

04 93 90 79 21

cellule.cfdomo@balitrand.fr

Du lundi au vendredi

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30



Sources



Lampes à incandescence..... E 250

Lampes à décharge E 254 - 255

Lampes halogènes E 250 à 251

Lampes Leds..... E 256 à 264

Lampes fluorescentes E 252 - 253



Sources Halogène à économie d'énergie

Source Halogène Eco Pro classic Superstar P

30W 230V 405 lm B22
Réf. 4008321952950 - code : 574.196

Source Halogène Halopin ES 230 V

33W G9
Réf. 4008321208688 - code : 574.093

Sources Halogènes Halospot 111 ECO CR SA 12 V basse pression

Ø111 x H58 mm 12V 50W G53 24°
Réf. 4050300656885 - code : 574.094

IRC Ø111 x H58 mm 12V 35W G53 24°
Réf. 4050300656847 - code : 574.095

Ø111 x H58 mm 12V 50W G53 45°
Réf. 4008321909237 - code : 574.088

Sources Halogènes Halostar ES IRC 12 V - basse pression

Ø12 x H44 mm 12V 14W G4
Réf. 4008321317964 - code : 574.098

Ø12 x H44 12V 35W GY6,35
Réf. 4050300615905 - code : 574.092

Source Halogène Halolux CERAM

Lampes halogènes compactes
pour une utilisation dans des luminaires étroits
100 % gradable - Durée de vie moyenne : 2 000 h
60 W 230V B15D 2800°K 980 lm

Réf. 393722 - code : 574.099

Sources Flammes Décoratives Halogènes

-30% économie Énergie 28 W ---> 40 W - 42 W ---> 60 W

Modèle " CV4 - Coup de Vent "

E14 230 V 28 W
Claire - Réf. 712220 - code : 563.060
Satinée - Réf. 712237 - code : 563.061
Ambrée - Réf. 712240 - code : 563.062

Modèle " GS8 - Torche Nouvelle "

E14 230 V 28 W
Claire - Réf. 712640 - code : 563.064
Satinée - Réf. 712657 - code : 563.065
Ambrée - Réf. 712660 - code : 563.066

E14 230 V 42 W
Satinée - Réf. 712707 - code : 563.067

Modèle " GS4 - Grand Siècle "

E14 230 V 28 W
Satinée - Réf. 711827 - code : 563.069
Ambrée - Réf. 711830 - code : 563.070

E14 230 V 30 W 2750°K 410 lm
Claire - Réf. 711810 - code : 563.022

Modèle " F6 - Torsadée Luxe "

E14 230 V 28 W
Ambrée - Réf. 711240 - code : 563.072

E14 230 V 42 W
Satinée - Réf. 711277 - code : 563.073

Modèle " Flamme Bohème "

E14 230 V 40 W
Claire - Réf. 712400 - code : 563.007

Douilles

douille " G9 " céramique

conforme à la norme EN 60828-1
borne auto. haut. 28 mm larg. 19,2 mm
Réf. GS099145 - code : 542.341

douille " R7s "

8A 250V pour lampes halogènes 117,6 mm
Réf. GS098223 - code : 542.342



Sources Fluocompactes alimentation incorporée

interchangeables avec les lampes à incandescence classiques - 230-240V

"PL-Electronic Ambiance " 12000 h

16W 827 E27 920 lm
Réf. 468109 - code : 568.405

" MASTER PL - Electronic " 15000 h

11W teinte 827 E27 600 lm
Réf. 263681 - code : 568.436

20W teinte 827 E27 1200 lm
Réf. 751430 - code : 568.422

23W teinte 827 E27 1485 lm
Réf. 751447 - code : 568.418

33W teinte 827 E27 2250 lm
Réf. 659996 - code : 568.430

" MASTER PL - Electronic Stairway " 20000 h

15W E27 WW 850 lm
Réf. 877748 - code : 568.440

" MASTER PL - Electronic POLAR " 15000 h

consomme 5 fois moins d'énergie et dure 15 fois plus longtemps
qu'une lampe à incandescence standard
20W teinte 827 E27 1200 lm
Réf. 660039 - code : 574.417

" Tornado ESaver " 12000 h

T2 8W E14 510 lm
Réf. 117162 - code : 568.604

T2 12W E14 725 lm
Réf. 117247 - code : 568.606

T2 12W E27 745 lm
Réf. 116981 - code : 568.607

T3 23W E27 1500 lm
Réf. 925944 - code : 568.610

" Tornado ESaver " 10000 h

15W WW teinte 827 E27 970 lm
Réf. 925784 - code : 568.621

" Tornado HIGH LUMEN " 10000 h

45W E27 2825 lm
Réf. 808223 - code : 568.424

" Economie Stick " 6000 h

8W teinte 827 E14 460 lm
Réf. 658375 - code : 568.611

11W teinte 827 E27 660 lm
Réf. 658535 - code : 568.614

14W teinte 827 E27 856 lm
Réf. 658634 - code : 568.615

18W teinte 827 E27 1100 lm
Réf. 216773 - code : 568.616



Sources à économie d' énergie alimentation électronique intégrée

" DULUX T/E PLUS "

2W / 830 PLUS LUMILUX blanc chaud 3200 lm
Réf. 4050300425641 - code : 568.456



Tubes Fluocompactes



Tube miniature T12 (FD) culot T4

6W 265 lm 4000°K lg. 205 mm
Réf. 2570 - code : 568.005

8W 380 lm 4000°K lg. 327 mm
Réf. 2571 - code : 568.006

12W 570 lm 4000°K lg. 355 mm
Réf. 2572 - code : 568.007

16W 1000 lm 4000°K lg. 454 mm
Réf. 2573 - code : 568.008

20W 1450 lm 4000°K lg. 550 mm
Réf. 2574 - code : 568.009

30W 2000 lm 4000°K lg. 750 mm
Réf. 2575 - code : 568.002



Source opale fluorescente

longue durée de vie 8000/10000 h
230 Volts culot S19 lg. 309 mm Ø 38 mm
13 W 640 lm 2700°K
Réf. 2580 - code : 574.654



Sources culots latéraux S14s fluocompacte

longue durée de vie 6000 h
230 Volts - culot S14 - Ø 30 mm - teinte 2700°K

8 W lg. 300 mm 500 lm
Réf. 2647 - code : 574.605

15 W lg. 500 mm 850 lm
Réf. 2648 - code : 574.606



Tubes fluorescents



Tubes fluo MASTER TL5 HE super 80

culot G5
Ø 16 14W 840 - Réf. 639400 - code : 568.010
Ø 16 21W 840 - Réf. 639448 - code : 568.011
Ø 16 28W 840 - Réf. 639486 - code : 568.012
Ø 16 35W 840 - Réf. 639523 - code : 568.01

Ø 16 14W 830 - Réf. 639387 - code : 568.02
Ø 16 21W 830 - Réf. 639424 - code : 568.025
Ø 16 28W 830 - Réf. 639462 - code : 568.026
Ø 16 35W 830 - Réf. 639509 - code : 568.027



Tubes fluo MASTER TL5 HO super 80

culot G5
Ø 16 24W 840 - Réf. 639608 - code : 568.020
Ø 16 39W 840 - Réf. 639646 - code : 568.021
Ø 16 49W 840 - Réf. 639561 - code : 568.022
Ø 16 54W 840 - Réf. 643186 - code : 568.023

Ø 16 24W 830 - Réf. 639585 - code : 568.028
Ø 16 39W 830 - Réf. 639622 - code : 568.025
Ø 16 49W 830 - Réf. 639547 - code : 568.030
Ø 16 54W 830 - Réf. 643162 - code : 568.031



Tubes fluo MASTER TL-Mini Ø 16 - à starter

gamme Super 80

éclairage hall et cages d'escalier, mobilier...
8W / 827 L288 7,1W 470 lm - Réf. 704740 - code : 568.060
8W / 840 L288 7,1W 470 lm - Réf. 716422 - code : 568.004
13W / 827 L516 13W 1000 lm - Réf. 704764 - code : 568.061
13W / 840 L516 13W 1000 lm - Réf. 716859 - code : 568.080

gamme Standard

éclairage de sécurité
6 W / 33-640 L212 6W 260 lm - Réf. 715838 - code : 568.003



Sources fluo compactes Alimentation séparée

" Master PL-T " 2 broches Point Froid

lampe à 2 broches culot GX 24q pour ballast électronique
18W/827/2P 1CT/5X10BOX - Réf. 559821 - code : 568.560
18W/840/2P 1CT/5X10BOX - Réf. 610997 - code : 568.561



" Master PL-T " 4 broches Point Froid

lampe à 4 broches culot GX 24q pour ballast électronique
26W/827/4P GX24q-3 L41xH126,7 24W 1800 lm - Réf. 559837 - code : 568.562
26W/840/4P GX24q-3 L41xH126,7 24W 1800 lm - Réf. 611253 - code : 568.563

Tubes fluo circulaires



Ø 16 - culot 2GX 13

blanc de luxe FC 22W/840 Ø 16 22W 1800 lm
Réf. 4050300528465 - code : 568.410

" Master TL-E circulaire Super 80 "

Ø 30,9 - à starter - gamme industrie

32W / 840 Ø 309 mm 2300 lm
Réf. 559685 - code : 568.407



40W / 840 Ø 309 mm 3200 lm
Réf. 284747 - code : 568.408



Tubes fluo Ø 26 - à starter



Gamme chromatique haut rendement TLD / 80 cond. 25

chroma confort 82 TLD 15/82 L437 15W 1000 lm
Réf. 702784 - code : 568.094

chroma confort 82 TLD 18/82 L590 18W 1350 lm
Réf. 631626 - code : 568.090

chroma confort 82 TLD 30/82 L895 30W 2450 lm
Réf. 631800 - code : 568.091

chroma confort 82 TLD 36/82 L1200 36W 3350 lm
Réf. 631923 - code : 568.092

chroma confort 82 TLD 58/82 L1500 58W 5200 lm
Réf. 632104 - code : 568.093

chroma soleil 83 TLD 18/83 L 590 18W 1350 lm
Réf. 631657 - code : 568.087

chroma soleil 83 TLD 36/83 L1200 36W 3350 lm
Réf. 631954 - code : 568.088

chroma soleil 83 TLD 58/83 L1500 58W 5200 lm
Réf. 632135 - code : 568.089

chroma brillant 84 TLD 18/84 L 590 18W 1350 lm
Réf. 631718 - code : 568.081

chroma brillant 84 TLD 30/84 L 895 30W 2450 lm
Réf. 631862 - code : 568.095

chroma brillant 84 TLD 36/84 L1200 36W 3350 lm
Réf. 632012 - code : 568.082

chroma brillant 84 TLD 36/84 L1200 36W 3350 lm
Réf. 632197 - code : 568.083

chroma jour 86 TLD 18/86 L 590 18W 1350 lm
Réf. 631770 - code : 568.064

chroma jour 86 TLD 36/86 L1200 36W 3350 lm
Réf. 632074 - code : 568.062

chroma jour 86 TLD 58/86 L1500 58W 5200 lm
Réf. 632258 - code : 568.063



Gamme chromatique TLD / 90 cond. 25

chroma brillant 94 TLD 18/94 L 590 18W 1000 lm
Réf. 888396 - code : 568.096

chroma brillant 94 TLD 36/94 L1200 36W 2350 lm
Réf. 888587 - code : 568.097

chroma brillant 94 TLD 58/94 L1500 58W 3700 lm
Réf. 888693 - code : 568.099



Tubes fluo pour alim. Ø 26 - à starter cond. 25

Ø 26 L590 18W culot G13 750 lm
Réf. 4050300010519 - code : 568.725

Ø 26 L895 30W culot G13 1300 lm
Réf. 4050300010540 - code : 568.726

Ø 26 L1200 36W culot G13 1800 lm
Réf. 4050300010528 - code : 568.727



Starters Conventionnels Ecoclick

Gamme de starters à effluve de qualité supérieure pour allumer les lampes fluorescentes avec un ballast électromagnétique.

Starter S2

pour tubes 4 à 22 W SER 220-240V
WH EUR/12X25CT
Réf. 697509 - code : 569.815

Starter S10

pour tubes 4 à 65 W sur appareillage 220/240 V
WH EUR/12X25CT
Réf. 697691 - code : 569.816



Sources fluo compactes d'intégration

starter et condensateur intégrés dans le culot
s'adaptent sur les appareils équipés d'un ballast
cond. 10

Sources fluo compactes PL-S - starter incorporé

culot G 23 - IRC 85

PL-S 2p 5/82 L28xH105 5W G23 250 lm
Réf. 260451 - code : 568.502

PL-S 2p 7/82 L28xH135 7W G23 400 lm
Réf. 260574 - code : 568.503

PL-S 2p 9/82 L28xH167 9W G23 600 lm
Réf. 260796 - code : 568.506

PL-S 2p 11/82 L28xH236 11W G23 900 lm
Réf. 261014 - code : 568.509

PL-S 2p 7/83 L28xH135 7W G23 250 lm
Réf. 260628 - code : 568.504

PL-S 2p 9/83 L28xH167 9W G23 600 lm
Réf. 260840 - code : 568.507

PL-S 2p 11/83 L28xH236 11W G23 900 lm
Réf. 261069 - code : 568.510

PL-S 2p 7/84 L28xH135 7W G23 400 lm
Réf. 260659 - code : 568.505

PL-S 2p 9/84 L28xH167 9W G23 600 lm
Réf. 260871 - code : 568.508

PL-S 2p 11/84 L28xH236 11W G23 900 lm
Réf. 261090 - code : 568.511



culot 2 G 7 - IRC 85

PL-S 4p 9/82 L28xH152 9W 2G7 600 lm
Réf. 260901 - code : 568.526

PL-S 4p 11/82 L28xH220 11W 2G7 900 lm
Réf. 261144 - code : 568.529

PL-S 4p 7/83 L28xH120 7W 2G7 400 lm
Réf. 260734 - code : 568.524

PL-S 4p 9/83 L28xH152 9W 2G7 600 lm
Réf. 260932 - code : 568.527

PL-S 4p 11/83 L28xH220 11W 2G7 900 lm
Réf. 261199 - code : 568.530

PL-S 4p 7/84 L28xH120 7W 2G7 400 lm
Réf. 260765 - code : 568.525

PL-S 4p 9/84 L28xH152 9W 2G7 600 lm
Réf. 260963 - code : 568.528

PL-S 4p 11/84 L28xH220 11W 2G7 900 lm
Réf. 261229 - code : 568.531



Sources fluo compactes PL-C - starter incorporé

PL-C 2p 13/82 L28xH140 13W G24d-1 900 lm
Réf. 620811 - code : 568.464

PL-C 2p 18/82 L28xH152 18W G24d-2 1200 lm
Réf. 620880 - code : 568.467

PL-C 2p 18/83 L28xH152 18W G24d-2 1200 lm
Réf. 620910 - code : 568.468

PL-C 2p 26/82 L28xH173 26W G24d-3 1800 lm
Réf. 620958 - code : 568.470

PL-C 2p 10/84 L28xH118 10W G24d-1 600 lm
Réf. 704986 - code : 568.463

PL-C 2p 13/84 L28xH140 13W G24d-1 900 lm
Réf. 620866 - code : 568.466

PL-C 2p 18/84 L28xH152 18W G24d-2 1200 lm
Réf. 620934 - code : 568.469

PL-C 2p 26/84 L28xH173 26W G24d-3 1800 lm
Réf. 621009 - code : 568.472

PL-C 4p 10/84 L28xH110 10W G24q-1 900 lm
Réf. 623300 - code : 568.473

PL-C 4p 13/84 L28xH140 13W G24q-1 900 lm
Réf. 623324 - code : 568.486

PL-C 4p 18/84 L28xH152 18W G24q-2 1200 lm
Réf. 623348 - code : 568.489

PL-C 4p 26/84 L28xH173 26W G24q-3 1800 lm
Réf. 623362 - code : 568.492



PHILIPS

Ballast électronique pour tubes fluorescents

HF-Performer Intelligent

pour TL5, 28,35,49,54,14,21 + TLD 58 + PLL 55W

HF-Performer intelligent 2 28/35/49/54 TL5 EII

Réf. 915023 - code : 568.070

pour TL5, 14W ou 24W ou TL-D 18W ou PL-L 18W ou 24W

HF-Performer intelligent 3/4 14/24 TL5/PL-L EII

Réf. 887754 - code : 568.071



HF-Performer III TL-D

ballast électronique à préchauffage des électrodes pour amorçage à chaud
(sans clignotement) préservant la durée de vie des lampes

HF-Performer III TL-D 236 2x36W dim. 280x30x28 mm

Réf. 911664 - code : 568.066

HF-Performer III TL-D 258 2x58W dim. 280x30x28 mm

Réf. 911664 - code : 568.067

HF-Performer III TL-D 3/418 3 ou 4x18W dim. 280x40x28 mm

Réf. 911664 - code : 568.067

Sources fluo compactes d'intégration

starter et condensateur intégrés dans le culot
s'adaptent sur les appareils équipés d'un ballast

Sources fluo compactes PL-L - starter incorporé

alimentation par ballast conventionnel ou électronique

PL-L 4p 18/82 L38xH227 18W 2G11 1200 lm

Réf. 260574 - code : 568.541

PL-L 4p 24/82 L38xH322 24W 2G11 1800 lm

Réf. 260796 - code : 568.544

PL-L 4p 36/82 L38xH417 36W 2G11 2900 lm

Réf. 261014 - code : 568.547

PL-L 4p 18/83 L38xH227 18W 2G11 1200 lm

Réf. 260628 - code : 568.542

PL-L 4p 24/83 L38xH322 24W 2G11 1800 lm

Réf. 260840 - code : 568.545

PL-L 4p 36/83 L38xH417 36W 2G11 2900 lm

Réf. 261069 - code : 568.548

PL-L 4p 55/83 L38xH542 55W 2G11 4800 lm

Réf. 261069 - code : 568.553

PL-L 4p 55/83 L38xH542 55W 2G11 4800 lm

Réf. 260659 - code : 568.543

PL-L 4p 24/84 L38xH322 24W 2G11 1800 lm

Réf. 260871 - code : 568.546

PL-L 4p 36/84 L38xH417 36W 2G11 2900 lm

Réf. 261090 - code : 568.549

PL-L 4p 55/84 L38xH542 55W 2G11 4800 lm

Réf. 261090 - code : 568.554



Sources fluo compactes " PL-Q " Pro

PL-Q 16W/827 2 pin GR8

Réf. 260574 - code : 568.345

PL-Q 16W/827 4 pin GR10

Réf. 260574 - code : 568.346



Sources à décharge

POWERSTAR " HQI-TS "

Double culot RX7s et RX7s-24 pour luminaires fermés
POWERSTAR " HQI-TS " EXCELLENCE

lampe iod. métal. HQI-TS 70 W/WDL EXCEL
Ø 19 x H 120 RX7s 6000 lm
Réf. 4008321678300 - code : 574.062

lampe iod. métal. HQI-TS 70 W/WDL EXCEL
Ø 19 x H 120 RX7s 6500 lm
Réf. 4008321678324 - code : 574.055

lpe iod. métal. HQI-TS 150 W/WDL EXCEL
Ø 23 x H 138 RX7s-24 12000 lm
Réf. 4008321678362 - code : 574.063

lpe iod. métal. HQI-TS 150 W/WDL EXCEL
Ø 23 x H 138 RX7s-24 12500 lm
Réf. 4008321678386 - code : 574.056

Double culot Fc2 - pour luminaires fermés
POWERSTAR " HQI-TS " brûleur quartz

lampe iod. métal. HQI-TS 250 W/WDL
Ø 26 x H 162 Fc2 20000 lm
Réf. 4008321766878 - code : 574.057

lampe iod. métal. HQI-TS 250 W/WDL
Ø 26 x H 162 Fc2 22000 lm
Réf. 4008321689177 - code : 574.085

POWERBALL " HQI-E coated "

culot à vis E40 - lampes aux halogénures métalliques
avec Technologie quartz pour luminaires fermés

250 W/D E40 18000 lm
Réf. 4008321677907 - code : 574.211

400 W/D E40 34000 lm
Réf. 4008321677884 - code : 574.287



POWERBALL " HCI "

mono culot G12 POWERBALL " HCI-T "
brûleur céramique sphérique

lampe iod. métal. HCI-T 70/830 WDL PB
Ø 19 x H 100 G12 7300 lm
Réf. 4008321678430 - code : 574.071

lampe iod. métal. HCI-T 70/942 NTL PB
Ø 19 x H 100 G12 6800 lm
Réf. 4008321678522 - code : 574.072

lampe iod. métal. HCI-T 150/942 NDL PB
Ø 25 x H 105 G12 14500 lm
Réf. 4052899372399 - code : 574.074

VIALOX " NAV SUPER 4Y "

double culot RX7s et RX7s-24 -
sodium haute pression tubulaire
claire - réamorçage possible

lpe tubulaire " NAV-TS 70w/SUPER 4Y "
Ø 20 x L120 RX7s 6800 lm
Réf. 4050300024301 - code : 574.086

lpe tubulaire " NAV-TS 150w/SUPER 4Y "
Ø 23 x L138 RX7s-24 15000 lm
Réf. 4050300281667 - code : 574.087



POWERBALL " HCI-E/P "

culot à vis E40 - lampes aux halogénures métalliques
Technologie POWERBALL céramique

50 W/830 WDL PB E40 4000 lm
Réf. 4052899439580 - code : 574.282

70 W/830 WDL PB E40 7200 lm
Réf. 4052899439627 - code : 574.283

100 W/830 WDL PB E40 10000 lm
Réf. 4058075807709 - code : 574.284

150 W/830 WDL PB E40 15000 lm
Réf. 4052899439641 - code : 574.285



Sources à Iodures Métalliques à brûleur céramique SYLVANIA

" RELUMINA "

l'alternative ECO-Performante
aux lampes à vapeur de mercure

85 W E27 7500 lm IRC84
Réf. 0020241 - code : 572.020

150 W E40 14000 lm IRC84
Réf. 0020242 - code : 572.021



Sources à décharge PHILIPS

Sources à vapeur de sodium haute pression

" MASTER SON-T APIA Plus " sans mercure 20000 h
400 W E40 56000 lm Ø 47 x H 279 mm
Réf. 927412 - code : 572.072

" MASTER SON-T PIA Plus " 20000 h
100 W E40 10700 lm Ø 48 x H 210 mm
Réf. 192301 - code : 572.066

150 W E40 17700 lm Ø 48 x H 210 mm
Réf. 192295 - code : 572.067

" MASTER SON PIA Plus " amorçeur intern
70 W/200 E27 5900 lm Ø 70 x H 152 mm
Réf. 204264 - code : 572.070


" MASTER SON PIA Plus " amorçeur extern
150 W/220 E40 16100 lm Ø 91 x H 227 mm
Réf. 182289 - code : 572.077

250 W/220 E40 30900 lm Ø 91 x H 227 mm
Réf. 193445 - code : 572.078

400 W/220 E40 55400 lm Ø 91 x H 227 mm
Réf. 193452 - code : 572.079

ballasts ferromagnétiques
alimentation des lampes à décharge

Ballasts encapsulés " BHL " pour lampes Mercure et iode
250W L40 230 V 50Hz - Réf. 919502 - code : 572.033



Sources à décharge

Source à iodures métalliques MHN/W - TD Pro

MHN/W-TD 150 W RX7S 12900 lm
Réf. 215363 - code : 572.038

Sources à iodures métalliques

Mastercolour CDM-T D

teinte chaude/830 (Tc : 3000 K, Ra : 83) - traité anti-UV

70 W/830 Ø 21 x H 117,6 RX7S 6300 lm
Réf. 197825 - code : 574.076

150 W/830 Ø 24 x H 135,4 RX7S 13500 lm
Réf. 197849 - code : 574.077

teinte froide/942 (Tc : 4200 K, Ra > 90) - traité anti-UV

70 W/942 Ø 21 x H 117,6 RX7S 5800 lm
Réf. 200020 - code : 574.078

150 W/942 Ø 24 x H 135,4 RX7S 12700 lm
Réf. 200259 - code : 574.079

Mastercolour CDM-T

teinte chaude/930 (Tc : 3000 K, Ra : 93) - traité anti-UV

35 W/930 Ø 20 x H 100 39 W G12 4050 lm
Réf. 911374 - code : 574.066

teinte chaude/830 (Tc : 3000 K, Ra : 83) - traité anti-UV

150 W/830 Ø 20 x H 110 147 W G12 14000 lm
Réf. 197801 - code : 574.068

teinte froide/942 (Tc : 4200 K, Ra > 90) - traité anti-UV

70 W/942 Ø 20 x H 100 73 W G12 6400 lm
Réf. 163626 - code : 574.070

150 W/942 Ø 20 x H 110 147 W G12 12700 lm
Réf. 200051 - code : 574.067

Source à vapeur de sodium SDW-T blanc

100 W Ø 32 x H 149 100 W PG12-1 4800 lm
Réf. 734044 - code : 572.083

Source à iodures métalliques HPI-T



nécessitent l'emploi d'un ballast de stabilisation 220 V
et d'un amorçeur.

Ø 6 x H 382 1000 W E40 85000 lm
Réf. 183736 - code : 572.041

MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

Lampes à halogénure métallisé à brûleur céramique pourvu
d'une ampoule extérieure tubulaire ou ellipsoïdale transparente

360W/842 E40 35270 lm 4200°K
Réf. 646106 - code : 572.040



Sources à décharge compacte

" MASTER Colour CDM-TC Elite "

lampe à culot G8,5 miniaturisée par rapport aux lampes à culot G12.
longueur lampe : 85 mm pour les versions 35 W et 70 W version 70 W
uniquement sur ballast électronique.
G8,5 flux 4000 lm 3000°K 35 W
Réf. 911497 - code : 574.081

" MASTER Colour CDM-T Elite "

70W/930 G12 7750 lm
Réf. 911411 - code : 574.059
150W/930 G12 15000 lm
Réf. 213129 - code : 574.058

" MASTER Colour CDM-TC Elite "

70W/930 G8,5 7800 lm
Réf. 911534 - code : 574.060

" MASTER Colour CDM-Tm "

système culot-douille PGJ5 " twist & lock "
longueur lampe : 52 mm avec la douille
PGJ5 flux 3000 lm 3000°K 30 W
Réf. 211491 - code : 574.064



" MASTER Colour CDM-R 111 "

lampe réflecteur aluminium Ø 111 mm
à brûleur céramique
Elite 3000° 35W/930 GX8.5 40D
Réf. 689522 - code : 574.049

GX8.5 3000°K 70W/930 40°
Réf. 689782 - code : 574.050

" MASTER Colour CDM-R Elite "

35W/930 E27 PAR 30L 30D
Réf. 241942 - code : 574.051

70W/930 E27 PAR 30L 40D
Réf. 241904 - code : 574.052

haute pression - forme tubulaire claire

" SONT/T PIA + " spécial espaces verts
Ø 47 x H 283 400 W E40 48000 lm
Réf. 677921 - code : 572.065

basse pression forme tubulaire claire " SOX - E "

Ø 52 x H 216 18 W B 22 1800 lm
Réf. 192806 - code : 572.075



Sources Led - 230 v

MASTER LED ExpertColor GU10 gradable

Le spot MASTER LEDspot MV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants.
Durée de vie nominale (norm.) 40000 h

3.9-35W GU10 927 36D " 265 lm 36° 2700°K
Réf. 707555 - code : 574.320

927 GU10 230V " 5,5 W 355 lm 25° 2700°K
Réf. 707616 - code : 574.161

930 GU10 230V " 5,5 W 375 lm 25° 3000°K
Réf. 707630 - code : 574.163

5.5-50W GU10 940 36D " 400 lm 36° 4000°K
Réf. 707715 - code : 574.319

" MASTER LED spot VLE D "

longue durée de vie de 25 000 heures

4.9 W GU10 930 365 lm 230V 36° 3000°K
Réf. 707555 - code : 574.184

4.9W GU10 940 380 lm 230V 36° 4000°K
Réf. 707555 - code : 574.185

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Les LEDspots CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler celle de l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec un support GU10 ou E14 et sont conçus pour des remplacements des spots halogènes ou incandescents. Les lampes LEDlamps permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

4,6 W-50W GU10 830 370 lm 230V 36° 3000°K
Réf. 728376 - code : 574.321

CorePro LEDspot 4-35W GU10 36D DIM

Intensité réglable

4-35W 260 lm 3000°K GU10 830 36° dimmable
Réf. 721353 - code : 563.224

4-35W 270 lm 4000°K GU10 840 36° dimmable
Réf. 730225 - code : 563.225

CorePro LEDspot 5-50W GU10 36D DIM

Intensité réglable

5-50W 365 lm 3000°K GU10 830 36° dimmable
Réf. 721391 - code : 563.226

5-50W 380 lm 4000°K GU10 840 36° dimmable
Réf. 730249 - code : 563.227



Sources Led - 230 v

MASTER LEDtube Universel T8

Le nouveau tube Philips MASTER LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast : la conception unique du tube Philips MASTER LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite. Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques. Le moyen le plus rapide et le plus simple pour passer de luminaires existants à la technologie LED, grâce à un produit et un processus d'installation totalement sûrs. Remplacement des lampes T8 actuelles sur les installations avec ballast EM/HF et raccordées au secteur. Économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents. Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide Technologie InstantFit pour une plus large compatibilité de ballast - Sans mercure

1200mm UO 16W830 T8 2300 lm 3000°K
dim. Ø 28 x 1213,6 mm
Réf. 728536 - code : 568.040

1200mm UO 16W840 T8 2500 lm 4000°K
dim. Ø 28 x 1213,6 mm
Réf. 705377 - code : 568.041

1500mm UO 24W830 T8 3400 lm 3000°K
dim. Ø 28 x 1514,2 mm
Réf. 728512 - code : 568.042

1500mm UO 24W830 T8 3400 lm 3000°K
dim. Ø 28 x 1514,2 mm
Réf. 705339 - code : 568.043

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

1200 mm HO 18W 2000 lm 4000°K 840 T8
Réf. 806135 - code : 568.052

CorePro LEDtube 1500 mm HO 24W 840 T8

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

1500 mm HO 24W 2700 lm 4000°K 840 T8
Réf. 806173 - code : 568.055

Sources Linolite Led - 230 v

lampe opale LED SMD. Remplace les lampes incandescentes
longue durée de vie de 35 000 heures

culot S19 dim. 38x309 mm 2700°K 6 W 500 lm
Réf. 2943 - code : 574.604

culot S19 dim. 38x309 mm 4000°K 6 W 700 lm
Réf. 2999 - code : 574.613

Sources culots latéraux S14s Led - 230 v

lampe opale LED SMD. culots isolés S14s : 19 x 26 x 14 mm
longue durée de vie de 35 000 heures

culot S14s 2700°K long. 300 mm 8 W - 650 lm
Réf. 2943 - code : 574.607

culot S14s 2700°K long. 500 mm 8W - 640 lm
Réf. 2999 - code : 574.608



Sources Led

Source capsule Led - 230 V G9

durée de vie de 20 000 heures

dim. Ø14x51 mm 3000°K 2,5 W - 230 lm
Réf. 2551 - code : 574.611

dim. Ø16x63 mm 3000°K 3,8 W - 360 lm
Réf. 2554 - code : 574.612

Source LED 12V G4

lampe de rechange pour S307 et S1200
Compatible Minuterie/Détection

1,8 W 150 lm 3000°K IRC80 / Ra 84
Réf. 2877 - code : 574.674

Source LED GX53

7W 550 lm 2700°K 67 mA IRC / Ra 80 - 84
dim. Ø75 x 27 mm
Réf. 2942 - code : 574.675



Sources Led - 230 V

" MASTER LEDspot CLA D "

6-50W E27 gradable réflect. PAR20

longue durée de vie de 25 000 heures

6 W E27 830 515 lm 230V 40° 3000°K
Réf. 713723 - code : 574.143

6 W E27 840 540 lm 230V 25° 4000°K
Réf. 713747 - code : 574.144

6 W E27 840 540 lm 230V 40° 4000°K
Réf. 713686 - code : 574.137

" MASTER LEDspot CLA D "

6-50W 827 PAR20 40D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable. Durée de vie nominale (nom.) 25000 h

6-50W 827 PAR20 40D 500 lm 2700° K
Réf. 713709 - code : 574.322

" MASTER LEDspot CLA D "

9.5-75W culot E27 forme réf. PAR30S

longue durée de vie de 25 000 heures
angle d'ouverture de 25°

9.5-75W E27 827 740 lm 230V 25° 2700°K
Réf. 713808 - code : 574.145

9.5-75W E27 840 820 lm 230V 25° 4000°K
Réf. 713846 - code : 574.146

" MASTER LEDspot CLA D "

13-100W culot E27 forme réf. PAR38

longue durée de vie de 25 000 heures
angle d'ouverture de 25°

13-100W E27 827 875 lm 230V 25° 2700°K
Réf. 713761 - code : 574.147

" Master LEDspot CLA ND "

9-60W culot E27 forme réf. PAR38

longue durée de vie de 15 000 heures
angle d'ouverture de 25°

9-60W E27 827 750 lm 230V 25° 2700°K
Réf. 714560 - code : 574.148

" Master LEDbulb "

culot E27 et B22 standard gradable

longue durée de vie de 25 000 heures
jusqu'à 80% d'économie d'énergie.

11-75W 1055 lm A67 E27 827 FR 2700°K gradable
Réf. 714560 - code : 574.181

15-100W 1521 lm A67 E27 822-827 2700°K gradable
Réf. 714560 - code : 574.306

9-60W 806 lm A60 E27 927-922 2200-2700°K gradable
Réf. 714560 - code : 574.307

MAZDA LEDbulb 9-60W E27 Depolie

9-60W 806 lm E27 2700°K
Réf. 714560 - code : 563.359

9-60W 806 lm E27 4000°K
Réf. 714560 - code : 563.360



Sources Led - 230 V

" Master LEDcandle gradable "

longue durée de vie de 20 000 heures
jusqu'à 80% d'économie d'énergie.

forme flamme 4 W E14 250 lm 2700°K
Réf. 713723 - code : 574.035

forme flamme 6 W E14 470 lm 2700°K
Réf. 713747 - code : 574.178

Lampe LED SceneSwitch

3 intensités lumineuses

B38 5.5W - 4W - 2W E14 220-240V CL
2700°K - 2500°K - 2200°K

50mA 50/60 Hz - dim. 113x38 mm
compatible avec votre interrupteur
durée de vie 15 ans - non gradable

5.5W 470 lm - 4W - 2W E14
Réf. 598474 - code : 574.305

" Master LEDluster gradable "

longue durée de vie de 20 000 heures
jusqu'à 80% d'économie d'énergie.

6 W E14 470 lm 2700°K
Réf. 713808 - code : 574.179

" CorePro LEDcandle non gradable "

longue durée de vie de 15 000 heures
jusqu'à 80% d'économie d'énergie.

5.5 W E14 470 lm 2700°K non gradable
Réf. 714560 - code : 574.127

" CorePro LEDluster non gradable "

longue durée de vie de 20 000 heures
jusqu'à 80% d'économie d'énergie.

5.5 W E14 470 lm 2700°K
Réf. 714560 - code : 574.134

" CorePro LEDbulb non gradable "

longue durée de vie de 15 000 heures
jusqu'à 80% d'économie d'énergie.

5.5 W E27 470 lm A60 830 3000°K non gradable
Réf. 579930 - code : 574.122

" CorePro LEDbulb ND "

longue durée de vie de 15 000 heures
jusqu'à 80% d'économie d'énergie.

7.5-60W 806 lm A60 E27 840
Réf. 579930 - code : 563.357

8 W B22 806 lm 230 V 2700°K non gradable
Réf. 577639 - code : 563.344

8-60W 806 lm A60 E27 830 3000°K
Réf. 577714 - code : 563.153

10-75W 1055 lm A60 E27 840
Réf. 510322 - code : 563.356

10.5-75W 1055 lm 200° A60 E27 830
Réf. 497524 - code : 568.461

11-75W 1055 lm A60 B22 827
Réf. 577615 - code : 563.355

12.5-100W 1521 lm A60 E27 840
Réf. 510308 - code : 563.354

13-100W 1521 lm A60 E27 827
Réf. 490747 - code : 563.353

CorePro LEDbulb LED Globe

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

G93 E27 WW FR ND 1CT/4
15W 827 200° 1521 lm 2700°K
Réf. 580615 - code : 574.151

G120 E27 WW 230V ND 1CT/4
18W 827 200° 2000 lm 2700°K
Réf. 567593 - code : 568.428

CorePro LED Stick ND

longue durée de vie de 15 000 heures

9.5-75W 1050 lm T38 E27 840
Réf. 814536 - code : 563.358



Sources Led - 230 V

CLA LEDBulb

durée de vie de 15 000 heures

4-40W 470 lm A60 E27 827 CL 2700°K
Réf. 808672 - code : 574.313

CLA LEDBulb D

Durée de vie nominale (nom.) 15000 h

8-60W 806 lm A60 E27 822-827
(blanc chaud réglable) CL 2200-2700 K
Réf. 709726 - code : 564.146

CLA LEDBulb ND

Durée de vie nominale (nom.) 15000 h

8-75W 1055 lm E27 827 A60 CL
Réf. 809518 - code : 563.352

11-100W 1521 lm E27 827 A67 CL
Réf. 809518 - code : 563.351

CLA LEDCandle ND

Durée de vie nominale (nom.) 15000 h

2-25W 250 lm B35 E14 827 CL 2700°K
Réf. 574072 - code : 564.148

2-25W 250 lm BA35 E14 827 CL 2700°K
Réf. 574096 - code : 564.149

2-25W 250 lm ST35 E14 827 CL 2700°K
Réf. 574119 - code : 564.150

Sources LED " MZD LED A60 E27 "

6W 470 lm 827 FR ND
Réf. 161412 - code : 563.348

6W 470 lm 840 FR ND
Réf. 161436 - code : 563.349

Source LED " MZD LED A60 B22 "

9W 806 lm 827 FR ND
Réf. 162969 - code : 563.350

CLA LEDLuster ND

durée de vie de 15 000 heures

2-25W 250 lm P45 E14 827 CL 2700° K
Réf. 580615 - code : 564.151

4-40W 470 lm P45 E14 827 CL 2700° K
Réf. 809716 - code : 574.152

CLA LEDBulb ND

Avec leur conception classique aux accents vintage, les lampes LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes traditionnelles. longue durée de vie de 15000 h

11-100W E27 WW A67 CL 1521 lm 2700° K
Réf. 742655 - code : 574.309

CLA LEDBulb SP ND

Avec leur conception classique aux accents vintage, les lampes LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes traditionnelles. longue durée de vie de 15000 h

5-25W E27 GOLD G93 CL 250 lm 2000°K
Réf. 744154 - code : 574.316

5-25W E27 GOLD ST64 CL 250 lm 2000°K
Réf. 744130 - code : 574.317

2.3-14W E27 GOLD A60CL 125 lm 2000°K
Réf. 744116 - code : 574.318

PHILIPS

Sources Led - 230 v

Source LED bi pin 2,2W G9 230V 2700°K

Petit, compact mais forte puissance. Bipin pour l'utilisation dans des spots de petite taille ou des têtes de spots. gyrophare - Petit et très lumineux
durée de vie longue: 20.000 h
Changement simplifié : grâce au culot G9 facilement enfichable

2.2 W G9 230V 2700°K 200 lm 17mA
dim. h. 50 mm Ø 15 mm
Réf. 28338 - code : 521.274



Sources Led - 12 V

PHILIPS

" MASTER LED ExpertColor "

durée de vie de 40 000 heures

7.5-43W MR16 930 GU 5.3 500 lm 12 V 36° 3000°K
Réf. 735466 - code : 574.449

7.5-43W MR16 940 GU 5.3 520 lm 12 V 36° 4000°K
Réf. 735480 - code : 574.188

" MAS LED spot VLE D "

longue durée de vie de 25 000 heures

5.5W MR16 827 36D GU 5.3 450 lm 12 V 36° 2700°K
Réf. 708231 - code : 574.182

" MAS LED spot "

longue durée de vie de 40 000 heures
utilisation sur transfo TBT
angle d'ouvert. 24°

3.5 W GU 4 210 lm 12 V 24° 2700°K
Réf. 708231 - code : 574.041

" MASTER LEDspotLV AR111 D " gradable

longue durée de vie de 40 000 heures
jusqu'à 80% d'économie d'énergie.

11W 230V GX53/AR111 TBT Ext. 24° 640 lm 3000°K
Réf. 514900 - code : 574.047

11W 230V GX53/AR111 TBT Ext. 40° 640 lm 3000°K
Réf. 514948 - code : 574.048

15W 230V GX53/AR111 TBT Ext. 40° 640 lm 3000°K
Réf. 515020 - code : 574.142

" MASTER LED spot VLE D "

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries)

5.5-35W MR16 830 12V 36D 460 lm 3000°K
Réf. 514900 - code : 574.326



Sources Led - 230 V

POWER GU10 220V 60° LED

IP40 10W 3000°K 1000 lm dim. Ø 50x74 mm
Réf. 4295 - code : 563.208

IP40 12W 3000°K 1000 lm dim. Ø 50x74 mm
Réf. 3490 - code : 563.209

SYSTEM GU10 8W 220V 60° LED

3000°K 650 lm dim. Ø 50x50 mm
Réf. 3433 - code : 563.210

4000°K 700 lm dim. Ø 50x50 mm
Réf. 3434 - code : 563.211

GU10 7W 220V 15° LED

3.000 °K 420 lm 220V 15°
Réf. 3517 - code : 563.220

Source LED GU10 Uniform-Line

3000°K 6W 510 lm 230V 120°
Réf. 4016 - code : 563.229

4000°K 6W 462 lm 230V 120°
Réf. 11916UL2-F/N - code : 563.228

HOOK GU10 6W 220V 60° DICHROIC EFFECT LED

6W 3000°K 594 lm dim. Ø 50x50 mm
Réf. 4024 - code : 563.214

6W 4000°K 616 lm dim. Ø 50x50 mm
Réf. 4025 - code : 563.215

STANDARD 6W E27 220V 360° LED

3000°K 6W 550 lm dim. Ø 55x106 mm
Réf. 592125S-6C - code : 563.307

4000°K 6W 660 lm dim. Ø 55x106 mm
Réf. 592125S-6F - code : 563.308

9W E27 220V 360° LED

3000°K 9W 891 lm dim. Ø 60x110 mm
Réf. 592125SC-3 - code : 563.309

4000°K 9W 935 lm dim. Ø 60x110 mm
Réf. 592125SC-4 - code : 563.310

12W E27 220V 360° LED

3000°K 12W 1122 lm dim. Ø 65x124 mm
Réf. 3480 - code : 563.311

4000°K 12W 1144 lm dim. Ø 65x124 mm
Réf. 3481 - code : 563.312

15W E27 220V 360° LED

3000°K 15W 1600 lm dim. Ø 72x132 mm
Réf. 3483 - code : 563.313

4000°K 15W 1650 lm dim. Ø 72x132 mm
Réf. 3484 - code : 563.314



ESFERICA 5W E14 220V 360° LED

3000°K 5W 462 lm dim. Ø 45x73 mm
Réf. 592563(N)-4C - code : 563.303

4000°K 5W 484 lm dim. Ø 45x73 mm
Réf. 592563(N)-4F - code : 563.304

5W E27 220V 360° LED

3000°K 5W 462 lm dim. Ø 45x73 mm
Réf. 5925631(N)-4C - code : 563.305

4000°K 5W 484 lm dim. Ø 45x73 mm
Réf. 5925631(N)-4F - code : 563.306

MICRO GLOBO 6W E27 220V 360° LED

3000°K 6W 500 lm dim. Ø 70x100 mm
Réf. 3881 - code : 563.315

GLOBO 10W E27 220V 360° LED

3000°K 10W 1130 lm dim. Ø 95x128 mm
Réf. 3525 - code : 563.316

4000°K 10W 1180 lm dim. Ø 95x128 mm
Réf. 3526 - code : 563.317

16W E27 220V 360° LED

3000°K 16W 1700 lm dim. Ø 120x160 mm
Réf. 3522 - code : 563.318

4000°K 16W 1750 lm dim. Ø 120x160 mm
Réf. 3523 - code : 563.319

FLAMA 5,5W E14 220V 360° LED

3000°K 5,5W 500 lm dim. Ø 35x104 mm
Réf. 592122-FL3 - code : 563.320

5,5W E27 220V 360° LED

3000°K 5,5W 500 lm dim. Ø 35x104 mm
Réf. 592122-FLE3 - code : 563.321

FLAMA TRANSPARENT 4W E14 220V 360° LED

2700°K 4W 330 lm
Réf. 592122FLT-4C - code : 563.322

4W E27 220V 360° LED

2700°K 4W 330 lm
Réf. 592122FL1T-4C - code : 563.323



Sources Led - 12 V

Sources LED 12V PARATHOM MR16 35 36° GU5.3

très basse tension, gradables, culot à broches
durée de vie 15 000 heures

3000°K 4.6 W/830 GU5.3 350 lm dim. Ø 51x46 mm
Réf. 4058075815513 - code : 563.219

4000°K 4.6 W/840 GU5.3 350 lm dim. Ø 51x46 mm
Réf. 4052899957787 - code : 563.220

Source LED 12 V PARATHOM PIN 28 2.4 W/827 G4

Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures

- Faible consommation d'énergie

- Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel

- Lampes sans mercure

2700°K 2.4 W/827 G4 300 lm dim. Ø 13x44 mm

Réf. 4058075811492 - code : 574.484



Sources Led - 230 V



Source LED PARATHOM

LINE R7s 118.0 mm 125 15 W/827 R7s

Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures

- Faible consommation d'énergie

- Remplacement aisé grâce au design compact

- Bonne émission lumineuse

15 W/827 2000 lm 2700°K dim. Ø 29 x 118 mm

Réf. 4058075812130 - code : 574.473



Sources Led - 12 V

SYSTEM MR16 8W 12V 60° LED

3000°K 8W 585 lm dim. Ø 50x41 mm
Réf. 3436 - code : 563.212

4000°K 8W 600 lm dim. Ø 50x41 mm
Réf. 3437 - code : 563.213



Sources Led - 230 V

Sources LED PARATHOM

Retrofit CLASSIC A 60 CL 7 W/827 B22d

- Ouverture du faisceau: jusqu'à 300°
 - Non gradable
 - Lampes sans mercure
 - Durée de vie: jusqu'à 15 000 h
- 7 W/827 B22d 806 lm 2700°K dim. Ø 60x104 mm
Réf. 4058075061675 - code : 563.328

Retrofit CLASSIC A 60 DIM 7,5 W/827 E27

- Ouverture du faisceau: jusqu'à 300°
 - Gradable
 - Lampes sans mercure
 - Durée de vie: jusqu'à 15 000 h
- 7,5 W/827 E27 806 lm 2700°K dim. Ø 60x105 mm
Réf. 4058075817050 - code : 563.329

Retrofit CLASSIC A 75 DIM 8.5 W/827 E27

- Gradable
 - Lampes sans mercure
 - Durée de vie: jusqu'à 15 000 h
- 8.5 W/827 E27 1055 lm 2700°K dim. Ø 60x105 mm
Réf. 4058075808317 - code : 563.330

Retrofit CLASSIC P DIM 40 CL 5 W/827 E14

- Ouverture du faisceau: jusqu'à 300°
 - Gradable
 - Lampes sans mercure
 - Durée de vie: jusqu'à 15 000 h
- 5 W/827 E14 470 lm 2700°K dim. Ø 45x110 mm
Réf. 4058075808904 - code : 563.331

Retrofit CLASSIC P DIM 40 CL 5 W/827 E27

- Ouverture du faisceau: jusqu'à 300°
 - Gradable
 - Lampes sans mercure
 - Durée de vie: jusqu'à 15 000 h
- 5 W/827 E27 470 lm 2700°K dim. Ø 45x84 mm
Réf. 4058075101432 - code : 563.332

Retrofit CLASSIC P 40 4 W/827 E14

- Lampes LED, forme mini-ball
 - Ouverture du faisceau: jusqu'à 300°
 - Non gradable
 - Lampes sans mercure
 - Durée de vie: jusqu'à 15 000 h
- 4 W/827 E14 470 lm 2700°K dim. Ø 45x77 mm
Réf. 405289961777 - code : 563.333

Retrofit CLASSIC P 25 2.8 W/827 E27

- Lampes LED, forme mini-ball
 - Ouverture du faisceau: jusqu'à 300°
 - Non gradable
 - Lampes sans mercure
 - Durée de vie: jusqu'à 15 000 h
- 2.8 W/827 E27 250 lm 2700°K dim. Ø 45x77 mm
Réf. 405289961838 - code : 563.334

Retrofit CLASSIC B DIM 40 CL 4.5 W/827 E14

- Lampes LED, forme flamme
 - Gradable
 - Lampes sans mercure
 - Durée de vie: jusqu'à 25 000 h
- 4.5 W/827 E14 470 lm 2700°K dim. Ø 35x118 mm
Réf. 4058075287822 - code : 563.335

Retrofit CLASSIC B 25 2.8 W/827 E14

- Lampes LED, forme flamme
 - Ouverture du faisceau: jusqu'à 300°
 - Non gradable
 - Lampes sans mercure
 - Durée de vie: jusqu'à 15 000 h
- 2.8 W/827 E14 250 lm 2700°K dim. Ø 35x100 mm
Réf. 405289961746 - code : 563.336

Retrofit CLASSIC B 40 4 W/827 E14

- Lampes LED, forme flamme
 - Ouverture du faisceau: jusqu'à 300°
 - Non gradable
 - Lampes sans mercure
 - Durée de vie: jusqu'à 15 000 h
- 4 W/827 E14 470 lm 2700°K dim. Ø 35x100 mm
Réf. 4058075287747 - code : 563.337

Retrofit CLASSIC A 60 6.5 W/840 E27

- Lampes LED, forme classique
 - Ouverture du faisceau: jusqu'à 300°
 - Non gradable
 - Lampes sans mercure
 - Durée de vie: jusqu'à 15 000 h
- 6.5 W/840 E27 806 lm 4000°K dim. Ø 60x105 mm
Réf. 4058075817173 - code : 563.339

Retrofit CLASSIC A 75 8 W/840 E27

- Lampes LED, forme classique
 - Ouverture du faisceau: jusqu'à 300°
 - Non gradable
 - Lampes sans mercure
 - Durée de vie: jusqu'à 15 000 h
- 8 W/840 E27 1055 lm 4000°K dim. Ø 60x105 mm
Réf. 4058075817456 - code : 563.340

Sources Led - 230 V

Source Led " STANDARD "

- finition opaque - 3 ans de garantie
- 12W 240V 330° E27 2700 / 3500° K 1000 lm
Réf. 160099 - code : 563.002

Source Led " SPHÉRIQUE mini-globe "

- lampes LED Ø 45 mm - finition claire - 3 ans de garantie

- 5W 240V 330° E27 2700 / 3500° K 400 lm
Réf. 160104 - code : 563.003
- 5W 240V 330° E14 2700 / 3500° K 320 lm
Réf. 160105 - code : 563.004

Sources Filament Led - 230 V

Source Led " GS4 - Grand Siècle "

- E14 230 V 2 W 220 lm 2700°K Claire
- Réf. 713770 - code : 563.081

Source Led " CV4 - Coup de Vent "

- E14 230 V 2 W 220 lm 2700°K Claire
- Réf. 713170 - code : 563.082

- E14 230 V 2 W 210 lm 2700°K Ambrière
- Réf. 713172 - code : 563.083

Source Led " F6 - Torsadée "

- E14 230 V 2 W 210 lm 2700°K Ambrière
- Réf. 713192 - code : 563.084

Source Led " Standard "

- E27 230 V 6W 650 lm 2700°K Claire
- Réf. 28631 - code : 563.085

Sources Filament Led - 230 V

Source Led sphérique " G45 Happy In "

- Ø 45x75 mm LED 1W E27 3000°K 20 lm Claire
- Réf. 16020 - code : 563.630

- Ø 45x75 mm LED RGB 1W E27 3000°K Claire
- Réf. 16025 - code : 563.631

Source Led Flamme " Bohème "

- 32x110 mm 4W E14 2500°K 280lm dimmable Ambre
- Réf. 713401 - code : 563.621

Source Led Flamme " F6 "

- 35x110 mm 4W E14 2500°K 280lm dimmable Ambre
- Réf. 713201 - code : 563.622

Source Led Flamme " CV4 "

- 35x125 mm 4W E14 2500°K 280lm dimmable Ambre
- Réf. 713178 - code : 563.623

Source Led Flamme " GS4 "

- 35x125 mm 4W E14 2500°K 280lm dimmable Ambre
- Réf. 713778 - code : 563.624

Source Led Flamme " F15 "

- 50x140 mm 4W B22 2700°K 450lm satiné
- Réf. 713197 - code : 563.625

Sources Filament Led - 230 V

Source Filament LED "Edison"

4W E27 2300°K 300 lm dimmable Ø 64x146 mm
Claire - Réf. 715994 - code : 563.626

4W E27 2100°K 200 lm dimmable Ø 64x146 mm
Smoky - Réf. 715980 - code : 563.627

Source Filament LED twisted "Edison"

4W E27 2000°K 240 lm dimmable
Claire - Réf. 716676 - code : 563.603

4W E27 2000°K 200 lm dimmable
Ambrée - Réf. 716613 - code : 563.604

4W E27 2000°K 200 lm dimmable
Smoky - Réf. 716677 - code : 563.605

Source Filament LED 4 loops

"Globes G80"

Ø 80x120 mm 4W E27 2200°K 240 lm dimmable
Claire - Réf. 716681 - code : 563.606

Ø 80x120 mm 4W E27 2000°K 200 lm dimmable
Ambrée - Réf. 716682 - code : 563.607

Ø 80x120 mm 4W E27 2000°K 160 lm dimmable
Smoky - Réf. 716683 - code : 563.608

Source Filament LED "Globes G95"

Ø 95x136 mm 8W E27 2700°K 950lm dimmable
calotte argentée - Réf. 15649 - code : 563.632

Ø 95x135 mm 8W E27 2700°K 806lm dimmable
calotte Dorée - Réf. 15654 - code : 563.633

Ø 95x136 mm 8W E27 2700°K 950lm dimmable
calotte Bronze - Réf. 15658 - code : 563.634



Source Filament LED "Globes G95 Cosmos"

Ø 95x135 mm 4W E27
Or - Réf. 15649 - code : 563.628

Ø 95x130 mm 4W E27
Argent - Réf. 15654 - code : 563.629

Source Filament LED Twisted

"Globes G125" dimmable
Ø 125x175 mm 4W E27 2200°K 240 lm
Claire - Réf. 716693 - code : 563.609

Ø 125x175 mm 4W E27 2000°K 200 lm
Ambrée - Réf. 716612 - code : 563.610

Ø 125x175 mm 4W E27 2000°K 160 lm
Smoky - Réf. 716694 - code : 563.611

Source Filament LED

"Globes G125"

Ø 125x170 mm 2W E27 2100°K 250 lm
Ambrée - Réf. 715998 - code : 563.078

Ø 125x172 mm 4W E27 2100°K 320 lm dimmable
Ambrée - Réf. 715995 - code : 563.077

Ø 125x172 mm 10W E27 2700°K 1250 lm dimmable
Opaline - Réf. 719010 - code : 563.620



GIRARD
SUDRON
1894

Sources Filament LED - 230 V

Source Filament LED

"Géante SHADE"

design by Fabrice Peltier
4 W E27 2000°K 400lm dimmable dim. Ø250 x 380 mm
Ambrée - Réf. 717001 - code : 563.602

"Géante RING"

design by Fabrice Peltier
4W E27 2000°K 280lm dim. Ø 250 x 255 mm
Ambrée - Réf. 717000 - code : 563.641

Source Filament LED Twisted

"Géante Twisted"

Ø 95x180 mm 4 W E27 2000°K 160lm dimmable
Smoky - Réf. 716695 - code : 563.612

Ø 110x200 mm 4 W E27 2000°K 200lm dimmable
Ambrée - Réf. 716625 - code : 563.613

Ø 130x240 mm 4 W E27 2000°K 160lm dimmable
Smoky - Réf. 716697 - code : 563.614

Ø 162x290 mm 6 W E27 2000°K 300lm dimmable
Ambrée - Réf. 716623 - code : 563.615

"Géante GLOBE G200"

Ø 200x285 mm 6 W E27 2000°K 300lm dimmable
Ambrée - Réf. 716627 - code : 563.616

Source Filament LED Loops

"Géante Mushroom M200"

4W E27 2000°K dim. Ø 200 x 205 mm
Ambrée - Réf. 716690 - code : 563.640



Sources Filament LED - 230 V ECOWATTS

"FEEL MANDARIN"

8W E27 2200°K 480 lm
non dimmable dim. 85x166 mm
Réf. 998993 - code : 563.639

"FEEL Apple"

4W E27 2200°K 240lm
non dimmable dim. 85x145 mm
Réf. 998992 - code : 563.638

"FEEL Strawberry"

4W E27 2200°K 240lm
non dimmable dim. 87 x 146 mm
Réf. 998990 - code : 563.636

"FEEL Pear"

4W E27 2200°K 240lm
non dimmable dim. 69 x 153 mm
Réf. 998991 - code : 563.637



Sources Tube Filament Led Twisted

Source Tube T30 filament LED Twisted

Ø 30x300 mm 4W E27 2000°K 200 lm dimmable
Ambrée - Réf. 716628 - code : 563.617

Ø 30x730 mm 8W E27 2000°K 400 lm dimmable
Ambrée - Réf. 716701 - code : 563.618

Source Tube T45 filament LED Twisted

Ø 45x110 mm 4W E27 2000°K 200 lm dimmable
Ambrée - Réf. 716628 - code : 563.619

lampe Haut-parleur Led - 230 V

"Gsmart BB Speaker" LED

Ø 65x123 mm 4.5W E27 2700°K 400-460 lm
dépoli rouge - Réf. 167212 - code : 563.635



balitrand
une marque de Caléo Bona

Sources Filament Led - 230 V

SYLVANIA

Source Déco Filament LED

jusqu'à 90% d'économies d'énergie
par rapport aux lampes à incandescence
Finition Claire avec effet " Filament "
rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle
Classe énergétique A++, avec une efficacité
lumineuse jusqu'à 128 lm/W
Allumage immédiat à 100% du flux

" Toledo RETRO Standard A60 "

E27 4 W 470 Lm Claire
Réf. 0027160 - code : 563.103

E27 5 W 640 Lm Claire
Réf. 0027163 - code : 563.086

E27 6 W 810 Lm Claire
Réf. 0027341 - code : 563.119

E27 7,5 W 1000 Lm Claire
Réf. 0027137 - code : 563.092

E27 7 W 806 Lm 4000°K Claire
Réf. 0027328 - code : 563.121

E27 7,5 W 1000 Lm 4000°K Claire
Réf. 0027330 - code : 563.123

B22 4 W 470 Lm Claire
Réf. 0027162 - code : 563.104

B22 6 W 806 Lm 2700°K Claire
Réf. 0027340 - code : 563.120

E27 4 W 470 Lm Satinée
Réf. 0027156 - code : 563.102

" Toledo RETRO Flamme "

E14 2,5 W 250 Lm Claire
Réf. 0027180 - code : 563.090

E14 4 W 400 Lm Satin
Réf. 0027287 - code : 563.122

B22 2,5 W 250 Lm Claire
Réf. 0027182 - code : 563.110

E14 4 W 420 Lm Claire
Réf. 0027282 - code : 563.116

E27 4 W 420 Lm Claire
Réf. 0027284 - code : 563.117

" Toledo RETRO Flamme Twister "

E14 3,9 W 420 Lm Claire
Réf. 0027338 - code : 563.127

" Toledo RETRO Flamme Ambrée "

E14 3,9 W 400 Lm 2400°K Ambrée
Réf. 0027334 - code : 563.125

" Toledo RETRO Flamme coup de vent "

E14 2,5 W 250 Lm Claire
Réf. 0027183 - code : 563.091

" Toledo RETRO Sphérique "

B22 2,5 W 250 Lm Claire
Réf. 0027236 - code : 563.112

E14 2,5 W 250 Lm Claire
Réf. 0027238 - code : 563.113

E14 4 W 420 Lm Claire
Réf. 0027246 - code : 563.111

E27 2,5 W 250 Lm Claire
Réf. 0027240 - code : 563.114

" Toledo RETRO Globe G80 "

E27 4 W 470 Lm Claire
Réf. 0027170 - code : 563.106

E27 5 W 640 Lm Claire
Réf. 0027173 - code : 563.088

" Toledo RETRO Globe G120 "

E27 7,5 W 1000 Lm 2700°K Claire
Réf. 0027147 - code : 563.093

" Toledo RETRO ST64 Edison "

E27 4 W 470 Lm Claire
Réf. 0027175 - code : 563.107

E27 4 W 400 Lm Ambrée
Réf. 0027177 - code : 563.108

" Toledo RETRO A60 "

E27 806 lm 2700°K Satin
Réf. 0027312 - code : 563.126

" Toledo RETRO Flamme Dimmable "

E14 4,5 W 470 Lm Claire
Réf. 0027292 - code : 563.095

" Toledo RETRO GLS V4 "

10W 810LM E27 827 2700°K 220°
Réf. 0026672 - code : 563.341

10W 850LM E27 840 4000°K 220°
Réf. 0026668 - code : 563.342

PETIT RAPPEL DE MESURES

LA PUISSANCE P :

FLUX LUMINEUX F :

L'EFFICACITÉ LUMINEUSE :

L'ÉCLAIREMENT E :

DURÉE DE VIE MOYENNE :

TEMPÉRATURE DE COULEUR :

C'est la puissance électrique consommée par une lampe en Watts (W)

C'est la quantité de lumière émise par la source, la puissance de rayonnement visible en lumen (lm)

Efficacité = F/P en lumen / watt (lm/w) elle permet de caractériser le rendement énergétique d'une lampe

C'est la densité de lumière sur une surface en lux (lx) c'est la quantité de lumière par m2 (unité de surface) E = F/S soit lux = lumen / m2

Il existe une durée de vie moyenne en fonction du type de source de lumière. exemple : 1000 à 2000 heures pour une lampe à incandescence

en degré Kelvin (°K) un matériau chauffé à haute température émet de la lumière dont la longueur d'onde et donc la couleur dépendent de la température. le filament de tungstène des lampes à incandescence est chauffé à une température de 2700°K et donne une lumière à dominante jaune.

Les tubes fluorescents par exemple utilisent des températures de 3000°K à 6000°K. Ils sont capables de fournir une couleur proche de celle du soleil.

INDICE DE RENDU DES COULEURS IRC (EN %) :

la température de couleur ne suffit pas à déterminer la qualité d'une source lumineuse. Elle doit avoir un spectre suffisamment complet pour restituer correctement les nuances de couleurs des objets qu'elle éclaire. Cette capacité est indiquée par " l'indice de rendu des couleurs " (exprimé en %) IRC de 50 = mauvais; IRC de 100 = très bon.

Sources Led - 230 V

" ToLEDo Vintage "

Solution LED idéale pour remplacer les lampes incandescentes vintage.
Nouvelle technologie innovante Flexible Filament Chip Technology (FFCT)
conçue pour re-créer un effet lumineux vintage.
Température de couleur 2000K. Verre teinté ambre.

" ToLEDo Vintage Flamme "

2,3 W 125 lm 820 IRC80Ra 230V E14
Réf. 0028010 - code : 563.135

" ToLEDo Vintage A60 "

2,3 W 125 lm 820 IRC80Ra 230V E27
Réf. 0027976 - code : 563.136

" ToLEDo Vintage ST64 "

5,5 W 250 lm 820 IRC80Ra 230V E27
Réf. 0028002 - code : 563.137

" ToLEDo Vintage G95 "

5,5 W 250 lm 820 IRC80Ra 230V E27
Réf. 0028006 - code : 563.138

" ToLEDo Vintage G120 "

5,5 W 250 lm 820 IRC80Ra 230V E27
Réf. 0028009 - code : 563.139



Sources Led - 230 V

lampe LED TOLEDO RADIANCE Blanc

Solution élégante et innovante • Conception fluide - se fondent facilement dans l'ambiance et modifient l'aspect et la convivialité de la pièce
• Répartition uniforme de la lumière avec un éclairage direct / indirect • Fonctionnalité variable pour régler le niveau d'éclairage souhaité
• Faible éblouissement - Convient aux basses installations en hauteur • Construction: boîtier blanc, réflecteur circulaire texturé et anneau diffuseur mat • Base de lampe E27, facile à installer • Durée de vie moyenne de 25 000 heures - Ø 192x118 mm

12W 1000 lm 827 2700°K E27 360°
Réf. 0029003 - code : 563.343

Source unique en verre soufflé à la main TOLEDO SYLCONE

mêle esthétique contemporaine, technologie dernier cri et look rétro populaire
pour créer un rendu proche de l'éclairage à incandescence.
la température de couleur de 2000°K réplique la lueur chaleureuse
de l'éclairage à incandescence

pendant SYLCONE BLACK RETRO GX200

470 lm 2000° K livré avec lampe 4,5 W noir
Réf. 5410288433165 - code : 576.870



Sources Led - 230 V

" OSRAM PARATHOM DIM PAR20 "

gradable verre 220-240V, 36°, garantie 5 ans
50 827 36° E27 RA80 5W 230V 2700° K 345 lm
Réf. 4058075105416 - code : 574.254

" OSRAM PARATHOM DIM PAR30 "

gradable verre 220-240V, 36°, garantie 5 ans
75 827 36° E27 RA80 8W 230V 2700° K 633 lm
Réf. 4058075105430 - code : 574.255

" OSRAM PARATHOM DIM PAR38 IP65 "

gradable verre 220-240V, 30°, garantie 5 ans
100 827 IP65 30° E27 RA80 14,5W 230V 2700° K 1035 lm
Réf. 4058075105430 - code : 574.256

" OSRAM PARATHOM ADVANCED PAR16 "

lampes LED retrofit gradables d'excellente qualité
excellente homogénéité de la teinte - performance
de haut niveau - 4 ans de garantie
50 Adv 5,5W 830 GU10 230V 36° 3000° K 350 lm
Réf. 4052899957961 - code : 574.227

50 Adv 5,5W 840 GU10 230V 36° 4000° K 350 lm
Réf. 4052899957978 - code : 574.228



Sources Led - 12 V

" OSRAM PARATHOM PRO AR111 gradable "

grande stabilité de la teinte (SDCMs4) - anti-éblouissement - 12V
garantie 5 ans ON/OFF x 100000

75 840 24° G53 RA80 15W 12V 4000° K 850 lm
Réf. 4058075105010 - code : 574.251

75 930 40° G53 RA90 15W 12V 3000° K 800 lm
Réf. 4058075105072 - code : 574.252

100 827 24° G53 RA80 16W 12V 2700° K 1100 lm
Réf. 4058075105119 - code : 574.253

" OSRAM PARATHOM ADVANCED MR16 "

lampes LED retrofit gradables d'excellente qualité
excellente homogénéité de la teinte - performance
de haut niveau - 4 ans de garantie
35 Adv 5W 830 GU5,3 12V 36° 3000° K 350 lm
Réf. 4058075094932 - code : 574.229



Sources Led - 230 V

" OSRAM PARATHOM DIM PAR20 "

gradable 220-240V, 30°, garantie 5 ans, filament LED, ON/OFF x 100 000

R63 DIM 60 36° 5,9 W 345 lm 2700° K E27
Réf. 4058075097100 - code : 574.258

R80 100 36° 9,6 W 670 lm 2700° K E27
Réf. 4058075097186 - code : 574.259

" OSRAM PARATHOM DIM VERRE "

CLASSIC A gradable

220-240V, dépolie GL, garantie 5 ans, ON/OFF x 100 000

CLA40 GL dépolie 827 E27 RA80 5W 230V 2700° K 470 lm
Réf. 4058075100770 - code : 574.260

CLA60 GL dépolie 827 E27 RA80 7,5W 230V 2700° K 806 lm
Réf. 4058075100954 - code : 574.261

CLA60 GL dépolie 827 B22 RA80 7W 230V 2700° K 806 lm
Réf. 4058075100893 - code : 574.262

CLA60 GL dépolie 840 E27 RA80 7,5W 230V 4000° K 806 lm
Réf. 4058075808270 - code : 574.263

CLA75 GL dépolie 827 E27 RA80 8,5W 230V 2700° K 1055 lm
Réf. 4058075247600 - code : 574.264

CLASSIC B gradable

220-240V, dépolie GL, garantie 5 ans, ON/OFF x 100 000

CLB25 GL dépolie 827 E14 RA80 3,3W 230V 2700° K 250 lm
Réf. 4058075101135 - code : 574.265

CLB40 GL dépolie 827 E14 RA80 5 W 230V 2700° K 470 lm
Réf. 4058075817098 - code : 574.266

CLASSIC B

220-240V, claire FIL, garantie 4 ans, ON/OFF x 100 000

CLBA40 FIL claire 827 E14 RA80 4W 230V 2700° K 470 lm
Réf. 4052899961890 - code : 574.267

CLBW40 FIL claire 827 E14 RA80 4W 230V 2700° K 470 lm
Réf. 4052899961913 - code : 574.268

CLASSIC P gradable

220-240V, dépolie GL, garantie 5 ans, ON/OFF x 100 000

CLP25 GL dépolie 827 E14 RA80 3,3 W 230V 2700° K 250 lm
Réf. 4058075101319 - code : 574.269

CLP25 GL dépolie 827 E27 RA80 2,8 W 230V 2700° K 250 lm
Réf. 4058075288508 - code : 574.270

CLP40 FR 5 W 470 lm 2700° K E14
Réf. 4058075817111 - code : 574.271

CLP40 FR dépolie 827 B22d RA80 5 W 230V 2700° K 470 lm
Réf. 4058075101371 - code : 574.273



" VINTAGE 1906 LED TUBULAIRE VERRE "

220-240V, ON/OFF x 100 000

TUBE 35 824 FIL AMBRE E27 RA80 4W 230V 2400° K 400 lm
Réf. 4058075808188 - code : 574.290

" OSRAM PARATHOM MIRROR "

220-240V, 200°, garantie 4 ans (CLP34) ou 3 ans (CLA51), ON/OFF x 100 000

STAR CLA51 FIL MIRROR
827 E27 BLISTER RA80 7W 230V 2700° K 650 lm
Réf. 4058075808690 - code : 574.291

" OSRAM LEDSTAR STICK "

220-240V, 200°, Ø 41 x 115, garantie 3 ans, ON/OFF x 100 000

STICK74 827 dépolie E27
BLISTER RA80 10W 230V 2700° K 1050 lm
Réf. 4058075815957 - code : 574.293

STICK76 840 dépolie E27
BLISTER RA80 10W 230V 4000° K 1100 lm
Réf. 4058075815971 - code : 574.294

" OSRAM PARATHOM SPECIAL T26 "

220-240V, 200°, garantie 4 ans, ON/OFF x 100 000

T26 20 827 E14 RA80 2,3W 230V 2700° K 200 lm
Réf. 4052899961289 - code : 574.279

T26 20 827 E14 RA80 2,3W 230V 2700° K 200 lm
Réf. 4052899961302 - code : 574.280

" OSRAM PARATHOM HQL LED "

220-240V, IP65, PROTTECTION ≥ 4kV, plage de températures: -20° à +60°C, garantie 5 ans, ON/OFF x 100 000 - branchement sur alimentation ferromagnétique HQL, ou NAV en retirant l'amorceur ou direct 230 V.

80 3600 lm 827 E27 RA80 30W 230V 2700° K
Réf. 4058075124844 - code : 574.281

80 4000 lm 840 E27 RA80 30W 230V 4000° K
Réf. 4058075124820 - code : 574.276

125 6000 lm 840 E27 RA80 46W 230V 4000° K
Réf. 4058075127234 - code : 574.277

NAV 100 6000 lm 830 E40 RA80 46W 230V 3000° K
Réf. 4058075037380 - code : 574.278

Sources Led - 230 V



Lampe en substitution des lampes halogènes

"R7S LED 12 W"

1200 lumens - durée de vie : 30000 heures
puis. 12 W - Nb. LED 36 - 230 Volts
culot R7s - long. 118 mm - teinte 4000°K

Réf. 2951 - code : 574.662



" SMD R7S 78 " éclairage sur 360°

1050 Lumens - durée de vie : 30000 heures
ne fonctionne pas sur variateur
puis. 6 W - Nb. LED 48 - 230 Volts
culot R7s - long. 78 mm - teinte 4000°K

Réf. 2928 - code : 574.670



" SMD R7S 118 " éclairage sur 360°

durée de vie : 30000 heures - ne fonctionne pas sur variateur
puis. 10 W - 230 Volts - culot R7s - long. 118 mm

1400 lm 3000° k - Réf. 2929 - code : 574.671
1500 lm 4000° k - Réf. 2972 - code : 574.672



Lumière dorée LED torsadée

La vraie beauté vient de l'intérieur, c'est ce que prouvent nos nouvelles ampoules Vintage à ampoule intérieure torsadée. Les ampoules gravées au laser diffusent une lumière dorée discrète et sans éblouissement dans la pièce et l'anneau lumineux à l'extrémité de l'ampoule dirige la lumière parfaitement vers le bas. C'est ainsi que ces ampoules extravagantes confèrent à tout luminaire ordinaire une apparence glamour. finition à lustre doré - Technologie LED performante

Source LED Vintage B75 Inner Glow doré avec ampoule intérieure torsadée

4 W 200 lm 1800°K E27 doré avec ampoule intérieure torsadée
dim. Ø 75 x 165 mm - Réf. 28600 - code : 521.412

Source LED Vintage ST64 Inner Glow doré avec ampoule intérieure torsadée

4 W 200 lm 1800°K E27 doré avec ampoule intérieure torsadée
dim. Ø 64 x 145 mm - Réf. 28598 - code : 521.413

Source Globe LED Vintage G95 Inner Glow doré avec ampoule intérieure torsadée

4 W 200 lm 1800°K E27 doré avec ampoule intérieure torsadée
dim. Ø 95 x 145 mm - Réf. 28602 - code : 521.414



Lumière dorée LED gradable

Les lampes LED à lumière dorée sont à la mode. Les rétro-globes surdimensionnés tout en verre ne sont pas seulement un accroche-regard décoratif, ils fournissent également une atmosphère intime, comme aux chandelles. Laissez vous tenter par le charme vintage chez vous sans remords : la technologie LED à faible consommation d'énergie ne date pas d'hier et elle remplace de façon économique vos anciennes ampoules énergivores. Rétro-Globe dans un look Vintage tendance lumière chaude et chaleureuse dans le style du filament de carbone finition à lustre doré - Technologie LED performante

Source Globe 95 LED Vintage

6W 500 lm 1700°K E27 dim. Ø 95x138 mm
Réf. 28521 - code : 521.418

Source LED Vintage ST64

6W 500 lm 1700°K E27 dim. Ø 64x145 mm
Réf. 28523 - code : 521.419

Source LED Vintage Sphérique

6W 500 lm 1700°K E27 dim. Ø 64x104 mm
Réf. 28522 - code : 521.420

Source Globe LED Vintage Sphérique

6,5W 420 lm 1700°K E27 dim. Ø 125x175 mm
Réf. 28403 - code : 521.421

6,5W 400 lm 1700°K E27 dim. Ø 95x138 mm
Réf. 28400 - code : 521.422

Source LED Vintage ST64

4W 250 lm 1700°K E27 dim. Ø 64x145 mm
Réf. 28407 - code : 521.423



Sources à filament LED

Source LED BigGlobe Verre fumé Blanc chaud gradable 1879 Grand Edition

La LED surdimensionnée BigGlobe en variante Smoked est un accroche-regard dans toute habitation. Les filaments spirales flottants diffusent une chaude lumière rétro et la variante Smoke est parfaitement assortie à un style industriel. Laissez vous tenter par le charme vintage chez vous sans remords : la technologie LED à faible consommation d'énergie ne date pas d'hier et elle remplace de façon économique vos anciennes ampoules énergivores. - classiquement beau Technologie LED moderne - Blanc chaud Lumière d'ambiance

7 W 300 lm 2700°K E27 dim. Ø 200 x h. 300 mm
Réf. 28596 - code : 521.410

Source LED Globe Verre fumé Blanc chaud gradable 1879 Grand Edition

4 W 130 lm 2700°K E27 dim. Ø 125 x h. 175 mm
Réf. 28597 - code : 521.411



Lumière dorée LED sphérique

La vraie beauté vient de l'intérieur, c'est ce que prouvent nos nouvelles ampoules Vintage à ampoule intérieure sphérique. Les ampoules gravées au laser diffusent une lumière dorée discrète et sans éblouissement dans la pièce et l'anneau lumineux à l'extrémité de l'ampoule dirige la lumière parfaitement vers le bas. C'est ainsi que ces ampoules extravagantes confèrent à tout luminaire ordinaire une apparence glamour. finition à lustre doré - Technologie LED performante

Source LED Vintage B75 Inner Glow doré avec ampoule intérieure sphérique

4 W 200 lm 1800°K E27 doré avec ampoule int. sphérique
dim. Ø 75 x 165 mm - Réf. 28601 - code : 521.415

Source LED Vintage ST64 Inner Glow doré avec ampoule intérieure sphérique

4 W 200 lm 1800°K E27 doré avec ampoule intérieure sphérique
dim. Ø 64 x 145 mm - Réf. 28599 - code : 521.416

Source Globe LED Vintage G95 Inner Glow doré avec ampoule intérieure sphérique

4 W 200 lm 1800°K E27 doré avec ampoule intérieure sphérique
dim. Ø 95 x 145 mm - Réf. 28603 - code : 521.417



Source à filament LED

source LED BigDrop Doré lumière dorée gradable 1879 Grand Edition

La LED surdimensionnée BigDrop en variante dorée est un accroche-regard dans toute habitation. Les filaments spirales flottants diffusent une chaude lumière rétro et la variante Smoke est parfaitement assortie à un look vintage. Laissez vous tenter par le charme vintage chez vous sans remords : la technologie LED à faible consommation d'énergie ne date pas d'hier et elle remplace de façon économique vos anciennes ampoules énergivores. classiquement beau - Technologie LED moderne - lumière dorée Lumière d'ambiance

7 W 390 lm 2000°K E27 Ø 160 x h. 315 mm
Réf. 28595 - code : 521.406



Lumière dorée LED gradable 1879 Grand Edition

La LED surdimensionnée BigGlobe en variante dorée est un accroche-regard dans toute habitation. Les filaments spirales flottants diffusent une chaude lumière rétro et la variante Smoke est parfaitement assortie à un look vintage. Laissez vous tenter par le charme vintage chez vous sans remords : la technologie LED à faible consommation d'énergie ne date pas d'hier et elle remplace de façon économique vos anciennes ampoules énergivores. classiquement beau - Technologie LED moderne Lumière d'ambiance

Source BigGlobe LED 1879 Grand Edition

7 W 390 lm 2000°K E27 dim. Ø 200 x h 300 mm
Réf. 28593 - code : 521.407

Source Globe LED 1879 Grand Edition

4W 250 lm 2000°K E27 dim. Ø 125x175 mm
Réf. 28594 - code : 521.408



Source à filament LED

Source LED BigDrop Verre fumé Blanc chaud gradable 1879 Grand Edition

La LED surdimensionnée BigDrop en variante Smoked est un accroche-regard dans toute habitation. Les filaments spirales flottants diffusent une chaude lumière rétro et la variante Smoke est parfaitement assortie à un style industriel. Laissez vous tenter par le charme vintage chez vous sans remords : la technologie LED à faible consommation d'énergie ne date pas d'hier et elle remplace de façon économique vos anciennes ampoules énergivores. classiquement beau Technologie LED moderne - Blanc chaud Lumière d'ambiance

7 W 300 lm 2700°K E27 dim. Ø 165 x h. 315 mm
Réf. 28595 - code : 521.409



ÉLECTRICIENS

VOS CORRESPONDANTS

ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE

VOUS ACCUEILLENT AU :

04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12

04 93 90 58 92 - 04 93 90 59 21

04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18

04 90 92 73 07

cocoelec@balitrand.fr

Cellules techniques éclairage

04 93 90 90 58 50

t.serrano@balitrand

et courant faible

04 93 90 79 21

cellule.cfdomo@balitrand.fr

Du lundi au vendredi

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30



Éclairage intérieur / extérieur

Illuminations



Spots encastrés.....	E 268 à 275	Appliques	E 308
Plafonniers - dalles - réglettes	E 276 à 279	Luminaires extérieurs - projecteurs	E 309 à 318
Luminaires SG Lighting.....	E 279	Luminaires décoratifs	E 319 - 320
Luminaires PAULMANN.....	E 280 à 303	Matériel pour illuminations.....	E 321
Flexibles à LED.....	E 304	Détecteurs de mouvement.....	E 322 - 323
Luminaires Intérieurs Philips.....	E 306	Interrupteurs spéciaux.....	E 324
Luminaires Intérieurs Aric.....	E 307		

Spots encastrés LED



Spots étagères ronds encastrables LED "G4"

Applications spécifiques : Meuble / Vitrine
IP 20 - IK02 - 70° - 12V AC/DC - classe III
Corps corps et face thermoplastique.
dim. Ø 70 mm h. 18 mm enc. Ø 60 mm
1,8 W 150 lm 3000°K
blanc - Réf. 50770 - code : 580.342
doré - Réf. 50771 - code : 580.343
chromé - Réf. 50772 - code : 580.344



Spot rond encastrable LED "EGO R"

IP 68 - IK10 - 650° - 24V DC - classe III
Corps thermoplastique/Collettes inox 304. Boîte d'encastrement.
Autorisé dans le volume 1 des piscines. Utiliser du câble H05 RNLF
2x 0,75 mm² - dimensions Ø 88 mm h. 87 mm
puissance 1,5 W - 36 lumens
teinte 3500°K 9 LEDS 24 V cl III
Réf. 1757 - code : 574.795
teinte bleu 9 LEDS 24 V cl III
Réf. 1758 - code : 574.796



Spot carré encastrable LED "EGO C"


IP 68 - IK10 - 650° - 24V DC - classe III
Corps thermoplastique/Collettes inox 304. Boîte d'encastrement.
Autorisé dans le volume 1 des piscines. Utiliser du câble H05 RNLF
2x 0,75 mm² - dimensions 88x88 mm h. 87 mm
puissance 1,5 W - 36 lumens
teinte bleu 9 LEDS 24 V cl III
Réf. 1815 - code : 574.798



Spots ronds encastrables LED EF6 7W CCT 3000-4000K blanc

Encastré recouvrable RT2012 IP20/65,
fixe, LED et driver intégrés, rond Ø 85 mm,
LED 7W 55° 550-600 lm, température de couleur réglable
3000/4000K (CCT), CI 1, recouvrable tout isolant,
dimmable par coupure de phase, 35000H
blanc - Réf. 11005 - code : 574.811

collettes aimantées EF6 rondes
nickel - Réf. 11003 - code : 574.812
noir - Réf. 11004 - code : 574.813



Spots encastrés LED

Spot rond encastré "Downlight SNOW"

finition blanc avec alimentation intégrée.
Son faible encombrement lui assure une installation rapide et facile.
Il a, de plus, l'avantage de se transformer
en plafonnier si on lui ajoute l'accessoire adéquat.
durée de vie 50000 h

12 W 975 lm 4000°K IP20 120° blanc naturel
dim. Ø 170x23 mm encast. Ø 155 mm
Réf. DLS-ER-12W-BN - code : 570.078

18 W 1460 lm 4000°K IP20 120° blanc naturel
dim. Ø 220x23 mm encast. Ø 205 mm
Réf. DLS-ER-18W-BN - code : 570.079



Kit Led encastrés orientables PHILIPS

Kit "ZADORA LED"

dim. encastrément Ø 75 mm - dim. Ø 85 x h.145 m

RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W
MASTER LED 36° 5W 355lm 2700°K GU10 Blanc 50W
Réf. 70123 - code : 579.010

RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10 WH 50W
MASTER LED 36° 5W 380lm 4000°K GU10 Blanc 50W
Réf. 070130 - code : 580.089

RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W
MASTER LED 36° 5W 365lm 3000°K GU10 Blanc 50W
Réf. 070154 - code : 580.090

RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W
MASTER LED 36° 5W 365lm 3000°K GU10 Aluminium 50W
Réf. 070161 - code : 580.088



Collettes encastrés orientables

Collettes orientables "ZADORA" 12 V

QBD570 1xHAL MR50 45 W GU5.3 fin. alu. bros
Réf. 573311 - code : 579.378



Eclairage résidentiel

Spots encastrés "Bombay" LED

4,5 W - IP23 - GU10 - 3000°K GU10 - fin. Blanc
Réf. 597703125 - code : 573.205



Spot rond encastrable LED "BIRDY"

Corps thermoplastique. Fixe, blanc. LED SMD.
Prêt-à-poser. Précablage 0,15 m. Autorisé volume 2.
dimensions Ø 110 mm h. 65 mm - dimmable
faisceau 115° - IP 40/44 - IK05

11 W 845 lm teinte 4000°K 230 V cl II
Réf. 50770 - code : 579.422



Accessoires

collette à clipser pour spot BIRDY
couleur alu. brossé
Réf. 50059 - code : 579.423

couleur chrome
Réf. 50061 - code : 579.424



Spot rond encastrable "START 230" LED

IP 20 - IK02 - 650° - 230V - classe II
collettes alu. blanc/radiateur alu. à ailettes.
Diffuseur polycarbonate opale en retrait pour un
meilleur confort visuel. alim. séparée incluse
dimensions Ø 230 mm h. 69 mm
encastrément Ø 200 mm

2 W 1600 lm 4000°K 230 V cl II
Réf. 50301 - code : 579.595



Spot rond extra-plat encastrable "FLAT 13" LED

avec convertisseur LED
(pré-câblé avec prise secteur)
encastrément Ø 168 mm

13 W 980 lm 4000°K Ø 180 mm ép. 20 mm
Réf. 50081 - code : 579.594



Rond extra-plat encastrable "FLAT 20" Led

avec convertisseur LED
(pré-câblé avec prise secteur)
Ø : 235 mm - ép. 20 mm
encastrément Ø 225 mm

20 W 1350 lm 4000°K
Réf. 50082 - code : 579.593



Spot rond encastré "Downlight FU-LED"

finition blanc avec alimentation intégrée.
Son faible encombrement lui assure une
installation rapide et facile.
il a, de plus, l'avantage de se transformer
en plafonnier si on lui ajoute l'accessoire adéquat.
durée de vie 50000 h

16W 1590 lm 4000°K blanc naturel IP20/44 110°
dim. Ø 172 x 27 mm encast. Ø 155 mm
Réf. DLS-ER-12W-BN - code : 570.080

20W 1890 lm 4000°K blanc naturel IP20/44 110°
dim. Ø 192 x 27 mm encast. Ø 165 mm
Réf. DLS-ER-12W-BN - code : 570.081



Kit Led encastrés orientables

kit spot "ClearAccent"

36° - Gradation par coupure de phase
cl II - Blanc - gamme LEDINAIRE
dim. encastrément Ø 68 mm - dim. Ø 80 x h.55/60 mm

RS061B LED5-36-/840 PSR II WH
6W 500 lm 4000°K
Réf. 072707 - code : 570.034

RS061B LED5-36-/830 PSR II WH
6W 500 lm 3000°K
Réf. 072691 - code : 570.035



Kit Led encastrés fixes

kit spot "ClearAccent"

36° - Gradation par coupure de phase
cl II - Blanc - gamme LEDINAIRE
dim. encastrément Ø 68 mm - dim. Ø 80 x h.55/60 mm

RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
6W 500 lm 4000°K
Réf. 072694 - code : 570.036

RS060B LED5-36-/830 PSR II WH
6W 500 lm 3000°K
Réf. 072677 - code : 570.037



Downlights

Downlight DN060B LED18S/840 PSU WH

LED Module, system flux 1800 lm - 840 blanc neutre
Alimentation - Blanc - gamme LEDINAIRE
dim. encastrement Ø 200 mm - dim. Ø 233 x h. 120 mm

18W 1800 lm 4000°K
Réf. 306636 - code : 570.038

Downlight DN060B LED8S/840 PSU WH

LED Module, system flux 800 lm - 840 blanc neutre
Alimentation - Blanc - gamme LEDINAIRE
dim. encastrement Ø 150 mm - dim. Ø 173 x h. 100 mm

9W 800 lm 4000°K
Réf. 306643 - code : 570.040

Downlight DN060B LED8S/830 PSU WH

LED Module, system flux 800 lm - 830 blanc chaud
Alimentation - Blanc - gamme LEDINAIRE
dim. encastrement Ø 150 mm - dim. Ø 173 x h. 100 mm

9W 800 lm 3000°K
Réf. 306629 - code : 570.041

SlimDownlight DN065B LED20S/830 PSU II WH

LED Module, system flux 2000 lm - 830 blanc chaud
Alimentation - cl II - Blanc - gamme LEDINAIRE
dim. encastrement Ø 200 mm - dim. Ø 225 x h. 34 mm

23W 1850 lm 3000°K
Réf. 381776 - code : 570.042

SlimDownlight DN065B LED10S/830 PSU II WH

LED Module, system flux 1000 lm - 830 blanc chaud
Alimentation - cl II - Blanc - gamme LEDINAIRE
dim. encastrement Ø 150 mm - dim. Ø 175 x h. 34 mm

11W 950 lm 3000°K
Réf. 381752 - code : 570.043

Ledinaire SlimDownlight

DN065B LED10S/840 PSU II WH

LED Module, system flux 1000 lm - 840 blanc neutre
Alimentation - Classe de sécurité II - Blanc
dim. encastrement Ø 150 mm - spot Ø 175 x 34 mm

LED10S/840 PSU II WH 11W 4000°K IP20
Réf. 381769 - code : 570.091

DN065B LED20/840 22W 220V D200 RD EU

LED Module, system flux 2000 lm - 840 blanc neutre
Alimentation - Classe de sécurité II - Blanc
dim. encastrement Ø 200 mm - spot Ø 225 x 45 mm

LED20/840 22W 220V D200 RD EU 4000°K IP20
Réf. 679453 - code : 570.092

Encastrés Architectural éclairage Général LED

CoreLine Downlight - DN125B

Module LED, flux utile 2000 lm
Driver à gradation analogique

LED20S/840 PSR WH fin. blanc
Réf. 672707 - code : 579.359

Spot encastré LED

Downlight PUNCTOLED DL150

diffusion de lumière : direct distribution,
LED température de couleur : 840,
ballast : Driver, raccordement au secteur : 230V, AC,
boîtier, rond, en aluminium, blanc signalisation (RAL9016),
dim. Ø 165 mm H. 80 mm - dim. enc. Ø 150 mm
IP20, cl I - marquage : CE

13W 1100 lm 4000°K 840
Réf. 934139 - code : 570.082

Accessoire

alimentation LED 230V/24V

30 watts IP20
Réf. 632 - code : 578.399

Transformateur

Transfo. 50W IP66 + Fiche IP44 2P 16A
Câble 2,70 m H05RN-F 2x1 mm²
(non immergeable)
Réf. EBT63 - code : 579.819

Transformateur 230V/12V

LxHxP : 170x160x140 mm

transfo 160 VA - Réf. FTSEBT16 - code : 579.807
transfo 250 VA - Réf. FTSEBT25 - code : 579.808
transfo 300 VA - Réf. EBT30 - code : 579.810
transfo 400 VA - Réf. EBT40 - code : 579.811
transfo 630 VA - Réf. EBT63 - code : 579.812

OSRAM

aric

Spots encastrés LED

CoreLine SlimDownlight DN135B

LED10S/840 PSU II WH

LED Module, system flux 1000 lm - 840 blanc neutre
Alimentation - Classe II - Blanc
dim. enc. Ø 150 mm - spot dim. Ø 165 x 26 mm

LED10S/840 PSU - 13W 1000 lm
Réf. 070437 - code : 570.062

LED10S/830 PSU II WH

LED Module, system flux 1000 lm - 830 blanc chaud
Alimentation - Classe II - Blanc
dim. enc. Ø 150 mm - spot dim. Ø 165 x 26 mm

LED10S/830 PSU - 13W 1000 lm
Réf. 070420 - code : 570.063

LED20S/830 PSU II WH

LED Module, system flux 2000 lm - 830 blanc chaud
Alimentation - Classe II - Blanc
dim. enc. Ø 200 mm - spot dim. Ø 215 x 26 mm

LED20S/830 PSU 28W 2000 lm
Réf. 070444 - code : 570.065

LED6S/830 PSR-E II WH

LED Module, system flux 600 lm - 830 blanc chaud
Gradation par alimentation externe (PSR) - cl. II - Blanc
dim. enc. Ø 68 mm - spot dim. Ø 84 x 26 mm

LED6S/830 PSR-E 9W 650 lm
Réf. 381172 - code : 570.066

LED6S/840 PSR-E II WH

LED Module, system flux 600 lm - 840 blanc neutre
Gradation par alimentation externe (PSR) - cl. II - Blanc
dim. enc. Ø 68 mm - spot dim. Ø 84 x 26 mm

LED6S/840 PSR-E 9W 650 lm
Réf. 381196 - code : 570.067

Suspensions LED

CoreLine Highbay

4000 K IP65 - Gris

BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR

Generation 3 - LED module, system flux 10500 lm
840 blanc neutre - Alimentation - Faisceau extensif
dim. 382 x 379 x 141 mm

LED105S/840 PSU WB GR 85 W
Réf. 301440 - code : 570.072

BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR

Generation 3 - LED module, system flux 20500 lm
840 blanc neutre - Alimentation - Faisceau extensif
dim. 454x452x152 mm

LED205S/840 PSU WB GR 155 W
Réf. 301457 - code : 570.073

Transformateurs électroniques

HALOTRONIC NANO - spécial Ministar

NANO HT-N 75/230-240 LxHxP: 104x22x33 mm 0,32 A
Réf. 4008321073037 - code : 579.860

HALOTRONIC MOUSE - avec serre câble intégré

MOUSE HTM 70/230-240/12 LxHxP: 108x33x52 mm 0,27 A
Réf. 4050300442310 - code : 579.861

MOUSE HTM 105/230-240/12 LxHxP: 108x33x52 mm 0,42 A
Réf. 4050300442334 - code : 579.862

MOUSE HTM 150/230-240/12 LxHxP: 153x36x54 mm 0,57 A
Réf. 4050300581415 - code : 579.863

Transformateur KLP350X9

convertisseur courant constant
tension d'alimentation: 220-240 Vac
courant constant de sortie : 350 mA
puissance Max en W : 9 W
usage intérieur uniquement - IP20 - cl II
Réf. KLP350X9 - code : 579.291

Compensateur

Se connecte en parallèle sur la sortie du variateur, télévariateur
ou écodétecteur pour variation de lumière halogène TBT
et transformateur ferro-magnétique 250V~
Réf. 040139 - code : 521.555

PHILIPS



LEDVANCE




INDIGO
LIGHTING




Appareils encastrés de mur en 230 volts

Modèle " MURO " usage intérieur
cl. II - 230 Volts / IP20 - IK 02
livré avec 3 Leds blanc puis. 0,7 Watt
Ø 67 mm - prof. 24 mm
Réf. 1223 - code : 574.802



Modèle " DINA " équipé de 16 Leds de 0,2 W
cl. I - 230 Volts / IP54 - IK 07
corps en aluminium face et vis inox
livré avec boîte d'encastrement plastique
puis. totale de 3,8 Watt
dim. 105x105 mm - prof. 67 mm
Réf. 508 - code : 574.809



Spot encastré T.B.T. 12 V


Spot encastré fixe
" SPEED 50 - 12 "
Ø extérieur 82/H107 mm - Ø découpe : 70 mm
cl III 12V G5,3 IP 20 blanc
Réf. 4856 - code : 580.341



Modèle " DINO " équipé de 16 Leds de 0,2 W
cl. I - 230 Volts / IP54 - IK 07
corps en aluminium face et vis inox
livré avec boîte d'encastrement plastique
puis. totale de 3,8 Watt
dim. 170x70 mm - prof. 90 mm
Réf. 514 - code : 574.810



Modèle " CERO " équipé de 14 Leds de 0,3 W
cl. II 230 Volts / IP54 - IK 07
corps en aluminium couleur gris
livré avec boîte d'encastrement plastique
puis. totale de 3,8 Watt
dim. Ø 120 mm - prof. 60 mm
Réf. 525 - code : 574.804

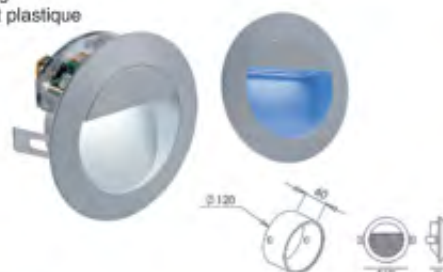

Spot encastré orientable
" SPEED 70 - 12 "
Ø extérieur 95/H125 mm - Ø découpe : 82 mm
cl III 12V G5,3 IP 20 blanc
Réf. 4899 - code : 580.340



Spots encastrés LED

Spot encastré UNILED ISOSAFE AIRTIGHT BBC
RT2012 IP65

7W 3000°K 610 lm 42°
blanc - Réf. 904321 - code : 579.521
acier brossé - Réf. 904322 - code : 579.523

7W 4000°K 620 lm 42°
blanc - Réf. 904421 - code : 579.522
acier brossé - Réf. 904422 - code : 579.524



Spot encastré fixe
" Nano " Blanc mat
dim. Ø 33 x 26 mm encastr. Ø 25 mm
1W 90 lm LED 3000°K 36° Ra>90 cl. III IP 44
Réf. 907004 - code : 580.084

Spot encastré orientable
" Nano " Tilt Blanc mat
dim. Ø 48 x 27,5 mm encastr. Ø 40 mm
4W LED 3000K Ra>90 240 lm 36° cl. III IP44
Réf. 907012 - code : 580.085



Alimentation pour NANO
Nano Driver Blanc 9W 230 V 350mA
cl. III IP20 dim. Ø 57 x 22 mm
Réf. 820072 - code : 580.086

Nano Driver Blanc 17W 230 V 350mA
cl. III IP20 dim. 166x46x34 mm
Réf. 820091 - code : 580.087



Spots Led aluminium encastrés plafond compact

très faible hauteur 48 mm - orientable sur 360° et inclinable sur 30°
remplace une lampe halogène 50 W 230 V - durée de vie 50000 h
teint - chaude (2700 K) - faisceau lumineux de 42° - 230 V

Spot encastré orientable carré
" JUNISTAR GYRO SQUARE " IP44
dim. 95 mm x prof. 48 mm - Ø perçage 83 mm
6 W 550 lm 2700 °K IP44 acier brossé
Réf. 902222 - code : 578.045



Spots Led encastrés fixes intérieur

matériaux : acier - réflecteur & collerette : Aluminium - diffuseur verre clair
haut rendement énergétique, LED 25 W, teinte chaude (3000 K),
avec un excellent IRC (CRI/IRC>90) - faisceau lumineux de 40°



" JUPITER PRO LED " IP44
dim. 114 mm x prof. 110 mm - Ø perçage 84 mm
alim. intégrée - blanc mat
Réf. 940300 - code : 579.508



Spots Led encastrés fixes extérieur

" JUPITER OUTDOOR BLANC LED 25W GU10 IP44
corps et façade : fonte d'aluminium
Source Lumineuse GU10 Led 25 Watts (Lampe Masterled Osram fournie)
Connecteur rapide - teinte chaude (3000 K) - 1920 lm - faisceau lumineux de 40°
Dimensions H : 110 mm / Ø : 114 mm - perçage Ø 83 mm

25 W GU10 IP44 blanc mat
Réf. 940340 - code : 579.511



Spots Led encastrés inclinables intérieur

Spot carré " GYRO CUBE "
orientable 360° et 30° LED
230V 50Hz - 6W - 625 lm - 3000°K
faisceau 42° IP21 cl I dimmable
aluminium / verre - dim. 132x132x65 mm
blanc mat - Réf. 906301 - code : 577.602
graphite - Réf. 906304 - code : 577.603



Spot rectangle " GYRO CUBE "
orientable 360° et 30° LED
230V 50Hz - 2x8W - 450 mA - 1050 lm - 3000°K
faisceau 36° IP21 cl I dimmable
aluminium / verre - dim. 231x132x65 mm
blanc mat - Réf. 912396 - code : 577.604
graphite - Réf. 923396 - code : 577.605



Appareils encastrés de sol 230 volts

Modèle " Aquasol mini B1 "

Corps aluminium. Boîte d'encastrement. Précablage H05RNLF - 3x 1mm² - 1,5 m. 1 presse-étoupe statique. Température contact : halogène 140°C - LED 30°C. P 35 W - GU10 - gris alu. 230V IP67 IK10 650°
Réf. 4655 - code : 578.826



Modèle " Aquasol mini B2 "

Corps aluminium. Boîte d'encastrement. Précablage H05RNLF - 3x 1mm² - 1,5 m. 1 presse-étoupe. Température contact : halogène 140°C - LED 30°C. P 35 W Douille GU10 gris alu. 230V IP67 IK10 650°
Réf. 4661 - code : 578.827



Sachet de 5 RAMSPOT complet

produit indispensable pour la pose d'un spot encastrable dans un plafond isolé par de la laine de verre ou de la laine de roche en rouleau. il crée un volume d'air suffisant et nécessaire à la dissipation de chaleur. matière polyamide 6.6 chargé de fibre de verre. perçage de 60 à 90 mm
haut. totale 170 mm - haut. sous base 95 mm - largeur 55 mm

Réf. 59202 - code : 579.599



Boîte de 5 RAMSPOT LS

dissipateurs de chaleurs pour spot encastrés en plafond isolé par de la laine soufflée.

Réf. 59205 - code : 579.598



Boîte étanche SPOT BOX No Air Ø 75 mm

Membrane en Polymère thermoplastique, corps en polycarbonate
volume de la boîte : 1500 cm³ - température de travail : -20°C +120°C
résistance aux fil incandescent: 850°C
dimensions EXT.: Ø Extérieur de l'embase (Ø de perçage) : 75 mm.
Ø Intérieur de l'embase (Ø de passage) : 70 mm.
Profondeur sous embase 150 mm
Longueur: 170 mm, Largeur: 100 mm, Hauteur: 180 mm.
Membrane avec 2 Entrées de conduits ISO 20, et 2 entrées ISO 25
Membrane blanche corps blanc

Réf. 59202 - code : 579.597



La boîte de réservation étanche SPOTBOX



La boîte de réservation étanche SPOTBOX est spécialement conçue pour installer des spots à source LED dans les faux-plafonds, même en présence d'isolant soufflé ou de laine minérale.
• Isolative sans accorder des conseils de l'installateur.
• Boîte résistante de grande capacité pour contenir un spot LED et sa connexion.
• Grande facilité de mise en œuvre.



Spots encastrés LED




Modèle PULSAR R

PULSAR BLANCO ALUMINIUM
3.5 W 180 lm 220-240V 30° LED CREE 3.000K

Blanc - Réf. 4298 - code : 580.150

Noir - Réf. 4301 - code : 580.151



GALOPATO DRIVER



Spots encastrés LED

Encastré de plafond LED " H2 Pro 550T " dimmable IP65

Avec bornier de connexion rapide
Aluminium / acier - IP65 - faisceaux 70° - 5,2 W - RT2012
collerettes extra-fines, fixation à rotation 1/4 de tour
(vendue séparément)

4000°K 5,2 W 580 lm 70° Ø enc. 64-72 mm
Réf. DLT35660NW - code : 580.202

3000°K 5,2 W 550 lm 70° Ø enc. 64-72 mm
Réf. DLT35660WW - code : 580.203

Encastré de plafond LED " H2 Pro Elect " basse luminance et dimmable

Avec bornier de connexion rapide
Aluminium / acier - IP20 - faisceaux 45° - RT2012
collerettes extra-fines, fixation à rotation 1/4 de tour
(vendue séparément)

4000°K 640 lm 8,5 W Ø enc. 64-72 mm
Réf. DLT4074540 - code : 580.247

3000°K 600 lm 8,5 W Ø enc. 64-72 mm
Réf. DLT4074530 - code : 580.248

2800-2000°K 600 lm 8,2 W Ø enc. 64-72 mm
Réf. DLT4074526 - code : 580.249



Collerettes rondes H2 Pro 550 (T)

plastique - fixation 1/4 de tour

Ø 90 mm H2 Pro 550 (T)

noir mat - Réf. RB359BLK - code : 580.204
chrome - Réf. RB359CR - code : 580.205
dorée - Réf. RB359PG - code : 580.208
aluminium - Réf. RB359SIL - code : 580.209
blanc - Réf. RB359WH - code : 580.210

Collerettes carrées H2 Pro 700 (T)

plastique - fixation 1/4 de tour

chrome - Réf. SQB360CR - code : 580.214
blanc mat - Réf. SQB360MW - code : 580.215
dorée - Réf. SQB360PG - code : 580.216
aluminium - Réf. SQB360SIL - code : 580.217



Encastré de plafond LED orientable IP65 " H4 FF T 60° "

Avec bornier de connexion rapide
Aluminium / acier - IP65 - faisceaux 60° - 8,5 W - RT2012
orientable à ± 20° pour diriger le flux lumineux
Ø encastrement 68-80 mm

4000°K 580 lm blanc mat
Réf. H4TFF60MWNWDIM - code : 580.211

3000°K 550 lm blanc mat
Réf. H4TFF60MWWWDIM - code : 580.212



Câblage et alimentation

Alimentation LED 15W 24V PS1524

Alimentation LED 24V à utiliser avec les rubans
LEDSTRIP, GLD18, C100924 et TR2818
IP20 pour une utilisation intérieure
puissance maxi 15W max.
entrée courant: N/A - tension: 220-240V
sortie courant: 0.625A Max
tension: 24VCC 15W max.
protection contre les court-circuits,
les surtensions, les surcharges et la surchauffe.
dimmable avec PDCINT110V
dim. 123x19x44,5 mm
Réf. PS1524 - code : 580.267



Spot descendant à LED Syl-Lighter V2

Diffuseur en polycarbonate avec un cadre blanc
Faible profondeur d'encastrement (< 65 mm).
4000°K Non gradable IP44 IK07

découpe de 165 mm 12W 1134 lm IP44
Réf. 3031801 - code : 576.845



START eco Downlight Flat 200

encastré et saillié
15 W 1400 lm 4000°K 110° IP20 blanc
Réf. 0053880 - code : 576.858

SYLVANIA

Kit Spots encastrés

Kit Spot étanche TBTS encastré fixe aluminium. LIGHTING

classe III - IP65, Fixation au plafond par ressorts.
Verre de protection et joint IP65.
Equipé d'une douille G5.3 pour 1 lampe MR16 12V de 50W.
Transformateur et ampoule inclus.
dim. Ø 82 x h. 70 mm - enc. Ø 68 mm
Réf. DLT35660NW - code : 579.564



Kit Spot TBT encastré rond orientable 30° en fonte d'aluminium.

classe III - IP23, Fixation au plafond par ressorts.
1 spot encastré rond orientable 30° en fonte d'aluminium.
Transformateur dimmable 60VA pré-câblé jusqu'à la douille.
1 ampoule MR16 12V de 50W avec étrier
dim. Ø 82 x P. 97 mm - enc. Ø 75 mm

rond orientable 30° cl. III IP 23 Gx5.3 nickel satiné
Réf. KITKO1012C21 - code : 579.576



Kit Spots encastrés

KIT Spot encastré LED rond orientable dimmable RT1014 RDX-230

Spot encastré rond orientable avec capot de protection en métal
cet appareil répond aux exigences du label BBC (RT2012 France)
Fonte d'aluminium. Fixation par ressorts.
Faisceau 38°. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
Bornier automatique. Ne nécessite pas de convertisseur.
Dimmable. Compatible avec variateur fin de phase
Diamètre de perçage pour insérer le luminaire Ø 68 mm

7,5 W 600 lm 3000°K 38° IP23 blanc mat
Réf. DO301WW30 - code : 580.078

7,5 W 650 lm 4000°K 38° IP23 blanc mat
Réf. DO301NW30 - code : 580.079

KIT Spot encastré Halogen rond orientable dimmable RT1014 RDX GU10 AUTO

Spot encastré rond orientable avec capot de protection en métal.
Fonte d'aluminium. Fixation par ressorts.
Faisceau 36°. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
Bornier automatique. Ne nécessite pas de transformateur.
Dimmable. Diamètre de perçage pour insérer le luminaire Ø 75 mm

5W 480 lm 4000°K 36° blanc
Réf. DO276NW04 - code : 580.082



INDIGO
LIGHTING

Spot encastré T.B.T. 12 V

Spot encastré fixe carré " CL 3117 " inox 316

dim. ext. 92x92 mm / H 90 mm - Ø découpe : 75 mm
transfo et lampe à commander séparément
cl III 12V G5,3 IP 20 blanc

Réf. CL311716 - code : 580.231



Spots encastrés 230 V

collerette spot encastré rond fixe

" KSA 1002 GU10 AUTO " en fonte d'aluminium

Spot encastré rond fixe. Fonte d'aluminium.
Bornier automatique. Fixation par ressorts.
Ne nécessite pas de transformateur.
IP23 cl II découpe Ø 60 mm dim. Ø 78 mm prof. 97 mm
maxi 50 W

doré - Réf. KSA100201 - code : 580.012
chromé - Réf. KSA100203 - code : 580.013
noir - Réf. KSA100205 - code : 580.014
chromé mat - Réf. KSA100209 - code : 580.015



collerette spot encastré rond fixe

" KSA 1012 GU10 AUTO " en fonte d'aluminium

Spot encastré rond orientable 30°.
Fonte d'aluminium. Fixation par ressorts.
Ne nécessite pas de transformateur.
IP23 cl II découpe Ø 75 mm dim. Ø 83 mm prof. 97 mm
maxi 50 W

chromé - Réf. KSA101203 - code : 580.018
noir - Réf. KSA101205 - code : 580.019
chromé mat - Réf. KSA101209 - code : 580.020
nickel satiné - Réf. KSA101211 - code : 580.010



Kit Spots encastrés

Kit Spot LED encastré rond en fonte d'aluminium

modèle AL1014 R LED

classe III - IP44, Spot LED rond encastré en fonte d'aluminium.
Orientable à 20°. Fixation au plafond par ressorts.
Équipé d'un module LED 6 W 620 lm 3000 K ou 4000 K.
Faisceau 38°. IRC > 80.
Convertisseur non dimmable déporté courant
constant 350 mA fournie (112x40x26 mm)
Durée de vie 25.000 heures.

BC 3000° K blanc - Réf. AL101430 - code : 579.080
BC 3000° K alu - Réf. AL101425 - code : 579.081
BF 4000° K blanc - Réf. DO11530 - code : 579.082
BF 4000° K alu - Réf. DO11525 - code : 579.083



modèle AL1014 R LED 230V

Spot encastré rond orientable 30°.
- Fonte d'aluminium.
- Fixation par ressorts.
- Faisceau 38°.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable
découpe Ø 68 mm
IP 23 - cl II - AC 230V

3000°K 600 lm 7W blanc mat
Réf. DO17230 - code : 579.138

4000°K 650 lm 7W blanc mat
Réf. DO17330 - code : 579.139



modèle AL1014 RDX LED 230V

Spot encastré rond orientable 30°
Fonte d'aluminium.
Fixation par ressorts.
Faisceau 38°.
Peut être recouvert par un isolant déroulé.
Bornier automatique.
Ne nécessite pas de convertisseur.
Dimmable.
Compatible avec variateur fin de phase.
IP23 cl II découpe Ø 68 mm
dim. Ø 82 ép. 2,5 mm prof. 57 mm

7,5 W 3000° K 600 lm 38° blanc mat
Réf. DO180WW30 - code : 580.053

7,5 W 4000° K 650 lm 38° blanc mat
Réf. DO180NW30 - code : 580.054



Spots encastrés 230 V

Spot encastré basculant rond " ALA 1013 " aluminium pur

dim. ext. Ø 82 mm / H 23 mm - basculant 30°
Équipé d'une douille GZ10 pour 1 lampe PAR16 de 50W.
Livré avec étrier et bornier de jonction automatique.
Ne nécessite pas de transformateur.

aluminium - Réf. ALA101325 - code : 580.236
blanc mat - Réf. ALA101330 - code : 580.237



spot encastré basculant rond " KSA 1012 " en fonte d'aluminium

dim. ext. Ø 82 mm / H 97 mm - basculant 30°
Équipé d'une douille GU10 pour 1 lampe PAR16 de 50W.
Livré avec étrier et bornier de jonction automatique.
Ne nécessite pas de transformateur.

blanc - Réf. KSA101204 - code : 579.056



Downlight encastré rond fixe SPOTI R-B

Fixation par lamelles.
Précâblé 1.50m.
Peut être recouvert par un isolant déroulé.
Double bornier automatique.
Convertisseur non dimmable déporté fourni,
peut être placé à max. 10m de l'appareil.
dim. Ø 40 x 36 mm dim. encastr. 35 mm
AC 230V - IP44 - cl. III

4,5 W 480 lm 3000°K fonte d'aluminium blanc mat
blanc - Réf. DO241WW30 - code : 580.130



modèle GEMMA RD-230 aluminium

Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur
à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts.
Peut être recouvert par un isolant déroulé.
Double bornier automatique.
Ne nécessite pas de convertisseur.
Dimmable.
Compatible avec variateur fin de phase.
Finition 30 livrée avec bague interchangeable
en nickel satiné.

IP65 7W 620 Lm (4000K) cl I 55° IRC >80
dim. Ø 84 x 80 mm
Réf. DO35530 - code : 580.131



modèle " LEWA RD " aluminium

Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur
à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts.
Peut être recouvert par un isolant déroulé.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur début et fin de phase.
Finition 30 livrée avec bague interchangeable
en nickel satiné.

IP65 10W 715 Lm (4000K) cl III 55° IRC >80
dim. Ø 84 x 74 mm
Réf. DO36030 - code : 580.132



modèle " BORA RDX " aluminium

Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
2700K, 3000K, 4000K ou 6000K
au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
Fixation par ressorts.
Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur fin de phase.

7W 600 Lm (4000K) cl III 55° IRC >80 dim. Ø 86 x 32 mm
Réf. DO36130 - code : 580.133



Kit Spot LED apparent ou semi-encastré rond en composite

modèle " SIRA R " composite

Downlight rond fixe 3 en 1.
Montage apparent ou semi-encastré.
3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur
à l'arrière du luminaire.
Fixation par ressorts ajustables pour couvrir
les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

IP23 18W 1500 Lm (4000K) cl I 120° IRC >80 dim. Ø 225 x 42 mm
Réf. DO36630 - code : 580.134



Kit Spots encastrés

Kit Spot LED encastré rond en fonte d'aluminium

modèle AL1014 RDX dimmable LED 230V

Spot encastré rond orientable 20°
Fonte d'aluminium.
Fixation par ressorts.
Faisceau 38°.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur début et fin de phase.
IP44 cl III découpe Ø 68 mm
dim. Ø 82 mm ép. 2,5 mm prof. 44 mm
9W 3000° K 820 lm 38° aluminium
Réf. DO16025 - code : 580.023
9W 3000° K 820 lm 38° blanc mat
Réf. DO16030 - code : 580.024
9W 3000° K 820 lm 38° titane
Réf. DO16039 - code : 580.063
9W 4000° K 860 lm 38° aluminium
Réf. DO16125 - code : 580.026
9W 4000° K 860 lm 38° blanc mat
Réf. DO16130 - code : 580.027



modèle HD1014 R LED

classe III - IP65, Spot rond fixe encastré en fonte d'aluminium.
Fixation au plafond par ressorts. Equipé d'un module LED
6W 620 lm 3000K ou 4000K. Faisceau 38°. IRC > 80.
Convertisseur non dimmable déporté
courant constant 350 mA
fourni (112x40x26mm). Durée de vie 25.000 h.

BC 3000° K blanc - Réf. HD1014R30 - code : 579.059
BC 3000° K alu - Réf. HD1014R25 - code : 579.084
BF 4000° K blanc - Réf. DO11230 - code : 579.061
BF 4000° K alu - Réf. DO11225 - code : 579.085



modèle HD1014 R - LED 230V

Spot encastré rond fixe. Fonte d'aluminium.
Fixation par ressorts. Faisceau 38°.
Peut être recouvert par un isolant déroulé.
Bornier automatique. Non dimmable
Ne nécessite pas de convertisseur.
découpe Ø 60 mm IP65 - cl II - AC 230V

5W 460 lm 3000° K blanc mat
Réf. DO17630 - code : 579.140
5W 460 lm 4000° K blanc mat
Réf. DO17730 - code : 579.141



modèle HD1014 RD dimmable - LED 230V

Spot encastré rond fixe. Fonte d'aluminium.
Fixation par ressorts. Faisceau 38°.
Peut être recouvert par un isolant déroulé.
Bornier automatique. Dimmable
Ne nécessite pas de convertisseur.
Compatible avec variateur fin de phase.
IP65 cl II découpe Ø 60 mm AC 230V

7,5 W 3000°K 600 lm 38° blanc mat
Réf. DO178WW30 - code : 580.052
7,5 W 4000°K 650 lm 38° blanc mat
Réf. DO178NW30 - code : 580.051



Kit Spot LED encastré rond orientable en fonte d'aluminium

modèle ALIS 1014 RDX LED

- Spot encastré rond orientable 30°
- Fonte d'aluminium.
- Fixation par ressorts.
- Faisceau 38°.
- Avec membrane pour préserver l'étanchéité.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Convertisseur dimmable DALI CD116
à commander séparément.
IP65 cl III découpe Ø 68 mm
dim. Ø 82 ép. 4 mm prof. 42 mm
9W 3000° K 800 lm 38° blanc mat
Réf. DO227WW30 - code : 580.075
9W 4000° K 850 lm 38° blanc mat
Réf. DO227NW30579021 - code : 580.057



modèle RT1014 R - LED 230V

Spot encastré rond fixe avec capot de protection en métal.
Fonte d'aluminium. Fixation par ressorts.
Faisceau 38°. Bornier automatique.
Peut être recouvert par un isolant déroulé
ou soufflé. Ne nécessite pas de convertisseur.
Non dimmable. IP65 cl II découpe Ø 60 mm
dim. Ø 79 ép. 4 mm prof. 59 mm

5W 3000° K 460 lm 38° blanc mat
Réf. DO231WW30 - code : 580.058
7W 4000° K 650 lm 38° blanc mat
Réf. DO231NW30 - code : 580.059



modèle IPHO 82 R

Spot encastré rond fixe. Fonte d'aluminium.
Verre. Fixation par ressorts. Faisceau 38°.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur début et fin de phase.
IP65 cl III découpe Ø 68 mm
dim. Ø 83 ép. 6 mm prof. 57 mm

9W 3000° K 670 lm 38° noir
Réf. DO16405 - code : 580.034



modèle AL 3012

Spot encastré rond fixe. Fonte d'aluminium.
Réflecteur basse luminance. Fixation par ressorts.
Faisceau 38°. Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur début et fin de phase.
IP44 cl III découpe Ø 75 mm
dim. Ø 82 mm ép. 2,5 mm prof. 68 mm

9W 3000° K 760 lm 38° blanc mat
Réf. DO17130 - code : 580.040



Kit Spot LED encastré carré en fonte d'aluminium

modèle AL1014 SDX dimmable LED 230V

Spot encastré carré orientable 20°
Fonte d'aluminium. Fixation par ressorts.
Faisceau 38°.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur début et fin de phase.
IP44 cl III découpe Ø 68 mm
dim. 82x82 mm ép. 2,5 mm prof. 44 mm

9W 3000° K 820 lm 38° aluminium
Réf. DO16225 - code : 580.029
9W 3000° K 820 lm 38° blanc mat
Réf. DO16230 - code : 580.030

9W 4000° K 860 lm 38° aluminium
Réf. DO16325 - code : 580.032
9W 4000° K 860 lm 38° blanc mat
Réf. DO16330 - code : 580.033



modèle IPHO 82 S

Spot encastré carré fixe.
Fonte d'aluminium. Verre.
Fixation par ressorts. Faisceau 38°.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur début et fin de phase.
IP65 cl III découpe Ø 68 mm
dim. 83x83 mm ép. 6 mm prof. 57 mm

9W 3000° K 670 lm 38° blanc
Réf. DO16530 - code : 580.036



Downlight encastré rond fixe " SWING RD "

Réflecteur basse luminance.
Double bornier automatique.
Convertisseur dimmable déporté fourni.
Compatible avec variateur fin de phase.
Bague couvrant un diamètre de perçage
de 90 à 120mm à commander séparément.

8W 630 lm 3000°K composite blanc mat
Réf. DO332WW30 - code : 579.021

8W 670 lm 4000°K composite blanc mat
Réf. DO332NW30 - code : 579.022

8W 600 lm 3000°K composite noir mat
Réf. DO332WW05 - code : 579.023



Spots encastrés 230 V

spot encastré basculant carré "ALA 1013S" aluminium pur

dim. ext. 82 x 82 mm / H 23 mm - basculant 30°
Équipé d'une douille GZ10 pour 1 lampe PAR16 de 50W.
Livré avec étrier et bornier de jonction automatique.
Ne nécessite pas de transformateur.

aluminium - Réf. ALA1013S25 - code : 580.238
blanc mat - Réf. ALA1013S30 - code : 580.239



spot encastré HD 1050

classe II - IP65 - spot rond fixe encastré
dim. ext. 80 mm h. 138 mm
équipé d'une douille GZ10
pour une lampe MR16 de 50 W
ne nécessite pas de transfo.

blanc - Réf. HD105004CLG - code : 579.062



Spot encastré T.B.T. 12 V

Spot TBT encastré rond fixe HD1070R GU5.3 aluminium

verre de protection sablé fixation par ressorts
transformateur à commander séparément
dim. Ø 82 x 70 mm - enc. Ø 68 mm cl. III IP 65

blanc - Réf. HD107004 - code : 579.591



Spot TBT encastré rond fixe en fonte d'aluminium.

classe III - IP65, Fixation au plafond par ressorts.
Verre de protection et joint IP65.
Équipé d'une douille Gx5.3
pour 1 lampe MR16 12V de 50 W

aluminium - Réf. K0100221 - code : 580.352



Accessoires pour spots

Douille GZ 10 / GU 10

avec étrier et raccords automatiques

Réf. 1502 - code : 563.160



Douille G4 / G5,3

avec étrier et raccords automatiques

Réf. SUP01 - code : 579.850



Transformateur électronique gradable précâblé - 20-60VA

classe II IP20, Tension d'alimentation : 220-240 Vac
Tension de sortie : 11,4 Vac
Puissance en VA (Min-Max) : 20-60 VA
1 borne d'entrée - 1 borne de sortie précâblée / 50 cm
dimensions : 110 x 35 x 22 cm

Réf. KT60AD - code : 579.802



Constant Current LED DRIVER "CD102"

- Convertisseur Courant Constant
dimmable via début/fin de phase
Tension d'alimentation : 220-240 Vac
- Courant constant de sortie : 350mA
- Puissance Max en W : 13,5W.

Réf. CD102 - code : 579.065



Les concepts Maxi Kit

modèle "Maxi KIT Madère"

projecteur à appareillage incorporé 2 x 26 W.
blanc + 2 x lampe fluo. 2700°K

Réf. 993147 - code : 574.716



modèle "Maxi KIT METROPOLIS MH"

encastré orientable de forme rectangulaire
en aluminium injecté, peint époxy
optique en aluminium brillante,
une platine d'alimentation ferromagnétique,
lampe iodeur brûleur quartz 4200° K
enc. rect. orient. 60° Lampe I.M 70W Rx7s

Réf. 0776 - code : 579.589



Platine décharge électronique pour lampe iodeures métallique

boîtier en polymide résistant au feu (850°)
classe II - IP20

70W Réf. 0690 - code : 579.584

150W Réf. 0700 - code : 579.585




Spot encastré rond fixe

Modèle "HD 1050 RC"

GU 10 conforme RT 2012
aluminium - verre de protection clair
fixation par ressorts
ne nécessite pas de transformateur
montage au plafond en encastré uniquement
usage intérieur - IP65
diamètre de perçement pour insérer le luminaire
Ø 68 mm - collerette étanche ronde fixe Ø 82 mm

50 W maxi PAR16 nickel satinée
Réf. HD105021CLG - code : 580.007



Modèle "KSA 1002 GU10 AUTO"

GU 10 auto - 50 W maxi PAR16
fonte d'aluminium - bornier automatique
fixation par ressorts
ne nécessite pas de transformateur
usage intérieur - IP23 - cl II
montage au plafond en encastré uniquement
diamètre de perçement pour
insérer le luminaire Ø 60 mm
collerette ronde fixe Ø 78 mm

* KSA100204 * AC230V - blanc
Réf. KSA100204 - code : 580.008

* KSA100221 * AC230V - nickel satiné
Réf. KSA100221 - code : 580.009




Spots apparents

spot apparent rond "EVA 62 R"

faisceau 40°
ne nécessite pas de convertisseur
non dimmable - IP23 - cl II
montage au plafond uniquement
usage intérieur

AC 230V LED 5 W 3000° K 310 lm IRC > 80 argent
Réf. ALA1013S25 - code : 580.004



Plafonniers techniques encastrés

KIT plafonnier encastré "EUROPA"

2 compact "FBS120"
Corps en polycarbonate avec 2 lampes PL-C 840
montées dans le luminaire, équipé d'un raccordement
avec connecteur WIELAND 2 pôles cl. II CW2
diffuseur prismatique

2xPL-C/4P26W/840 HF-H P CW2
Réf. 86130 - code : 579.388



PHILIPS

Réglottes Fonctionnelles LED

Pentura Mini LED BN132C LED12S/840 PSU L1200

LED Medium Power - 840 blanc neutre
Alimentation - dim. 1198 x 22 x 34 mm
14 W 1250 lm IP40 840 blanc neutre
Réf. 072431 - code : 570.068

Pentura Mini LED BN132C LED9S/840 PSU L900

LED Medium Power - 840 blanc neutre
Alimentation - dim. 898 x 22 x 34 mm
10 W 950 lm IP40 840 blanc neutre
Réf. 072455 - code : 570.069

Ledinaire Réglotte BN060C 1xTLED16/840 L1200

Conçue pour les applications d'éclairage
général et en corniche
• Philips CorePro LEDtube inclus (4000 K)
• Rampe lumineuse de dix réglottes au maximum
• Accessoires de montage inclus
dim. 1225 x 52 x 29 mm
18W 1600lm 4000°K IP20
Réf. 070079 - code : 570.093

LEDINAIRE WT060C Waterproof LED36S/840 PSU L1200

840 blanc neutre - Alimentation
dim. 1186 x 64 x 44 mm
36 W 3600 lm 4000°K IP65 840 blanc neutre
Réf. 389123 - code : 570.033

LEDINAIRE WT060C Waterproof LED56S/840 PSU L1500

840 blanc neutre - Alimentation
dim. 1466 x 64 x 44 mm
56 W 5600 lm 4000°K IP65 840 blanc neutre
Réf. 389147 - code : 570.032

plafonniers Fonctionnels

plafonniers apparents " CENTURA 2 " Optique C3

sans lampe, non gradable
TCS160 2xTL-D36W HFP C3 C
Réf. 138558 - code : 570.470*

plafonniers apparents " TMS 022 "

version pour 1 lampe TLD, sans lampe, non gradable
1xTL-D58W HFP
Réf. 135588 - code : 570.531

Encastrés Fonctionnel LED

Panneau CoreLine RC127V

LED34S/840 PSU W60L60 OC

Module LED, flux utile 3400 lm - Teinte 840
Alimentation - Profondeur 0.60 m, Largeur 0.60 m
Office compliant version
IP20 - IK02 - 41W - 4000°K
41W 3400 lm 4000°K
Réf. 070888 - code : 570.060

LED36S/840 PSU W30L120 OC

LED Module, system flux 3600 lm
840 blanc neutre - Alimentation -
Largeur 0,30 m, longueur 1,20 m
IP20/44 - IK02 - 36 W - 3600 lm
36W 3600 lm 4000°K
Réf. 070901 - code : 570.059

Cadre de fixation pave CoreLine RC125Z SMB W60L60

dim. 612x 612 x 52 mm - IK02
Réf. 073308 - code : 570.056

set de fixation pave CoreLine Panel RC125B

câble acier Ø 1,2 x lg. 1200 mm
cl II - IP20
Réf. 073353 - code : 570.061

Industriel Luminaire Étanches PHILIPS

Luminaire étanche avec vasque polycarbonate
système WEC permettant de raccorder l'alimentation électrique
sans ouvrir l'appareil.
Associé au système de fixation par clips métalliques,
la pose devient très rapide et facile, l'étanchéité est renforcée.

Pacific Solutions TL5 TCW060

Pacific TCW060 TL5, sans lampe, non gradable
2xTL5-49W HFP
Réf. 891511 - code : 570.429

Pacific Solutions TL-D TCW060

Pacific TCW060 TL-D, sans lampe, non gradable
1xTL-D36W HFP FR
Réf. 894222 - code : 570.425

2xTL-D36W HFP FR
Réf. 894246 - code : 570.427

1xTL-D58W HFP FR
Réf. 894239 - code : 570.426

2xTL-D58W HFP FR
Réf. 894253 - code : 570.428

Industriel Luminaire Étanches Leds

- L'Étanche LED qui vous fait oublier les tubes fluorescents
- L'Étanche LED le plus performant du marché avec 117 lm/W
- Le premier Étanche LED du marché avec un équivalent strict au 2x58W
- Un retour sur investissement en moins de 3 ans

Coreline étanche WT120C Module LED

Étanche compact et léger
• Température de couleur 4000K et IRC >80
• Température de fonctionnement : -20°C à +35°C
• Clips inox
• Possibilité d'installer encâblage traversant
• Durée de vie : 50 000 h
(avec 70% de maintien de flux à 25°C) et 3 ans de garantie
LED40S/840 PSU L1200 non gradable 41W 4000 lm
Réf. 840480 - code : 570.468

LED60S/840 PSU L1500 non gradable 58W 6000 lm
Réf. 840497 - code : 570.469

Encastrés Fonctionnel LED

Panneau CoreLine RC132V

LED36S/840 PSD W60L60 OC

840 blanc neutre - Alimentation avec interface DALI
dim. 597 x 597 x 42 mm
35W 3600 lm 4000°K
Réf. 386085 - code : 570.046

LED36S/840 PSU W60L60 OC

LED Module, system flux 3600 lm
840 blanc neutre - Alimentation
dim. 597 x 597 x 31,6 mm
33W 3600 lm 4000°K
Réf. 380984 - code : 570.047

LED34S/830 PSU W60L60 NOC

830 blanc chaud - Alimentation
dim. 597 x 597 x 31,6 mm
33W 3400 lm 3000°K
Réf. 386146 - code : 570.048

LED36S/840 PSU W60L60 NOC

LED Module, system flux 3600 lm
840 blanc neutre - Alimentation
dim. 597 x 597 x 31,6 mm
33W 3600 lm 4000°K
Réf. 380953 - code : 570.049

Panneau Ledinaire RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

dim. 597 x 597 x 44 mm.
38W 3400lm 4000°K
Réf. 386474 - code : 570.044

LED34S/840 PSU W60L60 NOC

dim. 597 x 597 x 39,3 mm.
38W 3400lm 4000°K
Réf. 791803 - code : 570.045

CoreLine encastré Carré UGR22 - RC120B

Encastré carré, flux équivalent 4 x 14 W,
UGR 22, driver sans gradation
LED37S/840 PSU W60L60
Réf. 897551 - code : 579.355

Panneaux lumineux à LED

Panneaux lumineux à LED, série J

dimensions: 600x600x90 mm

3700-4500k 3035 lm 110° 45 W

Réf. SCPSC24NE6060J45W110 - code : 579.087

Kit de fixation 600x600 mm

Cadre de fixation pour dalle 600x600mm
pour pose en saillie - blanc

Réf. KITFIXATION6060 - code : 579.098

panneau lumineux DALLE LED 60x60

série " RS " 45 W 4000 °K

dim. 595 x 595 mm - cl II IP40 - UGR <19
(Activités normales de bureau)

45 W 3500 lm 4000 °K

Réf. SCPSC24NE6060R35WPH - code : 570.051

série " ECO " 40 W 4000 °K

dim. 595 x 595 mm - cl II IP20 - UGR <22
(Espace d'accueil)

40 W 4000 °K 3200 lm 4000 °K

Réf. PL-6060ECO-40W-NW - code : 570.052

Réglette LED

réglette LED TPNC 12-040-AW-NW-02

lg. 1m14 40 W 4120 lm 4000 °K
blanc neutre 120° IP65 - IK08

Réf. TPNC12-040-AW-NW-02 - code : 570.096

réglette LED TPNC 15-050-AW-NW-02

lg. 1m48 50 W 5150 lm 4000 °K
blanc neutre 120° IP65 - IK08

Réf. TPNC15-050-AW-NW-02 - code : 570.097

Réglottes fluorescentes

réglottes fluo industrielle " SSE "

classe 1 - IP 20 - 960° - ballast magnétique
pour lampes fluorescentes T8 Ø 26 mm culot G13

SSE 118 NC 1x18 W cl.1 IP 20 dim.618x51x82 mm
Réf. 0046100 - code : 576.808

SSE 136 NC 1x36 W cl.1 IP 20 dim.1227x51x82 mm
Réf. 0046101 - code : 576.810

réglotte fluo industrielle " Sylfast T8 "

classe 1 - IP20 - 850°C - ballast électronique

158 EB 1x58 W cl.1 IP 20 dim.1527x51x82 mm
Réf. 0046102 - code : 576.811

réglottes fluo étanches " START "

corps et diffuseur en Polycarbonate - clips en acier inoxydable
fourni avec étriers de fixation - maintien du diffuseur lors de la maintenance
BE - ballast électronique - classe 1

PC 136 BE 1x36 W T8 cl. 1 IP 66 IK 08
Réf. 0045818 - code : 570.431

PC 158 BE 1x58 W T8 cl. 1 IP 66 IK 08
Réf. 0045820 - code : 570.433

PC 236 BE 2x36 W T8 cl. 1 IP 66 IK 08
Réf. 0045819 - code : 570.432

PC 258 BE 2x58 W T8 cl. 1 IP 66 IK 08
Réf. 0045821 - code : 570.434

kit réglottes fluo étanches " START "

corps et diffuseur en Polycarbonate - clips en acier inoxydable
fourni avec étriers de fixation - maintien du diffuseur lors de la maintenance
BE - ballast électronique - classe 1 - IP 65 - 850°


PC 258 BE RAP.S 2x58 W cl. 1 IP 65
Réf. 0045821 - code : 576.826

luminaire fluo en saillie " SYLMASTER "

ballast électronique - classe 1 - IP 20 - 850°

236 T8 PL BE F 2x36W cl.1 IP 20
Réf. 0055091 - code : 576.804

258 T8 PL BE F 2x58W BE cl.1 IP 20
Réf. 0055092 - code : 576.805



Panneau lumineux à LED FLATLITE

dim. 600 x 600 mm. - 4000°K - 3500 lm

Réf. 568990 - code : 570.057

panneau lumineux PANEL LED 600

dim. 595 x 595 mm - cl II IP20 IK03

40 W 3600 lm 4000 °K 120° blanc

Réf. 4058075066601 - code : 570.058



Réglette LED

réglette LED " BART " 520 lm

Corps aluminium/diffuseur polycarbonate blanc opale
alimentation intégrée. Dimmable sensible intégré.
Précâblage 1,5 m + fiche 2P 6A. Sortie latérale.

Montage individuel. fonction mémoire

3x 24 LED 7,5W 520 lm cl II 230V IP20 IK02

5000°K gris alu. dim. LxPxH: 750x16x68 mm

Réf. 5127 - code : 577.241



Réglette LED

réglette LINEAR COMPACT SWITCH Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue avec interrupteur

Dimensions compactes

- Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes
- Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue
- Interrupteur pratique directement installé sur le luminaire
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Installation flexible via 2 angles différents et 2 options de montage
- Application flexible grâce des longueurs disponibles de 300 à 1200 mm.

4 W 400 lm 3000° K IRC Ra 80 dim. 313x28x36 mm
Réf. 4058075106079 - code : 575.331

4 W 450 lm 4000° K IRC Ra 80 dim. 313x28x36 mm
Réf. 4058075106093 - code : 575.332

8 W 800 lm 3000° K IRC Ra 80 dim. 573x28x36 mm
Réf. 4058075106116 - code : 575.333

8 W 800 lm 4000° K IRC Ra 80 dim. 573x28x36 mm
Réf. 4058075106130 - code : 575.334

14 W 1400 lm 3000° K IRC Ra 80 dim. 1173x28x36 mm
Réf. 4058075106154 - code : 575.335

14 W 1500 lm 4000° K IRC Ra 80 dim. 1173x28x36 mm
Réf. 4058075106178 - code : 575.336

réglette LEDVANCE DAMP PROOF LED SLIM VALUE

Une lumière uniforme et un angle de faisceau extensif
Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires
utilisant des lampes fluorescentes)

Conception très mince

1200 36W 4000 lm IP65 IK08 4000°K dim. 1200x35x48 mm
Réf. 4058075066458 - code : 570.098

1500 50W 5500 lm 4000°K IP65 IK08 dim. 1500x35x48 mm
Réf. 4058075066496 - code : 570.099

1500 31W 3800 lm 4000°K IP65 IK08 dim. 1590x86x68 mm
Réf. 4058075062146 - code : 570.102

Panneaux lumineux à LED

PANEL VALUE DALI 600 UGR<19

dimensions: 600x600x35 mm

4000°k 3600 lm 36 W

Réf. 392526 - code : 570.055



Spots encastrés LED

Spot encastré Syl-Lighter LED II 240 RO 25 W

encastré au plafond - angle du faisceau 74° - IP44 - IK 07

spot encastré eco Downlight Flat 200 2000 lm 840

Réf. 0053882 - code : 576.849

Spot encastré Syl-Lighter LED II 220 RO 21 W

encastré au plafond - angle du faisceau 74° - IP44 - IK 07

21 W 1989 lm 4000°K blanc

Réf. 3031817 - code : 576.830

Spot encastré START LED HIGHBAY 10KLM EB WIDE

luminaire LED High bay (pour plafond haut) 95 W pour le commerce, l'industrie, les usines, les aéroports ou les centres de données

4000°K 10562 lm 95 W argent

Réf. 0039310 - code : 576.874*

Lampe à détecteur HF

Hublot à détecteur intégré " RS 16 L " IP 44 - classe II

maxi. 60 W/E27 - technique HF 5,8 GHz 230-240V, 50Hz - temporisation 5s - 15 min

portée de détection Ø 3-8 m angle de détection 360° avec ouverture angulaire de 160°

réglage de crépuscularité 2 - 2000 lux

dimensions Ø 275x95 mm

matière plastique blanc

Réf. 738013 - code : 575.730

Hublot LED à détection hyperfréquence IP 44 - classe II

Un grand classique perfectionné. Hublot à détection pour l'intérieur RS 16 LED idéal pour les circulations, les halls d'entrée, les cages d'escalier et les salles de bains.

Détecteur hyperfréquence intégré à détection de 360°

avec une portée de 3 à 8 m de diamètre.

Technologie LED ultramoderne, 837 lm pour un appareil

ne consommant que 9 W. Seuils de luminosité de

déclenchement et temporisation réglables, allumage en douceur

et mise en réseau simple par fil pilote de plusieurs luminaires.

Dimensions Ø 255 x 92 mm

Réf. RS16LED - code : 575.731

Hublot à détecteur intégré " RS PRO LED P1 " V3 blanc neutre IP 54 - classe II

9,5 W pour 1010 lm 4000°K

dim. Ø 280 x h. 110 mm

220-240 V/50-60Hz

technologie de détection Hyper fréquence

angle de détection 360° portée Ø 8 m

inter crépusculaire 2-2000 lx - temporisation 5s-15 Min.

source LED non interchangeable

Réf. 56032 - code : 575.728

Hublot LED

Hublot " RS PRO LED P1 SL "

V3 blanche chaude IP 54 - classe II

9 W pour 960 lm 3000°K

dim. Ø 280 x h. 110 mm

220-240 V/50-60Hz

source LED non interchangeable

Réf. 56056 - code : 575.729

Plafonnier étanche Smart 3 pour l'éclairage LED

Plafonnier vasque transparente

IP69 - IK08 - 220-240V - durée de vie L70 > 80.000 h

température de couleur 4000° K

39 W 63 leds 4000° k 4840 lm vasque transparente

Réf. GWS3236T - code : 570.416

51 W 84 leds 4000° k 6460 lm vasque transparente

Réf. GWS3258T - code : 570.417

Plafonnier vasque opale

IP 69 - IK 08 - 220-240V - durée de vie L70 > 80.000 h

température de couleur 4000° K


39 W 63 leds 4000° k 4480 lm vasque opale

Réf. GWS3236P - code : 570.418

51 W 84 leds 4000° k 5980 lm vasque opale

Réf. GWS3258P - code : 570.419

STEINEL
German Quality



Réglettes fluorescentes

SYLVANIA

Kit luminaire fluo encastré " IVY2 "

ballast électronique - classe 1 - IP 20 - 960°

BR 414 BE MPM FHE 4x14W cl.1 IP 21

Réf. 0055744 - code : 576.820

SA 314 BE MPM FHE 3x14W cl.1 IP 21

Réf. 0055747 - code : 576.821*

Kits LED

Encastré LED

" Start Panel "

600 x 600 mm - classe 2 - IP 44

G3 600 NW 36W 4000° 4000 lm cl.2 IP 44

Réf. 0047451 - code : 576.862

" Starflat Panel " 600 NW IP20

600 x 600 mm - classe 2 - IP 20

40W 4000°K 4000 lm

Réf. 0047213 - code : 576.836

40W 4000°K 3200 lm

Réf. 0047401 - code : 576.843

" Star Panel " 600 G4

600 x 600 mm - classe 2 - IP 44

30W 4200°K 4200 lm

Réf. 0047779 - code : 576.854

" START eco Panel Flat UGR19 " 600 G4

600x600 3500 lm 840 - classe 2 - IP 40/20

Réf. 0047227 - code : 576.840

Accessoires Start Panel Flat

Cadre de montage Saillie

(600x600mm) à monter

Réf. 0047265 - code : 576.839

(1200x300mm)

Réf. 0047451 - code : 576.842

Réglettes LED

Réglette SYLPROOF SUPERIA LED

G3 1200mm Single 4K

corps polycarbonate - IP65 - IK08

Led 1265 mm - Réf. 0048693 - code : 576.863

Réglette " Star Waterproof " Led

corps polycarbonate - IP65 - IK08

1200 mm Twin 4000°K 40 W 4800 lm IP65 IK 08

Réf. 0067948 - code : 576.838

1578 mm Twin 4000°K 80 W 8300 lm IP65 IK08

Réf. 0048625 - code : 576.833

1578 mm Twin 4000°K 58 W 7050 lm IP65 IK08

Réf. 0067956 - code : 576.812

Réglette " Star Waterproof slim " Led

corps polycarbonate - IP65 - IK08

1200 mm 4000°K 19 W 2400 lm

Réf. 0046033 - code : 570.444

1200 mm 4000°K 35 W 4550 lm

Réf. 0046031 - code : 570.445

1500 mm 4000°K 28 W 3650 lm

Réf. 0046034 - code : 570.446

1500 mm 4000°K 50 W 6500 lm

Réf. 0046032 - code : 570.447

Réglette LED IP20 BATTEN

corps polycarbonate - IP65 - IK08

1200 mm SINGLE 4000°K 16W, 1840 lm IP20 IK02

Réf. 0045159 - code : 576.855

1500 mm SINGLE 4000°K 18W, 2200 lm IP20 IK02

Réf. 0045160 - code : 576.856

600 mm SINGLE 4000°K 8W, 920 lm IP20 IK02

Réf. 0045158 - code : 576.857

Réglettes LED

Réglette MAUD symétrique blanche

Corps et diffuseur polycarbonate/Diffuseur opale.
Pose horizontale ou verticale.
Autorisé volume 2, sauf le modèle avec inter. + prise.
IP44 en pose verticale pour la version simple,
et la version avec interrupteur
(orienté vers le bas).

modèle simple
cl II IP44 6W 600 lm 2700°K lg. 431 mm
Réf. 53044 - code : 577.233

modèle avec inter
cl II IP44 6W 600 lm 2700°K lg. 434 mm
Réf. 53045 - code : 577.234

modèle avec prise + inter
cl I IP21 6W 600 lm 2700°K lg. 436 mm
Réf. 53046 - code : 577.235

modèle simple
cl II IP44 6W 700 lm 4000°K lg. 431 mm
Réf. 53057 - code : 577.236

modèle avec inter
cl II IP44 6W 700 lm 4000°K lg. 434 mm
Réf. 53058 - code : 577.237

modèle avec prise + inter
cl I IP21 6W 700 lm 4000°K lg. 436 mm
Réf. 53059 - code : 577.238

Réglette MAUD symétrique grise

Corps et diffuseur polycarbonate/Diffuseur opale.
Pose horizontale ou verticale.
Autorisé volume 2.

modèle simple
cl II IP44 6W 600 lm 2700°K lg. 431 mm
Réf. 53062 - code : 577.239

cl II IP44 6W 700 lm 4000°K lg. 431 mm
Réf. 53071 - code : 577.240

Réglette TALASSO LED 6W

Corps polyamide chargé fibre de verre blanc
Diffuseur polycarbonate opale.
Applique murale. Installation horizontale.
lampe LINOLED fournie 6W 600 lm 2700 K
Ø 38x310 mm 230V IK07 850°C 20 000 h

modèle simple
cl II IP24 6W 450 lm lg. 310 mm
Réf. 53037 - code : 577.212

modèle avec inter protégé
cl II IP24 6W 450 lm 2700°K lg. 310 mm
Réf. 53038 - code : 577.213

modèle avec prise 16A + inter
cl I IP21 6W 450 lm 2700°K lg. 310 mm
Réf. 53039 - code : 577.214

modèle simple
cl II IP24 6W 525 lm 4000°K lg. 310 mm
Réf. 53067 - code : 577.215

modèle avec inter protégé
cl II IP24 6W 525 lm 4000°K lg. 310 mm
Réf. 53068 - code : 577.216

modèle avec prise 16A + inter
cl I IP21 6W 525 lm 4000°K lg. 310 mm
Réf. 53069 - code : 577.217



Réglette TORI LED 10W

Corps aluminium/Vasque polycarbonate. Interrupteur.
Boîte de connexion centrale située à l'arrière de la
réglette. Pièce de fixation réglable à l'arrière.

modèle blanche
cl II 10 W 880 lm 3000°K IP20 IK 02 lg. 585 mm
Réf. 50627 - code : 577.222

cl II 10 W 900 lm 4000°K IP20 IK 02 lg. 585 mm
Réf. 50628 - code : 577.223

modèle aluminium
cl II 10 W 880 lm 3000°K IP20 IK 02 lg. 585 mm
Réf. 50625 - code : 577.224

cl II 10 W 900 lm 4000°K IP20 IK 02 lg. 585 mm
Réf. 50425 - code : 577.225

Réglette HALOLED - AVEC INTER

Corps polycarbonate. Interrupteur. Cordon 1,8 m,
fiche 6A. Raccord de 15 cm. Possibilité de
raccordement en ligne avec connecteur fourni.
Clips de fixation inclus.

réglette HALOLED + inter
cl II 4 W 380 lm 4000°K IP20 IK 02 lg. 312 mm
Réf. 53063 - code : 577.218

cl II 7.5 W 800 lm 4000°K IP20 IK 02 lg. 516 mm
Réf. 53064 - code : 577.219

cl II 10 W 1100 lm 4000°K IP20 IK 02 lg. 849 mm
Réf. 53065 - code : 577.220



Réglettes fluorescentes Décoratives

Réglette fluorescente CERES 2

Corps thermoplastique blanc. Ballast électronique.
Interrupteur. Cordon 1,5 m, fiche 6A. Possibilité de
raccordement en ligne avec connecteur fourni.

cl II 230V IP20 IK02 T16 (FDH) Ø 16 G5
8W 4000°K lg. 341 mm
Réf. 0401 - code : 577.231

13W 4000°K lg. 553 mm
Réf. 0402 - code : 577.232



Réglette fluorescente HALOLITE T5

Corps polycarbonate blanc. Interrupteur.
Ballast électronique. Cordon 1,5 m, fiche 6A.
Raccord de 15 cm. Possibilité de raccordement
en ligne (maxi 6 réglettes)
avec connecteur et fixation fournis.

cl II 230V IP20 IK02 T16 (FDH) Ø 16 G5

8W 4000°K lg. 310 mm
Réf. 3231 - code : 577.226

21W 4000°K lg. 873 mm
Réf. 3233 - code : 577.228

35W 4000°K lg. 1470 mm
Réf. 3235 - code : 577.230



Suspensions

Suspensions AVRA

IP20, CL II, H. 7.5 cm Ø 5 cm
câble textile 200 mm
E27, max. 60 W
livrée sans lampe
col. noir - Réf. 84800003 - code : 577.671
col. laiton antique - Réf. 84800025 - code : 577.672
col. cuivre - Réf. 84800030 - code : 577.673
col. chromé - Réf. 84800033 - code : 577.674

Suspension TEES

IP20 - cl II - Ø 29 cm - H. 34 cm
livrée sans lampe
câble textile 2,50 m E27 max. 60 W
Réf. 84800003 - code : 577.678

Suspension AIRE

IP20 - cl II - Ø 29 cm - H. 34 cm
livrée sans lampe
câble textile 2,50 m E27 max. 60 W
Réf. 84800003 - code : 577.679

Suspension ESK

IP20 - cl II - Ø 36 cm - H. 27 cm
livrée sans lampe
câble textile 2,50 m E27 max. 60 W
Réf. 84800003 - code : 577.680



Lampes AVRA BULB

E27, 2W LED filament 2200°K
durée de vie 15000 H, RA 80
angle 360° - non dimmable

verre clair 2 W 150 lm
Ø 12,5 cm h. 18 cm
Réf. 1421070 - code : 577.675

verre ambrée 2 W 130 lm
Ø 13,5 cm h. 18 cm
Réf. 1422070 - code : 577.676

verre diamant clair 2 W 150 lm
Ø 10 cm h. 14,5 cm
Réf. 1423070 - code : 577.677



Collection Wall & Ceiling

Applique "Bound" Alu brossé/blanc - 230V

livré avec ampoule à économie d'énergie blanc chaud
incl. 1x22 W, 2GX13, 230V 1720 lm 2700 K
dim. 280x280x88 mm

Réf. 70023 - code : 576.470

Plafonnier rond "ATRIA" LED gradable

incl. 1x18,5W 1500 lm 2700°K 230V
blanc dépoli / matière plastique
classe II - dim. ép. 20 mm Ø 220 mm

Réf. 70868 - code : 521.429

incl. 1x22W 1800 lm 2700°K 230V
blanc dépoli / matière plastique
classe II - dim. ép. 20 mm Ø 300 mm

Réf. 70869 - code : 521.152

incl. 1x18,5W 1500 lm 2700°K 230V
chromé mat / matière plastique
classe II - dim. ép. 20 mm Ø 220 mm

Réf. 70864 - code : 521.425

incl. 1x22W 1800 lm 2700°K 230V
chromé mat / matière plastique
classe II - dim. ép. 20 mm Ø 300 mm

Réf. 70865 - code : 521.426

Plafonnier carré "ATRIA" LED gradable

incl. 1x20W 1500 lm 2700°K 230V
blanc dépoli / matière plastique
classe II - dim. ép. 20 mm 220x220 mm

Réf. 70870 - code : 521.430

incl. 1x24W 1800 lm 2700°K 230V
blanc dépoli / matière plastique
classe II - dim. ép. 20 mm 300x300 mm

Réf. 70871 - code : 521.153

incl. 1x24W 1800 lm 2700°K 230V
chromé mat / matière plastique
classe II - dim. ép. 20 mm 300x300 mm

Réf. 70866 - code : 521.427

incl. 1x24W 1800 lm 2700°K 230V
chromé mat / matière plastique
classe II - dim. ép. 20 mm 300x300 mm

Réf. 70867 - code : 521.428

Collection Salle de bain - LED 230 V

Applique /éclairage miroir "Tucana" LED

incl. 1x4,5 W, 220 lm 3000°K 230 V incl. 8,4 VA
dim. ép. 120 mm 225 x 100 mm
IP44 - Protection contre les projections d'eau
Alu / Clair / Métal / Acryl. - classe II

Réf. 70472 - code : 521.188

Applique /éclairage miroir "Nimbus" LED

IP44 - Protection contre les projections d'eau
Chrome / Blanc / Métal / Acryl.
classe II - incl. 1x9 W, 600 lm 3000°K 230 V incl. 10 VA
dim. ép. 63 mm 68 x 600 mm

Réf. 70464 - code : 521.242

Applique /éclairage miroir "Orgon" LED IP44 + prise 2P+T

IP44 - Protection contre les projections d'eau
Chrome / Blanc - Métal / Acryl. - classe II

incl. 1x7,5 W - 980 lm - 230 V
dim. ép. 82 mm 60 x 440 mm

Réf. 79712 - code : 521.433

incl. 1 x 10,5 W - 1400 lm - 230 V
dim. ép. 82 mm 60 x 700 mm

Réf. 79713 - code : 521.434

Plafonnier rond en saillie "Ivy" LED

IP44 - Protection contre les projections d'eau
incl. 1x14 W, 1640lm 2700°K 230 V incl. 15 VA
classe II - dim. ép. 40 mm Ø 300 mm

Réf. 70686 - code : 521.191

Plafonnier rond "LUNAR" LED

incl. 1x17W 1700 lm 3000°K 230V incl. 19,2VA
chrome mat / Alu
classe II - dim. ép. 38 mm Ø 300 mm

Réf. 70655 - code : 521.154

Plafonnier carré "LUNAR" LED

incl. 1x15,4W 1520 lm 3000°K 230V, incl. 19,2VA
blanc dépoli / Alu
classe II - dim. ép. 38 mm 225x225 mm

Réf. 70645 - code : 521.155

Applique "BAR" LED

incl. 1x5,5W 765 lm 2700°K 230V incl. 6 VA
classe II - dim. 70x200x100 mm

gris/argent / Alu

Réf. 70799 - code : 521.160

blanc / Alu

Réf. 70790 - code : 521.424

Applique "Stadio" LED

incl. 1x5,5W 730 lm 2700°K 230V incl. 6 VA
classe II - dim. 70x103x138 mm

Réf. 70796 - code : 521.431

Applique "Bocca" LED

incl. 2x3 W 2x320 lm 2700°K 230V incl. 6 VA
IP 44 - blanc / Alu
classe II - dim. 100x140x52 mm

Réf. 70792 - code : 521.161

Applique "Tulip" LED

incl. 1x3 W 420 lm 2700°K 230V incl. 3,6 VA
IP44 - blanc / Alu
classe II - dim. 950x140x52 mm

Réf. 70793 - code : 521.162

Plafonnier carré en saillie "Ivy" LED

IP44 - Protection contre les projections d'eau
incl. 1x14 W, 1640lm 2700°K 230 V incl. 15 VA
classe II - dim. ép. 40 mm 300x300 mm

Réf. 70688 - code : 521.156

plafonnier carré en saillie "Beam" LED 13,5 W + 2W IP44

IP44 - Protection contre les projections d'eau
chrome / matière plastique
incl. 1x13,5 / 1x2 W, 230 V incl. 20 VA
classe II - dim. ép. 40 mm 300x300 mm

Réf. 70691 - code : 521.159

plafonnier rond en saillie "Aviar" LED

IP44 - Protection contre les projections d'eau
chrome / matière plastique
incl. 1x24 W, 2400 lm 2700°K 230 V
classe II - dim. ép. 62 mm Ø 300 mm

Réf. 70882 - code : 521.158

applique /éclairage miroir "Agena" LED IP44

IP44 - Protection contre les projections d'eau
Chrome / Blanc dépoli / Alu / Acier inoxydable
classe II - dim. ép. 125 mm
50 x 310 mm
incl. 1x20W 1800 lm

Réf. 70948 - code : 521.437

Collection Salle de bain - 230 V

Plafonnier rond en saillie " Arctus "

IP44 - Protection contre les projections d'eau
max. 60W, E27 230 V IP44
classe II - dim. ép. 80 mm Ø 275 mm

acier brossé / opaque / métal / verre
Réf. 70344 - code : 521.177

blanc / opaque / métal / verre
Réf. 70343 - code : 521.176



Applique /éclairage miroir " Eleon "

IP44 - Protection contre les projections d'eau
Chrome mat / Satiné / Métal / Verre
classe II - dim. ép. 135 mm 203 x 105 mm
Ø 105 mm
max. 33W G9 230V

Réf. 70839 - code : 521.436



Applique /éclairage miroir " Gemini Set "

IP44 - Protection contre les projections d'eau
Chrome / Satiné / Métal / Verre
classe II - dim. ép. 105 mm 195 x 85 mm
max. 2x40W E14 230V

Réf. 70354 - code : 576.582



Applique /éclairage miroir " Lenia "

IP44 - Protection contre les projections d'eau
Chrome / Opaque / Métal / Verre
classe II - dim. ép. 105 mm 80 x 330 mm
2x40W E14 230V

Réf. 70350 - code : 521.185



Applique éclairage miroir " Orgon " IP44 + prise

IP44 - Protection contre les projections d'eau
Chrome / Blanc / Métal / Acryl.
incl. 1x8 W 480 lm 3000° K
G5/T5 économie d'énergie
dim. ép. 80 mm 60 x 440 mm

Réf. 70362 - code : 521.230



Miroir de cosmétique " Bela "

incluant rallonge avec fiche
Recommandée pour ESL basse consommation
ou technologie Halo+ Halogène HT pour l'intensité variable.
Miroir de courtoisie réversible avec grossissement x1 et x3
Interrupteur intégré (ON/OFF)
Chrome / Miroir - Métal / Verre.
classe II - incl. 1x7,5 W, 230 V
dim. ép. 82 mm 60 x 440 mm
max. 40 W IP44 E14 230 V

Réf. 70349 - code : 521.435



Plafonnier rond en saillie " Ixa "

IP44 - Protection contre les projections d'eau
acier brossé / blanc / métal / Acryl
max. 18 W, E27 230 V
classe II - dim. ép. 110 mm Ø 310 mm

Réf. 70805 - code : 521.173



Plafonnier Projecteur Zyli 3-sources

blanc/chrome Sans sources,
IP44 - Protection contre les projections d'eau
Chrome / Blanc - Métal
classe II - max. 3x10 W, GU10, 230 V
dim. Ø 250 x 110 mm

Réf. 66712 - code : 521.432



Luminaire en suspension " Pendulum "

IP44 - Protection contre les projections d'eau
classe II - max. 20 W E27, 230 V
livré sans ampoule
câble en textile pouvant être raccourci une fois
dim. Ø 104 x 159 mm

Chrome / Métal - Réf. 70894 - code : 521.440
Chrome Noir / Métal - Réf. 70896 - code : 521.441



Luminaire en suspension " GLOBE "

IP44 - Protection contre les projections d'eau
classe II - max. 20 W E27, 230 V
livré sans ampoule
câble en textile pouvant être raccourci une fois
Satiné / Chrome - Verre / Métal
dim. Ø 200 x 173 mm

Réf. 70895 - code : 521.438



Luminaire en suspension " CAMEO "

IP44 - Protection contre les projections d'eau
classe II - max. 20 W E27, 230 V
livré sans ampoule
câble en textile pouvant être raccourci une fois
Noir / Bois - Métal / Bois
dim. Ø 220 x 180 mm

Réf. 70891 - code : 521.439



Applique " Drop "

IP44 - Protection contre les projections d'eau
Blanc / Chrome / Métal

1 source IP44 max. 10 W GU10 230V
dim. ép. 165 mm 123 x Ø 100 mm
Réf. 66714 - code : 521.187

2 sources IP44 max. 2x10 W GU10 230V
dim. ép. 165 mm 350 x 65 mm
Réf. 66715 - code : 521.165



Applique " Zyli "

IP44 - Protection contre les projections d'eau
Blanc / Chrome / Métal

2 sources IP44 max. 2x10 W GU10 230V
dim. ép. 110 mm 400 x 70 mm
Réf. 66711 - code : 521.183

3 sources IP44 max. 3x10 W GU10 230V
dim. ép. 110 mm 600 x 70 mm
Réf. 66713 - code : 521.186



Applique " Tube "

IP44 - Protection contre les projections d'eau
Blanc / Chrome / Métal

2 sources IP44 max. 2x10 W GU10 230V
dim. ép. 94 mm 350 x 65 mm
Réf. 66718 - code : 521.163



Collection Neordic

Suspension Elia 1 flamme

IP20 - classe II - max. 20 W E27, 230 V
livré sans ampoule
câble en textile pouvant être raccourci une fois
Verre fumé / Liège / Noir - Verre / Liège / Métal
dim. Ø 208 x 150 mm

Réf. 79739 - code : 521.507



Lampe à poser "Iben" 1 flamme avec inter

classe II - max. 20 W E27, 230 V
livré sans ampoule
Verre Fumé / Verre / Liège
câble en textile
dim. Ø 190 x 255 mm

Réf. 79736 - code : 521.503



Luminaire de table "NETA" avec inter

Bois / Blanc / Bois / Métal
câble en textile - classe II
max. 20 W, E27 230 V
dim. 445 x Ø 220 mm

Réf. 79638 - code : 521.334



Luminaire de table "Skadi" avec inter

Bois / Gris / Bois / Béton
câble en textile - classe II
max. 20 W, E14 230 V
dim. 350 x Ø 110 mm

Réf. 79664 - code : 576.043



Luminaire de table "Stellan" avec inter

Blanc / Bois / Tissus / Métal / Bois
classe II - câble en textile
max. 20 W, E27 230 V
dim. 400 x Ø 155 mm

Réf. 79636 - code : 576.037



Luminaire de table "Talin" avec inter

Bois / Bois
classe II - câble en textile
max. 20 W, E27 230 V
dim. 130 x Ø 90 mm

Réf. 79640 - code : 576.050



Luminaire de table "Berit" avec inter

Blanc / Bois / Tissus / Bois / Métal
classe II - câble en textile
max. 20 W, E27 230 V
dim. 315 x Ø 220 mm

Réf. 79646 - code : 576.040



Luminaire en suspension "Juna"

Vert satiné / Cuivre / Bois / Métal / Bois
classe II - cordon textile

max 3x20W E14 230V dim. 170 x Ø 460 mm

Réf. 79653 - code : 521.320

max 20W E27 230V dim. 145,5 x Ø 342 mm

Réf. 79655 - code : 521.497



Luminaire de table "Juna" avec inter

Vert satiné / cuivre / Bois / Métal / bois
classe II
max. 20 W, E14 230 V
dim. 510 x Ø 255 mm

Réf. 79651 - code : 521.319



Luminaire en suspension "Embla"

classe II - cordon textile
max. 20 W, E27 230 V
dim. 150 x Ø 300 mm

blanc dépoli / doré / métal
Réf. 79628 - code : 521.331

noir / cuivre dépoli / métal
Réf. 79629 - code : 576.026



Luminaire en suspension "Haldar"

classe II - max. 20 W, E14 230V
dim. ht. 172 cm Ø 120 mm

blanc dépoli / cuivre dépoli / métal
Réf. 79656 - code : 521.322

gris foncé / chromé mat / métal
Réf. 79691 - code : 521.498



classe II - max. 3x20 W, E14 230V
dim. ht. 142 cm Ø 120 mm x 550 mm

blanc dépoli / cuivre dépoli / métal
Réf. 79657 - code : 521.323



Lampadaire 2 spots "Haldar"

classe II - cordon textile
max. 2x20 W, E14 230 V
dim. 1520 x Ø 230 mm

blanc dépoli / cuivre dépoli / métal
Réf. 79660 - code : 521.325

gris foncé / chromé mat / métal
Réf. 79690 - code : 521.338



Luminaire de table "Haldar" avec inter

classe II - cordon textile
max. 20 W, E14 230 V
dim. ht. 460 x Ø 160 mm

blanc dépoli / cuivre dépoli / métal
Réf. 79658 - code : 521.291



Luminaire en suspension "Vanja"

classe II - cordon textile
max. 20 W, E27 230V
dim. ht. 145 cm Ø 200 mm

gris / clair / verre / métal
Réf. 79645 - code : 521.289



Luminaire de table "Moa" avec inter

classe II - cordon textile
max. 10 W, G9 230 V
dim. ht. 400 x Ø 100 mm

blanc / doré mat / verre / marbre / métal
Réf. 79661 - code : 521.326



Luminaire en suspension "Nordin"

classe II - cordon textile
max. 20 W, E27 230V
dim. ht. 190 cm Ø 100 mm

Noir cuivre dépoli / marbre / métal
Réf. 79605 - code : 521.315

Blanc doré mat / marbre / métal
Réf. 79604 - code : 521.286



Lampadaire "Nordin" avec inter

classe II
max. 20 W, E27 230 V
dim. 1200 x Ø 200 mm

noir / cuivre dépoli / chrome mat / métal
Réf. 79614 - code : 521.317

blanc / doré mat / marbre / métal
Réf. 79615 - code : 521.318



Luminaire de table "Talin" avec inter

Bois / Bois
classe II - câble en textile
max. 20 W, E27 230 V
dim. 130 x Ø 90 mm

noir / marbre
Réf. 79600 - code : 521.285

blanc / marbre
Réf. 79601 - code : 521.442



P
Paulmann

Collection Neordic

Luminaire suspension vintage " Pendulum "

classe II - max. 60 W E27, 230 V
livré sans ampoule
câble en textile pouvant être raccourci une fois
dim. Ø 100 x 210 mm

Rouge / Nickel brossé - Métal
Réf. 50323 - code : 521.402

Gris / Nickel brossé - Métal
Réf. 50322 - code : 521.403

Luminaire suspension " Pendulum "

classe II - max. 20 W E27, 230 V
livré sans ampoule
câble en textile noir
dim. Ø 45 x 100 x 217 mm

Noir / Silicone
Réf. 50342 - code : 521.404

Luminaire suspension " Pendulum "

classe II - max. 3x20 W E27, 230 V
livré sans ampoule
câble en textile noir
dim. Ø 45 x 100 x 212 mm

Noir / Silicone / Métal
Réf. 50343 - code : 521.405

Luminaire en suspension " Menja "

IP20 - classe II - max. 20 W E27, 230 V
livré sans ampoule - Blanc / Laiton brossé - Verre / Métal
câble en textile pouvant être raccourci une fois
dim. Ø 200 x 173 mm
Réf. 79733 - code : 521.506

Lampe à poser " Esben " avec inter

classe II - max. 20 W E27, 220-240 V
livré sans ampoule
Clair / Laiton brossé - Verre / Métal
câble en textile
dim. HxLxP: 218 x 250 x 200 mm
Réf. 79727 - code : 521.502

luminaire de table " Helin " avec inter

classe II - cordon textile
max. 20 W, E27 230 V
dim. ht. 250 x Ø 160 mm
gris / satiné / béton / verre
Réf. 79619 - code : 521.327

luminaire de table " Ingram " avec inter

gris / béton
classe II - câble en textile
max. 20 W, E27 230 V
dim. 215 x Ø 230 mm
Réf. 79663 - code : 521.329

lampadaire " Oda " avec inter




blanc dépoli / cuivre dépoli / gris / métal / béton
classe II
max. 20 W, E27 230 V
dim. 1370 x Ø 250 mm
Réf. 79625 - code : 521.340

luminaire de table " Kelt " avec inter

blanc dépoli / cuivre dépoli / gris / métal / béton
Gris / Tissus - classe II - câble en textile
max. 20 W, 230 V

E14 dim. Ø 230 x 370 mm
Réf. 79734 - code : 521.504

E27 dim. Ø 350 x 620 mm
Réf. 79735 - code : 521.505



Appliques murales

spot LED " Nevo " Noir / chrome

incl. 2x3,5 W, LED GU10, 230 V dim. : 120x260x125 mm

noir / chrome
Réf. 60187 - code : 576.612



Collection SimpLED

Coupez le ruban SimpLED à la longueur désirée, collez-le et branchez-le : un moyen vraiment simple de mettre vos meubles et vos profilés en valeur. Ce matériau flexible s'adapte aux surfaces les plus variées. S'utilise sans problème près des évier et des lavabos grâce à un revêtement protecteur contre la poussière et les projections d'eau. kit prêt à fonctionner fourni avec alimentation 230/12V, câble d'alimentation et fiche secteur fourni avec télécommande pour régler les couleurs et les effets de lumière face arrière autocollante pour un montage simple montage simple par système de connexion matériel flexible pour le montage sur des surfaces planes ou courbes peut être raccourci en fonction de la longueur souhaitée (aux endroits marqués) Le revêtement protège contre l'aspersion et la poussière. non extensible non compatible avec les rubans YourLED et MaxLED

Kit de ruban SimpLED RGB avec revêtement dim. 3 x 8 mm

lg. 5 m 20 W 505 lm 230/12 V incl. 24 VA
Réf. 78978 - code : 521.123

lg. 7,5 m 26 W 760 lm 230/12 V incl. 36 V
Réf. 78979 - code : 521.124

lg. 10 m 28 W 1010 lm 230/12 V incl. 36 VA
Réf. 78980 - code : 521.125



Kit de ruban SimpLED Blanc chaud avec revêtement dim. 3 x 8 mm

lg. 5 m 17 W 960 lm 3000°K 230/12 V incl. 18 VA
Réf. 78972 - code : 521.126

lg. 7,5 m 20 W 1440 lm 3000°K 230/12 V incl. 24 VA
Réf. 78973 - code : 521.127

lg. 10 m 22 W 1920 lm 3000°K 230/12 V incl. 36 VA
Réf. 78974 - code : 521.128



Kit de ruban SimpLED Blanc lumière du jour avec revêtement dim. 3 x 8 mm

lg. 5 m 17 W 935 lm 6500°K 230/12 V incl. 18 VA
Réf. 78975 - code : 521.129

lg. 7,5 m 20 W 1402 lm 6500°K 230/12 V incl. 24 VA
Réf. 78976 - code : 521.130

lg. 10 m 22 W 1870 lm 6500°K 230/12 V incl. 36 VA
Réf. 78977 - code : 521.132



Kit strip SimpLED Power Blanc chaud avec revêtement avec variateur à fil 1100lm/m

1,5 m Blanc chaud 17 W 1650 lm 3000°K
Réf. 78955 - code : 521.564

3 m Blanc chaud 33 W 3300 lm 3000°K
Réf. 78956 - code : 521.565

5 m Blanc chaud 50 W 5500 lm 3000°K
Réf. 78957 - code : 521.566



Kit strip SimpLED Power Blanc neutre avec revêtement avec variateur à fil 1100lm/m

1,5 m Blanc neutre 17 W 1650 lm 4000°K
Réf. 78958 - code : 521.567

3 m Blanc neutre 33 W 3300 lm 4000°K
Réf. 78959 - code : 521.568

5 m Blanc neutre 50 W 5500 lm 4000°K
Réf. 78960 - code : 521.569



Collection MaxLED - rubans LED 230/24V

Ruban "MaxiLED RGB" gris argent/matière plastique
changement de couleur RGB multicolore - couleurs réglables
clignotant - fonction flash

ruban

incl. 1x13,5 W, 420 lm, DC 24 V CL III - lg. 1 m
Réf. 70657 - code : 521.551



Kit de base ruban

incl. 1x20 W, 630 lm, 230/24 V 36VA CL II - lg. 1,5 m
Réf. 70674 - code : 521.553



incl. 1x40 W, 1260 lm, 230/24 V 60VA CL II - lg. 3 m
Réf. 70673 - code : 521.552



Ruban "MaxiLED RGB + White" gris argent/synthétique
changement de couleur RGB + White - couleurs réglables - clignotant - fonction flash

kit de base ruban

incl. 1x36 W, 1160+1260 lm, 2700°K 120°
230/24 V incl. 60 VA CL II - lg. 3 m
Réf. 70577 - code : 521.121



Ruban "MaxiLED 500" blanc chaud, gris argent / métal

ruban

incl. 1x16W, 1375 lm, DC 24 V
CL III 2700 °K - lg. 2,5 m
Réf. 70827 - code : 521.529



kit de base ruban

incl. 1x10 W, 825 lm, 230/24 V
incl. 20VA CL II 2700 °K - lg. 1,5 m
Réf. 70577 - code : 521.521



Ruban "MaxiLED 500" blanc froid, gris argent/métal

ruban

incl. 1x6W, 550 lm, DC 24 V
CL III 6500 °K - lg. 1 m
Réf. 70582 - code : 521.524



incl. 1x14W, 1375 lm, DC 24 V
CL III 6500 °K - lg. 2,5 m
Réf. 70828 - code : 521.530



kit de base ruban

incl. 1x8,5 W, 825 lm, 230/24 V
incl. 20VA CL II 6500 °K - lg. 1,5 m
Réf. 70578 - code : 521.522



ruban "MaxiLED 500" blanc chaud, gris argent/matière plastique

ruban

incl. 1x7 W, 550 lm, DC 24 V CL III 2700 °K - lg. 1 m
Réf. 70663 - code : 521.547



kit de base ruban

incl. 1x10 W, 825 lm, 230/24 V
incl. 20VA CL II 2700 °K - lg. 1,5 m
Réf. 70668 - code : 521.549



incl. 1x20 W, 1650 lm, 230/24 V
incl. 36VA CL II 2700 °K - lg. 3 m
Réf. 70666 - code : 521.548



Ruban "MaxiLED 500 Tunable White" blanc chaud-froid, gris argent/matière plastique

ruban

incl. 1x7W, 550-580 lm, DC 24 V CL III 2700-6500 °K - lg. 1 m
Réf. 70630 - code : 521.546



kit de base ruban

incl. 1x10 W, 720-750 lm, 230/24 V
incl. 20VA CL II 2700-6500 °K - lg. 1,5 m
Réf. 70623 - code : 521.544



incl. 1x20 W, 1650-1740 lm, 230/24 V
incl. 36VA CL II 2700-6500 °K - lg. 3 m
Réf. 70624 - code : 521.545



Kit de base MaxLED Flow Blanc chaud

Subtil, homogène et puissant ! MaxLED Flow diffuse une lumière étendue sans points LED visibles. Il est enrobé d'un profilé flexible, possède un angle de rayonnement spectaculaire et peut être posé de manière rectiligne ou en épousant des courbes. Le set comprend des clips de montage transparents quasi invisibles, ainsi que des vis et des douilles de fixation. Doté de la protection IP67, ce Strip filigrane convient aux pièces humides et vient illuminer votre salle de bain Wellness. Kit complet avec ruban et alimentation

1,5 m Blanc chaud 21W 1500 lm 230/24 V
Réf. 70962 - code : 521.558



3 m Blanc chaud 37 W 2250 lm 2700°K
Réf. 70963 - code : 521.559



5 m Blanc chaud 52 W 5000 lm 2700°K
Réf. 70964 - code : 521.560



Kit de base MaxLED Flow RGB

télécommande radio comprise

1,5 m RGB 13,5 W 600 lm
Réf. 70965 - code : 521.561



3 m RGB 27 W 1200 lm
Réf. 70966 - code : 521.562



5 m RGB 43 W 2000 lm
Réf. 70967 - code : 521.563



Accessoires MaxiLED 24V

câble de connexion "MaxiLED"

24V cl III blanc
lg. 10 cm - Réf. 70576 - code : 521.258
lg. 1 m - Réf. 70575 - code : 521.259
lg. 5 m - Réf. 70574 - code : 521.260

kit de 4 connecteurs en équerre "MaxLED Edge-connector" blanc + 8 connecteurs

max. 144 W - CL III
Réf. 70615 - code : 521.114

kit de 4 connecteurs en équerre 90° "MaxLED Edge-connector" blanc + 8 connecteurs

max. 144 W - CL III
Réf. 70616 - code : 521.115

1 connecteur en croix 90° "MaxLED X-connector" blanc 4 connecteurs

max. 144 W - CL III
Réf. 70617 - code : 521.527

kit de 2 connecteurs "MaxLED Clip-to-Clip connector" pour les Strips sans revêtement

max. 144 W - CL III
Réf. 70618 - code : 521.116

Pack de 2 connecteurs universels blancs avec connecteur rapide "Universal MaxLED connector"

max. 144 W - CL III
Réf. 70919 - code : 521.531

Alimentation "MaxLED" 230/24 V

incl. 36VA DC dim. 166x52x24 mm CL II Blanc
Réf. 70823 - code : 521.528

incl. 60VA DC dim. 175x35x54 mm CL II Blanc
Réf. 70824 - code : 521.117

collection MaxLED

rubans LED 230/12V

ruban LED "YourLED Blanc chaud" blanc / synthétique

changement de couleur RGB multicolore
couleurs réglables - clignotant - fonction flash

ruban

1x7,5 W, 800 lm, DC 12 V 120°
CL III 3000 °K - lg. 3 m
Réf. 70592 - code : 521.138

kit de base ruban

1x4,5 W, 400 lm, 230/12 V
incl. 12 VA CL II 3000 °K - lg. 1,5 m
Réf. 70317 - code : 521.275

1x7,5 W 800 lm 3000°K
230/12 V incl. 18 VA lg. 3 m
Réf. 70320 - code : 521.250

Contrôleur RGBW pour des rubans RGBW multicolores "MaxLED" radiotélécommande comprise

max. 144 W
Réf. 79797 - code : 521.556

variateur/commutateur contrôleur pour rubans unicolores "MaxLED" télécommande IR comprise

max. 144 W
Réf. 70683 - code : 521.525

variateur/commutateur amplificateur pour rubans unicolores "MaxLED"

max. 144 W
Réf. 70684 - code : 521.526

variateur/commutateur amplificateur pour rubans multicolores "MaxLED"

max. 144 W
Réf. 70685 - code : 521.554

Contrôleur SmartHome variateur/commutateur "MaxLED"

max. 144 W Commande par application via Bluetooth
Réf. 50002 - code : 521.519

Variateur/commutateur SmartHome Zigbee "MaxLED" Contrôleur

max. 144 W DC 24 V cl III
Réf. 50045 - code : 521.520

SmartHome Zigbee "MaxLED" Tunable White Contrôleur

max. 144 W DC 24 V cl III
Réf. 50046 - code : 521.543

Contrôleur SmartHome Zigbee "MaxLED" RGB

max. 72 W DC 24 V cl III
Réf. 50047 - code : 521.550



ruban LED "YourLED Blanc froid" blanc / synthétique

changement de couleur RGB multicolore
couleurs réglables - clignotant - fonction flash

ruban

1x7,5 W, 800 lm, DC 12 V 120°
CL III 3000 °K - lg. 3 m
Réf. 70592 - code : 521.138

kit de base ruban

1x4,5 W, 400 lm, 230/12 V
incl. 12 VA CL II 3000 °K - lg. 1,5 m
Réf. 70317 - code : 521.275

1x7,5 W 800 lm 3000°K
230/12 V incl. 18 VA lg. 3 m
Réf. 70320 - code : 521.250

ruban LED "YourLED Blanc froid" blanc / synthétique

kit de base ruban
1x4,5 W, 400 lm, 230/12 V incl. 12 VA
CL II 6000 °K - lg. 1,5 m
Réf. 70318 - code : 521.277

ruban LED "RGB" noir / synthétique

changement de couleur RGB multicolore
couleurs réglables - clignotant - fonction flash

ruban

1x17,8 W, 550 lm, DC 12 V CL III - lg. 3 m
Réf. 70594 - code : 521.137

kit de base ruban noir "RGB" + télécommande

1x10 W, 275 lm, 230/12 V
18VA CL II - lg. 1,5 m
Réf. 70319 - code : 521.279



Accessoires YourLED

Contrôleur YourLED Dimm/Switch avec télécommande IR, blanc max. 60 W, 12 V DC

Pour commuter ou faire varier l'intensité des rubans monochromes YourLED, YourLED ECO ou DECO. La télécommande offre un grand confort d'utilisation et procure un agréable éclairage d'ambiance à intensité variable. Avec 4 mémoires, vous pouvez programmer les réglages de votre choix. blanc max. 60 W, 12 V DC

Réf. 70461 - code : 521.148



Commutateur tactile YourLED max. 60W Argent

Le commutateur tactile YourLED allume et éteint les rubans LED par simple effleurement. Il est idéal pour l'éclairage permanent de meubles tels que des armoires et des vitrines. fourni avec pads adhésifs : possibilité de montage sans percer montage simple par système de connexion Dim. (HxLxP) : 8,5x43x30 mm max. 60 W - DC 12 V 5000 mA - Argent

Réf. 70913 - code : 521.537



Détecteur crépusc. Twilight YourLED max. 60W Argent

Allume sans contact vos Strips YourLED dans la cuisine et la salle de bains, même mains mouillées ou sales. Dès que vous approchez du capteur infrarouge, la lumière s'allume. Le capteur de proximité se déclenche lorsque l'on s'approche à moins de 3 cm fourni avec pads adhésifs : possibilité de montage sans percer montage simple par système de connexion Dim. (HxLxP) : 8,5x43x30 mm max. 60 W - DC 12 V 5000 mA - Argent

Réf. 70916 - code : 521.538



Capteur PIR YourLED max. 60W Argent

Ne vous abandonne pas dans le noir : le détecteur crépusculaire YourLED allume automatiquement vos rubans LED dès le crépuscule. Dès que l'environnement s'éclaircit à nouveau, l'éclairage s'éteint. Sensibilité fixe du capteur (inf. à 20 lux = lumière allumée) fourni avec pads adhésifs : possibilité de montage sans percer montage simple par système de connexion Dim. (HxLxP) : 8,5x43x30 mm DC 12 V - 5000 mA Couleur: Argent

Réf. 70915 - code : 521.539



Capteur de sons RGB YourLED max. 60W Noir

Une super ambiance de fête garantie : votre capteur de sons RGB YourLED capte la musique diffusée via un microphone et convertit les basses en effets lumineux colorés. adapté aux Strips RGB YourLED gainés et non gainés capte les tonalités et la musique puis les convertit en une impression lumineuse dynamique fourni avec télécommande pour régler les couleurs et les effets de lumière fourni avec pads adhésifs : possibilité de montage sans percer montage simple par système de connexion Dim. (HxLxP) : 22x60x35 mm max. 60 W - DC 12 V 5000 mA - Noir

Réf. 70917 - code : 521.540



Pack de 2 connecteurs universels blancs YourLED avec connecteur rapide

Le kit Connector universel YourLED contient tout ce dont vous avez besoin pour raccorder des Strips YourLED raccourcis et non raccourcis. Le matériau souple permet de poser les connecteurs dans tous les angles imaginables et de compenser les différences de niveau peu importantes. Inclut le connecteur à 4 broches pour une connexion simple au ruban pour raccorder les Strips raccourcis et non raccourcis Angles de 0 et 360 degrés réalisables Dim. (HxLxP) : 7x100x16 mm max. 60 W - Blanc

Réf. 70918 - code : 521.541



Détecteur de mouvements YourLED Night pour un éclairage nocturne

Avec le détecteur de mouvement YourLED Night, il est simple de s'orienter la nuit au sortir du lit. Simplement fixés sous un côté du lit, le Sensor autocollant et le Strip adapté offrent une durée d'éclairage de 30 secondes à 10 minutes que vous pouvez régler manuellement. Dès que vous quittez votre lit, l'éclairage et le Sensor se déclenchent pour faciliter votre déplacement dans la pièce. Et cela, sans réveiller quiconque, car cet éclairage de lit diffuse une lumière indirecte anti-éblouissement. à combiner avec tous les YourLED-Strips face arrière autocollante pour un montage simple montage simple par système de connexion max 60W DC12V

Réf. 70961 - code : 521.542



Contrôleur variateur/commutateur SmartHome YourLED Commande par application via Bluetooth

Avec le contrôleur variateur/commutateur YourLED de la collection Smart Home, vous pouvez allumer, éteindre ou varier les rubans YourLED monochromes. Le contrôleur est piloté via Bluetooth – choisissez entre l'application Paulmann Home gratuite pour smartphone ou tablette ou la télécommande Smart Home disponible en option. commande les rubans YourLED monochromes contrôlable via Bluetooth 4.0 et supérieur, par smartphone et tablette. application Paulmann Home gratuite pour iOS et Android portée jusqu'à 25m en champ libre montage simple par système de connexion max. 60W DC 12V ci III Dim. (HxLxP) : 19x39x80 mm

Réf. 50038 - code : 521.532



Variateur/commutateur SmartHome Zigbee YourLED Contrôleur

Avec le contrôleur variateur/commutateur YourLED de la collection Smart Home Zigbee, vous pouvez allumer, éteindre ou varier les rubans YourLED monochromes. Le contrôleur est compatible avec Zigbee 3.0. Zigbee est un protocole de transmission radio qui met en réseau les appareils de différents fabricants. Il permet une commande centralisée de l'éclairage que l'on peut étendre par exemple aux volets roulants, radiateurs et systèmes d'alarme. Vous pouvez l'utiliser avec le Smart Friends Box, un Gateway de technologie identique d'un autre fabricant ou la télécommande manuelle Smart Home Zigbee. Les différents composants se commandent séparément ou en groupes comme scènes d'éclairage. contrôlable par l'application Smart Friends Box via l'application gratuite Smart Friends pour iOS et Android Compatible avec: Amazon Alexa Echo Plus, Philips Hue Bridge 2 (excepté: Hue Entertainment), Osram Lightify et al. contrôlable par la télécommande Smart Home Zigbee transmission de données bidirectionnelle portée jusqu'à 50m en champ libre compatible avec Mesh : La portée augmente d'un produit à l'autre commande les rubans YourLED monochromes montage simple par système de connexion Dim. (HxLxP) : 28x95x38 mm max. 60 W - DC 12 V 5000 mA - Gris, Blanc

Réf. 50048 - code : 521.535



Contrôleur SmartHome Zigbee YourLED RGB 60W max.

Avec le contrôleur YourLED RGB de la collection Smart Home Zigbee, vous pouvez allumer, éteindre ou varier les rubans YourLED avec commande de couleur RGB. Le contrôleur est compatible avec Zigbee 3.0. Zigbee est un protocole de transmission radio qui met en réseau les appareils de différents fabricants. Il permet une commande centralisée de l'éclairage que l'on peut étendre par exemple aux volets roulants, radiateurs et systèmes d'alarme. Vous pouvez l'utiliser avec le Smart Friends Box, un Gateway de technologie identique d'un autre fabricant ou la télécommande manuelle Smart Home Zigbee. Les différents composants se commandent séparément ou en groupes comme scènes d'éclairage. contrôlable par l'application Smart Friends Box via l'application gratuite Smart Friends pour iOS et Android Compatible avec: Amazon Alexa Echo Plus, Philips Hue Bridge 2 (excepté: Hue Entertainment), Osram Lightify et al. contrôlable par la télécommande Smart Home Zigbee transmission de données bidirectionnelle portée jusqu'à 50m en champ libre compatible avec Mesh : La portée augmente d'un produit à l'autre commande les rubans YourLED avec changement de couleur RGB montage simple par système de connexion Dim. (HxLxP) : 28x95x38 mm max. 60 W - DC 12 V 5000 mA - Blanc

Réf. 50049 - code : 521.536



Collection YourLED - rubans LED 230/12V

Ruban LED " RGB "+ télécommande noir / synthétique

changement de couleur RGB multicolore
couleurs réglables - clignotant - fonction flash

1x17,8 W, 550 lm, 230/12 V
incl. 24 VA CL II - lg. 3 m
Réf. 70322 - code : 521.278



Kit YourLED Lights and Sound Comfort 3 m RGB changement géré par la musique - Noir plastique

Avec le kit YourLED Lights and Sound Comfort, l'ambiance disco envahit votre intérieur. Il suffit de fixer le Strip autocollant et le capteur sonore, allumer la musique et admirer les effets de lumière au son du tempo. La télécommande incluse vous permet de varier les scénarios lumineux et leur vitesse à votre guise.

Kit complet avec ruban et alimentation
Matériau flexible pour montage sur des surfaces planes ou à relief
Système de connexion rapide par fiche pour un montage sans problème
face arrière autocollante pour un montage simple

17,8 W 230/12 V
Réf. 70956 - code : 521.534



Rubans LED " FlexLED 3D " IP 67

Les Strips FlexLED 3D se posent dans n'importe quelle direction, en courbe, dans les coins ou sur les arêtes - et tout cela sans accessoires.
Les Strips peuvent se plier à un angle minimal de 60°.
Les kits complets avec commande invitent à démarrer immédiatement.

Kit de base FlexLED 3D Blanc chaud

De par leur découpe unique, les strips souples offrent aux bricoleurs de nombreuses possibilités de pose créatives. Ils peuvent être posés en angle jusqu'à 60°, s'adaptent en trois dimensions aux arêtes et courbes et procurent une image hors du commun. kit prêt à fonctionner fourni avec alimentation 230/12V, câble d'alimentation et fiche secteur face arrière autocollante pour un montage simple
peut être raccourci en fonction de la longueur souhaitée (aux endroits marqués)
Aucun accessoire n'est nécessaire. avec interrupteur Marche/Arrêt/variation d'intensité intégré - Intensité variable - divers effets lumineux réglables par commutateur

1,5 m incl. 1x5 W 480 lm 3000°K
230/12V incl. 6 VA
Réf. 78961 - code : 521.513



3,0 m incl. 1x8 W 960 lm 3000°K
230/12V incl. 12 VA
Réf. 78962 - code : 521.514



5,0 m incl. 1x10,5 W 1600 lm 3000°K
230/12V incl. 12 VA
Réf. 78963 - code : 521.515



Kit de base FlexLED RGB 3D

De par leur découpe unique, les strips souples offrent aux bricoleurs de nombreuses possibilités de pose créatives. Ils peuvent être posés en angle jusqu'à 90°, s'adaptent en trois dimensions aux arêtes et courbes et procurent une image hors du commun. Le kit de base FlexLED RGB d'une longueur de 1,5 m constitue le meilleur choix de votre prochain projet de bricolage. Kit complet avec ruban, alimentation et contrôleur RGB fourni avec télécommande pour régler les couleurs et les effets de lumière
face arrière autocollante pour un montage simple peut être raccourci en fonction de la longueur souhaitée (aux endroits marqués)
Aucun accessoire n'est nécessaire - Intensité variable

1,5 m incl. 1x11 W
230/12V incl. 12 VA cl II
Réf. 78964 - code : 521.516



3,0 m incl. 1x19 W
230/12V incl. 24 VA cl II
Réf. 78965 - code : 521.517




5,0 m incl. 1x26 W
230/12V incl. 36 VA cl II
Réf. 78966 - code : 521.518



Collection YourLED rubans LED 12V

Ruban LED " Stripe Warm white " blanc 3000° K

1x3,12 W, DC-12 V CL III 3000 K
dim. LxPxH : 970x3x10,5 mm
Réf. 70208 - code : 576.304




Kit YourLED Night Comfort 1 m Blanc chaud Éclairage de lit

Avec le kit YourLED Lights and Sound Comfort, l'ambiance disco envahit votre intérieur. Il suffit de fixer le Strip autocollant et le capteur sonore, allumer la musique et admirer les effets de lumière au son du tempo.

La télécommande incluse vous permet de varier les scénarios lumineux et leur vitesse à votre guise. Kit complet avec ruban et alimentation
Matériau flexible pour montage sur des surfaces planes ou à relief
Système de connexion rapide par fiche pour un montage sans problème
face arrière autocollante pour un montage simple

3 W 273 lm 3000°K 12 V CC Blanc plastique
Réf. 70955 - code : 521.533

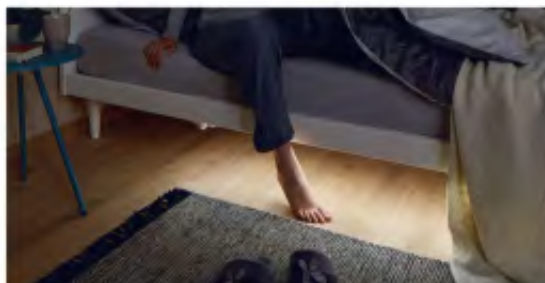

Rubans LED " Digital LED Strip Motion " IP 67

Kit de ruban LED raccourcissable électroniquement et équipé de 164 fonctions pour créer de nombreux effets de lumière. La commande numérique permet de mélanger les couleurs dans des rythmes dynamiques - Variation de l'intensité et commutation avec télécommande. Vous pouvez désactiver les LED à partir de l'extrémité du ruban par groupe de 3. Le ruban peut ainsi être placé à différents endroits avec la longueur requise.

Digital LED Stripe RGB

Blanc plastique électronique raccourcissable

Kit ruban LED numérique avec 164 fonctions pour créer de nombreux effets lumineux. La commande numérique permet de mélanger les couleurs avec des rythmes dynamiques. À intensité et commutation contrôlables par télécommande. Vous pouvez désactiver les LED par segments de 6 chacun en partant de l'extrémité du ruban. Ainsi le ruban peut être placé à différents endroits avec toujours la longueur adaptée. face arrière autocollante pour un montage simple. peut être raccourci en fonction de la longueur souhaitée (aux endroits marqués). Équipé d'ampoules LED RGB pour le changement de couleur et l'éclairage d'ambiance incl. télécommande pour allumer, grader et commuter. Revêtement transparent pour protéger la LED des contacts ou de l'humidité. Matériau flexible pour montage sur des surfaces planes ou à relief. Kit prêt à l'emploi fourni avec adaptateur réseau 230/12V. Technologie LED performante. Kit non extensible.

Digital LED Stripe Set 3m RGB
Blanc plastique électronique raccourcissable
incl. 1x10 W, 165 lm, 230/12 V, 12 VA
Réf. 70481 - code : 521.509

Digital LED Stripe Set 5m RGB
Blanc plastique électronique raccourcissable
incl. 1x16,5 W, 275 lm, 230/12 V, 18 VA
Réf. 70480 - code : 521.508



Kit de Strips LED numérique RGB+W avec commande de couleur avec télécommande

Le kit de Strips LED numériques veille à des effets lumineux variés. Les différents mélanges de couleurs peuvent être réglés en rythmes dynamiques par la télécommande fournie. La variation de l'intensité est également possible. Pour éviter trop de couleurs, une diode blanche (W) diffuse, sur simple pression d'un bouton, à une lumière blanc chaud confortable et rend superflu le mélange d'un ton blanc avec les couleurs rouge, vert et bleu (RGB). Kit complet avec ruban, alimentation et télécommande. Système de connexion rapide par fiche pour un montage sans problème. Peut être raccourci en fonction de la longueur souhaitée. face arrière autocollante pour un montage simple. Matériau flexible pour montage sur des surfaces planes ou à relief. Changement de couleur multicolore RGB. Température de couleur: 3000K - Blanc chaud. La technologie LED fait économiser jusqu'à 80 % d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence classiques. Kit non extensible.

1,5 m RGB+W incl. 1x5,5 W 535 lm 3000°K
avec cde de couleur avec télécommande
Réf. 70909 - code : 521.512

3 m RGB+W incl. 1x11,8 W 1280 lm 3000°K
avec fonction du changement de couleur
avec télécommande
Réf. 70696 - code : 521.510

4,8 m RGB+W incl. 1x18,8 W 2050 lm 3000°K
avec fonction du changement de couleur
avec télécommande
Réf. 70697 - code : 521.511



LED Strips spéciaux pour applications particulières

Ruban LED 2W blanc chaud avec connexion USB 2x50cm

Vous souhaitez éclairer joliment votre téléviseur, votre chaîne Hi-Fi ou d'autres appareils techniques ? Les rubans USB deviennent en un clin d'œil un véritable accroche-regard. Le kit à technologie LED éco-énergétique peut être raccordé au port USB de votre choix. Les deux rubans autocollants sont fixés dans la position voulue après un nettoyage approfondi de la surface de pose et peuvent être commandés manuellement par commutateur intégré. Plug 'n' Play - Kit ruban prêt à l'emploi. Port USB prêt à brancher avec interrupteur Marche/Arrêt intégré. Peut être raccourci en fonction de la longueur souhaitée. face arrière autocollante pour un montage simple. matériel flexible pour le montage sur des surfaces planes ou courbes. Température de couleur: 3000K - Blanc chaud. La technologie LED fait économiser jusqu'à 80 % d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence classiques.

2 W 2x60 lm 3000°K blanc chaud avec connexion USB 2x50 cm
Réf. 70705 - code : 521.572



USB LED-Stripe 30cm blanc, métal, plastique 1,5 W 5 V

Ruban LED prêt à brancher pour une connexion USB courante, par exemple sur un ordinateur, un notebook, un autoradio ou un appareil Hi-Fi. Utilisable universellement grâce à l'adhésif double face au dos. Le rayonnement latéral garantit un éclairage sans éblouissement. Port USB prêt à brancher. face arrière autocollante pour un montage simple. Plug 'n' Play - Kit ruban prêt à l'emploi. Technologie LED basse consommation (fait économiser jusqu'à 80 % par rapport aux ampoules à incandescence classiques).

USB LED-Stripe lumière du jour 30 cm
Réf. 70455 - code : 521.570

USB LED-Stripe bleu 30 cm
Réf. 70456 - code : 521.571



Ruban LED 2,5 W RGB avec connexion USB et fonction de changement de couleur 2x50cm télécommande comprise

Vous souhaitez éclairer joliment votre téléviseur, votre chaîne Hi-Fi ou d'autres appareils techniques ? Les rubans USB deviennent en un clin d'œil un véritable accroche-regard. Le kit à technologie LED éco-énergétique peut être raccordé au port USB de votre choix. Les deux rubans autocollants sont fixés dans la position voulue après un nettoyage approfondi de la surface de pose. Différents mixages de couleur peuvent être créés à partir des couleurs rouge, verte et bleue (RGB). Plug 'n' Play - Kit ruban prêt à l'emploi. Port USB prêt à brancher. fourni avec télécommande pour régler les couleurs et les effets de lumière. Peut être raccourci en fonction de la longueur souhaitée. face arrière autocollante pour un montage simple. matériel flexible pour le montage sur des surfaces planes ou courbes. Changement de couleur multicolore RGB. La technologie LED fait économiser jusqu'à 80 % d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence classiques.

2,5 W 2x40 lm RGB avec connexion USB
et fonction de changement de couleur
2x50cm avec télécommande
Réf. 70706 - code : 521.573



Luminaire LED USB Blanc lumière du jour

Immédiatement utilisable : il vous suffit de brancher vos luminaires USB sur le port USB correspondant de votre portable, ordinateur ou tout autre dispositif technologique. Le bras flexible permet un éclairage optimal de la surface de travail et du clavier. La lumière blanc lumière du jour favorise la concentration et convient parfaitement pour un lieu de travail. Convient en tant que liseuse. Port USB prêt à brancher. Température de couleur: 6500K - Lumière du jour. Technologie LED performante.

Noir 0,5W - Réf. 70886
code : 521.575

Blanc 0,5W - Réf. 70885
code : 521.574



rubans LED " WATERLED " IP 67

rubans LED totalement gainés pour de l'éclairage extérieur décoratif dans votre jardin, devant l'entrée de la maison, sous la pente de toit, dans des pièces humides et dans pleins d'autres endroits (IP67 - étanche à l'immersion temporaire). Plug & Play : kit complet prêt à poser - transfo. inclus - alimentation de 1 m inclus.

kit WaterLED Neural IP67, Blanc neutre, gainé

1x7,2 W, 420 lm, DC 12 V CL II 4000 K - lg. 3 m
Réf. 70419 - code : 521.261



Accessoires pour rubans LED

Câble de connection YourLED Flex-Connector

matière plastique blanc 100 cm - cl III
Réf. 70204 - code : 521.267

Boîte de jonction distri x4, YourLED blanc, plastique

incluant 4 câbles de distribution 50 cm
incluant câbles de raccordement - cl III
Réf. 70203 - code : 521.268

Gaine thermorétractable "Water Protection"

translucide lg. 150 Ø 14 mm
Réf. 70247 - code : 576.310

Transfos pour ruban LED "Power Supply" 230/12 V DC

15 W 15 VA 125x18x40 mm
Réf. 70199 - code : 576.298

60 W 60 VA IP65 225x40x60 mm
Réf. 70201 - code : 576.303

Télécommande pour RGB "RGB-control 12V DC"

trois niveaux d'intensité variables
16 coloris au choix
4 programmes (flash / stroboscope /
fendu lumineux / changement de couleur)
max. 60W DC 12V
Réf. 70202 - code : 576.278



Goulotte "Delta Profil incl. diffuseur"

Alu anodisé, Satin, Alu/Plastique
dim. 20x20 mm lg. 2 m
Réf. 70261 - code : 521.557



Kit de 4 jonctions diffuseurs "Delta Profil Cover"

Satin, matière Plastique
dim. 29x35x5 mm
Réf. 70263 - code : 521.292



Kit de 2 angles intérieurs diffuseurs "Delta Profil Inside Corner"

Satin, matière Plastique
dim. 21x35x35 mm
Réf. 70264 - code : 521.296



Kit de 2 angles extérieurs diffuseurs "Delta Profil Outside Corner"

Satin, matière Plastique
dim. 21x35x35 mm
Réf. 70265 - code : 521.293



Embout de goulotte "Delta Profil End Cap"

Alu mat, matière Plastique
dim. 20x8x20 mm
Réf. 70266 - code : 521.294



Collection Spotlights - LED 230V

modèle "Clear" LED 230V

blanc dépoli / chrome / métal / acryl

incl. 1x4,3 W 409 lm 3000°K 230 V
dim. LxPxH : 90x130x80 mm
Réf. 66662 - code : 521.224

incl. 2x4,3 W 2x409 lm 3000°K 230 V
dim. LxPxH : 305x80x140 mm
Réf. 66663 - code : 521.229

incl. 3x4,3 W 3x409 lm 3000°K 230 V
dim. LxPxH : 485x80x140 mm
Réf. 66664 - code : 521.255

incl. 4x4,3 W 4x409 lm 3000°K 230 V
dim. LxPxH : 785x90x150 mm
Réf. 66665 - code : 521.273

modèle "Launcher" LED 230V

blanc / chrome / métal

incl. 1x4,5 W 413 lm 3000°K 110° 230 V
avec inter incl. dim. LxPxH : 80x98x140 mm
Réf. 66634 - code : 521.222

incl. 2x4,5 W 2x413 lm 3000°K 110° 230 V
dim. LxPxH : 280x80x98 mm
Réf. 66663 - code : 521.227

incl. 3x4,5 W 3x413 lm 3000°K 110° 230 V
dim. LxPxH : 430x80x98 mm
Réf. 66664 - code : 521.252

incl. 4x4,5 W 4x413 lm 3000°K 110° 230 V
dim. LxPxH : 250x250x98 mm
Réf. 66665 - code : 521.582



modèle "Pole" LED 230V

chrome / métal / acryl

incl. 1x4,2 W 499 lm 3000°K 230 V
dim. LxPxH : 75x166x160 mm
Réf. 66634 - code : 521.244

incl. 2x4,2 W 2x499 lm 3000°K 230 V
dim. LxPxH : 310x75x171 mm
Réf. 66663 - code : 521.248

incl. 3x4,2 W 3x499 lm 3000°K 230 V
dim. LxPxH : 444x75x171 mm
Réf. 66664 - code : 521.578

incl. 4x4,2 W 4x318 lm 3000°K 110° 230 V
dim. LxPxH : 282x282x171 mm
Réf. 66665 - code : 521.579



modèle "Frame" LED 230V

blanc dépoli / chrome / métal

incl. 1x4,5 W 468 lm 3000°K 110° 230 V
dim. LxPxH : 88x131x140 mm + inter
Réf. 66638 - code : 521.221

incl. 2x4,5 W 2x468 lm 3000°K 110° 230 V
dim. LxPxH : 280x100x131 mm
Réf. 66639 - code : 521.226

incl. 3x4,5 W 3x468 lm 3000°K 110° 230 V
dim. LxPxH : 430x100x131 mm
Réf. 66640 - code : 521.253

incl. 4x4,5 W 4x468 lm 3000°K 110° 230 V
dim. LxPxH : 250x250x131 mm
Réf. 66641 - code : 521.240



collection Mirror / Galeria

liseuse "MIRROR ZYLINDRO" avec inter LED 230V

incl. 1x3 W, 120 lm, angle 60°, 2700° K,
incl. 3VA dim. LxHxP: 60x260x235 mm
chromé incl. LED 1x3 W + inter
Réf. 99068 - code : 576.312



Collection Spotlights - Halogen 230V

modèle "Turn"

max. 10 W, GU10 230 V
dim. L x P x H : 98x150x140 mm + inter

blanc / chrome / métal / matière plastique
Réf. 66674 - code : 521.208

noir / chrome / métal / matière plastique
Réf. 66670 - code : 521.207

max. 2x10 W GU10 230 V
dim. L x P x H : 400x98x140 mm

blanc / chrome / métal / matière plastique
Réf. 66675 - code : 521.212

noir / chrome / métal / matière plastique
Réf. 66671 - code : 576.666

max. 4x10 W GU10 230 V
dim. L x P x H : 680x98x140 mm

blanc / chrome / métal / matière plastique
Réf. 66676 - code : 576.617

noir / chrome / métal / matière plastique
Réf. 66672 - code : 521.177




modèle "Lagoon" 230V

chrome / métal

max. 2x10 W, 497 lm 3000°K G9 230 V
dim. L x P x H : 350x150x75 mm
Réf. 66647 - code : 521.225

max. 3x10 W 380 lm 3000°K G9 230 V
dim. L x P x H : 845x155x75 mm
Réf. 66649 - code : 521.254

max. 4x10 W 497 lm 3000°K G9 230 V
dim. Ø x H : 290x115 mm
Réf. 66648 - code : 521.238

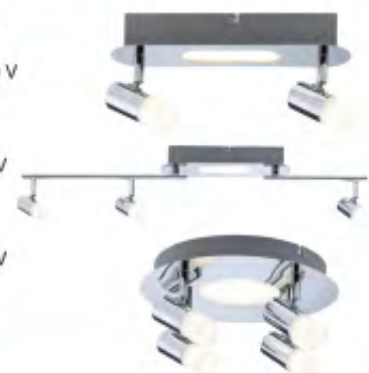

modèle "Zylo" 230V

chrome / métal - à intensité variable

max. 10W GU10 230V avec inter
dim. L x P x H : 100x132x100 mm
Réf. 66693 - code : 521.271

max. 2x10W GU10 230V
dim. L x P x H : 260x55x132 mm
Réf. 66694 - code : 521.272

max. 3x10W GU10 230V
dim. L x P x H : 400x55x132 mm
Réf. 66695 - code : 521.581

max. 4x10W GU10 230V
dim. L x P x H : 695x70x132 mm
Réf. 66696 - code : 521.580



Ampoules Halogènes 12V

reflecteur halogène 12V maxiflood 35W GU4 softopale

Ø 35 mm h. 35 mm - 100° - 1.500 h - 2900 K - 532 lm
soft-opale - éclaire 360°
Réf. 83376 - code : 576.355



Collection encastrés "Spécial Line"

modèle "Spécial Line Garden Spot" IP65

max. 28 W, GU10, 230 V, long. fil 2 m, Alu
dim. Ø 98x320 mm
Réf. 93751 - code : 576.259

modèle "Teja"

max. 10W GU10 230 V + inter
dim. L x P x H : 52x120x100 mm

à intensité variable - nickel satiné
Réf. 66698 - code : 521.205

à intensité variable - blanc
Réf. 66698 - code : 521.206

max. 2x10W GU10 230 V
dim. L x P x H : 308x52x120 mm

à intensité variable nickel satiné
Réf. 66674 - code : 576.148

max. 3x10W GU10 230 V
dim. L x P x H : 500x52x120 mm

à intensité variable nickel satiné
Réf. 66674 - code : 521.214

max. 4x10W GU10 230 V
dim. L x P x H : 250x250x120 mm

à intensité variable nickel satiné
Réf. 66674 - code : 521.217



modèle "Teja Flex"

max. 10W GU10 230 V
dim. L x P x H : 52x350x100 mm

à intensité variable - nickel satiné
Réf. 66698 - code : 521.211



modèle "Yasmin"

max. 4x10 W, G9, 230 V
dim. L x P x H : 715 x 100 x 145 mm

à intensité variable - Chrome satiné
Réf. 66692 - code : 521.266



modèle "Drop IP44" 230V

blanc / chrome / métal - à intensité variable

max. 3x10 W, GU10 230 V
dim. 165 Ø 250 mm
Réf. 66692 - code : 521.262



modèle "TUBE IP44" 230 V

blanc / chrome / métal - à intensité variable

max. 10 W, GU10 230 V
dim. L x P x H : Ø 100x94x136 mm
Réf. 66692 - code : 576.656



Collection Nice Price - Halogen 230 V

modèle Nickel satinisé / satin

incl. 1x50 W, GU10, 230 V
dim. 100 x h.100 mm
Réf. 66674 - code : 576.133

incl. 2x50 W, GU10, 230 V
dim. 200 x h.70 mm
Réf. 66674 - code : 576.134



kit ruban LED Nice

blanc - long. 1 m - puis. 2,4 W
Réf. 66674 - code : 576.297



Éclairage de jardin Plug&Shine

6 bonnes raisons d'opter pour Plug&Shine
pose simple sur ou dans le sol
sûr pour les personnes et les animaux
système LED économe en énergie
température de couleur blanc chaud agréable
gradable et contrôlable par télécommande
résistant aux intempéries, en acier inoxydable ou revêtement pulvérisé avec 5 ans de garantie



Réglette lumineuse LED Plug & Shine à encastrer sur le sol IP67

Anthracite

La réglette LED Plug & Shine à encastrer sur le sol veille à un éclairage étendu des haies, grillages et murs de la maison. La fonte d'aluminium coulée sous pression résistante aux intempéries et la protection contre les projections d'eau IP67 font de la barre lumineuse un compagnon de longue durée pour l'extérieur. Avec les transfos, connecteurs et autres luminaires de la collection Plug & Shine, vous pouvez organiser en toute quiétude vos jeux de lumière pour l'extérieur.

Luminaire encastré à poser sur le sol 24V - éclairage indirect et étendu
Ampoules LED (fixées) également fournies - Température de couleur: 3000K - Blanc chaud

à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine
Ne pas oublier: commander simultanément le transformateur adapté!

Ne pas oublier: commander simultanément les câbles adaptés!

Commutable et gradable individuellement par télécommande
avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

incl. 1x8 W 875 lm 3000°K 24 V

Réf. 93922 - code : 521.447



Borne lumineuse Plug & Shine Cone IP67

Anthracite

Les bornes lumineuses Plug & Shine en fonte d'aluminium coulée sous pression résistante aux intempéries éclairent vos chemins, vos allées et vos endroits préférés dans votre jardin avec un angle de rayonnement optimal de 360 degrés. Avec les transfos, connecteurs et autres luminaires de la série Plug & Shine, vous pouvez organiser en toute quiétude vos jeux de lumière pour l'extérieur.

Borne lumineuse 24V avec piquet de fixation dans le sol

Ampoules LED (fixées) également fournies

Température de couleur: 3000K - Blanc chaud

à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine

Ne pas oublier: commander simultanément le transformateur adapté!

Ne pas oublier: commander simultanément les câbles adaptés!

Commutable et gradable individuellement par télécommande

avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

8,2 W 280 lm 3000°K 24 V 8,3 VA 360 °

dim. H. 856 x Ø 110 mm

Réf. 93915 - code : 521.343



Plug & Shine Piquet à planter Cone IP67

Anthracite

Le piquet à planter Cone de la série Plug & Shine avec un angle de rayonnement de 20 degrés convient parfaitement pour l'éclairage de petites plantes en hauteur ou d'objets.

Il est complètement résistant aux intempéries et vous pouvez l'orienter à votre guise.

Avec les transfos, connecteurs et autres luminaires de la série Plug & Shine,

vous pouvez organiser en toute quiétude vos jeux de lumière pour l'extérieur.

Lumière pour plante 24V avec piquet à planter

lumière dirigée - Ampoules LED (fixées) également fournies

Température de couleur: 3000K - Blanc chaud

à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine

Ne pas oublier: commander simultanément le transformateur adapté!

Ne pas oublier: commander simultanément les câbles adaptés!

Commutable et gradable individuellement par télécommande

avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

6,8 W 500lm 3000°K 24 V 6,7 VA 20 °

dim. H. 420 x Ø 110 mm

Réf. 93923 - code : 521.344



Plug & Shine Piquet à planter Cone IP67

Anthracite

Le piquet à planter Cone de la série Plug & Shine avec un angle de rayonnement de 37 degrés convient parfaitement pour l'éclairage de petites plantes larges ou d'objets.

Il est complètement résistant aux intempéries et vous pouvez l'orienter à votre guise.

Avec les transfos, connecteurs et autres luminaires de la série Plug & Shine,

vous pouvez organiser en toute quiétude vos jeux de lumière pour l'extérieur.

Lumière pour plante 24V avec piquet à planter

lumière dirigée - Ampoules LED (fixées) également fournies

Température de couleur: 3000K - Blanc chaud

à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine

Ne pas oublier: commander simultanément le transformateur adapté!

Ne pas oublier: commander simultanément les câbles adaptés!

Commutable et gradable individuellement par télécommande

avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

6,8 W 500 lm 3000°K 24 V 37 ° 6,7 VA

dim. H. 420 x Ø 110 mm

Réf. 93924 - code : 521.345



Éclairage de jardin Plug&Shine

6 bonnes raisons d'opter pour Plug&Shine
pose simple sur ou dans le sol
sûr pour les personnes et les animaux
système LED économe en énergie
température de couleur blanc chaud agréable
gradable et contrôlable par télécommande
résistant aux intempéries, en acier inoxydable ou revêtement pulvérisé avec 5 ans de garantie



Borne lumineuse Plug & Shine Cone IP67

Anthracite

Les bornes lumineuses Plug & Shine en fonte d'aluminium coulée sous pression résistant aux intempéries éclairent vos chemins, vos allées et vos endroits préférés dans votre jardin avec un angle de rayonnement optimal de 90 degrés. Avec les transfos, connecteurs et autres luminaires de la série Plug & Shine, vous pouvez organiser en toute quiétude vos jeux de lumière pour l'extérieur.

Borne lumineuse 24V - avec piquet de fixation dans le sol

Ampoules LED (fixée) également fournies

Température de couleur: 3000K - Blanc chaud

à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine

Ne pas oublier: commander simultanément le transformateur adapté!

Ne pas oublier: commander simultanément les câbles adaptés!

Commutable et gradable individuellement par télécommande

avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

4,3 W 185 lm 3000°K 24 V 4,3 VA 90°

dim. 592 x 110 x 212 mm

Réf. 93914 - code : 521.346



Luminaires à poser sur le sol Plug & Shine IP67 2x3 W 24 V

Anthracite Luminaire individuel

Les luminaires encastrés à poser sur le sol Plug & Shine en fonte d'aluminium coulée sous pression résistant aux intempéries éclairent vos chemins, vos allées et sont non éblouissants.

Vous pouvez ainsi vous orienter de façon optimale, même dans l'obscurité.

L'angle de rayonnement est de 180 degrés. Avec les transfos, connecteurs

et autres luminaires de la série Plug & Shine, vous pouvez organiser

en toute quiétude vos jeux de lumière pour l'extérieur.

Luminaire à poser sur le sol 24V - Ampoules LED (fixée) également fournies

Température de couleur: 3000K - Blanc chaud

à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine

Ne pas oublier: commander simultanément le transformateur adapté!

Ne pas oublier: commander simultanément les câbles adaptés!

Commutable et gradable individuellement par télécommande

avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

2x3 W 120 lm 3000°K 24 V 6,7VA

dim. H. 155 x Ø 193 mm

Réf. 93917 - code : 521.347



Luminaires à poser sur le sol Plug & Shine IP67

carrossable anthracite Luminaire individuel

Les luminaires encastrés à poser sur le sol Plug & Shine en fonte d'aluminium coulée sous pression

résistant aux intempéries éclairent vos chemins, vos allées et sont non éblouissants.

Vous pouvez ainsi vous orienter de façon optimale, même dans l'obscurité.

Les luminaires peuvent supporter une charge allant jusqu'à 2 000 kilos

ils peuvent donc même supporter le poids d'une voiture. L'angle de rayonnement

est de 180 degrés. Avec les transfos, connecteurs et autres luminaires de la série Plug & Shine,

vous pouvez organiser en toute quiétude vos jeux de lumière pour l'extérieur.

Luminaire à poser sur le sol 24V - Ampoules LED (fixée) également fournies

Température de couleur: 3000K - Blanc chaud

à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine

Ne pas oublier: commander simultanément le transformateur adapté!

Ne pas oublier: commander simultanément les câbles adaptés!

Commutable et gradable individuellement par télécommande

avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

2x3 W 120 lm 3000°K 24 V 6,7 VA

dim. H. 32 x 160 mm

Réf. 93920 - code : 521.348



Piquet à planter Plug & Shine String IP67 3000 K 6 W 24 V

Anthracite

Le piquet à planter String de la série Plug & Shine avec un angle de rayonnement de 100 degrés

convient parfaitement pour l'éclairage de plantes ou d'objets. Il est complètement résistant

aux intempéries et vous pouvez l'orienter à votre guise. Avec les transfos, connecteurs

et autres luminaires de la série Plug & Shine, vous pouvez organiser en toute quiétude

vos jeux de lumière pour l'extérieur. - Lumière pour plante 24V avec piquet à planter

lumière dirigée - Ampoules LED (fixée) également fournies

Température de couleur: 3000K - Blanc chaud

à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine

Ne pas oublier: commander simultanément le transformateur adapté!

Ne pas oublier: commander simultanément les câbles adaptés!


Commutable et gradable individuellement par télécommande

avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

6 W 270 lm 3000°K 24 V

dim. H. 290 x Ø 52 mm

Réf. 93934 - code : 521.349

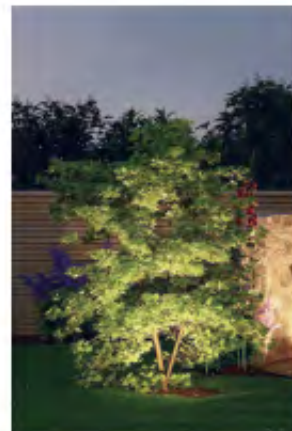

Éclairage de jardin Plug & Shine

6 bonnes raisons d'opter pour Plug & Shine
pose simple sur ou dans le sol
sûr pour les personnes et les animaux
système LED économe en énergie
température de couleur blanc chaud agréable
gradable et contrôlable par télécommande
résistant aux intempéries, en acier inoxydable ou revêtement pulvérisé avec 5 ans de garantie

Luminaire encastré dans le sol Plug & Shine IP67 argent orientable

Ce spot rond encastré dans le sol Plug & Shine d'une puissance de 3,3 watts s'adapte à loisir : le module LED fixe s'oriente jusqu'à 20 degrés afin que vous puissiez moduler la position du cône de lumière à votre guise. L'angle de rayonnement est de 38 degrés. Le luminaire supporte une charge allant jusqu'à 500 kilos et convient par conséquent pour les lieux extérieurs praticables. Inoxydable, hydrofuge et protégé contre la poussière, il diffuse une lumière blanc chaud quelles que soient les conditions météorologiques. Luminaire encastré dans le sol 24V - Orientable jusqu'à 20°
Ampoules LED (fixée) également fournies - Température de couleur: 3000K - Blanc chaud
Charge maximale 500 kg - à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine
Ne pas oublier: commander simultanément le transformateur adapté!
Ne pas oublier: commander simultanément les câbles adaptés!
montée à fleur de sol et donc compatible avec le passage d'une tondeuse
Commutable et gradable individuellement par télécommande
avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

3000K 38° 3,3 W 366 lm 24V
dim. H. 150 x Ø 140 mm
Réf. 93906 - code : 521.350



Luminaire encastré dans le sol Plug & Shine IP67 argent orientable

Le spot rond encastré dans le sol Plug & Shine d'une puissance de 6 watts s'adapte à loisir : le module LED fixe s'oriente jusqu'à 20 degrés afin que vous puissiez moduler la position du cône de lumière à votre guise. L'angle de rayonnement est de 20 degrés. Le luminaire supporte une charge allant jusqu'à 500 kilos et convient par conséquent pour les lieux extérieurs praticables. Inoxydable, hydrofuge et protégé contre la poussière, il diffuse une lumière blanc chaud quelles que soient les conditions météorologiques. Luminaire encastré dans le sol 24V - Orientable jusqu'à 20°
Ampoules LED (fixée) également fournies - Température de couleur: 3000K - Blanc chaud
Charge maximale 500 kg - à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine
Ne pas oublier: commander simultanément le transformateur adapté!
Ne pas oublier: commander simultanément les câbles adaptés!
montée à fleur de sol et donc compatible avec le passage d'une tondeuse
Commutable et gradable individuellement par télécommande
avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

3000K 20° 6W 428 lm 3000°K 24V
dim. H. 150 x Ø 140 mm
Réf. 93907 - code : 521.351



Luminaire encastré dans le sol Plug & Shine IP67 argent orientable

Le spot rond encastré dans le sol Plug & Shine d'une puissance de 6 watts s'adapte à loisir : le module LED fixe s'oriente jusqu'à 20 degrés afin que vous puissiez moduler la position du cône de lumière à votre guise. L'angle de rayonnement est de 38 degrés. Le luminaire supporte une charge allant jusqu'à 500 kilos et convient par conséquent pour les lieux extérieurs praticables. Inoxydable, hydrofuge et protégé contre la poussière, il diffuse une lumière blanc chaud quelles que soient les conditions météorologiques. Luminaire encastré dans le sol 24V - Orientable jusqu'à 20°
Ampoules LED (fixée) également fournies - Température de couleur: 3000K - Blanc chaud
Charge maximale 500 kg - à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine
Ne pas oublier: commander simultanément le transformateur adapté!
Ne pas oublier: commander simultanément les câbles adaptés!
montée à fleur de sol et donc compatible avec le passage d'une tondeuse
Commutable et gradable individuellement par télécommande
avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

3000K 38° 6W 427 lm 3000°K 24V
dim. H. 150 x Ø 140 mm
Réf. 93908 - code : 521.352



Luminaire encastré dans le sol Plug & Shine Floor Mini IP65 argent

Les spots encastrés dans le sol Plug & Shine Floor Mini avec protection contre les projections d'eau agrémentent les allées, entrées et terrasses de points lumineux décoratifs dans un ton blanc chaud. Une gaine d'encastrement est fournie. Avec les transfo, connecteurs et autres luminaires de la série Plug & Shine, vous pouvez organiser en toute quiétude vos jeux de lumière pour l'extérieur. Luminaire encastré dans le sol 24V - à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine - Protection IP : IP65 - Protection contre les jets d'eau
Ampoules LED (fixée) également fournies - Température de couleur: 3000K - Blanc chaud
montée à fleur de sol et donc compatible avec le passage d'une tondeuse
Commutable et gradable individuellement par télécommande
avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

3000K 2,5W 50 lm 3000°K 24V
dim. H. 90 x Ø 55 mm
Réf. 93951 - code : 521.353



Luminaire encastré dans le sol Plug & Shine carré IP65 Argent

Le spot encastré dans le sol Plug & Shine carré d'une puissance de 4 watts habille de points lumineux esthétiques vos allées, entrées ou terrasses. Le luminaire supporte une charge allant jusqu'à 500 kilos et convient par conséquent pour les lieux extérieurs praticables. Inoxydable, hydrofuge et protégé contre la poussière, il diffuse une lumière blanc chaud quelles que soient les conditions météorologiques. Luminaire encastré dans le sol 24V - Ampoules LED (fixée) également fournies
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud - Charge maximale 500 kg
à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine
Ne pas oublier: commander simultanément le transformateur adapté

3000K 4 W 300 lm 3000°K 24 V
dim. LxHxP: 100x91x100 mm
Réf. 94227 - code : 521.450



Éclairage de jardin Plug & Shine

6 bonnes raisons d'opter pour Plug & Shine
pose simple sur ou dans le sol
sûr pour les personnes et les animaux
système LED économe en énergie
température de couleur blanc chaud agréable
gradable et contrôlable par télécommande
résistant aux intempéries, en acier inoxydable ou revêtement pulvérisé avec 5 ans de garantie



Kit de base Plug & Shine Floor Mini IP65

Déballiez, branchez, éclairez le jardin : le kit de base Floor Mini Plug & Shine se compose de trois spots encastrés dans le sol blanc chaud, d'un transformateur et d'un câble de connexion pour vous permettre de commencer facilement à réaliser votre éclairage extérieur. Les luminaires agrémentent les allées, entrées et terrasses de points lumineux décoratifs. Vous avez la possibilité d'étendre le système en ajoutant encore d'autres composants Plug & Shine.

Kit de démarrage Plug & Shine comprenant 3 luminaires, 5 mètres de câble de raccordement et un transfo - à combiner avec tous les luminaires et accessoires de la série Plug & Shine
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud
Commutable et gradable individuellement par télécommande
avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

3x2,5 W 50 lm 3000 °K 230/24 V 21 VA cl. II dim. H. 900 x Ø 55 mm
Réf. 93697 - code : 521.354



Luminaire encastré dans le sol Plug & Shine Floor Eco IP65 argent

Les spots encastrés dans le sol Plug & Shine Floor Eco avec protection contre les projections d'eau agrémentent les allées, entrées et terrasses de points lumineux décoratifs dans un ton blanc chaud. Avec les transfos, connecteurs et autres luminaires de la série Plug & Shine, vous pouvez organiser en toute quiétude vos jeux de lumière pour l'extérieur. - Luminaire encastré dans le sol 24V à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine - Protection IP : IP65

Protection contre les jets d'eau - Ampoules LED (fixée) également fournies
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud
montée à fleur de sol et donc compatible avec le passage d'une tondeuse
Commutable et gradable individuellement par télécommande
avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

2x3 W 120 lm 3000 °K 24 V 6,7VA
1W 50 lm 3000 °K DC 24V dim. H. 300 x Ø 70 mm
Réf. 93953 - code : 521.355



Luminaire encastré dans le sol Plug & Shine Floor Eco IP65 argent

Les spots encastrés dans le sol Plug & Shine Floor Eco agrémentent les allées et terrasses de points lumineux décoratifs dans un ton blanc chaud. Le kit de démarrage se compose de trois luminaires, un transfo prise et un câble de raccordement à trois prises. Veillez à fermer les sorties inutilisées avec les caches fournis afin de garantir la protection contre les immersions IP68. Vous avez la possibilité d'étendre le système en ajoutant encore d'autres composants Plug & Shine.

Kit de démarrage Plug & Shine comprenant 3 luminaires, 5 mètres de câble de raccordement et un transfo - à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine
Protection IP : IP65 - Protection contre les jets d'eau
Ampoules LED (fixée) également fournies
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud
montée à fleur de sol et donc compatible avec le passage d'une tondeuse
Commutable et gradable individuellement par télécommande
avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

3x1W 50 lm 3000 °K 230/24V 21 VA dim. H. 300 x Ø 70 mm lg. 5 m
Réf. 93692 - code : 521.356



Kit de base Plug & Shine Piquet à planter Sting IP67 gradable

Déballiez, branchez, éclairez le jardin : le kit de base Sting Plug & Shine se compose de trois piquets de terre blanc chaud, d'un transformateur et d'un câble de connexion pour vous permettre de commencer facilement à réaliser votre éclairage extérieur. Les piquets conviennent parfaitement à l'éclairage de plantes ou d'objets, peuvent être orientés selon vos souhaits et sont totalement résistants aux intempéries. Vous pouvez au besoin étendre le système en ajoutant encore d'autres composants Plug & Shine. Kit de démarrage Plug & Shine comprenant 3 luminaires, 5 mètres de câble de raccordement et un transfo - à combiner avec tous les luminaires et accessoires de la série Plug & Shine - Température de couleur: 3000K - Blanc chaud
Commutable et gradable individuellement par télécommande
avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

3x6 W 270 lm 3000 °K 24V 75VA gradable dim. H. 290 x Ø 52 mm lg. 5 m
Réf. 93696 - code : 521.357



Piquet Plantini P&S IP65 Anthracite

Le piquet à planter Plantini Plug & Shine et son angle de rayonnement de 45° en blanc chaud convient particulièrement à l'éclairage de petits arbustes et de fleurs. Il est possible de l'orienter et est totalement résistants aux intempéries. Avec les transfos, connecteurs et autres luminaires de la série Plug & Shine, vous pouvez organiser en toute quiétude votre installation d'éclairage personnalisée en extérieur. Lumière pour plante 24V avec piquet à planter - lumière dirigée

Ampoules LED (fixée) également fournies - Température de couleur: 3000K - Blanc chaud
à combiner avec tous les accessoires de la série Plug & Shine
Ne pas oublier: commander simultanément le transformateur adapté!
Ne pas oublier: commander simultanément les câbles adaptés!
Commutable et gradable individuellement par télécommande
avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires

3000K incl. 1x2,5 W 200 lm 24V Anthracite dim. Ø 21 x 223 x 77 mm
Réf. 93997 - code : 521.449



Kit de base encastrés Plug & Shine MicroPen II IP67

Déballiez, branchez, éclairez le jardin : le kit de démarrage MicroPen II Plug & Shine se compose de cinq spots encastrés dans le sol blanc chaud, d'un transformateur et d'un câble de connexion pour vous permettre de commencer facilement à réaliser votre éclairage extérieur. Les projecteurs résistants aux intempéries offrent des touches de lumière décoratives sur les allées, les voies d'accès ou les terrasses. Vous pouvez au besoin étendre le système en ajoutant encore d'autres composants Plug & Shine. Kit de démarrage Plug & Shine comprenant 5 luminaires, un câble de raccordement et un transfo à combiner avec tous les luminaires et accessoires de la série Plug & Shine
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud

3000 K 5x0,22 W 5x3 lm 230/24V, incl. 21 VA Ø 15 mm - Réf. 93695 - code : 521.456



Éclairage de jardin Plug&Shine

6 bonnes raisons d'opter pour Plug&Shine
pose simple sur ou dans le sol
sûr pour les personnes et les animaux
système LED économe en énergie
température de couleur blanc chaud agréable
gradable et contrôlable par télécommande
résistant aux intempéries, en acier inoxydable ou revêtement pulvérisé avec 5 ans de garantie

Câble Plug & Shine IP68 avec deux prises de raccordement pour des accessoires supplémentaires

Le câble de raccordement Plug & Shine couvre jusqu'à une distance de deux mètres et permet le raccordement de deux luminaires supplémentaires ou autres accessoires. Vous pouvez fermer les sorties inutilisées avec les caches fournis, afin que vous puissiez garantir la protection contre les projections d'eau IP68. En combinaison avec les luminaires et transfo de la série Plug & Shine, vous pourrez éclairer votre extérieur à votre guise : depuis le mur de la maison jusqu'aux allées du jardin et les plantes, en passant par la terrasse.
Câble de connexion 24V Protection IP : IP 68 – Protection contre les immersions prolongées à combiner avec tous les luminaires et accessoires de la série Plug & Shine à poser sur ou sous le sol

2 m maxi 150 W 24V cl III Noir - Réf. 93926 - code : 521.358
5 m maxi 150 W 24V cl III Noir - Réf. 93927 - code : 521.359
10 m maxi 150 W 24V cl III Noir - Réf. 93928 - code : 521.360

Distributeur 3x Plug & Shine IP68 Noir

Le distributeur Plug & Shine permet le branchement de deux à trois luminaires ou de câbles de raccordement. Vous pouvez fermer les sorties inutilisées avec les caches fournis, afin que vous puissiez garantir la protection contre les projections d'eau IP68. En combinaison avec les luminaires et transfo de la série Plug & Shine, vous pourrez éclairer votre extérieur à votre guise : depuis le mur de la maison jusqu'aux allées du jardin et les plantes, en passant par la terrasse. Multiprise 24V Protection IP : IP 68 – Protection contre les immersions prolongées à combiner avec tous les luminaires et accessoires de la série Plug & Shine à poser sur ou sous le sol

max. 150 W 24 V cl. III Noir
dim. 75 x 94 mm
Réf. 93929 - code : 521.361

Câble Plug & Shine IP68 10 m Noir avec 5 prises de raccordement pour des accessoires supplémentaires

Le câble de raccordement Plug & Shine couvre jusqu'à une distance de dix mètres et permet le raccordement de cinq luminaires supplémentaires ou autres accessoires. Vous pouvez fermer les sorties inutilisées avec les caches fournis, afin que vous puissiez garantir la protection contre les projections d'eau IP68. En combinaison avec les luminaires et transfo de la série Plug & Shine, vous pourrez éclairer votre extérieur à votre guise : depuis le mur de la maison jusqu'aux allées du jardin et les plantes, en passant par la terrasse. Câble de connexion 24V Protection IP : IP 68 – Protection contre les immersions prolongées à combiner avec tous les luminaires et accessoires de la série Plug & Shine à poser sur ou sous le sol

10 m max. 150 W 24 V cl. III Noir
Réf. 93930 - code : 521.362

Controller Plug & Shine IP68 433 MHz noir avec télécommande

Grâce au Controller Plug & Shine, commutez et faites varier l'intensité de votre installation 24 V à l'extérieur. La télécommande fournie permet de commander au besoin plusieurs Controllers. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un contact visible entre la télécommande et le récepteur. La portée peut sans problème dépasser 15 mètres, commute et fait varier l'intensité de tous les luminaires Plug & Shine jusqu'à une puissance totale de 75 watts. Portée de la télécommande jusqu'à 15 m commandez autant de Controllers que vous le souhaitez avec une télécommande. Contrôleur unique sans télécommande vendue séparément. À la mise en marche, le système démarre toujours au dernier réglage précédant l'arrêt s'allumage et s'éteignent également via l'interrupteur avec piquet de fixation dans le sol Protection IP : IP 68 – Protection contre les immersions prolongées

max. 75 W 24 V
Réf. 18011 - code : 521.453

Controller Plug & Shine IP68 433 MHz noir

Grâce au Controller Plug & Shine, commutez et faites varier l'intensité de votre installation 24 V à l'extérieur. Le contrôleur seul sans télécommande est le complément idéal de votre système, si vous souhaitez commander différents scénarios au jardin ou sur la terrasse et que vous utilisez déjà un Contrôleur avec télécommande, commute et fait varier l'intensité de tous les luminaires Plug & Shine jusqu'à une puissance totale de 75 watts. À la mise en marche, le système démarre toujours au dernier réglage précédant l'arrêt s'allumage et s'éteignent également via l'interrupteur avec piquet de fixation dans le sol - Protection IP : IP 68 – Protection contre les immersions prolongées

max. 75 W 24 V
Réf. 18010 - code : 521.454

Plug & Shine ZigbeeController IP68 Noir

Avec le contrôleur ZigBee Plug & Shine, vous commutez et variez l'intensité de votre installation d'éclairage 24 volts à l'extérieur. Le contrôleur seul est le complément idéal de votre système, si vous souhaitez commander différents scénarios au jardin ou sur la terrasse. Le contrôleur est compatible avec ZigBee 3.0. ZigBee est un protocole de transmission radio qui met en réseau les appareils de différents fabricants, contrôlable par l'application Smart Friends Box via l'application gratuite Smart Friends pour iOS et Android. Compatible avec: Amazon Alexa Echo Plus, Philips Hue Bridge 2 (excepté: Hue Entertainment), Osram Lightify et al. contrôlable par la télécommande Smart Home Zigbee commute et fait varier l'intensité de tous les luminaires Plug & Shine jusqu'à une puissance totale de 75 watts. À la mise en marche, le système démarre toujours au dernier réglage précédant l'arrêt s'allumage et s'éteignent également via l'interrupteur avec piquet de fixation dans le sol Protection IP : IP 68 – Protection contre les immersions prolongées

max 75 W Noir
Réf. 93999 - code : 521.452



Éclairage de jardin Plug&Shine

6 bonnes raisons d'opter pour Plug&Shine
pose simple sur ou dans le sol
sûr pour les personnes et les animaux
système LED économe en énergie
température de couleur blanc chaud agréable
gradable et contrôlable par télécommande
résistant aux intempéries, en acier inoxydable ou revêtement pulvérisé avec 5 ans de garantie



Câble Plug & Shine IP68 15 m Noir avec 7 prises de raccordement pour des accessoires supplémentaires

Le câble de raccordement Plug & Shine couvre jusqu'à une distance de quinze mètres et permet le raccordement de sept luminaires supplémentaires ou autres accessoires. Vous pouvez fermer les sorties inutilisées avec les caches fournis, afin que vous puissiez garantir la protection contre les projections d'eau IP68. En combinaison avec les luminaires et transfo de la série Plug & Shine, vous pourrez éclairer votre extérieur à votre guise : depuis le mur de la maison jusqu'aux allées du jardin et les plantes, en passant par la terrasse. Câble de connexion 24V
Protection IP : IP 68 – Protection contre les immersions prolongées
à combiner avec tous les luminaires et accessoires de la série Plug & Shine
à poser sur ou sous le sol

15 m max. 150 W 24 V cl. III Noir
Réf. 93930 - code : 521.363



Alimentation Plug & Shine IP44 avec connecteur Noir

Le transfo Plug & Shine de 21 watts constitue la base de votre installation lumineuse d'extérieur, autour de la maison, sur la terrasse et dans le jardin. Combinez à votre guise différents luminaires et connecteurs de la série Plug & Shine jusqu'à une longueur de système maximale de 50 mètres.

Alimentation 24V
Protection IP : IP44 – Protection contre les projections d'eau
à combiner avec tous les luminaires et accessoires de la série Plug & Shine

21 W 230/24 V DC 21 VA cl II
Réf. 93929 - code : 521.364



Alimentation Plug & Shine IP67 75 W 24 V DC Argent

Le transfo Plug & Shine de 75 watts constitue la base de votre installation lumineuse d'extérieur, autour de la maison, sur la terrasse et dans le jardin. Combinez à votre guise différents luminaires et connecteurs de la série Plug & Shine jusqu'à une longueur de système maximale de 50 mètres.
Alimentation 24V IP67 - Protection contre l'immersion dans les pièces humides, en extérieur ou dans les douches et baignoires à combiner avec tous les luminaires et accessoires de la série Plug & Shine

75 W 230/24 V DC 75 VA
dim. 40x186x64 mm
Réf. 93929 - code : 521.365



Alimentation Plug & Shine IP67 150 W 24 V DC Argent

Le transfo Plug & Shine de 150 watts constitue la base de votre installation lumineuse d'extérieur, autour de la maison, sur la terrasse et dans le jardin. Combinez à votre guise différents luminaires et connecteurs de la série Plug & Shine jusqu'à une longueur de système maximale de 50 mètres.
Alimentation 24V IP67 - Protection contre l'immersion dans les pièces humides, en extérieur ou dans les douches et baignoires à combiner avec tous les luminaires et accessoires de la série Plug & Shine

maxi 150 W 230/24 V DC 150 VA
dim. 40x191x70 mm
Réf. 93929 - code : 521.366



Luminaires mobiles rechargeables

Les luminaires rechargeables sans fils vous apportent de la lumière dans tous les endroits de votre jardin. Placez votre guirlande, éclairage de table ou sur pied à votre convenance et changez de décoration à tout moment. Les petits modèles rentrent dans votre sac de pique-nique sans aucun souci et certains servent même de haut parleur ou de batterie externe. Un compagnon idéal pour les soirées entre amis et pour les amateurs de camping ! Rechargeable facilement grâce à un câble USB ou avec batterie externe.

Guirlande Outdoor Mobile lampion IP44 avec 7 ampoules, fonctionne sur batterie

Guirlande lumineuse de base Mobile à l'éclairage blanc chaud pour une atmosphère idéale en extérieur : profitez des douces soirées d'été en famille ou avec vos amis sur le balcon, la terrasse ou le jardin. Plus besoin de se préoccuper de la présence d'une prise à proximité. Les batteries rechargeables par USB offrent une utilisation polyvalente sur les balustrades, meubles et plantes.

Utilisable n'importe où même sans prise électrique grâce au fonctionnement sur batterie
Câble de USB fourni - Fonctionnement possible sur station de recharge
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud - IP44 - Protection contre les projections d'eau, y compris en extérieur - Jusqu'à 18 heures d'autonomie
convient également comme éclairage de Noël

0,02 W 7 lm avec 7 ampoules, sur batterie DC 5 V lg. 3,6 m Ø 73 mm
Réf. 94170 - code : 521.370



Guirlande extérieure Mobile Basic IP44 5m avec 48 ampoules, fonctionne sur batterie

Guirlande lumineuse Mobile Basic à l'éclairage blanc chaud pour une atmosphère idéale en extérieur : profitez des douces nuits d'été en famille ou avec vos amis sur le balcon, la terrasse ou le jardin. Plus besoin de se préoccuper de la présence d'une prise à proximité. Les batteries rechargeables par USB offrent une utilisation polyvalente sur les balustrades, meubles et plantes.

Utilisable n'importe où même sans prise électrique grâce au fonctionnement sur batterie
Câble de USB fourni - Fonctionnement possible sur station de recharge
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud - IP44 - Protection contre les projections d'eau, y compris en extérieur Autonomie d'au jusqu'à 6 heures
convient également comme éclairage de Noël

1W 50 lm 3000°K avec 48 ampoules, sur batterie lg. 6,8 m Ø 6 mm
Réf. 94167 - code : 521.371



Luminaires mobiles rechargeables

Les luminaires rechargeables sans fils vous apportent de la lumière dans tous les endroits de votre jardin. Placez votre guirlande, éclairage de table ou sur pied à votre convenance et changez de décoration à tout moment. Les petits modèles rentrent dans votre sac de pique-nique sans aucun souci et certains servent même de haut parleur ou de batterie externe. Un compagnon idéal pour les soirées entre amis et pour les amateurs de camping ! Rechargeable facilement grâce à un câble USB ou avec batterie externe.

Lampe à poser Outdoor Mobile Placido IP44 gradable, fonctionne sur batterie

Profitez de votre salon au grand air : la lampe à poser Placido, au design moderne et minimaliste fournit un éclairage agréable au jardin ou sur la terrasse. Grâce au piquet fourni, elle s'installe rapidement sur le gazon, dans les massifs et les bacs de fleurs. La batterie rechargeable par USB permet de se dispenser d'une prise à proximité. Utilisable n'importe où même sans prise électrique grâce au fonctionnement sur batterie avec port USB pour recharger la batterie. Câble 3 m fourni (USB - Mini USB)
Fonctionnement possible sur station de recharge - Autonomie d'au jusqu'à 6 heures
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud - IP44 - Protection contre les projections d'eau, y compris en extérieur - Intensité variable

DC 5V 70 lm 3000°K cl. III dim. H 260 x Ø 160 mm
Réf. 94174 - code : 521.368



Lampadaire Outdoor Mobile Placido IP44 gradable, fonctionne sur batterie

Profitez de votre salon au grand air : le lampadaire Placido, au design moderne et minimaliste fournit un éclairage agréable au jardin ou sur la terrasse. La tige en plusieurs parties permet de régler la hauteur selon les besoins. La batterie rechargeable par USB permet de se dispenser d'une prise à proximité. Utilisable n'importe où même sans prise électrique grâce au fonctionnement sur batterie avec port USB pour recharger la batterie. Câble 3 m fourni (USB - Mini USB)
Fonctionnement possible sur station de recharge Autonomie d'au jusqu'à 6 heures
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud - IP44 - Protection contre les projections d'eau, y compris en extérieur - Intensité variable

2 W 140 lm 3000°K IP44 gradable, fonction. sur batterie DC 5 V
dim. H. 1,5 m Ø 311 mm
Réf. 94170 - code : 521.372



Lampe à poser Outdoor Mobile Tripod IP44 gradable, fonctionne sur batterie

Profitez de votre salon au grand air : la lampe à poser Tripod, au design moderne et minimaliste fournit un éclairage agréable au jardin ou sur la terrasse. La batterie rechargeable par USB permet de se dispenser d'une prise à proximité. Utilisable n'importe où même sans prise électrique grâce au fonctionnement sur batterie avec port USB pour recharger la batterie. Câble 3 m fourni (USB - Mini USB) - Fonctionnement possible sur station de recharge Autonomie d'au jusqu'à 6 heures - Température de couleur: 3000K - Blanc chaud IP44 - Protection contre les projections d'eau, y compris en extérieur - Intensité variable

2W 130 lm 3000°K IP44 gradable, fonction. sur batterie DC 5 V dim. H. 550 x 400 mm
Réf. 94173 - code : 521.376



Lampadaire Outdoor Mobile Tripod IP44 gradable, fonctionne sur batterie

Profitez de votre salon au grand air : le lampadaire Tripod, au design moderne et minimaliste fournit un éclairage agréable au jardin ou sur la terrasse. La batterie rechargeable par USB permet de se dispenser d'une prise à proximité. Utilisable n'importe où même sans prise électrique grâce au fonctionnement sur batterie avec port USB pour recharger la batterie - Câble 3 m fourni (USB - Mini USB)
Fonctionnement possible sur station de recharge - Autonomie d'au jusqu'à 6 heures
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud - IP44 - Protection contre les projections d'eau, y compris en extérieur - Intensité variable

2 W 130 lm 3000°K fonction. sur batterie DC 5 V
dim. H1600 x Ø 410 mm
Réf. 94172 - code : 521.374



Luminaires d'extérieur 230 V

Panneau Outdoor 20x60 cm IP44 13W 230V Anthra.

N° de maison avec détect. mouv. IP44

Posé au mur ou au plafond, le panneau Outdoor dans les dimensions 20x60 cm diffuse une lumière étendue chaleureuse. Deux en un, le panneau peut se transformer en éclairage de numéro de maison à l'aide des jeux de chiffres et de lettres adhésifs fournis. Vous pouvez sélectionner le fonctionnement continu ou l'activation par détecteur de mouvement. commutation automatique par détecteur de mouvement intégré. Température de couleur: 3000K - Blanc chaud pour raccordement direct au secteur 230V. fourni avec 2 séries de chiffres et 1 de lettres en noir, qui peuvent être collées individuellement - IP44 - convient pour locaux humides ou extérieur

20x60 cm IP44 13W 1250 lm 3000°K 230V Anthra. N° de maison avec détect. mouv. IP44
Réf. 94256 - code : 521.443

Panneau Outdoor 30x90 cm IP44 23W 230V Anthra.

N° de maison avec détect. mouv. IP44

Posé au mur ou au plafond, le panneau Outdoor dans les dimensions 30x90 cm diffuse une lumière étendue chaleureuse. Deux en un, le panneau peut se transformer en éclairage de numéro de maison à l'aide des jeux de chiffres et de lettres adhésifs fournis. Vous pouvez sélectionner le fonctionnement continu ou l'activation par détecteur de mouvement. commutation automatique par détecteur de mouvement intégré. Température de couleur: 3000K - Blanc chaud. Pour raccordement direct au secteur 230V. Fourni avec 2 séries de chiffres et 1 de lettres en noir, qui peuvent être collées individuellement. IP44 - convient pour locaux humides ou extérieur

30x90 cm IP44 23W 230V Anthra. N° de maison avec détect. mouv. IP44
Réf. 94257 - code : 521.444

Panneau Outdoor 30x30 cm IP44 11W 230V Anthra.

N° de maison avec détect. mouv. IP44

Posé au mur ou au plafond, le panneau Outdoor dans les dimensions 30x30 cm diffuse une lumière étendue chaleureuse. Deux en un, le panneau peut se transformer en éclairage de numéro de maison à l'aide des jeux de chiffres et de lettres adhésifs fournis. Vous pouvez sélectionner le fonctionnement continu ou l'activation par détecteur de mouvement. commutation automatique par détecteur de mouvement intégré. Température de couleur: 3000K - Blanc chaud - pour raccordement direct au secteur 230V fourni avec 2 séries de chiffres et 1 de lettres en noir, qui peuvent être collées individuellement le type de protection: IP44 - convient pour locaux humides ou extérieur

30x30 cm IP44 11W 1100 lm 3000°K 230V Anthra. N° de maison avec détect. mouv. IP44
Réf. 94254 - code : 521.496

Panneau Outdoor 40x40 cm IP44 13W 230V Anthra.

N° de maison avec détect. mouv. IP44

Panneau Outdoor 40x40 cm IP44 13W 230V Anthra. N° de maison avec détect. mouv. Posé au mur ou au plafond, le panneau Outdoor dans les dimensions 40x40 cm diffuse une lumière étendue chaleureuse. Deux en un, le panneau peut se transformer en éclairage de numéro de maison à l'aide des jeux de chiffres et de lettres adhésifs fournis. Vous pouvez sélectionner le fonctionnement continu ou l'activation par détecteur de mouvement. commutation automatique par détecteur de mouvement intégré Température de couleur: 3000K - Blanc chaud pour raccordement direct au secteur 230V fourni avec 2 séries de chiffres et 1 de lettres en noir, qui peuvent être collées individuellement le type de protection: IP44 - convient pour locaux humides ou extérieur

40x40 cm IP44 13W 1200 lm 3000°K 230V Anthra. N° de maison avec détect. mouv. IP44
Réf. 94255 - code : 521.499

Applique extérieure " Tube " IP54

Anthracite sans ampoule

L'applique Tube éclaire le pas-de-porte, sans aucun éblouissement grâce à une visière plastique satinée. Choisissez vous-même l'ampoule. En combinaison avec une ampoule Zigbee ou Bluetooth, la commande par Smartphone ou tablette est également possible. cache en plastique satiné pour une diffusion subtile de la lumière Protection IP : IP54 - étanche à l'eau et à la poussière pour raccordement direct au secteur 230V - Ampoules au choix Ne pas oublier de commander en même temps l'ampoule adaptée ! dim. H x L x P : 200 x 120 x 175 mm Ø du verre 120 mm

max. 15 W E27 IP54
Réf. 94186 - code : 521.482

Applique extérieure " WALL luminaire " IP44

Anthracite Blanc chaud

La robuste applique d'extérieur 230 V en plastique d'une puissance de 8 watts éclaire votre entrée de façon homogène et sûre. cache en plastique satiné pour une diffusion subtile de la lumière Protection IP : IP44 - Protection contre les projections d'eau - Température de couleur: 3000K Blanc chaud dim. Ø 140 x P 58 mm

8 W 800 lm 3000°K 230 V
Réf. 94119 - code : 521.486

Applique extérieure " WALL luminaire " IP44

Anthracite Blanc chaud

La robuste applique d'extérieur 230 V en plastique d'une puissance de 15 watts éclaire votre entrée de façon homogène et sûre. cache en plastique satiné pour une diffusion subtile de la lumière Protection IP : IP44 - Protection contre les projections d'eau. Température de couleur: 3000K Blanc chaud dim. Ø 180 x 66 mm



15 W 1500 lm 3000°K 230 V
Réf. 94188 - code : 521.487

Applique extérieure " WALL " avec détecteur de mouvement IP44

Anthracite Blanc chaud

La robuste applique d'extérieur 230 V en plastique d'une puissance de 15 watts éclaire votre entrée de façon homogène et sûre. Le détecteur de mouvement veille à ce que la lumière s'allume automatiquement dès que vous vous en approchez dans l'obscurité. commutation automatique par détecteur de mouvement intégré perçoit les mouvements dans un périmètre de 4 à 7 m Angle de diffusion jusqu'à 90 ° cache en plastique satiné pour une diffusion subtile de la lumière Protection IP : IP44 - Protection contre les projections d'eau dim. Ø 180 x 66 mm

15 W 1500 lm 3000°K 230 V
Réf. 94187 - code : 521.488

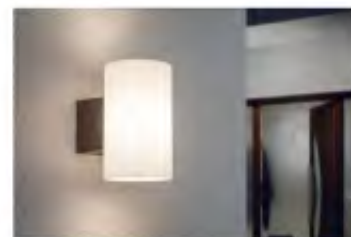

Luminaires d'extérieur 230 V

Applique lumineuse " House Cone " IP44 argent/ Anthracite

L'applique lumineuse House Cone diffuse sa lumière d'un ton blanc chaud vers le haut et vers le bas. Sa source lumineuse invisible en fait le choix idéal pour éclairer les façades de maisons sans éblouir. Également utilisable comme éclairage du numéro de maison en combinaison avec une garniture vendue séparément. Les lentilles de remplacement fournies permettent de régler l'angle de rayonnement sur 30, 60 ou 90 degrés. pour des touches lumineuses attrayantes sur les murs extérieurs. Lentilles de remplacement pour angles de rayonnement de 30, 60 et 90 degrés fournies. Protection IP : IP44 – Protection contre les projections d'eau. Ampoules LED (fixée) également fournies combinable avec le numéro de maison pour applique lumineuse House Cone dim. Ø 110 x 50 x 150 mm

2x6W 510 lm 3000°K
Réf. 79675 - code : 521.483

Applique lumineuse " House Cone " avec détecteur de mouvement IP44 argent/ Anthracite

L'applique lumineuse House Cone diffuse sa lumière d'un ton blanc chaud vers le haut et vers le bas. Sa source lumineuse invisible en fait le choix idéal pour éclairer les façades de maisons sans éblouir. Également utilisable comme éclairage du numéro de maison en combinaison avec une garniture vendue séparément. Le détecteur de mouvement veille à ce que la lumière s'allume automatiquement dès que vous vous en approchez dans l'obscurité. Les lentilles de remplacement fournies permettent de régler l'angle de rayonnement sur 30, 60 ou 90 degrés. pour des touches lumineuses attrayantes sur les murs extérieurs. Lentilles de remplacement pour angles de rayonnement de 30, 60 et 90 degrés fournies. Protection IP : IP44 – Protection contre les projections d'eau. Ampoules LED (fixée) également fournies. Température de couleur: 3000K - Blanc chaud combinable avec le numéro de maison pour applique lumineuse House Cone

2x6W 510 lm 3000°K
Réf. 79677 - code : 521.485

Numéro de maison pour applique lumineuse House Cone Transparent/Argent

La plaque transparente en plastique avec numéro argenté se colle selon vos besoins. Elle accompagnera parfaitement une applique lumineuse House Cone pour mettre en valeur votre entrée. À monter au-dessus ou bien en dessous du luminaire, fourni avec 2 séries de chiffres et 1 de lettres façon acier inoxydable, qui peuvent être collées individuellement - dim. h x L x P: 200x240x4 mm

Réf. 79674 - code : 521.484

Applique murale LED en saillie Cybo carrée

La lumière ne doit pas toujours venir d'en haut : l'applique Cybo crée des effets de lumière stylés sur les façades et dans les entrées et assure ainsi une meilleure orientation dans tout autour de la maison. Vers le haut ou vers le bas, la restitution de la lumière œuvre en toute flexibilité. Grâce à un mécanisme de pliage, l'angle de rayonnement des deux cônes de lumière se règle de manière personnalisée. Luminaire individuel module LED inclus crée des effets de lumière indirects dans les zones en plein air. Angle de rayonnement réglable individuellement par mécanisme de pliage de 40 à 120° Protection IP : IP65 – Protection contre les jets d'eau. Température de couleur: 2700K - Blanc chaud

gris Alu. 2x3 W 355 lm 2700°K 80x80mm IP65
Réf. 18000 - code : 521.477

blanc Alu. 2x3 W 355 lm 2700°K 80x80mm IP65
Réf. 18001 - code : 521.478

Applique murale LED en saillie Cybo carrée

La lumière ne doit pas toujours venir d'en haut : l'applique Cybo crée des effets de lumière stylés sur les façades et dans les entrées et assure ainsi une meilleure orientation dans tout autour de la maison. Vers le haut ou vers le bas, la restitution de la lumière œuvre en toute flexibilité. Le module d'éclairage pivotant permet d'orienter la lumière de manière personnalisée, exactement comme vous le souhaitez. Luminaire individuel module LED inclus crée des effets de lumière indirects dans les zones en plein air. module d'éclairage pivotant pour une direction de lumière variable 355° Protection IP : IP65 – Protection contre les jets d'eau. Température de couleur: 2700K - Blanc chaud

gris. 2x3 W 355 lm 2700°K 100x100mm IP65
Réf. 18002 - code : 521.479

blanc 2x3 W 355 lm 2700°K 100x100mm IP65
Réf. 18003 - code : 521.480

Encastré mural Special Line Wall LED acier inox,

La première brique lumineuse ! Le Special Line Wall LED s'intègre parfaitement dans la façade. Les avantages en termes de sécurité : Indice de protection IP65 pour le fonctionnement par tous les temps. Kit de 1 luminaire avec LED 1x1.2W incluse Matériel: Acier inoxydable Couleur: Acier inoxydable Technologie LED basse consommation (fait économiser jusqu'à 80 % d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence classiques) le type de protection: IP65 – convient pour locaux humides ou extérieur la profondeur d'encastrement: 92 mm tension d'alimentation: 230 V Classe de protection II Température de couleur: 6500K - Lumière du jour

kit de 1x1,2 W 27 lm 230 V, source incluse
Réf. 99816 - code : 521.489

Encastré House IP44 3000K 34° 5,8 W Argent

Une lumière dirigée pour l'extérieur : le spot encastré House au ton blanc chaud doté d'un angle de rayonnement de 34 degrés illumine les entrées, les garages et les carports. Pour créer un éclairage du plus bel effet au niveau des auvents, des façades et des avancées de toits. pour raccordement direct au secteur 230V - Ampoules LED (fixée) également fournies Température de couleur: 3000K Blanc chaud - Protection IP : IP44 – Protection contre les projections d'eau dim. Ø 95 x 3 mm - profondeur d'encastrement 55 mm

34° 5,8 W 530 lm 3000°K Argent
Réf. 79666 - code : 521.475



Luminaires d'extérieur 230 V

Luminaire en saillie " House "

Une lumière dirigée pour l'extérieur : le spot en saillie House au ton blanc chaud doté d'un angle de rayonnement de 34 degrés illumine les entrées, les garages et les carports.
Pour créer un éclairage du plus bel effet au niveau des auvents, des façades et des avancées de toits.
pour raccordement direct au secteur 230V Ampoules LED (fixée) également fournies
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud - IP44 - Protection contre les projections d'eau
dim. Ø 95 x 95 mm

34° 5,8 W 530 lm 3000°K Anthracite
Réf. 79670 - code : 521.476

Applique House IP44 230 V Gris sans ampoule

L'applique d'extérieur House, protégée contre l'aspersion, permet d'ajouter des touches de couleur non éblouissantes sur le mur de la maison. Votre entrée est éclairée de façon homogène et sûrement.
pour des touches lumineuses attrayantes sur les murs extérieurs
Protection IP : IP44 - Protection contre les projections d'eau - Ampoules au choix
Ne pas oublier de commander en même temps l'ampoule adaptée !
pour raccordement direct au secteur 230V

GU10 max. 20W dim. HxLxP: 161x94x117 mm
Réf. 94169 - code : 521.481



Projecteur LED extérieur lumière pour plante avec piquet à planter IP44 3,5 W GU10 Noir

Le spot de jardin réglable éclaire vos fleurs, arbustes et arbres dans une lumière blanc chaud.
L'ampoule adaptée est fournie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser le luminaire sans piquet en tant que spot en saillie pour l'éclairage des façades, des abris de jardin et des terrasses.
Luminaire individuel - incluant ampoule (changeable) - Température de couleur: 3000K - Blanc chaud
Protection IP : IP44 - Protection contre les projections d'eau
pour raccordement direct au secteur 230V

3,5 W 230 lm 3000°K GU10 Noir
Réf. 98896 - code : 521.492

Lot de 3 projecteur LED extérieur

3x3,5 W 3x230 lm 3000°K GU10 Noir
Réf. 98897 - code : 521.493



Encastré sol IP67 rond 3,5 W GU10 Acier inoxydable

Ces spots de sol encastrés ronds supportent une charge allant jusqu'à 500 kilos
ils conviennent par conséquent pour des lieux extérieurs praticables. Inoxydables, hydrofuges et protégés contre la poussière, ils diffusent une lumière blanc chaud quelles que soient les conditions météorologiques. Le luminaire fourni peut être remplacé à votre guise.
ampoule LED amovible incluse - pour raccordement direct au secteur 230V

3,5 W 230 lm 3000°K GU10 Acier inoxydable
dim. Ø 108 mm H 124 mm
Réf. 93992 - code : 521.491



Encastré sol IP67 carré 3,5 W GU10 Acier inoxydable

Ces spots de sol encastrés carrés supportent une charge allant jusqu'à 500 kilos
ils conviennent par conséquent pour des lieux extérieurs praticables. Inoxydables, hydrofuges et protégés contre la poussière, ils diffusent une lumière blanc chaud quelles que soient les conditions météorologiques. Le luminaire fourni peut être remplacé à votre guise.
ampoule LED amovible incluse - pour raccordement direct au secteur 230V

1x3,5 W 230 lm 3000°K GU10 Acier inoxydable
dim. 108x108 mm H 124 mm
Réf. 93993 - code : 521.490



Boîtier de connexion Special Line IP67 noir max. 2.500 W

Les boîtes de connexion Special Line vous assistent efficacement dans l'aménagement de votre jardin. En fonction de vos besoins, vous pouvez raccorder des câbles 230 V ou 12 V de manière étanche (IP67). Boîte de jonction pour 4 câbles max., les sorties inutilisées restent fermées- protection contre la poussière et l'immersion (IP67)
pour câble de 6 - 12 mm de diamètre

noir max. 2.500 W dim. HxLxP: 140x110x55 mm
Réf. 232 - code : 521.495



Boîte de jonction pour câble de terre x3 noir

IP68 - Protection contre l'immersion temporaire

La boîte de jonction pour câble de terre complète idéalement votre aménagement de jardin.
Les lignes haute-tension sont parfaitement protégées contre l'eau et la poussière, vous pouvez les connecter entre elles selon vos besoins.
Boîte de connexion pour 3 câbles max.
Protection IP : IP 68 - Protection contre les immersions prolongées
pour câble de diamètres de 12 à 15 mm.
pour câble de 6 - 12 mm de diamètre

x3 max. 2.500 W dim. HxLxP: 134x105x53 mm
Réf. 237 - code : 521.494

Luminaires d'extérieur solaire



kit d'encastrés sol Special Line Solar Cube LED acier inox, Kit de 1 luminaire avec LED 1x0,24W incluse

De la lumière dans tout le jardin, le tout sans le moindre câble : c'est maintenant possible grâce à cet encastré de sol solaire. Grâce aux cellules solaires, l'éclairage encastré n'utilise pas du tout d'électricité. Durant la journée, les batteries interchangeables se rechargent au soleil et les LED commencent à briller une fois la nuit tombée. Cet encastré de sol est, grâce à l'indice de protection IP67, étanche et inoxydable et il est adapté aux zones accessibles en plein air - l'éclairage résiste sans problème jusqu'à un poids de 1000 kg. Matériau : acier inoxydable / polycarbonate Couleur: Acier inoxydable / Clair Technologie LED basse consommation (fait économiser jusqu'à 80 % d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence classiques) le type de protection: IP67 - convient pour locaux humides ou extérieur - Classe de protection III - Température de couleur: 2700K - Blanc chaud Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 8-10 heures

1x0,24 W 3,6 lm 2700°K incl. sources
Réf. 93774 - code : 521.465



Luminaire encastré sol LED solaire Aron 10x10 cm avec détecteur de mouvement IP67

Pavés lumineux sans le moindre câble : Le luminaire encastré dans le sol solaire Aron dans les dimensions 10x10 cm se pose indépendamment de l'alimentation électrique. Durant la journée, les batteries interchangeables se rechargent au soleil et dès la nuit tombée commence à briller un balisage qui joue le rôle de lumière fonctionnelle lorsque le détecteur de mouvement signale des personnes à proximité. Placées légèrement en retrait, les cellules solaires sont quasiment invisibles, si bien que l'œil ne perçoit qu'une surface lumineuse uniforme. Cet encastré de sol est, grâce à l'indice de protection IP67, étanche et inoxydable et il est adapté aux zones accessibles en plein air - l'éclairage résiste sans problème jusqu'à un poids de 500 kg. commutation automatique par détecteur de mouvement intégré avec capteur crépusculaire. IP67 - convient pour locaux humides ou extérieur


0,7W 12 lm 3000°K dim. HxLxP: 36,5x100x100 mm
Réf. 94238 - code : 521.467



Luminaire encastré sol LED solaire Aron 20x10 cm avec détecteur de mouvement IP67

Pavés lumineux sans le moindre câble : Le luminaire encastré dans le sol solaire Aron dans les dimensions 20x10 cm se pose indépendamment de l'alimentation électrique. Durant la journée, les batteries interchangeables se rechargent au soleil et dès la nuit tombée commence à briller un balisage qui joue le rôle de lumière fonctionnelle lorsque le détecteur de mouvement signale des personnes à proximité. Placées légèrement en retrait, les cellules solaires sont quasiment invisibles, si bien que l'œil ne perçoit qu'une surface lumineuse uniforme. Cet encastré de sol est, grâce à l'indice de protection IP67, étanche et inoxydable et il est adapté aux zones accessibles en plein air - l'éclairage résiste sans problème jusqu'à un poids de 500 kg. commutation automatique par détecteur de mouvement intégré avec capteur crépusculaire - IP67 - convient pour locaux humides ou extérieur

1,5 W 40 lm 3000°K dim. HxLxP: 36,5x200x100 mm
Réf. 94239 - code : 521.468



kit d'encastrés sol Special Line Solar Box LED acier inox, kit de 1 1x0,6 W, sources incluses

De la lumière dans tout le jardin, le tout sans le moindre câble : c'est maintenant possible grâce à cet encastré de sol solaire. Grâce aux cellules solaires, l'éclairage encastré n'utilise pas du tout d'électricité. Durant la journée, les batteries interchangeables se rechargent au soleil et les LED commencent à briller une fois la nuit tombée. Cet encastré de sol est, grâce à l'IP67, étanche et inoxydable et il est adapté aux zones accessibles en plein air - l'éclairage résiste sans problème jusqu'à un poids de 1000 kg. Matériau : acier inoxydable / polycarbonate Couleur: Acier inoxydable / Clair - Technologie LED basse consommation (fait économiser jusqu'à 80 % d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence classiques) IP67 - convient pour locaux humides ou extérieur.

Classe de protection III - Température de couleur: 2700K - Blanc chaud
Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 8-10 heures

1x0,6 W 7,5 lm 2700°K sources incluses
dim. H x L x P: 51 x 200 x 100 mm
Réf. 93775 - code : 521.466



Piquet solaire d'extérieur Special Line Ufo LED acier inox, clair, kit de 1 1x0,2 W, source incluse

Le piquet solaire Ufo est parfait pour décorer le jardin ou éclairer une allée. D'autant plus qu'il ne consomme pas de courant. Matériel: Acier inoxydable / Verre Couleur: Acier inoxydable / Clair Technologie LED basse consommation (fait économiser jusqu'à 80 % d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence classiques) le type de protection: IP44 - Classe de protection III - Température de couleur: 3000K - Blanc chaud

Ø 150 x 550 mm 0,2 W 3000°K
Réf. 93764 - code : 521.469



Borne lumineuse solaire Outdoor Ilias anthracite avec détecteur mouvement 3000K

La Lampe solaire Ilias en Anthracite illumine vos allées. Grâce à la technologie solaire, aucune alimentation électrique n'est requise. Durant la journée, la batterie se recharge au soleil et dès la nuit tombée commence à briller un petit balisage que remplace une lumière fonctionnelle dès qu'une personne s'approche. commutation automatique par détecteur de mouvement intégré Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 8-10 heures Température de couleur: 3000K - Blanc chaud Protection IP : IP44 - Protection contre les projections d'eau

1,2 W 115 lm 3000°K dim. LxHxP: 73x720x179 mm
Réf. 94262 - code : 521.462



Applique solaire Outdoor Ilias avec détecteur mouvement

La lampe solaire Ilias en gris aluminium illumine vos murs extérieurs. Grâce à la technologie solaire, aucune alimentation électrique n'est requise. Durant la journée, la batterie se recharge au soleil et dès la nuit tombée commence à briller un petit balisage que remplace une lumière fonctionnelle dès qu'une personne s'approche. commutation automatique par détecteur de mouvement intégré Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 8-10 heures Température de couleur: 3000K - Blanc chaud Protection IP : IP44 - Protection contre les projections d'eau 1,2 W 115 lm 3000°K

gris aluminium - Réf. 94261 - code : 521.460
anthracite - Réf. 94260 - code : 521.461



Luminaires d'extérieur 230 V

Applique Soley 3000k blanc pour extérieur avec détecteur de mouvement IP44

L'applique solaire Soley en blanc apporte de la lumière à vos murs extérieurs. Grâce à la technologie solaire, aucun raccordement électrique n'est nécessaire pour l'installation. Durant la journée, la batterie se recharge au soleil et dès la nuit tombée commence à briller un petit balisage que remplace une lumière fonctionnelle dès qu'une personne s'approche. Également utilisable comme éclairage du numéro de maison en combinaison avec une garniture vendue séparément.
Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 8-10 heures
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud
Protection IP : IP44 - Protection contre les projections d'eau

dim. HxLxP: 91x100x100 mm
Réf. 94251 - code : 521.457

Borne lum. Soley 3000k anthracite usage ext. avec détecteur de mouvement IP44

La lampe solaire Soley en anthracite apporte de la lumière à vos allées et chemins. Grâce à la technologie solaire, aucun raccordement électrique n'est nécessaire pour l'installation. Durant la journée, la batterie se recharge au soleil et dès la nuit tombée commence à briller un petit balisage que remplace une lumière fonctionnelle dès qu'une personne s'approche.
Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 8-10 heures
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud
Protection IP : IP44 - Protection contre les projections d'eau

1,2 W 150 lm 3000°K dim. HxLxP: 84x100x128 mm
Réf. 94252 - code : 521.459

Eclairage pour escalier/marches Solar Dayton

L'éclairage de marches Solar Outdoor illumine votre escalier sans aucune alimentation électrique. Il vous suffit de positionner le luminaire à l'emplacement de votre choix, et le soleil se charge du reste. Une durée de charge de 12 heures le fait briller pendant environ 8 heures. La lumière se déclenche automatiquement grâce au détecteur crépusculaire, peut néanmoins être désactivée avec le commutateur intégré. Protection IP : IP44 - Protection contre les projections d'eau
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud avec capteur crépusculaire avec interrupteur Marche/Arrêt intégré - piles incluses

0,05 W 4lm 3000°K Métal / plastique gris IP44 dim. HxLxP: 80x100x20 mm
Réf. 94234 - code : 521.463

Éclairage d'allée Solar Outdoor Elliot 3000 K Métal / plastique gris

L'éclairage d'allée Solar Outdoor illumine vos allées sans aucune alimentation électrique. Il vous suffit de positionner le luminaire à l'emplacement de votre choix, et le soleil se charge du reste. Une durée de charge de 12 heures le fait briller pendant environ 10 heures. La lumière se déclenche automatiquement grâce au détecteur crépusculaire, peut néanmoins être désactivée avec le commutateur intégré. Protection IP : IP44 - Protection contre les projections d'eau
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud - avec capteur crépusculaire avec interrupteur Marche/Arrêt intégré - piles incluses

dim. HxLxP: 80x100x53 mm
Réf. 94233 - code : 521.464

Applique solaire Outdoor Ryse Blanc avec détecteur de mouvement IP44

La Lampe solaire Ryse en Blanc illumine vos murs extérieurs. Grâce à la technologie solaire, aucune alimentation électrique n'est requise. Durant la journée, la batterie se recharge au soleil et dès la nuit tombée commence à briller un petit balisage que remplace une lumière fonctionnelle dès qu'une personne s'approche. Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 8-10 heures
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud
IP44 - Protection contre les projections d'eau, y compris en extérieur

3000°K 1,2 W 145lm IP44 dim. HxLxP: 41x154x147 mm
Réf. 94247 - code : 521.471

Borne lumineuse solaire Outdoor Ryse Anthra. avec détecteur de mouvement IP44

La Lampe solaire Ryse en Anthracite illumine vos allées. Grâce à la technologie solaire, aucune alimentation électrique n'est requise. Durant la journée, la batterie se recharge au soleil et dès la nuit tombée commence à briller un petit balisage que remplace une lumière fonctionnelle dès qu'une personne s'approche. - Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 8-10 heures
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud - IP44 - Protection contre les projections d'eau, y compris en extérieur


3000K 100 lm IP44
Réf. 94249 - code : 521.472

Applique solaire Outdoor Yoko avec détecteur mouvement 3000K

La lampe solaire Yoko illumine vos murs extérieurs. Grâce à la technologie solaire, aucune alimentation électrique n'est requise. Durant la journée, la batterie se recharge au soleil et dès la nuit tombée commence à briller un petit balisage que remplace une lumière fonctionnelle dès qu'une personne s'approche. Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 8-10 heures
Température de couleur: 3000K - Blanc chaud - IP44 - Protection contre les projections d'eau

anthracite - 1,2 W 145 lm 3000°K dim. HxLxP: 57x160x190 mm
Réf. 94249 - code : 521.473

blanc - 1,2 W 145 lm 3000°K dim. HxLxP: 57x160x190 mm
Réf. 94249 - code : 521.474



Éclairage de jardin Plug&Shine

6 bonnes raisons d'opter pour Plug&Shine
pose simple sur ou dans le sol
sûr pour les personnes et les animaux
système LED économe en énergie
température de couleur blanc chaud agréable
gradable et contrôlable par télécommande
résistant aux intempéries, en acier inoxydable ou revêtement pulvérisé avec 5 ans de garantie



Strips néon souple Plug & Shine 5 m IP67 24 V

Le Strip LED Neon Plug&Shine résiste parfaitement aux intempéries et se connecte directement à l'extrémité du système 24 V. Diffusant une lumière homogène, il crée une ligne de lumière sans points LED visibles et facile à poser. Il apporte la solution parfaite pour l'éclairage direct sur le long des chemins, dans les plates-bandes ou sur les bordures. Le Strip LED ne peut être prolongé que par d'autres Strips. Un câble ou des luminaires ne peuvent pas y être raccordés. Pour une fixation optimale, nous conseillons les clips de montage adaptés ou le profil en aluminium, à combiner avec tous les luminaires et accessoires de la série Plug & Shine. Ne pas oublier: commander simultanément le transformateur adapté! Commutable et gradable individuellement par télécommande avec le contrôleur Plug & Shine de l'onglet Accessoires. Température de couleur: 3000K - Blanc chaud

5 m 31 W 3050 lm IP67 24 V dim. 14 x 9,2 mm gradable

Réf. 94191 - code : 521.451

Strip LED Neon Plug&Shine profilé alu 1 m

Le profilé pour le Strip Neon LED Plug&Shine vous permet de poser le Strip de manière optimale selon une trajectoire rectiligne. Conçu en aluminium, il est inoxydable et se fixe avec des vis. combinable avec le Strip LED Neon Plug&Shine - profilé en aluminium de haute qualité avec une surface anodisée - Ne pas oublier : Commandez le ruban LED en même temps !

dim. L x P x H: 1000 x 10,6 x 17,5 mm

Réf. 94191 - code : 521.448


Strip LED Neon Plug&Shine 6 clips montage 5cm

Les clips de montage pour le Strip LED Neon Plug&Shine vous permettent de poser le Strip de manière optimale selon des lignes courbes.

Conçus en aluminium, ils sont inoxydables et se fixent avec des vis. combinable avec le Strip LED Neon Plug&Shine

6 clips montage 5 cm alu

Réf. 94191 - code : 521.455

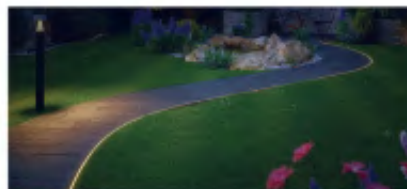


Flexible à LEDS

Flexible Led 12V DC série " 1F500S3WHW "

circuit flexible autocollant - 12V DC - variable
Leds CMS 1 chip - Ouverture 120° - IRC>80
100 sections 5 cm de 3 leds - 4,2W/m - 60 leds/m
Alimentation et connexions par soudure en parallèle
Ne pas installer sur une surface conductrice sans isolant
ou inflammable sans dissipateur adapté
Rouleau de 5 m - Epais. 2,5 mm - larg. max 8mm
Livré sous sachet antistatique

P20 100 sections de 5 cm de 3 leds 593 lm/m 3300°K rlx de 5 m
Réf. 1F500S3WHW - code : 578.760

IP20 100 sections de 5 cm de 3 leds 603 lm/m 4000°K rlx de 5 m
Réf. 1F500S3WHW - code : 578.761




CRELED

Circuit Flexible - 24V DC - variable

Leds CMS 3 chips - Ouverture 120°
50 sections 10 cm de 6 leds - 12W/m - 60 leds/m
Alimentation et connexions par soudure en parallèle
Ne pas installer sur une surface conductrice sans isolant
ou inflammable sans dissipateur adapté
Adhésif double face 3M® en sous face de circuit
Livré sous sachet antistatique

DC 50 sections de 10 cm de 6 leds 1260 lm/m 4000°K rlx de 5 m
Réf. E3F500S6WHW - code : 578.763

DC 50 sections de 10 cm de 6 leds 1240 lm/m 3000°K rlx de 5 m
Réf. E3F500S6WHW - code : 578.764



Accessoires pour flexibles à LEDS

Réglette d'alignement pour circuits flexibles

Plastique transparent
Compatible avec PTR124 ou PTR124B
Largeur : 11mm
XPTR lg. 2 m
Réf. XPTR124/2 - code : 578.765

Protection tube rigide


Plastique transparent
Dimensions intérieures : 12x4 mm
Dimensions extérieures : 14x6 mm
Anti-feu 850°C (ERP et IGH)

Transparent - longueur : 2 m
Réf. PTR124/2 - code : 578.768

Blanc opalin - longueur : 2 m
Réf. PTR124B/2 - code : 578.767

Profilé aluminium droit

anodisé L x l x h : 2000x16x8 mm
Réf. PCA124/2 - code : 578.769

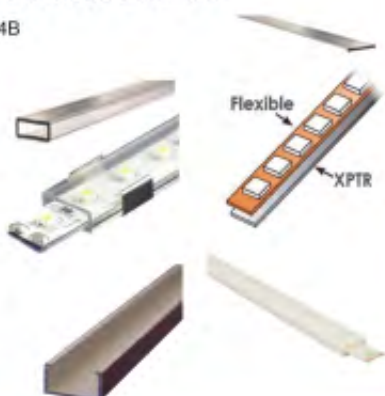

Capot polycarbonate blanc opalin à clipser

Compatible avec SRA1242 - SRAF1242
Ltxép : 2000x23x7,9 mm
Réf. PC124B/2 - code : 578.770

clip pour fixation à plat

Compatible avec SRA1242 - SRAF1242
pour tubes rigides compatibles avec PTR124 et PTR124B
Lxhxl : 15x9,9x10 mm - Réf. SPTR124 - code : 578.766


fixation de profilé aluminium Métal plié
Compatible avec le PCA1242 Lxhxl : 17,5x10x12 mm
Réf. SPCA124 - code : 578.772

bouchon opturé

bouchon obturé pour profilé PCA
Réf. BPCA124 - code : 578.771

adhésif mousse double-face blanc

ép. 1 mm x 10 mm x 10 m
Réf. VHB10B - code : 578.773

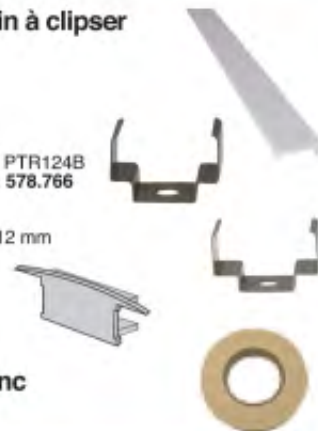


Alimentations

Alimentation stabilisée série ALP 24V

Entrée 115-230V Sortie 24V DC 1,1A 25 W
L x l x h : 78x51x28 mm
Réf. ALP24/25 - code : 578.774

Entrée 115-230V Sortie 24V DC 3,2A 75 W
L x l x h : 129x97x38 mm
Réf. ALP24/75 - code : 578.776



Alimentations stabilisées en tension APV

entrée - sortie sur fils - cl II - IP 42
protections : court-circuit, surcharge et sur-tension
boîtier plastique - dissipation thermique par convection naturelle
conforme à la réglementation de sécurité
pour l'éclairage LED EN61347-2-13

entrée 90-264 V AC sortie 12V DC-0,67A 8 W
dim. 60x30x23,5 mm
Réf. APV12/08 - code : 578.777

entrée 90-264 V AC sortie 12V DC-3A 36 W
dim. 84x57x29,5 mm
Réf. APV12/35 - code : 578.779



Flexible à LEDS

Ruban haute tension 220V - IP65 10 W/m total 350 W 1100 lm/m total 38000 lm

" RL-SLK-350W-BF " 6000°K
Réf. RL350WBF50M - code : 580.115

" RL-SLK-350W-BN " 4000°K
Réf. RL350WBN50M - code : 580.116

" RL-SLK-350W-BC " 3000°K
Réf. RL350WBC50M - code : 580.117

8 W/m total 280 W 690 lm/m total 24000 lm

" RL-SLK-350W-BF " rouge
Réf. RL350WRF50M - code : 580.118

" RL-SLK-350W-BN " bleu
Réf. RL350WBN50M - code : 580.119

" RL-SLK-350W-BC " vert
Réf. RL350WV50M - code : 580.120

connecteur de câble " RL350-CC "

pour ruban sur mesure - haute tension
Réf. RL350CC - code : 580.121



RUBAN LED 15 watts/mètre

60 leds/m - 24 V - lg. 5 m
IP20 - cl III
coupe tous les 100 mm

SC-5050-15W-NW

1320 lm/m 4000°K blanc naturel
Réf. SC5050IBD2NW224 - code : 580.102

SC-5050-15W-WW

1120 lm/m 3000°K blanc chaud
Réf. SC5050IBD2WW224 - code : 580.103

RUBAN LED 19.2 watts


240 leds/m - 24 V - dim. larg. 8 mm x lg. 5 m
série IB2 IP20 non étanche
coupe tous les 25 mm

SC-2216-IB-NW2-24

19.2 watts/1530 lm/m 4000°K blanc naturel
Réf. SC2216IBNW224 - code : 580.104

SC-2216-IB-WW2-24

19.2 watts/1410 lm/m 3000°K blanc chaud
Réf. SC2216IBWW224 - code : 580.105

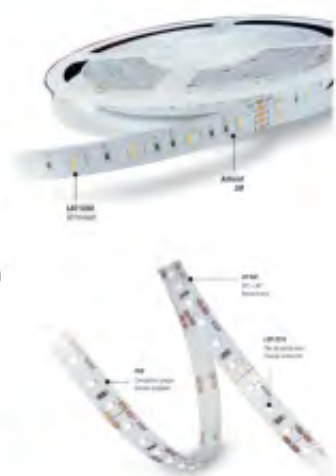

Accessoires pour flexibles à LEDS

Alimentation étanche 100 watts

tension de sortie 12V ou 24V courant 4,17 A
IP67 / utilisation intérieure / extérieure
Protection : surtension/court-circuit
dim. 202 x 71 x 45 mm
tension de sortie 24V courant 4,17 A

Réf. JLV24100KA - code : 580.110



Profilés classique fin ALU

Aluminium (6063), argent oxydé
lg. standards : 2 m

Réf. SCPROF01 - code : 580.111



[illegible]

Collection intérieur décoratif " Living "

PHILIPS

Spot orientable " Runner "

1x50 W, GU10, cl I - IP20 - livré sans lampe
H107 L110 D90 mm
alu - Réf. 530904812 - code : 573.038
blanc - Réf. 530903112 - code : 573.039

2x50 W, GU10, cl I - IP20 - livré sans lampe
H109 L305 D90 mm
alu - Réf. 530924812 - code : 573.032
blanc - Réf. 530923112 - code : 573.034

3x50 W, GU10, cl I - IP20 - livré sans lampe
H109 L480 D90 mm
alu - Réf. 530934812 - code : 573.033
blanc - Réf. 530933112 - code : 573.035

4x50 W, GU10, cl I - IP20 - livré sans lampe
H109 L240 D240 mm
alu - Réf. 530944812 - code : 573.036
blanc - Réf. 530943112 - code : 573.037



Spot orientable " PAISLEY " blanc LED

Tête de spot orientable - Montage click!FIX
cl I - culot GU 10 - puissance maxi 10 W
Éclairage à intensité variable

1x10 W, GU10, cl I - IP20 - livré sans lampe
H9,2 x L13,5 x 102 mm
blanc - Réf. 5057131PN - code : 573.413

2x10 W, GU10, cl I - IP20 - livré sans lampe
H92 L240 l 118 mm
blanc - Réf. 5057231PN - code : 573.414

3x10 W, GU10, cl I - IP20 - livré sans lampe
H117 L490 l 115 mm
blanc - Réf. 5057331PN - code : 573.415

4x10 W, GU10, cl I - IP20 - livré sans lampe
H92 L628 l 118 mm
blanc - Réf. 5057431PN - code : 573.416



Applique murale " Metric "

Power LED incl. 2x2,5 W, 2x120 lm, cl I - IP20
Avec interrupteur On/Off
H119 L74 D70 mm aluminium gris

Réf. 690878716 - code : 573.062



Suspension " Fair "

Incl. 1x55 W, 2GX13, cl I - IP20
H1600 ajust. Ø444 mm aluminium

Réf. 403394816 - code : 573.206

Spot orientable " Millenium "

Led - 4 W, 280 lm, cl I - IP20 - gradable
H127 L110 l 110 mm
alu - Réf. 531904816 - code : 573.068
blanc - Réf. 531903116 - code : 573.208

PowerLed - 2x4 W, 2x280 lm, cl I - IP20
H127 L260 l 110 mm
alu - Réf. 531924816 - code : 573.069



Plafonnier " Twirly " LED

1x17 W, GU10, cl I - IP20 - blanc

2700°K 1x17 W GU10 cl. I IP20 Ø 39,4x6,7cm
Réf. 318153116 - code : 573.217

4000°K 1x17 W GU10 cl. I IP20 Ø 39,4x6,7cm
Réf. 318153117 - code : 573.218



Collection intérieur décoratif " Living "

Plafonnier " Baume "

Led incl. 3x2,5 W, 530 lm - synthétique

H71 L262 D262 mm cl.II IP44 blanc
Réf. 320053116 - code : 573.079



Plafonnier " Cool "

Led incl. 3x4 W, 820 lm, métal - synthétique

H78 L352 D352 mm cl.II IP44 blanc
Réf. 320633116 - code : 573.286



Plafonnier " Seru "

Led incl. 3x4,7 W, 1060 lm - métal - synthétique

H66 L364 D340 mm cl.II IP44 blanc
Réf. 320633116 - code : 573.080



Applique murale " Hotstone "

LED incl. 2x2,5 W, 350 lm - métal synthétique

H67 L146 D147 mm cl.II IP44 chromé
Réf. 340491116 - code : 573.090



Applique murale " Fit "

Led incl. 2x2,5 W, 350 lm - métal synthétique
H63 L333 D64 mm cl.II IP44 chromé
Réf. 340581116 - code : 573.283



Led incl. 3x2,5 W, 350 lm - métal synthétique
cl.II IP44 chromé
Réf. 340591116 - code : 573.412



Hublots

ECO OVALE E27, grille thermoplastique

Hublot IP44 IK02, lampe non fournie
cl II - 230V E27 - puissance absorbée 1x60 W
dim. 178x126x110 mm blanc

Réf. 3632 - code : 574.775



ECOLED 5,5W 4000K blanc

Hublot IP44 IK03, LED et driver intégrés, 25000h
cl II - 230V - 4000°K 500 lm
dim. 169x115x76 mm blanc

Réf. 50416 - code : 574.776



Appliques

Applique LED " LIZA 2 01 "

support acier / tête aluminium
interrupteur - alimentation 350 mA intégrée.
montage en applique - angle 42°
cl II - 230V - IP20 - IK07 - 850°

3000° K 1,2 W 85 lm
dim. Ø 27 mm lg. 454 mm chromé
Réf. 50256 - code : 579.241



Applique LED " LIZA 3 01 "

support acier / tête aluminium
interrupteur et variateur
alimentation 500 mA intégrée.
montage en applique - angle 42°
cl II - 230V - IP20 - IK07 - 850°

3000° K 1,6 W 125 lm
dim. Ø 27 mm lg. 454 mm gris alu
Réf. 50257 - code : 579.242



Applique LED " OPERA LED "

corps acier / tête orientable
circuit LED SMD2835 - alim. intégrée.
20 LEDs - cl I - 230V - IP20 - IK02 - 850°

3000° K 6 W 360 lm
dim. LxHxP: 358x123x180 mm
nickel satin
Réf. 50257 - code : 579.209



Suspensions

Suspension " ARKYS " blanc

Corps aluminium blanc/Patère de fixation ronde
en aluminium blanc. 1,5 m de câble.
Ecran de protection plastique transparent.
Réflecteur aluminium à facettes
50° - cl I - 230V - IP20 - IK07 - 850° - 25 000h

3000° K 13 W 1100 lm
dim. Ø 60 mm lg. 300 mm blanc
Réf. 50256 - code : 579.240



Suspension " DIANA 140 E27 "

Patère acier chromé / 1 verre opale.
Câble longueur 1,5 m.
cl II - 230 V - IP20 - IK02 - 850°

Ø 14 " 75 W maxi E27 Ø 140 mm H. 252 mm
Réf. 50258 - code : 579.238



Suspension " DIANA 230 E27 "

Patère acier chromé / 1 verre opale.
Câble longueur 1,5 m. cl II - 230 V - IP20 - IK02 - 850°

Ø 23 " 57 W E27 verre opale Ø 230 mm H. 247 mm
Réf. 50256 - code : 579.239

Suspensions

Suspension LED dimmable " DLPENDANT "

Kit de fixation au plafond inclus - Équivalente à
un halogène de 35W - Possibilité d'installer de
3 à 10 produits sur un 500W variateur secteur
Longueur de câble ajustable - IP20 Parfait pour
utilisation intérieure - dimmable - aluminium
anodisé - dim. Ø 79 x lg. totale 2167 mm

38° 8W 230V 455 lm 4000°K
Réf. DLPENDANTFBN - code : 580.250



Appliques salles de bains " PRISMALINE "

corps polypropylène - diffuseur polycarbonate blanc
source fluo - douille 2G7 (livré avec tube) - 11 W

Modèle avec interrupteur

dim. L x P x H: 470x60x77 mm
pose dans salle de bains volume 2 et 3 - classe 2 - IP 24

13 W + inter - cl.2 - IP 24
Réf. 190827 - code : 575.077

13 W + inter + prise 2P+T - cl.2 - IP 24
Réf. 190907 - code : 575.078



Appliques LED " Prismaline " LED (flux lumineux restitué) pour salles de bain, logements et ERP

Applique IP44 LED Prismaline sans interrupteur avec LED 700 lm

sans interrupteur avec LED 9W 700 lm 4000°K
Réf. SL189800 - code : 577.242



Appliques

Appliques " MURALE EO LED "

IP24, IK07 - Montage mural intérieur
Embase en polypropylène
Diffuseur en polycarbonate opale
Source LED 2700 °K
Montage facile : 2 points de fixation
avec rattrapage de jeu

EO LED simple 500 lm 9 W
Réf. 0.553.01 - code : 575.066

EO LED + inter 500 lm 9 W
Réf. 0.553.03 - code : 575.067

EO LED + PC 2P+T 500 lm 9 W
Réf. 0.553.03 - code : 575.068

EO LED + INTER + PC 2P+T 500 lm 9 W
Réf. 0.553.03 - code : 575.069



Hublots extérieurs étanches (livrés sans lampe)

Hublots tout plastique

ronds 100 W - blanc - IP 44 - classe 2

Réf. 78426 - code : 575.694



Hublots socle plastique - diffuseur verre

ronds 100 W - blanc - IP 44 - classe 2

Réf. 177764 - code : 575.685



Lanterne à col de cygne

Lanterne à col de cygne

IP 45 - classe 2 - E27
avec abat-jour Ø 305 mm

Réf. 78426 - code : 575.651

Hublot mural / plafonnier fonctionnel D2L

Concept de hublot conçu autour de la Led pour un design épuré, une fiabilité et une longévité accrue.

Hublot D2L color 11W LED 4000K

Montage mural ou plafonnier
Intérieur ou extérieur
Diffuseur en polycarbonate opale
Fermeture par 2 vis en face avant
2 prédecoupes latérales
pour tube Ø 16 mm
ou moulure 32 x 12,5 mm
Source LED 4000°K - IRC > 80
Ø 225x58 mm

blanc - Réf. 0.777.10 - code : 575.696
noir - Réf. 0.777.11 - code : 575.697
anthracite - Réf. 0.777.12 - code : 575.698



Hublots

" DUNE " 75 W

polycarbonate - polycarb./verre opale
rond Ø 245 75 W E27 blanc IP 54 CL. 2

Réf. 79105 - code : 575.661

" OPTION " 100 W

polycarbonate - polycarb./verre opale
rond Ø 300 100 W E27 blanc IP 44 CL. 2

Réf. 78817 - code : 575.658

" D2L " LED 11 W

flux utile 800 lm, efficacité 72 lm/W
polycarb. - verrine opale - IP44 - IK10 - classe II
installation facile sans démontage du diffuseur
rond Ø 225 mm - blanc

Réf. 77700 - code : 575.680

Hublots avec détection de passage

hublots Atoll Ovale intérieur - extérieur

modèle avec détection de passage infrarouge 180°
blanc - IP 44 - classe II E27 - 75 W - livrés avec lampe

Réf. 79550 - code : 575.682



Luminaires extérieurs étanches

hublots Axiome intérieur - extérieur

blanc - IP 54 - classe II (livrés sans lampe)
Axiome T1 Ø 260 mm E27 42 W blanc IP 54 CL. II
Réf. 73000 - code : 575.675

Axiome T2 Ø 320 mm E27 2x42 W blanc IP 54 CL. II

Réf. 73050 - code : 575.677

hublots Axiome

avec détecteur Hyperfréquence de bande 5,8 ghz

blanc - IP 54 - classe II (livrés sans lampe)
Axiome T1 Ø 260 mm avec détect. 360° E27 42 W blanc IP 54 CL. II
Réf. 73000 - code : 575.676

hublots Axiome G24q-3

blanc - IP 54 - classe II
Axiome T2 Ø 320 mm G24q-3 2x26 W blanc IP 54 CL. II
Réf. 73060 - code : 575.671

hublots Axiome G24q-3

avec détecteur Hyperfréquence 5,8 ghz

blanc - IP 54 - classe II
Axiome T2 Ø 320 mm avec détect. 360° G24q-3 2x26 W bic IP 54 CL. II
Réf. 73061 - code : 575.672



Applique ou plafonnier pour éclairage extérieur

modèle " ASPI 1 SENSOR " rond en fonte d'aluminium

Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur),
rayon de détection réglable max. 12m.
Diffuseur en polycarbonate opalin.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
dim. Ø 270 x 35 mm - AC 230V IP54 IK10 cl I 25 W
4000°K 2000 lm 110° IRC> 80 anthracite

Réf. OU304NW24 - code : 580.135



modèle " ASPI 2 SENSOR " carré en fonte d'aluminium

Applique ou plafonnier pour éclairage extérieur.
Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur),
rayon de détection réglable max. 12m.
Diffuseur en polycarbonate opalin.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
dim. 270 x 270 x 35 mm - AC 230V IP54 IK10 cl I 25 W
4000°K 2000 lm 110° IRC> 80 anthracite

Réf. OU305NW24 - code : 580.136



INDIGO
LIGHTING

Applique murale décorative.

Applique murale décorative intérieure " GLAM 250 V2 " aluminium

Eclairage "up&down".
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
Compatible avec variateur début et fin de phase.
dim. 200 x 108 x 250 mm

IP20 cl I 12 W 3000°K 360 lm IRC>80
noir/doré - Réf. WA176WW18 - code : 580.146




" HEDI " aluminium

Eclairage "up&down".
Température de couleur variable de 2000K à 3000K
suivant l'intensité de dimming.
Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
Compatible avec variateur début et fin de phase.
dim. L x H x P: 120 x 100 x 92 mm

AC230V IP20 cl I 6W 2000°- 3000°K
(440 lm) IRC> 90 - finition marbre
Réf. WA176WW18 - code : 580.147



INDIGO
LIGHTING



Hublots résidentiels

Hublot fonctionnel " MAP 400 "

avec fonction ON et OFF et douille E27 à équiper
70W/20W maxi - Ø 230 mm - Blanc
polypropylène-verre IP 44 / IK 07
Réf. 514270 - code : 575.686

hublots "CHARTRES" rond

polycarbonate/verre
rond blanc 296x95 mm 75 W E27 IP 54 CL.2
Réf. 514270 - code : 575.520

rond blanc 296x95 mm 100 W E27 IP 54 CL.2
Réf. 524270 - code : 575.521

hublots "CHARTRES" rond avec détecteur Hyper Fréquence

polycarbonate/verre
+ détect. hyper Fréq. 296x95 mm 75 W E27 IP 54 CL.2
Réf. 514570 - code : 575.527

Hublot ovale Chartres Origine mini standard blanc fonction ON et OFF avec interrupteur à bascule et lampe fluo 400 lm

Hublots standards et antivandales :
diffuseur et corps en polycarbonate
Classe II - IP 43 - IP 54 / IK 07
282x187 mm 7 W lampe 2 G7
Réf. 542380 - code : 575.525

Hublot ovale à visière Chartres Origine mini standard blanc fonction ON et OFF avec lampe fluo 400 lm

Hublots standards et antivandales : diffuseur et corps en polycarbonate
282x187 mm 7 W lampe 2 G7
Réf. 582360 - code : 575.526

Hublot "SUPER 400" rond

polypropylène/verre polycarbonate
diffuseur verre rond blanc 296x108 mm
70 W / 23 W maxi E27 IP 44 cl.2
Réf. 500270 - code : 575.531

70 W / 23 W maxi E27 à équiper IP 44 cl.2
Réf. 500570 - code : 575.532

13 W LED 4000°K 1100 lm IP 44 cl.2

Réf. 500280 - code : 575.536

Hublot fonctionnel standard Astreo LED (flux lumineux restitué) ON-OFF

Hublots fonctionnels pour caves, locaux techniques, couloirs, cages
d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
Certifiés NF luminaires - ON/OFF - IP 44 - IK 07
Composition : diffuseur et corps en polycarbonate
Durée de vie 40000 heures

Ø 330 mm LED 9 W 800 lm 4000°K IP 44 - IK 07 - CL.2
Réf. SL532180 - code : 575.528

Hublot fonctionnel standard Astreo LED à détection HF

Hublots fonctionnels pour caves, locaux techniques, couloirs, cages
d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
Certifiés NF luminaires - Détection HF Adaptés à une utilisation en intérieur
Paramétrables par potentiomètre intégré - IP 44 - IK 07
Composition : diffuseur et corps en polycarbonate
Durée de vie 40000 heures Ø 330 mm LED
10 W 800 lm 4000°K IP 44 - IK 07 - CL.2
Réf. SL532185 - code : 575.529



Encastrés de mur et plafond

"KALANK" rectangulaire aluminium/verre

T3 330x130 mm 18 W 2G11 IP 55 CL.1
anthracite - Réf. 580196 - code : 578.510

T2 264x85 mm 9 W G23 IP 55 CL.1
anthracite - Réf. 560366 - code : 578.514

T1 210x85 mm 5 W G23 IP 55 CL.1
anthracite - Réf. 540176 - code : 578.516

"KALANK" rectangulaire + grille aluminium/verre

T3 330x130 mm 18 W 2G11 IP 55 CL.1
anthracite - Réf. 581196 - code : 578.511

T2 264x85 mm 9 W G23 IP 55 CL.1
anthracite - Réf. 561366 - code : 578.513

Boîte d'encastrement pour KALANK

T3 330x130 mm
Réf. 570931 - code : 578.512

T1 300x87x93 mm
Réf. 540931 - code : 578.518

sarlam



Ambiance extérieure LED

Mini projecteur 1x3W étanche IP 65

support et corps en aluminium anodisé - verre trempé 3 mm
température de fonctionnement 0-40° C - tension 24V DC
Consommation moyenne 3,6W - dim. L x l x Ø : 80x85x42 mm
Leds CMS Blanc 4000K optique 40°
intensité nonvariable - câblage H05RN-F 2x1 mm² lg. 2 m
blanc chaud 3000K 40°
Réf. PMA13WHWB40 - code : 578.677

Piquet de fixation au sol pour Mini projecteur 1x3W

h. 170 mm base Ø 45 mm
finition aluminium peint (RAL7035)
Réf. PIC1 - code : 578.678

Projecteur Plat 3x2W étanche IP 65

Corps en aluminium finition gris foncé (RAL 7012)
Etrier de fixation en alu. 2,5 mm - Verre trempé 5 mm
Température de fonctionnement 0-40° C
Tension 24V DC
Consommation moyenne 10,8W
Dim. (Lxhx) 90x61,5x1 27,5 mm
3 leds 2W Blanc - optiques 30°
intensité variable
Câblage H05RN-F 2x0,75mm² lg. 2 m
blanc chaud 3000K 30°
Réf. PRG32WHWB30 - code : 578.679

Piquet de fixation au sol pour Projecteur plat 3x2W

h. 210 mm base Ø 45 mm
finition aluminium peint (RAL7012)
Réf. PIC2 - code : 578.680

Projecteur Plat 6x2W étanche IP 65

Corps en aluminium finition gris foncé (RAL 7012)
Etrier de fixation en alu. 2,5 mm - Verre trempé 5 mm
Température de fonctionnement 0-40° C
Tension 24V DC - Consommation moyenne 15,1W
Dim. (Lxhx) 130x75x15 6 mm
6 leds 2W Blanc - optiques 30° - Intensité variable
Câblage H05RN-F 2x0,75mm² lg. 2 m
blanc chaud 3000K 30°
Réf. PRG62WHWB30 - code : 578.681

Piquet de fixation au sol pour Projecteur plat 6x2W

h. 270 mm base Ø 55 mm
finition aluminium peint (RAL7012)
Réf. PIC3 - code : 578.682

CRELED



Luminaires pour jardin

Accessoires pour "URBANA"

tige de scellement ZGB400

dim. 18x400 mm
Réf. 251318 - code : 572.731

mat acier galvanisé

haut. 3,20 m - Ø 76 mm
Réf. 251295 - code : 572.730



Plafonniers techniques

réflecteurs "MYRIALUX" extensifs

modèle sans trou d'aération

75W Ø 250x145 mm
Réf. 2337 - code : 575.702

modèle avec trou d'aération

200W Ø 350x206 mm
Réf. 2343 - code : 575.704



Accessoires pour réflecteurs

raccord étanche

longueur de la tige 58 mm
Réf. 2387 - code : 575.724

longueur de la tige 85 mm
Réf. 2388 - code : 575.720

douille E27

filetage 3/8 gaz
Réf. 2400 - code : 575.721



Ambiance extérieure LED

CRELED

Mini encastré de sol étanche IP 67

Collerette ronde en inox brossé Ø 55 mm
Corps en aluminium anodisé - Boîtier d'encastrement en ABS
Diamètre de perçage sans le boîtier d'encastrement 40 mm
Verre trempé - Pression maximale 1418Kg (répartie)
Température de fonctionnement 0-40° C - Tension 24V DC
Consommation moyenne 3,6 W - Intensité variable
Leds CMS Blanc - Câblage H05RN-F 2x0,75mm² - lg. 0,5 m
col. ronde 1x3 W blanc chaud 3000K 40° étanche IP67
Réf. ESRI13WHWB40 - code : 578.675

Encastré de sol ESI 14

Matériaux : Collerette inox brossé 316L
Corps aluminium peint - Verre trempé 6mm
Montage : Pot d'encastrement ABS fourni
Ø perçage pour montage sans pot d'encastrement : 51mm
Câblage : Encastré pré-câblé avec 2m H05RN-F
2x1mm² ou 3x0,75mm² suivant version
Type de leds : 1 Led de puissance BRIDGELUX 4W
Optique fixe : 36° / verre dépoli
Température / couleur : Blanc 3000K
5,5W en 24VDC - 540 lm
Dim Ø 65x80 mm (hors pot d'encastrement)
4W 540 lm IP67 IK 10 36° 3000°K
Réf. ESRI14WHWB36 - code : 578.674



Alimentations

Alimentation Stabilisée Courant constant

ALCE : Alimentation stabilisée courant constant,
étanche pour utilisation intensive.
Entrée - Sortie sur fils. Classe II - IP67
Protection : court-circuit et sur-tension.
Dissipation thermique par convection naturelle.
Conforme à la réglementation de sécurité
pour l'éclairage LED - Boîtier plastique
entrée 90-264V AC


sortie 350mA / 9-48V DC 3,5W-16,8W
dim. 118x35x26mm - Réf. ALCE350/20 - code : 578.686

sortie 700mA / 9-30V DC 6,5W-21W
dim. 118x35x26 mm - Réf. ALCE700/20 - code : 578.687

Alimentation stabilisée étanche IP65

100-240V AC * 12V DC 0.83A max 10W
dim. 69,5x35x23mm - Réf. ALE12/10 - code : 578.688

100-240V AC * 24V DC 410 MA max 10W
dim. 69,5x35x23mm - Réf. ALE24/10 - code : 578.689



Ambiance extérieure LED

CREALED

Alimentations stabilisées en tension Etanche ALE

Alimentation stabilisée étanche pour utilisation intensive (haut rendement, durée de vie prolongée, haute fiabilité) Entrées / Sorties sur câble CLASSE 2 - IP65/67

Protection : court-circuit, surcharge, sur-tension et surchauffe.

Boîtier métallique étanche 60W

Dissipation thermique par convection naturelle.

Conforme à la réglementation de sécurité

pour l'éclairage LED EN61347-2-13

entrée 90-250V AC sortie 12V DC-5A

dim. 203x45x32mm - Réf. ALPE12/60 - code : 578.69

entrée 90-250V AC sortie 24V DC-2,5A

dim. 203x45x32mm - Réf. ALPE24/60 - code : 578.69



Luminaires extérieurs très basse tension

(livrés sans lampe)

Spots extérieurs halogènes

Spot à piquet orient. 355°/180°

IP 55 cl. 3 lampes Ø 51 maxi 50W culot GX 5,3
Réf. 6001 - code : 578.806

Spot sur boîtier orient. 355°/180°

IP 55 cl. 2 lampes Ø 51 maxi 50W - GX 5,3
Réf. 5002 - code : 578.802

Dble spot sur boîtier orient. 355°/180°

IP 55 cl. 2 lampes Ø 51 maxi 50W GX 5,3
Réf. 5003 - code : 578.814

Spot encastré avec réflecteur dichroïque 230/12V

orient 360°/30° IP 67 cl. 2
lampe Ø 51 maxi 50W GX 5,3
Réf. 5101 - code : 578.803

WENDEL



Réflecteurs extérieurs sur boîtier 230/12V

orient. 355°/180° IP 55 cl. 2 culot GY 6,35 tige 0,25 m
Réf. 5301 - code : 578.808

orient. 355°/180° IP 55 cl. 2 culot GY 6,35 tige 0,50 m
Réf. 5302 - code : 578.809

orient. 355°/180° IP 55 cl. 2 culot GY 6,35 tige 0,50 m
Réf. 6304 - code : 578.804*

Modèle identique sauf télescopique 0,4/ 0,7 m

orient. 355°/180° IP 55 cl. 2 culot GY 6,35 tige 0,4/0,7 m
Réf. 6340 - code : 578.807



Spots extérieurs iodure lampe HQIT 70W

modèles encastré 230V
orientation verticale fixe IP 66 cl. 1 lampe HQIT 70W
Réf. 6170L - code : 578.812*



Spots extérieurs basse tension

sg

Spot encastré LED " LUNA Déco 1 "

Ra>80 - 3000°K
3W - 1300 lm cl. III IP67 IK10
dim. 150x120x47 mm
Réf. ALPE12/60 - code : 578.136

Spot encastré " LUNA Mini rond 45° "

1,5W - 1300 lm - Ra>80
3000°K cl. III IP67 IK 06
dim. Ø28x56 mm
Réf. ALPE12/60 - code : 578.135



Projecteurs extérieurs

sg

Projecteurs " JAZZ MAXI " IP 67 - classe I

corps moulage par gravité en alliage d'aluminium
colerette acier inoxydable fixé par 3 vis
pour lampes 70 W - G12

70W G12 Ø 190 x H137 mm IP 67 cl. I 230 V
Réf. 200034 - code : 578.154



Spot Encastré " Némé "

Multi-fonctions - Eclairage/Balises
Aluminium et acier inoxydable
Sans source de lumière

GU 10 230 V maxi 35 W IP 67 Ø 88 cm h. 85 cm
Réf. 630017 - code : 578.152



Spot encastré INOX 316L " NEMO 4 "

230V GU10 IP67 IK10 cl I
livré sans lampe, avec 1 PE M20 Inox 316L
et 0,70 m de câble H07RNF
orientable ± 15°
dim. Ø 135 x 134 mm
encastrement Ø 121 mm

230V GU10 IP67 IK10 cl I dim. Ø 135 x 134 mm
Réf. 200062 - code : 578.134



Spot encastré INOX 316L " JAZZ MEDIUM " LED

230V IP67 IK10 cl I
livré avec module LED CREE XP G3
8W - 30° 3000°K 684 lm 50000h,
avec 1 m de câble
orientable ± 15°
dim. Ø 220 x 172 mm
encastrement Ø 210 mm

8W LED 230V IP67 IK10 cl I dim. Ø 220 x 172 mm
Réf. 2017064BC - code : 578.137



Projecteur à encastré dans le sol " ZEUS 226 "

IP 67 - classe I - IK09
optique en aluminium avec faisceau
orientable afin d'obtenir un flux
lumineux symétrique ou asymétrique
et verre de fermeture
haute résistance en verre trempé ép. 12 mm

2 fluo comp. 26W culot G24d-3 IP 67 cl. I - IK09
Réf. 31243431 - code : 578.493



Encastré de sol rond. " APA RD-230 " inox 316

Encastré de sol rond. 8 W 600 lm 4000°K
Carrossable résistance 1500kg.
Avec grille nid d'abeille.
Boîtier d'encastrement et 1m de câble fournis.
Dimmable. AC/DC 230V - cl I
dim. Ø 110 x 86 mm dim. encastr. 92 mm
avec boîtier Ø 97 mm

8 W 600 lm 4000°K
Réf. OU326NW16 - code : 578.156



Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage DEVI

Boîtier d'encastrement fourni.
Avec entrée et sortie de câble.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
dim. LxHxP: 250x87x73 mm dim. encastr. 240x74 mm

8,5 W 190 lm 4000°K
Réf. OU350NW24 - code : 578.157



Collection ILLUMINATION / SUR PIQUET

Spot sur piquet " FLORA " IP65 - cl II

corps Polyamide - diffuseur verre trempé - finition noir
dim. LxH: 110x233/155 mm
GU10 230V IP65 IK 08 cl II
Réf. 614003 - code : 578.160



certifié
bona
Balitrand
une marque de Calbéo Bona

Éclairages extérieurs

Bornes " CALEO "

diffuseur en polycarbonate - classe 1

verte Ø16 mm H45 mm maxi 100W
Réf. 1797 - code : 578.815

verte Ø16 mm H73 mm maxi 100W
Réf. 1799 - code : 578.816

blanche Ø16 mm H45 mm maxi 100W
Réf. 1778 - code : 578.817

blanche Ø16 mm H73 mm maxi 100W
Réf. 1779 - code : 578.818



Borne basse " LUNA "

support thermoplastique / globe polycarbonate - classe 1

Ø 250 mm blanc opale 46W E27 cl II IP44 IK08
Réf. 1717 - code : 578.819

Ø 250 mm noir fumé 46W E27 cl II IP44 IK08
Réf. 1716 - code : 578.821



Luminaires extérieurs très basse tension

Spots extérieurs très basse tension

projecteur IP68 avec lampe 12V - 50 W - classe 3

projecteur IP68 + lampe blanc SUB 50
Réf. 0801 - code : 578.795

projecteur IP68 + lampe noir SUB 50
Réf. 0802 - code : 578.796



Kit SUB 50

1 projecteur SUB 50
+ 1 lampe 12V/50W
+ 1 transfo IP68

Réf. 4685 - code : 578.797



Éclairage extérieur LED

Spot sur piquet " WEST "

3W 110-240V 50° LED NICHIA

IP 65 - Ra 80 - durée de vie 20000 h - inclinable 180°

3000°K 119 lm dim. Ø 56 x 40 mm h. 230 mm
Réf. 250W007-3C - code : 578.070

6W 110-240V 50° LED NICHIA

IP 65 - Ra 80 - durée de vie 20000 h - inclinable 180°

3000°K 273 lm dim. Ø 80 x 40 mm h. 260 mm
Réf. 250W007-6C - code : 578.061



Spots extérieurs basse tension

Spots extérieurs " SPOT LIGHT "

IP54 GU10 220V/35W + piquet

Réf. 20789903 - code : 578.791

Projecteur LED " INTRO Mini 36° "

8W - 600 lm - Ra>80
3000°K cl. I - IP67 - IK04
dim. Ø 46x100x90 mm

Réf. 630001 - code : 578.138

Projecteur LED " INTRO Midi 36° "

15 W - 1300 lm - Ra>80
3000°K cl. I - IP67 - IK04
dim. Ø 61x100x116 mm

Réf. 630005 - code : 578.139

Projecteur LED " INTRO Maxi 36° "

25 W - 600 lm - Ra>80
3000°K cl. I - IP67 - IK04
dim. Ø 89x147x150 mm

Réf. 630009 - code : 578.140

Piquet pour projecteur LED INTRO

25 W - 600 lm - Ra>80
3000°K cl. I - IP67 - IK04
dim. Ø 89x147x150 mm

Réf. 630026 - code : 578.130



Éclairage extérieur LED

Applique murale LEK LED

IP 65 - Ra 80 - durée de vie 30000h

Blanc 6,8W 220-240V 100° LED 3000°K 530 lm
dim. 100x100x100 mm - Réf. 3983 - code : 578.063

Noir 6,8W 220-240V 100° LED 3000°K 530 lm
dim. 100x100x100 mm - Réf. 3985 - code : 578.069

Applique murale COMET LED dimmable

IP 65 - Ra 80 - IK08

Blanc 40W 4071 lm 5000°K 220V 100° LED dimmable
dim. 250x200x208 mm - Réf. 243113-5B - code : 578.067

Noir 40W 4071 lm 5000°K 220V 100° LED dimmable
dim. 250x200x208 mm - Réf. 243113-5N - code : 578.068

Lanterne LED sur batterie VISOR aluminium

5W 120° LED IP54 batterie LI-ION 3,7 V
3 positions 400 lm 6h / 200 lm 11h / 50 lm 38h

Blanc 5W 120° 3 positions 400/200/50 lm
dim. 180x180x267 mm - Réf. 3929 - code : 578.065

Corten 5W 120° 3 positions 400/200/50 lm
dim. 180x180x267 mm - Réf. 3931 - code : 578.066

Lanterne LED CONVERSE LIGHTING

IP20 batterie LI-ION gravity sensor
2,5 W 360° dimmable 2700°K - 5500°K
dim. Ø 85 x 201 mm - Réf. 3916 - code : 578.064



Collection extérieur décoratif

PHILIPS

Applique " Dunetop "

Power Led incl. 1x7,5 W, 350 lm, cl II - IP44
aluminium-synthetics
1x7,5 W 350 lm H359 L60 D156 cl. II IP44 gri
Réf. 162539716 - code : 573.276

Borne Bamboo post inox

classe I - IP44 - E27
aluminium-synthetics

1x11W 230V - dim. Ø 100 x 842 mm
Réf. 163424716 - code : 573.403

1x11W 230V - dim. Ø 100 x 438 mm
Réf. 163414716 - code : 573.405

Borne HARE inox

classe I - IP44
maxi 1x18W 230V - dim. Ø 100 x 400 mm
Réf. 162874716 - code : 573.408

Borne STOCK LED inox

classe II - IP44 - résiste aux intempéries
4 000°K anthracite

1x6W 600 lm 230V - dim. Ø 10,4 x 77 cm
Réf. 1646793P3 - code : 573.410

1x6W 600 lm 230V - dim. Ø 10,4 x 40 cm
Réf. 1646693P3 - code : 573.409

Applique STOCK IR LED

classe II - IP44 - résiste aux intempéries
4 000°K anthracite 1x6W 600 lm 230V
Réf. 1646593P3 - code : 573.411



Collection extérieur décoratif

PHILIPS

Applique " Border "

E27 incl. 1x23 W, 1430 lm, cl I - IP44
aluminium-synthetics

1x23 W E27 1430 lm H93 L268 D148 cl. I IP44
gris - Réf. 169428716 - code : 573.075



Applique " Meander "

cl I - IP44 - aluminium-synthetics
1x20 W E27 1250 lm H276 L200 D98 anthracite
Réf. 164049316 - code : 573.029



Borne prises

borne prises ROCK 2x16A inox

classe I - IP 44 - dim. 70 x 70 x 230 mm
Réf. 171084746 - code : 573.402

Projecteur Led

modèle " FLOOD "

Projecteur extérieur sur étrier.
Corps en aluminium Peinture polyester.
Verre de sécurité trempé.
Joint en silicone et visserie en
acier inoxydable.
LED intégrée 195-265V
50-60 Hz, IP65, IK09, CL I.
Faisceau symétrique 120°, Ra (IRC) 80, 30.000h



modèle 3000°K blanc chaud

" FLOOD 10 BC "

10 W 3000° k IP65 1000 lm - dim. 95x76x39 mm
Noir - Réf. FL10BC - code : 574.353

" FLOOD 20 BC "

20 W 3000° k IP65 2000 lm - dim. 120x95x49 mm
Noir - Réf. FL20BC - code : 574.354

" FLOOD 30 BC "

30 W 3000° k IP65 3000 lm - dim. 150x120x47 mm
Noir - Réf. FL30BC - code : 574.355

" FLOOD 50 BC "

50 W 3000° k IP65 5000 lm - dim. 188x145x53 mm
Noir - Réf. FL50BC - code : 574.356

" FLOOD 70 BC "

70 W 3000° k IP65 7000 lm - dim. 280x215x63 mm
Noir - Réf. FL70BC - code : 574.357*

" FLOOD 100 BC "

100 W 3000° k IP65 10000 lm - dim. 310x240x69 mm
Noir - Réf. FL100BC - code : 574.359*



" FLOOD 10 WC "

10 W 3000° k IP65 1000 lm - dim. 95x76x39 mm
Blanc - Réf. FL10WC - code : 574.364

" FLOOD 20 WC "

20 W 3000° k IP65 2000 lm - dim. 120x95x49 mm
Blanc - Réf. FL20WC - code : 574.365

" FLOOD 30 WC "

30 W 3000° k IP65 3000 lm - dim. 150x120x47 mm
Blanc - Réf. FL30WC - code : 574.366



Accessoires pour projecteurs FLOOD

Piquet 17 cm en Alu.

Réf. FLS-AXPI-170 - code : 574.370

Piquet 21,5 cm en Alu.

Réf. FLS-AXPI-210 - code : 574.371



Luminaires extérieurs étanches

C
COLLINGWOOD
LIGHTING

Applique murale mini cube LED Up & Down MC020S

Cheville sur mesure pour faciliter l'installation
Finition en aluminium brossé de qualité

12° IP65 4000°K 2 W 140 lm
Réf. MC020SNW
code : 580.252



modèle 5000°K blanc froid



" FLOOD 10 BD "

10 W 3000° k IP65 750 lm - dim. 95x76x39 mm
Noir - Réf. FL-10BD - code : 574.395

" FLOOD 20 BD "

20 W 5000° k IP65 1700 lm - dim. 120x95x49 mm
Noir - Réf. FL-20BD - code : 574.396

" FLOOD 30 BD "

30 W 5000° k IP65 2400 lm - dim. 150x120x47 mm
Noir - Réf. FL-30BD - code : 574.397

" FLOOD 50 BD "

50 W 5000° k IP65 3600 lm - dim. 188x145x53 mm
Noir - Réf. FL-50BD - code : 574.398

" FLOOD 70 BD "

70 W 5000° k IP65 7000 lm - dim. 280x215x63 mm
Noir - Réf. FL70BD - code : 574.358*

" FLOOD 100 BD "

100 W 5000° k IP65 10000 lm - dim. 310x240x69 mm
Noir - Réf. FL100BD - code : 574.360*



" FLOOD 10 WD "

10 W 5000° k IP65 1000 lm - dim. 95x76x39 mm
Blanc - Réf. FL-10WD - code : 574.365

" FLOOD 20 WD "

20 W 5000° k IP65 2000 lm - dim. 120x95x49 mm
Blanc - Réf. FL-20WD - code : 574.367

" FLOOD 30 WD "

30 W 5000° k IP65 3000 lm - dim. 150x120x47 mm
Blanc - Réf. FL-30WD - code : 574.369



" FLOOD S 10 BD " avec détecteur IR

10 W 5000° k IP65 1000 lm - dim. 95x76x39 mm
Noir - Réf. FLS10BD - code : 574.350

" FLOOD S 30 BD " avec détecteur IR

30 W 5000° k IP65 5000 lm - dim. 150x120x53 mm
Noir - Réf. FLS30BD - code : 574.351

" FLOOD S 50 BD " avec détecteur IR

50 W 5000° k IP65 5000 lm - dim. 188x145x59 mm
Noir - Réf. FLS50BD - code : 574.352



Projecteur Led

Projecteur LED FLOODLIGHT

IP65 - angle de faisceau 100°
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C 50000h

10 W 1050 lm 3000°K dim. 117x127x39 mm
Blanc - Réf. 4058075097384 - code : 574.372

20 W 2100 lm 3000°K dim. 130x140x41 mm
Blanc - Réf. 4058075097469 - code : 574.373

20 W 2000 lm 3000°K dim. 155x167x44 mm
Noir - Réf. 4058075097445 - code : 574.374

Projecteur LED FLOODLIGHT SENSOR

IP65 - IK 07 angle de faisceau 100° - Durée de vie L80 : 30000 heures
détecteur de présence et de lumière naturelle
corps en polycarbonate noir, diffuseur en verre trempé
50W 4750 lm 3000°K noir
Blanc - Réf. 0152160 - code : 574.378

Projecteurs extérieurs

Projecteur LED SMART [4] 2.0 FL 5 LED - AUTONOME

4000 K (CRI 80) - 220/240 V 50/60 Hz
IP66 - classe I

symétrique - 60W 6510 lm 4000°K
Gris Graphite - Réf. GWS4134GS
code : 570.084

asymétrique - 60W 6350 lm 4000°K
Gris Graphite - Réf. GWS4136GS
code : 570.085

projecteurs IM GEWISS " HORUS " IP 65 - classe 2

col. gris fumé

* HORUS 2 * 70W RX7s
Réf. GW85001M - code : 538.106

* HORUS 2 * 150W RX7s
Réf. GW85002M - code : 538.107

* HORUS 3 * 250W RX7s
Réf. GW85102M - code : 538.108

* HORUS 3 * 400W RX7s
Réf. GW85134M - code : 538.109

Projecteurs extérieurs

Projecteurs " CHALLENGER 200/300 " IP 23 - classe 1

projecteur à distribution de flux asymétrique en fonte d'aluminium pour lampes quartz halogènes 200 /300 W + vitre R7s LxHxP: 235x85x180 IP 23 cl. I noir
Réf. 31311322 - code : 574.721

Support de fixation A 113/500B

blanc pour montage en saillie de 50 cm
Réf. 31317226 - code : 574.727

Support de fixation beige

avec bras pour montage en saillie de 49,5 cm
Réf. 879 - code : 574.724

LEDVANCE

GEWISS

SERMES
electric systems

aric

Projecteurs extérieurs

Ledinaire Projecteur Mini BVP 105

idéal pour le résidentiel et petit tertiaire
installation : rapide sans ouvrir le projecteur
conception robuste

BVP105 LED25/840 PSU VWB100

LED Module, system flux 2500 lm
840 blanc neutre - Alimentation 175 mm
27 W 2500 lm dim. LxHxP : 164x202x45 mm
Réf. 384128 - code : 570.031

Ledinaire BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE

LED Module 1000 lm - 840 blanc neutre - Alimentation
La gamme Ledinaire FloodLight comprend une sélection de projecteurs LED, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin

BVP154 LED10/840 PSU

10W 1050 lm 4000 K VWB CE
dim. LxPxH: 96x31x137 mm
Réf. 329710 - code : 570.024

BVP154 ED21/840 PSU

20W 2100 lm 4000 K VWB CE
dim. LxPxH: 117x31x161 mm
Réf. 329734 - code : 570.025

BVP154 LED52/840 PSU

50W 5250 lm 4000 K VWB CE
dim. LxPxH: 204x39x281 mm
Réf. 329758 - code : 570.026

Projecteurs pour Grands Espaces et Sports de Loisirs

CoreLine Tempo medium BVP125

LED80-4S/740 A LED module 8000 lm
740 blanc neutre - Optique asymétrique
aluminium / polycarbonate - dim. 341 x 323 x 67
63W 8000 lm 4000°K IP66 740 blanc neutre
Réf. 455880 - code : 570.074

CoreLine Tempo medium BVP125

LED80-4S/740 S LED module 8000 lm
740 blanc neutre - Optique symétrique
aluminium / polycarbonate - dim. 341 x 323 x 67 mm
63W 8000 lm 4000°K IP66 740 blanc neutre
Réf. 455903 - code : 570.075

CoreLine Tempo (petit) BVP110

LED42/NW A LED module 4200 lm
Blanc neutre - Optique asymétrique
Fonte d'aluminium / Acrylate - dim. 254 x 285 x 47
38W 4200 lm 4000°K IP65 blanc neutre
Réf. 306353 - code : 570.076

CoreLine Tempo (petit) BVP110

LED42/NW S LED module 4200 lm
Optique symétrique - Fonte d'aluminium / Acrylate
dim. 254 x 285 x 47 mm
38W 4200 lm 4000°K IP65 blanc neutre
Réf. 306360 - code : 570.077

PHILIPS

Projecteurs extérieurs étanches : **hager**

Projecteur LED IP55 équipé d'un détecteur infrarouge

12W + détecteur, 4000°K 1200 lm
IP55 cl II IK04
Blanc Réf. EE632 - code : 544.362
Noir Réf. EE642 - code : 544.364

20W + détecteur, 4000°K 1200 lm
IP55 cl II IK04
Blanc Réf. EE633 - code : 544.363
Noir Réf. EE643 - code : 544.365



Projecteurs extérieur équipés d'un détecteur IR

Projecteurs " HS 152 XENO "

livré avec ampoule halogène crayon ECO 125 W
230-240V, 50Hz - temporisation 10s - 15 min
angle de détection 180° avec ouverture angulaire de 90°
portée de détection 12 m - orientabilité du projecteur
30° horizontalement 40° verticalement
réglage de crépusculation 2 - 2000 lux
dimensions LxHxP: 235x160x140 mm

maxi. 150 W/R7s - IP44 - classe 1
Noir Réf. 632014 - code : 575.742

STEINEL
German Quality



Projecteur LED à détection intégrée IR " XLed Home 2XL "

20 W LED - 1608 lm - IP 44 - portée 14 m - classe II
durée de vie des LED : jusqu'à 50.000 h
4000°K - 230-240V, 50Hz - temporisation 8 s - 35 min
angle de détection 140° avec protection au ras du mur
orientabilité du projecteur 180° horizontalement
180° verticalement - réglage de crépusculation 2 - 2000 lux
dimensions LxHxP: 180x214x161 mm

20 W 4000°K 1608 lm IP 44 cl. II
Blanc - Réf. 33088 - code : 575.751
Noir - Réf. 33071 - code : 575.752

Projecteur LED " XSOLAR L-S "

luminaire LED solaire à détection intégrée IR
0,5 W LED - 124 lm/w - IP 44 - classe III
autonomie jusqu'à 50 jours après avoir reçu
les derniers rayons du soleil.
panneau Monocristallin : permettant une
captation quelle que soit l'incidence des rayons.
panneau solaire et le projecteur sont séparables
un câble de liaison de 2 m est fourni.
panneau LED orientable à ± 60°
batterie 2500 mAh, Lithium (LifePo)
luminosité 62 lm - efficacité 124 lm/w
couleur 4000°K - angle de détection 140°
portée max. 8 m, hauteur d'installation à 1,8 m
temporisation de 10s à 30s
déclenchement crépusculaire 2 lux (fixe)
source Led / 30000 h

0,5W Led blanc
Blanc - Réf. 671006 - code : 575.750

Nouveau luminaire à détection " CAMlight " avec caméra intégrée

Intelligent, sûr. Une technologie innovante.

- 781 lm / 14.3 W
- Réglage via application Android, iOS
- Détection 180°
- Caméra HD 720p
- Connexion WIFI
- Micro et haut-parleur intégrés
- Carte SD incluse 8 GO
- Allumage et extinction en douceur
- Garantie 3 ans

Réf. 052997 - code : 575.705



Projecteur " LED/IR "

60 W/220°/360° - IP 55 cl. II
LxHxP: 310x250x140 mm
Blanc - Réf. EE600 - code : 544.368



Projecteur " LED/IR "

15 W/140° 4000°K - 1100 lm - IP 55 cl. II
LxHxP: 145x201x179 mm
Blanc - Réf. EE610 - code : 544.369



Télécommande infrarouge

pour projecteur LED et lampe LED
dim. 120x70x10 mm
Blanc - Réf. 52900 - code : 544.370

Projecteurs Led

Projecteurs " HERO LED " IP 65 IK07 - classe II

Corps polycarbonate/Réflecteur aluminium.
Optique asymétrique. Alimentation incorporée
20 W 2100 lm 4000°K 244x305x108 mm
Noir Réf. 50102 - code : 574.703



Projecteurs extérieurs TWISTER 3 symétrique

Gamme conforme à l'arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
repère sur le projecteur de l'inclinaison maximale pour respecter un URL < 4%
Corps aluminium/Verre de protection. LED CREE MHB (IRC > 80),
couleur gris

Précâblage H05RN-F 3G 1 mm2 long. 0,85 m

12W 230V 90° IP 65 IK08 cl. I dim. 136x90x32 mm
4000°K 1550 lm - gris - Réf. 50405 - code : 574.747
3000°K 1450 lm - gris - Réf. 50405 - code : 574.752
3000°K 1450 lm - noir - Réf. 50405 - code : 574.763
2400°K 1300 lm - noir - Réf. 50405 - code : 574.770

25W 230V 90° IP 65 IK08 cl. I dim. 173x125x42 mm
4000°K 3250 lm - gris - Réf. 50405 - code : 574.748
3000°K 3000 lm - gris - Réf. 50405 - code : 574.753
3000°K 3000 lm - noir - Réf. 50405 - code : 574.764
2400°K 2750 lm - noir - Réf. 50405 - code : 574.771

45W 230V 90° IP 65 IK08 cl. I dim. 205x162x45 mm
4000°K 5850 lm - gris - Réf. 50405 - code : 574.749
3000°K 5400 lm - gris - Réf. 50405 - code : 574.760
3000°K 5400 lm - noir - Réf. 50405 - code : 574.765
2400°K 4950 lm - noir - Réf. 50405 - code : 574.772

Précâblage H05RN-F 3G 1 mm2 long. 0,20 m avec connecteur IP68 précâblé

70W 230V 90° IP 65 IK08 cl. I dim. 255x188x50 mm
4000°K 9100 lm - gris - Réf. 50405 - code : 574.750
3000°K 8400 lm - gris - Réf. 50405 - code : 574.761

100W 230V 90° IP 65 IK08 cl. I dim. 309x240x50 mm
4000°K 13000 lm - gris - Réf. 50405 - code : 574.751
3000°K 12000 lm - gris - Réf. 50405 - code : 574.762

TWISTER 3 SENSOR

Corps aluminium/Verre de protection.
Alimentation intégrée. LED CREE MHB (IRC > 80).
Détection de mouvement par hyper fréquence réglable intégrée.
Livré avec télécommande

Précâblage H05RN-F 4G 1 mm2 long. 0,85 m

25 W 230V IP65 IK08 90° dim. 188x140x45 mm
3000°K 2500 lm - gris - Réf. 50482 - code : 574.754
3000°K 2500 lm - noir - Réf. 50482 - code : 574.773

45 W 230V IP65 IK08 90° dim. 201x157x52 mm
4000°K 4950 lm - gris - Réf. 50482 - code : 574.755
4000°K 4950 lm - noir - Réf. 50482 - code : 574.774

Accessoires TWISTER 2

Piquet de jardin

Convient pour 12W - 25W
Réf. 50489 - code : 574.756

Tige de fixation FA 40 pour projecteur TWISTER 2

Charge maxi 1,5Kg
dim. LxPxH: 400x83x82 mm
gris - Réf. 50487 - code : 574.757



Luminaires extérieurs

Applique murale " Ancona maxi "

livré avec 2 lampes 40 W culot G9
dim: Ø 31x4 cm IP 44 G9 2x40W cl 1
acier/brossé - Réf. 25239932 - code : 578.102



Applique murale " Ancona "

livré avec 1 lampe 40 W culot G9
dim: Ø 18x4 cm IP 44 G9 40W cl 1
acier/brossé - Réf. 25229932 - code : 578.103



Applique murale " Solo "

fonte d'aluminium - verre polycarbonate opale
dim: Ø 270 x 120 mm
IP 65 E27 CFL max. 20 W 230V cl II IK10
Réf. 614550 - code : 578.021



Applique murale " Tin "

livré avec 1 lampe 35 W culot GU10
dim: 12x12x6 cm IP 54 GU5.3 35W cl 1
cuivre - Réf. 21269930 - code : 578.121



livré avec 2 lampes 35 W culot GU10
dim: 18x12x6 cm IP 54 GU10 2x35W cl 1
acier inoxydable - Réf. EE632 - code : 578.110
cuivre - Réf. 21279930 - code : 578.122



Applique murale " Arc "

livré avec 1 lampe économique 10 W culot E27
dim: 25x7 cm IP 54 E27 15W cl 1
acier inoxydable - Réf. 22941034 - code : 578.116



Applique murale " Vejers "

livré avec 1 lampe économique 16 W culot E27
dim: 27x23x22 cm IP 54 E27 60W cl 1
Blanc - Réf. 25091001 - code : 578.117



Applique murale " Hamlet "

livré avec 1 lampe culot E27
HxL 390x230 mm IP 44 100W E27

Blanc - Réf. 611120 - code : 578.131
Noir - Réf. 614120 - code : 578.132



Applique murale " Sorrento "

livré avec 1 lampe culot E27
HxL 355x156 mm IP 44 60W E27

Blanc - Réf. 611100 - code : 578.141
Noir - Réf. 614100 - code : 578.142



Applique murale " Ibiza "

fonte d'aluminium - diffuseur polycarbonate
résistant aux U.V. - IP 44 E27 230V cl II

Blanc mat - Réf. 611204 - code : 578.023
Noir mat - Réf. 614204 - code : 578.022



Applique murale " Cornet "

fonte d'aluminium - diffuseur polycarbonate
résistant aux U.V. - IP 44 E27 230V cl II
dim: LxHxP: 240x500x400 mm
Noir mat - Réf. 614500 - code : 578.024



Applique murale " Canto "

incl. 2x3 W LED 2700° K RA80 - non dimmable
dim: 9x10x11 cm IP 44 2x3W cl 1
Blanc - Réf. 77571001 - code : 578.037
Noir - Réf. 77571003 - code : 578.038



Applique murale " Métro "

livré sans lampe
fonte d'aluminium
traitement anti-corrosion

1xGU10 230V dim: Ø 90x120 mm
IP65 dimmable cl II
Noir mat - Réf. 614690 - code : 578.018



2xGU10 230V dim: Ø 90x215 mm
IP65 dimmable cl II
Noir mat - Réf. 614692 - code : 578.019



Applique murale " Moon "

incl. 20 W LED 2700° K 1600 lm RA80

dim: Ø 22 cm IP 65 20W 1600 lm cl II
Blanc - Réf. 83571001 - code : 578.026



dim: 27x18 cm IP 65 20W 1600 lm cl II
Blanc - Réf. 83581001 - code : 578.025



Applique murale " Bassi graphite "

dim: 240x240x80 cm IP 65 cl 1
Blanc - Réf. 623180 - code : 578.040



Applique murale " Discos graphite/opale "

2xE27 dim: Ø320x85 cm
max. 33 W IP 65 cl 1
Réf. 633829 - code : 578.041



Applique murale " Echo graphite "

dimmable - IP 54 cl II

1x35 W GU10 dim: 90x147x120 cm
Réf. 623680 - code : 578.043

2x35 W GU10 dim: 90x147x215 cm
Réf. 623682 - code : 578.044



Kit spots encastrés " LUNA " 24V 3000°K

4 x 1W LED IP67 cl III dimmable, 24V DRIVER
Alimentation dimmable
+ boîtier de connexion IP44 cl II
+ 8 connecteurs inclus
dim. spot Ø 62x68 mm
découpe Ø 51 mm
boîtier 180x100 mm
Réf. 692102 - code : 578.032



Spot seul 1W LED 24V

colierette inox 316L
corps aluminium,
traitement anti-corrosion
IP67 dimmable cl. III
dim. Ø 62 x 38 mm
découpe Ø 51 mm
Réf. 692103 - code : 578.031



applique murale avec prise " Spike " LED IP 44 12W cl 1

12 W LED down 3000° K
+ 6,5 W GU10 UP
+ Prises
dim: 171x155x173 mm

Blanc mat - Réf. 611915 - code : 578.027

Noir - Réf. 614915 - code : 578.028

Graphite - Réf. 623915 - code : 578.029



Luminaires extérieurs

Applique à détecteur " L115 "

lampe élégante et simple aux fonctions ingénieuses - globe verre cristal
possibilité de réglage: grâce au watt-o-matic la luminosité de base peut être réglée de 0 jusqu'à 50% > en cas de mouvement, la lampe passe d'un éclairage de base à la pleine puissance - adaptation exacte aux conditions locales au moyen de la lentille multiple pivotante horizontalement et verticalement
réglage simple de la durée d'éclairage et du seuil de crépuscularité par bouton rotatif.
dim: 330x215x257 mm - IP44 - cl II
puissance maxi 60 W / E27 (pas de fluocompacte)

Platine - Réf. 657512 - code : 575.747
Blanc - Réf. 657413 - code : 575.748

Applique iHF LED " L810 "

Up/Downlight avec capteur invisible
élégante et raffinée, l'iHF saura éclairer avec harmonie votre entrée, révolutionnaire, avec son capteur HF pour l'extérieur - précision sans faille - tension 230-240 V, 50 Hz - puissance 8/12 W LED
flux lumineux 400/600 Lumens
couleur de la lumière : 3000° K
technologie HF : 5,8 GHz
angle de détection 180° - portée de 2-5 M (radial)
déclenchement crépusculaire 2 - 2000 Lux
temporisation 5 sec. - 15 min
matière: Aluminium/plastique
IP 44 - 8/12 W LED
Réf. 671310 - code : 575.749

Applique extérieure et borne de jardin " CUBO " détecteur iHF intégrée

9,5W - IP44 - L835 Cl II - GL80 cl I
portée 1 à 5 m - tempo. 5s à 15 mn
angle de détection 160°
seuil de décl. de 2 à 200 lx
réglage par Bluetooth

Applique L835 ANT LED
Anthracite - Réf. 55516 - code : 575.753

Borne GL80 ANT LED
Anthracite - Réf. 55479 - code : 575.754

Luminaires extérieurs

Applique murale extérieure " LENA "

Extérieur résidentiel Balisage
support : patère / barre / base thermoplastique noir
boule / globe méthacrylate (PMMA) fumé
Douille / Culot E27
1 x 60 W 230V AC/DC 261mA
IP43 IK08 650°C cl II - dim. Ø 200 mm

Noire - Réf. 1707 - code : 578.822
Blanche - Réf. 1719 - code : 578.823

Applique murale " WALLYX "

GU10 (exclue) 50W max.
source jusqu'à max. L: 7.6 cm
matière aluminium - IP 44
L x H x P: 100 x 153 x 117 mm
Gris argent - Réf. 227194 - code : 578.306

Applique et plafonnier " SIMA rond "

LED, 3000K, rond, variable
Le luminaire avec cache en verre acrylique.
Le luminaire résistant aux intempéries est équipé en outre d'entretoises pour montage sur crépis.
L'alimentation LED variable intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 230V.
dim. Ø x P : 30 x 30 x 5,8 cm - Tension 220-240V ~50/60Hz sec. 350mA - Cl. II - IP 44 - 25 W 2300 lm
Réf. 163020 - code : 578.311

Applique et plafonnier " SIMA carré "

LED, 3000K, carré, variable
Le luminaire avec cache en verre acrylique.
Le luminaire résistant aux intempéries est équipé en outre d'entretoises pour montage sur crépis.
L'alimentation LED variable intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 230V.
dim. L x H x P : 30 x 30 x 5,8 cm - Tension 220-240V ~50/60Hz sec. 350mA - Cl. II - IP 44 - 25 W 2300 lm
Réf. 163030 - code : 578.312

STEINEL
German Quality

Appliques hublots

Hublot " HUB 270 T "

corps thermoplastique / diffuseur polycarbonate
opale blanc - visserie inox
cl II - 230V - IP65 - IK10 - 650°/850°
dim. Ø 269 x 84 mm - 46 W E27 cl II
Blanc - Réf. 1746 - code : 575.693

Hublot " HUB 270 TP "

corps thermoplastique / diffuseur polycarbonate
opale blanc - visserie inox
cl II - 230V - IP65 - IK10 - 650°
dim. Ø 269 x 98 mm - 46 W E27 cl II
Blanc - Réf. 1746 - code : 575.692

Hublot " TIMY "

Applique murale ou plafonnier.
Avec clé et vis anti-vandale.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
polycarbonate AC 230V
25W 4000°K 2125 lm IRC>80 cl. II IP66 IK10
Blanc - Réf. TP1139WW31 - code : 579.092

Hublot " TIMY SENSOR "

Applique murale ou plafonnier.
Avec détecteur HF 360°, rayon de détection réglable max. 8m. - Polycarbonate.
Avec clé et vis anti-vandale.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
IP66 IK 10 cl II dim. Ø 300 mm prof. 90 mm
25 W 4000° k 2125 lm blanc
Blanc - Réf. OU13931 - code : 579.093

Applique extérieure Design Roger Pradier

Applique extérieure " Brick2 "

Design by Stéphane Joyeux IP44 cl. II
Fonte d'aluminium Diffuseur verre clair
dim. H x L x P: 30,3 x 17 x 10,8 cm
Puissance 1x23W
Culot E27 IP 44 cl. II 230 V
gris - Réf. 108001006 - code : 575.419

Applique extérieure " Hugy "

Fonte d'aluminium Diffuseur verre clair
IP65 cl 2 E27 42W max 1939 lm
Ø 66 mm - H 130 mm
Réf. 125001113 - code : 578.057*

Plafonnier orientable et inclinable 30° TRILEDO ROUND CL

LED, 3000K, rond, 38°, 6,2W, incl. alimentation
fabriqué en aluminium - Équipé d'une LED COB efficace à 6,2W et l'alimentation LED incluse permet le branchement direct au réseau 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés. EEC : A - A++.
6,2W 670 lm 3000°K - dim. Ø 8,5 x 9,5 cm
Blanc - Réf. 113931 - code : 578.313
Noir mat - Réf. 113930 - code : 578.314

Plafonnier orientable et inclinable 30° TRILEDO SQUARE CL

LED, 3000K, carré, 38°, 6,2W, incl. alimentation
fabriqué en aluminium. Équipé d'une LED COB efficace à 6,2W et l'alimentation LED incluse permet le branchement direct au réseau 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés. EEC : A - A++.
6,2W 670 lm 3000°K - dim. 8,5 x 8,5 x 9,5 cm
Blanc - Réf. 113941 - code : 578.315
Noir mat - Réf. 113940 - code : 578.316

Applique et plafonnier SPOT 79

inclinables et orientables montées sur patère
Le spot 79 SPOT 79 épuré est fabriqué en aluminium et conçu pour recevoir des sources halogènes à douille GU10. Disponible dans les variantes noir, et blanc, le luminaire SPOT 79 est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V. Ce luminaire peut être utilisé pour des sources de classes énergétiques : E - A++ max. 50W, avec anneau déco - luminaire livré sans lampe
GU10 - Puissance max. 50 Watt - dim. Ø 8,5 x 2,5 cm
Noir - Réf. 132020 - code : 578.323
Blanc - Réf. 132021 - code : 578.324

aric

INDIGO
LIGHTING

ROGER PRADIER

Luminaires extérieurs

Applique et plafonnier PURI 1

inclinables et orientables montées sur patère
Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce à la douille GU10 intégrée. Il est livré avec un anneau déco à poser sur les sources de 5 cm de diamètre. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Ce luminaire peut être utilisé pour des sources de classes énergétiques : E - A++ mat. max. 50W, avec anneau déco uminaire livré sans lampe - dim. LxHxP : 8,6x8,6x5,6 cm

Noir mat - Réf. 147360 - code : 578.317
Blanc - Réf. 147361 - code : 578.318

Applique et plafonnier PURI 2

luminaire à 2 têtes de lampes inclinables et orientables montées sur patère. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce à la douille GU10 intégrée. Il est livré avec un anneau déco à poser sur les sources de 5 cm de diamètre. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Ce luminaire peut être utilisé pour des sources de classes énergétiques : E - A++ mat. max. 100W, avec anneau déco luminaire livré sans lampe - dim. LxHxP : 24,5x8,6x5,6 cm

Noir mat - Réf. 147370 - code : 578.319
Blanc - Réf. 147371 - code : 578.320

Applique et plafonnier PURI 3

luminaire à 3 têtes de lampes inclinables et orientables montées sur patère. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce à la douille GU10 intégrée. Il est livré avec un anneau déco à poser sur les sources de 5 cm de diamètre. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Ce luminaire peut être utilisé pour des sources de classes énergétiques : E - A++ mat. max. 150W, avec anneau déco luminaire livré sans lampe - dim. LxHxP : 40,5x8,6x5,6 cm

Noir mat - Réf. 147380 - code : 578.321
Blanc - Réf. 147381 - code : 578.322

Projecteur extérieur SPOODI LED

Matière : aluminium/verre - Câble-L : 2 m
Alimentation LED et fiche IP incluses
Angle 90° - 8.3W 3000°K 760 lm Incl. 180°

Gris argent - Réf. 232804 - code : 578.404
Noir - Réf. 232800 - code : 578.405

Encastré de sol ext. SOLASTO carré Inox 304. GU10 6W IP67

Encastrés sol extérieur 230V
Collerette (LxH) : 12/12/4 cm
Pot d'encastrement intégré
Possibilité de marcher dessus.
Ne pas rouler dessus.
livré sans lampe
GU10 6W 12 cm
Réf. 227684 - code : 578.406



Luminaires extérieurs

Applique murale " QUAD 1 "

matière aluminium / verre - alimentation LED (incluse)
LED 3000°K, 100 lm, IRC 80 - L x H x P : 64 x 87 x 42 mm
Power LED 3 W 100 lm

Anthracite - Réf. 232465 - code : 578.305

Applique " MERIDIAN BOX 2 "

Matière : Aluminium/PC
dim. 13,5 x 38 x 14 cm
E27 max. 25W

Anthracite - Réf. 230655 - code : 578.402
Rouille - Réf. 230657 - code : 578.403

Borne " IPERI 50 " SMD LED (incluse) 4W

matière aluminium / plastique
boîte de connexion (incluse)
LED 4000°K, 270 lm, IRC 70
LxHxP : 165/127 x 502 x 85/174 mm
4 W 270 lm - Anthracite
Réf. 231305 - code : 578.304

Borne " RUSTY 40 " E27 (exclue) 11W max.

source jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm
matière fonte rouillée / PVC - IP55
L x H : Ø 190 x 400 mm
Fonte rouillée
Réf. 229020 - code : 578.303

Borne extérieure " GRAFIT SL " E27 (exclue) 11W max.

Anthracite / blanche E 27 éco. énergie max. 11 W IP 44
diffuseur satiné et fumé - livré sans lampe

" GRAFIT SL 30 " E27 max. 11 W dim. 8,5x8,5x30 cm
Anthracite - Réf. 231215 - code : 578.309

" GRAFIT SL 60 " E27 max. 11 W dim. 8,5x8,5x60 cm
Anthracite - Réf. 231225 - code : 578.310

Applique murale extérieure " GRAFIT SW "

Matière aluminium / plastique
Douille E27 max. 11W
dim. LxHxP : 8,5x17x11,5 cm
230 V - IP 44

Anthracite - Réf. 231205 - code : 578.824

Spot. carré sur piquet " NAUTILUS SQUARE LED "

anthracite. 6,7 W. 3000K - aluminium/verre - IP65
Fiche IP, piquet plastique et alimentation LED inclus
Angle 55° - Câble de 2 m - 520 lm incl. 90°
Anthracite - Réf. 231035 - code : 578.350

SLV



Luminaire en bois

Luminaire en bois 40W max.

max. E27 dim. 230 x 310 mm
Réf. 18471 - code : 577.727



Luminaire en bois 40W max. + lampe LED LOOPS 5W

max. E27 dim. 230 x 310 mm
Réf. 996033 - code : 577.728



Luminaire en bois

Kit d'éclairage en bois

G125 ampoule à LED incluse (716602)
Base en bois Ø80mm H90mm
avec douille E27 en plastique
Câble texturé écru chiné 2x0.75mm² L.3m (189631)
Prise et interrupteur blancs
3 crochets métalliques en aluminium blanc
5W 2000°K 260 lm 360° finition Amber
Réf. 333000 - code : 577.726

baladeuse bois E27

douille E27 Ø 152 x 480 mm
Câble de 5m (vendue sans ampoule)
Réf. 999993 - code : 577.725

GIRARD
SUDRON



balitrans
Balitrans

Luminaires intérieurs " INDIGO "

suspension décorative en aluminium " NOOSE "

diffuseur en PMMA - livrée avec câble d'alimentation transparent (réglable 1,50 m max.)
convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil
dim. Ø 100 mm H. 160 mm base Ø 55 mm H. 105 mm
LED 8W 3000° K 600 lm IP20 cl.II
Noir doré - Réf. TP1058WW18 - code : 580.011



" WING "

diffuseur en PMMA livrée avec câble d'alimentation textile noir (réglable 1,50 m max.)
convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil
dim. Ø 120 mm H. 160 mm base Ø 55 mm H. 105 mm
LED 8W 3000° K 600 lm IP20 cl.II
Noir doré - Réf. SU10218 - code : 580.044



" SHARP "

diffuseur en PMMA livrée avec câble d'alimentation textile noir (réglable 1,50 m max.)
convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil
dim. Ø 350 mm H. 200 mm base Ø 140 mm
LED 24W 3000° K 1875 lm IP20 cl.II
Noir doré - Réf. SU10318 - code : 580.045



" PYRA "

livrée avec un câble d'alimentation de 85 cm transparent
dim. Ø 140 mm base Ø 125 mm - hauteur totale 1200 mm
E27 40W IP20
Chromé - Réf. KI00303 - code : 580.245
Noir mat - Réf. KI00316 - code : 580.246



Applique murale décorative " THEO " UP/DOWN QPAR51, blanc, max. 2x50W

L'applique en saillie THEO est fabriquée en aluminium et dispose d'un verre qui recouvre la source d'éclairage. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). À utiliser avec des lampes halogènes 230V de type GU10. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue sur la tension secteur 230V. Ce luminaire peut être utilisé pour des sources de classes énergétiques : E - A++
Dim. LxHxP: 7x 22,3x7,5 cm
Blanc - Réf. 1000327 - code : 578.340



Applique murale décorative " WOUDI " UP/DOWN QPAR51, blanc, max. 2x50W

aluminium - éclairage "up&down"
convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil
dim. 221 x 68 x 95 mm
LED 7,5 W 3000°K 450 lm
Aluminium poli - Réf. WA10941 - code : 580.066
Cuivre brillant - Réf. WA10946 - code : 580.067



Applique murale décorative " BIXBY " UP/DOWN QPAR51, blanc, max. 2x50W

Aluminium - Eclairage "up&down"
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
dim. 230 x 150 x 72 mm
LED 13W 3000°K 700 lm
blanc mat - Réf. WA12830 - code : 580.068
Aluminium poli - Réf. WA12841 - code : 580.069



Applique murale décorative " MILO 2 "

Base apparente avec interrupteur permettant trois niveaux d'éclairage (25%, 50% et 100%) et deux prises USB (5VDC, 2A). Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. - dim. LxHxP: 180x85x127 mm
5W 330 lm 3000°K aluminium blanc
blanc - Réf. WA165WW30 - code : 580.143



Applique murale décorative " BETSY 2 "

Base apparente avec interrupteur et prise USB (5VDC, 1A). Longueur du flexible 280 mm. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. dim. LxHxP: 88x146x393 mm
C 230V - IP20 - cl II - aluminium blanc
3 W 150 lm 3000°K - Réf. WA154WW30 - code : 580.144



Applique murale décorative " IOTA "

Ne nécessite pas de convertisseur - Non dimmable.
AC 230 V - cl. I - IP20 - aluminium blanc
5 W 138 lm 3000°K - Réf. WA14730 - code : 580.145



Luminaires intérieurs " INDIGO "

INDIGO
LIGHTING

Suspension " DROP 520 " pour ampoules E27

livrée avec un câble transparent réglable 0,7m max.
E27 40W
Chromé - Réf. KI00203 - code : 580.242

Or rose - Réf. KI00207 - code : 580.243

Noir mat - Réf. KI00216 - code : 580.244



Suspension ENOLA A60, rond, max. 60W

La suspension ENOLA est fabriquée en aluminium et se compose d'un cylindre orienté vers le bas. Grâce aux nombreux coloris de boîtier disponibles, la suspension ENOLA est idéale pour des installations combinées. Les clients peuvent ainsi créer des jeux de couleurs personnalisés. Avec une douille E27 équipée pour des sources ordinaires ou à économie d'énergie, la suspension COMMO peut se brancher directement sur la tension secteur 230V. Ce luminaire peut être utilisé pour des sources de classes énergétiques : E - A+

incl. patère blanche E27 rond,
Blanc - Réf. 149381 - code : 578.325

incl. patère noire E27 rond,
Noir - Réf. 149388 - code : 578.326



Applique ENOLA B QPAR51, rond, up/down, max. 50W

construction en aluminium / acier - La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). À utiliser avec des lampes halogènes 230V de type GU10. ENOLA B est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.
dim. LxHxP: Ø 6,8 x 22 x 8,5 cm

Noir - Réf. 151800 - code : 578.327
Blanc - Réf. 151801 - code : 578.328



Applique d'intérieur en saillie FITU WL E27, max. 24W

L'applique FITU issue de notre système MIX & MATCH est disponible en plusieurs coloris. La gamme FITU séduit par ses nombreuses possibilités d'utilisation. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l'utiliser avec des sources LED ou basse consommation. Branchement électrique directement sur tension secteur 230V. dim. LxHxP: 12x21x11,4 cm

Blanc - Réf. 1002147 - code : 578.332

Noir - Réf. 1002148 - code : 578.333

Laiton - Réf. 1002149 - code : 578.334



Patère FITU

1 passe fil, rond, noir, incl. serre-câble

dim. Ø 8,5 x h. 3,9 cm
Noir - Réf. 132600 - code : 578.335

5 passefils, rond, noir, incl. serre-câbles

dim. Ø 33 x h. 6 cm
Noir - Réf. 132620 - code : 578.336

5 passefils, longue, noir, incl. serre-câbles

dim. LxHxP: 120 x 5 x 8,5 cm
Noir - Réf. 1001820 - code : 578.337



Suspension FITU LED E27, rond, câble 2,5 m avec extrémité dénudée, 60 W

La suspension FITU peut être combinée à nos patères FITU dans de multiples coloris. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l'utiliser avec des sources LED et basse consommation. La longueur de suspension de 250 cm peut être raccourcie lors de l'installation. Prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Noir - Réf. 132650 - code : 578.338

Câble Noir douille bambou clair
Réf. 1000581 - code : 578.339



INDIGO
LIGHTING

Luminaires extérieurs

Applique murale " LUXI 175 SENSOR "

Avec détecteur HF 120°, zone de détection réglable max. 8m.
Diffuseur en polycarbonate opalin.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
AC 230 V - cl. I - IP54
9W 1080 lm 4000°K aluminium
Réf. OU323NW24 - code : 580.137

Applique murale " KADRO " E27

Diffuseur en verre.
Ne nécessite pas de transformateur.
AC 230 V - cl. I - IP44
dim. LxHxP: 180x265x165 mm

E27 Max. 8 W

Réf. OU25324 - code : 580.138

Borne carrée avec cellules solaires et batterie rechargeable " KALA "

Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux. Avec interrupteur et détecteur IR 120°, rayon de détection max. 6m. Deux niveaux d'éclairement après détection, 230 lumens pendant 45 secondes puis 35 lumens avec une autonomie de 15 heures.
Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.
Piquet à enterrer inclus. piquet Ø 45 x 250 mm
dim. LxHxP: 140x500x140 mm
fonte d'aluminium anthracite
2 W 230 lm 4000°K
Réf. OU342NW24 - code : 580.139

Borne avec cellules solaires et batterie rechargeable " RAMA "

Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux. Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m. Deux niveaux d'éclairement après détection, 140 lumens pendant 30 secondes puis 20 lumens avec une autonomie de 15 heures.
Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.
Piquet à enterrer inclus. piquet Ø 45 x 250 mm
dim. LxHxP: 140x500x165 mm
fonte d'aluminium anthracite
2 W 140 lm 4000°K
Réf. OU348NW24 - code : 580.140

Borne carrée pour éclairage extérieur " LUXI 180 "


Peut être utilisé comme éclairage portatif grâce à la sortie de câble latérale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. - fonte d'aluminium anthracite
AC230V - cl. I - IP54 12W 1100 lm 4000°K
Réf. OU318NW24 - code : 580.141

Luminaire portatif " VARA "

Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB.
Temps de charge 6 heures avec une autonomie de 9 heures.
Livré avec chargeur. - dim. LxPxH: 140x470x140 mm
IP54 - cl. III - 2W 220 lm 3000°K
Réf. OU347WW24 - code : 580.142

Luminaires extérieurs mobiles " MINI SHADE " LED

Luminaire portatif. Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB. Temps de charge 6 heures avec une autonomie de 9 heures. - Livré avec chargeur.
Dimmable (appui long sur l'interrupteur).
2W 180 lm 3000°K DC 3,7 V Aluminium
Blanc - Réf. OU355WW30 - code : 580.148
Anthracite - Réf. OU355WW24 - code : 580.149



Luminaires intérieurs extérieurs

Appliques murales LED mini cube " MC010S " IP65

Élégant, fonctionnel et moderne ce mini cube en aluminium anodisé à faisceau intensif produit de superbes effets sur un mur ou le long d'une colonne aussi bien dans un environnement résidentiel que commercial. Le flux lumineux peut être dirigé en tournant le MC010. Cette applique murale est fournie avec une cheville sur mesure afin de faciliter son installation.
Matériaux: Aluminium anodisé - dim. 33x33 mm

1W 12° rotation 360° IRC 70Ra 70 lm 4000°K

Réf. MC010SNW - code : 580.253

Applique murale LED orientable direct 230V " WL80 " IP20

Une applique murale polyvalente qui offre la possibilité de changer la direction du flux lumineux pour obtenir l'éclairage souhaité. Elle peut être orientée vers le plafond pour inonder la pièce de lumière ou dirigée vers le sol pour un éclairage lèche-murs plus atténué. Matériaux: Aluminium
dim. 90x75x155 mm

7,1W 120° IRC 80Ra 385 lm 4000°K

Réf. WL80GX0X40 - code : 580.257

Mini encastré sol LED " ML01 " IP68 immersion jusqu'à 9 m

Le ML01 est un mini spot LED décoratif et élégant d'1W qui apporte style aux sols, plafonds, murs et bars. Il peut également être encastré dans des marches d'escaliers. Il est IP68 et vous pourrez marcher dessus en toute sécurité puisqu'il a un verre renforcé de 5mm.
Matériaux: Inox 316 - dim. Ø31x21 mm

IRC 70Ra 4 lm

4000°K - Réf. ML01NW - code : 580.262

Bleu - Réf. ML01BL - code : 580.263

Mini spot LED encastré " LEDLYTE "

Ce mini spot à LED mini encastré ajoute à une pièce ce petit rien qui fait toute la différence. Son angle de faisceau large de 110° apporte un accent de lumière subtile qui met de l'ambiance. Il est particulièrement adapté à un encastrement dans une armoire ou sur des étagères, ou dans une alcôve pour présenter des objets ou des caractéristiques sous leur meilleur jour. - Matériaux: plastique dim. Ø 30 x 19 mm encastrement Ø 26 mm

1W 110° IRC 70Ra 82 lm 4000°K

Réf. LEDLYTENW - code : 580.255

Projecteur sur patère LED universel haute puissance " UL030 " IP 68 immersion jusqu'à 9 m

Vous pouvez dorénavant éclairer votre jardin dans ses moindres recoins, qu'il s'agisse d'une mare ou d'un arbre, par exemple. Ce luminaire universel polyvalent monté sur pivot offre des possibilités infinies. Avec son support en inox orientable sur 360°, son faisceau de 18°, IP68, et une puissance LED de 7 W qui est équivalente à un halogène de 35 W, ce luminaire est capable d'éclairer les lieux les plus sombres et les plus humides. Matériaux: inox 316 - dim. 65x65x90 mm

haute puis. 7W 18° IRC 70 Ra 336 lm 4000°K

Réf. UL030NW - code : 580.256

Mini encastré de sol LED " GL018C " pour balisage IP68 immersion jusqu'à 9 m

Cet élément de balisage d'allée/encastré de sol de taille mini convient parfaitement aussi bien à des applications domestiques que publiques. Son design au profil effilé et discret en fait le choix idéal pour les terrasses, les entrées et les allées. Combiné à une consommation électrique exceptionnellement faible, on a au final un produit rentable non seulement à l'achat mais aussi à l'usage. Matériaux: Inox 316
dim. Ø 36 x 37 mm

IP68 0,5 W 120° IRC 70Ra 3 lm

GL018CNW 4000°K - Réf. GL018CNW - code : 580.258

GL018CAM Ambre - Réf. GL018CAM - code : 580.260

GL018CBL Bleu - Réf. GL018CBL - code : 580.261

C
COLLINGWOOD
LIGHTING



Flexibles lumineux

Cordon lumineux LED fixe 230V


- Cordon LED blanc - touret de 44m, diam.13mm - 30LED/m - coupe 1m
- Livré avec 3 alimentations munies de redresseurs
- Position horizontale des LED pour une haute luminosité visible à 360°
- LED ECLATANTES
- Idéal pour le surlignage de bâtiments et le câblage de motifs

Blanc - Réf. 18044H-1 - code : 573.302

Blanc chaud - Réf. 18944H-1 - code : 573.303

Bleu - Réf. 18344H-1 - code : 573.304

Rouge - Réf. 18244H-1 - code : 573.305

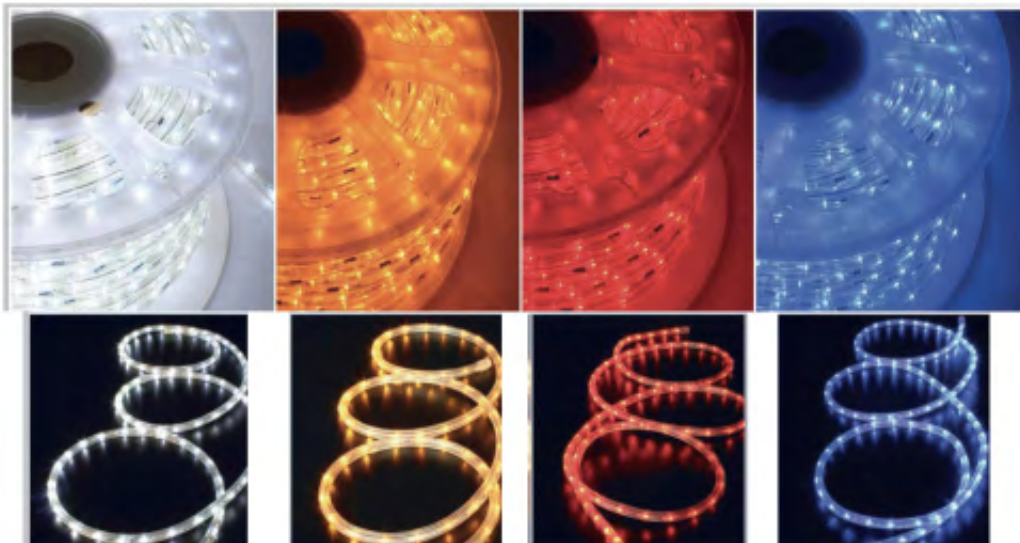

Accessoires pour flexibles lumineux

Pack pour raccordement - cordon

2 picots B + 2 gaines D + embout

Réf. 90050 - code : 573.307



Pack pour connexion - alimentation

Alimentation avec redresseur
+ picot A
+ gaine D
+ embout C pour cordon
noir 230 V 460 W (max.) IP44

Réf. 90004 - code : 573.306



Détecteurs et projecteurs

appareils conçus pour la commande auto. de l'éclairage autour ou dans la maison, à l'exclusion de tout dispositif sonore, portée maxi 12 m



Détecteurs de mouvement infrarouge standard mural

pour commande d'éclairage extérieure ou intérieure sortie phase 230V 10A résistif

angle de détection 140° - blanc
 Réf. 52110 - code : 544.376

angle de détection 140° - Anthracite
 Réf. 52111 - code : 544.371

angle de détection 200° - blanc
 Réf. 52210 - code : 544.377

angle de détect. 200° Anthracite
 Réf. 52211 - code : 544.372



Détecteurs de mouvement infrarouge plafond

pour commande d'éclairage extérieure ou intérieure sortie phase 230V 10A résistif

en saillie - angle de détect. 360°
 Réf. 52370 - code : 544.373

encastré - angle de détect. 360°
 Réf. 52371 - code : 544.374



Détecteur de présence 360° monobloc

6A 250V AC1 2300 W dét. Ø sol 7 m
 Réf. EE815 - code : 544.375



Détecteur de mouvement

Détecteurs de mouvement couloir infrarouge plafond

détecteur 1 voie 4m x 20 m - IP54
 en saillie - 360°
 Réf. EE880 - code : 544.366



Détecteurs de mouvement HF plafond

détecteur 1 voie portée de 1 à 8 m - IP54
 en saillie - 360°
 Réf. EE883 - code : 544.367



Détecteur de mouvement - Série 18

Utilisation intérieure - montage encastré
 1 NO, 10 A - AC (50/60Hz) - 120...230 V
 Contact libre de potentiel
 blanc, angle de 140° C
 Réf. 183182300300 - code : 549.099*



Détecteur de mouvement (pour l'extérieur)



Modèle LUXOMAT RC-Plus next 130°

zone de détection de 130° protection anti-reptation pour une détection sans faille 3000 W puissance de commutation, portée jusqu'à 20 m, minuterie 15 sec. à 16 min. ou impulsion, interrupteur crépusculaire 2 - 2500 Lux, boîtier résistant aux UV, IP54, blanc, détection horiz. 130° vert. 360°

Réf. 93321 - code : 544.002



Modèle LUXOMAT RC-Plus next N 230°

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 230° et zone anti-reptation - Portée réglable mécaniquement Différente durée de temporisation selon la direction du mouvement Détection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détecteurs Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir Tête sphérique orientable Mise en service immédiate avec pré-réglages d'usine D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option Simplicité de montage par socle embrochable Montage mural, en plafond ou sur angle Pré-réglages d'usine 3 min / 20 Lux Dimensions: 121 x 71 x 85 mm Puissance interne: env. 0,5 W Angle de détection: horizontal 230° Portée: max. 20 m debout mouvement transversal max. 6 m debout mouvement de face blanc, détection horiz. 230° vert. 360°

Réf. 93331 - code : 544.003



Détecteur de mouvement (pour l'extérieur)



Modèle LUXOMAT LC-Plus 280

détecteur de mouvement, réglé par microprocesseur électronique avec zone de détection de 280° et 360° protection anti-reptation pour une détection sans faille 2000 W puissance de commutation, portée jusqu'à 16 m, minuterie 15 sec. à 16 min. ou impulsion, interrupteur crépusculaire 2 - 2500 Lux, boîtier résistant aux UV, IP54, blanc, détection horiz. 280° vert. 360°

Réf. 91008 - code : 544.004



Modèle LUXOMAT LC-Click 140 et LC-Click 200

détecteur de mouvement à réglage manuel avec zone de détection de 140° ou 200° 2000 W puissance de commutation, portée jusqu'à 12 m, minuterie 4 sec. à 10 min. interrupteur crépusculaire 2 - 2500 Lux, protection IP44, montage aisé avec socle d'embrochement

" LUXOMAT LC-Click 140 "

angle de détection 140° - blanc
 Réf. 91001 - code : 544.378

angle de détection 140° - noir
 Réf. 91021 - code : 544.379



" LUXOMAT LC-Click 200 "

angle de détection 200° - blanc
 Réf. 91002 - code : 544.380

angle de détection 200° - noir
 Réf. 91022 - code : 544.381



Modèle LUXOMAT Indoor 180-SC i interrupteur mural auto.

pour la commande sur minuterie d'escalier en deux fils plage de détection à 180° et une portée jusqu'à 10 m Ø, à une hauteur de montage de 2,20 m Interrupteur crépusculaire 5-2000 Lux blanc

Réf. 92650 - code : 544.383



Pack rénovation LUXOMAT

rendre facilement automatique un éclairage existant composition : 3 détecteurs Indoor 180-SC réf. 92650 + 1 minuterie SCT1 réf. 92655

Réf. 40114 - code : 544.392



Détecteur de présence LUXOMAT

Mini-détecteur de mouvement. LUXOMAT PD9-1C-FP

Mini détecteur de mouvement plafonnier pour intérieur Système optique spécifique pour la détection de mouvements de faibles amplitudes

Un canal de commutation pour tout type de lampes Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur Le bloc d'alimentation s'insère facilement via le trou de découpe prévu pour la tête de détection Connexions automatiques Colletette de 45 mm et obturateurs fournis 110-240 V AC, 50 / 60 Hz - 360° Ø 10 m transversale - Ø 6 m frontale - Ø 4 m petits mouvements IP20 / Classe II - Longueur de câble : 45 cm

Réf. 92902 - code : 544.005



Détecteur de présence KNX LUXOMAT®net PD9-KNX-FP

Système optique spécifique pour la détection de présence et de mouvement (Activité assise) Détecteur de présence KNX avec coupleur de bus intégré Différents modes : ON/OFF, Variation, Esclave ou variateur permanent, en utilisant la base de donnée B.E.G. Praesenzmelder 928xx_V5.0 Jusqu'à 3 canaux de commutation différenciables par ETS Via ETS, paramétrage : Temporisation, seuil, rodage des luminaires, activation LED, etc... Possibilité de dérogation temporaire des réglages via télécommande. Le bloc d'alimentation s'insère facilement via le trou de découpe prévu pour la tête de détection (Ø 34 mm) Tension : 24 V CC par BUS KNX Absorption de courant : 7 mA Portée (env.) : max. Ø 10 m debout mouvement transversal max. Ø 6 m debout mouvement de face - max. Ø 4 m petits mouvements Hauteur de montage recommandée : 2,5 m Dimensions : Optique : Ø 45 x 28 mm Bloc d'alimentation : 120 x 29 x 22 mm IP20 / Classe II - Longueur de câble : 45 cm Compatibilité télécommande : Adaptateur IR pour Smartphones, IR-PD-KNX, Système KNX Valeur de consigne de luminosité : 5 - 1200 Lux

Réf. 92890 - code : 544.006



Détecteur de présence LUXOMAT

modèle LUXOMAT PD3N-1C-AP

détecteur de présence / de mouvement pour l'intérieur
pour la surveillance de plages de détection étroites et occupation temporaire.
hauteur de montage 2-3 m - dim. Ø 106 x H 52 mm
1 canal de commutation pour commandées lumières: 2000 W
minuterie 30 sec. à 30 min. ou impulsion, interrupteur crépusculaire 10 - 2000 Lux
blanc, dét. circulaire Ø 10 m

Réf. 92194 - code : 544.015

modèle LUXOMAT PD3N-1C-AP

Télécommandable avec IR-PD3N en option
blanc, dét. circulaire Ø 10 m

Réf. 92190 - code : 544.013

modèle LUXOMAT PD3-1C-FP

détecteur de présence / de mouvement pour l'intérieur
pour la surveillance de plages de détection étroites et occupation temporaire.
hauteur de montage 2,50 m - dim. Ø 80 x H 84,5 mm
1 canal de commutation pour commande des lumières: 2000 W
minuterie 30 sec. à 30 min. ou impulsion, interrupteur crépusculaire 10 - 2000 Lux
blanc, dét. circulaire Ø 10 m

Réf. 92197 - code : 544.014

modèle LUXOMAT PD3N-1C-FP

Télécommandable avec IR-PD3N en option
blanc, dét. circulaire Ø 10 m

Réf. 92196 - code : 544.012

modèle LUXOMAT PD4N-1C-FP - spécial couloir

détecteur de présence / de mouvement à télécommande en exécution Maître
pour la surveillance de plages de détection étroites et une portée jusqu'à 40 m Ø.
hauteur de montage 2,50 m spécial couloirs.
- 1 canal de commutation pour commande des lumières: 2000 W
minuterie 30 sec. à 30 min. ou impulsion, interrupteur crépusculaire 10 - 2000 Lux

détecteur en saillie
" LUXOMAT PD4N-1C-C-AP " blanc, dét. Ø 40 m
Réf. 92270 - code : 544.017

détecteur encastré
" LUXOMAT PD4-1C-FP " blanc, dét. circulaire Ø 40 m

Réf. 92274 - code : 544.009

modèle LUXOMAT PD4-1C - 1 canal de commutation

pour la surveillance de surfaces importantes
détecteur de présence / de mouvement à réglage manuel
avec 1 plage de détection circulaires et une portée jusqu'à 24 m Ø.
hauteur de montage 2,50 m.
- 1 canal de commutation pour commande des lumières: 2000 W
minuterie 30 sec. à 30 min. ou impulsion, interrupteur crépusculaire 10 - 2000 Lux

détecteur en saillie
" LUXOMAT PD4-1C-AP " blanc, dét. circulaire 24 m Ø
Réf. 92144 - code : 544.010

détecteur encastré
" LUXOMAT PD4-1C-FP " blanc, dét. circulaire 24 m Ø
Réf. 92149 - code : 544.011

Accessoires pour détecteurs

cadre IP54 LUXOMAT Indoor 180

cadre IP54 pour modulaire Indoor 180 en blanc pur
pour passer au degré de protection IP54

Réf. 92139 - code : 544.018

socle AP Indoor 180

avec cette boîte AP, l'interrupteur, Indoor 180 peut être monter apparent

Réf. 92141 - code : 544.019

LUXOMAT capot arrière renforcé IP 23

capot de protection pour détecteur de présence
pour augmentation de l'indice de protection
de IP20 à IP23

Réf. 92206 - code : 544.020

Détecteurs de mouvement HF

B.E.G. LUXOMAT®

modèle " HF-MD1 "

Détecteur de mouvement hyperfréquences, pour pose sous enduit
et dans un luminaire. Portée, seuil d'enclenchement et durée
de fonctionnement réglables par potentiomètre en saillie - 360°
Tension: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz Dim.: 101x42x42 mm
Angle de détection: Vertical 360° - Portée: Ø 0,4 - 16 m
IP20 / Classe II - Type de contact:
1x µ-Contact, Contact type NO
Seuil d'enclenchement: 2 - 2000 Lux

Réf. 94401 - code : 544.021

modèle " HF-MD2 " spécial montage en applique

Détecteur de mouvement hyperfréquences,
Détection non liée à la différence de température
Détection à travers les matériaux sauf le métal
Portée, seuil d'enclenchement et durée de fonctionnement
réglables par potentiomètre - Tension: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dim.: Ø 117 x 45 mm. Puissance interne: env. 1,2 W
Angle de détection: Vertical 360° Seuil d'enclenchement: 2 - 2000 Lux
Portée: Ø 0,4 - 16 m - IP20 / Classe II - Puissance: 1200 W

Réf. 94402 - code : 544.023

Interrupteur crépusculaire

Interrupteur crépusculaire CdS-AP

Interrupteur crépusculaire pour la commutation automatique d'éclairages
Allumage et extinction par rapport à l'évaluation du seuil crépusculaire
Fonction d'automatisation intégrée (10 Lux / 40 sec. Allumage / 120 sec. Temporisation d'extinction)
Aide de réglage LED (sans temporisation) pour le réglage
du seuil de déclenchement. Réglage du seuil d'enclenchement et des délais
d'enclenchement et de déclenchement par potentiomètre de l'extérieur.
Possibilité d'introduire un second câble par le dessous
Montage mural ou sur mât - Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: 42 x 80 x 96 mm - Puissance: 2300 W, 1150 VA
Type de contact: 1x µ-Contact, Contact type NO
Retard à l'enclenchement et à déclenchement: 1 s - 120 s
Seuil d'enclenchement: 2 - 1000 Lux

Réf. 92369 - code : 544.022

Détecteur de présence KNX Deluxe

modèle " PD11-KNX-FLAT-DX "

Détecteur de présence KNX particulièrement plat avec coupleur
de BUS KNX intégré - 1x lumière (pour régulation ou commutation),
1x sortie de appareil esclave, 3 blocs CVC distincts
Mode semi-automatique intelligent, mode de régulation
indépendant de l'occupation (interrupteur photoélectrique),
mode automatique - Tension: par BUS KNX
Dim.: Ø 52 x 48 mm - Angle de détection: Vertical 360°
Portée: max. Ø 9 m debout mouvement transversal
max. Ø 6 m debout mouvement de face
max. Ø 3 m Activité assise - IP54 / Classe III

Réf. 93392 - code : 544.024

modèle " PD9-KNX-DX "

Mini-détecteur de présence KNX avec coupleur de BUS intégré
1x lumière (pour régulation ou commutation),
1x sortie de appareil esclave, 3 blocs CVC distincts
Mode semi-automatique intelligent, mode de régulation
indépendant de l'occupation (interrupteur photoélectrique),
mode automatique - Tension: par BUS KNX
Dimensions: Optique : Ø 45 x 28 mm,
Bloc d'alimentation : 129 x 29 x 22 mm
Angle de détection: Vertical 360°
Portée: max. Ø 10 m debout mouvement transversal
max. Ø 6 m debout mouvement de face
max. Ø 4 m Activité assise - IP20 / Classe III

Réf. 93390 - code : 544.025



Contact de porte

Détecteurs d'ouverture de porte " SENSOR PORTE "

Détecteurs d'ouverture de porte - SENSON
interrupteur contact de porte à installer dans des parois
d'épaisseur minimum de 19 mm
fonctionne en ouverture ou fermeture de porte. capteur déporté,
iré avec 1,5 m de câble et une connexion sans outil.
dim. du boîtier 83x35x19 mm - puissance de sortie LED: 80 W
incand./ Halogène: 250 W - ballast Électronique: 60 W
fonctionne en O et F

Réf. 1955 - code : 574.728



SENSOR PORTE



Inter sensitif


interrupteur miniature sensitif " INTER SENSITIF "

interrupteur miniature sensible à installer dans des parois d'épaisseur minimum de 19 mm. Fonctionne au passage de la main. interrupteur de sécurité, capteur déporté livré avec 1,5 m de câble et une connexion sans outil. préconisé pour les volumes 1 et 2 des salles d'eau. dim. du boîtier 83x35x19 mm - puissance de sortie LED: 80 W incand./ Halogène: 250 W - ballast Electronique: 60 W

Ref. 1956 - code : 574.729



INTER SENSITIF



une marque de Ciffréo Bons

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 28 horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.



* ARTICLES SUR COMMANDE

ÉLECTRICIENS

VOS CORRESPONDANTS

ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE

VOUS ACCUEILLENT AU :

04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12

04 93 90 58 92 - 04 93 90 59 21

04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18

04 90 92 73 07

cocoelec@balitrand.fr

Cellules techniques éclairage

04 93 90 90 58 50

t.serrano@balitrand

et courant faible

04 93 90 79 21

cellule.cfdomo@balitrand.fr

Du lundi au vendredi

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30



Chauffage électrique



Panneaux rayonnants E 328 - 334 à 336

Radiateurs sèche-serviettes E 338 à 343

Convecteurs électriques..... E 329

Gestion d'énergie E 344 à 346

Chaleur douce..... E 330 à 333

Chauffe-eau électriques E 347 à 350

Chauffage de terrasse..... E 337

Planchers rayonnants E 351 à 355

Panneaux rayonnants



Panneaux rayonnants " SOLIUS ECODOMO "

corps de chauffe en aluminium extrudé, avec diffuseur à grande surface d'émission.
fonction ECODOMO : économie d'énergie et maîtrise de la consommation,
détection d'absence, détection automatique d'ouverture et de fermeture
des fenêtres. Thermostat numérique multitarif.
équipés de la technologie ASP (Anti-salissures process)
pour limiter les salissures sur le mur et sur l'appareil.
programmation PASS PROGRAM (en option)
bénéficient du service VISIO - blanc



Horizontal

300 W - HxLxP: 451x443x120 mm Réf. 510903 - code : 583.059*
500 W - HxLxP: 451x443x120 mm Réf. 510905 - code : 583.060*
750 W - HxLxP: 451x517x120 mm Réf. 510907 - code : 583.061*
1000 W - HxLxP: 451x517x120 mm Réf. 510910 - code : 583.062*
1250 W - HxLxP: 451x739x120 mm Réf. 510912 - code : 583.063*
1500 W - HxLxP: 451x813x120 mm Réf. 510915 - code : 583.064*
2000 W - HxLxP: 451x517x120 mm Réf. 510920 - code : 583.065*



CORPS DE CHAUFFE
ALUMINIUM

ASP

pass
program

VISIO

Vertical

1000 W - HxLxP: 739x451x120 mm Réf. 610910 - code : 583.066*
1500 W - HxLxP: 961x451x120 mm Réf. 610915 - code : 583.067*
2000 W - HxLxP: 1183x451x120 mm Réf. 610920 - code : 583.068*

Panneaux rayonnants " SOLIUS Digital "

Chaleur rayonnante et instantanée. Détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre. Panneau rayonnant avec un corps de chauffe en aluminium extrudé à grande surface d'émission

- 2 formats disponibles : horizontal et vertical
- Coloris : blanc (RAL 9016)
- Boîtier digital simple d'utilisation à touches tactiles
- Programmation intégrée modifiable
- Affichage de la température de consigne sur le boîtier
- Possibilité d'afficher les consommations en kWh (avec estimation en €) sur le boîtier
- Indicateur de consommation pour une utilisation avisée et citoyenne de son appareil
- Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-Gel, Arrêt
- ASP (Antisalissures Process) pour limiter les salissures sur le mur
- Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture des fenêtres : Hors-gel si une fenêtre est ouverte. Configuration restreinte activable au démarrage. Comportant les fonctions :
 - Bridage des températures à une température de confort maxi. de 23°C
 - Anti-chauffe compulsive: validation nécessaire pour des modifications temporisées de températures supérieures à 21°C
 - Activation d'un code PIN pour limiter l'accès au menu EXPERT
 - CA = 0,05**
- Quickstarts disponibles (via QR code présent sur le produit)

Horizontal

500 W - HxLxP: 477x 453x130 mm Réf. 423533 - code : 583.382
750 W - HxLxP: 477x 453x130 mm Réf. 423534 - code : 583.383
1000 W - HxLxP: 477x 527x130 mm Réf. 423535 - code : 583.384
1250 W - HxLxP: 477x 527x130 mm Réf. 423966 - code : 583.385
1500 W - HxLxP: 477x 823x130 mm Réf. 423967 - code : 583.386
2000 W - HxLxP: 477x1045x130 mm Réf. 423968 - code : 583.387



Vertical

1000 W - HxLxP: 740x467x117 mm Réf. 423539 - code : 583.388
1500 W - HxLxP: 962x467x117 mm Réf. 423540 - code : 583.389
2000 W - HxLxP: 1190x467x117 mm Réf. 423541 - code : 583.390

" TATOU digital pilotage intelligent connecté "

- adapté pour réchauffer une pièce rapidement.
- diffusion de la chaleur par rayonnement
- le panneau rayonnant le plus intelligent du marché
- il s'adapte à votre vie et il se pilote à distance
- une consommation maîtrisée, en toute simplicité
- jusqu'à 45% d'économie grâce à la fonction PILOTAGE INTELLIGENT

Horizontal

500 W - HxLxP: 470x 465x120 mm Réf. 666417 - code : 583.371
750 W - HxLxP: 470x 540x120 mm Réf. 666418 - code : 583.372
1000 W - HxLxP: 470x 615x120 mm Réf. 666419 - code : 583.373
1250 W - HxLxP: 470x 765x120 mm Réf. 666421 - code : 583.374
1500 W - HxLxP: 470x 840x120 mm Réf. 666422 - code : 583.375
2000 W - HxLxP: 470x1060x120 mm Réf. 666423 - code : 583.376

Vertical

1000 W - HxLxP: 775x470x135 mm Réf. 666424 - code : 583.377
1500 W - HxLxP: 995x470x135 mm Réf. 666425 - code : 583.378
2000 W - HxLxP: 1220x470x135 mm Réf. 666426 - code : 583.379



Solution de pilotage à distance

" Bridge Cosytouch "

Le bridge Cosytouch Atlantic pour radiateur connecté permet de faire la passerelle entre les informations que vous saisissez sur votre smartphone et les radiateurs connectés équipés de l'interface Cosytouch

Réf. 500090 - code : 583.380



Programmation journalière " Digi Pilot " - 2 zones

Réf. 602032 - code : 583.149



Convecteurs ATLANTIC

Convecteur F 617 - thermostat numérique multitarif

équipés fil pilote - 6 fonctions : confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors gel / arrêt
compatible PassProgram

ROBOT - VivreElec - CE - NF - Cat C - Classe II - 230 V - IP 24 - IK08

Horizontal

500 W - HxLxP: 450x370x78 mm Réf. 561705 - code : 581.502
750 W - HxLxP: 450x370x78 mm Réf. 561707 - code : 581.503
1000 W - HxLxP: 450x445x78 mm Réf. 561710 - code : 581.504
1250 W - HxLxP: 450x520x78 mm Réf. 561712 - code : 581.505
1500 W - HxLxP: 450x590x78 mm Réf. 561715 - code : 581.506
1750 W - HxLxP: 450x665x78 mm Réf. 561717 - code : 581.507
2000 W - HxLxP: 450x740x78 mm Réf. 561720 - code : 581.508



Convecteur F 18 - Multiforme thermostat numérique multitarif

équipés fil pilote - 6 fonctions : confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors gel / arrêt
compatible Pass Program

haut

500 W - HxLxP: 670x220x78 mm Réf. 520105 - code : 581.176
1000 W - HxLxP: 670x370x78 mm Réf. 520110 - code : 581.177
1500 W - HxLxP: 670x520x78 mm Réf. 520115 - code : 581.178
2000 W - HxLxP: 670x665x78 mm Réf. 520120 - code : 581.179

médium

500 W - HxLxP: 450x370x78 mm Réf. 520105 - code : 581.170*
750 W - HxLxP: 450x370x78 mm Réf. 520105 - code : 581.171*
1000 W - HxLxP: 450x445x78 mm Réf. 520110 - code : 581.172*
1250 W - HxLxP: 450x520x78 mm Réf. 520110 - code : 581.173*
1500 W - HxLxP: 450x590x78 mm Réf. 520115 - code : 581.174*
2000 W - HxLxP: 450x740x78 mm Réf. 520120 - code : 581.175*

bas

750 W - HxLxP: 340x 590x78 mm Réf. 520105 - code : 581.180
1000 W - HxLxP: 340x 665x78 mm Réf. 520110 - code : 581.181
1500 W - HxLxP: 340x 830x78 mm Réf. 520115 - code : 581.182
2000 W - HxLxP: 340x1035x78 mm Réf. 520120 - code : 581.183

plinthe

500 W - HxLxP: 250x 665x78 mm Réf. 520105 - code : 581.184
1000 W - HxLxP: 250x1110x78 mm Réf. 520110 - code : 581.185
1250 W - HxLxP: 250x1185x78 mm Réf. 520115 - code : 581.186



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CHALEUR DOUCE

Radiateurs Chaleur Douce ATLANTIC

Chaleur douce " SOKIO "

Le corps de chauffe en aluminium assure une montée rapide de la température pour offrir, en quelques minutes seulement, cette douce et si agréable sensation de chaleur enveloppante. Un radiateur réactif pour un confort immédiat.


Un boîtier de commande digital pratique avec touches tactiles pour une utilisation intuitive.

Pour piloter les modes de fonctionnement à distance sur votre smartphone grâce à l'application Atlantic Cozytouch, il suffit d'ajouter un bridge Cozytouch par foyer et un pass Cozytouch par appareil.

détection d'ouverture / fermeture de fenêtre
coloris blanc (RAL 9016)

Horizontal

750 W - HxLxP: 477x 601x130 mm Réf. 503108 - code : 583.391
1000 W - HxLxP: 477x 601x130 mm Réf. 503109 - code : 583.392
1250 W - HxLxP: 477x 823 x130 mm Réf. 503111 - code : 583.393
1500 W - HxLxP: 477x 823 x130 mm Réf. 503113 - code : 583.394
2000 W - HxLxP: 477x 1045 x130 mm Réf. 503114 - code : 583.395

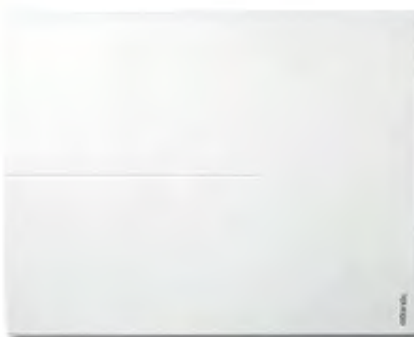

Radiateurs Chaleur Douce ATLANTIC



Chaleur douce " NIRVANA DIGITAL "

corps de chauffe en aluminium à grande surface d'émission,
façade en aluminium 5 programmes pré-enregistrés non modifiables
détection d'ouverture / fermeture de fenêtre
équipés de la technologie ASP (Anti-salissures process)
pour limiter les salissures sur le mur et sur l'appareil.
bénéficient du service VISIO

Horizontal

750 W - HxLxP: 615x 497x135 mm Réf. 507407 - code : 583.140
1000 W - HxLxP: 615x 645x135 mm Réf. 507410 - code : 583.141
1250 W - HxLxP: 615x 793x135 mm Réf. 507412 - code : 583.142
1500 W - HxLxP: 615x 941x135 mm Réf. 507415 - code : 583.143
2000 W - HxLxP: 615x1163x135 mm Réf. 507420 - code : 583.144

Vertical

1000 W - HxLxP: 1116x470x136 mm Réf. 507510 - code : 583.145
1500 W - HxLxP: 1138x470x136 mm Réf. 507515 - code : 583.146
2000 W - HxLxP: 1560x470x136 mm Réf. 507520 - code : 583.147



Chaleur douce " ONIRIS " Pilotage intelligent connecté

double corps de chauffe en aluminium
boîtier digital avec fonction PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTE
détecteur d'occupation - sonde - façade chauffante

Horizontal

750 W - HxLxP: 615x 613x110 mm Réf. 507407 - code : 583.360
1000 W - HxLxP: 615x 761x110 mm Réf. 507410 - code : 583.361
1250 W - HxLxP: 615x 909x110 mm Réf. 507412 - code : 583.362
1500 W - HxLxP: 615x1058x110 mm Réf. 507415 - code : 583.363
2000 W - HxLxP: 615x1205x110 mm Réf. 507420 - code : 583.364

Vertical

1000 W - HxLxP: 1116x470x149 mm Réf. 507510 - code : 583.365
1500 W - HxLxP: 1138x470x149 mm Réf. 507515 - code : 583.366
2000 W - HxLxP: 1560x470x149 mm Réf. 507520 - code : 583.367



Radiateurs à inertie ATLANTIC

Radiateur " CALISSIA CONNECTE "

corps de chauffe en fonte - boîtier de commande digital
les radiateurs connectés se pilotent à distance,
et ils communiquent entre eux.

Horizontal

750 W - HxLxP: 615x 455x140 mm Réf. 529807 - code : 583.031
1000 W - HxLxP: 615x 603x140 mm Réf. 529810 - code : 583.032
1250 W - HxLxP: 615x 751x140 mm Réf. 529812 - code : 583.034
1500 W - HxLxP: 615x 899x140 mm Réf. 529815 - code : 583.035
2000 W - HxLxP: 615x1121x140 mm Réf. 529820 - code : 583.036

Vertical

1000 W - HxLxP: 1130x470x120 mm Réf. 529910 - code : 583.037
1500 W - HxLxP: 1350x470x120 mm Réf. 529915 - code : 583.038
2000 W - HxLxP: 1570x470x120 mm Réf. 529920 - code : 583.039



Radiateur " AGILIA CONNECTE "

le radiateur connecté le plus compact du marché
pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch
les radiateurs connectés s'adaptent à votre vie
et communiquent entre eux

Horizontal

500 W - HxLxP: 530x372x129 mm Réf. 503105 - code : 583.010
750 W - HxLxP: 530x372x129 mm Réf. 503107 - code : 583.011
1000 W - HxLxP: 530x446x129 mm Réf. 503110 - code : 583.012
1250 W - HxLxP: 530x520x129 mm Réf. 503112 - code : 583.013
1500 W - HxLxP: 530x594x138 mm Réf. 503115 - code : 583.014
2000 W - HxLxP: 530x742x138 mm Réf. 503120 - code : 583.015

Vertical

1500 W - HxLxP: 1392x460x145 mm Réf. 518215 - code : 583.016
2000 W - HxLxP: 1540x460x145 mm Réf. 518220 - code : 583.017



Radiateurs Chaleur Douce ATLANTIC



Radiateur connecté design " DIVALI " quand la chaleur devient lumière

pilotage à distance votre confort thermique ainsi que la fonction lumineuse souhaitée pièce par pièce grâce à l'application Cozytouch les radiateurs connectés s'adaptent à votre vie fonction lumineuse innovante 3 modes de rétro-éclairage possibles, pilotables depuis l'appareil ou grâce à l'application Cozytouch

Horizontal

750 W - HxLxP: 540x565x110 mm Réf. 507608 - code : 583.343
1000 W - HxLxP: 670x565x110 mm Réf. 507609 - code : 583.344
1250 W - HxLxP: 800x565x110 mm Réf. 507611 - code : 583.345
1500 W - HxLxP: 930x565x110 mm Réf. 507613 - code : 583.346
2000 W - HxLxP: 1190x565x110 mm Réf. 507614 - code : 583.347

Vertical

1000 W - HxLxP: 430x1520x137 mm Réf. 507616 - code : 583.348
1500 W - HxLxP: 430x1520x137 mm Réf. 507617 - code : 583.349
2000 W - HxLxP: 430x1520x137 mm Réf. 507618 - code : 583.350



Radiateurs Chaleur Douce ATLANTIC

Radiateur connecté design " DIVALI PREMIUM "

UNE FAÇADE EN VERRE

• L'inertie de la façade en verre favorise le rayonnement et la sensation de bien-être

UNE STRUCTURE FINE

• Finesse et esthétique de sa structure bicolore Blanc Brillant (RAL 9016)

• Les 2 modes de rétro-éclairage sont pilotables depuis l'appareil ou grâce à l'application Atlantic Cozytouch.

• Mode Veilleuse : pour assurer bien-être et sérénité dans une chambre

• Mode Tamisé : pour des soirées conviviales et chaleureuses Il est possible de profiter de la fonction lumineuse toute l'année, même lorsque le produit est éteint.

Horizontal

1000 W - HxLxP: 710x585x115 mm Réf. 507636 - code : 583.420
1500 W - HxLxP: 970x585x115 mm Réf. 507637 - code : 583.421
1900 W - HxLxP: 1230x585x115 mm Réf. 507638 - code : 583.422

Vertical

1000 W - HxLxP: 450x1555x143 mm Réf. 507639 - code : 583.423
1500 W - HxLxP: 450x1555x143 mm Réf. 507640 - code : 583.424
2000 W - HxLxP: 450x1555x143 mm Réf. 507641 - code : 583.425



Radiateurs chaleur douce pour petit budget

Radiateur " ACCESSIO DIGITAL 2 "

résistance thermoplongée dans le fluide thermo-conducteur; Façade en aluminium. - Intégration de: la programmation libre détection d'ouverture / fermeture fenêtre ergonomie simplifiée (Ecran LCD, touche tactile) NF 3* - Coloris : blanc (RAL 9016). - ASP (Anti Salissures Process) pour limiter les salissures sur le muret sur l'appareil.

Horizontal

300 W - HxLxP: 410x575x127 mm Réf. 524903 - code : 583.020
500 W - HxLxP: 410x575x127 mm Réf. 524905 - code : 583.021
750 W - HxLxP: 490x575x127 mm Réf. 524907 - code : 583.022
1000 W - HxLxP: 490x575x127 mm Réf. 524910 - code : 583.023
1250 W - HxLxP: 651x575x127 mm Réf. 524912 - code : 583.024
1500 W - HxLxP: 732x575x127 mm Réf. 524915 - code : 583.025
2000 W - HxLxP: 973x575x127 mm Réf. 524920 - code : 583.026



Radiateurs à inertie ATLANTIC

Radiateur chaleur douce à inertie " GALAPAGOS Pilotage Intelligent Connecté "

Consommation maîtrisée grâce à la fonction Pilotage Intelligent Simplicité d'utilisation avec sa programmation. Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre pour passer en chauffe minimum dès que l'on ouvre une fenêtre Affichage de la température de consigne sur le boîtier digital Indicateur de consommation pour une utilisation avisée et citoyenne de son appareil Corps de chauffe : résistance thermoplongée dans fluide - thermo-conducteur - Façade en aluminium

Horizontal

750 W - HxLxP: 590x 670x132 mm Réf. 500607 - code : 583.158
1000 W - HxLxP: 590x 770x132 mm Réf. 500610 - code : 583.159
1250 W - HxLxP: 590x 970x132 mm Réf. 500612 - code : 583.160
1500 W - HxLxP: 590x1070x132 mm Réf. 500615 - code : 583.161
2000 W - HxLxP: 590x1370x132 mm Réf. 500620 - code : 583.162



Radiateurs Électriques à fluide THERMOACTIF

ACOVA

FASSANE PREMIUM horizontal THXD-GF

régulation par commande radiofréquence RF
saillie au mur : 56-102 mm
classe II - IP44 - IK09 - NF - label Promotelec - norme CE
coloris blanc

hauteur 500 mm

500 W - lg. 609 mm - 8 éléments Réf. THXD050-059/GF - code : 583.461
750 W - lg. 905 mm - 12 éléments Réf. THXD075-088/GF - code : 583.463
1000 W - lg. 1201 mm - 16 éléments Réf. THXD100-118/GF - code : 583.465
1250 W - lg. 1497 mm - 20 éléments Réf. THXD125-148/GF - code : 583.467

hauteur 700 mm

750 W - lg. 609 mm - 8 éléments Réf. THXD075-059/GF - code : 583.462
1000 W - lg. 831 mm - 11 éléments Réf. THXD100-081/GF - code : 583.464
1250 W - lg. 979 mm - 13 éléments Réf. THXD125-096/GF - code : 583.466
1500 W - lg. 1201 mm - 16 éléments Réf. THXD150-118/GF - code : 583.468



"TAÏGA connecté"

Chaleur douce et prolongée.
- Montée rapide en température
- Design galbé avec des joues latérales pour une finition parfaite.
- Nouvelles fonctionnalités spéciales économies d'énergie
- Paramétrage possible via l'application pour smartphone Android (technologie NFC = connexion de proximité)
pour faciliter la configuration des appareils
- Temps de pose réduit avec système de fixation en H et niveau à bulle intégré
Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements -1°C et -2°C, Hors gel, Arrêt).
saillie au mur 148 mm - coloris blanc

hauteur 575 mm

500 W - larg. 409 mm Réf. TAKE-050-041/CF - code : 583.488
750 W - larg. 488 mm Réf. TAKE-075-049/CF - code : 583.489
1000 W - larg. 569 mm Réf. TAKE-100-057/CF - code : 583.490
1250 W - larg. 729 mm Réf. TAKE-125-073/CF - code : 583.491
1500 W - larg. 809 mm Réf. TAKE-150-081/CF - code : 583.492
2000 W - larg. 1209 mm Réf. TAKE-200-121/CF - code : 583.493



"Volga Plus EL"

La détection de présence est l'atout du Volga Plus. Il apporte une chaleur douce et prolongée avec une montée rapide en température. La commande est intuitive et se situe en partie haute, la programmation hebdomadaire est personnalisable.
Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre.
Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium.
Connectable avec programmeur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément)
pour un pilotage à distance simple et intuitif.
Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre.
Détection de présence.
Éléments de 100 mm plats verticaux.
Traitement de surface anticorrosion par anodisation haute résistance
et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
Teinte de base : blanc RAL 9010.

hauteur 575 mm

500 W - larg. 528 mm Réf. TAMH-050-053/CF - code : 583.564
750 W - larg. 528 mm Réf. TAMH-075-053/CF - code : 583.565
1000 W - larg. 628 mm Réf. TAMH-100-063/CF - code : 583.566
1250 W - larg. 828 mm Réf. TAMH-125-083/CF - code : 583.567
1500 W - larg. 928 mm Réf. TAMH-150-093/CF - code : 583.568
2000 W - larg. 1228 mm Réf. TAMH-200-123/CF - code : 583.569



"ATOLL TAX B"

régulation électronique programmable

équipé fil pilote 6 ordres : arrêt/confort/éco/hors gel - saillie au mur: 105 mm
coloris blanc

hauteur 575 mm

500 W - larg. 395 mm Réf. TAXB-050-039/CF - code : 583.541
750 W - larg. 475 mm Réf. TAXB-075-047/CF - code : 583.542
1000 W - larg. 635 mm Réf. TAXB-100-063/CF - code : 583.543
1250 W - larg. 795 mm Réf. TAXB-125-079/CF - code : 583.544
1500 W - larg. 955 mm Réf. TAXB-150-095/CF - code : 583.545
2000 W - larg. 1275 mm Réf. TAXB-200-127/CF - code : 583.546



Radiateurs fonte active à inertie dynamique intelligent, communicant & connecté

radiateur équipé de sa régulation d'ambiance sans fil
programmable radio + supports muraux pour installation

modèle " CALIDOU " connecté

Touche " Smart ECOcontrol® " - Touche "Manuel"
Détection d'absence/présence
Détection automatique de fenêtre ouverte
Capteur de consommation instantanée de l'appareil
Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome
Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé
coloris blanc

Horizontal

750 W - LxHxP: 471x604x124 mm Réf. 00N3012SEEZ - code : 583.710
1000 W - LxHxP: 637x604x124 mm Réf. 00N3013SEEZ - code : 583.711
1250 W - LxHxP: 720x604x124 mm Réf. 00N3014SEEZ - code : 583.712
1500 W - LxHxP: 886x604x124 mm Réf. 00N3015SEEZ - code : 583.713
2000 W - LxHxP: 1218x604x124 mm Réf. 00N3017SEEZ - code : 583.714

Vertical

1000 W - LxHxP: 373x1050x147 mm Réf. 00N3023SEEZ - code : 583.715
1500 W - LxHxP: 373x1485x147 mm Réf. 00N3025SEEZ - code : 583.716
2000 W - LxHxP: 456x1485x147 mm Réf. 00N3027SEEZ - code : 583.717



Noirot



modèle " BELLAGIO " connecté

Touche " Smart ECOcontrol® " - Touche "Manuel"
Détection d'absence/présence
Détection automatique de fenêtre ouverte
Capteur de consommation instantanée de l'appareil
Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome
Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé
coloris blanc

Horizontal

750 W - LxHxP: 411x570x123 mm Réf. 00N3012SEEZ - code : 583.780
1000 W - LxHxP: 494x570x123 mm Réf. 00N3013SEEZ - code : 583.781
1250 W - LxHxP: 660x570x123 mm Réf. 00N3014SEEZ - code : 583.782
1500 W - LxHxP: 660x570x123 mm Réf. 00N3015SEEZ - code : 583.783
2000 W - LxHxP: 909x570x123 mm Réf. 00N3017SEEZ - code : 583.784

Vertical

1000 W - LxHxP: 344x1000x134 mm Réf. 00N3023SEEZ - code : 583.785
1500 W - LxHxP: 344x1485x134 mm Réf. 00N3025SEEZ - code : 583.786
2000 W - LxHxP: 431x1485x134 mm Réf. 00N3027SEEZ - code : 583.787



modèle " AXIOM " connecté

Touche " Smart ECOcontrol® " - Touche "Manuel"
Détection d'absence/présence
Détection automatique de fenêtre ouverte
Capteur de consommation instantanée de l'appareil
Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome
Verrouillage de l'utilisation par code personnalisé
coloris blanc

Horizontal

750 W - LxHxP: 411x570x123 mm Réf. 00N3012SEEZ - code : 583.702
1000 W - LxHxP: 494x570x123 mm Réf. 00N3013SEEZ - code : 583.703
1250 W - LxHxP: 660x570x123 mm Réf. 00N3014SEEZ - code : 583.704
1500 W - LxHxP: 660x570x123 mm Réf. 00N3015SEEZ - code : 583.705
2000 W - LxHxP: 909x570x123 mm Réf. 00N3017SEEZ - code : 583.706

Vertical

1000 W - LxHxP: 344x1000x134 mm Réf. 00N3023SEEZ - code : 583.707
1500 W - LxHxP: 344x1485x134 mm Réf. 00N3025SEEZ - code : 583.708
2000 W - LxHxP: 431x1485x134 mm Réf. 00N3027SEEZ - code : 583.709




Accessoires pour radiateurs

Module Muller Intuitiv With Netatmo

Connectez vos radiateurs avec le module Muller Intuitiv with Netatmo. Algorithmes d'intelligence thermique. Pilotage par la voix et par smartphone, planning pièce par pièce, suivi des consos.

Module pour connecter
vos radiateurs électrique
Muller Intuitiv with Netatmo
code : 583.722

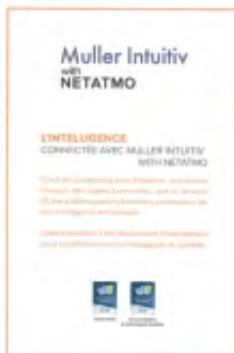

Noirot



Shunt pour cassette
Netatmo
code : 583.723

Radiateurs à accumulation

"DYNATHERM MA"

Radiateurs dynamiques à accumulation de chaleur
Série Basse - fonctionne avec le Module de régulation "DYNA TRONIC"
à commander séparément (code : 581.658) - coloris blanc

Dynatherm 2000 série basse - 2 kW
2000 W - HxLxP: 690x608x250 mm Réf. 0082252MAER - code : 581.650*

Dynatherm 3000 série basse - 3 kW
3000 W - HxLxP: 690x773x250 mm Réf. 0082253MAER - code : 581.651*

Dynatherm 4000 série basse - 4 kW
4000 W - HxLxP: 690x938x250 mm Réf. 0082254MAER - code : 581.652*

Dynatherm 5000 série basse - 5 kW
5000 W - HxLxP: 690x1103x250 mm Réf. 0082255MAER - code : 581.653*


Dynatherm 6000 série basse - 6 kW
6000 W - HxLxP: 690x1268x250 mm Réf. 0082256MAER - code : 581.654*



Module de régulation "DYNA TRONIC"
ce module rend l'accumulateur autonome

Thermostat de charge
et d'ambiance électroniques intégrés

Réf. 0082922MA - code : 581.658*



Infrarouge IRC terrasse

carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester haute résistance.
grille en inox - élément chauffant tube rayonnant filtré de type HeleN.
support de fixation articulée pour un écartement au mur de 200 mm.
dim. H x L x E: 141 x 500 x 85 mm
1500 W façade inox

Réf. 00C1000AAHS - code : 583.770*



Chauffage rayonnant SdB THERMOLOGIKA

Rayonnement directionnel. - Silence maximum de fonctionnement.
Protégé contre les projections d'eau. - 3 puissances : 600 - 1 200 - 1 800 W.
Résistance électrique lampes infra-rouge. - Interrupteur à cordon.
Protection IPX4. - HxLxP: 123x540x100 mm

Réf. R11800 - code : 581.140*

Axelair
VENTILATION



Chauffage infrarouge halogène

Émetteur infrarouge halogène muni d'une façade vitrocéramique teintée
Avec sa façade vitrocéramique teintée et son éclairage discret,
Infraglas est idéal pour une utilisation en extérieur en toute élégance.
Infraglas peut être encastré au plafond avec un cadre de montage
vendu séparément. Le chauffage peut être réglé
avec la télécommande fournie, avec variateur
• Température max. du filament 1 800 °C
• Lampe halogène avec réflecteur en aluminium poli.
• Hauteur d'installation recommandée 1,8-3 m IP65

IHGB22SR façade vitrocéramique teintée
1500 W dim. L x H x P: 900 x 170 x 80 mm
Réf. 154874 - code : 581.602

IHGB22SR façade vitrocéramique teintée
2200 W dim. L x H x P: 900 x 170 x 80 mm
Réf. 154868 - code : 581.603



FRICO

Chaleur douce CAMPA

CAMPA
LES RADIATEURS D'EXCEPTION

Chaleur douce " CAMPAVER ULTIME 3.0 "

L'association d'une façade en glace de verre massive aux formes douces et arrondis et de 2 éléments chauffants indépendants et complémentaires. Grâce à l'intelligence Muller Intuitif et les modules associés, les radiateurs ajustent et personnalisent pièce par pièce le niveau de confort idéal. IP 24, IK7, Classe 2, Mono 230 V - fil pilote 6 ordres

modèle classic horizontal

saillie au mur: 121 mm

1000 W - HxL: 565x 820 mm - blanc - Réf. CMUD10HBCCB - code : 583.802*
1500 W - HxL: 565x1098 mm - blanc - Réf. CMUD15HBCCB - code : 583.804*
2000 W - HxL: 690x1098 mm - blanc - Réf. CMUD20HBCCB - code : 583.806*

1000 W - HxL: 565x 820 mm - reflet - Réf. CMUD10HMIRE - code : 584.002*
1500 W - HxL: 565x1098 mm - reflet - Réf. CMUD15HMIRE - code : 584.003*
2000 W - HxL: 690x1098 mm - reflet - Réf. CMUD20HMIRE - code : 584.004*

modèle classic vertical

saillie au mur: 121 mm

1000 W - HxL: 820x 565 mm - blanc - Réf. CMUD10VBCCB - code : 583.807*
1500 W - HxL: 1098x565 mm - blanc - Réf. CMUD15VBCCB - code : 583.808*

1000 W - HxL: 820x 565 mm - reflet - Réf. CMUD10VMIRE - code : 584.005*
1500 W - HxL: 1098x565 mm - reflet - Réf. CMUD15VMIRE - code : 584.006*
2000 W - HxL: 1098x690 mm - reflet - Réf. CMUD20VMIRE - code : 584.007*

modèle classic étroit vertical

saillie au mur: 121 mm


1100 W - HxL: 1222x427 mm - reflet - Réf. CMED11VMIRE - code : 584.009*
1600 W - HxL: 1522x427 mm - reflet - Réf. CMED16VMIRE - code : 584.010*



Schéma du principe de fonctionnement

- 1 Façade auto-rayonnante en glace de verre massive.
- 2 Émetteur surfacique qui crée le rayonnement doux, homogène sur l'intégralité de la façade.
- 3 Émetteur complémentaire interne d'équilibrage et de montée en température rapide.
- 4 Cerveau de régulation ultra-précis "double effet", c'est l'intelligence de l'ensemble.

Technologies
d'exception

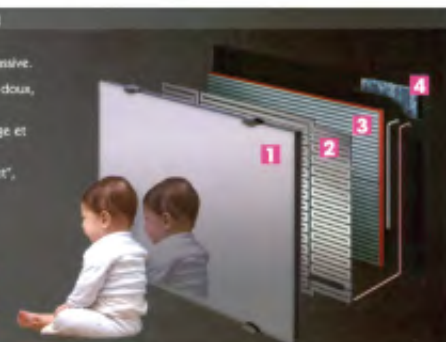

Chaleur douce à inertie " CAMPAVER SELECT 3.0 "

L'association d'une façade en glace de verre massive aux angles droits et de 2 éléments chauffants indépendants et complémentaires. Grâce à l'intelligence Muller Intuitif et les modules associés, les radiateurs ajustent et personnalisent pièce par pièce le niveau de confort idéal. IP 24, IK7, Classe 2, Mono 230 V - fil pilote 6 ordres

modèle classic horizontal

saillie au mur: 121 mm

1000 W - HxL: 565x 820 mm - noir Ast. - Réf. CMSD10HSEPB - code : 584.011*
1500 W - HxL: 565x1098 mm - noir Ast. - Réf. CMSD15HSEPB - code : 584.012*
2000 W - HxL: 690x1098 mm - noir Ast. - Réf. CMSD20HSEPB - code : 584.013*

modèle classic vertical

saillie au mur: 121 mm

1000 W - HxL: 820x 565 mm - noir Ast. - Réf. CMSD10VSEPB - code : 584.014*
1500 W - HxL: 1098x565 mm - noir Ast. - Réf. CMSD15VSEPB - code : 584.015*
2000 W - HxL: 1098x690 mm - noir Ast. - Réf. CMSD20VSEPB - code : 584.016*

modèle classic étroit vertical

saillie au mur: 121 mm

1100 W - HxL: 1222x427 mm - noir Ast. - Réf. CSED11VSEPB - code : 584.017*
1600 W - HxL: 1522x427 mm - noir Ast. - Réf. CSED16VSEPB - code : 584.018*



Chaleur douce CAMPA

Chaleur douce " Naturay ULTIME 3.0 "

Des formes arrondies pour adoucir la pierre de lave naturelle. 2 éléments chauffants indépendants et complémentaires avec priorité au rayonnement de façade. Grâce à l'intelligence Muller Intuitif et les modules associés, les radiateurs ajustent et personnalisent pièce par pièce le niveau de confort idéal. IP 24, IK9, Classe 2, Mono 230 V

modèle horizontal

1000 W - HxL: 589x 844 mm - blanc de lave - Réf. NATD10HBCL - code : 583.810*
1500 W - HxL: 589x1122 mm - blanc de lave - Réf. NATD15HBCL - code : 583.812*
2000 W - HxL: 714x1122 mm - blanc de lave - Réf. NATD20HBCL - code : 583.813*

1000 W - HxL: 589x 844 mm - grège - Réf. NATD10HGREL - code : 584.019*
1500 W - HxL: 589x1122 mm - grège - Réf. NATD15HGREL - code : 584.021*
2000 W - HxL: 714x1122 mm - grège - Réf. NATD20HGREL - code : 584.022*

modèle vertical

1000 W - HxL: 844x 589 mm - blanc de lave - Réf. NATD10VBCL - code : 583.814*
1500 W - HxL: 1122x589 mm - blanc de lave - Réf. NATD15VBCL - code : 583.815*

1000 W - HxL: 844x 589 mm - grège - Réf. NATD10VGREL - code : 584.023*
1500 W - HxL: 1122x589 mm - grège - Réf. NATD15VGREL - code : 584.024*
2000 W - HxL: 1122x714 mm - grège - Réf. NATD20VGREL - code : 584.025*

modèle étroit vertical

saillie au mur: 121 mm

1100 W - HxL: 1246x451 mm - grège - Réf. NTED11VGREL - code : 584.026*
1600 W - HxL: 1546x451 mm - grège - Réf. NTED16VGREL - code : 584.027*



Chaleur douce CAMPA

CAMPA
LES RADIATEURS D'EXCEPTION

Chaleur douce à Inertie " JOBEL 3.0 "

L'association d'une façade acier rayonnante et d'un bloque inertiel interne en pierre de lave massive. Les radiateurs ajustent et personnalisent pièce par pièce le niveau de confort idéal grâce à l'intelligence Muller Intuitiv et les modules associés. IP 24, IK8, Classe 2, Mono 230 V - électron. fil pilote 6 ordres

modèle horizontal

750 W - HxL: 600x 570 mm - blanc écramé - Réf. JOBD08HBCCB - code : 583.837*
1000 W - HxL: 600x 670 mm - blanc écramé - Réf. JOBD10HBCCB - code : 583.838*
1250 W - HxL: 600x 910 mm - blanc écramé - Réf. JOBD13HBCCB - code : 583.839*
1500 W - HxL: 600x 910 mm - blanc écramé - Réf. JOBD15HBCCB - code : 583.840*
2000 W - HxL: 500x1150 mm - blanc écramé - Réf. JOBD20HBCCB - code : 283.841*

modèle vertical

750 W - HxL: 1050x400 mm - blanc écramé - Réf. JOED08VBCCB - code : 583.842*
1000 W - HxL: 1250x400 mm - blanc écramé - Réf. JOED10VBCCB - code : 583.843*
1500 W - HxL: 1500x400 mm - blanc écramé - Réf. JOED15VBCCB - code : 583.844*

modèle bas

750 W - HxL: 400x 950 mm - blanc écramé - Réf. JOED08HBCCB - code : 583.845*
1000 W - HxL: 400x1050 mm - blanc écramé - Réf. JOED10HBCCB - code : 583.846*
1500 W - HxL: 400x1250 mm - blanc écramé - Réf. JOED15HBCCB - code : 583.847*



Chaleur douce " RAVIL 3.0 "

L'association de 2 résistances rayonnantes pilotées par une régulation ultra précise avec priorité au rayonnement de façade pour garantir confort et économies. Grâce à l'intelligence Muller Intuitiv et les modules associés, les radiateurs ajustent et personnalisent pièce par pièce le niveau de confort idéal. IP 24, IK8, Classe 2, Mono 230 V



modèle horizontal

750 W - HxL: 500x 450 mm - blanc - Réf. JOED15HBCCB - code : 583.832
1000 W - HxL: 500x 650 mm - blanc - Réf. RAVD10HBCCB - code : 583.833
1250 W - HxL: 500x 850 mm - blanc - Réf. RAVD13HBCCB - code : 583.834
1500 W - HxL: 500x 850 mm - blanc - Réf. RAVD15HBCCB - code : 583.835
2000 W - HxL: 500x1050 mm - blanc - Réf. RAVD20HBCCB - code : 584.836



Chaleur douce à Inertie " Campalys 3.0 "

Le dessin inédit du Campalys donne une impression diffuse de beauté et de nouveauté. L'association d'une façade acier rayonnante et d'une résistance à cristaux inertiels internes. Les radiateurs ajustent et personnalisent pièce par pièce le niveau de confort idéal grâce à l'intelligence Muller Intuitiv et les modules associés. IP 24, IK8, Classe 2, Mono 230 V programmation intégrée

modèle horizontal

1000 W - HxL: 555x 690 mm - blanc - Réf. CYSD10HBCCB - code : 584.042
1500 W - HxL: 555x 930 mm - blanc - Réf. CYSD15HBCCB - code : 584.043
2000 W - HxL: 555x1170 mm - blanc - Réf. CYSD20HBCCB - code : 584.044

modèle vertical

1500 W - HxL: 1455x415 mm - blanc - Réf. CYED15VBCCB - code : 584.045*



Accessoires pour radiateurs

Module Muller Intuitiv With Netatmo

Connectez vos radiateurs avec le module Muller Intuitiv with Netatmo. Algorithmes d'intelligence thermique. Pilotage par la voix et par smartphone, planning pièce par pièce, suivi des consos.

Module pour connecter
vos radiateurs électrique
Muller Intuitiv with Netatmo
code : 583.722



Noirot



Shunt pour cassette
Netatmo
code : 583.723



Chauffage de terrasse

Pied lumineux OBELISK Lighting&Heating

Design de lumière qui crée des atmosphères magiques et lumineuses permet d'illuminer parfaitement les espaces extérieurs des établissements publics. peut être utilisé comme support élégant et lumineux pour les appareils HELIOSA® Hi Design afin de chauffer, en hiver, les espaces extérieurs de manière élégante et attractive. composé de 2 éléments: une base avec support et un corps principal haut de 205 cm. A l'intérieur du corps principal est prévue une source lumineuse fixée sur la base de manière à rendre le produit luminescent. LED 25 W haut. 25 cm

Réf. 105054 - code : 578.060

Pied girafe Design métal

Réf. 103265 - code : 581.107



Chauffage infrarouge HELIOSA 66 IPX5 étanche

orientable pour installation murale ou pour installation spéciale
Pour les espaces intérieurs ou extérieurs - Zone chauffée environ 25/28 m2
Puissance 1500/2000 Watts - Indice de Protection IPX5
Hauteur d'installation max 2,70-3,00 m - Dimensions 51x16x21,5 cm

Coloris Blanc Carrara

Réf. 104651 - code : 581.106

Coloris fer forgé

Réf. 104668 - code : 581.108



Chauffage électrique professionnel à rayons infrarouge IRC HELIOSA série 9 - chaleur sans lumière

HELIOSA modèle 9

- Modèle applicable au mur, plafond et support mobile
- Structure en aluminium couleur Silver
- Zone chauffée environ (m2) 20/25
- Hauteur d'installation recommandée: 2,70 / 3,00 m
- Accessoires: câble électrique de 5 m, prise schuko, attache de fixation au mur et sur support mobile
- Dimensions (cm) 46,5x19,5x11,3

2200 W IPX5 WATERPROOF

Réf. 106303 - code : 581.121



HELIOSA modèle 9/2

- Modèle applicable au mur, plafond et support mobile
- Structure en aluminium couleur Silver
- Zone chauffée environ (m2) 20/25
- Hauteur d'installation recommandée: 2,70 / 3,00 m
- Accessoires: câble électrique de 5 m, prise schuko, attache de fixation au mur et sur support mobile, télécommande à infrarouges
- Dimensions (cm) 54x19,5x11,3

Bluetooth télécommande 2200 W IPX5 WATERPROOF

Réf. 106327 - code : 581.122



HELIOSA modèle 9/3

- Modèle applicable au mur, plafond et support mobile
- Structure en aluminium couleur Silver
- Zone chauffée environ (m2) 20/25
- Hauteur d'installation recommandée: 2,70 / 3,00 m
- Accessoires: câble électrique de 5 m, prise schuko, attache de fixation au mur et sur support mobile, télécommande à infrarouges
- Dimensions (cm) 54x19,5x12

white screen - Bluetooth

télécommande 2000 W IPX5 WATERPROOF

Réf. 106334 - code : 581.123



HELIOSA modèle 99/2

- Modèle pour installation au mur
- Structure en aluminium couleur Silver
- Zone chauffée environ (m2) 40/45
- Hauteur d'installation recommandée 3,00-3,50 m
- Accessoires: câble électrique de 1,5 m, attache de fixation au mur, télécommande à infrarouges
- Dimensions (cm) 99x19,5x11,3

Bluetooth télécommande

4000 W IPX5 WATERPROOF

Réf. 106372 - code : 581.124



Radiateur sèche-serviettes soufflant NF Perf 2**

Radiateur sèche-serviettes Kéa

Affichage de la température de consigne sur le boîtier digital
Programmation libre hebdomadaire :
réglages des heures de présence pour chaque jour de la semaine.
- Blanc ral 9016
Compatible fil pilote 6 ordres
Affichage de l'heure
puissance 1400W (600W + Soufflerie de 800W)
Barres porte-serviettes amovibles
Produit économique grâce son boîtier programmable
Facilité d'utilisation et mise en route rapide via une notice quick start
Restriction possible des réglages via le menu expert
340 x 705 x 115 mm - blanc

Réf. 841515 - code : 583.186



Radiateurs soufflants salle de bain

Sèche-serviettes soufflant Telia

sans barre 1800 W
dim. LxHxP: 318x403x112 mm
Réf. 720109 - code : 581.480

2 barres et 1 patère 1800 W
dim. LxHxP: 345x579x112 mm
Réf. 720110 - code : 581.481

2 barres, 1 patère et miroir 1800 W
dim. LxHxP: 345x579x112 mm
Réf. 720111 - code : 581.482



Radiateur sèche-serviettes ATLANTIC

à fluide caloporteur

modèle " ADELIS intégral / Électrique Ventilato "

Température idéale et serviettes sèches grâce au Triple Confort Système 3CS
commande radio pilotée avec programmation intégrée - Touche " Cycle douche "
puissance d'appoint supplémentaire de 1000 W - Blanc
bénéficient du service VISIO

500+1000 W - HxLxP : 980x556x118 mm
Réf. 861915 - code : 583.040

750+1000 W - HxLxP : 1370x556x118 mm
Réf. 861917 - code : 583.041

modèle " NÉFERTITI intégral Mixte Ventilato "

température idéale et serviettes sèches grâce au Triple Confort System
plus d'économies grâce à sa commande programmable
ouverture latérale pour glisser facilement les serviettes
bénéficient du service VISIO - Blanc

750 +1000 W - HxLxP : 1450x555x150 mm
Réf. 851717 - code : 583.188*

1000 +1000 W - HxLxP : 1750x555x150 mm
Réf. 851720 - code : 583.189*

modèle " NÉFERTITI ÉTROIT "

température idéale et serviettes sèches
grâce au Triple Confort System
plus d'économies grâce à sa commande programmable
ouverture latérale pour glisser facilement les serviettes
bénéficient du service VISIO - Blanc

modèle INTÉGRAL / électrique ventilato

500 +1000 W - HxLxP : 1450x450x135 mm
Réf. 850515 - code : 583.177

750 +1000 W - HxLxP : 1750x450x135 mm
Réf. 850517 - code : 583.178

modèle " NÉFERTITI ÉTROIT DIGITAL "

Sèche-serviette Néfertiti étroit digital. Encombrement réduit (450mm de large)
qui trouvera sa place dans toutes les salles de bains.
Nouveau boîtier programmable. Livré avec 2 patères.
Coloris : Blanc

500 W - HxLxP : 1450x450x135 mm
Réf. 850506 - code : 583.198

750 W - HxLxP : 1750x450x135 mm
Réf. 850508 - code : 583.199



Boîtier de
commande digital

Radiateur sèche-serviettes ATLANTIC à fluide caloporteur

modèle " DORIS DIGITAL "

- Un design unique
- Composé de 3 patères repositionnables
- Nouveau boîtier digital simple et intuitif à portée de main
- Jusqu'à 25 % d'économies* d'énergie
- Affichage de l'heure en permanence
- Fonction Boost pour une montée en température rapide

modèle Electrique classique

500 W - HxLxP: 1095x500x70 mm
Réf. 850257 - code : 583.127

750 W - HxLxP: 1590x500x70 mm
Réf. 850258 - code : 583.125

1000 W - HxLxP: 1837x550x70 mm
Réf. 850259 - code : 583.126

modèle Ventilo

500 + 1000 W - HxLxP: 1095x500x105 mm
Réf. 851127 - code : 583.124

750 + 1000 W - HxLxP: 1590x500x105 mm
Réf. 851128 - code : 583.123

1000 + 1000 W - HxLxP: 1837x550x105 mm
Réf. 851129 - code : 583.122



Modèle " 2012 " blanc

thermostat numérique multitarif
mode marche forcée 2 heures
fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1° C,
Confort -2° C, Eco, Hors-Gel, Arrêt.
bénéficient du service VISIO
régul. électronique

500 W - HxLxP: 1013x480x85 mm
Réf. 831105 - code : 583.271

750 W - HxLxP: 1464x480x85 mm
Réf. 831107 - code : 583.272

1000 W - HxLxP: 1785x550x85 mm
Réf. 831110 - code : 583.273

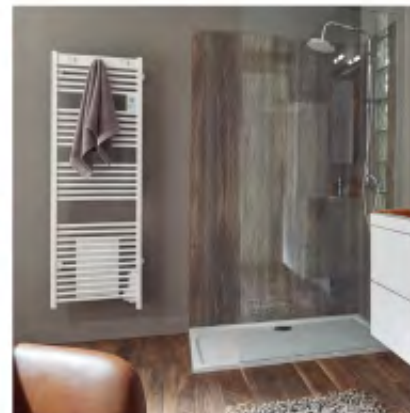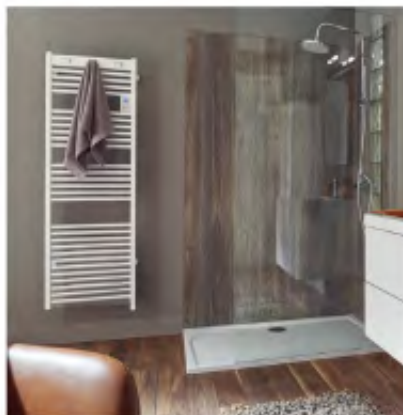

Radiateur sèche-serviettes connecté " SERENIS "

Avec le radiateur sèche-serviettes Serenis, votre salle de bains est chauffée à la température idéale que vous choisissez, aussi longtemps que nécessaire, et vos serviettes restent chaudes et agréables.
Avec la fonction Boost, vous obtenez une sensation très rapide de chaleur. Et pour plus de confort et de praticité, le boîtier digital programmable est situé à portée de main et affiche l'heure et la météo***.
Au-delà de ses hautes performances de chauffe et de ses fonctions innovantes, Serenis est également un véritable objet de décoration.
Avec ses lignes inattendues, sa façade lisse et galbée et ses 9 couleurs disponibles, Serenis a été conçu pour sublimer votre salle de bains. Design et pratique, la barre de portage*** et l'ouverture sur le côté, à gauche ou à droite, permettent de sécher et glisser facilement les serviettes.
Grâce à la programmation embarquée, Serenis permet de réaliser jusqu'à 25% d'économies***. Pour plus d'économies et de confort, pilotez SERENIS à distance grâce à l'application Cozytouch, selon vos besoins et envies.
ép. 170 mm - Blanc Carat (Mat)

Mât à Gauche

500 W - HxLxP: 550x1223 mm
Réf. 850532 - code : 583.410

750 W - HxLxP: 550x1497 mm
Réf. 850558 - code : 583.412

Mât à Droite

500 W - HxLxP: 550x1223 mm
Réf. 850533 - code : 583.411

750 W - HxLxP: 550x1497 mm
Réf. 850559 - code : 583.413

Modèle Mât à Gauche + Ventilo

500 W+1000 W - HxLxP: 550x1223 mm
Réf. 850492 - code : 583.414

750 W+1000 W - HxLxP: 550x1497 mm
Réf. 850512 - code : 583.416

Modèle Mât à Droite + Ventilo

500 W+1000 W - HxLxP: 550x1223 mm
Réf. 850493 - code : 583.415

750 W+1000 W - HxLxP: 550x1497 mm
Réf. 850513 - code : 583.417

Radiateurs sèche-serviettes connectés à fluide caloporteur

Radiateur connecté pilotage intelligent SENSIMUM

Un son Haute définition grâce au système audio Cabasse
Un design d'exception qui sublimerait votre Salle de Bains
Pilotable à distance par Smartphone
Noir mat

Mât à Droite

1750 W - HxLxP: 563x1338x149 mm
Réf. 814645 - code : 583.191

Mât à Gauche

1750 W - HxLxP: 563x1338x149 mm
Réf. 817645 - code : 583.192



Radiateurs sèche-serviettes à circulation d'huile

modèle " REGATE " barreaux plats

Radiateur sèche-serviettes en acier.
Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
Éléments plats horizontaux (section 70x11 mm).
Protection anticorrosion par bains de cathodisation et revêtement en poudre époxy polyester.
4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil.
Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 50 couleurs.
Certification : NF électricité. - Fabriqué : en France.
Saillie au mur 113 mm - coloris blanc

modèle TSX

Commande à distance à radio fréquence.
classe II - IP44 - IK09 - NF - label PROMOTELEC - norme CE

500 W - HxL: 835x500 mm
Réf. TSX-050-050/GF - code : 583.195

750 W - HxLxP: HxL:1353x500 mm
Réf. TSX-075-050/GF - code : 583.196

1000 W - HxLxP: HxL:1649x500 mm
Réf. TSX-100-050/GF - code : 583.197

modèle " REGATE TWIST + AIR " barreaux plats

radiateur sèche-serviettes asymétrique droit en acier,
équipé d'un soufflant 1000 W - rotation 180° - régulation IRED infrarouge
thermostat programmable hebdomadaire et journalier
avec écran LCD rétro éclairé - programmation centralisée possible
par fil pilote 6 ordres - saillie au mur : 115 mm - coloris blanc

500 W + 1000 W - HxL: 966x550 mm
Réf. TXCR050-055IFS - code : 583.330

750 W + 1000 W - HxL: 1344x550 mm
Réf. TXCR075-055IFS - code : 583.331

1000 W + 1000 W - HxL: 1837x550 mm
Réf. TXCR100-055IFS - code : 583.332

modèle " REGATE AIR " barreaux plats

radiateur sèche-serviettes en acier, équipé d'un soufflant 1000 W
régulation IRED infrarouge : thermostat programmable hebdomadaire
et journalier avec écran LCD rétro éclairé - programmation centralisée
possible par fil pilote 6 ordres - saillie au mur : 106 à 113 mm

500 W + 1000 W - HxL: 880x500 mm
Réf. TSX050-050IFS - code : 583.333

750 W + 1000 W - HxL: 1396x500 mm
Réf. TSX075-050IFS - code : 583.334

1000 W + 1000 W - HxL: 1694x500 mm
Réf. TSX100-050IFS - code : 583.335

modèle " FASSANE SPA " barreaux plats

régulation Thermoprogram : thermostat d'ambiance électronique gradué en degré
programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres
fonction " TIMERPROG " permettant de programmer
une montée de température automatique journalière
saillie au mur : 87 à 102 mm - coloris blanc

modèle asymétrique

500 W - HxL: 862x550 mm
Réf. TFR050-055TF - code : 583.336

750 W - HxL: 1380x500 mm
Réf. TFR075-055TF - code : 583.337

1000 W - HxL: 1694x500 mm
Réf. TFR100-055TF - code : 583.338

modèle symétrique

500 W - HxL: 862x500 mm
Réf. TFAS-050-050-TF - code : 583.340*

750 W - HxL: 1380x500 mm
Réf. TFAS-075-050-TF - code : 583.341*

1000 W - HxL: 1676x500 mm
Réf. TFAS-100-050-TF - code : 583.342*

modèle "FASSANE" vertical

fonte inertie assurant une chaleur homogène sans surconsom. d'énergie
régulation Timerprog avec fonction programmation journalière
saillie au mur : 86 mm - coloris blanc

750 W - HxL: 2048x296 mm - Réf. THX-075-200-TF - code : 583.303*
1000 W - HxL: 2048x370 mm - Réf. THX-100-200-TF - code : 583.305*
1250 W - HxL: 2048x518 mm - Réf. THX-125-200-TF - code : 583.307*
1500 W - HxL: 2048x592 mm - Réf. THX-150-200-TF - code : 583.310*
2000 W - HxL: 2048x740 mm - Réf. THX-200-200-TF - code : 583.312*



ACOVA



Radiateurs sèche-serviettes à circulation d'huile

modèle " ALTAÏ SPA " barreaux plats

régulation par commande radiofréquence RF
saillie au mur : 98 à 113 mm - coloris blanc

modèle TSY-GF

Commande à distance à radio fréquence.
classe II - IP44 - IK04 - NF - norme CE

500 W - HxL: 1562x400 mm (modèle étroit)
Réf. TSY-050-040/GF - code : 583.215*

500 W - HxL: 1210x500 mm
Réf. TSY-050-050/GF - code : 583.214

750 W - HxLxP: HxL:1562x500 mm
Réf. TSY-075-050/GF - code : 583.216*



ACOVA

modèle " KEVA SPA " cintré - barreaux ronds

régulation par commande radiofréquence RF

modèle TCKI-GF

Commande à distance à radio fréquence.
classe II - IP44 - IK04 - NF - norme CE
saillie au mur : 138 à 153 mm - coloris blanc

500 W - HxL: 884x500 mm
Réf. TCKI-050-050/GF - code : 583.233*

750 W - HxL: 1379x500 mm
Réf. TCKI-075-050/GF - code : 583.234*


1000 W - HxLxP: HxL:1775x500 mm
Réf. TCKI-100-050/GF - code : 583.235*

1250 W - HxLxP: HxL:1775x600 mm
Réf. TCKI-125-060/GF - code : 583.236*

modèle TSKI-GF (non cintré) Commande à distance à radio fréquence.

classe II - IP44 - IK04 - NF - norme CE
saillie au mur 106/121 mm - coloris blanc

750 W - HxL: 1379x500 mm
Réf. TSKI-075-100/GF - code : 583.232*

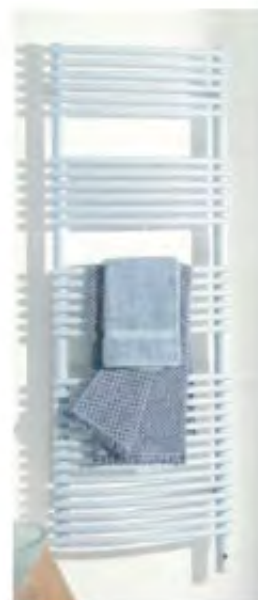

modèle " CALA Symétrique /TLN-TF " Régulation Timerprog Bluetooth

saillie au mur 84-94 mm - barreaux ronds - coloris blanc
classe II - IP44 - IK09 - NF - label PROMOTELEC - norme CE

500 W - HxL: 968x500 mm
Réf. TLN-050-050-TF - code : 583.218*

750 W - HxL: 1208x500 mm
Réf. TLN-075-050-TF - code : 583.219*

1000 W - HxLxP: HxL:1728x500 mm
Réf. TLN-100-050-TF - code : 583.220*

modèle "CALA + AIR " soufflant - barreaux ronds

soufflant invisible : avec un habillage du soufflant dans la couleur.
régulation à distance - programmable grâce à la télécommande infrarouge IRED

modèle " blanc "

500 + 1000 W - HxL: 986x496 mm
Réf. TLN050-050IFS - code : 583.240*

750 + 1000 W - HxL: 1226x496 mm
Réf. TLN075-050IFS - code : 583.241*

1000 + 1000 W - HxL: 1746x496 mm
Réf. TLN100-050IFS - code : 583.242*

modèle " chromé "

300 + 1000 W - HxL: 986x496 mm
Réf. TLNO-030-050-IFS - code : 583.243*

500 + 1000 W - HxL: 1226x496 mm
Réf. TLNO-050-050-IFS - code : 583.244*



modèle « CALA symétrique TLN-GF » barreaux ronds

régulation par commande radiofréquence RF
saillie au mur : 105+10 mm - coloris chromé

600 W - HxL: 1706x496 mm
Réf. TLNO-060-050/GF - code : 583.286*

Radiateurs sèche-serviettes à circulation d'huile

modèle "ATOLL SPA TSLO-GF "

régulation par commande radiofréquence RF
saillie au mur : 82-94 mm - chromée
classe II - IP44 - IK04 - NF - norme CE

300 W - HxL: 971x500 mm
Réf. TSLO-030-050/GF - code : 583.288

500 W - HxL: 1731x500 mm
Réf. TSLO-050-050/GF - code : 583.289

modèle "ATOLL SPA TSLO-TF "

saillie au mur : 82-94 mm - blanc
classe II - IP44 - IK04 - NF - norme CE
régul. multi-pos.

500 W - HxL: 998x500 mm
Réf. TSL-050-050-TF - code : 538.380

750 W - HxL: 1358x500 mm
Réf. TSL-075-050-TF - code : 538.381



ACOVA



modèle "Atoll Spa + Air électrique TSL-IFS "

barreaux ronds

saillie au mur : 135 mm - blanc

500 + 1000 W - HxL: 1011x500 mm
Réf. TSL-050-050/IFS - code : 538.382

750 + 1000 W - HxL: 1371x500 mm
Réf. TSL-075-050/IFS - code : 538.383

1000 + 1000 W - HxL: 1771x500 mm
Réf. TSL-100-050/IFS - code : 538.384



Programmateur connecté

Module Heatzy Pilote

Heatzy Pilote est un programmeur connecté qui permet de contrôler ses radiateurs électriques depuis n'importe où via smartphone. Module compatible avec tous les radiateurs électriques (fil pilote) récents ou anciens. Installation ultra simplifiée. Possibilité de brancher jusqu'à 3 radiateurs électriques à un module Heatzy. Connexion direct en Wifi à la box internet (pas besoin de relais). Pilotage à distance depuis un smartphone (Wifi, 3G, 4G). Programmation hebdomadaire intuitive et personnalisable par radiateur ou zone de chauffage. Solution la plus abordable du marché. Compatible Google Home et Amazon Alexa. Dim : 7,8 x 7,8 x 2 cm. Câble électrique : 60 cm Wifi : 802.11 b/g/n (2.4GHz). Cl. II. - IP 24

Réf. TSL-075-050-TF - code : 583.381



Panneaux rayonnants VERRE CAMPA

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant en GLACE DE VERRE MASSIVE " CAMPAVER BAINS 3.0 "

Façade auto-rayonnante ultra homogène en glace de verre massive aux propriétés thermophysiques incomparables pour créer l'effet masse. Élément rayonnant surfacique à haute émissivité intégré à la façade. Élément rayonnant interne complémentaire à haute émissivité. Soufflerie efficace et très discrète qui diffuse la chaleur vers la pièce et les serviettes. régul. électro.

1000 W - Reflet - HxL: 802x352 mm - Réf. CVVU10MIRE - code : 584.037*
1200 W - Reflet - HxL: 1202x352 mm - Réf. CVVU12MIRE - code : 584.038*
1600 W - Reflet - HxL: 1502x427 mm - Réf. CVVU16MIRE - code : 584.039*

1200 W - Noir Astrakan - HxL: 1202x352 mm - Réf. CVVU12SEPB - code : 584.029*
1600 W - Noir Astrakan - HxL: 1502x427 mm - Réf. CVVU16SEPB - code : 584.030*

1000 W - Lys blanc - HxL: 802x352 mm - Réf. CVVU10BCCB - code : 584.031*
1200 W - Lys blanc - HxL: 1202x352 mm - Réf. CVVU12BCCB - code : 584.032*
1600 W - Lys blanc - HxL: 1502x427 mm - Réf. CVVU16BCCB - code : 584.033*



CAMPA
LES RADIATEURS D'EXCEPTION



Radiateurs sèche-serviettes Noirot

technologie sans fluide

modèle " MONO-BAIN 2 " blanc

régulation électronique 6 ordres multitarif




largeur 45 cm - avec soufflerie

480 W + 800W - dim: 1183x115 larg. 450 mm
Réf. 00K1174DPAJ - code : 583.750

largeur 40 cm - avec soufflerie

400 W + 800W dim: 1183x113 larg. 400 mm
Réf. 00K1274DPAJ - code : 583.753

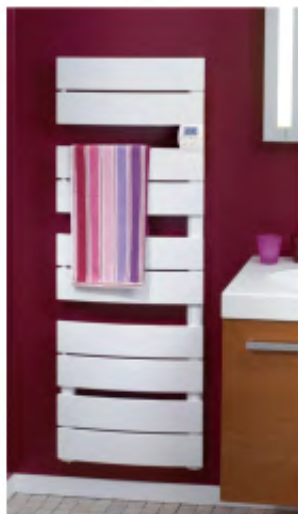

Noirot



modèle " CC-BAIN " blanc ou acier

puissance chauffage 600 W soufflerie 800 W
dim: 340 x 720 x 100 mm



largeur 34 cm - barres fournies

600 W + 800W col. blanc brillant
Réf. L1065FDAJ - code : 583.754

600 W + 800W col. acier
Réf. L1065FDEJ - code : 583.755



modèle " TOP-BAIN " avec soufflerie blanc

puissance chauffage 750 W soufflerie 1000 W
Le Top-bain dispose de la technologie "sans fluide" pour une montée en température immédiate et un maximum de confort. Il est équipé d'un boîtier de commande ergonomique et d'une soufflerie intégrée et d'une marche forcée minutée de 0 à 120 minutes.
dim: 430 x 12760 x 151 mm

750 W + 1000 W col. blanc
Réf. 00K1846FPAJ - code : 583.749



Convecteur soufflant

technologie sans fluide

Soufflant " DIVONNE 3 + minuterie "

avec interrupteur à tirette - 1000 / 2000 Watts
équipé d'une minuterie (15 minutes).
classe 2 - IP24 - IK08 - installation volume 3
HxLxP: 230x343x136 mm

Réf. 00L1047AAAJ - code : 581.660



Gestion d'énergie 3 zones pour chauffage électrique fil pilote seul

spécifique pour la gestion tarifaire, le délestage du chauffage électrique et la gestion de l'ECS - la gestion de la surventilation nocturne et anticipation des remontées en température avec sonde Radio en option

Modèle " CALYBOX 230 " 3 zones

programmation journalière ou hebdomadaire 3 zones
avec indicateur de consommations détaillées
dérogation permanente par molette
dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72h
absence programmable
de 1 à 365 jours - détection d'inversion
de câblage phase/Fil Pilote
verrouillage des programmes

Réf. 6050392 - code : 549.081



Programmateurs 2 zones de chauffage électrique fil pilote 4 ordres

alimentation 230 V - 2 sorties Fil Pilote gestion 4 ordres
réserve de marche permanente des programmes
réserve de marche de l'horloge de 2 h

Modèle " DRIVER 620 " 2 zones

2 zones de programmation journalière ou hebdomadaire
dérogation permanente par la molette
dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72h
absence programmable
de 1 à 365 jours - lecture de la température d'ambiance

Réf. 6050426 - code : 549.082



Programmateurs 3 zones de chauffage électrique fil pilote 6 ordres

spécifique pour l'amélioration de l'habitat existant ou la rénovation
programmation sans fil des convecteurs Fil Pilote
utilise la technologie Radio, idéale lorsqu'aucun Fil Pilote n'arrive au tableau
électrique peut regrouper sur une même zone de chauffage
les chambres des différents étages d'un logement (sans câblage)

Pack " DRIVER 630 Radio / FP " 3 zones

3 zones de programmation hebdomadaire
1 programme personnalisable par jour et par zone
en mode Confort et Eco dérogation permanente par la molette
dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72h
absence programmable de 1 à 365 jours
lecture de la température d'ambiance
composition :
1 programmeur Radio Driver 630
5 récepteurs radio RF 660 FP

Réf. 6051148 - code : 549.083



Thermostat d'ambiance

Thermostat digital semi-encasté pour plancher ou plafond rayonnant " MINOR 12 "

Design ultra plat - L'afficheur rétro-éclairé facilite la lecture
Paramétrage hors tension de la sonde de température
pour régulation et du type d'émetteur (plancher ou plafond)
Mise en chauffe progressive automatique
à la 1ère mise sous tension.

Réf. 6151055 - code : 549.140



Thermostats programmables avec 2 niveaux de consigne

Régulation de 2 consignes de température différentes par jour
plage de réglage de 5° à 30° C - base de temps de régulation,
réglable de 15 min / 30 min / 45 min / 1 h
dimensions du boîtier d'ambiance: 104x80x35 mm



" TYBOX 117 " (filaire, piles)

Alimentation du boîtier d'ambiance 2 piles LR03 (fournies)
Sortie contact sec inverseur: 2 A
Réf. 6053005 - code : 549.120



" TYBOX 127 " (filaire, 230 V)

Alimentation du boîtier d'ambiance secteur 230 V
Sortie contact sec inverseur: 2 A
Réf. 6053006 - code : 549.121

" TYBOX 137 " (radio)

Fréquence Radio : 868 MHz
Composition : 1 thermostat + 1 récepteur + socle
Alimentation du boîtier d'ambiance
2 piles LR03 (fournies)
Alimentation du récepteur : 230 V
Récepteur pré -câblé (longueur du câble : 2 m)
Sortie contact sec: 5 A
Réf. 6053007 - code : 549.122



Thermostats d'ambiance à touches

- Facilité de lecture grâce à l'écran rétro-éclairé - Taille réduite
- Verrouillage possible des plages de consignes - Plage de réglage de 5 à 30°C
Commande du change over s'effectue sur la commande local de la PAC
Dimensions du boîtier d'ambiance : H 80 x L 80 x P 23 mm.

" TYBOX 51 " (filaire, piles, PAC réversible)

Alimentation du boîtier d'ambiance : 2 piles LR03 (fournies)
Sortie contact sec inverseur : 2 A
Réf. 6053036 - code : 549.123



" TYBOX 53 " (radio, PAC réversible)

Fréquence Radio : 868 MHz
Composition : 1 thermostat + 1 récepteur + socle
Alimentation du boîtier d'ambiance :
2 piles LR03 (fournies)
Alimentation du récepteur : 230 V
Sortie contact sec : 5 A
Réf. 6053037 - code : 549.124



" TYBOX 21 " (filaire, chaudière)

Alimentation du boîtier d'ambiance :
2 piles LR03 (fournies)
Sortie contact sec inverseur : 2 A
Réf. 6053034 - code : 549.125



TYBOX 23 (Radio, chaudière)

Fréquence Radio 868 MHz
Composition : 1 thermostat + 1 récepteur + socle
Alimentation du boîtier d'ambiance 2 piles LR03 (fournies)
Alimentation du récepteur : 230 V
Sortie contact sec : 5 A - lg. du câble du récepteur : 2 m
Réf. 6053035 - code : 549.126



Thermostats d'ambiance mécanique filaire pour chauffage et climatisation

• Simplicité d'utilisation
• Sans alimentation
• Verrouillage possible des plages de consignes

TYBOX 10 (mécanique filaire - 230 V - pour chaudière)

Différentiel 0,8 +/- 0,2° C - Thermostats à tension de vapeur
Dimensions : H 82 x L 75 x P 31 mm

Réf. 6053038 - code : 549.127



Thermostat digital CO 16A

" TWPRPM Th 16A programmable "

6 ordres avec programme de démarrage et programmable.
dim. L x P x H: 80 x 25 x 120 mm

Réf. 13801 - code : 581.545



Délesteur universel

pour tout type de compteur et de radiateur électrique

Modèle " GP40 "

délestage sur commande du Fil Pilote ou contacteur de puissance
délesteur pour compteur électronique ou électromécanique sur 3 sorties
monophasé avec le compteur électromécanique
monophasé ou triphasé avec le compteur électronique
délestage cascade cyclique en monophasé
commande de convecteurs traditionnels ou Fil Pilote

3 sorties contacts secs simples 2A/230V

Réf. 6100023 - code : 549.084



T.I. supplémentaire transformateur d'intensité
pour une utilisation avec un compteur électromécanique monophasé

Réf. 6330004 - code : 549.085



Indicateur de consommations d'énergie avec écran tactile + gestion des occultants

Modèle " TYWATT 2000 "

Navigation intuitive avec l'écran tactile
Affichage en ambiance des consomm. par usages du logement
(chauffage, ECS, prises...)

- Mesure la consommation de tous types de chauffage
- Pilotage avec gestion tarifaire de l'ECS
- Pilotage et programmation sans fil de 4 zones de volets roulants
- Pilotage et programmation sans fil des éclairages

composition du TYWATT 2000:
1 boîtier d'ambiance + 1 boîtier technique
+ 3 TI + 1 sonde de température extérieure

Réf. 6110027 - code : 549.150



T.I.O 60 supplémentaire
capteur pour mesurer la consommation électrique d'un circuit
Ø int. 16 mm - 60 A

Réf. 6301037 - code : 549.152



Indicateur de consommations d'énergie

Modèle " TYWATT 1000 "

Affichage en ambiance des consomm. par usages du logement
(chauffage, ECS, prises...)

- Pilotage avec gestion tarifaire de l'ECS
- composition du TYWATT 1000:
1 boîtier d'ambiance + 1 boîtier technique + 3 TI

Réf. 6110026 - code : 549.151



Indicateur de consommation

lecture des consommations au tableau électrique
affichage des cumuls par périodes tarifaires
affichage de la puissance maximale atteinte
double compteur (un permanent, un initialisable)

modèle " TYWATT 30 "

indication de répartition des consommations,
compatible tout type de compteur monophasé
indicateur permettant de mesurer le nombre de kWh
consommés par le chauffage, l'ECS ou tout autre usage.
liaison avec le compteur électronique: 1 paire torsadée 6/10ème
puissance maximale mesurée 90 A / 230 V - livré avec 1 T.I.

Réf. 6110002 - code : 549.086



modèle " TYWATT Tri "

alimentation 3 phases + neutre 230 V
liaison télé-info 1 paire torsadée 6/10ème
visualisation du dialogue avec le compteur électronique
puissance maximale mesurée 60 A / 230 V
3 entrées T.I. (1 par phase) - livré avec 3 T.I.

Réf. 6110010 - code : 549.087



Comptage d'énergie thermique



Fonction

Le compteur d'énergie thermique mesure la quantité
d'énergie fournie par un générateur de chauffage
(chaudière, PAC), ECS (thermodynamique, CESI),
chauffage collectif.

Deux capteurs mesurent le débit et la température
du circuit d'eau de départ et la température du
circuit de retour, ces mesures sont utilisées par
l'émetteur intégrateur TYWATT 5200 pour calculer la
consommation d'énergie thermique fournie.

Il convertit cette puissance en kWh directement sur le
boîtier d'ambiance.



Capteur de
débit/température

Émetteur intégrateur thermique radio pour le comptage de la consommation calorifique du circuit hydraulique de chauffage et d'ECS


Modèle " TYWATT 5200 "

Calculateur pour double circuit de chauffage et ECS
Affichage simple des consommations sur les boîtiers
d'ambiance TYBox, TYWATT, CAIYBox RT 2012
Mémorisation des données en cas de coupure de courant

Réf. 6110030 - code : 549.154



Déduire une consommation ECS à partir d'une seule mesure de puissance de chauffage ou inversement

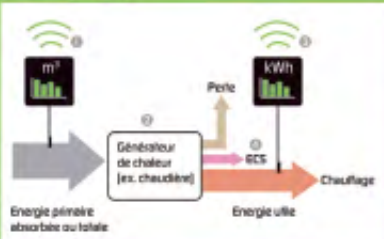

Exemple avec une chaudière

- Le TYWATT 5200 (émetteur d'ambiance pour chauffage) mesure le volume en m³ de gaz consommé par la chaudière. Pour l'info la consommation absorbée en kWh par la chaudière, volume de gaz (MWh) - RCS (puissance calorifique supérieure) pour une chaudière à condensation.
- Le rendement de la chaudière est pré-enregistré dans le boîtier d'ambiance par l'installateur. Pour l'info le rendement - énergie fournie par le générateur de chaleur - énergie absorbée, le rendement est indiqué dans les caractéristiques techniques de la chaudière.
- Le TYWATT 5200 avec 2 capteurs de débit (m³/h) / T°C mesure l'énergie calorifique du circuit chauffage et envoie l'information au boîtier d'ambiance.
- Le boîtier d'ambiance estime la consommation ECS par le calcul suivant : consommation ECS - consommation absorbée en kWh - rendement - consommation de chauffage.

Capteurs de débit/température pour TyWaTT 5200 ou TyWaTT 5300

Grande précision des mesures débit et température
Faible perte de charge
Mesure de la température intégrée
Grande résistance contre l'usure
Capteur silencieux - Sans entretien

Modèle " DN 20 "

Mesure le débit d'un fluide par effet vortex et mesure la
température du fluide directement dans la
canalisation Ø int 20 ext. 22 mm

Réf. 6301035 - code : 549.153



Thermostat connecté

Thermostat connecté à votre smartphone " EK960 "

Le Thermostat Connecté est à la fois un thermostat et un capteur de température sans fil. Il peut être installé à la place du thermostat existant ou agir en tant que capteur sans fil et commander à distance quand il est installé avec le Hager Kit radio (EK060).

Réf. EK960 - code : 549.163

Kit radio pour thermostat connecté EK960

dim. 150 x 100 mm

Réf. EK060 - code : 549.164*

Thermostat d'ambiance programmable digital

" THERMOFLASH "

horloge journalière, contact inverseur

Réf. 56511 - code : 549.025*



Thermostat d'ambiance programmable analogique

Thermostat bi-métal 10 A - 250 V

avec contact à l'ouverture et voyant - 80x80x30 mm

Réf. 25800 - code : 549.166

Thermostat membrane 10 A - 250 V

avec contact inverseur - 82x82x27 mm

Réf. 54185 - code : 549.167

Délesteurs télé-information

pour compteur électronique monophasé ou triphasé cycle de délestage 6 min

3 voies tournantes 230V 50/60Hz

config. unique (F,O,FP) - 1 entrée HG

Réf. 60060 - code : 646.345



Gestion de l'énergie - filaire WISER

pour tout type de compteur et de radiateur électrique

Compteur dénergie WISER EM5 modulaire

fonction :

- comptage d'énergie total et de 4 usages avec possibilité de remise à zéro (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire et prises de courant). Le 5ème usage (autres charges) est calculé par différence avec la consommation totale récupérée depuis le compteur d'électricité.
- affichage : consommation (kWh et m3) depuis la dernière remise à zéro :
 - totale et par usage, puissances instantanée (W) :
 - totale et par usage
 - type de mesure :
- avec 5 transformateurs de courant 80 A fournis

Réf. EER39000 - code : 549.414*



Présentation

Wiser Link

> Visualisation des consommations par usage en conformité avec la RT 2012

Facile à installer


- le compteur et les transformateurs de courant prennent place dans le coffret électrique
- l'écran s'installe en ambiance avec une boîte d'encastrement standard.

Rapide à paramétrer

- Pour la partie "électrique", il suffit de :
 - installer les transformateurs de courant,
 - choisir la langue, régler la date et l'heure...
- Pour les compteurs de gaz, d'eau chaude sanitaire ou d'énergie thermique, c'est rapide, il faut renseigner :
 - le type de compteur,
 - l'usage (chauffage ou eau chaude sanitaire),
 - le poids d'une impulsion (ex : 0,1 m³ / impulsion)
 - l'adresse radio unique inscrit sur l'étiquette de l'émetteur d'impulsions.

Consommation totale
Entrée pour des informations du compteur d'électricité

Visualisation
• directement sur le compteur d'énergie
• en ambiance sur l'écran

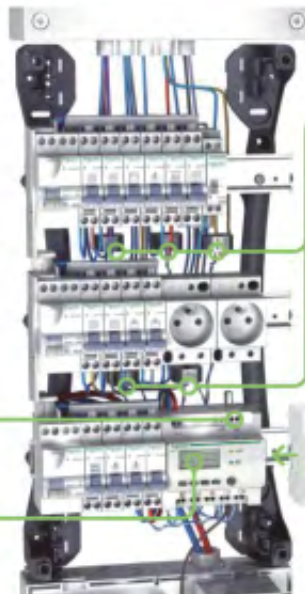

Consommations électriques
avec des transformateurs de courant
• chauffage
• production d'eau chaude sanitaire
• refroidissement
• prises de courant

Autres énergies
(gaz, énergie thermique ou eau)
• avec les modules de comptage d'impulsions sans fil

compteur

Chauffe-eau électriques

classe 1 CAT B - IP 25

verticaux muraux compacts résistance blindée

modèle	puissance (W)	type	ØxH (mm)	code
100 L	1200	230V mono	570x735	582.120
150 L	1650	230V mono	570x1000	582.121
200 L	2200	230V mono	570x1250	582.122

verticaux muraux résistance blindée

modèle	puissance (W)	type	ØxH (mm)	code
50 L	1200	230V mono	505x570	582.031
75 L	1200	230V mono	510x700	582.035
100 L	1200	230V mono	510x865	582.036
150 L	1650	230V mono	530x1165	582.037
200 L	2200	230V mono	530x1480	582.038

582.031 > Pièces détachées: 99043 Thermostat embrochable monophasé, 99003 Platine thermoplongeur monophasé, 99060 Joint à levre const. 344 ->09.47

582.035 > Pièces détachées: 99043 Thermostat embrochable monophasé, 99003 Platine thermoplongeur monophasé, 99060 Joint à levre const. 344 ->09.47

582.036 > Pièces détachées: 99043 Thermostat embrochable monophasé, 99003 Platine thermoplongeur monophasé, 99060 Joint à levre const. 344 ->09.47

582.037 > Pièces détachées: 99040 Thermostat tous courants à bulbes, 99043 Thermostat embrochable monophasé, 99004 Platine thermoplongeur monophasé, 99060 Joint à levre const. 344 ->09.47

582.038 > Pièces détachées: 99040 Thermostat tous courants à bulbes, 99043 Thermostat embrochable monophasé, 99005 Platine thermoplongeur monophasé, 99009 Platine thermoplongeur tous courants + Joint + Anode, 99060 Joint à levre const. 344 ->09.47



verticaux sur socle résistance blindée

modèle	puissance (W)	type	ØxH (mm)	code
250 L	3300	230V mono	530x1805	582.033
300 L	3300	230V mono	570x1765	582.034
250 L	3000	tous courants	530x1805	582.040*
300 L	3300	tous courants	570x1765	582.039

582.033 > Pièces détachées: 99040 Thermostat tous courants à bulbes, 99043 Thermostat embrochable monophasé, 99007 Platine thermoplongeur mono + Joint + Anode, 99011 Platine thermoplongeur tous courants + Joint + Anode, 99060 Joint à levre

582.034 > Pièces détachées: 99040 Thermostat tous courants à bulbes, 99043 Thermostat embrochable monophasé, 99007 Platine thermoplongeur mono + Joint + Anode, 99011 Platine thermoplongeur tous courants + Joint + Anode, 99060 Joint à levre

582.040* > Pièces détachées: 99040 Thermostat tous courants à bulbes, 99043 Thermostat embrochable monophasé, 99007 Platine thermoplongeur mono + Joint + Anode, 99011 Platine thermoplongeur tous courants + Joint + Anode, 99060 Joint à levre

582.039 > Pièces détachées: 99040 Thermostat tous courants à bulbes, 99043 Thermostat embrochable monophasé, 99007 Platine thermoplongeur mono + Joint + Anode, 99011 Platine thermoplongeur tous courants + Joint + Anode, 99060 Joint à levre

horizontaux muraux résistance blindée

modèle	puissance (W)	type	ØxH (mm)	code
75 L	1600	230V mono	530x680	582.043
100 L	1200	230V mono	530x840	582.041
150 L	1650	230V mono	530x1140	582.042
200 L	2200	230V mono	530x1460	582.044

582.043 > Pièces détachées: 99045 Thermostat embrochable monophasé, 99003 Platine thermoplongeur monophasé, 99063 Platine thermoplongeur monophasé, 99060 Joint à levre

582.041 > Pièces détachées: 99045 Thermostat embrochable monophasé, 99003 Platine thermoplongeur monophasé, 99063 Platine thermoplongeur monophasé, 99060 Joint à levre

582.042 > Pièces détachées: 99040 Thermostat tous courants à bulbes, 99045 Thermostat embrochable monophasé, 99004 Platine thermoplongeur monophasé, 99064 Platine thermoplongeur monophasé, 99060 Joint à levre

582.044 > Pièces détachées: 99040 Thermostat tous courants à bulbes, 99045 Thermostat embrochable monophasé, 99005 Platine thermoplongeur monophasé, 99065 Platine thermoplongeur monophasé, 99009 Platine thermoplongeur tous courants, 99060 Joint à levre



petite Capacité Visio - résistance blindée

série étroite sur évier

modèle	puissance (W)	type	code
30 L	2000	230V mono	582.030

582.030 > Pièces détachées: 399272 Thermostat embrochable monophasé 05.05->, 399279 Résistance + Joint + Anode, 399091 Joint à levre

série compacte sur et sous évier

modèle	puissance (W)	type	code
15 L	1600	230V mono	582.003
15 L	2000	230V mono	582.002

582.003 > Pièces détachées: 399271 Thermostat embrochable monophasé 05.05->, 399278 Résistance + Joint + Anode, 399091 Joint à levre

582.002 > Pièces détachées: 399283 Thermostat embrochable monophasé 05.05->, 399280 Résistance + Joint + Anode, 399091 Joint à levre



Chauffe-eau électriques " ZÉNÉO " ACI hybride

Verticaux muraux compacts résistance stéatite

modèle	puissance (W)	type	ØxH (mm)	code
100 L	1200	230V mono	570x770	582.110
150 L	1800	230V mono	570x1035	582.111
200 L	2200	230V mono	570x1285	582.112

Verticaux muraux résistance stéatite

modèle	puissance (W)	type	ØxH (mm)	code
50 L	1200	230V mono	505x570	582.005
75 L	1200	230V mono	510x700	582.004
100 L	1200	230V mono	510x865	582.006
150 L	1800	230V mono	530x1165	582.007
200 L	2200	230V mono	530x1480	582.008

582.005 > Pièces détachées : Ensemble Thermostat 1200W VM 230V TEC 2012 029305, Résistance stéatite 1200W mono 060481, Joint à lèvres const. 344 099060, Corps de chauffe ACI hybride VM1200W 030142

582.004 > Pièces détachées : Ensemble Thermostat 1200W VM (TEC 2012) 029323, Résistance stéatite 1200W mono 060481, Joint à lèvres const. 344 099060, Corps de chauffe ACI hybride VM1200W 030142

582.006 > Pièces détachées : Ensemble Thermostat 1200W VM (TEC 2012) 029323, Résistance stéatite 1200W mono 060481, Joint à lèvres const. 344 099060, Corps de chauffe ACI hybride VM1200W 030142

582.007 > Pièces détachées : Ensemble Thermostat >1200W VM 230V TEC 2012 029324, Résistance stéatite 1800W TC + Connecteur 099104, Joint à lèvres const. 344 099060, Corps de chauffe ACI hybride VM 1800W 030143

582.008 > Pièces détachées : Ensemble Thermostat >1200W VM 230V TEC 2012 029324, Résistance stéatite 2200W TC + Connecteur 099105, Joint à lèvres const. 344 099060, Corps de chauffe ACI hybride VM 2200W 030144

Accessoires chauffe-eau



Trépied

trépied pour chauffe-eau
verticaux de 100 à 200 L
H 450 mm
code : 582.021



raccord diélectrique
FF 26x34
code : 157.864



Rehausse

rehausse pour CE
150/300 L
code : 582.025



Console de fixation

console de fixation
universelle
pour chauffe-eau
code : 582.019



Plaque de fixation

plaque de fixation rapide
(50 à 100 L : 1 plaque
150 à 200 L : 2 plaques)
code : 582.020



Kit d'accrochage

console d'accrochage au
plafond pour chauffe-eau
50 à 100 L
code : 582.022
150 à 200 L
code : 582.023



groupe de sécurité 889
en bronze modèle droit
antipollution - 3/4"
code : 210.731



siphon encliquetable avec
bague déflecteur à visser
ou à coller - NF - 1"
code : 210.717

kit de cerclage pour
fixation au plafond
(obligation pour ce type
de montage)
code : 582.024

kit Tri 400V
code : 582.010



ZÉNEO



Verticaux sur socle résistance stéatite

modèle	puissance (W)	type	ØxH (mm)	code
150 L	1800	230V mono	530x1170	582.012
200 L	2200	230V mono	530x1485	582.014
250 L	3000	230V mono	530x1805	582.011
300 L	3300	tous courants	570x1765	582.009

582.012 > Pièces détachées : Ens. thermostat >1200W VS HM 230V TEC2012 029325, Résistance stéatite 1800W TC + Connect. 099104, Joint à lèvres const. 344 099060, Corps de chauffe ACI hybride VS150 270L 030145

582.014 > Pièces détachées : Ens. Thermostat >1200W VS HM 230V TEC2012 029326, Résistance stéatite 2200W TC + Connect. 099105, Joint à lèvres const. 344 099060, Corps de chauffe ACI hybride VS150 270L 030145

582.011 > Pièces détachées : Ens. Thermostat >1200W VS HM 230V TEC2012 029326, Élément stéatite 3000W + Connecteur 060480, Joint à lèvres const. 344 099060, Corps de chauffe ACI hybride VS150 270L 030145

582.009 > Pièces détachées : Ensemble Thermostat >1200W VS HM 230V TEC2012 029326, Élément stéatite 3000W + Connecteur 060480, Joint à lèvres const. 344 099060, Corps de chauffe ACI hybride VS 300L 030147



Verticaux muraux résistance stéatite

modèle	puissance (W)	type	ØxH (mm)	code
100 L	1200	230V mono	530x840	582.013
150 L	1800	230V mono	530x1140	582.016
200 L	2200	230V mono	530x1460	582.015

582.013 > Pièces détachées : Ens. Thermostat 1200W HM 230V TEC2012 029325, Résistance stéatite 1200W mono 060481, Joint à lèvres const. 344 099060, Corps de chauffe ACI hybride incliné HM 030148

582.016 > Pièces détachées : Ens. Thermostat >1200W VS HM 230V TEC2012 029326, Résistance stéatite 1800W TC + Connect. 099104, Joint à lèvres const. 344 099060, Corps de chauffe ACI hybride incliné HM 030148

582.015 > Pièces détachées : Ens. Thermostat >1200W VS HM 230V TEC2012 029326, Résistance stéatite 2200W TC + Connect. 099105, Joint à lèvres const. 344 099060, Corps de chauffe ACI hybride incliné HM 030148

Chauffe-eau " VIZENGO " à commande digitale nomade

IP 25 VM - IP24 VS - CAT C

caractéristiques du chauffe-eau

- équipé d'une commande digitale nomade (liaison radio embarquée sur chauffe-eau)
- sonde de température
- équipée du système breveté ACI Performance (Anti-corrosion intégrale)
- thermostat électronique et fonction anti-chauffe à sec
- livré en 230 V mono - kit Triphasé 400 V en accessoire
- résistance stéatite

caractéristiques de la commande digitale nomade

- écran LCD, dimensions 10,5 x 10,5 cm sur 2,6 cm d'épaisseur
- 3 modes : Sérénité, Contrôle, Absence - verrouillage

modèle	puissance (W)	type	ØxH (mm)	code
200 L	2200	mono/Tri (+ kit)	530x1480	582.105
250 L	3000	mono/Tri (+ kit)	530x1800	582.106
300 L	3000	mono/Tri (+ kit)	570x1755	582.107

582.105 > Pièces détachées: 70299 Ens. Thermostat électronique kitable (> 1200W), 99110 Carte de puissance monophasé, 99105 Résistance stéatite + Connecteur, 99060 Joint à lèvreconst. 344, 99102 Porte bougie ACI + Joint,

582.106 > Pièces détachées: 70299 Ens. Thermostat électronique kitable (> 1200W), 99110 Carte de puissance monophasé, 99106 Résistance stéatite + Connecteur, 99060 Joint à lèvreconst. 344, 99102 Porte bougie ACI + Joint,



Verticaux muraux résistance stéatite

modèle	puissance (W)	type	ØxH (mm)	code
150 L	1800	mono/Tri (+ kit)	530x1165	582.103
200 L	1800	mono/Tri (+ kit)	530x1480	582.104

582.103 > Pièces détachées: 99060 Joint à lèvreconst. 344, 99101 Porte bougie ACI + Joint,

582.104 > Pièces détachées: 99060 Joint à lèvreconst. 344, 99102 Porte bougie ACI + Joint,

Chauffe-eau plat LINEO connecté

3 capacités idéales pour des foyers de 1 à 4 personnes
Jamais à court d'eau chaude : une douche supplémentaire disponible en 30 minutes (fonction Boost)
Une interface simple et intuitive qui indique le nombre de douches disponibles ou en préparation

OPTIMISATION DE VOTRE ESPACE
Gain de place grâce à sa forme rectangulaire et ses 29 cm de profondeur
Multi-positions, peut s'installer à la verticale ou à l'horizontal côté gauche


INTÉGRATION PARFAITE DANS VOTRE HABITAT
Design sobre, élégant et fonctionnel

modèle plat connecté ST mono vertical ou horizontal 2250 W

modèle	puissance (W)	coloris	LxPxH (mm)	code
40 L	2250	Blanc	490x310x765	582.062
65 L	2250	Blanc	490x310x1090	582.063
80 L	2250	Blanc	490x310x1300	582.064
40 L	2250	Gris	490x310x765	582.067*
65 L	2250	Gris	490x310x1090	582.068*
80 L	2250	Gris	490x310x1300	582.069*

modèle carré vertical connecté

modèle	puissance (W)	coloris	LxPxH (mm)	code
100 L	2250	Blanc	490x520x890	582.065
120 L	2250	Blanc	490x520x1020	582.066
100 L	2250	Gris	490x520x890	582.070*
120 L	2250	Gris	490x520x1020	582.071*

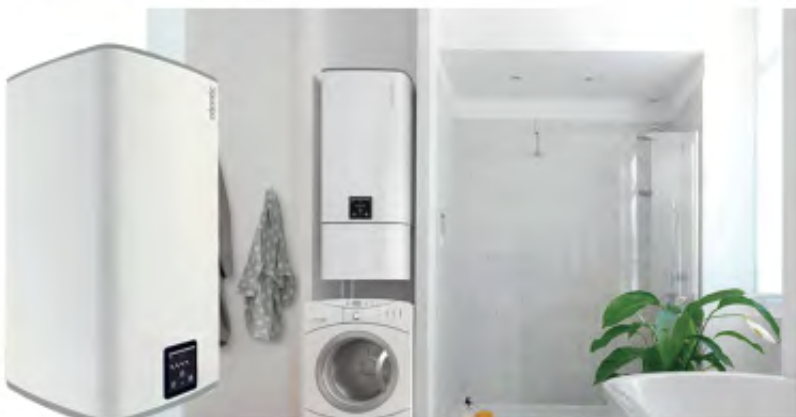

Chauffe-eau électriques

Chauffe-eau d'appoint " ODEO "

Idéal en chauffe-eau d'appoint électrique, ODEO avec son format compact et son design moderne pourra s'intégrer dans tous les espaces. Complément efficace en eau chaude. Chauffe rapide pour plus de confort. Dimensions compactes pour s'adapter partout (sur et sous évier). Témoin lumineux de fonctionnement. Résistance blindée avec anode magnésium. Mode absence/hors gel. Réglage de température facilement accessible. Raccord diélectrique fourni.

modèle sous évier

15 L, 2000 W
dim. HxLxP: 394x367x324 mm
poids 8,1 kg

Réf. 321106 - code : 582.026

modèles sur évier

15 L, 2000 W
dim. HxLxP: 394x367x324 mm
poids 8,1 kg

Réf. 321108 - code : 582.027

30 L, 2000 W
dim. HxLxP: 472x446x406 mm
poids 11,8 kg

Réf. 321109 - code : 582.028



Chauffe-eau électriques CHAUFFEO PLUS

résistance stéatite protégée dans un fourreau pour limiter l'entartrage. protection par anode magnésium. nécessite un entretien et un remplacement le cas échéant.

modèles verticaux muraux

modèle	puissance (W)	type	ØxH (mm)	code
100 L	1200	IP 25	510x865	582.091
150 L	1800	IP 25	530x1165	582.092
200 L	2200	IP 25	530x1480	582.093

modèles verticaux sur socle

modèle	puissance (W)	type	ØxH (mm)	code
250 L	3000	IP 24	530x1805	582.094
300 L	3000	IP 24	570x1765	582.095



Petit chauffe-eau instantané



Petit chauffe-eau instantané MCX3

Petit chauffe-eau électronique instantané avec un système efficace de chauffage à fil nu. Conseillé p. ex. pour alimenter économiquement un lavabo ou un évier en eau chaude. Cet appareil attrayant chauffe l'eau directement pendant son écoulement sans perdre d'énergie en attente d'utilisation. L'électronique règle automatiquement la puissance pour atteindre et ne pas dépasser la température de sortie (fixée en usine à 38 °C env.), même si la température de l'eau froide à l'entrée est élevée ou une faible pression est disponible. capacité nominale 0,2 litres. pression nominale 10 bars. raccords d'eau (raccords à visser) G 3/8". production d'eau chaude 2,0 l/min. débit d'activation 1,2 l/min - débit maxi 2,0 l/min. puissance nominale 3,5 kW. 220 V AC - 15A - IP 25. poids avec plein d'eau 1,5 kg.

3,5 kW capacité 0,2 L/mn
Réf. 1500-15303 - code : 582.053



Chauffe-eau instantané CEX 9 ELECTRONIC MPS®

Chauffe-eau instantané à commande électronique au format compact.


- Alimentation en eau chaude efficace sur le plan énergétique, sans perte de chaleur.
- Températures au degré près jusqu'à la limite de puissance du TWIN TEMPERATURE Control TTC®.
- Compatible avec des installations solaires (température d'entrée < 70 °C).
- Multiple Power System MPS® : l'installation définit la consommation (6,6 ou 8,8 kW, 230 V).
- Raccords d'eau extérieurs 1/2" pour installations en saillie.
- Clavier de commande et afficheur LCD pour sélectionner la température au degré près entre 20 °C à 55 °C.
- Deux touches de programmation ayant une valeur fixe individuelle, limitation de température activable et indication de l'état de fonctionnement.

capacité nominale 0,3 litres. pression nominale 10 bars. réglage de la température de 20 à 55°C. production d'eau chaude 3,8 ou 5,0 l/min. débit d'activation 2,0 l/min - débit maxi 5,0 l/min. puissance nominale 6,6 / 8,8 kW. 220 V AC - 29/38A - IP 25. poids avec plein d'eau 2,7 kg.

6,6 - 8,8 kW capacité 0,3 litres
Réf. 2400-26238 - code : 582.052



FRICO

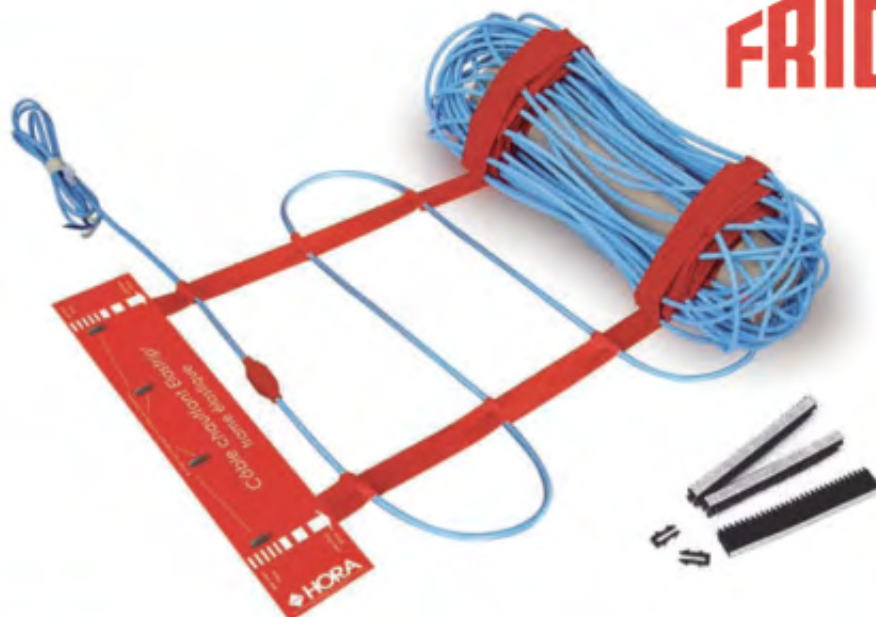

élastrip

Câble tramé dans un strip élastique : possibilité de faire varier la longueur de la trame, sur chantier, par simple traction.

Position standard
Pas = 16 cm
flux⁽²⁾ 106 W/m²
Pour les zones déperditives : le long de parois vitrées ou dans les entrées.

Position moyenne
Pas = 20 cm
flux⁽²⁾ 85 W/m²
Pour les pièces centrales, les zones de séjour, ou encore les solutions mixtes plafond et sol rayonnants.

Position étirée
Pas = 27 cm
flux⁽²⁾ 60 W/m²
Pour les pièces les moins déperditives ou les locaux THPE (Très Haute Performance Énergétique).

"extension" possible d'environ **60%**

Intensité surfacique par m² chauffés
Intensité ramenée à la surface de la trame déployée

Plancher rayonnant électrique

Câbles chauffants " HORAtwin " trame extensible " Élastrip " Extension possible d'environ 60%

câble tissé dans un strip élastique : possibilité de faire varier la longueur de la trame, sur chantier, par simple traction.

En strip élastique 50 cm de large sortie froide 2,5 m - 230 V

150 W - lg. min. 2,1 / max. 3,6 m
Réf. 990688 - code : 581.702

230 W - lg. min. 3,3 / max. 5,6 m
Réf. 990689 - code : 581.703

300 W - lg. min. 4,4 / max. 7,4 m
Réf. 990690 - code : 581.704

400 W - lg. min. 5,9 / max. 10 m
Réf. 990691 - code : 581.705

500 W - lg. min. 7,4 / max. 12,5 m
Réf. 990692 - code : 581.706

300 W - lg. min. 9,0 / max. 15,1 m
Réf. 990693 - code : 581.707

En strip élastique 85 cm de large sortie froide 2,5 m - 230 V

700 W - lg. min. 6,5 / max. 11 m
Réf. 990688 - code : 581.708

850 W - lg. min. 7,9 / max. 13,3 m
Réf. 990689 - code : 581.709

1000 W - lg. min. 9,4 / max. 15,9 m
Réf. 990690 - code : 581.710

1150 W - lg. min. 10,8 / max. 18,2 m
Réf. 990691 - code : 581.711

1300 W - lg. min. 12,2 / max. 20,5 m
Réf. 990692 - code : 581.712

1500 W - lg. min. 14,1 / max. 23,8 m
Réf. 990693 - code : 581.713

1700 W - lg. min. 16,0 / max. 26,9 m
Réf. 990689 - code : 581.714

1900 W - lg. min. 17,9 / max. 30,2 m
Réf. 990690 - code : 581.715

2100 W - lg. min. 19,8 / max. 33,3 m
Réf. 990691 - code : 581.716

2300 W - lg. min. 21,7 / max. 36,6 m
Réf. 990692 - code : 581.718

2600 W - lg. min. 24,6 / max. 41,5 m
Réf. 990693 - code : 581.717

Sonde de sol - longueur 3 m. (câble silicone 2x0,5 mm²) sonde Ø 0,7 cm lg. 3 m

Réf. 990823 - code : 581.548




Kit de réparation câbles.

composition :
1 connecteur parallèle 1,5 mm
1 série connecteurs 1,5 mm
2 tubes 1/8 30 mm (jaune / vert)
1 tube 3/16 30 mm (jaune / vert)
3 tubes 4/1 30 mm (noir)
1 tube 6/2 30 mm (noir)
1 tube 12/4 150 mm (rouge)
1 tube 12/4 80 mm (rouge)


Réf. 990770 - code : 581.550



Le Plancher Rayonnant Electric

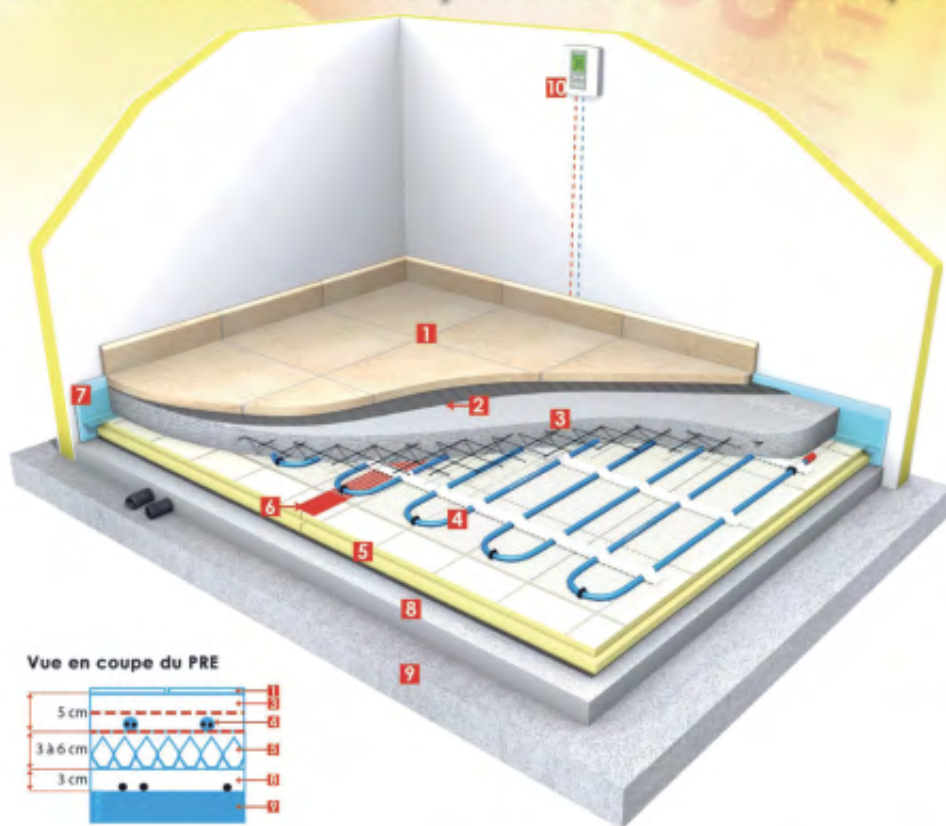

Vue en coupe du PRE



Chape rayonnante équipée du câble HORA twin®

- 1 - Revêtement de sol :
- Collé : moquette, plastique, parquet...
- Collé ou scellé : carrelage, pierre.
- 2 - Colle de carrelage C2-S1/S2 PRE (cas d'une pose collée).
- 3 - Chape flottante armée et adjuvée (avec joints de fractionnement).
- 4 - Câble chauffant HORA twin®
- 5 - Isolant de haute densité, sainé, bouffé, surfacé, classé SC1a Ch ou SC1b Ch (remplacement 14 ou 5) de résistance thermique adaptée.
- 6 - Adhésif entre chaque panneau d'isolant.
- 7 - Bande de rive avec joint d'étanchéité autocollante.
- 8 - Mortier de propreté (ravaillage) de 2 à 3 cm (option).
- 9 - Dalle porteuse.
- 10 - Régulation de la température, pièce par pièce, avec le thermostat Théo® (page 4).

Câble chauffant HORA twin® Classe II avec Terre



Application : Pose en chape de mortier, de béton ou C.A.N. (Chape Auto-Nivelante).

Pose du câble



Alimentation

- La protection différentielle se fait par I.D.30 mA max., à concurrence de 7,5 kW max par groupe de câbles.
- Dans les pièces humides, relier la tresse du câble à l'équipotentielle locale conformément au CPT PRE.
- Les autres protections et alimentations respectent la norme NF C 15-100, ainsi que le CPT PRE en cours de validité.

La conception et la mise en œuvre doivent respecter le CPT PRE en cours de validité, ses modificatifs, l'Avis Technique du CSTB et la documentation "conseils de pose" HORA twin®.

Simplifiez-vous la pose Une installation simple et rapide

- 1 - Mise en place de la bande de rive sur tout le périmètre de chaque pièce, refends, autour des colonnes, obstacles fixes qui traversent la chape, etc...
- 2 - Pose de l'isolant haute performance certifié ACERMI avec profil d'usage SOLE, classé SC1 (a ou b) Ch ou SC2 a Ch. La résistance thermique en dessous du câble doit être supérieure ou égale à :
- 1m²/K/W entre niveaux chauffés,
- 2,2m²/K/W sur terre-plein, vide sanitaire ou local non chauffé,
- 2,5m²/K/W sur garage ou extérieur.
- 3 - Pose d'un adhésif assurant l'étanchéité entre chaque panneau d'isolant.
- 4 - Passage de la sortie froide du câble dans le conduit du thermostat.
- 5 - Mise en place du câble chauffant sur l'isolant. Découpez éventuellement de la trame.
- 6 - Fixation régulière du câble ou de la trame à l'aide des crochets enfoncés dans l'isolant, en prenant soin de ne pas détériorer le câble. Mesures de continuité et d'isolement du câble avant enrobage.
- 7 - Enrobage du câble dans une chape flottante ou un mortier de scellement.
- 8 - Dans les chapes traditionnelles, incorporation du grillage de carrelage (armature) à mi-épaisseur de la chape.
- 9 - Deuxième passe d'enrobage et mise en œuvre du revêtement de sol (scellé ou collé) de résistance thermique : R ≤ 0,15m²/K/W.


Remarque : Respecter les détails de séchage de la chape (selon le type d'enrobage) et du revêtement de sol.

Note : Le câble ne doit pas franchir les joints de fractionnement, ni les joints de construction (max : 40m² ou 8m).

Dans les locaux humides (salles de bains...)

Il n'est pas nécessaire de rajouter un grillage d'équipotentielle entre le câble et la surface de la chape car le câble HORA twin est muni d'une tresse métallique (CPT PRE 09/07). Celle-ci devra être reliée à l'équipotentielle (terre).

Note : Il est interdit de noyer des câbles chauffants en dessous du volume 1 (NF C 15-100 §7-701).

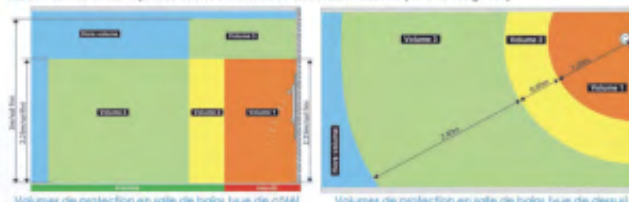

FRICO



Partenaire de l'offre
Vivrellec




Le Sol Tempéré



Description

- 1 - Support : plancher isolé ou entre niveaux chauffés
- 2 - Colle type C2-S1/S2 PRE (premier passage)
- 3 - Câble Millitwin®
- 4 - Sonde de sol placée entre deux câbles
- 5 - Câble Millitwin® marouflé dans la colle
- 6 - Colle type C2-S1/S2 PRE (deuxième passage)
- 7 - Revêtement de sol collé
- 8 - Thermostat électronique Thédéo®

Vue en coupe



Le câble Millitwin® peut être également utilisé dans le cadre d'un Plancher Rayonnant (PR) sous réserve d'une isolation conforme aux exigences du CPT PRE.

STE Millitwin® Le confort nus pieds

Le principe du Sol Tempéré Millitwin® est de maintenir le sol à une température douce et agréable. Il peut être utilisé en complément d'un chauffage traditionnel comme un plafond rayonnant ou un sèche-serviettes dans une salle de bains.

GRAND CONFORT

- sol tempéré,
- chaleur douce et homogène,
- totalement silencieux,
- pas de brassage d'air ni de poussières carbonisées.

BONNE REACTIVITE

- faible inertie pour une mise en température plus rapide.

MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

- pas de travaux de gros œuvre à entreprendre.

IDEAL EN RENOVATION

- environ 5mm de réservation suffisent.

UNE REGULATION PIECE PAR PIECE

- avec le thermostat électronique Thédéo® équipé d'un système de programmation et connecté à une sonde de sol.

Le confort idéal

... en rénovation, lorsque l'on ne dispose pas d'une réservation suffisante.

... en intersaison, quand la température extérieure ne justifie pas la mise en route du chauffage principal.

... dans les pièces où le confort des pieds est privilégié, par exemple, dans la salle de bains.


Mise en oeuvre



ALIMENTATION :
La protection différentielle est assurée par ID 30mA, à concurrence de 7,5kW sous 230V.
Respecter les normes en vigueur et en particulier la norme NF C 15-100 et CEI 60 800.
Dans les pièces humides, l'équipotentialité est réalisée par la tresse du câble qui doit être reliée à la terre.

Dans le cas d'un support non plan ou inégal, il est possible de mettre en œuvre au préalable une chape sèche de type Aquapanel Floor de ENAUF ou équivalent.

Exemple de mise en situation

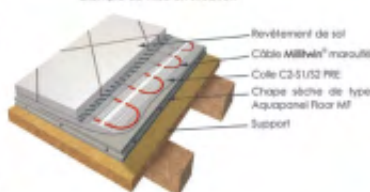

STE Millitwin®



La mise en œuvre du Millitwin® se fait sur un support existant type dalle ou carrelage, débarrassé de tout objet ou gravats. Dans certains cas, un primaire d'accrochage est nécessaire.

- 1 - Découper la trame Millitwin® pour l'adapter à la géométrie de la pièce.
- 2 - Pré-disposer la trame Millitwin® sur le sol. Puis la ré-enrouler le par là.
- 3 - Étaler un premier lit de colle type C2-S1/S2 PRE, avec une spatule crantée de 5 mm.
- 4 - Maroufler la trame avec soin, à l'aide d'un rouleau de peinture pour un enrobage parfait du câble. User avec une taloche pour supprimer les aspérités. Procéder là après le. Un contrôle de continuité et d'isolement doit être effectué donnant lieu à un relevé de résistances pour chaque câble.
- 5 - Après un séchage de 24h*, le revêtement est collé :
(A) Le revêtement de type carrelage doit être collé avec la même colle C2-S1/S2 PRE.
(B) Pour les revêtements de type thermoplastique, moquette ou parquet collé, prévoir un ragréage auto-lissant avant la pose du revêtement.

Dans tous les cas, le revêtement de sol doit être compatible avec un plancher rayonnant électrique et sa résistance thermique inférieure à 0,15m²/W.

- 6 - Raccorder la sonde de sol au thermostat. Celle-ci doit être placée entre deux câbles, à l'aplomb du thermostat et obligatoirement encastrée. Si nécessaire, pratiquer au préalable une saignée dans le sol existant. Après un délai de séchage de 7 jours, mettre sous tension le thermostat Thédéo®. Celui-ci démarre son programme de première mise en température lorsque les conditions de températures sont satisfaisantes.

* Se référer au temps de séchage conseillé par le fabricant de colle.

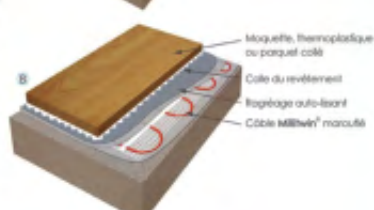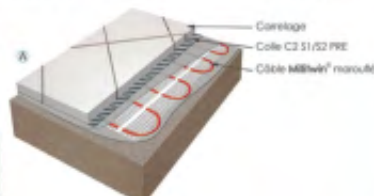


Le choix de la qualité

Millitwin®

Garantie 10 ans
Répond aux exigences de la norme
CEI 60 800
pour les points où elle s'applique

10 ans GARANTIE

FRICO

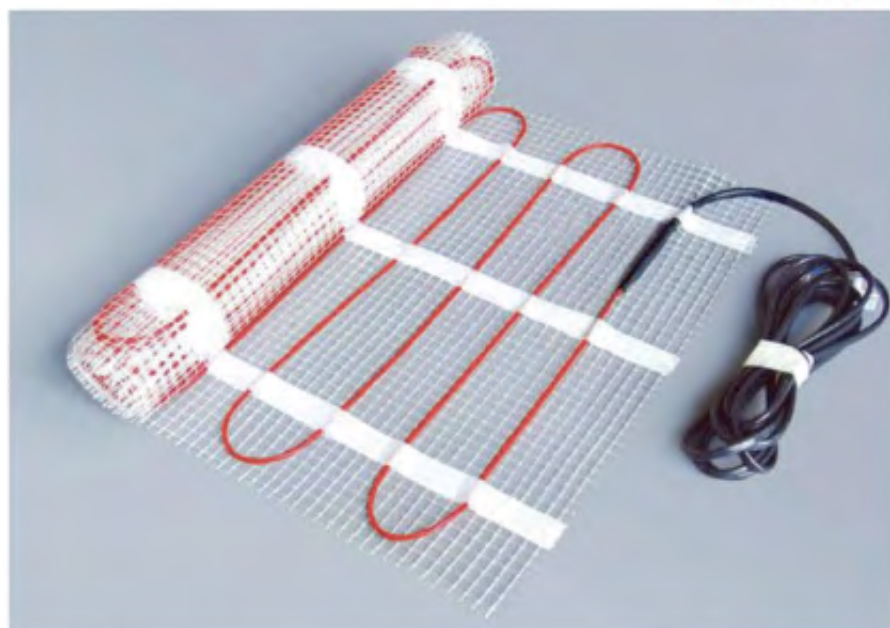

Plancher rayonnant électrique

Câbles chauffants " MILLITWIN STE "

pour sol tempéré
trame standard - largeur 50 cm - 230 V
spécial rénovation environ 5 mm de réservation suffisent
le principe du Sol Tempéré Millitwin est de maintenir le sol
à une température douce et agréable.
Millitwin est un câble chauffant millimétrique (diamètre 3 mm),
tramé sur un treillis avec un pas de 6,5 cm pour une parfaite
homogénéité de la température du sol.
Applications : trame à maroufler dans la colle à carrelage

120 W - lg. 2 m
Réf. 990705 - code : 581.551

180 W - lg. 3 m
Réf. 990706 - code : 581.552

240 W - lg. 4 m
Réf. 990707 - code : 581.553

360 W - lg. 6 m
Réf. 990708 - code : 581.554

480 W - lg. 8 m
Réf. 990709 - code : 581.555

600 W - lg. 10 m
Réf. 990710 - code : 581.556

720 W - lg. 12 m
Réf. 990711 - code : 581.557

840 W - lg. 14 m
Réf. 990712 - code : 581.558

960 W - lg. 16 m
Réf. 990713 - code : 581.559

1200 W - lg. 20 m
Réf. 990714 - code : 581.560

1440 W - lg. 24 m
Réf. 990715 - code : 581.561

1680 W - lg. 28 m
Réf. 990716 - code : 581.562



FRICO

Sonde de sol déportée longueur 3 m.

obligatoire dans le cas d'un STE
(Sol Tempéré Electrique)
Ø 6 mm - lg. 3 m

Réf. 990677 - code : 581.546

Plancher rayonnant " Domocâble "

invisibles - d'un faible investissement - sans entretien
câble double conducteur & unique liaison froide

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Compatibles TEMPO

sans thermostat électronique

150 W - lg. 9,30 m
Réf. 120015 - code : 583.512

300 W - lg. 17,20 m
Réf. 120030 - code : 583.513

420 W - lg. 24,70 m
Réf. 120030 - code : 583.514

780 W - lg. 45,90 m
Réf. 120078 - code : 583.515

975 W - lg. 57,40 m
Réf. 120097 - code : 583.516

1170 W - lg. 68,90 m
Réf. 120117 - code : 583.517

1600 W - lg. 95,00 m
Réf. 120145 - code : 583.518

1800 W - lg. 105,90 m
Réf. 120180 - code : 583.519

2200 W - lg. 128,00 m
Réf. 120220 - code : 583.520



Thermostats d'ambiance digital

électr. en saillie
avec fil pilote 6 ordres
dim. 85x90x45 mm

Réf. 109519 - code : 583.521

Comptez sur... la précision et la performance

Associez Domocâble au nouveau thermostat électronique digital d'Atlantic et arrivez au plus haut niveau de confort.

La précision du THERMOSTAT DIGITAL

La **régulation électronique** garantit la stabilité de la température.
Un thermostat est nécessaire dans chaque pièce chauffée par plancher rayonnant électrique.

- Relais de puissance silencieux
(optimisation de 30 % du niveau sonore par rapport à des produits comparables)
- Pouvoir de coupure du relais de puissance de 10A

Le confort d'utilisation

L'accès aux commandes est intuitif et son **design actuel et discret** permet une **intégration parfaite à tous les intérieurs**.

- Affichage de la température ambiante en °C
- Réglage de la température souhaitée en °C
- Abaissement de -2°C pour le mode ECO
- Rétro-éclairage en utilisation
- Verrouillage enfant des commandes
- Affichage des changements du mode de chauffage en cours
- Visualisation de la chauffe




Fabrication Française

La performance de DOMOCÂBLE

Le **Plancher Rayonnant Electrique** est reconnu comme le **système de chauffage le plus confortable**.


Domocâble offre le confort d'une chaleur douce et uniforme et d'un sol toujours chaud, sans zone froide et sans circulation d'air. Les températures de l'air et des parois sont homogènes et la température de surface du sol ne dépasse pas 28°C.

Invisible, propre et silencieux, les performances de Domocâble se ressentent sans se voir.

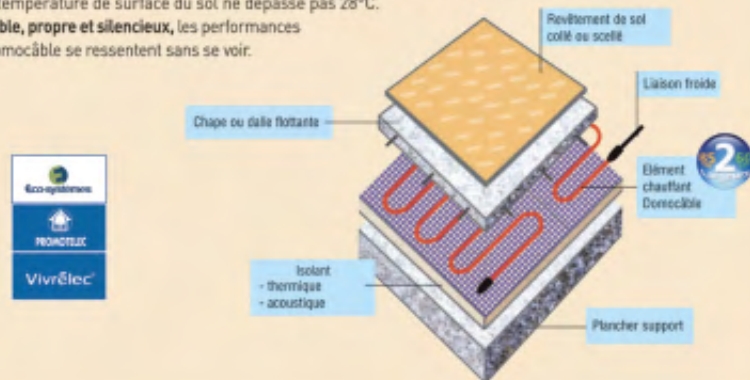

Comptez sur... la facilité d'installation

THERMOSTAT DIGITAL : la réponse aux attentes des professionnels



Semi-encastré, il se monte sur une boîte d'encastrement standard : profondeur 40 mm

Les dimensions :

- H : 84,7 mm / L : 89,5 mm
- P apparente : 20,4 mm / P encastrée : 28,5 mm

- Programme automatique de 1^{re} mise en chauffe (séchage de la dalle ou de la chape)
- Passage des fils et fixation au mur facilités et indication pour le câblage intégré au boîtier
- En 2 parties, pour éviter les vols sur chantier (l'afficheur se clippe au dernier moment)
- Fil pilote 6 ordres

CE - Classe II - 230 V mono - IP 20



DOMOCÂBLE : service compris

- **Léger, très maniable**, le treillis se découpe selon les besoins et permet un gain de pose important.
- **Disponible dans 2 largeurs** : la largeur 85 cm convient à la plupart des pièces, la largeur 60 cm est conseillée pour les pièces exigües et les couloirs.
- **Toute une équipe de spécialistes** vous aide à dimensionner et à chiffrer votre installation.



Fabrication Française



ÉLECTRICIENS

VOS CORRESPONDANTS

ÉLECTRICITÉ, DOMOTIQUE, COURANT FAIBLE, ÉCLAIRAGE

VOUS ACCUEILLENT AU :

04 93 90 59 13 - 04 93 90 59 12

04 93 90 58 92 - 04 93 90 59 21

04 93 90 59 15 - 04 93 90 59 18

04 90 92 73 07

cocoelec@balitrand.fr

Cellules techniques éclairage

04 93 90 90 58 50

t.serrano@balitrand

et courant faible

04 93 90 79 21

cellule.cfdomo@balitrand.fr

Du lundi au vendredi

de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30



Hygiène Confort Ventilation



Sèche-mains, sèche-cheveux E 358 - 359

Déshumidificateurs E 372

Ventilateurs de plafond E 359

Désinsectiseurs à aspiration E 372

Ventilation E 360 à 371

Aspiration centralisée E 372

Sèche mains automatique

Sèche-mains automatique Zephyr - AIR CHAUD

Temps de séchage : 20 à 30 secondes
Fréquentation : Moyenne
Niveau sonore : 69 dB
Éclairage de la zone de séchage
Puissance nominale : 2100W
Anti-vandalisme : ABS PC IK10
Alimentation : 220-240V / 50Hz
CE - Classe II - IP23
Garantie 3 ans
Dim. : L.214 x H.243 x P.194 mm

puis. 2100 W - Cl. II - IP23 - blanc
Réf. 8111401 - code : 630.304



Sèche mains automatique à double jet pulsé " ALPHADRY "

Temps de séchage : 10 à 15 secondes
Vitesse d'air ajustable de 300 à 350 km/h
Récupérateur d'eau facile à nettoyer
éclairage bleuté sur la zone de séchage
Arrêt automatique en cas de dysfonctionnement
Econome : puis. 1650 W IP 24 cl. 2

Blanc - Réf. 811905 - code : 630.002
Gris métal - Réf. 811906 - code : 630.009



Sèche mains automatique à air pulsé " EXP'AIR " ultra rapide

Temps de séchage : - de 20 secondes
Vitesse d'air 600 km/h
Arrêt automatique en cas de dysfonctionnement
puissance 1200 W - IP 44 cl. II

Blanc - Réf. 811791 - code : 630.010



Sèche mains automatique " AIRWAVE " ultra rapide

Temps de séchage : 10 à 15 secondes
Vitesse d'air 360 km/h
Arrêt automatique en cas de dysfonctionnement
puissance 1400 W - IP 21 cl. II

Réf. 811707 - code : 630.008



Sèche mains automatique " MASTER II " antivandale

chromé brossé - 300 m3/h de débit d'air
Arrêt automatique en cas de dysfonctionnement
2600 W IP 23 IK10 cl. II

Réf. 811414 - code : 630.004



Sèche mains automatique " TORNADE " antivandale

finition blanc - 300 m3/h de débit d'air
Arrêt automatique en cas de dysfonctionnement
2600 W IP 23 IK10 cl. II - blanc

Réf. 811252 - code : 630.005



Sèche-cheveux muraux

Sèche-cheveux électrique " CARAÏBE "

IP 44 : indice de protection le plus élevé du marché
manchon breveté pour faciliter la coiffure
flexible raccordable sur rotule
flexible longueur 45 cm extensible jusqu'à 1,35 m

puis. 1000 W 80 m3/h - IP44 - cl2
Réf. 822278 - code : 630.006



Sèche-cheveux électrique " ALTEO PRISE "

Puissance 1875 W
Mise en marche par simple prise en main
Concentrateur amovible et orientable
Nombreuses configurations de séchage
Équipé d'un système ionisant
Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
• 6 configurations de séchage :
- débit d'air : 70 et 115 m3/h
- 3 températures (dont 1 froide)
• Installation en volume 2 si le câble
n'est pas verrouillé par le support
• Installation en volume 3
si le câble est verrouillé
• Classe II - IP21
• Livré avec cordon spiralé (35 cm) + prise mâle

noir mat - Réf. 8221140 - code : 630.011



Support mural chromé pour ALTEO PRISE

avec possibilité de verrouiller le câble d'alimentation :
installation ANTIVOL

Réf. 866950 - code : 630.012



Sèche-cheveux électrique " BRITTONY PRISE "

Puissance 1600 W
Mise en marche par simple prise en main
Concentrateur amovible et orientable
Nombreuses configurations de séchage
Équipé d'un système ionisant
Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
• 6 configurations de séchage :
- débit d'air : 70 et 95 m3/h
- 3 températures (dont 1 froide)
• Installation en volume 2 si le câble
n'est pas verrouillé par le support
• Installation en volume 3
si le câble est verrouillé
• Classe II - IP21
• Livré avec cordon spiralé (35 cm) + prise mâle

Réf. 8221142 - code : 630.013



Support mural chromé pour BRITTONY PRISE

avec possibilité de verrouiller le câble d'alimentation :
installation ANTIVOL

Réf. 866951 - code : 630.014



Miroir grossissant lumineux et autonome

Modèle " Eclips carré lumineux "

éclairage à LED - installation sans raccordement électrique
fonctionne avec une pile au lithium
standard 3,6 V (incluse)
vision grossissante x 3
4 articulations
bras en laiton chromé
extension maximum : 30, 5 cm

Réf. 866610 - code : 630.294



SÈCHE-MAINS VORTICE

électroniques - classe 2

"METALDRY" manuel

1950 W - 190 m³/h - blanc
dim. HxLxP: 320x250x140 mm

Réf. SMM - code : 630.303*



"METALDRY" automatic

1950 W - 190 m³/h - blanc
dim. HxLxP: 320x250x140 mm

Réf. SMMA - code : 630.305



"PREMIUM DRY A" automatic

1350 W - 120 m³/h - blanc
dim. HxLxP: 319x253x135 mm

Réf. SMPA - code : 630.308



Distributeur de savon automatic

"PREMIUM SOAP DISPENDER"

6 W cont. 0,5 l
dim. HxLxP: 257x181x91 mm

Réf. DSAVON - code : 630.320*



Axelair
VENTILATION

"OPTIMAL DRY A" automatic

2000 W - 170 m³/h - blanc
dim. HxLxP: 319x253x135 mm

Réf. SMOA - code : 630.310



"OPTIMAL DRY RA" automatic avec coque ultra-renforcé

2000 W - 170 m³/h - blanc
dim. HxLxP: 320x254x130 mm

Réf. SMORA - code : 630.312



"MÉTAL DRY ULTRA A" automatic Antivandalisme

1950 W 190 m³/h blanc
dim. HxLxP: 355x280x202 mm

Réf. SMMUA - code : 630.319



Sèche-cheveux muraux automatiques VORTICE

tube flexible ext de 50 cm à 160 cm
débit d'air 114 m³/h - dim. HxLxP: 550x190x130 mm

"VORTDRY 1000" classe 2 - IP X4

1000 W - blanc

Réf. SC - code : 630.306

"VORTDRY 1000 PLUS" classe 2 - IP X4

avec 2 prises rasoir type européenne 230V
et américaine 115V - 1000 W - blanc

Réf. SCR - code : 630.307



VENTILATEURS DE PLAFOND VORTICE

série "NORDIK Design 1S 90/36"

3 pales en acier revêtement époxy blanc - silencieux
8730 m³/h - 70 W - 235 T/mn

Réf. VPND090 - code : 630.113



boîtier de commande

Sélecteur électronique 5 vitesses,
M/A 1 appareil (100 W)

Réf. SVPD100 - code : 630.104*



série "NORDIK Décor"

4 pales en acier peintes - silencieux
13470 m³/h - 72 W - 215 T/mn
col. ronce de noyer

Réf. VPNE140 - code : 630.115*



Ventilation mécanique contrôlée

Accessoires extraction répartiteur de flux VMC "DF 400 "

1 cuisine 5 sanitaires dim. H x L x P : 410 x 605 x 150 mm

Réf. PE61 - code : 630.254



Accessoires Insuflation Vort Plenum 6+1

1 entrée Ø 125 mm avec 6 sorties Ø 80 mm

Réf. PI61 - code : 630.255



Kit VMC "PENTA" 4 Régul.

composition du kit :
4 régulateurs - 2x15m3/h + 2 x30m3/h
1 cordelette - 4 bouchons
1 bouche cuisine Ø 125 mm
2 bouches sanitaires 80 mm
1 commutateur

Réf. KVAPES - code : 630.382



modèle "VORT Platt HCS " VMC Simple Flux hygrovariable extra-plate

- Caisson en acier galvanisé et capot arrière ABS.
- Alimentation 230 VAC, consommation 20,4 W-Th-C.
- Protection IPX4, classe d'isolation II.
- Moteur à 3 vitesses de rotation.
- Ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène.
- 2 sondes d'humidité relative situées sur le piquage cuisine et sur un piquage sanitaire pour passage automatique de la petite à la grande vitesse.
- 5 orifices :
- 3 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires,
- 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine,
- 1 sortie Ø 125 mm d'air vicié,
- 2 cordelettes, 1 socle de fixation.

Réf. VVPL - code : 630.250*



Accessoires

Piquages avec régulateur 15 m3/h
Réf. PA15 - code : 630.383

Piquages avec régulateur 15 m3/h
Réf. PA30 - code : 630.384



Kit VMC HYGRO A " PENTA " T5 et + 37,4 W

composition du kit :
1 bouche hygroréglable d'extraction cuisine
Ø 125 mm à cordon ou à piles
• 1 bouche hygroréglable d'extraction
salle de bains Ø 80 mm
• 1 bouche autoréglable d'extraction W.-C.
Ø 80 mm à cordon ou à piles

Réf. KHBPT5160 - code : 630.388



VMC HYGRO " VORT PLATT ES " extra-plat Basse Consommation

moteur 2 vitesses - piquage cuisine Ø 125 mm
et 4 piquages sanitaires Ø 80 mm
basse consommation 12,8 W

Réf. VHPLS160 - code : 630.252*



Axelair
VENTILATION

kit entrée d'air autoréglable acoustique

entrée d'air + capuchon façade - dim : L295 x H20 x E18 mm

entrée d'air autoréglable acoustique de type A
ISOLA2 22 (22 m3/h)
Réf. EAA22 - code : 630.242

ISOLA2 30 (30 m3/h)
Réf. EAA30 - code : 630.243

ISOLA2 45 (45 m3/h)
Réf. EAA45 - code : 630.244



ENTREE D'AIR, AUTOREGLABLE

kit entrée d'air Hygroréglable

entrée d'air + capuchon façade
dim : L420 x H45 x E40 mm

entrée d'air autoréglable acoustique de type B
ISOLA HY débit de 6 à 45 m3/h
Réf. EHA - code : 630.241



ENTREE D'AIR, HYGROREGLABLE

Aérateurs domestiques

Extracteur hélicoïde en conduit série " GHOST "

évacuation par conduit - dim. Ø 99 mm lg. 92 mm
corps en ABS - débit 80 m3/h - 18 W
pression sonore 39 dB(A) Lp à 3 m

Réf. XG100 - code : 630.316



Grille à volet de surpression anti-retour à emboîture sécable

Ø collerette 100/110/120/125 mm
dim. grille 159 x 159 mm - blanc

Réf. GVP125 - code : 630.398



Bouche fixe d'extraction Design carrée

Ø 80 mm Réf. BFC080 - code : 630.245
Ø 125 mm Réf. BFC125 - code : 630.246



Bouche d'extraction réglable manuellement

inox brossé pour extraction ou insuflation
Ø 125 mm Réf. BTRX125 - code : 630.247

Kit série " PUNTO SLIM " (avec grille façade ultraplate)

pour ventiler des locaux domestiques avec évacuation directe
à l'extérieur ou dans un conduit de faible longueur.

Aérateur hélicoïdaux Ø 120 mm avec grille ultraplate
kit " SLIM 120/5 " LL " Long Life 30000 h
160 m3/h - 20 W - 0,12 A
Réf. XG120 - code : 630.317

Aérateur hélicoïdaux Ø 150 mm avec grille ultraplate
kit " SLIM 150/6 " LL " Long Life 30000 h
320 m3/h - 30 W - 0,18 A
Réf. XG150 - code : 630.318



Aérateur série " VARIO "

pour ventiler de façon intermittente
des locaux moyens ou grands,
domestiques ou tertiaires

Aérateur hélicoïdaux avec volets à fermeture
manuelle ou automatique.
aérateur " 150/6 " AR LL S " aér. 380 m3/h
vent. 215m3/h - 35 W - 0,17 A
Réf. XVAR150 - code : 630.142

Aérateur " 230/9 " AR LL S " aér. 700 m3/h
vent. 370m3/h - 35/40 W - 0,19 A
Réf. XVAR230 - code : 630.143



Accessoires

Boîte de commande universelle SCNR
Réf. SX - code : 630.103



Aérateurs domestiques

Aérateurs série " EVO "

aérateurs design ultra-silencieux à très basse consommation électrique.
débit mini/maxi 65/95 m³/h - puissance abs. mini/maxi 5/9 W
puissance sonore mini/maxi 20,8/26,9 dB (A) Lp à 3 m



Aérateurs XE 100

95 m³/h - 9 W - 20,8/26,9 dB
blanc - Réf. XE100 - code : 630.390
chromé - Réf. XEC100 - code : 630.394*

Aérateurs XETP 100 Tempo évoluée

95 m³/h - 9 W - 20,8/26,9 dB
blanc - Réf. XETP100 - code : 630.391
chromé - Réf. XECTP100 - code : 630.395*

Aérateur XETPH 100 HR et Tempo

aérateur " EVO " XETPH 95 m³/h - 9 W - 20,8/26,9 dB
blanc - Réf. XETPH100 - code : 630.392
chromé - Réf. XECTPH100 - code : 630.396*

Aérateur XED 100 Présence

aérateur " EVO " XED 95 m³/h - 9 W - 20,8/26,9 dB
blanc - Réf. XED100 - code : 630.393

Aérateurs série " PUNTO FILO "

aérateurs hélicoïdaux ultra-plats
pour extraction de l'air directe vers l'extérieur
à travers un mur ou par conduit court.



Aérateurs hélicoïdaux Ø 90 mm

aérateur " MF 90/3,5 " 65 m³/h - 14 W - 0,08
Réf. XF090 - code : 630.370

aérateur " MF 90/3,5 " Timer " 65 m³/h - 14 W - 0,08 A
Réf. XFT090 - code : 630.371

Aérateurs hélicoïdaux Ø 100 mm

aérateur " MF 100/4 " LL " Long Life 30000 h
85 m³/h - 15 W - 0,09 A
Réf. XF100 - code : 630.372

aérateur " MF 100/4 " LLTimer " Long Life 30000 h
85 m³/h - 15 W - 0,09 A
Réf. XFT100 - code : 630.373

Aérateur hélicoïdaux Ø 120 mm

aérateur " MF 120/5 " LL " Long Life 30000 h
175 m³/h - 20 W - 0,12 A
Réf. XF120 - code : 630.374

Aérateur hélicoïdaux Ø 150 mm

aérateur " MF 150/6 " LL " Long Life 30000 h
335 m³/h - 28 W - 0,15 A
Réf. XF150 - code : 630.376

Aérateurs série " QUADRO "

aérateurs centrifuges pour extraction de l'air par conduit.



Aérateurs centrifuges micro Ø 80 mm

aérateur " Micro 80 " 85 m³/h - 27 W - 0,13 A
Réf. XQM080 - code : 630.377

aérateur " Micro 80 Timer " 85 m³/h - 27 W - 0,13 A
Réf. XQM080 - code : 630.378

Aérateurs centrifuges micro Ø 100 mm

aérateur " Micro 100 Timer " 90 m³/h - 28 W - 0,13 A
Réf. XQM100 - code : 630.379

aérateur " Micro 100 Hygro-Timer HCS " 90 m³/h - 28 W - 0,13 A
Réf. XQM100 - code : 630.380

Aérateur centrifuge médio

aérateur " Médio " 170 m³/h - 53W - 0,26 A
Réf. XQME - code : 630.381

Aérateurs série " Evo HABITAT " Ø 100 mm

extracteur permanent design ultra-silencieux
consommation électrique ultra-réduite 1,0 W
niveau sonore ultra-bas 9,0 dB (A)
protection IP45 (étanche aux projections d'eau 360°)
2 vitesses par commande manuelle
temporisation (6 minutes - 85 m³/h)



Extracteur VMR EVO VRE1595

WC 15-85 m³/h 1,0/2,9 W 9 dB(A) Lp à 3m
Réf. VRE1595 - code : 630.156

Extracteur VMR EVO VRE3095

SDB 30-85 m³/h 1,5/2,9 W 20,3 dB(A) Lp à 3m
Réf. VRE3095 - code : 630.157

Aérateur série " Flexo Evo " Ø 100 mm

Extracteur intermittent design et silencieux
À basse consommation
• Design épuré
• Protection IP45.
• Très faible profondeur du corps moteur.
• Très faible consommation électrique



Extracteur Flexo EVO XEF100

90 m³/h 9 W 26,9 dB(A) Lp à 3 m
Réf. XEF100 - code : 630.341

Extracteur Flexo EVO Temporisé XEFT100

175 m³/h 13 W 32,3 dB(A) Lp à 3m
Réf. XEFT100 - code : 630.342

Aérateurs domestiques

aérateur série " PUNTO "

pour ventiler de façon intermittente ou continue des locaux de petites ou moyennes dimensions à usage domestique ou tertiaire

Aérateurs Ø 100 mm usage local : Toilette

choix d'usage : ventilation générale

aérateur " M 100/4 " Long Life 30000 h moteur sur roulements
Réf. XP100 - code : 630.321

aérateur " M 100/4 " T " Long Life 30000 h + Timer
Réf. XPT100 - code : 630.324

aérateur " M 100/4 " A " Long Life 30000 h + volets Automatics
Réf. XPA100 - code : 630.327

aérateur " M 100/4 " AT " Long Life 30000 h + volets Auto. + Timer C
Réf. XPAT100 - code : 630.331*

aérateur " M 100/4 " A PIR " LLife 30000 h + volets Auto. + détec. infra-rouge
Réf. XPAD100 - code : 630.344

aérateur " M 100/4 " A THCS " LLife 30000 h + volets Auto. + détec. Humidité
Réf. XPATH100 - code : 630.334

aérateur " M 100/4 12V " volets Automatics
Réf. XPPBT100 - code : 630.347*

groupe alimentation 12V " STANDARD "
Réf. AL12 - code : 630.351

groupe alimentation 12V " TIMER " version avec minuterie
Réf. ALT12 - code : 630.352

aérateur " M 100/4 12VA " volets Automatics
Réf. XPPABT100 - code : 630.348

groupe alimentation 12V " T-HCS " version avec détecteur d'humidité
Réf. ALTH12 - code : 630.355

Aérateurs Ø 120 mm usage local : Salle de bains

choix d'usage : ventilation et contrôle d'humidité

aérateur " M 120/5 " Long Life 30000 h moteur sur roulements
Réf. XP120 - code : 630.322

aérateur " M 120/5 " T " Long Life 30000 h + Timer
Réf. XPT120 - code : 630.325

aérateur " M 120/5 " A " Long Life 30000 h + volets Automatics
Réf. XPA120 - code : 630.328

aérateur " M 120/5 " AT " Long Life 30000 h + volets Auto. + Timer C
Réf. XPAT120 - code : 630.332*

aérateur " M 120/5 " A PIR " LLife 30000 h + volets Auto. + détec. infra-rouge
Réf. XPAD120 - code : 630.345

aérateur " M 120/5 " A THCS " LLife 30000 h + volets Auto. + détec. Humidité
Réf. XPATH120 - code : 630.335



Axelair
VENTILATION

Aérateurs Ø 150 mm usage local : Cuisine

choix d'usage : ventilation générale

aérateur " M 150/6 " Long Life 30000 h moteur sur roulements
Réf. XP120 - code : 630.322

aérateur " M 150/6 " T " Long Life 30000 h + Timer
Réf. XPT120 - code : 630.325

aérateur " M 150/6 " A " Long Life 30000 h + volets Automatics
Réf. XPA120 - code : 630.328

aérateur " M 150/6 " AT " Long Life 30000 h + volets Auto. + Timer C
Réf. XPAT120 - code : 630.332*

aérateur " M 150/6 " A PIR " LLife 30000 h + volets Auto. + détec. infra-rouge
Réf. XPAD120 - code : 630.345

aérateur " M 150/6 " A THCS " LLife 30000 h + volets Auto. + détec. Humidité
Réf. XPATH120 - code : 630.335

Accessoires

kit supplémentaire pour montage sur vitre Ø 100
Réf. KVP100 - code : 630.356

kit supplémentaire pour montage sur vitre Ø 120
Réf. KVP120 - code : 630.357

kit supplémentaire pour installation au plafond
Ø 100 protection IPX4
Réf. KEP100 - code : 630.361*

Ø 120 protection IPX4
Réf. KEP120 - code : 630.362*

Ø 150 protection IPX4
Réf. KEP150 - code : 630.363*




Aérateurs INDUSTRIELS

Accélérateur de tirage

pour cheminée à feu ouvert (sans insert)
classe 1 - variat. vit. - 700 m3/h
120 W - HxLxP:480x410x405 mm

Réf. AT - code : 630.240



Aérateurs universels " LINÉO "

pour toutes les configurations
turbine démontable

" LINÉO 100 QVO - 155-200 m3/h
Réf. XL100Q - code : 630.150

" LINÉO 100 VO - 180-255 m3/h
Réf. XL100 - code : 630.152

" LINÉO 125 VO - 250-365 m3/h
Réf. XL125 - code : 630.154

" LINÉO 150 VO - 385-550 m3/h
Réf. XL150 - code : 630.155



Aérateurs hélicoïdes industriels " Vortical "

pour évacuation directe - classe 1

E 252 M
1500 m3/h - 88 W - LxP:320x200 mm
Réf. VHIBPM252 - code : 630.202

E 254 M
1100 m3/h - 50 W - LxP:320x180 mm
Réf. VHIBPM254 - code : 630.203*



Volets de fermeture automatique

pour aérateur E 252 - alu/PVC - LxP:296x20 mm
Réf. GVPI250 - code : 630.208*

pour aérateur E 404 - alu/PVC - LxP:446x20 mm
Réf. GVPI400 - code : 630.209*

Aérateurs domestiques

Aérateurs mur ou plafond série "Vort"

évacuation par conduit individuel
classe 2

Aérateur mur Vort Super S - 260 m³/h
90 W - dim. HxLxP : 293x218x127 mm
Réf. XQSU - code : 630.172



Modèle avec hygrostat incorporé HCS

(entre en service quand l'humidité de l'air dépasse 65 % à 20° C)

Aérateur mur Vort Super HCS - 270 m³/h
95 W - dim. HxLxP : 290x290x144 mm
Réf. XQSUTH - code : 630.178



Aérateurs domestiques

Extracteur de hotte "série CK"

évacuation par conduit individuel, classe 2
(sauf CK50 classe 1) - bac à graisse amovible

extracteur cuisine CK 25N 250 m³/h
70 W conduit Ø 100 HxLxP:304x218x127 mm
Réf. 500077 - code : 630.522

extracteur cuisine CK 40F filtre 360 m³/h
70 W cond. Ø 100 HxLxP:370x266x162 mm
Réf. 500545 - code : 630.523

extr. cuis. CK 60F 2V filtre 2 vit. 415/625 m³/h
160 W cond. Ø 120 HxLxP:400x294x174
Réf. 500928 - code : 630.524



Kit TD160/100N "MIXVENT-TD"

composition :
1 bouche intérieure,
1 grille extérieure,
1 ruban adhésif,
1 conduit flexible alu

Kit Mixvent-TD 160/100N - 35 W
Réf. 251281 - code : 630.513



Extracteurs hélicocentrifuge "AXIAL-TD"

montage en bout ou en milieu de conduit - classe 1
(sauf TD 160 classe 2)

160/100 2 vit.130/160 m³/h
35 W cond. Ø 100 HxØ:215x132 mm
Réf. 250454 - code : 630.502

250/100 2 vit.185/250 m³/h
39 W cond. Ø 100 HxØ:303x176 mm
Réf. 250777 - code : 630.506

320/125 2 vit.300/360 m³/h
56 W cond. Ø 125 HxØ:258x176 mm
Réf. 250455 - code : 630.503

500/150 2 vit.400/535 m³/h
68 W cond. Ø 150 HxØ:295x200 mm
Réf. 250456 - code : 630.504

800/200 2 vit.665/880 m³/h
140 W cond. Ø 200 HxØ:302x217 mm
Réf. 250460 - code : 630.505



Aérateurs hélicoides industriels "HXM"

pour évacuation directe - classe 1

ventilateur hélicoïde HXM 200 500 m³/h
32 W dim. LxP:266x86 mm
Réf. 50323 - code : 630.551

ventilateur hélicoïde HXM 300 1400 m³/h
55 W LxP:400x93 mm
Réf. 50325 - code : 630.552



Variateurs électroniques

variateur mono REB-1N
1A IP 44 protec. fusible
saillie dim. HxLxP : 80x80x68 mm
Réf. 704149 - code : 630.556

variateur mono REB-1NE
1A IP 44 protec. fusible
encastrable dim. HxLxP : 80x80x35 mm
Réf. 704147 - code : 630.558

variateur mono REB-2,5N 2,5A IP 44
protec. fusible saillie dim. HxLxP : 80x80x68 mm
Réf. 704177 - code : 630.557



Aérateurs Permanent "Série ECOAIR LC"

- Fonctionnement en continu 24h/24
- Très faible niveau sonore
- Très faible consommation
- Equipé d'un filtre inox lavable
- 4 réglables couleurs incluses
- Installation murale ou plafond
- Pour conduit long (< 10 m)
- débit de 15 à 60 m³/h

EcoAIR SLC

Aérateur permanent centrifuge
basse consommation standard
réglable de 15 à 60 m³/h
Réf. 420107 - code : 630.509

EcoAIR TLC

Aérateur permanent centrifuge
basse consommation
réglable de 15 à 60 m³/h
avec temporisation réglable de 1 à 30 mn
Réf. 420108 - code : 630.510

EcoAIR HLC

Aérateur permanent centrifuge
basse consommation
réglable de 15 à 60 m³/h
+ temporisation réglable de 1 à 30 mn
+ hygrostat réglable de 60 à 90 % HR
Réf. 420109 - code : 630.511

EcoAIR DLC

Aérateur permanent centrifuge
basse consommation
réglable de 15 à 60 m³/h
+ temporisation réglable de 1 à 30 mn
+ détection de présence
Réf. 420114 - code : 630.512



Répartiteur de chaleur

Kit cheminair 3P pour un réseau de 3 pièces

composition :
cheminair 400 : 292x275x283 mm,
3 bouches d'insufflation réglables BIR - 125,
accessoires de distribution 1 CL125/45°,
1 gaine 3M Ø 125 mm,
colliers et bande alu

Réf. 630003 - code : 630.427



Gaine isolante 10 ml Ø125 mm

Réf. 820598 - code : 630.426



Aérateurs domestiques

Aérateurs série " SILENT "

absolument silencieux 26,5 dB (A) classe 2 - IP 45
pour salles de bains et locaux humides
vitesse 2400 Tr/min - 8 W - débit 95 m³/h
support antivibratile

modèle de base SILENT - 100CZ

avec clapet anti-retour
blanc - Réf. 402884 - code : 630.538

modèle SILENT - 200CZ

avec clapet anti-retour
blanc - Réf. 400004 - code : 630.532

modèle SILENT - 300CZ

avec clapet anti-retour
blanc - Réf. 403527 - code : 630.542

modèle SILENT - 100CRZ

avec clapet anti-retour + Timer
blanc - Réf. 402885 - code : 630.539
silver - Réf. 403516 - code : 630.544

modèle SILENT - 200CRZ

avec clapet anti-retour + Timer
blanc - Réf. 400005 - code : 630.533

modèle SILENT - 100CHZ

avec clapet anti-retour + Timer + Hygrostat
blanc - Réf. 402886 - code : 630.540

modèle SILENT - 200CHZ

avec clapet anti-retour + Timer + Hygrostat
blanc - Réf. 400006 - code : 630.534



modèle SILENT - 100CDZ

détecteur de présence + Timer
blanc - Réf. 403400 - code : 630.541

modèle SILENT - 100C 12 V

12 Volts TBTS
blanc - Réf. 403526 - code : 630.530

kit SILENT - 100CZ 12 V

12 Volts TBTS avec transfo.
blanc - Réf. 403602 - code : 630.535

Aérateurs " SILENT 100 DESIGN "

absolument silencieux 26,5 dB (A) - extra-plat - classe 2 - IP 45
pour salles de bains et locaux humides
8 W - débit 85 m³/h - support antivibratile - blanc

modèle SILENT 100CZ DESIGN

avec clapet anti-retour
blanc - Réf. 403500 - code : 630.565

modèle SILENT 100CRZ DESIGN

clapet anti-retour + Timer
blanc - Réf. 403501 - code : 630.566

modèle SILENT 100CHZ DESIGN

avec clapet anti-retour + Timer + Hygrostat
blanc - Réf. 403502 - code : 630.567



Aérateurs de mur ou plafond " EDM "

évacuation extérieure directe
classe 2 IP 44 - pour salles de bains et locaux humides
les modèles dont la référence se termine par Z sont sur roulements à billes

Aérateur mural EDM 80 NZ

Ø sortie 95 mm
80 m³/h - 13 W HxLxP : 124x124x82

Réf. 400167 - code : 630.536

Aérateur mural EDM 80 NTZ

avec temporisation (8 mn)
80 m³/h - 13 W - dim. HxLxP : 124x124x82 mm

Réf. 400172 - code : 630.537



Aérateurs mur ou vitre HCM 150

volet de fermeture 3 positions

évacuation extérieure directe - classe 2
400 m³/h - 32 W - dim. ØxP : 214x90 mm

blanc - Réf. 450285 - code : 630.528

Extracteur de conduit

TDM-100" classe 2 "

pour être installés avec de faibles
longueurs de conduits,
ou encastrés dans le mur
vitesse 2500 Tr/min - 13 W - débit 110 m³/h

blanc - Réf. 250531 - code : 630.508



Aérateurs domestiques

Aérateurs série " CURV "

Design, Fiabilité, Intelligence, Performance

modèle " Curv Flash "

extraction ponctuelle

Curv Flash 100 I

90m³/h 7,5W 28 dBA - Réf. 123242 - code : 631.819

Curv Flash 100 T

90m³/h 7,5W 28 dBA - Réf. 123243 - code : 631.820

Curv Flash 100 HY

90m³/h 7,5W 28 dBA - Réf. 123244 - code : 631.821

Curv Flash 100 PIR

90m³/h 7,5W 28 dBA - Réf. 123245 - code : 631.822

Curv Flash 120 I

170m³/h 15W 37 dBA - Réf. 123246 - code : 631.823

Curv Flash 120 T

170m³/h 15W 37 dBA - Réf. 123247 - code : 631.824

Curv Flash 120 HY

170m³/h 15W 37 dBA - Réf. 123248 - code : 631.825

Curv Flash 150 I

310m³/h 20W 39 dBA - Réf. 123249 - code : 631.834



CURV FLASH
Extraction ponctuelle



CURV CONFORT
Extraction continue



CURV GÉNIEUS
Extraction continue

modèle " Curv Confort "

extraction continue

Curv Confort 100

30m³/h 1W 18 dBA
Réf. 123235 - code : 631.815

Curv Confort 100 PIR

20/50m³/h 1/1,5W 16/22 dBA
Réf. 123236 - code : 631.816

Curv Confort 100 HY

20/50m³/h 1/1,5W 16/22 dBA
Réf. 123237 - code : 631.817

Curv Confort 120 I

43/135m³/h 1/3,6W 13/34 dBA
Réf. 123238 - code : 631.818

modèle " Curv Génius "

extraction continue

Curv Génius 100 IH

20/50m³/h 1/1,5W 16/22 dBA
Réf. 123239 - code : 631.810

Curv Génius 100 T

20/50m³/h 1/1,5W 16/22 dBA
Réf. 123240 - code : 631.811

Curv Génius 120 I

43/135m³/h 1,5/10W 20/37 dBA
Réf. 123241 - code : 631.813

Curv Génius 120 IH

45/135m³/h 1,5/10W 20/37 dBA
Réf. 123250 - code : 631.814



VMC hygroréglable

VMC hygroréglable KIT " OZEO ST 2 " moteur basse consommation 18 W-Th-C

- Polyvalence d'installation
- 6 piquages sanitaires bi-directionnels
- Montage des gaines ultra rapide
- Kit complet avec bouches à piles et à détection de présence
- Certification CSTBat
- VMC Simple Flux hygroréglable pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires

composition du kit :
1 caisson OZEO ST 2
dim. HxLxP : 380x380x259 mm
+ 1 bouche cuisine électrique à pile Ø 125 mm
+ 1 bouche SDB Hygrorégl. Ø 80 mm
+ 1 bouche WC à détection de présence à pile Ø 80 mm

Réf. 604711 - code : 630.421



VMC hygroréglable KIT " OZEO ECOWATT 2 " moteur très basse consom. 5,4 W-Th-C.

- Moteur très basse consommation (OZEO ECOWATT)
- Polyvalence d'installation
- 6 piquages sanitaires bi-directionnels
- Montage des gaines ultra rapide
- Kit complet avec bouches à piles et à détection de présence
- Certification CSTBat
- VMC Simple Flux hygroréglable pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires

composition du kit :
1 caisson OZEO ECOWATT 2
dim. HxLxP : 380x380x259 mm
+ 1 bouche cuisine électrique à pile Ø 125 mm
+ 1 bouche SDB Hygrorégl. Ø 80 mm
+ 1 bouche WC à détection de présence à pile Ø 80 mm

Réf. 604611 - code : 630.417



VMC extra-plate hygroréglable " OZEO FLAT 2 "

- Kit complet avec bouches à piles et à détection de présence
- 4 piquages sanitaires bi-directionnels
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm
- Ø de rejet 160 mm
- Consommation électrique 18,1 W-Th-C
- 1 Bouche hygro cuisine à piles BEHC.P 10/45/135
- 1 Bouche hygro sanitaire BEHS 10/40
- Bouche hygro WC à piles
- + détection de présence BEHW.DP 5/30

Réf. 604811 - code : 630.459



VMC autoréglable " OZEO FLAT ECOWATT " Très Basse consommation 6,4 W-Th-C

- VMC hygroréglable de type A ou B en habitat individuel
- Idéal en neuf et en rénovation
- LE PLUS PLAT DE SA CATEGORIE (185 mm)
- Caisson PPE ultra-silencieux
- Moteur très basse consommation 6,4 W-Th-C
- Economies d'énergie
- Extra-plat : adapté aux espaces réduits type faux-plafonds, hauteur 185 mm. Adapté aux espaces réduits
- 4 Piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist)
- démontables par 1/4 de tour
- Montage des gaines ultra-rapide (système easyfix)
- Entretien aisé

Réf. 604911 - code : 630.460



Kit VMC autoréglable



série " DECO 2 "

VMC autoréglable en habitat pavillonnaire conforme à la NF XP P50-410
réf. DTU 68-1 et à la nouvelle réglementation acoustique
Piquages démontables par 1/4 de tour Régulateurs intégrés aux piquages
Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet) : pas de réglage, pas d'encrassement
Inclus dans le kit :
2 bouches sanitaires Ø 80 mm extra-plates
+ 1 bouche cuisine Ø 125 mm extra-plate.
Caisson matière plastique. Particulièrement compact
Pour des maisons du T1 au T7, jusqu'à 4 sanitaires
35 W-Th - C - 3 vitesses HxLxP : 312x266x206 mm

Réf. 604141 - code : 630.428



série " DECO DHU " à sondes Hygrométriques

VMC autoréglable en habitat pavillonnaire à sonde hygrométrique
Equipé de 2 sondes thermo-hygrométriques
Hygrostat réglable entre 60 et 90%
4 piquages sanitaires Ø 80 mm, démontables par 1/4 de tour
et autocallibrés 2x15 et 2x30 m3/h
Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet) : pas de réglage, pas d'encrassement
Inclus dans le kit :
2 bouches sanitaires Ø 80 mm extra-plates
+ 1 bouche cuisine Ø 125 mm extra-plate
Particulièrement compact
Pour des maisons du T1 au T7, jusqu'à 4 sanitaires

Réf. 603116 - code : 630.416



VMC autoréglable extra-plate

Série DECO FLAT 2

VMC Simple Flux Autoréglable
Renouvellement permanent de l'air dans la maison
4 Piquages sanitaires bi-directionnels 90° (système TWIST)
Montage des gaines ultra-rapide (système EASYFIX)
Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet) : pas de réglage, pas d'encrassement
Caisson en matière plastique
Particulièrement compact
Kit livré avec 3 bouches design extra-plates BDO
Bouton de sélection de la vitesse de base
Extraction sanitaires : 4 piquages Ø 80 mm
Extraction cuisine : 1 piquage Ø 125 mm
Rejet de l'air vicié : 1 piquage Ø 125 mm
Piquages sanitaires bi-directionnels 90° (système TWIST)
Montage des gaines ultra-rapide grâce aux colliers inclus sur piquages (système EASYFIX)
Crochets de suspension avec cordelette fournie
Monophasé 230 V / 50 Hz

Réf. 604121 - code : 630.431



VMC autoréglable ultra-plate à sondes hydrométriques série " DECO FLAT DHU "

Equipée de 2 sondes thermo-hygrométriques réglables de 60 à 90% HR
• Caisson PPE ultra silencieux
• Extra-plat : Adapté aux espaces réduits type faux-plafonds, hauteur 185 mm
• 4 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist)
• Piquages démontables par 1/4 de tour
• Montage des gaines ultra-rapide (système Easyfix breveté)
moteur 3 vitesses 230V - 50Hz
consommation moyenne : 35 W - Th-C
faible encombrement hauteur 185 mm
4 piquages sanitaires bi-directionnels
rejet Ø 125 mm - kit livré avec
3 bouches Extra plates

Réf. 603126 - code : 630.461



Série double flux haut rendement

série " IDEO " basse consommation

- filtration optimisée : filtration double à l'introduction de l'air neuf / simple à l'extraction
- télécommande radio : multi-fonctions program. - diagnostic permanent de fonctionnement
- 3 positions possibles : mural / ausol : vertical ou horizontal
- by-pass auto. ou manuel - sur-ventilation program.
- compatibilité puits canadien / provençal
- niveau sonore 23,3 dB(A)

Réf. 600900 - code : 630.594*



Accessoires pour VMC double flux

Plénum d'extraction isolé jusqu'à 6 piquages sanitaire

- 6 piquages sanitaires en Ø 80 mm
- 1 piquage cuisine en Ø 125 mm
- 1 piquage de sortie en Ø 125 mm
- 1 piquage de sortie en Ø 150/160 mm
- 1 plaque d'obturation équipée de 2 bouchons Ø 80 mm

Réf. 890030 - code : 630.607*



Plénum d'insufflation isolé jusqu'à 8 piquages sanitaire

- 8 Piquages sanitaires en Ø 80 mm
- 1 Piquage d'entrée en Ø 125 mm
- 1 Piquage d'entrée en Ø 150/160 mm
- 1 Plaque d'obturation équipée de 2 bouchons : Ø 80 mm

Réf. 890031 - code : 630.608*



Plénum isolé pour insufflation 4 piquages

- 4 x Ø 80 mm
- Raccord : 1 x Ø 125 mm
- Possibilité d'intégrer les régulateurs basse pression Ø 80 sans manchettes
- D BP 80/15 SM ET RD BP 80/30 SM

Réf. 890015 - code : 630.603*



Accessoires pour ventilation

jeu de 4 plaques antivibrations choc ISOL

Réf. 990001 - code : 630.709



inter de proximité désenfumage C15/D10 - 1V

boîtier IP55 - cadenassable 3 points
contacts auxiliaires O/F

Réf. 700800 - code : 630.705



Accessoires électrique de commande commutateur 2 vitesses : M/A

commutateur permettant de commander les moteurs 2 vitesses de gammes mixvent TH, TD et CK - boîtier en saillie interrupteur ON/OFF - commutateur PV / GV

Réf. 700574 - code : 630.711



Ventilation centralisée par insufflation

série " PULSIVE VENTIL " "

Spécial rénovation, Système de ventilation centralisée par insufflation destiné à assurer un renouvellement de l'air vicié de la maison. Particulièrement adapté lorsque l'installation d'une VMC classique se révèle impossible - Solution de ventilation à utiliser en cas de problèmes d'humidités en rénovation, pour maisons non étanches. Pour maison individuelle jusqu'à 300 m². Installation simplifiée : Pas de réseau de gaine, 1 seule bouche d'insufflation - Air neuf entrant dans les combles, filtré et préchauffé automatiquement par les calories solaires (+3 à 5°C) en demi-saison ou en période froide par la batterie électrique. Moteur basse consommation : 9 W. Confort acoustique (pas d'entrée d'air classique). Entretien réduit - Economique. D2BIT 212 m3/h 28 dB (A).

Réf. 600492 - code : 630.598



Accessoires pour ventilation

Gaines souples PVC

gaine souple PVC GP 80
Ø 80 - lg. 6 m - Réf. 810196 - code : 630.436

gaine souple PVC GP 100
Ø 100 - lg. 6 m - Réf. 810197 - code : 630.435

gaine souple PVC GP 125
Ø 125 - lg. 6 m - Réf. 810198 - code : 630.437

gaine souple PVC GP 160
Ø 160 - lg. 6 m - Réf. 810201 - code : 630.449

gaine souple PVC GP PRO 80
Ø 80 - lg. 20 m - Réf. 811503 - code : 630.456

gaine souple PVC GP PRO 125
Ø 125 - lg. 20 m - Réf. 811507 - code : 630.457

gaine souple PVC rectangulaire renforcé GRX 90
90 x 45 - long. 6 m - Réf. 813961 - code : 630.438

gaine souple PVC rectangulaire renforcé GRX 135
135 x 70 - long. 6 m - Réf. 813962 - code : 630.439



Gaines souples PVC isolées - sans phtalate

Gaine souple PVC isolée GP ISO 80/25 ECOSOFT

lg 6 m Ø80 mm

Réf. 813920 - code : 630.442



Gaine souple PVC isolée GP ISO 125/25 ECOSOFT

lg 6 m Ø125 mm

Réf. 813922 - code : 630.443

gaine souple PVC isolée GP ISO 160/25 ECOSOFT

lg 6 m Ø160 mm

Réf. 813924 - code : 630.448



colliers de serrage collier " CX-125 (x2) "

Ø sortie mm 80/125 - colisage par 2

Réf. 860097 - code : 630.441



Accessoires pour ventilation

Conduits rectangulaires plastique rigide

section 55x110 - sortie Ø 100 mm

conduit rectangulaire TPR 200
55x110 mm - lg. 1,5 m
Réf. 833643 - code : 630.580

coude mixte CDM 200 - 55x110/Ø 100 mm
Réf. 833644 - code : 630.581

coude horizontal rectangulaire 90° CHR 200 - 55x110 mm
Réf. 833645 - code : 630.582

coude horizontal rectangulaire 45° CHM 200 - 55x110 mm
Réf. 834084 - code : 630.584

coude vertical rectangulaire CVR 200 - 55x110 mm
Réf. 833646 - code : 630.583

manchon rectangulaire MCR 200 - 55x110 mm
Réf. 833647 - code : 630.587

manchon mixte MCM 200 - 55x110/Ø 100 mm
Réf. 833648 - code : 630.586

té mixte TER 200 - 55x110/Ø 100 mm
Réf. 834083 - code : 630.585

voilette de surpression PEC 200/Ø 100 mm
Réf. 833656 - code : 630.589

bride murale mixte BMM 200 - 55x110/Ø 100 mm
Réf. 833649 - code : 630.590

blister 3 colliers de fixation FRX 200 - 55x110 mm
Réf. 833650 - code : 630.588

Clapet anti-retour CM 130

multidiamètre pour gaines Ø 110/119/123/129 mm
Réf. 860092 - code : 630.518

Bouches d'extraction

non réglables

bouche d'extraction BOC 80
conduit Ø 80 - collerette Ø 119
manchon L 275 - PVC blanc
Réf. 850016 - code : 630.451

bouche d'extraction BOC 125
conduit Ø 125 - collerette Ø 169
manchon L 275 - PVC blanc
Réf. 850015 - code : 630.452

modèles PLACO

bouche d'extraction placo BOCP 80
cond. Ø 80 - coler. Ø 119
manch. L 100 - PVC blanc
Réf. 850021 - code : 630.453

bouche d'extraction placo BOCP 100
cond. Ø 100 - coler. Ø 139
manch. L 100 - PVC blanc
Réf. 850020 - code : 630.455

bouche d'extraction placo BOCP 125
cond. Ø 125 - coler. Ø 169
manch. L 100 - PVC blanc
Réf. 850020 - code : 630.454

Accessoires pour ventilation



Conduits & Accessoires rigides extra-plats

Ventilation double flux en maison individuelle

Réseaux de ventilation extra plats :

gains de place

Installation en volume chauffé

Conduit de section oblongue : 50 x 114 mm

en bobines de 25 ml

Conduit extra-plat

Matériau léger : chantier facilité

Étanchéité renforcée

Croisement possible de deux conduits,
en faux plafond de 100 mm de hauteur

Conduit oblong semi-rigide CO50/25 - lg. 25 m
Réf. 810400 - code : 630.883

Té équerre horizontal THR50 pour conduit CO50/25
Réf. 810410 - code : 630.884

coude vertical à 90° CVR50 pour conduit CO50/25
Réf. 810402 - code : 630.885

coude horizontal à 90° CHR50 pour conduit CO50/25
Réf. 810403 - code : 630.886

manchon droit MCR50 permettant deux conduits CO50/25
Réf. 810401 - code : 630.887

adaptateur pour bouche ABM50
connexion du réseau possible Horiz. ou Vert.
multi Ø 80, 100 et 125 mm
Réf. 810511 - code : 630.888

manchette de raccordement ACR50/80
connexion du réseau circulaire Ø 80 mm
Réf. 810415 - code : 630.889

manchette de raccordement ACR50/125
connexion du réseau circulaire Ø 125 mm
Réf. 810416 - code : 630.890

collier FXR50 - étriers de fixation
sachet de 30 pièces
Réf. 810404 - code : 630.891

bouches d'extraction et d'insufflation plastique réglables - Habitat individuel Tertiaire

série BDO Extra-plate

volets orientables - débit de 20 à 200 m³/h

bouche d'extraction BDO 80
Ø 80 - débit 20/120 m³/h - PVC blanc
Réf. 855015 - code : 630.726

bouche d'extraction BDO 125
Ø 125 - débit 45/200 m³/h - PVC blanc
Réf. 855016 - code : 630.727

bouches d'extraction - PVC

bouche d'extraction BOAP 80
Ø 80 - PVC
Réf. 857583 - code : 630.429

bouche d'extraction BOAP 125
Ø 125 - PVC
Réf. 857584 - code : 630.430



Accessoires pour ventilation

Régulateurs de débit - série RDR

installation en soufflage ou extraction
débit de 15 à 90 m³/h

80/15 - débit 15 m³/h
Réf. 852900 - code : 630.730

80/30 - débit 30 m³/h
Réf. 852902 - code : 630.731

80/45 - débit 45 m³/h
Réf. 852903 - code : 630.732

125/15 - débit 15 m³/h
Réf. 852914 - code : 630.733

125/30 - débit 30 m³/h
Réf. 852916 - code : 630.734

125/45 - débit 45 m³/h
Réf. 852917 - code : 630.735

125/60 - débit 60 m³/h
Réf. 852919 - code : 630.736

125/75 - débit 75 m³/h
Réf. 852920 - code : 630.737

125/90 - débit 90 m³/h
Réf. 852921 - code : 630.738



Grilles circulaires prise / rejet d'air série USAV

125 Ø 125 - débit 110 m³/h
Réf. 873124 - code : 630.787

160 Ø 160 - débit 170 m³/h
Réf. 873125 - code : 630.788

200 Ø 200 - débit 260 m³/h
Réf. 873126 - code : 630.789



Bouches d'extraction hygroréglables et temporisées série " BEH ALISÉ " HABITAT INDIVIDUEL

Bouche Cuisine Ø 125
commande manuelle

Ø125 BEHC 10-45/135
Réf. 854443 - code : 630.723

Ø125 BEHC 10-45/120
Réf. 853284 - code : 630.724



Bouche WC Ø 80 + détection de présence
fonctionne à piles (Alim. 3x1,5V type LR06 - non fournies)

Ø 80 + détecteur de prés. BEHW.DP 5/30
Réf. 858322 - code : 630.434




Bouche Salle de bains Ø 80
modulation suivant humidité ambiante

Ø 80 BEHS 5/40
Réf. 854444 - code : 630.433

Ø 80 BEHS 10/40
Réf. 850195 - code : 630.780

Entrées d'air autoréglables acoustiques

série " ECA " blanc 422x45x45 mm
ECA 22 débit 22 m³/h - Réf. 854090 - code : 630.576
ECA 30 débit 30 m³/h - Réf. 854093 - code : 630.577
ECA 45 débit 45 m³/h - Réf. 854096 - code : 630.578



Entrées d'air hygroréglables acoustiques

série " ECA-HY " blanc
ECA-HY débit 6 à 45 m³/h
dim. 20x45x40 mm
Réf. 853282 - code : 630.579



Bouche d'extraction hygroréglables et temporisées série " BEH ALISÉ " HABITAT COLLECTIF

Bouche Salle de bains Ø 125
modulation suivant humidité ambiante

Ø 125 BEHS 10/45
Réf. 856525 - code : 630.797

Bouches d'extraction autoréglables BAR ALISÉ

modèle sans manchette

15 mono-débit 15 m³/h - certifié NF
Réf. 858255 - code : 630.805

30 mono-débit 30 m³/h - certifié NF
Réf. 858256 - code : 630.806

45 mono-débit 45 m³/h
Réf. 858257 - code : 630.681

60 mono-débit 60 m³/h
Réf. 858258 - code : 630.682

75 mono-débit 75 m³/h
Réf. 858259 - code : 630.683

90 mono-débit 90 m³/h
Réf. 858260 - code : 630.684



modèle bi-débit à cordelette

20/75 m³/h - certifié NF
Réf. 858264 - code : 630.795

30/90 m³/h - certifié NF
Réf. 858265 - code : 630.796

45/105 m³/h certif. NF
Réf. 858266 - code : 630.807

45/120 m³/h certif. NF
Réf. 858267 - code : 630.808

45/135 m³/h certif. NF
Réf. 858268 - code : 630.698



modèle avec manchette PLACO 3 griffes

BAR 15 Ø 80 mono-débit 15 m³/h - NF
Réf. 854365 - code : 630.790

BARP 30 Ø 80 mono-débit 30 m³/h - NF
Réf. 854505 - code : 630.679

BARP 30 Ø 125 mono-débit 30 m³/h
Réf. 856523 - code : 630.791

BARP 45/105 Ø 125 bi-débit à cordelette 45/105 m³/h - NF
Réf. 851481 - code : 630.792

BARP 45/120 Ø 125 bi-débit à cordelette 45/120 m³/h - NF
Réf. 851482 - code : 630.793

BARP 45/135 Ø 125 bi-débit à cordelette 45/135 m³/h - NF
Réf. 851484 - code : 630.794



Accessoires pour bouches BEH et BAR

Manchette à joint

manchette de raccordement à joint pour bouches BAR
Ø 125 mm - Réf. 854367 - code : 630.729



Manchette à griffes

manchette de raccordement à griffes
pour bouches BAR et BEH long. 130 mm
Réf. 856533 - code : 630.809



Accessoires galva à joint VELODUCT

montage rapide gain de temps environ 25%
- étanchéité parfaite et durable : Classe C
joint sert : Système exclusif - économique et propre
(mastic et bande adhésive inutiles)
taux de fuite réduit (1,05 au lieu de 1,10 %))
permet une optimisation du calcul thermique

Té équerre à joint Véloduct 90° (raccord mâle) - TEV

" TEV 125 - 125/90° " Ø A-B mm 125-125
Réf. 852900 - code : 630.850

" TEV 160 - 125/90° " Ø A-B mm 160-125
Réf. 852902 - code : 630.855

" TEV 160 - 160/90° " Ø A-B mm 160-160
Réf. 852903 - code : 630.851

" TEV 200 - 125/90° " Ø A-B mm 200-125
Réf. 852914 - code : 630.740

" TEV 200 - 160/90° " Ø A-B mm 200-160
Réf. 852916 - code : 630.856

" TEV 200 - 200/90° " Ø A-B mm 200-200
Réf. 852917 - code : 630.852

" TEV 250 - 125/90° " Ø A-B mm 250-125
Réf. 852919 - code : 630.741

" TEV 250 - 160/90° " Ø A-B mm 250-160
Réf. 852920 - code : 630.742

" TEV 250 - 200/90° " Ø A-B mm 250-200
Réf. 852921 - code : 630.743

" TEV 250 - 250/90° " Ø A-B mm 250-250
Réf. 852921 - code : 630.744

" TEV 315 - 125/90° " Ø A-B mm 315-125
Réf. 852900 - code : 630.745

" TEV 315 - 160/90° " Ø A-B mm 315-160
Réf. 852902 - code : 630.746

" TEV 315 - 200/90° " Ø A-B mm 315-200
Réf. 852903 - code : 630.747

" TEV 315 - 250/90° " Ø A-B mm 315-250
Réf. 852914 - code : 630.748

" TEV 315 - 315/90° " Ø A-B mm 315-315
Réf. 852916 - code : 630.853

" TEV 355 - 160/90° " Ø A-B mm 355-160
Réf. 852917 - code : 630.749*

" TEV 355 - 200/90° " Ø A-B mm 355-200
Réf. 852919 - code : 630.750*

" TEV 355 - 250/90° " Ø A-B mm 355-250
Réf. 852920 - code : 630.751*

" TEV 355 - 315/90° " Ø A-B mm 355-315
Réf. 852921 - code : 630.752*

" TEV 355 - 355/90° " Ø A-B mm 355-355
Réf. 852921 - code : 630.854*

Coude à joint Véloduct 45° mâle - CDV 45°

" CDV-125/45° " Ø de conduit 125 mm
Réf. 852900 - code : 630.858

" CDV-160/45° " Ø de conduit 160 mm
Réf. 852902 - code : 630.859

" CDV-200/45° " Ø de conduit 200 mm
Réf. 852903 - code : 630.860

" CDV-250/45° " Ø de conduit 250 mm
Réf. 852914 - code : 630.861

" CDV-315/45° " Ø de conduit 315 mm
Réf. 852916 - code : 630.862

" CDV-355/45° " Ø de conduit 355 mm
Réf. 852917 - code : 630.763



Coude à joint Véloduct 90° mâle - CDV 90°

" CDV-125/90° " Ø de conduit 125 mm
Réf. 852900 - code : 630.823

" CDV-160/90° " Ø de conduit 160 mm
Réf. 852902 - code : 630.824

" CDV-200/90° " Ø de conduit 200 mm
Réf. 852903 - code : 630.825

" CDV-250/90° " Ø de conduit 250 mm
Réf. 852914 - code : 630.826

" CDV-315/90° " Ø de conduit 315 mm
Réf. 852916 - code : 630.827

" CDV-355/45° " Ø de conduit 355 mm
Réf. 852917 - code : 630.828*



Manchons à joint Véloduct raccords mâles - MRTV

" MRTV, 125 " Ø de conduit 125 mm
Réf. 852900 - code : 630.739

" MRTV, 160 " Ø de conduit 160 mm
Réf. 852902 - code : 630.830

" MRTV, 200 " Ø de conduit 200 mm
Réf. 852903 - code : 630.831

" MRTV, 250 " Ø de conduit 250 mm
Réf. 852914 - code : 630.832

" MRTV, 315 " Ø de conduit 315 mm
Réf. 852916 - code : 630.833

" MRTV, 355 " Ø de conduit 355 mm
Réf. 852917 - code : 630.834



Réductions coniques à joint Véloduct (rac. mâle) - REDV

" REDV - 125/80 " Ø A-B mm 125 - 80
Réf. 852900 - code : 630.754

" REDV - 160/125 " Ø A-B mm 160 - 125
Réf. 852902 - code : 630.840

" REDV - 200/125 " Ø A-B mm 200 - 125
Réf. 852903 - code : 630.755

" REDV - 200/160 " Ø A-B mm 200 - 160
Réf. 852914 - code : 630.841

" REDV - 250/125 " Ø A-B mm 250 - 125
Réf. 852916 - code : 630.756

" REDV - 250/160 " Ø A-B mm 250 - 160
Réf. 852917 - code : 630.757

" REDV - 250/200 " Ø A-B mm 250 - 200
Réf. 852919 - code : 630.842

" REDV - 315/160 " Ø A-B mm 315 - 160
Réf. 852920 - code : 630.758

" REDV - 315/200 " Ø A-B mm 315 - 200
Réf. 852921 - code : 630.843

" REDV - 315/250 " Ø A-B mm 315 - 250
Réf. 852921 - code : 630.759

" REDV - 355/200 " Ø A-B mm 355 - 200
Réf. 852900 - code : 630.760*

" REDV - 355/250 " Ø A-B mm 355 - 250
Réf. 852902 - code : 630.762*

" REDV - 355/315 " Ø A-B mm 355 - 315
Réf. 852903 - code : 630.761*



Accessoires galva à joint VELODUCT

montage rapide gain de temps environ 25%
- étanchéité parfaite et durable : Classe C
joint serti : Système exclusif - économique et propre
(mastic et bande adhésive inutiles)
taux de fuite réduit (1,05 au lieu de 1,10 %)
permet une optimisation du calcul thermique

Bouchons à joint Véloduct (mâle) - BRTV

" BRTV-80 " Ø sortie mm 80
Réf. 865517 - code : 630.468

" BRTV-125 " Ø sortie mm 125
Réf. 865519 - code : 630.871

" BRTV-160 " Ø sortie mm 160
Réf. 865520 - code : 630.872

" BRTV-200 " Ø sortie mm 200
Réf. 865521 - code : 630.873

" BRTV-250 " Ø sortie mm 250
Réf. 865522 - code : 630.874

" BRTV-315 " Ø sortie mm 315
Réf. 865523 - code : 630.875

" BRTV-355 " Ø sortie mm 355
Réf. 865524 - code : 630.876



Té souche insonorisés à joint Véloduct 90° rac. mâle - TESV

" TESV 125 " Ø A-B mm 125-200
Réf. 867828 - code : 630.764

" TESV 160 " Ø A-B mm 160-250
Réf. 867829 - code : 630.765

" TESV 200 " Ø A-B mm 200-315
Réf. 867830 - code : 630.766

" TESV 250 " Ø A-B mm 250-355
Réf. 867831 - code : 630.767

" TESV 355 " Ø A-B mm 355-450
Réf. 867833 - code : 630.769



Accessoires galva pour gamme Spiracim

étanchéité par mastic

Té oblique 45° (raccord mâle)

" TE 80 - 80/45° " Ø A-B mm 80 - 80
Réf. 864771 - code : 630.857



Manchons raccords mâles

" MRT. 80 " Ø de conduit 80 mm
Réf. 860355 - code : 630.445

" MRT. 100 " Ø de conduit 100 mm
Réf. 860352 - code : 630.446



Manchons raccords femelles

" FRT. 125 " Ø de conduit 125 mm
Réf. 863908 - code : 630.802


" FRT. 160 " Ø de conduit 160 mm
Réf. 863909 - code : 630.804

" FRT. 200 " Ø de conduit 200 mm
Réf. 863911 - code : 630.803



Manchette souple

MSF 125
Réf. 972414 - code : 630.798



Manchettes souples 400°C 1/2h


Ø 160 MSF-160
Réf. 975615 - code : 630.880

Ø 200 MSF-200
Réf. 975616 - code : 630.881

Ø 250 MSF-250
Réf. 975617 - code : 630.882

Ø 315 MFS 315
Réf. 975618 - code : 630.702

Ø 355 MFS 355
Réf. 975619 - code : 630.703*



Accessoires galva pour gamme Spiracim

étanchéité par mastic



Piquages express 90°

" PE.80-80/90° " Ø A-B mm 80 - 80
Réf. 864457 - code : 630.465

" PE.100-100/90° " Ø A-B mm 100 - 100
Réf. 864983 - code : 630.865

" PE.125-80/90° " Ø A-B mm 125 - 80
Réf. 864986 - code : 630.466

" PE.125-125/90° " Ø A-B mm 125 - 125
Réf. 864499 - code : 630.864

" PE.160-125/90° " Ø A-B mm 160 - 125
Réf. 864989 - code : 630.870

" PE.200-160/90° " Ø A-B mm 200 - 160
Réf. 865318 - code : 630.869

" PE.200-200/90° " Ø A-B mm 200 - 200
Réf. 864392 - code : 630.866

" PE.250-250/90° " Ø A-B mm 250 - 250
Réf. 865102 - code : 630.867

" PE.315-315/90° " Ø A-B mm 315 - 315
Réf. 864391 - code : 630.868



Conduits métalliques

" CMS. 80 LG. 3M "
Réf. 904497 - code : 630.685

" CMS.125 LG. 3M "
Réf. 904328 - code : 630.844

" CMS.160 LG. 3M "
Réf. 904264 - code : 630.845

" CMS.200 LG. 3M "
Réf. 904284 - code : 630.846

" CMS.250 LG. 3M "
Réf. 904271 - code : 630.847

" CMS.315 LG. 3M "
Réf. 904265 - code : 630.848

" CMS.355 LG. 3M "
Réf. 904266 - code : 630.849*



Colliers support isolé

" CSU-125 ISOLÉ " Réf. 867742 - code : 630.813
" CSU-160 ISOLÉ " Réf. 867743 - code : 630.814
" CSU-200 ISOLÉ " Réf. 867744 - code : 630.815
" CSU-250 ISOLÉ " Réf. 867745 - code : 630.816
" CSU-315 ISOLÉ " Réf. 867746 - code : 630.817
" CSU-355 ISOLÉ " Réf. 867747 - code : 630.818



Colliers de serrage - CX/COF

Collier réglables en acier inoxydable

Collier " CX-125 (x2) "
Ø sortie mm 80/125 - colissage par 2
Réf. 860097 - code : 630.441

Collier " CX-215 (x2) "
Ø sortie mm 125/215 - colissage par 2
Réf. 860099 - code : 630.820

Collier " CX-250 " Ø sortie 125 mm
Réf. 860742 - code : 630.821

Collier " CX-315 " Ø sortie 125 mm
Réf. 860773 - code : 630.822



Collier monofil en acier zingué

Collier " COF 80 (x4) " Ø sortie mm 80
Réf. 860107 - code : 630.462

Collier " COF 100 (x4) " Ø sortie mm 100
Réf. 860101 - code : 630.463

Collier " COF 100 (x4) " Ø sortie mm 100
Réf. 860105 - code : 630.464



Mastic Néoprène

1 kg - Réf. 863180 - code : 630.811
6 kg - Réf. 863181 - code : 630.812



Chapeaux de toiture et accessoires

Chapeau de toiture plastique pour tuile CT-P

capot pare pluie en plastique avec grille de protection - abriement en plomb
manchon de raccordement en plastique
CT150/160 P tuile Ø 150 prise d'air 210 m³/h rejet: 320m³/h

Réf. 874467 - code : 630.595*



Sortie et prise d'air - APC

équipée d'un grillage anti-volatile
s'installe à l'extrémité d'un conduit
ou sur le piquage de rejet d'un extracteur.

APC 125 - Ø 125 mm

Réf. 875062 - code : 630.770

APC 160 - Ø 160 mm

Réf. 875063 - code : 630.771

APC 200 - Ø 200 mm

Réf. 874636 - code : 630.772

APC 250 - Ø 250 mm

Réf. 874474 - code : 630.773

APC 315 - Ø 315 mm

Réf. 875064 - code : 630.774*

APC 355 - Ø 355 mm

Réf. 875065 - code : 630.775*



Prise d'air pignon 150

prise d'air pignon de maison ou sur mur plein,
utilisée en VMC double flux pavillonnaire

Ø 150 mm - dim: L x P x H: 290 x 220 x 180 mm

Réf. 897684 - code : 630.596*



Registre manuel d'équilibrage

Série " REV "

Registres circulaires manuels en acier galvanisé avec volet en tôle pleine
pour conduits circulaires. Emboîtement mâle.
Pour l'équilibrage ou fermetures complètes des réseaux de ventilation.

REV 125 Ø raccord 125 mm

Réf. 863272 - code : 630.674*

REV 160 Ø raccord 160 mm

Réf. 863318 - code : 630.675*

REV 200 Ø raccord 200 mm

Réf. 863354 - code : 630.676*

REV 250 Ø raccord 250 mm

Réf. 865634 - code : 630.677*

REV 315 Ø raccord 315 mm

Réf. 865692 - code : 630.678*

REV 355 Ø raccord 355 mm

Réf. 854505 - code : 630.779*



Registre motorisé circulaire

Registre motorisé circulaire Série RMVT

Registre motorisé circulaire. Locaux tertiaires.
Version tout ou rien: destinée à isoler une branche
d'un réseau de ventilation ou de conditionnement d'air.
Corps + volet en matière plastique.
Manchette de connexion en acier galvanisé.
Moteur thermique pour l'ouverture ou la fermeture du volet.
Version 2 débits autoréglables: intègre 2 régulateurs de débit autoréglables
sur la plage de pression 80 à 200 Pa.
Tension d'alimentation: monophasé 230V.
Simple emboîtement des conduits sur les manchettes acier
sans porter sur le corps plastique.
Boîtier électrique placé sur le haut ou sur le côté (jamais sur le bas).
Sécurité, prévoir un disjoncteur phase + neutre 1A.

ouvert sous tension Série RMVT Ø 160 mm

Réf. 869637 - code : 630.672*

ouvert sous tension Série RMVT Ø 200 mm

Réf. 869638 - code : 630.673*



Accessoires de réseaux

Pièges à sons / silencieux - SIL

pièges à sons / silencieux en acier galvanisé spécialement conçus pour diminuer
sensiblement les transmissions de bruits des ventilateurs aux réseaux.
laine de verre - conforme à la norme NF EN ISO 7235

piège à sons SIL 125

Ø raccord, 125 mm - dim. ØxL: 250x700 mm

Réf. 861547 - code : 630.781*

piège à sons SIL 160

Ø raccord, 160 mm - dim. ØxL: 250x700 mm

Réf. 861552 - code : 630.782*

piège à sons SIL 200

Ø raccord, 200 mm - dim. ØxL: 315x700 mm

Réf. 861556 - code : 630.783*

piège à sons SIL 250

Ø raccord, 250 mm - dim. ØxL: 355x700 mm

Réf. 861557 - code : 630.784*

piège à sons SIL 315

Ø raccord, 315 mm - dim. ØxL: 400x700 mm

Réf. 861558 - code : 630.785*

piège à sons SIL 355

Ø raccord, 355 mm - dim. ØxL: 450x700 mm

Réf. 861559 - code : 630.786*



Accessoires de pose

Support de terrasse - SP

support de terrasse réglable en hauteur (de 253 à 415 mm)
pour conduits métalliques CMS - platine 300x300 mm
universel 300x300 mm

Réf. 867863 - code : 630.776



ADAPT-BP adaptation pour bande perforé (BP) sur support terrasse

Réf. 865303 - code : 630.777



Matelas résilient

matelas isolant adhésif pour conduit
en traversée de mur ou de dalle - protection M1
matelas résilient - ép. 5 mm
largeur 225 mm - lg. 25 m

Réf. 858215 - code : 630.819



Climaver

isolation thermique de conduit,
pour une utilisation en intérieur

climaver 202 M0 / 25


ép. 25 mm - larg. 1,15 m - lg. 10 m - surf. 11,5 m²

Réf. 822115 - code : 630.778

climaver 224 M1 / 25

ép. 25 mm - larg. 1,20 m - lg. 15 m - surf. 18 m²

Réf. 821773 - code : 630.686



Gaines semi-rigides

série SG - gaine galva

classement : M0 - épaisseur 10/10 mm
les conduits souples galva GG sont constitués
d'un feutillard ondulé en acier galvanisé serti en spirale.
GG 125 - Ø 125 mm - longueur 3 m

Réf. 847713 - code : 630.440



Déshumidificateurs modèle " Deumido EVO "

- Construction robuste. Affichage de l'humidité ambiante.
- Réglage de l'humidité et programmation horaire.
- Jaquette ABS anti-choc couleur blanc avec poignées.
- Compresseur rotatif avec protection anti-court cycle automatique.
- Réfrigérant écologique R290.
- 2 vitesses de ventilation pour le modèle 20.
- Panneau de configuration
- Réglage de l'humidité ambiante 40 à 70 % HR.
- Timer de 1 à 15 heures pour les modèles 10 et 14, 24 heures pour le modèle 20.
- Thermostat antigel et sécurité anti-débordement du réservoir.
- Réservoir amovible anti-bactérien.
- Filtre anti-poussière lavable et filtre au charbon actif.
- Alimentation 230 VAC, classe d'isolation II.
- Température de fonctionnement 5 à 32 °C.

pour pièce inférieure à 60 m3

Qte de gaz réfrigérant 35 gr - volume de pièces 30m3 25 m2
pression sonore 42,2 Lp à 1 m dB (A)
volume d'eau condensée à 30°C 80% HR 10L/jour
puissance consommée 290 W
capacité du réservoir 2,5 L - dim. HxLxP : 452x300x204 mm

Réf. DME10 - code : 630.662

pour pièce inférieure à 120 m3

Qte de gaz réfrigérant 70 gr - volume de pièces 120m3 50 m2
pression sonore 45,8 Lp à 1 m dB (A)
volume d'eau condensée à 30°C 80% HR 20L/jour
puissance consommée 390 W
capacité du réservoir 3 L - dim. HxLxP : 547x310x236 mm

Réf. DME20 - code : 630.663



Sécurité anti-débordement



Prise d'évacuation continue



Interface utilisateur

Désinsectiseurs à aspiration

Désinsectiseur d'insecte JVD insectivor 2 vitesses

Hygiénique : pas de projection d'insecte
Écologique : Pas de substances chimiques
Sans Odeur : Pas d'odeur d'électrocution des insectes
Entretien facile : Bac de récupération et filtre lavable et réutilisable - Appareil à poser
2 vitesses - 30 W - 230 V/50 Hz - Classe I - IP20

Réf. SMM - code : 630.015



POUR QUELS INSECTES ?

Les désinsectiseurs sont conçus pour attirer et tuer les insectes volants : en particulier mouches et moustiques, mais aussi moucherons, guêpes, frelons, taons...

Aspiration centralisée

kit centrale " SAPHIR 175 N "

sac contenance 15 L - cartouche filtres moteur grande surface et lavable
dépression 2750 Pa - 8 prises maxi - lg. maxi du réseau 25 m

composition :

- 1 centrale
- 1 flexible aspiration + poignée L : 9 m
- 1 canne métal, chromée télescop. lg. de 60 à 100 cm
- 1 brosse universelle
- 1 capteur plat
- 1 suceur fin
- 1 brosse ronde
- 1 support flexible
- 1 clip porte-access.

Kit centrale * SAPHIR 175 N * + set de net.
puis.1300 W h. 640 Ø 280 mm

Réf. 620340 - code : 630.402

kit " SAPHIR " 350 N

sac contenance 15 L
cartouche filtres moteur grande surface et lavable
dépression 3120 Pa

12 prises maxi

lg. maxi du réseau 40 m

composition :

idem 180 K + turbo brosse compacte

Kit centrale * SAPHIR 350 N * + set de net.
puis.1600 W h. 900 Ø 280 mm

Réf. 620336 - code : 630.403

kits prises aspirantes

accessoires :

- 1 contre prise
- 1 garde plâtre
- 1 raccord coudé Ø 40 mm

Kit prise blanche carrée * KPC 40 BL *
Ø 40 mm + accessoires
dim. ext LxHxP: 80x80x12 mm

Réf. 620349 - code : 630.404

Kit prise rectangulaire * KPR 40 BL *
Ø 40 mm + accessoires
dim. ext LxHxP: 120x85x12 mm

Réf. 620346 - code : 630.405




Kit PC.AC



Kit prise blanche carré
Ø 40 mm
KPC 40 BL



Kit prise blanche
rectangulaire
Ø 40 mm
KPR 40 BL

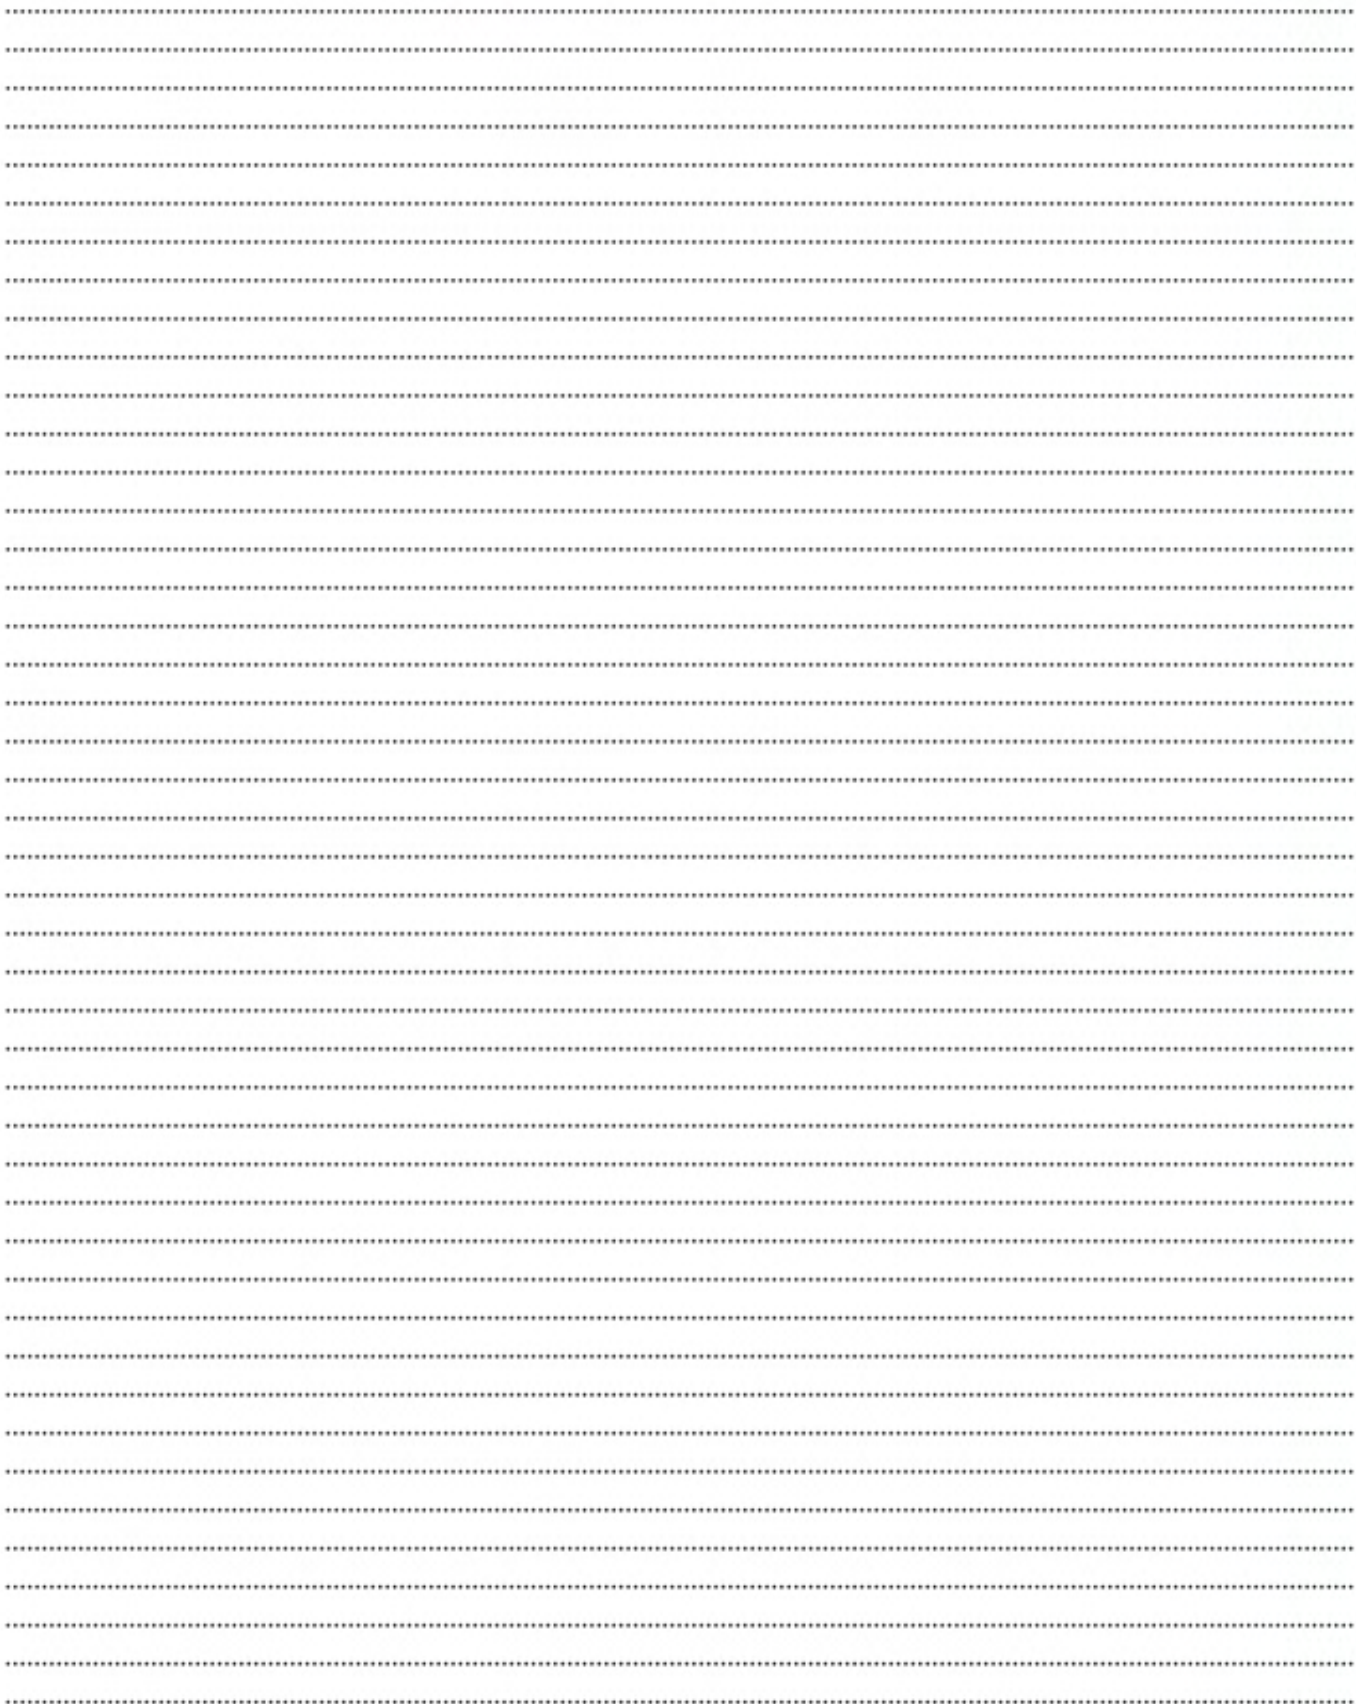

index alphabétique ÉLECTRICIENS

A

Accessoires de branchement	E56
Accessoires Sécurité	E222
Accessoires vidéo	E237
Adaptateur TNT	E236
Adaptateurs HDMI	E239
Adaptateurs normalisés à éclipses	E169
Adaptateurs TV/satellite/téléphone	E240 - 241
Aérateurs domestiques	E360 à 364
Aérateurs industriels	E362
Afficheurs	E86
Agrafe de retenue de câble pour goulottes TA-E / TA-G	E34
Alarmes	E217 à 220
Alarmes incendies - alarmes	E213
Alimentations et accessoires	E203 - 204
Antenne FM Hertzienne	E236
Antenne plate	E235
Antenne TNT intérieure parabolique UHF / VHF / FM	E236
Antennes fibres	E235
Antennes TNT Hertzienne	E236
Appareillage adapté à la tarification EDF	E85
Appareillage général, connexion	E76
Appareillage GIRARD SUDRON	E171
Appareillage HAGER "ATEHA"	E156
Appareillage HAGER "CUBYKO"	E157 - 158
Appareillage HAGER "ESSENSYA"	E150
Appareillage HAGER "GALLERY"	E151 à 155
Appareillage JUNG	E162 - 163
Appareillage LEGRAND "CÉLIANE"	E131 à 140
Appareillage LEGRAND "DOOXIE" composable	E144 - 145
Appareillage LEGRAND "MOSAIC"	E127 à 130
Appareillage LEGRAND "OTEO"	E143
Appareillage LEGRAND "PLEXO" composable	E146 à 148
Appareillage NIKO	E164 à 168
Appareillage SCHNEIDER "ODACE"	E159 - 160
Appareillage SCHNEIDER "OVALIS"	E159
Appareillage SCHNEIDER "UNICA 2"	E161
Appareillages en saillie IBOCO "OPTIMA AP-SO"	E169
Appareils modulaires HAGER	E80 à 88
Appareils modulaires LEGRAND	E100 à 104
Appareils modulaires SCHNEIDER	E107 à 117
Aspiration centralisée	E372
Automatisme et contrôle	E120 à 122
Auxiliaire de commande et de signalisation ACS Osmoz	E120
Auxiliaires électriques pour contacteurs	E115

B

Bacs d'encastrement	E97 - 98
Barres de pontage	E79
Barrettes de connexion	E48 - 49
Barrettes de coupures	E48
Barrettes en laiton In <= 60A	E78
Blocs d'alimentation	E243
blocs de commande monophasé ou triphasé	E116
Blocs de contact auxiliaires	E122
Blocs de jonction	E79
Blocs différentiels	E76 - 112 - 114
Blocs différentiels pour disjoncteurs	E82
Blocs différentiels pour disjoncteurs modulaires à bornes décalées	E80
Blocs multiprises	E173 - 174
Bobine LXD1 courant alternatif pour contacteur tri ou tétrapolaires	E121
Boîte de dérivation A6 pour spots TBT sous faux-plafond	E20
Boîte ZEROBox gaine préfilée avec fils H07V-U	E17
Boîtes Batibox Energy	E141
Boîtes d'encastrement "BATIBOX"	E141 - 142
Boîtes de dérivation	E22 à 24
Boîtes de raccordement	E25 à 28
Boîtes de sol carrées	E38
Boîtier appareillage saillie	E36
Bornes de charge pour véhicules électriques	E78
Bornes de connexion	E49
Bornes de jonction	E79
Bornes de raccordement	E79
Bornes pour luminaire et accessoires	E49
Borniers de raccordement SANVIS et à cage	E78 - 79
Bouches d'extraction	E367
Bouches d'extraction hygrorégulables et temporisées	E368
Boutons poussoirs à impulsion	E84
Branchement, protection tertiaire	E112 à 114

C

Câble coaxial * MULTI 5 V(P)ATC *	E9
Câble d'électrode	E6
Câble de transmission de données	E6 à 8
Câble pour hautes températures ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF	E4
Câble rigides domestiques cuivre nu écroui	E3

Câble rigides domestiques cuivre nu recuit	E3
Câble rigides industriels U1000 R2V	E5 - 10
Câble souples domestiques HO3VVH2-F- 300 V	E10
Câble souples industriels H07 RN-F12N	E4
Câbles	E32
Câbles coaxiaux électroniques	E9
Câbles coaxiaux TV	E9
Câbles de sécurité incendie PYROLYON TÉL	E6
Câbles de sécurité incendie PYROLYON-SNA	E6
Câbles de soudage HO1N2-E	E6
Câbles et fils domestiques	E3 à E10
Câbles HIFI	E10
Câbles LIICY-J 1000V	E6
Câbles pour pompes immergées LYONIPOMPE	E6
Câbles souples domestiques HO5RR-F	E4
Câbles T.B.T. LYONISIL	E6
Câbles téléphoniques	E7
Câbles USB	E243
Caméras	E202
Caméras connectées	E192
Caméras de surveillance	E189
Caoutchouc bi-composant isolant à couler	E52
Carillon audio / Vidéo sans fil	E208
Carillons	E229 - 230
Cartouches cylindriques domestiques miniatures	E51
Cartouches EDF	E51
Cartouches fusibles domestiques	E51
Cartouches fusibles industriels	E51
Chambre de tirage	E14
Chapeaux de toiture et accessoires	E371
Chargeurs USB	E242
Chargeurs USB de voyage sur secteur 230V	E243
Chauffage de terrasse	E337
Chauffage infrarouge	E334
Chauffe-eau électriques	E349 - 350
Chauffe-eau électriques résistance blindée	E347
Chauffe-eau électriques résistance stéatite	E348
Chemins de câbles et accessoires	E29 - 30
Claviers à code	E200
Claviers antivandales étanches	E206
Cloison de séparation	E34
Coffret de sécurité série 90	E212
Coffret vide	E121
Coffrets coupure pour enseigne lumineuse "inter pompier"	E212
Coffrets d'alimentation pour chantiers	E63 à 65
Coffrets d'habillage GAMMA	E69
Coffrets de branchement individuel	E59
Coffrets de branchement provisoire	E59
Coffrets de comptage	E58
Coffrets de distribution	E68 à 70 - 95 - 96
Coffrets de distribution à encastrer	E71
Coffrets de distribution et accessoires	E72 à 75
Coffrets de distribution étanches IP 55	E73
Coffrets de distribution saillie	E71
Coffrets de sécurité bris de glace	E212
Coffrets en saillie et accessoires	E116 à 119
Coffrets encastrés	E118
Coffrets et armoires HAGER	E68 à 75
Coffrets et armoires LEGRAND	E95
Coffrets et armoires SCHNEIDER	E117 à 119
Coffrets étanches en saillie	E57
Coffrets modulaires encastrés	E95
Coffrets plastiques étanches	E118
Coffrets Plexo	E212
Colle mastic	E34
Collier "FIX-RING"	E18
Colliers "COLRING" et accessoires	E21
Colliers COLSON et accessoires	E21
Colliers polyamide gris et accessoires	E21
Colliers polyamide noir et accessoires	E21
Colonnes 2 faces CLE-C45	E38
Colonnes électriques	E61 - 62
Combinés parlophoniques	E203
Commande et protection des départs	E110
Commande et protection des moteurs	E116
Commande et télécommande installation tarif bleu	E109
Commande, signalisation, programmation	E115 - 116
Commutateurs à manette	E116
Commutateurs non gérés	E244
Compteur d'heures	E84
Compteurs électriques	E90
Condamneurs de disjoncteurs	E48
Conduits cintrables annelés avec fils H07V-U	E16
Conduits cintrables annelés avec fils R2V	E16
Conduits cintrables annelés verts - gaine Ø 20 mm	E18
Conduits de ventilation et accessoires rigides extra-plats	E367
Conduits de ventilation rectangulaires	E367
Conduits et accessoires	E14 à 21
Conduits ICTA	E14
Conduits IRL TULIPE	E19
Confort connecté	E222 à 228
Connecteurs F	E236

index alphabétique ÉLECTRICIENS

Connecteurs pour téléphonie	E54
Contact auxiliaire	E121
Contacteurs à commande manuelle auxiliaires	E115
Contacteurs à raccordement rapide	E115
Contacteurs de puissance	E100
Contacteurs domestiques	E100
Contacteurs et relais à commande manuelle	E85
Contacteurs J/N pour double tarif	E85
Contacteurs sans commande manuelle	E85
Contacteurs Tri et Tétrapolaires	E121
Contrôle des accès Grand Résidentiel	E203
Contrôles d'accès	E200 à 202
Contrôleurs de tension	E47
Convecteurs électriques ATLANTIC	E329
Cordons	E169
Cordons audio	E239 - 240
Cordons fibre optique	E239
Cordons HDMI	E239
Cordons IPOD et IPHONE	E242
Cordons TV/satellite/téléphone	E240 - 241
Cordons USB	E242
Cordons VGA	E242
Cordons RJ45	E242
Cosses à sertir pré-isolées	E54
Cosses à vis auto cassantes	E51
Cosses aluminium/cuivre	E55
Cosses de puissance	E55
Cosses et raccords	E51
Coupe-circuits domestiques	E81
Coupe-circuits sectionneurs	E83
Coupleurs	E236
Couronne TPC	E15
Cube USB Céline	E141

D

Déclencheur à mini tension	E121
Déclencheurs	E113 - 114
Délesteurs	E86
Démarrateur moteur direct	E122
Dérouleur de toiles	E12
Déshumidificateurs	E372
Désinsectiseurs à aspiration	E372
Détecteur de fumée	E190 - 216
Détecteurs de mouvement	E322 - 323
Détecteurs de tension	E45
Dévidoirs de chantier	E12
Disjoncteurs	E107 - 108 - 111 - 114
Disjoncteurs - protection tête de groupe	E102 - 103
Disjoncteurs de branchement	E90 - 104
Disjoncteurs différentiels	E81 - 110 à 113
Disjoncteurs divisionnaires	E81
Disjoncteurs divisionnaires multipolaires	E81 - 82
Disjoncteurs et interrupteurs généraux	E76 - 77
Disjoncteurs modulaires	E113
Disjoncteurs modulaires à bornes décalées	E80
Disjoncteurs moteurs magnéto-thermiques	E83
Disjoncteurs protection des départs	E102 à 104
Distributeurs "BATIBOX"	E142
Distributeurs d'étag	E60
Domotique	E178 à 192
Domotique DELTA DORE objets connectés	E192
Domotique DELTA DORE packs "TYDOM"	E191
Domotique HAGER "CUBIKO"	E186
Domotique HAGER "GALLERY"	E186
Domotique HAGER "KNX"	E187
Domotique HAGER "PACK COVIVA"	E188
Domotique HAGER "TÉBIS"	E188
Domotique HAGER objets connectés	E185 - 187
Domotique LEGRAND "CÉLIANE WITH NETATMO"	E189
Domotique LEGRAND "DOOXIE"	E178
Domotique NETATMO objets connectés	E179 - 180
Domotique NIKE "HOME CONTROL"	E190
Domotique NIKE "NIKOBUS"	E181 à 184
Domotique SOMFY objets connectés	E180 - 181
Domotique SOMFY objets connectés "TAHOMA"	E195
Douilles et accessoires	E194
	E170

E

Éclairage de secours débrochable	E84
Éclairage de sécurité	E214 à 216
Embouts de câblage	E54
Émetteurs - récepteurs système NICE	E221
Émetteurs - récepteurs système ZION	E221
Entrées d'air	E368
Extrémités thermorétractables	E50

F

Fiche téléphone	E169
Fiches et prises	E172
Fiches et prises à éclipses	E169
Fiches multiprises et adaptateurs	E174
Fiches TV	E240
Fils de câblage rigides en Aluminium FR-N07V AR 25 mm2	E3
Fils rigides domestiques HO7V-U - HO7V-R	E3 - 9
Fils souples domestiques HO5V-K - HO7V-K	E3
Fils souples domestiques HO5VV-F	E4 - 10
Fils souples domestiques HO7V-K	E10
Flexible à LEDS GREALE	E304
Flexibles lumineux	E321

G

Gaine anti-rayonnement électrique	E15
Gaine de protection PVC	E19
Gaine DUOGLISS TPC rouge	E15
Gaine FLEXI-CHOC	E15
Gaine ICTA cintrable annelée équipée d'un tire-fil	E14
Gaine ICTA Ø 16 à 25 mm	E16 - 17
Gaine plate	E15
Gaine Technique Logement	E35 - 117
Gaines métalliques flexibles MSB 7 APE	E14
Gaines semi-rigides	E371
Gaines thermorétractables	E50
Galva à joint VELODUCT	E369 - 370
Galva pour gamme Spiracim	E370
Gamme 500 - gestion autonome	E200
Gel connection	E52
Gel isolant et d'étanchéité	E53
Gestion d'énergie	E344 à 346
Gestion de chauffage électrique	E86
Gestionnaires simplifiés	E87
Goulotte en PVC pour l'installation des coffrets Gamma+ 13 et 18	E70
Goulotte pour gaine technique logement	E34
Goulotte pour la climatisation CND	E37
Goulottes d'installation à clipsage direct 45 TA-C45	E38
Goulottes d'installation à éclipsage direct	E41
Goulottes de distribution	E33
Goulottes design pour Home cinéma	E43
Goulottes DLP monoblocs et accessoires	E43
Goulottes PVC et accessoires	E37
Grilles circulaires prise / rejet d'air	E368

H

Horloges et commandes	E105 - 106
Horloges programmables analogiques	E106
Horloges programmables digitales	E106
Hublot LED	E278

I

Identification électrique & réseaux informatiques	E10 - 11
Interphone pour maison	E212
Interphones - vidéophones	E203 à 212
Interrupteur de position	E122
Interrupteur différentiel DX3-ID protection tête de groupe	E101
Interrupteurs	E115 - 169
Interrupteurs à commande rotative HA	E76
Interrupteurs crépusculaires	E88 - 105 - 106
Interrupteurs différentiels	E81 - 107 - 108 - 110
Interrupteurs différentiels modulaires à bornes décalées	E80
Interrupteurs différentiels protection des départs	E102
Interrupteurs généraux à coupure visible 250 À 400A	E77
Interrupteurs horaires	E106
Interrupteurs horaires électromécaniques	E87
Interrupteurs horaires électromécaniques IH journalier	E115
Interrupteurs horaires électroniques	E87
Interrupteurs sectionneurs	E84
Interrupteurs sectionneurs DX3-IS	E101
Interrupteurs spéciaux	E324
Interrupteurs-sectionneurs	E107
Interrupteurs-sectionneurs à déclenchement	E110
Inters horaires programmables analogiques	E100
Inters horaires programmables digitaux	E100
Inverseurs	E84

J

Jonctions	E53
-----------	-----

index alphabétique ÉLECTRICIENS

K

Kit borniers	E118
Kit de résine à couler	E52
Kit parabolique	E235
Kit portier audio	E206
Kit pour la réalisation de contacteurs-inverseurs moteur tripolaires	E122
Kit vidéo 1 appel	E210
Kit vidéo couleur mains-libres	E205
Kit vidéo couleur tactile à mémoire d'images	E205
Kit vidéophones	E202
Kit VMC autoréglable	E365
Kits audio mains libres	E208
Kits audio villa	E202
Kits contrôle d'accès	E200 - 201
Kits de surveillance vidéo	E202
Kits KBSOUND	E247
Kits LED	E278
Kits résidentiels vidéo et accessoires	E210 - 211
Kits vidéo	E207 - 208

L

Lampe à détecteur HF	E278
Luminaires décoratifs extérieurs	E320
Luminaires décoratifs intérieurs	E318 - 319
Luminaires extérieurs	E315 à 318
Luminaires extérieurs PHILIPS	E309 à 312
Luminaires intérieurs PHILIPS	E305 à 313
Luminaires PAULMANN	E280 à 303

M

Manchon de raccordement "ECO-RING" Polypro. UL94V2	E19
Matériel à encastrer NIKO	E166 à 168
Matériel pour illuminations	E321
Mécanismes NIKO	E165
Mesures électriques	E44 à 47
Micro modules	E189
Micro modules Yokis	E196 - 197
Minuterie	E87
Minuterie cage d'escalier	E105 - 106
Minuterie	E100
Motorisation SOMFY	E225 à 228
Moulures Auto-Adhésive TMR	E34
Moulures et goulottes	E33 à 43
Moulures OPTIMA	E36
Multimètres numériques	E45 - 46
My Home BUS Gestion d' éclairage et d' automatisme Céliane	E141

O

Onduleurs	E247
-----------	------

P

Pack GT audio déjà programmés, prêts à poser	E206
Packs alarme SOMFY "HOME KEEPER"	E223 - 224
Packs Interphone radio pour habitat individuel	E212
Panneaux lumineux à LED	E277
Panneaux rayonnants ATLANTIC	E328
Panneaux rayonnants CAMPA	E335 - 336
Panneaux rayonnants VERRE CAMPA	E342
Parafoudres	E83 - 108
Parafoudres multipolaires débouchables	E91
Passage de plancher CSP-N	E37
Peignes de raccordement	E113
Pilotage chauffage	E195
Pilotage des éclairages	E192 - 193 - 195
Pilotage des ouvrants	E193 - 194
Pilotage des radiateurs électriques	E193
Pinces ampèremétriques	E45 - 46
Pinces manuelles de sertissage	E55
Plafonnier étanche Smart 3 pour l'éclairage LED	E278
Plafonniers LED	E276
Planches rayonnants électriques	E351 à 355
Plaques de recouvrement "INTENSE"	E164
Plaques de recouvrement "ORIGINAL"	E164
Plaques de recouvrement "PURE"	E164
Plaques de rue	E203
Platine de rue digitale vidéo inox à défilement - MH	E201
Platines de rue "Serie 300" Antivandales	E208
Plinthes TBN EVOLUTION	E37
Pontets ronds polyamide	E19
Porte-fusibles	E51
Portes pour coffrets électriques	E119
Portiers Audio	E205 - 208
Portiers audio " LOGICOM " et accessoires	E209
Postes intérieurs vidéo	E201 - 210

Presse-étoupe UNICAP	E19
Prise de courant	E84 - 101
Prises détrompées pour goulotte TA.C45	E38
Prises et fiches	E56
Prises industrielles et coffrets	E116
Prises Mosaïc pour Goulottes DLP	E43
Prises normales pour goulotte TA.C45	E38
Programmateurs analogique modulaire	E87
Programmateurs en saillie analogiques	E88
Programmateurs filaire et radio	E86
Projecteurs extérieurs	E313 - 314
Projecteurs extérieurs PHILIPS	E313
Prolongateurs pour téléphones	E9
Prolongateurs TV universels	E9
Protection électriciens	E48

R

Raccordement individuel	E58 - 59
Raccords à serrage par bride et étrier réversible conducteur cuivre	E50
Raccords pour conduits rigides IRL	E19
Radiateur sèche-serviettes ACOVA	E340 à 342
Radiateur sèche-serviettes ATLANTIC	E338 - 339
Radiateurs à accumulation	E334
Radiateurs à inertie ATLANTIC	E330 - 331
Radiateurs Chaleur Douce ATLANTIC	E330
Radiateurs Électriques à fluide THERMOACTIF ACOVA	E332
Radiateurs fonte active à inertie dynamique NOIROT	E333
Radiateurs sèche-serviettes NOIROT	E343
Rallonges électriques avec terre	E173
Rallonges multiprises multimédia avec cordon	E174
Réception satellite	E235
Réception terrestre	E236
Registre manuel d'équilibrage	E371
Registre motorisé circulaire	E371
Réglettes fluorescentes	E277 à 279
Réglettes LED	E277 à 279
Régulateurs	E86
Régulateurs de débit - série RDR	E368
Relais	E105
Relais d'interface, relais pour DS , VMC,GAZ	E86
Relais IRLI inverseurs	E115
Relais temporisés	E87
Relais tripolaire de protection thermique	E122
Répartiteurs	E236
Répartiteurs étagés	E118
Répartiteurs HDMI	E239
Répartition	E107 - 108
Répartition et raccordements HAGER	E78 - 79
Répartition horizontale HX3	E104
Réseau informatique et téléphonique	E244 à 246
Réseau multimédia	E89 - 92 à 94
Réseaux de communication	E60 - 68
Ruban LED et accessoires	E283 à 289

S

Sèche-cheveux	E358 - 359
Sèche-mains automatiques	E358 - 359
Sectionnement et protection "tête de tableau"	E110
Série double flux haut rendement	E366
Serrures connectées SOMFY	E222
Sources à décharge	E254 - 255
Sources à incandescence	E250
Sources fluocompactes	E251
Sources halogène	E251
Sources LED	E255 à 264
Spots encastrés	E275
Spots encastrés LED	E268 à 274 - 278
Stations météo	E189
Supportage et Accessoires	E31
Supports de câble et conduits	E29 à 32
Supports écrans muraux	E238
Supports enclipsables PDA	E34
Supports smartphones et tablettes	E243
Suspensions	E279
SWITCH RÉSEAU Fast Ethernet	E243
Système de bacs d'encastrement GAMMA 13	E69
Système de fixation pour charpentes métalliques	E32
Système de moulures	E42
Système Quick Pipe	E20
Systèmes de goulottes d'installation et de contournement de porte	E40
Systèmes de goulottes de distribution	E41
Systèmes de goulottes de distribution et d'installation	E39 - 40

T

Télécommande et transmetteur téléphonique	E86
Télécommandes pour blocs d'éclairage de sécurité	E84
Télécommandes TV / video projecteurs / décodeurs	E237

index alphabétique ÉLECTRICIENS

Télérupteurs	E85 - 100 - 105 - 114
Télérupteurs auxiliaisables iTL	E115
Télérupteurs non auxiliaisables TL	E115
Télévariateurs	E87
Terminaux numériques satellites HD	E235
Testeurs	E46
Testeurs d'installations	E44
Thermostat	E190
Thermostats-sondes	E86
Tire fils avec touret	E12
Tire-fils polyester 4,5 mm	E12
Transformateurs	E269
Transformateurs de sonnerie / sécurité iTR	E115
Transformateurs, sonneries et ronfleurs	E84 - 101
Tubes fluorescents	E252 - 253

V

Ventilateurs de plafond	E359
Ventilation	E359 à 371
Ventilation centralisée par insufflation	E366
Ventilation mécanique contrôlée	E360
VMC hygro-réglable	E365
Voyants lumineux	E84

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - Application et opposabilité des conditions de vente

Les présentes conditions de vente sont systématiquement portées à la connaissance de l'acheteur pour lui permettre de passer commande et s'appliquent à toutes nos ventes. En conséquence, toute commande implique l'adhésion entière et sans réserve à ces conditions, nonobstant toute disposition contraire portée sur les documents émanant de l'acheteur. Sauf dérogation formelle et écrite de notre part, aucune condition particulière ne peut prévaloir contre ces conditions.

2 - Réserve de propriété

Nous nous réservons la propriété des marchandises vendues jusqu'au complet paiement du prix, étant précisé que le paiement est réalisé à l'encaissement effectif du prix, la remise de traite ou de tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas en soi un paiement libératoire. L'acheteur veillera à ce que l'identification des marchandises soit toujours possible, les marchandises en stock étant en priorité présumées être celles impayées. L'acheteur peut utiliser, transformer ou revendre les marchandises dont la propriété est réservée dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, mais sans aucune renonciation à l'exercice de notre droit de propriété.

En conséquence :

- La revente des marchandises par l'acheteur est subordonnée à la condition expresse d'informer le sous-acquéreur de l'existence de la clause de réserve de propriété.
- En cas de cessation de paiement de fait ou de droit de l'acheteur ou de non paiement du prix en tout ou en partie à échéance :
 - l'acheteur devra cesser immédiatement d'utiliser, de transformer, ou de vendre les marchandises;
 - nous pourrions exiger, sans perdre aucun autre de nos droits et sans formalité, la restitution des marchandises aux frais et risques de l'acheteur; cette reprise pourra s'effectuer sur toute marchandise de notre provenance même si ce n'est pas celle faisant l'objet de l'impayé;
 - cette restitution entraînera la résolution de la vente si bon nous semble;
 - l'intégralité de notre créance en raison de la commande concernée ou d'autres commandes déjà livrées ou en cours de livraison, deviendra immédiatement exigible;
 - nous aurons toute latitude pour demander aux sous-acquéreurs de nos marchandises le règlement direct des sommes impayées à due concurrence du prix restant dû par eux, la cession de créance en notre faveur étant acquise d'office;
 - les acomptes et arrhes éventuellement perçus resteront acquis tant à titre de dommages-intérêts compensatoires qu'à titre de clause pénale et sans préjudice de tous autres dommages-intérêts susceptibles d'être réclamés.

Jusqu'à réalisation du transfert de propriété résultant du complet paiement, l'acheteur devra sur simple demande nous communiquer d'une part la liste des marchandises en réserve de propriété encore en sa possession et leur lieu exact de stockage, d'autre part les noms et adresses des sous-acquéreurs éventuels ainsi que le montant du prix de revente restant dû. Nonobstant la réserve de propriété, les risques sont transférés à l'acheteur qui devient responsable des marchandises vendues dès la sortie de nos magasins. L'acheteur devra faire assurer les marchandises contre pertes et dégâts et nous prévenir de toutes mesures prises par des tiers sur lesdites marchandises.

3 - Offres et prix

- Offres : La remise des catalogues, notices, imprimés publicitaires et tarifs ainsi que toute proposition et indication de prix formulées verbalement ne constituent pas une offre de notre part, toutes nos cotations et celles de nos agents s'entendant toujours sous réserve de confirmation expresse.
- Prix : Nos factures sont établies aux prix hors taxes en vigueur le jour de la commande majorés des taxes en vigueur. Ces prix résultent des tarifs de prix et de frais annexes et éventuellement des conditions particulières consenties sur ceux-ci dans le cadre de nos conditions de tarification compte tenu de la catégorie et des particularités du client professionnel. Les tarifs de prix et de frais annexes le concernant sont mis à la disposition de tout client en magasin avec les conditions de vente.

4 - Paiement

Nos factures sont payables au comptant à l'enlèvement ou à la livraison des marchandises. En cas de paiement à la livraison, les frais d'encaissements seront facturés aux tarifs en vigueur. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Tout paiement différé à date d'échéance initiale entraîne de plein droit et sans autre avis l'application au montant des sommes dues d'un intérêt égal à l'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, sans que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal (art. 441-6 du code du commerce). Le défaut de paiement d'une seule échéance rendra immédiatement exigible la totalité de notre créance et nous autorisera à suspendre toutes les livraisons en cours et à venir, ce de plein droit et sans mise en demeure préalable.

5 - Livraisons

Les livraisons effectuées à la demande du client sont facturées aux tarifs en vigueur. Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif bien que nous nous efforcions de les respecter ; ils sont fonction des possibilités d'approvisionnement et éventuellement de transport. Les retards de livraison ne peuvent en aucun cas donner lieu à dommages et intérêts ni à rupture de contrat.

Dans tous les cas, même livrées en franco de port ou par nos soins, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manquant, d'exercer tout recours contre le transporteur ou son assureur, lesquels ne peuvent invoquer l'insuffisance d'emballage que le transporteur est censé avoir vérifié et accepté au départ. Les cas de force majeure (guerre, émeute, incendie, inondation, accident, épidémie, grève ...) nous libèrent de toute obligation de livrer.

6 - Réception des marchandises

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les trois jours de l'arrivée des produits. Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. La constatation de vices apparents ou de non-conformité affectant une partie des produits livrés, ne pourra en aucun cas justifier le défaut de règlement du prix à l'échéance prévue. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou faire intervenir un tiers à cette fin.

7 - Retour des marchandises

Aucun retour de marchandises ne sera accepté, sauf après un accord formel écrit entre le vendeur et l'acquéreur dans les huit jours suivant la livraison. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. Toute reprise de marchandise acceptée par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit de l'acquéreur, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. L'avoir aura une durée de validité de six mois, au-delà de laquelle il sera annulé. Il s'imputera sur un prochain achat de marchandises et ne donnera jamais lieu à remboursement.

8 - Commande

Toute commande spéciale sera accompagnée du versement d'arrhes d'un montant correspondant à 30 % du montant de la commande. L'annulation éventuelle de la commande entraînera automatiquement la perte des arrhes ainsi versés à condition d'intervenir dans les huit jours de ladite commande. Passé ce délai, la faculté de dédit ne pourra plus jouer, la somme versée sera considérée comme un acompte et l'annulation de la commande entraînera le paiement du montant total de la commande.

9 - Garantie légale de conformité au consommateur

Au cas de non conformité des produits livrés ou vendus au sens de la garantie légale des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, dûment constatée par le vendeur dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien, l'acheteur consommateur pourra obtenir la réparation ou le remplacement gratuit des produits au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages-intérêts.

10 - Garantie commerciale

Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication à compter de la date de livraison, conformément aux certificats de garantie joints aux produits et pour la durée qui y est mentionnée. Les interventions au titre de la garantie entraînant une immobilisation de moins de sept jours ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La présentation du certificat de garantie sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée.

Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par le fabricant. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être au préalable soumis au service après-vente du fabricant dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels de port sont à la charge de l'acheteur.

11 - Compétence

Toutes contestations concernant les présentes conditions générales de vente, les livraisons faisant l'objet de nos factures et les paiements y afférents, seront soumises au Tribunal de Commerce du siège social du vendeur ou aux tribunaux compétents pour les litiges survenant avec les non professionnels. Il est précisé que toutes clauses ou accords portant sur les modalités et lieux de livraison ou de paiement ne porteront pas dérogation à la présente disposition, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

LE SITE POUR LES PROS



AVEC BALITRANDPRO

MULTIPLIEZ VOS PERFORMANCES !

3 BONNES RAISONS D'UTILISER LE SITE BALITRANDPRO

C'est votre site professionnel, c'est l'information et votre gestion 24h/24, 7 jours sur 7. Commandez en ligne jusqu'à 19h00 pour une livraison le lendemain en région PACA !

- 45 000 PRODUITS EN RECHERCHE RAPIDE

- Proposition immédiate et claire des familles produits
- Choix entre recherche assistée et requête type produits
- De nombreux choix de tri de produits
- Accès direct aux prix publics et à vos prix nets



- BALITRANDPRO SUR BALITRAND.FR

- Un espace exclusivement réservé aux Pros
- Chaque profession a son environnement
- Une actualité produit de chaque métier
- Un accès à tous les autres environnements métiers si besoin
- Votre achat en ligne en compte à terme ou au comptant

- LA GESTION DE VOTRE COMPTE EN LIGNE

- Suivez vos devis
- Vérifiez la disponibilité produits ainsi que vos produits à dispo
- Créez vos paniers types
- Passez vos commandes **jusqu'à 19h00** et soyez livrés le lendemain
- Suivez vos commandes (préparation, livraison...) et plus encore...



CONNECTEZ-VOUS VITE SUR **WWW.BALITRAND.FR**

B.F.S.A
S.A.S. au capital de 6 200 000 euros
183 avenue de la Roubine - CS 10001 - 06156 CANNES LA BOCCA Cedex
Tél. 04 93 905 905 - Fax 04 93 905 955 - contact@balitrans.fr
R.C.S. CANNES B 695 720 821 - APE 4674B - Siret 695 720 821 000 13
N° TVA Intracommunautaire FR 89 695 720 821



adhère à EcoFolio
pour le recyclage
des papiers
www.ecofolio.fr