

GUIDE COURANT FAIBLE 2021



Balitrand

une marque de Ciffréo-Bona

**POUR VOUS AIDER À PARFAIRE ET CONCRÉTISER VOS PROJETS
CONTACTEZ NOS CELLULES TECHNIQUES !**

COURANT FAIBLE

**CONFORT ET MAISON CONNECTÉ - ALARME - INTERPHONIE
SÉCURITÉ ET VIDÉO SURVEILLANCE - VDI
RÉCEPTION TV - CONTRÔLE D'ACCÈS
AUTOMATISME DE FERMETURE**

À CANNES LA BOCCA



04 93 90 79 21
04 93 90 57 47



cellule.cfdomo@balitrand.fr
cellule.quincaillerie@balitrand.fr



ÉCLAIRAGE

**AMBIANCE PAR PIÈCE - ZONAGE
PISCINES - JARDIN - FAÇADES
ENSEIGNES - BALISAGE LUMINEUX**

À CANNES LA BOCCA



04 93 90 58 50
06 38 38 16 32



t.serrano@balitrand.fr



CHAUFFAGE

**CHAUFFAGE - PRODUCTION EAU CHAUDE - CLIMATISATION
ÉMETTEURS - RÉGULATION - VENTILATION**

À CANNES LA BOCCA



04 93 90 57 38 04 93 90 57 37
04 93 90 57 32 04 93 90 57 31



celluletechniquechauffage.cannes@balitrand.fr

À SAINT-RÉMY



04 90 92 73 05



celluletechniquechauffage.stremy@balitrand.fr



Confort et domotique

Packs et Micromodules.....	P 4
Appareillage Hager.....	P16
Appareillage Jung.....	P20
Appareillage Niko.....	P22

Alarme et sécurité radio

Détecteurs de mouvement.....	P24
Packs alarmes.....	P26

Vidéo surveillance

Kits vidéo et caméras.....	P33
Packs connectés Netatmo.....	P34

Interphonie

Kits villas.....	P36
------------------	-----

Alarme Incendie

Alarme incendie Cooper Safety.....	P48
Alarme incendie Kaufel.....	P49

Sonorisation

Sonorisation.....	P50
-------------------	-----

Informatique et VDI

Informatique et VDI.....	P52
--------------------------	-----

Réception TV

kits et Antennes Satellite.....	P61
kits et Antennes Terrestre.....	P62
Accessoires TV.....	P63

Cordons

Cordons.....	P67
Câbles.....	P70

Ventouses et fermetures

Ventouses.....	P72
Gâches et serrures électriques.....	P73

Contrôle d'accès

Lecteur de proximité et claviers.....	P76
Confort connecté.....	P80

Automatisme de fermeture

Portails.....	P81
Porte de garage / Volets.....	P89
Accessoires automatisme.....	P97

Nos Partenaires



CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Les Kits micromodules

:hager

les solutions radio pour l'éclairage et les ouvrants motorisés

Kits micro modules préconfigurés Va-et-vient sans neutre (2 fils)

Halogène / incand. 200 W LED variable 3 à 50 W
- 1 micro module sortie éclairage TRM690G
- 1 micro module 2 entrées pour contacts libres de potentiel TRM702A

réf. TRK150M - code: 646.677



Kits micro modules préconfigurés Va-et-vient variateur sans neutre (2 fils)

Halogène / incand. 200 W LED variable 3 à 50 W
- 1 micro module sortie éclairage TRM691E
- 1 micro module 2 entrées pour contacts libres de potentiel TRM702A

réf. TRK151M - code: 646.678



Kit micro modules préconfigurés Double va-et-vient

Halogène / incand. 200 W - 500 W LED variable 3 à 50 W (TRM690G) LED 150 W (TRM693G)
- 1 micro module sortie éclairage sans neutre TRM690G (200 W)
- 1 micro module sortie éclairage avec neutre TRM693G (500 W)
- 1 micro module 2 entrées pour contacts libres de potentiel TRM702A

réf. TRK152M - code: 646.679



Kit micro modules préconfigurés Centralisation 3 volets roulants 4 fils (↑, ↓, Ph, N)

Halogène / incand. 200 W LED variable 3 à 50 W
- 1 micro module sortie éclairage TRM691E
- 1 micro module 2 entrées pour contacts libres de potentiel TRM702A

réf. TRK153M - code: 646.680



Pack " COVIVA " Chauffage électrique

Ce pack comprend :
- 3 récepteurs fil pilote EK066P
- contrôleur domotique connecté coviva TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M
- 1 BP kallysta pop blanc (WK022 + WKN401 + WK796B)

réf. PACKCOVIVAFP - code: 646.698*

* modèle sur commande



:hager coviva

connectez librement
vos clients
à leur habitation.

Maison connectée

Centralisez les volets

Commande à distance
et simulation de présence



Pilotez à la voix

Commande vocale des
scénarios avec Google
Home et Amazon Echo



Sécurisez le logement

L'alarme sepio et les caméras
Netatmo sur le smartphone



Simplifiez le quotidien

Centralisation de l'éclairage
et accès distant au chauffage



CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Les Micromodules

Micro module pour piloter l'éclairage On / Off avec neutre (3 fils)

Dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 20 mm
1 sortie 3 A 230 V avec neutre

réf. TRM693G - code: 646.674



Micro module pour piloter les volets roulants 4 fils (↑, ↓, Ph, N)

Dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 20 mm
1 sortie 3 A 230 V pour 1 moteur 230 V
2 entrées pour contacts libres de potentiel

réf. TRM692G - code: 646.673



Micro module multifonction

Pour piloter : - porte de garage, portail
automatisme sur commande impulsionnelle
gâche électrique
sortie TBTS
dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 20 mm
sortie 4 A libre de potentiel
entrées pour contacts libres de potentiel

réf. TRM694G - code: 646.675



Micro module pour commande télérupteur et minuterie

Permet l'ajout d'un point commande radio
sur un circuit télérupteur ou minuterie existant.
dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 18 mm
Génère un contact impulsionnel d'une durée 200 ms
Se raccorde derrière un poussoir du circuit existant.

réf. TRM600 - code: 646.670



Micro module pour piloter l'éclairage On / Off sans neutre (2 fils)

Dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 18 mm
1 sortie 200 W 230 V sans neutre
(admet les LED variables de 3 à 50 W)
et 2 entrées pour contacts libres de potentiel

réf. TRM690G - code: 646.671



Micro module pour piloter l'éclairage On / Off variation sans neutre (2 fils)

Dimensions (H x l x P) : 40 x 40 x 18 mm
1 sortie variation 200 W sans neutre
(incandescence, halogène BT,
halogène TBT, LED variable 3 à 50 W)

réf. TRM691E - code: 646.672



Émetteurs

Micro module 2 entrées à pile

Alim. pile lithium CR 2430 3 V
signalisation d'émission par LED
dimensions (H x l x P) : 41 x 39,5 x 11 mm

réf. TRM702A - code: 646.676



Accessoires

Contrôleur domotique connecté coviva

Le contrôleur domotique est livré avec :

- 1 bloc d'alimentation 230 V
- 1 câble ethernet LAN
- 1 plaque de fixation murale

réf. TKP100A - code: 646.684



Clé WIFI pour TKP100A

Pour l'installateur :

Permet de créer un hotspot wifi privé de configuration sans utiliser le réseau wifi du client (la connexion internet LAN entre le contrôleur domotique TKP100A et la box internet reste requise)

Pour l'utilisateur :

Permet d'installer le contrôleur domotique TKP100A où il le souhaite (le câble d'alimentation du TKP100A reste nécessaire) (pas nécessairement à côté de la box internet = remplace la connexion LAN)

réf. TKH180 - code: 646.685



Récepteur

Les solutions radio pour l'éclairage et les ouvrants motorisés

Récepteur ON/OFF IP55 saillie radio KNX

Dimensions : 150 x 85 x 35 mm
2 sorties 10 A / 230 V AC1 (libre de potentiel)

réf. TRE202 - code: 646.686



Télécommande

2 Boutons poussoirs 2 Entrées KNX radio quicklink

Les émetteurs radio permettent de rajouter ou de multiplier facilement des points de commande sans travaux de câblage, ni salissures
livré avec 2 piles CR 2430 - 3,0 V

réf. TU402 - code: 646.644



2 x 4 fonctions LS radio/Tébis

4 fonctions programmables en alarme radio/mixte
4 fonctions programmables tébis/quicklink
alimentation 2 piles 3V type CR2430 fournies

réf. TU444 - code: 555.204



Système TÉBIS QUICKLINK HAGER

Récepteurs radio KNX

Les récepteurs radio KNX font office d'interfaces de puissance pour commander les récepteurs électriques.

Récepteur ON/OFF à encastrer radio KNX

1 sortie ON/OFF 16A / 230V AC1

réf. TRB201 - code: 646.648



CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Systeme TÉBIS Hager

Série " GALLERY "

L'art d'évoluer avec vous
une solution universelle pour le résidentiel et le tertiaire.
1 gamme, moins de références pour plus de choses

Emetteur radio mural, Gallery, quicklink, plat, pile plate

Connectivité Système bus, bus radio KNX

2 postes, voyant lumineux

réf. WXF092 - code: 533.776

6 postes, voyant lumineux

réf. WXF096 - code: 533.777

Accessoires

Support radio mural saillie, gallery

réf. WXA450R - code: 533.778



Enjoliveurs

B Pure

2 boutons poussoirs

réf. WXE302B - code: 533.767

6 boutons poussoirs

réf. WXE306B - code: 533.769

Plaque " Gallery "

Finitions teintées dans la masse

horizontal entraxe 71 mm

1 poste ou 2 modules Pure blanc

réf. WXP0002 - code: 533.661

:hager



Les kits micromodules

Packs connectés

Kits Radio - Gamme Radio Power

Kit Radio Simple Allumage Radio POWER " KITRADIO SAP "

Pour créer très facilement un simple allumage
sans trous sur les murs ni passage de câbles.
Ce kit est composé de : 1 MTR2000ERP + 1 TLM1T45P

réf. 5454515 - code: 544.853



Kit Radio Va-et-Vient Radio POWER " KITRADIOVVP "

Pour créer très facilement un va-et-vient.
Ce kit est composé de : 1 MTR2000ERP + 2 E2BPP

réf. 5454516 - code: 544.854



Kit Radio Variation Va-et-Vient Radio POWER " KITRADIOVARVVP "

Pour créer très facilement un va-et-vient et piloter
la variation de votre éclairage.

Ce kit est composé de : 1 MTV500ER + 2 E2BPP

réf. 5454517 - code: 544.855



Kit Radio Volet roulant Radio POWER " KITRADIOVRP "

Pour créer et programmer rapidement et simplement
une commande de volet roulant.

Ce kit est composé de : 1 MVR500ERP + 1 TLM1T45P

réf. 5454518 - code: 544.856



Yokis

CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Les micromodules

Micromodules Radio POWER - portée 250 m

Téleinterrupteur Temporisé RADIO 10A 2000 W

Centralisation de l'éclairage - éclairage jusqu' à 2000 W
Commande portail, porte de garage... grâce à un contact libre de potentiel
fonctionne avec BP ou interrupteurs - Commande d'autres récepteurs.

" MTR2000ERP "

réf. 5454462 - code: 544.848

" MTR2000ERPX "

modèle avec antenne extérieure

réf. 5454463 - code: 544.896



MTR2000ERP



MTR2000ERPX



Micromodule volet roulant radio

Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.
Son contrôle de force intégré évite de casser le volet
ou le moteur en cas d'obstacle.
Compatible tous types et marques de volets
avec moteur 3 fils (SOMFY, etc...)

" MVR500ERP "

réf. 5454467 - code: 544.849

" MVR500ERPX "

modèle avec antenne extérieure

réf. 5454468 - code: 544.850



MVR500ERP



MVR500ERPX



Emetteurs radio Encastrables

- La commande du récepteur téléinterrupteur radio peut être faite par des boutons poussoirs ou des interrupteurs.
- La commande du récepteur MVR500ER fonctionne uniquement avec des BP.

2 canaux " E2BPP "

réf. 5454413 - code: 544.840

2 canaux avec antenne ext " E2BPPX "

réf. 5454414 - code: 544.459



E2BPP



E2BPPX




Micromodule Radio

Télévariateur Temporisable Radio 500 W Encastrable " MTV500ERP "

- Variation LED dimmable jusqu'à 250VA pour le MTV500ERP
- Dispose d'une fonction veilleuse enfant.
- Application sourd et malentendant permettant d'utiliser un point d'éclairage pour faire une notification visuelle (ex : lorsque quelqu'un sonne à la porte, la lampe clignote).
- S'éteint en cas d'oubli grâce à la temporisation intégrée. (paramétrable)

réf. MTV500ERP - code: 544.477

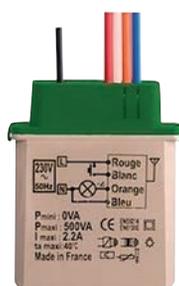

Les modulaires



Téleinterrupteur 2000W avec neutre

Téleinterrupteur radio Modulaire POWER 10A

PRATIQUE : Led témoin d'état et BP de test intégrés directement en façade du boîtier RAPIDITE : Transmission très rapide des ordres.

FACILE : Compatible avec tous les émetteurs radio Yokis
Téléinterrupteur modulaire temporisable de 2 secondes à 4 heures.
Dispose d'un BP et d'une led témoin d'état intégrés directement sur le module

" MTR2000MRP "

réf. 5454464 - code: 544.851

" MTR2000MRPX "

modèle avec antenne extérieure

réf. 5454465 - code: 544.852



MTR2000MRP



MTR2000MRPX



Votre chantier connecté

SANS OUTIL

Jusqu'à 10 modules radio

COMPATIBLE

Google Home amazon alexa

Proposez simplement le pilotage de l'habitat en local comme à distance à vos clients !

CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Accessoires

Clé USB YOKEY pour professionnels

Cette clé USB Pro fonctionne uniquement avec une application pour professionnels. Elle permet de configurer, créer le bus radio et les micromodules de votre installation. La YOKEY est livrée avec son cordon USB vs OTG, MICRO-USB

réf. 5454491 - code: 544.857



Yokis HUB box domotique connectée

Grace à l'application YnO By Yokis 5454495 vous pourrez piloter en système radio connectée, tout votre habitat en quelques clics! Que ce soit au sein de votre habitat ou à distance Piloter librement chaque pièce de votre logement, lancer un scénario pré-installé ou créer les vôtres, partager le pilotage de votre habitat, avec un accès limité, avec des personnes tiers Ajouter de nouveaux micro modules à tout moment pour bénéficier de nouvelles fonctions au sein de votre habitation;

réf. 5454495 - code: 544.858



Rallonge pour antenne extérieure

" RAL 60 "

Longueur 60 cm
(modèle sur commande)

réf. 5454083 - code: 544.899



" RAL200 "

Longueur 200 cm
(modèle sur commande)

réf. 5454084 - code: 544.898



Interface Bouton Poussoir double " R12M "

réf. 5454073 - code: 544.864



Charge résistive pour ampoules économiques " CHR3W "

réf. 5454073 - code: 544.865



Télécommande murale 1,2 et 4 canaux

Livrées complètes avec support, plaque et enjoliveur 45x45 - dim. 80x80x9 mm

1 touche " TLM1T45P " 1 canal

réf. 5454417 - code: 544.845



TLM1T45
TLM1T45P

2 touches " TLM2T45P " 2 canaux

réf. 5454419 - code: 544.846



TLM2T45
TLM2T45P

4 touches " TLM4T45P " 4 canaux

réf. 5454421 - code: 544.847



TLM4T45
TLM4T45P

Télécommande 8 touches

8 canaux indépendants - A poser commande directe de 4 récepteurs par canal dim. 80 x 18 mm

" GALET8TP "

réf. 5454424 - code: 544.843

" GALETBOIS " version bois

réf. 5454426 - code: 544.844



GALET8TP GALETBOIS

Télécommande porte-clés Design

Commande directe de 4 récepteurs par canal

2 touches " TLC2TP " 2 canaux

dim. 71,5 x 36 x 11,6 mm

réf. 5454431 - code: 544.891

4 touches " TLC4TP " 4 canaux


dim. 71,5 x 36 x 11,6 mm

réf. 5454432 - code: 544.892



Yokis Guide

Bien plus qu'un simple catalogue !

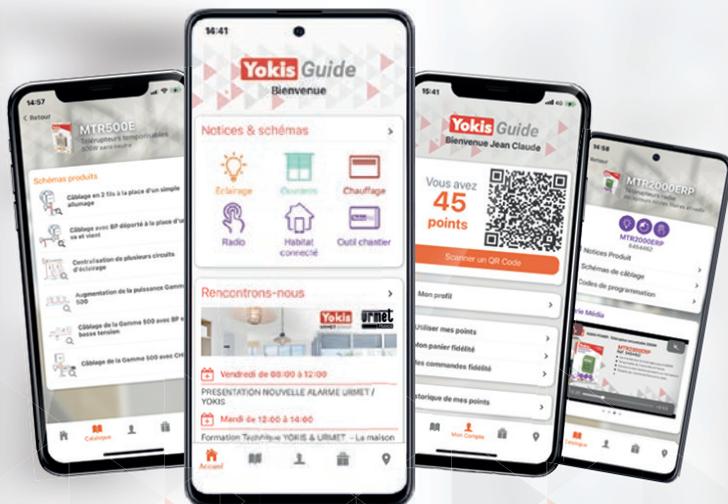

Schémas Notices
Événements Webinaires
Actualités Guides
Codes Vidéos
Espace pro

Depuis plus de 20 ans au service des Professionnels,
Tout YOKIS sur le terrain avec sa nouvelle application gratuite !



Moniteurs URMET
Pilotage radio local



Points de commande
Pilotage radio local



Application mobile et tablette
YOKIS YnO



Pilotage du logement à la voix
ou depuis l'application de l'assistant vocal

Offre YOKIS : confort du logement



Eclairage



Variation



Ouvrants et
centralisation



Thermostat
connecté



Chauffage électrique
ou eau chaude



Automatismes

Sécurité du logement



Caméras de
sécurité wifi



Alarme ZENO 4G
sans fil

Produits & services tiers



Vannes
thermostatiques



Détecteurs
de fumée



Services
musicaux



Météo, services
de news, ...

Yokis

URMET GROUP

www.yokis.fr

Flashez le QR Code pour télécharger
l'application gratuite YOKIS Guide



CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Les kits micromodules



Pack de démarrage pour une maison connectée

Permet de contrôler votre maison à distance (éclairage, volets roulants et appareils électriques) par smartphone via l'Application Home + Control et/ou par la voix (via un assistant vocal)
À commander impérativement pour toute installation connectée



Pack de démarrage installation connectée

Permet de connecter votre installation
Composition : - 1 prise de courant Control encastrée et connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges) + 1 passerelle. Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable

Versión Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier
Enjoliveurs Blanc et plaques Yesterday Blanche

réf. 067700 - code: 536.107

Pack connecté

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée
Les packs connectés peuvent être complétés par les produits connectés



Pack Extension connecté

Permet de créer un va-et-vient d'éclairage sans fil et de commander à distance vos appareils électriques
Composition : - 1 prise de courant connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges). Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable.

Versión Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support et plaque

réf. 067630 - code: 536.102

Pack connecté

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée
Les packs connectés peuvent être complétés par les produits connectés

Pack prises connectées

Composition :
- 3 prises de courant connectées 16 A 3680 W maxi. (protégées contre les surcharges).
Compatibles avec tout appareil électrique et gros électroménager. Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable.

Versión Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier
Enjoliveurs Blanc et plaques Yesterday Blanche

réf. 067638 - code: 536.103



Céliane with Netatmo



Les kits micromodules



Maison connectée



Pack de démarrage connecté dooxie™ with Netatmo

Permet de contrôler votre maison à distance (éclairage, volets roulants et appareils électriques) par smartphone via l'Application Home + Control et/ou par la voix (via un assistant vocal)

Composition :

1 prise de courant Control encastrée et connectée 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges) + 1 passerelle. Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager.

réf. 600670 - code: 532.356

Maison connectée



Kit de démarrage pour connecter une première pièce avec 4 produits dooxie™ with Netatmo avec plaque blanche

Permet de contrôler votre maison à distance (éclairage, volets roulants et appareils électriques) par smartphone via l'Application Home + Control et/ou par assistant vocal

Kit composé de : 1 prise de courant Control, 1 commande générale sans fil Départ/Arrivée, 1 interrupteur d'éclairage avec option variateur et 1 commande sans fil pour éclairage et prise

réf. 600686 - code: 532.357

Maison connectée



Pack Extension connecté

Permet de créer un va-et-vient d'éclairage sans fil et de commander à distance vos appareils électriques

- 1 commande sans fil d'éclairage et prises. Livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et 4 adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande sur tous supports.
- 1 interrupteur filaire 5-300W sans neutre 230 VA (avec option variation).

réf. 600690 - code: 532.358

Maison connectée



Pack prises connectées

Composition :

- 3 prises de courant connectées 16 A 3680 W maxi. (protégées contre les surcharges).

réf. 600690 - code: 532.359

CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Les micromodules

Produits connectés

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée.

Micromodule pour éclairage connecté

Permet de rendre un éclairage connecté 300 W, avec Neutre. Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil.

réf. 064888 - code: 536.108



Appareillage mural

Produits connectés

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée.

Interrupteur filaire connecté (avec option variation)

Permet de contrôler en local, à distance les éclairages Interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation) Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées) Livré avec un compensateur actif.

Version Céliane with Netatmo

Livré complet avec enjoliveur, support et plaque Enjoliveurs Blanc et plaques Yesterday Blanche

réf. 067721 - code: 536.105



Commande d'éclairage sans fil

Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire

Version Céliane with Netatmo

Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque Enjoliveur Blanc et plaque Yesterday Blanche

réf. 067723 - code: 536.106



Prise connectée

Permet de contrôler à distance des appareils électriques Prise 16 A 3680 W maxi.

Version Céliane with Netatmo

Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque Enjoliveur Blanc et plaque Yesterday Blanche

réf. 067725 - code: 536.104



Interrupteur filaire connecté Céliane with Netatmo pour volet roulant

Permet de contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique à distance et en local. Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volet roulant sans fil.

réf. 067726 - code: 536.115




Maison connectée

Interrupteur filaire connecté (avec option variation)

Permet de contrôler en local, à distance les éclairages Interrupteur filaire 5-300 W sans neutre 230 VA (avec option variation) Compatible toutes charges (LEDs dimmables préconisées) Livré avec un compensateur actif

réf. 600081 - code: 532.319



Commande sans fil d'éclairage et prises

Permet l'ajout d'une commande d'éclairage supplémentaire

réf. 600083 - code: 532.320



Prise connectée

Permet de contrôler à distance des appareils électriques Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil pour créer une prise commandée. Prise 16 A 3680 W maxi.

réf. 600391 - code: 532.355



Interrupteur connecté pour volet roulant

Permet de contrôler un volet roulant à distance et en local Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volets roulants sans fil. Alimentation Phase + Neutre 230VA

réf. 600086 - code: 532.323



Commande sans fil pour volets roulants

Permet de commander un ou plusieurs interrupteurs de volets roulants filaires

réf. 600087 - code: 532.324



Commande générale sans fil Départ/Arrivée

Permet l'ajout d'une commande sans fil Départ/Arrivée supplémentaire Fonctionne à l'identique de la commande générale Départ/Arrivée incluse dans le pack de démarrage.

réf. 600085 - code: 532.322



Commande sans fil Lever/Coucher

Permet l'ajout de 2 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée Scènes de vies Lever/Coucher prédéfinies et personnalisables

réf. 600084 - code: 532.321



Les kits DRIVIA



Téleinterrupteur connecté DRIVIA with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V~ - 1 module

Téleinterrupteur connecté pour tableau électrique
Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un module Control

réf. 412170 - code: 530.603



Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo multifonction silencieux 1P 20AX 230V~ - 1 module

Permet de compléter votre installation connectée, nécessitant l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée ou un module Control
Contacteur multifonction silencieux 20 AX - 230 V~ - 50 Hz pour pilotage de tous types de charges (chauffe-eau, chauffage, prise de recharge VE...)

réf. 412171 - code: 530.604



Interface Gateway module Control

Permet de connecter votre installation
S'installe dans le tableau électrique
Version DRIVIA with Netatmo

réf. 412181 - code: 530.605



Pack de démarrage DRIVIA with Netatmo pour installation connectée : 1 module Control + 1 contacteur connecté

Permet de connecter votre installation
Composition :
1 module Control réf. 4 121 81, 100 - 240 V~ - 50/60 Hz.
Consommation : 2 W maximum, 2,5 modules 17,5 mm
1 contacteur connecté réf. 4 121 71, multifonction, silencieux 20 AX - 230 V~ - 50 Hz, 1 module 17,5 mm.
Connexion par bornes à vis

réf. 412191 - code: 530.606



Prêt à poser sans fil Céliane

Créer un va-et-vient
avec 1 commande sans fil
et 1 interrupteur 230V~ livré complet

Blanc - réf. 067632 - code: 536.109

Titane - réf. 067633 - code: 536.110



Commander un volet roulant
avec 1 commande sans fil
et 1 interrupteur 230V~ livré complet

Blanc - réf. 067636 - code: 536.111

Titane - réf. 067637 - code: 536.112*



Créer un va-et-vient
avec 2 commandes sans fil
et 1 micromodule - livré complet

Blanc - réf. 067777 - code: 536.113

Titane - réf. 067778 - code: 536.114



Pack prise commandée
avec 1 prise de courant et
1 commande sans fil livré complet

Composition :
1 prise de courant 16 A 3680 W maximum,
1 commande d'éclairage et de prises sans fil,
alimentation par pile CR2032 3 V fournie.

réf. 067634 - code: 536.117



* modèle sur commande

CONFORT ET DOMOTIQUE RADIO

Box domotique

somfy®

Appareillage connecté SOMFY

Box domotique TaHoma® switch, la première commande intelligente qui centralise et connecte la maison

Une commande centrale

• Une expérience complète avec trois boutons de contrôle (2 lanceurs de scènes et 1 bouton d'arrêt) et l'application TaHoma® complètement repensée.

Une solution ouverte et évolutive

• Compatible avec les produits Somfy et partenaires ainsi que les assistants vocaux.

• Vos clients peuvent ajouter de nouveaux produits à leur propre rythme avec l'application TaHoma® et peuvent adapter les scènes sur les boutons en fonction de leur besoin.

Conçu pour toutes les envies

• TaHoma® switch est entièrement personnalisable en fonction du quotidien de vos clients.

Les possibilités sont infinies en particulier grâce à la connexion WiFi, TaHoma® switch

peut être placé n'importe où dans le logement.

Son design simple et épuré permet son adaptation à n'importe quel style d'intérieur

dim. LxPxH: 162x67,5x34 mm - Finition : Blanc

réf. 1870594 - code: 555.188



Les micromodules

Confort connecté micro récepteur IZYO pour volet roulant io-compatible

Le micro-récepteur radio transforme un moteur de volet roulant filaire en radio io-compatible.

Sortie moteur : 2 A maxi, jusqu'à +/- 80 Nm

Alimentation : phase neutre, 230 V - 50 Hz

Portée : 20 m entre 2 murs porteurs

réf. 1822660 - code: 555.160



Micro-Récepteur Éclairage ON/OFF

Le micro-récepteur radio permet de piloter un éclairage localement ou à distance

• Alimentation : phase neutre, 230 V - 50/60 HZ

• Puissance : 10A - 2000W

réf. 1822649 - code: 555.121



Gamme d'éclairage connecté IZYO

Micro-Émetteur io

• Le micro-émetteur radio permet de transformer n'importe quel interrupteur classique en un interrupteur connecté io.

• Alimentation : 3V DC CR2430 - pile lithium

réf. 1822609 - code: 555.120



Récepteur variation io IZYO

Le micro-récepteur d'éclairage variation permet de transformer votre éclairage déjà existant, en un éclairage connecté commandable sans fil et à variation d'intensité!

Portée dans la maison 20 m

Portée en champ libre 250 m

Nombre de canaux 1

Tension/fréquence AC - RGE 1 - 230V/50HZ

réf. 1822663 - code: 555.203



Accessoires

Thermostat io radio - contact sec + fil pilote

Le thermostat io est compatible directement avec TaHoma®

et ne nécessite pas la passerelle internet.

Le thermostat io est compatible avec les chaudières gaz, fioul, bois poêles à granules, planchers chauffant, pompes à chaleurs et radiateur fil pilote (avec la version radio).

réf. 1870777 - code: 555.198



Récepteur thermostat RADIO IO-HOMECONTROL®

Récepteur radio io-homecontrol® compatible avec le thermostat connecté V2 et le thermostat io.

Alimentation : 230V - 50Hz / 10mA

réf. 1870359 - code: 555.199



Accessoires



Prise télécommandée ON/OFF io

- La prise radio permet de commander à distance un éclairage
- Éclairage maximum supporté : - Résistif : 1 500W - LED : 200W (3 par prise)
- Incandescent : 800W (3 par prise) - Fluorescent : 200W (3 par prise)

réf. 1822617 - code: 555.122

Capteur soleil SUNIS II WireFree io

- Capteur soleil radio io sans fil et autonome pour une protection soleil en façade grâce à l'association des volets roulants, des stores, screens extérieurs, pergolas et BSO.
- Alimentation par pile (2 x LR06/AA).

réf. 1818285 - code: 555.119



Capteur température THERMIS WireFree io

- Le capteur température gère l'activation et la désactivation du chauffage, la descente et la remontée des volets roulants, screen extérieur des stores et brise-soleil orientables en fonction du seuil de température réglée sur l'interface TaHoma.
- Type de pile : 2 x 1,5V AA (LR06)

réf. 1822303 - code: 555.118



Lanceur de scenarios Commande murale pour box domotique Somfy

Ce point de commande murale sans fil et tactile permet de lancer des scénarios programmés sur votre Box Domotique Somfy sans avoir à se connecter à l'interface.

réf. 1824035 - code: 555.107



Cadre Smoove blanc laqué

Cadre à associer à une commande Smoove
Cadre finition blanc
Taille 80X80X10 mm
Matière : PVC

réf. 9015022 - code: 555.108



somfy®

Télécommande Situo 5 io pure II pour automatisme io

Télécommande à 5 canaux intégrant la technologie io-homecontrol pour volet roulant, store, véranda et éclairage.

réf. 1870327 - code: 555.164



Télécommande de poche io

Télécommande de poche io séquentielle monodirectionnelle pour piloter 4 produits ou groupes de produits.

réf. 1841134 - code: 555.151



Télécommande Situo 1 io Pure pour automatisme io

Une télécommande io alliant ergonomie et design pour piloter à distance l'ensemble des équipements motorisés Somfy io. Télécommande 1 canal. Technologie radio Somfy io. Permet de piloter un ou plusieurs produits porteurs situés sur un même étage.

Coloris : blanc. Livré avec un support mural discret. S

réf. 1870311 - code: 555.192



Commande SMOOVE RS 100 IO pour volet roulant + cadre blanc laqué, fonction plume

- Point de commande mural mécanique SMOOVE RS100
- Commande locale monodirectionnelle avec voyant pour visualiser le niveau d'autonomie. Indicateur de piles faibles.
- Fonctions : montée, descente, stop, position favorite "MY"
- Fonction discrète active par un appui des touches :
> APPUI COURT (normal) : vitesse nominale du volet roulant
> APPUI LONG : vitesse lente /fonction discrète

réf. 1811717 - code: 555.190



Point de commande SMOOVE ORIGIN io

- Point de commande mural individuel ou de pièce io-homecontrol.
- Anime à vue un ou plusieurs produits porteurs dans la même pièce.
- Commande locale monodirectionnelle avec voyant pour visualiser son niveau d'autonomie.
- Fonctions : montée, stop, descente et «my».

réf. 1811066 - code: 555.161



DOMOTIQUE FILAIRE BUS

Modulaire



Système TÉBIS HAGER

Système TÉBIS TX

Permet de piloter de façon simple et confortable l'ensemble de l'éclairage, des volets et du chauffage. produits: offre TX + offre radio 868,3 MHz outil de configuration: TX 100 un outil configurateur par installateur ou logiciel ETS

Modules de sortie Led et variation TXA - Mode easy

Convient pour commuter différents conducteurs extérieurs fonction d'apprentissage activable via le bus pour le fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED Démarrage progressif non agressif pour les lampes

Module 1 sortie variation 300W / NE IP20

réf. TXA661A - code: 646.544



Module 2 sorties variation 300W / NE /Paral IP20

réf. TXA662AN - code: 646.545



Module 3 sorties variation 300W / NE IP20

réf. TXA663A - code: 646.546



Module 4 sorties var. 300W / NE / Paral

réf. TXA664AN - code: 646.547



Modules de sortie pour l'éclairage variable

Pour : lampes à incandescence et halogène 230 V, lampes halogène TBT alimentées par transformateur électronique variable ou ferromagnétique,

Module 1 sortie variation 600W/NE

réf. TXA661B - code: 646.850



Module 3 sorties 1/10V 230V 50Hz

réf. TX211A - code: 646.851



Modules de sortie pour l'éclairage

Pour la commande de : l'éclairage, prises de courant commandées, équipement électrique divers commandé par un contact.

Module 4 sorties 16A/230V~ charge capa/NE

réf. TXA604D - code: 646.847



Module 6 sorties 10A/230V~ /NE

réf. TXA606B - code: 646.825



Module 8 sorties 10A/230V~ /NE

réf. TXA608B - code: 646.827



Module 10 sorties 10A/230V~ /NE

réf. TXA610B - code: 646.826



Modules de sortie pour volets ou stores

Module 4 sorties volets/stores 230V~ /NE

réf. TXA624C - code: 646.853



Module 8 sorties volets/stores 230V~ /NE

réf. TXA628C - code: 646.828



Module 12 volets ou stores 230V~ /NE

réf. TXM632C - code: 646.669



Modulaire



Modules de sorties à contacts KNX bus

Module de sortie économique

Module 16 sorties 16A/230V~ charge C / NE

réf. TXM616D - code: 646.880



Module 20 sorties 16A/230V~ charge capa / NE

réf. TXM620D - code: 646.666



Chauffage - Modules et actionneurs

Module Tebis sorties chauffage eau chaude



Module 6 contacts libre de potentiel 16 A AC1

réf. TXA206C - code: 646.849

Module easy Tebis entrées

Module 6 entrées modulaires uniserielles

réf. TXA306 - code: 646.548



Tebis systèmes

Alimentation 24 V DC 1A IP20

réf. TGA200 - code: 646.543



Alimentation du système KNX

1 alimentation par ligne de bus

Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA

réf. TXA111 - code: 646.855

Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA

réf. TXA112 - code: 646.668



Modules encastrés



SYSTÈME TÉBIS TX HAGER

Permet de piloter de façon simple et confortable l'ensemble de l'éclairage, des volets et du chauffage. produits: offre TX + offre radio 868,3 MHz outil de configuration: TX 100 un outil configurateur par installateur ou logiciel ETS

Modules 2 sorties 6A filaire à encastrer /NE

2 sorties - 5 lampes LED/CFL
Puissance éclairage lampes LED: 65 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes: 5 x 13W
P max. avec lampes à incandescence: 500 W
P max. avec tubes fluo duo comp. série: 6 x 48W
P max. avec transfo électroniques: 500 W
Pouvoir de coupure: 6A 250V AC1
Indice de protection IP:IP20

réf. TXB602F - code: 646.829



Modules d'entrées à encastrer

Les interfaces d'entrée permettent le raccordement de contacts libre de potentiel toutes les commandes sont de type TBTS (très basse tension de sécurité)

Module 2 entrées libres de potentiel configuration TX/ETS


réf. TXB302 - code: 646.842

Module 4 entrées libres de potentiel configuration TX/ETS

réf. TXB304 - code: 646.843

Module 4 entrées + 4 sorties LEDs, KNX

réf. TXB344 - code: 646.844

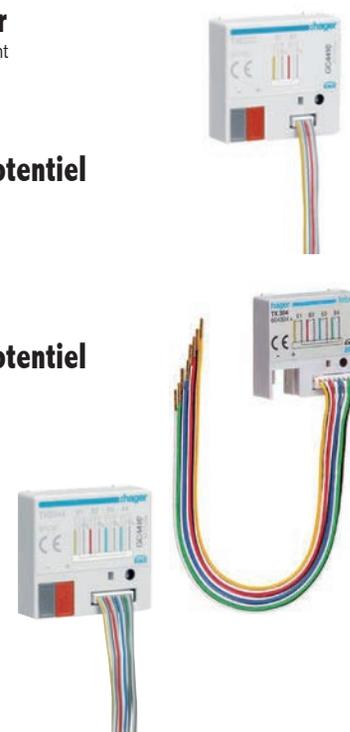

DOMOTIQUE FILAIRE BUS

Appareillage



Série " GALLERY "

L'art d'évoluer avec vous
une solution universelle pour le résidentiel et le tertiaire.
1 gamme, moins de références pour plus de choses

Boutons poussoirs

Mécanisme 2 boutons poussoirs

réf. WXT302 - code: 533.760

Mécanisme 4 boutons poussoirs

réf. WXT304 - code: 533.761

Mécanisme 6 boutons poussoirs

réf. WXT306 - code: 533.762



Mécanisme 2 boutons poussoirs à voyant LED

réf. WXT312 - code: 533.763

Mécanisme 4 boutons poussoirs à voyant LED

réf. WXT314 - code: 533.764

Mécanisme 6 boutons poussoirs à voyant LED

réf. WXT316 - code: 533.765



Détecteur de présence

Mécanisme interrupteur automatique bus KNX mural 1,10 m

réf. WXT501 - code: 533.766



Enjoliveurs interrupteurs automatiques IP2XC compatibles LED 2 modules B Pure

réf. WXD050B - code: 533.588



Enjoliveurs B Pure

Enjoliveur 2 boutons poussoirs

réf. WXE302B - code: 533.767

Enjoliveur 4 boutons poussoirs

réf. WXE304B - code: 533.768

Enjoliveur 6 boutons poussoirs

réf. WXE306B - code: 533.769



Enjoliveur 2 boutons poussoirs à voyant LED

réf. WXE312B - code: 533.770

Enjoliveur 4 boutons poussoirs à voyant LED

réf. WXE314B - code: 533.771

Enjoliveur 6 boutons poussoirs à voyant LED

réf. WXE316B - code: 533.772



Câble bus



Principe de Câblage





Câble bus EIB-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm TÉBIS

Couronne 100 ML

réf. TG018 - code: 646.863

Touret 500 ML

réf. TG019 - code: 646.866

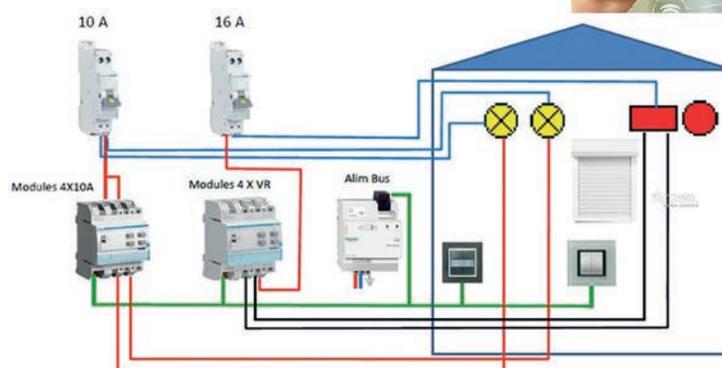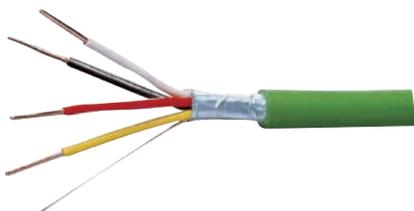



TaHoma

La maison connectée

somfy®

ACCÈS, ALARMES & SÉCURITÉ

TERRASSE & JARDIN

ÉCLAIRAGES

GESTION DES ÉNERGIES

OUVERTURES

L'application TaHoma® est disponible pour Android et iOS.

io RTS Z-Wave somfy

Google play App Store

DOMOTIQUE FILAIRE BUS

Appareillage



Actionneurs

KNX actionneur TOR 4 voies

KNX actionneur volet roulant 2 voies

Encombrement 4 modules (72 mm)
 Actionneur TOR : max. 4 contacts à fermeture
 Actionneur stores et volets roulants: max. 2 voies
 Actionneur MIXTE : max. par ex. actionneur TOR 2 voies/actionneur stores et volets roulants 1 voie
 avec commande manuelle électronique et LED d'affichage d'état
 Les fonctionnalités des composants sont disponibles qu'à partir de la version ETS3.0d.
 Famille de produit ETS : Sorties
 Type de produit : Sortie binaire mixte

réf. 06 2305 99 - code: 543.389



KNX actionneur téléviateur universel LED variateur de vitesse,

1 sortie

Encombrement 1 x 500 W,
 Lampes LED de 230 V typiquement 3 ... 100 W
 Encombrement 4 modules (72 mm)
 Famille de produit ETS : Éclairage
 Type : Variateur

réf. 06 3901 99 - code: 543.390



2 sorties

2 x 300 W,
 Lampes LED de 230 V typiquement 2 x 3 ... 60 W
 Encombrement 4 modules (72 mm)
 Famille de produit ETS : Éclairage
 Type : Variateur

réf. 06 3902 99 - code: 543.391



4 sorties

4 x 250 W,
 Lampes LED de 230 V typiquement 4 x 3 ... 50 W
 1 x 950 W
 Encombrement 8 modules (144 mm)
 Famille de produit ETS : Éclairage
 Type : Variateur

réf. 06 3904 99 - code: 543.392



KNX actionneur volet roulant, 4 voies AC 110 – 230 V, 2 voies DC 12 – 48 V

Encombrement 4 modules (72 mm)
 avec commande manuelle électronique et LED d'affichage d'état
 Les fonctionnalités des composants sont disponibles qu'à partir de la version ETS3.0d.
 Famille de produit ETS : Store
 Type de produit : Stores

réf. 06 2504 99 - code: 543.394



8 voies AC 110 – 230 V, 4 voies DC 12 – 48 V

Encombrement 8 modules (144 mm)
 avec commande manuelle électronique et LED d'affichage d'état
 Les fonctionnalités des composants sont disponibles qu'à partir de la version ETS3.0d.
 Famille de produit ETS : Store
 Type de produit : Stores

réf. 06 2508 99 - code: 543.395



KNX unité d'alimentation

Alimentation en tension du bus des appareils KNX
 Alimentation d'appareils avec une tension DC
 Montage sur rail DIN dans coffret électrique selon norme EN 60715



KNX unité d'alimentation 320 mA

Tension nominale: AC 200 ... 240 V ~
 Tension de sortie bus :DC 28 ... 31 V SELV

réf. 06 2320 99 - code: 543.385



KNX unité d'alimentation 640 mA

Tension nominale: AC 200 ... 240 V ~
 Tension de sortie bus :DC 28 ... 31 V SELV max. 2,9 W

réf. 06 2640 99 - code: 543.386

Entrée binaire

KNX entrée binaire 2 entrées fond de boîte

Famille de produit ETS : Entrée
 Type de produit : Entrée binaire 2 voies

réf. 06 2276 99 - code: 543.396



4 entrées fond de boîte

Famille de produit ETS : Entrée
 Type de produit : Entrée binaire 4 voies

réf. 06 2476 99 - code: 543.397



Platine de commande

KNX platine de commande 4 voies 'Multifonction'

Livré avec protection transparente Art. N° : LS 50 NA pour module de touche 4 voies, Art. N° : ..504 TSA .. de série LS Permet de recevoir une platine d'extension Art. N° : LS 509.. TSEM
 Famille de produit ETS : Émetteur
 Type de produit : Pousoir 4 voies

réf. 14 5094 99 - code: 543.398



3 voies 'Multifonction'

Livré avec protection transparente Art. N° : LS 50 NA pour module de touche 3 voies, Art. N° : ..503 TSA .. de série LS Permet de recevoir une platine d'extension Art. N° : LS 509.. TSEM
 Famille de produit ETS : Émetteur
 Type de produit : Pousoir 3 voies

réf. 14 5093 99- code: 543.399



4 voies 'Multifonction'

Pour module de touche 4 voies, Art. N° : .. 404 TSA .. pour 1/4 module de touche avec symboles, Art. N° : .. 404 TSAP .. Permet de recevoir une platine d'extension Art. N° : 409.. TSEM
 Cadres adaptateurs sont livrés avec l'appareil : Art. N° LS 4 AR pour série LS (prééquipé) et Art. N° CD 4 AR pour série CD.
 Séries AS / A sans cadre adaptateur.
 Les fonctionnalités des composants sont disponibles qu'à partir de la version ETS3.0d.
 Famille de produit ETS : Émetteur
 Type de produit : Pousoir 4 voies
 1 LED bleue : voyant de présence tension bus
 8 LEDs rouges : signalisation d'état du circuit

réf. 06 4294 99 - code: 543.402



Interface

KNX interface DALI TW

Encombrement 4 modules (72 mm)
 avec commande manuelle électronique et LED d'affichage d'état
 Famille de produit ETS : Éclairage
 Type : Variateur

réf. 06 2199 99 - code: 543.393



JUNG



KNX®

KNX est un standard mondial, normalisé, pour le Smart Home et le Smart Building, qui existe depuis près de 30 ans. L'objectif de ce standard est de connecter les différents usages du bâtiment avec une grande liberté de choix et d'options. KNX est présent dans le monde entier avec 470 membres constructeurs, répartis dans 190 pays. Au total, plus de 83 000 partenaires design mettent en œuvre et font évoluer les installations KNX dans les bâtiments, avec un outil unique et commun à tous.



Actionneurs Home Control

Alimentation pour Niko Home Control

Ce module alimente les modules et commandes de l'installation Niko Home Control. Une LED indique le statut et l'activité du bus. Pour savoir de combien de modules d'alimentation vous avez besoin pour une installation donnée, consultez le manuel.

L'alimentation fournit une tension de 26 Vdc au bus, aux modules et aux éléments de commande de l'installation. Vous pouvez commuter plusieurs alimentations en parallèle dans une même installation.

- Système de pont coulissant pour connexion au module suivant sur rail DIN

réf. 550-00010 - code: 543.571



Unité de contrôle connectée pour Niko Home Control II

L'unité de contrôle connectée constitue le module central de chaque installation Niko Home Control. Elle assure l'ensemble des fonctions de base intégrées dans l'installation Niko Home Control: il fournit la tension au bus, assure la connexion avec les équipements IP Niko Home Control (écrans tactiles et postes extérieurs) et permet de commander l'installation à distance à l'aide d'un smartphone ou une tablette. Une installation comprend une unité de contrôle connectée en tout.

Ce module contient un firmware qui ne peut être programmé que par la version 2.1.1 ou plus du logiciel de programmation Niko Home Control.

- Système de pont coulissant pour connexion au module suivant sur rail DIN
- Un port RJ45 pour la connexion au réseau domestique et à l'internet et trois ports RJ45 pour le réseau Niko Home Control (connexion écrans tactiles, postes extérieurs vidéo ou switch Ethernet qui les regroupe).

réf. 550-00003 - code: 543.572



Accoupleur de rail pour Niko Home Control

Ce module se place toujours en tant que premier module, à gauche, au début d'une nouvelle rangée de modules de rail DIN. L'alimentation et le bus sont reliés depuis l'accouplement de rail ou le module d'alimentation sur le rail précédent et/ou vers le rail suivant grâce aux contacts situés en bas et en haut.

Accoupleur de rail pour Niko Home Control. L'accoupleur de rail relie la tension d'alimentation et le bus du rail sous-jacent aux modules, au moyen du système de pontage coulissant. Une alimentation ou un accoupleur de rail doit se trouver à gauche de chaque rail DIN.

- Système de pont coulissant pour connexion au module suivant sur rail DIN

réf. 550-00020 - code: 543.574



niko
Illuminating ideas.

Éclairage

Module de commutation pour 3 circuits différents

Ce module vous permet de commander trois circuits différents, par exemple des points d'éclairage, des prises de courant ou des vannes de régulation. Chaque contact peut aussi être commandé manuellement à l'aide d'un bouton. Le module permet de relier un neutre en vue d'un câblage ordonné dans le coffret électrique. Muni de trois LED de feed-back et d'une LED de statut, il consomme très peu d'énergie.

- raccordement de 1 phase uniquement par module de commutation
- charge maximale : 230 V – 16 A par canal
- charge maximale du module total : 230 V – 32 A
- 3 circuits de commutation distincts possibles sur la même phase
- Système de pont coulissant pour connexion au module suivant sur rail DIN

réf. 550-00103 - code: 543.576



Module de commutation pour 6 circuits différents

Ce module vous permet de commander six circuits différents, par exemple des points d'éclairage, des prises de courant ou des vannes de régulation. Chaque contact peut aussi être commandé manuellement à l'aide d'un bouton. Le module permet de relier deux neutres en vue d'un câblage ordonné dans le coffret électrique. Muni de six LED de feed-back et d'une LED de statut, il consomme très peu d'énergie.

- raccordement de 1 phase uniquement par module de commutation
- charge maximale : 230 V – 16 A par canal
- charge maximale du module total : 230 V – 32 A
- 2 groupes de 3 circuits de commutation
- Système de pont coulissant pour connexion au module suivant sur rail DIN

réf. 550-00106 - code: 543.577



Module de variation universel 2 x 400 W

Ce module de variation universel est un module DIN à deux canaux. Il est utilisé pour varier des circuits jusqu'à 400 VA (à 45°C) ou 500 VA (à 35°C) et convient pour une utilisation en association avec des lampes à incandescence, des lampes halogènes 230V et 12V (via transformateur), des LED variables et des lampes économiques d'une puissance minimale de 10 VA. Les boutons-poussoirs du module vous permettent de commander les circuits manuellement. Les modules peuvent être installés côte à côte. L'alimentation et le bus sont reliés par un pont coulissant. Le module est muni d'une protection électronique contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges.

- pour une utilisation dans un environnement dont le degré hygrométrique de l'air ne permet pas la condensation (30 % - 70 %)
- puissance minimale : 5 VA
- peut faire varier l'intensité par canal jusqu'à 400 VA (à 45 °C) ou 500 VA (à 35 °C)
- l'intensité lumineuse minimale et le début ou la fin de phase peuvent être réglés manuellement
- raccordement de maximum 10 CFLi ou lampes à LED variables
- protégé contre les courts-circuits et les surchauffes

réf. 550-00340 - code: 543.578



Actionneurs Home Control

Module moteur volet roulant pour Niko Home Control

Ce module vous permet de commander trois applications motorisées telles que volets, rideaux ou stores. Chaque moteur peut aussi être commandé manuellement à l'aide d'un bouton. Le logiciel de programmation vous permet de régler la durée de fonctionnement des moteurs. Le module permet de relier deux neutres en vue d'un câblage ordonné dans le coffret électrique. Muni de six LED de feed-back et d'une LED de statut, il consomme très peu d'énergie.

- raccordement de 1 phase uniquement par module de moteur
- temporisation de l'inversion du sens de marche : 0,5 s
- nombre maximum de moteurs : 3
- maximum 6 A par sortie
- Système de pont coulissant pour connexion au module suivant sur rail DIN

réf. 550-00130 - code: 543.579



niko
Illuminating ideas.


Appareillage Home Control

Platine murale simple avec connecteur pour Niko Home Control

La platine murale avec connecteur double se monte sur une boîte d'encastrement standard simple pour fixation par vis et forme la liaison entre la commande et l'installation. Un jeu de griffes doit être commandé séparément pour les boîtes d'encastrement qui ne se fixent pas au moyen de vis.

Capacité de fil: 2 x 0,5 à 1 mm² par borne de raccordement

réf. 550-14110 - code: 543.580



Accessoires Home Control

Module moteur pour Niko Home Control

L'interface du bouton-poussoir convertit une impulsion de commutation d'un bouton-poussoir externe en une commande de bus Niko Home Control. L'interface est pourvue de quatre entrées pour le raccordement d'un maximum de quatre entrées NO ou NPN libres de potentiel. La sortie est raccordée à Niko Home Control et peut être repiquée vers un élément de commande suivant.

- tension de repos : 26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité)
- dimensions : 40 x 27 x 5 mm (HxLxP)
- marquage CE
- température ambiante : -25 - 55°C



réf. 550-20000 - code: 543.575



Double horizontal platine murale pour Niko Home Control à utiliser avec une unité de raccordement

La platine murale se monte sur une boîte d'encastrement standard simple avec fixation par vis et forme, avec l'unité de raccordement, la liaison entre la commande et l'installation. Aucun boîtier d'encastrement supplémentaire n'est nécessaire pour installer plusieurs plaques de recouvrement.

réf. 550-14020 - code: 543.581

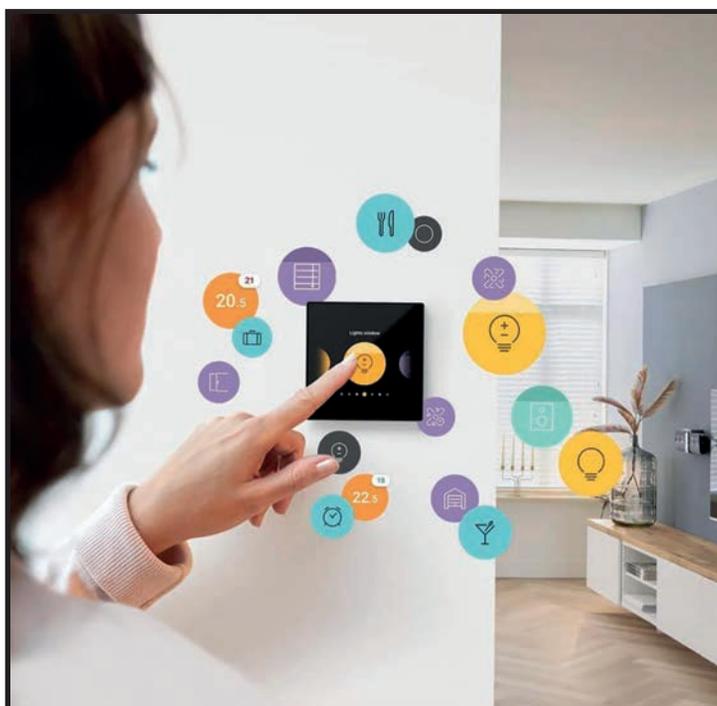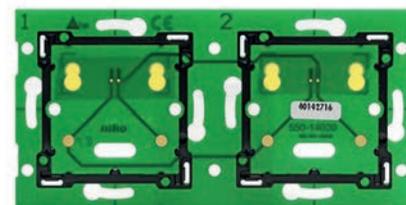

niko
Illuminating ideas.

Niko Home Control

Commander votre éclairage, votre chauffage, votre ventilation, vos volets roulants, vos stores et bien d'autres choses encore d'un lieu central avec un écran tactile, votre tablette ou smartphone : voilà ce qu'est l'automatisation domestique.

Niko Home Control est le fin du fin : commande centrale, commande via une appli n'importe où dans le monde, suivi de la consommation d'énergie, une habitation plus sûre via le contrôle d'accès et la commande automatique de l'éclairage, plus de confort grâce au chauffage et à la ventilation automatiques, allumer et éteindre toutes les lumières

et prises de courant avec 1 touche...

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Détecteur de mouvement (pour l'extérieur)



Modèle LUXOMAT RC-Plus next N 230°

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 230° et zone anti-reptation - Portée réglable mécaniquement
Portée: max. 20 m debout mouvement transversal max. 6 m debout mouvement de face blanc, détection horiz. 230° vert. 360°

réf. 93331 - code : 544.003



Modèle LUXOMAT LC-Plus 280

Zone de détection de 280° et 360° protection anti-reptation pour une détection sans faille
2000 W puissance de commutation, portée jusqu'à 16 m,

réf. 91008 - code : 544.004



Modèle LUXOMAT LC-Click 140 et LC-Click 200

Détecteur de mouvement à réglage manuel avec zone de détection de 140° ou 200°
2000 W puissance de commutation, portée jusqu'à 12 m

" LUXOMAT LC-Click 140 "

Angle de détection 140° - blanc

réf. 91001 - code : 544.378

angle de détection 140° - noir

réf. 91021 - code : 544.379



" LUXOMAT LC-Click 200 "

Angle de détection 200° - blanc

réf. 91002 - code : 544.380

Angle de détection 200° - noir

réf. 91022 - code : 544.381



Modèle LUXOMAT Indoor 180-SC interrupteur mural auto.

Pour la commande sur minuterie d'escalier en deux fils
plage de détection à 180° et une portée jusqu'à 10 m Ø,

réf. 92650 - code : 544.383



Pack rénovation LUXOMAT

Rendre facilement automatique un éclairage existant composition :

3 détecteurs Indoor 180-SC réf. 92650
+ 1 minuterie SCT1 réf. 92655

réf. 40114 - code : 544.392



Détecteur de présence LUXOMAT

Modèle LUXOMAT PD3N-1C-AP

Détecteur de présence / de mouvement pour l'intérieur pour la surveillance de plages de détection étroites et occupation temporaire.
hauteur de montage 2-3 m - dim. Ø 106 x H 52 mm
1 canal de commutation pour commandes lumières: 2000 W

réf. 92194 - code : 544.015



Modèle LUXOMAT PD3N-1C-AP

Télécommandable avec IR-PD3N en option
blanc, dét. circulaire Ø 10 m

réf. 92190 - code : 544.013



Modèle LUXOMAT PD3-1C-FP

Détecteur de présence / de mouvement pour l'intérieur pour la surveillance de plages de détection étroites et occupation temporaire.
hauteur de montage 2,50 m - dim. Ø 80 x H 84,5 mm

réf. 92197 - code : 544.014



Modèle LUXOMAT PD3N-1C-FP

Télécommandable avec IR-PD3N en option
blanc, dét. circulaire Ø 10 m

réf. 92196 - code : 544.012



Modèle LUXOMAT PD4N-1C-FP - spécial couloir

Détecteur de présence / de mouvement à télécommande en exécution Maître pour la surveillance de plages de détection étroites et une portée jusqu'à 40 m Ø.
hauteur de montage 2,50 m spécial couloirs.
- 1 canal de commutation pour commande des lumières: 2000 W

Détecteur en saillie " LUXOMAT PD4N-1C-C-AP "

blanc, détect. Ø 40 m

réf. 92270 - code : 544.017



Modèle LUXOMAT PD4-1C - 1 canal de commutation

Pour la surveillance de surfaces importantes
détecteur de présence / de mouvement à réglage manuel avec 1 plage de détection circulaire et une portée jusqu'à 24 m Ø.
hauteur de montage 2,50 m.
- 1 canal de commutation pour commande des lumières: 2000 W

Détecteur en saillie " LUXOMAT PD4-1C-AP "

Blanc, dét. circulaire 24 m Ø
réf. 92144 - code : 544.010



Accessoires pour détecteurs Cadre IP54 LUXOMAT Indoor 180

Cadre IP54 pour modulaire Indoor 180 en blanc pur pour passer au degré de protection IP54

réf. 92139 - code : 544.018



Socle AP Indoor 180

Avec cette boîte AP, l'interrupteur, Indoor 180 peut être monter apparent

réf. 92141 - code : 544.019



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Détecteurs de mouvement HF



Modèle " HF-MD1 "

Détecteur de mouvement hyperfréquences, pour pose sous enduit et dans un luminaire. Dim.: 101x42x42 mm
Angle de détection: Vertical 360° - Portée: Ø 0,4 - 16 m
réf. 94401 - code : 544.021



Interrupteur crépusculaire

Interrupteur crépusculaire CdS-AP

Fonction d'automatisation intégrée
(10 Lux / 40 sec. Allumage
120 sec. Temporisation d'extinction)
Dimensions: 42 x 80 x 96 mm
Puissance: 2300 W, 1150 VA
réf. 92369 - code : 544.022



Détecteur de présence KNX Deluxe

Modèle " PD9-KNX-DX "

Mini-détecteur de présence KNX avec coupleur de BUS intégré
Dimensions: Optique : Ø 45 x 28 mm,
Bloc d'alimentation : 129 x 29 x 22 mm
Angle de détection: Vertical 360°
Portée: max. Ø 10 m
debout mouvement transversal
max. Ø 6 m debout mouvement de face
max. Ø 4 m Activité assise - IP20 / Classe III

réf. 93390 - code : 544.025



Détecteur de présence LUXOMAT

Mini-détecteur de mouvement. LUXOMAT PD9-1C-FP

Mini détecteur de mouvement plafonnier pour intérieur
Collerette de 45 mm et obturateurs fournis
110-240 V AC , 50 / 60 Hz - 360 °
Ø 10 m transversale - Ø 6 m frontale
Ø 4 m petits mouvements
IP20 / Classe II - Longueur de câble : 45 cm

réf. 92902 - code : 544.005



B.E.G.



Innovant – Les NOUVEAUX détecteurs de présence
KNX Génération 6



Une gestion intelligente de l'éclairage
et une efficacité énergétique accrue

ALARME ET SÉCURITÉ RADIO

Packs alarmes

ALARMES



Centrales et pack alarme SEPIO radio

Les systèmes radio seprio sont destinés au postéquipement dans l'habitat résidentiel et petits locaux professionnels. Seprio est une gamme d'alarme évoluée capable de faire plus que de l'alarme. seprio rend le système d'alarme convivial plus interactif et plus efficace en surfant sur l'usage du smartphone, le besoin de garder le contact avec son logement et de pouvoir visualiser à distance ce qui se passe chez soi, en cas d'évènement ou à la demande.

Pack Sécurité 4 groupes seprio assistance et interpellation vocale

Composition :
1 centrale RLC304F,
2 détecteurs de mouvement spécial animaux S165-22X,
2 télécommandes RLF444X,
1 sirène vocale bicolore blanc/orange RLD416X

réf. RLP305F - code: 555.250

Pack sécurité connecté 4 groupes seprio assistance et interpellation vocale

Composition :
1 centrale RLC304F,
2 détecteurs de mouvement spécial animaux S165-22X,
2 télécommandes RLF444X,
1 sirène vocale bicolore RLD416X,
1 boîtier de pilotage coviva TKP100A

réf. RLP306F - code: 555.251



Centrales et pack alarme SEPIO radio Pack alarme 2 groupes SEPIO RLP302F assistance et interpellation vocale

Composition :
1 centrale vocale RLC302F,
2 télécommandes RLF444X,
2 détecteurs à infrarouge animaux S165-22X,
1 transmetteur RTC GSM RLD454F

réf. RLP302F - code: 555.252

Transmetteurs

:hager

Transmetteurs SEPIO radio RTC/GSM Assistance et interpellation vocale

- complète la centrale dans des configurations particulières où il n'est pas possible de mettre un module de transmission directement dans la centrale,
- fourni avec la carte SIM multi-opérateurs : mise en service immédiate et continuité de service en tous lieux,
- bloc alimentation secteur 230 V AC - 4,5 V DC 2 A/10 W
- bloc alimentation 4,5 V - 14 Ah RXU05X fourni

réf. RLD464F - code: 555.238



Module de transmission RTC/GSM

- module de transmission optionnel pour la centrale RLC304F,
- transmet à distance un évènement du système d'alarme seprio permet la transmission des images et des films d'alarme en lien avec le détecteur à images RLA176X,
- permet un accès distant à l'utilisateur pour des commandes simples et piloter le système d'alarme en mode vocal RTC ou GSM (alimenté sur secteur),
- protocoles de transmission vocal/SMS/MMS et télésurveillance,
- fourni avec la carte SIM multi-opérateurs : mise en service immédiate et continuité de service en tous lieux,
- fourni avec un cordon de raccordement téléphonique RJ11/Gigogne RJ45 856-99X,
- alimenté par l'alimentation principale de la centrale (secteur ou pile)

réf. RLD454F - code: 555.239



Alerte



Sirènes SEPIO radio

Sirène extérieure vocale, flash orange

La sirène extérieure blanche avec invites vocales fournit des signaux sonores et visuels, agit comme un moyen de dissuasion contre les intrus et alerte le voisinage lorsqu'une alarme est déclenchée. Il joue puissamment en cas d'intrusion, d'incendie ou d'urgence, et émet des messages vocaux sur l'état du système et des messages dissuasifs préenregistrés. Il est équipé d'un clignotant orange pour faciliter sa localisation visuelle. Il peut également être utilisé comme une cloche de porte. 5 ans d'autonomie Dans des conditions normales d'utilisation avec une pile alcaline 6 V - 14 Ah fournie (RXU06X)

réf. RLD416X - code: 555.216

ALARME ET SÉCURITÉ RADIO

Commandes

ALARMES

Commandes SEPIO radio Clavier écran, vocal, badge


Gestion des accès par code et par badge,
- gestion des fonctions de commande d'alarme,
- 4 touches de commandes
(2 préprogrammées et 2 contextuelles
connexes à l'affichage à l'écran),

réf. RLF660X - code: 555.224



Les emplacements clés d'une protection efficace

- 1 Clavier de commande
- 2 Télécommande
- 3 Centrale d'alarme
- 4 Détecteur de mouvement intérieur
- 5 Détecteur de bris de vitre
- 6 Détecteur de mouvement extérieur
- 7 Détecteur d'ouverture
- 8 Sirène extérieure
- 9 Sirène intérieure

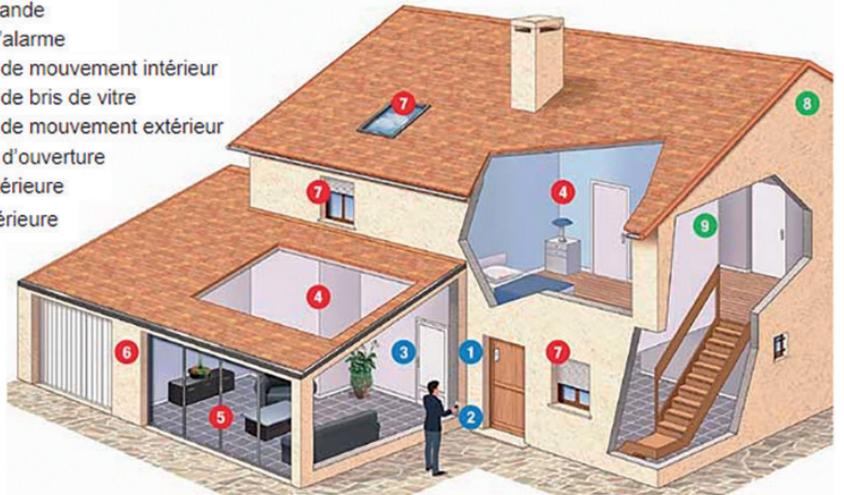

Télécommande bidirectionnelle 4 touches

Piloter (mise en marche et à l'arrêt le système d'alarme Twinband® jusqu'à 2 centrales, alerte locale ou à distance via le système d'alarme Twinband® :

réf. RLF444X - code: 555.249



Alarme LOGISTY SERENITY radio

Télécommande 2 x 4 fonctions LS radio/Tébis

4 fonctions programmables en alarme radio/mixte
4 fonctions programmables tébis/quicklink
alimentation 2 piles 3V type CR2430 fournies

réf. TU444 - code: 555.204



Claviers de commande SEPIO radio

Retour des informations visuel et vocal
- 4 touches de commandes personnalisables
- gestion des accès par codes
- gestion des fonctions de commande d'alarme
- voyant tricolore d'aide à l'utilisation et à la programmation
- bloc d'alimentation 4,5 V - 2,7 Ah RXU04X fournie

réf. RLF620X - code: 555.242



Détection technique

Détecteurs de fumée

Détecteur de fumée LS, radio pile 10 ans

Pile lithium non remplaçable NF DAAF et EN14604

réf. S155-22X - code: 544.105



:hager Détection intrusion

ALARMES

Accessoires radio

Un système simple et rapide à installer pour équiper sans dégradation des petits locaux professionnels et résidences dans le cadre d'un post-équipement.

Détecteur de mouvement radio 90° 12 m

1 alimentation réf. BATLi 38 fournie

réf. S161-22F - code: 555.208



Détecteur de mouvement radio 85°, 12 m, spécial animaux, réglable

1 alimentation réf. BATLi 38 fournie

réf. S165-22X - code: 555.207



Détecteurs d'ouverture multicontact radio 1 alimentation réf. BATLi 31 fournie

Les détecteurs magnétique multicontact assurent la protection périmétrique des portes et fenêtres des locaux.

réf. S271-22F - code: 555.211



Détecteur d'ouverture

Assure la protection des portes et fenêtres des locaux.

réf. S261-22F - code: 555.217

ALARME ET SÉCURITÉ RADIO

Packs alarme

somfy®

Confort connecté



Pack alarme gamme Home Keeper

Pack Home Keeper Connect

Home Keeper Connect est un système d'alarme anti intrusion pour protéger une habitation efficacement en toutes circonstances une tentative d'arrachement, une coupure de courant ou d'internet L'alarme reste fonctionnelle et dissuade les intrus

Avec les éléments pré enregistrés, vous gagnez du temps lors de l'installation et grâce à l'application Home Keeper Pro, vous configurez le système en quelques clics Grâce à la fonction répéteur radio intégrée aux sirènes, Home Keeper s'adapte à toutes les configurations d'habitations, même les plus complexes Evolutif, vous pouvez compléter l'installation avec des détecteurs, sirène extérieure ou caméras en fonction des besoins de l'utilisateur.

contenu du pack:

1x centrale / sirène 112 dB et transmetteur GSM

1x détecteur d'ouverture

2x détecteur de mouvements compatible avec les animaux domestiques (<40cm)

2x Télécommande marche/arrêt

Inclus : carte SIM, piles, batterie, vis et chevilles

réf. 1875263 - code: 555.189

Confort connecté



Pack alarme gamme Home Keeper

Pack alarme Home Keeper Pro Vidéo

En plus, pour une dissuasion maximale, le pack comprend une sirène extérieure et une caméra de surveillance intérieur. Alimentation centrale 220 VCA + 4 piles alcalines LR20 + batterie au lithium pour le module GSM - connexion internet RJ45 Association maximum de 100 éléments.

- communication radio BI-fréquence 433,42 Mhz - 433,92 Mhz

- compatible avec les équipements RTS et io. Protocole radio sécurisé / Auto protection à l'ouverture et l'arrachement

contenu du pack: 1 centrale transmetteur GSM - 1 carte SIM - 1 sirène intérieure 112 dB 1 sirène extérieure 112 dB - 1 détecteur d'ouverture - 2 détecteurs de mouvements

1 clavier LCD avec lecteur de badge - 3 badges - 1 caméra de surveillance intérieure

réf. 1875165 - code: 555.124

Alerte



Home Keeper – Les sirènes

Sirène Extérieure Flash Home Keeper

La sirène extérieure avec flash dissuade les intrus et alerte le voisinage en sonnant à 112 dB. Elle se fixe en hauteur, difficile d'accès pour un intrus. Dotée de la fonction répéteur radio, elle permet de relayer le signal radio des détecteurs d'intrusions avec la centrale.

- Dissuasion en cas d'intrusion 112 dB.
- Auto protection à l'ouverture et à l'arrachement.
- Fonction pré-alarme configurable (flash, bip,...) sur détection extérieure.
- Sonnerie différente en cas de détection de fumée.

réf. 1875163 - code: 555.129

Commande



Confort connecté

Home Keeper – Moyens de commande

Clavier LCD Home Keeper + 1 Badge

- Le clavier gère l'activation totale ou partielle du système et son arrêt par code ou badge
- Il permet la configuration à minima de la centrale si elle n'est pas connectée.
- L'écran LCD facilite la visualisation de l'interface et la navigation à l'intérieur des menus.
- Auto protection à l'ouverture et à l'arrachement.

Alimentation : 4 Piles alcalines LR03.

Autonomie : 4 ans

réf. 1875161 - code: 555.125

ALARME ET SÉCURITÉ RADIO

Commandes

Télécommande Marche / Arrêt 2 boutons

Cette télécommande active et désactive totalement le système d'alarme.

Dimensions : 71 x 41 x 15 mm - Finition : Blanc
Alimentation : 1 Pile CR 2430. - Autonomie : 4 ans

réf. 1875157 - code: 555.126



Télécommande Marche / Arrêt programmable 5 boutons

Cette télécommande active et désactive totalement le système d'alarme.

- Elle possède 2 touches pour programmer un mode de protection favoris ou/et la commande d'un automatisme io ou/et RTS.
- Enfin la touche SOS envoie directement un signal de détresse en cas d'agression.

Alimentation : 1 Pile CR 2430 - Autonomie : 4 ans

réf. 1875158 - code: 555.127



Lot de 2 Badges

Permet de commander simplement par passage devant le clavier LCD l'arrêt ou la mise sous alarme du système - Compatibilité : Home Keeper, Protexial dim. L x P : 37 x 4 mm - Noir & Blanc

réf. 1875067 - code: 555.128



Détecteur d'ouverture pour porte de garage

- Disposé sur la porte de garage, il détecte toute tentative d'ouverture et la signale à la centrale.
- Fonction KIELA : il peut vous informer par «Ding-Dong» sur la sirène intérieure lors d'une détection.
- Livré avec un aimant spécifique pour grand espacement.
- Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement.
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : non

Type de batterie : 2 piles LR03

Autonomie : 4 ans

réf. 2400551 - code: 555.138



Détecteur de fumée

Il détecte l'opacité de l'air ambiant et prévient les occupants par sa propre sonnerie (85 db) mais envoie également un signal à la centrale du système d'alarme pour :

- Déclencher les sirènes de l'installation.
- Alerter via la transmission téléphonique (module RTC/GSM requis).
- Ouvrir les volets roulants ou battants Somfy pour faciliter l'évacuation des lieux ou l'accès pompier.
- Fonctionne 24h/24 même lorsque l'alarme est hors service.

Type de batterie : 1 pile 6LR61

Autonomie : 3 ans

réf. 1875062 - code: 555.139



* modèle sur commande

Détections somfy®

Domotique objets connectés

Home Keeper – Détecteurs anti-intrusion

Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques

- Idéal pour protéger une pièce dans laquelle se trouve un chat.
- Disposé à l'angle d'une pièce, le détecteur de mouvement infrarouge pour habitat avec petits animaux domestiques détecte toute présence dans une pièce. Sa lentille optique spécifique autorise les déplacements de l'animal de taille inférieure à 40 cm qui peut rester dans l'habitat sous protection.
- Rayon d'action : 12 m avec un angle de 85°
- Dégagement de 80 cm devant le détecteur
- Type de batterie : 1 pile CR 123 A - Autonomie : 3 ans

réf. 1875060 - code: 555.130



Détecteur de mouvement Façade

- Disposé sur la façade extérieure d'une maison, il assure la protection de l'ensemble des ouvrants de la façade où il est installé (fenêtres, baies, portes...)
- Ses 2 faisceaux de détection, réglables indépendamment, doivent être coupés simultanément pour déclencher une alarme, limitant ainsi les déclenchements intempestifs dus aux animaux.
- Hauteur de fixation : 0.80 m – 1.20 m
- Rayon d'action de 24 mètres : 12 mètres de chaque côté - Angle de détection 3°
- Touche de test (voyant LED) : test de bon
- Immunité contre les animaux : oui
- Autoprotection à l'ouverture : oui

réf. 1875108 - code: 555.132*



Détecteur de mouvement Bi-Technologie

- Disposé sur un mur à l'extérieur, il détecte les intrus avant l'effraction en distinguant un être humain d'un animal domestique.
- Pour éviter les déclenchements intempestifs, le détecteur se déclenche par la coupure de 2 faisceaux infrarouge et par la confirmation d'une détection hyperfréquence. Il est prévu pour fonctionner dans un environnement difficile.
- Rayon d'action jusqu'à 8 m avec un angle de 90°.
- Hauteur de fixation: 0,8m - 1,2m
- Touche de test (voyant LED) : test de bon
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Autoprotection à l'arrachement : oui
- Autoprotection au masquage : oui
- Autonomie : 4 ans

réf. 1875128 - code: 555.134*



Détecteur d'ouverture pour porte ou fenêtre

- Protège les issues de l'habitation.
- Disposé sur une porte, une fenêtre ou une fenêtre de toit, il détecte toute ouverture et la signale à la centrale.
- Il s'associe au détecteur de mouvement pour une double protection particulièrement efficace.
- Fonction KIELA : il peut vous informer par un «Ding-Dong» sur la sirène intérieure lors d'une détection.
- Autoprotection à l'ouverture : oui
- Type de batterie : CR 2450 Lithium
- Autonomie : 4 ans

réf. 1875056 - code: 555.136*



Lot de 2 détecteurs d'ouverture pour porte ou fenêtre

réf. 1875140 - code: 555.137



ALARME ET SÉCURITÉ RADIO

Packs alarme



Alarme / Anti-intrusion

Kit anti-intrusion sans fil ZENO

Le nouveau système ZENO est un dispositif anti-intrusion sans fil 4G.

Le kit anti-intrusion ZENO est composé de :

La centrale ZENO avec clavier et sirène intégrée

Un détecteur de mouvement IR

Un contact magnétique

Une télécommande 4 boutons

Une carte SIM prépayée 12 mois

Le système ZENO est pilotable via l'APP YnO de YOKIS.

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 230 V

Portée : 2 km en champ libre

Autonomie de la batterie de secours : environ 15 heures

Enregistrement de 3 photos à chaque événement d'alarme

Envoi des alarmes/images, e-mail, SMS, notifications push, protocoles CID et SIA

Sirène intégrée

Niveau sonore de la sirène intégrée : 95 dB à 1 m

réf. 1051/908S - code: 544.460



Détecteur de mouvement infrarouge

- Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquence : 868MHz
- Portée : 12 m avec angle de vision de 110°
- Alimentation : 1 batterie CR123A 3 V
- Autonomie batterie : 3 ans

réf. 1051/101 - code: 544.465



Détecteur double infrarouge extérieur photo

- Caractéristiques identiques à celles du détecteur 1051/105
- Fréquence : 2,4 GHz
- Prise de photo en cas d'alarme : 3 images de qualité 640 x 640 pixels.
- Appareil photo : VGA CMOS avec angle horizontal de 102°
- Portée éclairage appareil photo : jusqu'à 6 m
- Alimentation : 2 batteries lithium AA 1,5 V

réf. 1051/106 - code: 544.467



Contact magnétique slim

- Dimensions (L x H x P) : 85 x 25 x 20 mm

réf. 1051/201 - code: 544.463



Détecteur infrarouge photo

- Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquence : 2,4 GHz
- Couverture : 10 m avec angle de vision de 100°
- Prise de photo en cas d'alarme : 3 images de qualité 640 x 480 pixels
- Appareil photo : VGA CMOS avec angle horizontal de 60°
- Alimentation : 2 batteries lithium AA 1,5 V

réf. 1051/104 - code: 544.468



Télécommande 4 boutons

- Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquence : 868MHz
- Commandes ON/OFF d'activation totale et partielle programmable
- Alarme panique
- LED de retour d'information sur la réception des commandes
- LED d'état du système

réf. 1051/035 - code: 544.462



Détecteur infrarouge immunité aux animaux

- Caractéristiques identiques à celles du détecteur 1051/105
- Portée 7 m avec angle de couverture de 110°
- Immunité aux animaux jusqu'à 27 kg
- Alimentation : 1 pile CR123A 3V

réf. 1051/102 - code: 544.470



Contact magnétique multifonction

- Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquence : 868MHz
- Alimentation : 1 pile lithium 3V type CR2
- Entrées filaires
- Sélection de la modalité des entrées : par cavalier

réf. 1051/203 - code: 544.464



Clavier LED

- Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquence : 868MHz
- Commandes ON/OFF d'activation totale et partielle programmable
- Alarme panique
- LED d'état du système
- Alimentation : 1 batterie lithium EL 123AP

réf. 1051/025 - code: 544.469



Détecteur double infrarouge extérieur

- Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquences : 868MHz
- Portée : 12 m avec angle de vision de 90°
- Sensibilité d'immunité aux animaux programmable sur quatre niveaux
- Alimentation : 2 batteries lithium AA de 3,6 V

réf. 1051/105 - code: 544.466



Sirène extérieure


- Mode de communication radio : bidirectionnel - Fréquence : 868MHz
- Temps de cycle de la sonnerie programmable
- Volume d'émission sonore programmable
- Puissance sonore en sortie : 110 dB
- Alimentation : 4 batteries alcalines 1,5 V type D

réf. 1051/405 - code: 544.461





CAMÉRAS

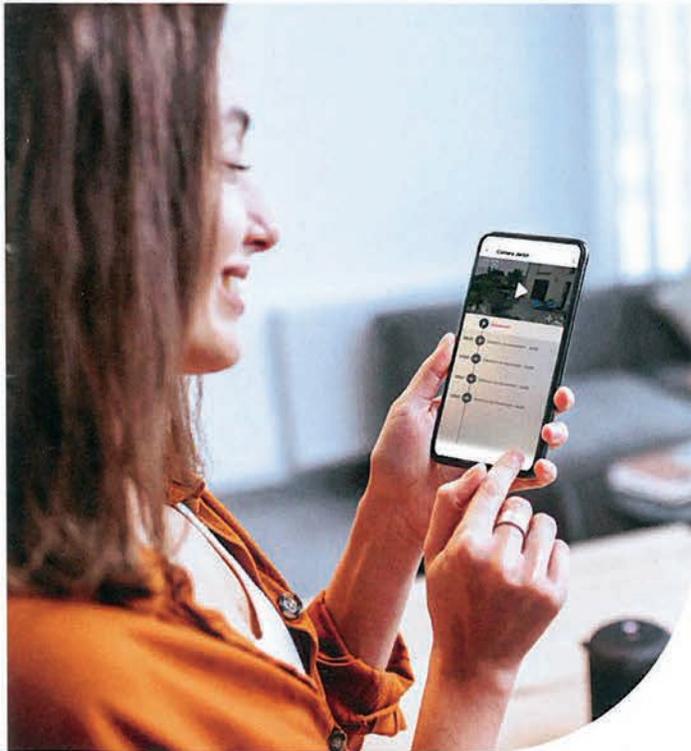

PILOTEZ VOTRE SYSTÈME EN TOUTE LIBERTÉ



Disponible pour ios et Android



Réf. : 1099/214F
Lidic : 21663
FOCALE 2.8MM
RÉSOLUTION 1080P

Portée IR : 30m
Sécurité : WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Connexion Wifi ou LAN
Stockage local sur carte SD :
Max 64Go (non fournie)
Alimentation : 12Vcc fournie ou POE (802.3af)



Réf. : 1099/209
Lidic : 21601
FOCALE 2.8MM
RÉSOLUTION 1080P

Portée IR : 10 m
Sécurité : WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Connexion Wifi
Stockage local sur carte SD :
Max 64Go (non fournie)
Alimentation : 12Vcc fournie



ALARME ET SÉCURITÉ RADIO

Packs alarme

Alarme / Anti-intrusion



Kit SECUR HUB 2G avec sirène " KSW3223LF "

Le kit d'anti-intrusion KSW3223LF est composé d'une centrale radio 32 zones art. HUB32LCD, un module GSM 2G art. HUB2G, deux capteurs volumétrique radio art. RF12PIR, deux radiocommande 4 touches art. RF4KEY et une sirène radio externe art. RFSIR702. La centrale est équipée d'une interface Wi-Fi et Ethernet intégrées et est équipée d'un clavier Cap-sense. L'intégration avec les caméras IP HD, la gestion complète depuis l'application Comelit et la connectivité Cloud sont combinées à une programmation simple et rapide, également depuis le clavier à l'aide de l'assistant intégré.

réf. KSW3223LF - code: 555.060

HUB32LCD Centrale radio 32 zones, interface LCD, IP

La centrale d'anti-intrusion sans fil Secur Hub vous permet de surveiller jusqu'à 32 zones sans fil. Le nombre total de zones peut aller jusqu'à 96 si les entrées auxiliaires des contacts magnétiques sont utilisées. La HUB32LCD offre des interfaces Wi-Fi et LAN intégrées, des modules 2G et 3G en option, une programmation via USB, LAN et Cloud.

réf. HUB32LCD - code: 555.062

Base de table pour centrales HUB

L'étrier HUBDESK permet l'installation de la centrale d'alarme HUB32LCD sur un support horizontal tel qu'une étagère ou une table. Câble d'alimentation non compris.

réf. HUBDESK - code: 555.063

Module 3G pour centrales radio HUB

HUB3G est le module GSM / GPRS / 3G enfichable qui vous permet d'activer la centrale Secur Hub pour envoyer des appels téléphoniques et des SMS. Le module se connecte également au cloud Comelit et permet d'envoyer des e-mails et des notifications push. Le module peut également être utilisé pour gérer la centrale à partir de l'application Comelit

réf. HUB3G - code: 555.064



Kit SECUR HUB 3G avec sirène et caméra IP " KSW3234LF "

Le kit d'anti-intrusion KSW3234LF est composé d'une centrale radio 32 zones art. HUB32LCD, un module GSM 3G art. HUB2G, deux capteurs volumétrique radio art. RF12PIR, deux radiocommande 4 touches art. RF4KEY, une caméra Wi-Fi HD art. WICCAMS01FA et une sirène radio externe art. RFSIR702. La présence du module 3G, qui garantit une excellente réactivité de l'application et de la transmission vidéo, rend le kit également adapté aux installations sans connexion ADSL. L'intégration avec les caméras IP HD, la gestion complète depuis l'application Comelit et la connectivité Cloud sont combinées à une programmation simple et rapide, également depuis le clavier à l'aide de l'assistant intégré.

réf. KSW3234LF - code: 555.061

Contact magnétique radio 1 entrée blanc

Le contact magnétique sans fil est équipé d'une entrée auxiliaire filaire pour la connexion et la transmission d'une zone indépendante dans la centrale. Le contact magnétique possède deux ampoules à anche pour un positionnement flexible de l'aimant externe. Une excellente portée radio et une longue durée de vie de la batterie garantissent des performances constantes dans le temps.

réf. RF1MCW - code: 555.065

Détecteur volumétrique radio 12 M PET

Le RF12PIR est un détecteur de mouvement infrarouge sans fil avec une conception innovante qui, grâce au protocole bidirectionnel de Comelit, vous permet de désactiver les détections si le système d'alarme est désarmé. Entièrement configurable depuis le panneau de contrôle en termes de nombre d'impulsions, d'activation des LED et de temps de sommeil, il est également équipé de quelques cavaliers pour configurer les principaux paramètres.

réf. RF12PIR - code: 555.066

Caméra cube WI-FI HD

WICCAMS01FA est une caméra IP Wi-Fi dédiée au système d'anti-intrusion Secur Hub. Dispose d'un flux RTSP, d'une résolution HD 720p, de 5 images par seconde et d'une compression H264 déjà définie pour l'intégration avec la centrale. Nécessite le logiciel de configuration Hub Manager pour se connecter au réseau Wi-Fi. Support pivotant pour table / mur et alimentation incluse.

réf. WICCAMS01FA - code: 555.067

Télécommande 4 touches, série 2

RF4KEY est une radiocommande bidirectionnelle haute performances entièrement configurable. Il permet l'affichage de l'état du système et des retours relatifs aux commandes envoyées à la centrale. RF4KEY a une excellente portée radio et est équipée d'une fonction de verrouillage des touches.

réf. RF4KEY - code: 555.068

Sirène extérieure radio série 2

La RFSIR702 est une sirène sans fil avec batterie incluse et plusieurs fonctions supplémentaires : tonalités ou clignotements à l'armement et au désarmement, fonction dissuasive, volume réglable et durée de la tonalité d'alarme. Chaque réglage peut être modifié à distance, sans avoir la nécessité d'ouvrir la sirène. Pour les paramètres principaux, certains cavaliers sont également fournis permettant une installation personnalisée sans utiliser le logiciel.

réf. RFSIR702 - code: 555.069



Kits vidéosurveillance Caméras



Kit vidéosurveillance WI FI NVR, 4 IPC ALL IN ONE 2MP, HDD 1TB

Composition:
Composition du kit : 1 enregistreur vidéo NVR art. WINVR009S02NB
et 4 caméras art. WIBCAMS02FB. Alimentations incluses.

réf. WIKIT004S02NB - code: 559.859

Kit vidéosurveillance extérieur IP 1x IPNVR004S05PA 2x IPBCAMS02ZA +ACC

Kit IP composé de 1 art. IPNVR004S05PA,
2 art. IPBCAMS02ZA
et des accessoires.

réf. IPBKIT004S02PA/FR
code: 559.853



Kit vidéosurveillance intérieur IP 1x IPNVR004S05PA 2x IPDCAMS02ZA +ACC

Kit IP composé de 1 art. IPNVR004S05PA, 2 art.

réf. IPDKIT004S02PA/FR
code: 559.854



Caméra IP MINIDOME 2MP, 2,7-13,5 MM, IR 30 M

Capteur: 1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Sensibilité (lux): 0.01 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Filtre IR: Mécanique
Détection de mouvements (zones) 396
Zones de masquage (n°) 3
Nombre LED IR / distance d'éclairage (m):
24 led 14 µ / 30m (Smart IR)
Tension d'alimentation: 12VDC
Alimentation POE: Standard IEEE 802.3af

réf. IPDCAMS02ZA - code: 559.855



Caméra IP ALL IN ONE 2MP, 2,8-12 MM, H264/H265

Caméra couleurs IP all-in-one Jour & Nuit, technologie Starlight,
optique motorisée varifocale de 2.7÷13.5 mm
avec fonction Autofocus, résolution FULL-HD (1080p)@30 ips,
boîtier étanche IP66, 4 leds à infrarouge
avec distance de fonctionnement de 40m (Smart IR),
compatible ONVIF 2.4

réf. IPBCAMS02ZA - code: 559.856



Caméra WI-FI HD, batterie rechargeable

Caméra couleurs IP Wi-Fi all-in-one Jour & Nuit,
optique fixe 2,6 mm, résolution HD (720p)@25 ips,
11 leds infrarouge avec portée de 10 m.
Batterie rechargeable autonomie 4 mois,
alimentation et support
magnétique en saillie compris.

réf. WICAMO20A - code: 559.232



Caméra de surveillance SOMFY INDOOR CAMERA

Somfy Indoor Camera est la première caméra de sécurité équipée
d'un volet motorisé garantissant le respect de votre vie privée.
Elle permet de garder un œil en permanence sur le foyer, d'entendre et parler avec les personnes
sur place et d'être alerté en temps réel grâce au détecteur de mouvement intelligent.

Usage Intérieur - Vidéo Full HD 1080 p / 30 fps (optimisé pour smartphone)
Angle 130° - Zoom numérique x8 - Vision nocturne 6 m / filtre infrarouge mécanique
Détection de mouvement 5 m / compatible animaux (zoning)

Enregistrement • Clip vidéo gratuit de 10 secondes stockés un jour
en cas de détection de mouvement

• Jusqu'à 7 jours d'enregistrement en continu (option)

Alimentation Adaptateur USB (5V / 1.5A)

Compatibilité Fonctionne de manière autonome

Compatible avec : ONE+, Home Keeper, TaHoma

réf. 1870345 - code: 555.140



Caméra de surveillance extérieur SOMFY OUTDOOR CAMERA

Somfy Outdoor Camera est la caméra de surveillance extérieure la plus dissuasive du marché.
En cas d'intrusion, l'utilisateur est immédiatement alerté sur son smartphone et une séquence vidéo
de l'événement est envoyée. Il peut alors déclencher la sirène 110 dB depuis son application « Somfy
Protect ». Si la caméra est raccordée à un luminaire, il s'allumera automatiquement

pour renforcer la dissuasion. - Usage Extérieur

Vidéo Full HD 1080 p / 30 fps (optimisé pour smartphone) - Angle 130° - Zoom numérique x8

Vision nocturne 8 m / filtre infrarouge mécanique - Détection de mouvement 8 m

Sirène intégrée 110 dB+ - Sécurité Auto-protection en cas de tentative de vol de la caméra

Enregistrement • Clip vidéo gratuit de 10 secondes
stockés un jour en cas de détection de mouvement

• Jusqu'à 7 jours d'enregistrement en continu (option)

Compatibilité Fonctionne de manière autonome

Compatible avec : ONE+, Home Keeper, TaHoma

Indice de protection IP54

réf. 1870346 - blanche - code: 555.142

réf. 1870347 - grise - code: 555.143



Support mural pour SOMFY SECURITY CAMERA

Support mural discret et élégant, il permet d'accrocher
la caméra de surveillance Somfy
Security Camera en hauteur, directement au mur.

réf. 2401496 - code: 555.141



OBJETS CONNECTÉS

Packs connectés

Confort maison et domotique

Thermostat connecté THERMOSTAT

Thermostat connecté pour chaudière au gaz, au fioul, au bois, pompe à chaleur
Contrôle du chauffage à distance
Analyse quotidienne
Compatible smartphone, ordinateur et tablette
WIFI - Portée maximale 100 m

réf. NTH-PRO - code: 618.705



Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo

Température en temps réel
Mode automatique et manuelle
Détecteur de fenêtre ouverte
Installation facile
Mesure de la température
Tranche de 0,5°/précision: 0,1°
Programmation Manuelle et automatique - WIFI

réf. NAV-PRO - code: 618.707



Pack de démarrage robinet de radiateur connecté Netatmo

Contrôle à distance - Confort pièce par pièce
Détection de fenêtre ouverte
Contenu de l'emballage:
2x 2 piles AA pour robinet de radiateur connecté
1 connecteur pour relais
2 robinets de radiateur connectés Netatmo
1 relais Netatmo
6 adaptateurs de radiateur qui correspondent à la plupart des radiateurs.

réf. NVP-PRO - code: 618.706



Station météo contrôlée par smartphone (iOS / Android)

La station météo Netatmo et son App permettent de mesurer les conditions Météo et la qualité de l'air de son lieu de vie. Grâce à sa connexion internet, cette station météo innovante vous permet d'avoir toujours un oeil aussi bien sur la qualité de l'air que sur la météo. contrôlée par smartphone ou tablette
Données stockées en ligne accessibles depuis plusieurs appareils, pas de limite de stockage.

réf. NWS01-EC - code: 618.708



Module additionnel intérieur pour station météo de Netatmo

Détecte la concentration de CO2, l'humidité et la température de la pièce où vous l'installez.
Ce module fonctionne sans fil, il trouvera sa place facilement dans toute la maison.
Il fonctionne uniquement avec la station météo de Netatmo
Unités de mesure : Système métrique: °C et Système impérial: °F
Connexion sans fil entre les modules portée 100 m
Mesure la qualité de l'air, Mesure l'humidité, Mesure la température

réf. NIMO1-WW - code: 618.711



Détecteur de fumée intelligent de Netatmo

Des alertes sur votre smartphone et 10 ans de batterie* pour mieux protéger votre maison
Accès gratuit à votre Détecteur de Fumée Intelligent en ligne
Installation facile - Compatible Apple HomeKit
Volume de l'alarme : 85 dB

réf. NSA-PRO-FR - code: 618.714



Caméras

NETATMO

Caméra de surveillance connecté PRESENCE avec projecteur intégré - extérieur

Caméra IP extérieure imperméable - Eclairage 12W intégré
Full HD 1080p - Wifi - Vision nocturne. Détecte les personnes, animaux et voitures. Application gratuite - Enregistrement gratuit sur carte SD ou serveur local
Résolution vidéo maxi. 1920 x 1080 pixels
Angle de vision 100° - Portée maxi. 20 m
Interfaces compatibles PC, Mac, iOS, Android
Dimensions 5 x 20 x 11 cm

réf. NOC-PRO - code: 618.703



Caméra Extérieure Intelligente avec sirène Netatmo Full HD NOC-S-PRO

Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion sur la propriété
Déclenchement manuel de la sirène de forte intensité (105dB)
Caméra full HD 1080p. avec vision nocturne infra-rouge jusqu'à 15 m.
Angle de vision : 100°.
Projecteur LED 12 W inclus à intensité variable
Dimensions : 50 x 110 x 200 mm
Composition :
1 Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène finition Aluminium/Noir
1 carte MicroSD jusqu'à 16 Go (incluse dans la caméra)
1 kit de fixation (avec support de montage, clé Allen et visserie)

réf. NOC-S-PRO - code: 618.715



Caméra de surveillance connecté CAMERA WELCOME - intérieur

Caméra IP intérieure à vision nocturne - Résolution Full HD 1080p
Détection et reconnaissance de visage - Alertes en temps réel
Alerte de présence d'un inconnu - Personnalisation de la confidentialité
Connexion Wifi ou filaire - Compatibilité iOS et Android
Résolution vidéo maxi. 1920 x 1080 pixels
Angle de vision 130° - Capacité mémoire embarquée 8 Go
Port micro SD - Interfaces compatibles PC, Mac, iOS, Android
Dimensions 4,5 x 4,5 x 15,5 cm

réf. NSC-PRO - code: 618.704



Alarme

Système d'Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo Netatmo Full HD NOC-S-PRO

Composition :
• Caméra Intérieure Intelligente réf. NSC-PRO finition Aluminium/Or.
Alerte immédiatement sur smartphone en cas d'intrusion grâce à la reconnaissance faciale. Différencie les inconnus, vos proches et les animaux.
Caméra full HD 1080p. Vision infra-rouge 5 m. Angle de vision : 130°.
Carte microSD 16 Go - Dimensions : 45 x 45 x 155 mm
• Sirène Intérieure Intelligente réf. NISO1-PRO finition blanc :
Alarme 110 dB. Envoi d'une alerte sur smartphone via l'App. Netatmo Security .
A installer à côté de la Caméra Intérieure Intelligente,
Dimensions : Ø130 mm, épaisseur 35 mm
• 3 Détecteurs d'Ouverture Intelligents réf. DTGPRO finition blanc :
détectent tous mouvements ou vibrations - Dimensions : 76 x 30,4 x 15,8 mm
1 carte MicroSD 16GB
1 câble USB
1 kit de montage
1 adaptateur secteur + prise autocollant double face
4 piles AA
3 x 2 piles AAA

réf. NOC-S-PRO - code: 618.716



Ensemble, vivons notre **maison connectée**



Votre maison **simplement connectée** avec Legrand et Netatmo, une marque de Legrand



ADAPTEZ VOTRE **CHAUFFAGE** À VOTRE **QUOTIDIEN**



Vous souhaitez **mieux protéger votre maison** des cambrioleurs ?



FAITES **ÉVOLUER** VOTRE ÉCLAIRAGE VOS **VOLETS** EN VERSION **CONNECTÉE**



Visualisez les températures où que vous soyez



Le cloud legrand et la **sécurisation des données**



NETATMO
Everything is under control



Kits villas



Kit audio 2 fils

Kit audio un appel pour système 2 fils analogique. Possibilité de compléter le kit avec un deuxième poste audio en parallèle. Compatible pour les résidences, les activités commerciales ou les bureaux.

Kit audio un appel CIAO-MINI. à boutons

Le kit comprend 1 platine de rue série Ciao art. CA0061 équipée de bouton d'appel, 1 poste audio série Mini avec combiné art. 2812W et tous les accessoires nécessaires à la réalisation de l'installation.

réf. KCA0061 - code: 559.112



Kit Videophonie 2 fils

Kit QUADRA et MINI HF WI-FI, SBTOP

Le kit se compose de n° 1 platine extérieure Quadra art. 4893M, n° 1 alimentation art. 1209, n° 1 moniteur Mini mains libres Wi-Fi art. 6741W et n° 1 borne de terminaison de ligne art. 1216. Le kit est préprogrammé et prêt à l'emploi.

réf. 8451V/BM - code: 559.111

Kit vidéophone

Kit sonnette VISTO WI-FI

Sonnette smart conçue en Italie qui permet la communication audio/vidéo de la porte vers le smartphone/tablette en utilisant le réseau Wi-Fi.

réf. 8451V/BM - code: 559.126



Kit basic

Proposent un ensemble de solutions audio et vidéo simple à mettre en oeuvre, ils utilisent les systèmes Comelit analogiques et Simplebus. Simplicité d'utilisation et fonction de base nécessaires pour répondre à toutes les demandes d'équipement de la maison individuelle.



Kit un appel QUADRA et MINI ML, 2 fils Simplebus "KVQ2001V"

Kit vidéophonique 2 fils Simplebus comprenant : 1 platine extérieure en saillie série Quadra art. 4893, 1 alimentation art. 1209, 1 moniteur couleurs mains libres série Mini art. 6721W, 1 borne de dérivation art. 1214/2C et 1 borne de terminaison art. 1216 et 1 étrier et borne de dérivation art. 6710.

réf. KVQ2001V

Kit un appel QUADRA et MAXI BM, système simplebus

Kit vidéophonique 2 fils Simplebus comprenant : 1 platine extérieure en saillie série Quadra art. 4893, 1 alimentation art. 1209, 1 moniteur couleurs mains libres série Maxi art. 6801W/BM, 1 boîtier à encasturer art. 6817, 1 support mural art. 6820, 1 borne de dérivation art. 1214/2C et 1 borne de terminaison art. 1216.

réf. 8461X/BM - code: 559.123



Kit QUADRA et MINI BM couleur " 8461M/BM "

Kit vidéophonique 2 fils couleurs avec platine de rue Quadra et moniteur Icona. Possibilité d'utiliser le kit comme base d'un système 4 appels avec 4 moniteurs (1 principal et 3 secondaires) sans ajouter aucun dispositif supplémentaire.

Les kits sont évolutifs jusqu'à 2 platines extérieures ou plus, comprenant : 1 platine extérieure en saillie série Quadra art. 4893, 1 alimentation art. 1209, 1 moniteur couleurs avec combiné série Mini art. 6701W/BM, 1 borne de dérivation art. 1214/2C et 1 borne de terminaison art. 1216.

réf. 8461MBM - code: 559.225



Accessoires pour KIT Genius version N/B

Relais actionneur

Relais actionneur de 10 A - alimentation 12V CA ou 20 V CC

réf. 1256 - code: 559.148



Kits villas

Postes intérieurs vidéo

Moniteur Mini avec combiné et BM blanc système SBTOP

Moniteur en saillie avec écran couleurs 4,3" 16/9 et combiné avec boucle magnétique (Loi Handicap). A compléter avec l'étrier de fixation murale 6710 Dimensions 175x160x22 mm.

réf. 6701W/BM - code: 559.227



Étrier et borne de dérivation pour moniteur mini

Étrier de fixation murale ou sur boîtier standard pour moniteur MINI versions /BM Dimensions 145x100x4 mm.

réf. 6710 - code: 559.228



Moniteur Mini Mains Libres BM, S2

Moniteur Mini mains libres avec écran couleurs 4,3 pouces 16/9, phonie full-duplex avec boucle magnétique pour les porteurs de prothèses acoustiques.. Il est équipé en série de 5 boutons tactiles rétro-éclairés à led pour la prise phonie, l'ouvre-porte, l'allumage automatique, l'appel standard, la fonction privacy et la led de signalisation de l'état d'ouverture de la porte. Le moniteur fonctionne uniquement sur les installations à 2 fils Simplebus2. Dimensions: 115x160x22mm.

réf. 6721W/BM - code: 559.029



Plaques de rue PIC6 vidéo afficheur LCD SBC + 4681 inox mat

Platine Vidéo Couleur, murale à encastrée en acier Inox 316L ep. 2,5mm, finition Mat. - Appel par nom par défilement Dimensions: 352x160x65mm

réf. PIC6/SBC1 - code: 559.033

Accessoires pour KIT audio villa

Combiné parlophonique supplémentaire pour kit audio "STYLEKIT 2"

Dim.: 95x215x58 mm.
réf. 2612 - code: 559.133



Combiné audio universel 2 boutons série MINI

Dim.: 103x190x30 mm.
réf. 2703U - code: 559.130



Combiné parlophonique version basic

Combiné parlophonique avec appel électronique. secret de conversation - dim. 95x21 5x58 mm
réf. 2708 - code: 559.520



Accessoires Système Simplebus

Pour poste intérieur audio "STYLE" combiné audio pour câblage numérique simplebus 2 installations mixtes

Combiné audio avec appel électronique. secret de conversation - dim. 95x215x58 mm

réf. 2738W/A - code: 559.129



kit Switch et mini mains libres SB2

Composition du kit :
1 moniteur Mini mains libres art. 6721W,
1 borne de dérivation art. 1214/2C,
1 borne de fin de ligne art. 1216,
1 alimentation art. 1210,
1 platine Switch à 1 bouton art. IX0101 avec boîtier d'encastrement art. IX9150 et 1 groupe audio-vidéo couleurs art. 4681. Système Simplebus2.

réf. KVS2001 - code : 559.114



kit vidéo avec Switch et maxi android - système VIP

Composition du kit :
1 platine Switch 1 bouton art. IX0101,
1 moniteur Maxi avec Android art. 6813W,
1 groupe audio/vidéo art. 4682HD,
1 boîtier d'encastrement pour la platine Switch art. IX9150,
1 support mural pour le moniteur Maxi avec Android art. 6821,
1 alimentation art. 1441B,
1 gateway art. 1456S.

réf. KVS8051 - sur commande



Alimentations et accessoires



Alimentation

22VA SEC 12V CA
réf. 4399 - code: 559.149



Alimentation

Panneau entrée IKALL - alim. 33
VCC + entrée 120-230 VCA
réf. 1595 - code: 559.062



Transformateur

0-230V / 0-12V 10 VA
pour kit audio " IDEAL-KIT 5 "
réf. 1200 - code: 559.119



Transformateur

0-230V / 0-12V / 60VA
dim. 71,7x90x62 mm
réf. 1395 - code: 559.524



Alimentation 2 fils bus intégral

Alimentation pour système 2 fils
Compatible avec groupe audio/vidéo art. 4681
et 1621VC et groupe audio art. 1621.
(6 modules DIN).
réf. 1210 - code: 559.034



Unité audio simplebus 2W avec LED série IKALL

HP-Micro pour système 2 fils avec bornier, haut-parleur étanche,
micro à électret et volume du haut-parleur réglable par l'avant.
Compatible avec l'alimentation art. 1210.
Dimensions : 102x55x38 mm.

réf. 1621 - code: 559.035



Groupe audio/vidéo couleur Simplebus

Groupe audio-vidéo pour système Simplebus, équipé de caméra CCD
grand-angle
orientable en face avant,
haut-parleur étanche et micro à électret,
Signalisations audio/visuelles d'aide pour les
personnes handicapées, pouvant être activées par programmation.
Alimentation 33Vcc par Art. 1595.

réf. 4680C - code: 559.166



Unité A/V en couleur IKALL. S2

Groupe audio-vidéo couleurs pour système 2 fils
caméra couleurs orientable par l'avant,
haut-parleur étanche, micro à électret et volume du
haut-parleur réglable par l'avant.
Compatible avec l'alimentation art. 1210.

réf. 4681 - code: 559.036



Borne de dérivation de ligne

Borne nécessaire en cas d'augmentation de l'instal.
avec un combiné audio additionnel
réf. 1214/2C - code: 559.060



Platines de rue " POWERCOM "

Composables par association de modules
et de supports modules

Unité Audio/Vidéo avec caméra N/B

Dim. 102x55x35 mm
réf. 4660 - code: 559.517



Micro-HP - type PC/8

Ancien modèle pour rénovation
dim. 145x80x40 mm
réf. 1105 - code: 559.115



Groupe HP-micro série IKALL - simplebus

Pour système Simplebus
équipé d'un bornier de raccordement.
réf. 1622 - code: 559.198



Chassis avec cadre pour IKALL

Réalisés en aluminium moulé sous pression et peinture avec
des vernis spéciaux résistant à un montage à l'extérieur.

2 modules 125x215x37,5 mm argent
Réf. 3311/2S - code: 559.088

3 modules 125x305x37,5 mm argent
Réf. 3311/3S - code: 559.091

4 modules 125x395x37,5 mm anthracite
Réf. 3311/4A - code: 559.093



Platines de rue " POWERCOM "

Composables par association
de modules et de supports modules

Boîte d'encastrement juxtaposables

3 modules - LxHxP : 118x297x45
Réf. 3110/3 - code: 559.154



Contrôle des accès Grand Résidentiel

centrale monoporte gestion RÉSIDORG+RESIPRO sans tête de lecture

Gestion par logiciel RÉSIDORG et RESIPRO sur Internet
Boîtier PVC dimensions : 87x 55 x 20 mm
Capacité : 100 services VIGIK + 65 000 badges résidents
Programmation et mise à jour, par badge (lecture écriture)
ou par connexion IP - Encodage et paramétrage des badges
et carte de configuration avec l'encodeur USB (Art: ENCOD/U)
A compléter par une tête de lecture selon le type d'installation choisi
Fonctionne avec les badges de proximité CLE
Paramétrage direct en IP sur PIC6 et grâce à l'interface
IP/R Art. SK9072 pour les autres platines IP

Réf. ACM/R-ST - code: 559.038



Kits villas



Module audio sans bouton d'appel IKALL avec façade noire

Module prédisposé pour HP-micro audio, avec façade sérigraphiée noire. À compléter avec HP-micro correspondant selon le système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm.

Réf. 33400 - code : 559.098



Module audio/vidéo 1 bouton d'appel IKALL façade noire

Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec façade sérigraphiée noire. Étiquettes porte-noms avec éclairage à leds au choix : bleue, blanche et éteinte. À compléter avec HP-micro visiophonique correspondant selon le système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm

Réf. 33411 - code : 559.118



2 boutons d'appel IKALL façade noire

Module prédisposé pour HP-micro audio/vidéo, avec façade sérigraphiée noire. Étiquettes porte-noms avec éclairage à leds au choix : bleue, blanche et éteinte. À compléter avec HP-micro visiophonique correspondant, selon le système de câblage utilisé. Dimensions 112x89,5x32 mm

Réf. 33412 - code : 559.124



Centrale de contrôle d'accès monop. gestion RÉSIDORG + RESIPRO

Gestion par logiciel RÉSIDOR OU RESIPRO sur Internet
Capacité : 100 services VIGIK + 65 000 badges résidents
Programmation par PC, via Internet et encodeur USB (Art: ENCOD/USB2)
Fonctionne avec les badges de proximité CLE

Réf. ACM/R - code : 559.205



Module 4 boutons d'appel IKALL Simplebus

Module 4 boutons platine de rue IKALL pour système Simplebus. Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu/blanc/éteint. Dimensions 112x89,5x40 mm.

Réf. 33434 - code : 559.127



Module 6 boutons d'appel IKALL Simplebus

Module 6 boutons platine de rue IKALL pour système Simplebus. Éclairage étiquettes porte-noms à sélectionner : bleu/blanc/éteint. Dimensions 112x89,5x40 mm.

Réf. 33436 - code : 559.128



Module T25 IKALL façade noire

Module prédisposé pour le montage de contact à clé ou antenne de lecture, empreinte T25. Dimensions 112x89,5x22 mm.

Réf. 3345 - code : 559.132



Kit portier audio

Kit portier audio 2 fils intégral, mains libres, extensible à 4 postes supplémentaires

Kit comprenant : 1 x DA1DS + 1 x DB1MD + 1 x PT1211DR
Extensible à 4 postes intérieurs avec intercommunication
Platine extra-platine : 22 mm Façade en aluminium
Distance maxi platine->poste : 150 m en LYT1 8/10ème
PT1211DR : Alimentation 230 Vac / 15 Vac 0,7 A Fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis

réf. 118712 - code : 559.749

INTERPHONIE

Kits villas



Kit Vidéo JO - Ecran 7" - Extra plat

Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7" touche sensitive

Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODV + 1 x PS1820D
JO1MD : Moniteur mains libres Ecran LCD couleur 7" Extra plat : 2 cm d'épaisseur
Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD
JODV : Indice de protection I54 Indice de choc IK08
Façade en métal injecté sous haute pression

réf. 130400 - code: 559.744



kits Vidéo JP Ecran 7" tactile

Kit vidéo saillie

Kit comprenant : 1 x JP4MED + 1 x JPDV + 1 x PS2420D
JP4MED : Ecran 7" et tactile
Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo écran, grand angle 170° et zoom 9 zones de la caméra sur le moniteur
Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste
JPDV : Ultra robuste Façade en métal injecté sous haute pression Fixation saillie

réf. 130318 - code: 559.789



Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7" touche sensitive

Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODVF + 1 x PS1820D
JO1MD : Moniteur mains libres Ecran LCD couleur 7" Extra plat : 2 cm d'épaisseur
Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD
JODVF : Indice de protection IP54 Indice de choc IK07 Façade en inox massif,

réf. 130401 - code: 559.745



Kit vidéo encastré

Kit comprenant : 1 x JP4MED + 1 x JPDVF + 1 x PS2420D
JP4MED : Ecran 7" et tactile
Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo grand angle 170° et zoom 9 zones de la caméra sur le moniteur
1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) 20 appels dans la mémoire interne du poste
JPDVF : Ultra robuste Façade en inox 2 mm Fixation encastrée

réf. 130319 - code: 559.788

Kits villas



Kit vidéo couleur tactile à mémoire d'images

Kit Vidéo JO Wi-Fi platine saillie avec moniteur écran 7" avec module Wi-Fi intégré

Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODV + 1 x PS1820DM
 JO1MDW : Moniteur mains libres tactile avec écran LCD couleur 7" Wi-Fi intégré
 Appairage jusqu'à 8 appareils (smartphones ou tablette)
 Mémoire d'images : enregistrement interne d'un clip vidéo de 10 secondes audio et vidéo (10 appels maxi) ou enregistrement par carte micro SDHC (en option, non fournie) jusqu'à 1 000 appels
 JODV : IP54 - IK08
 Façade en métal injecté sous haute pression

réf. 130413 - code: 559.794



Kit vidéo JO Wi-Fi platine encastrée avec moniteur écran 7" avec module Wi-Fi intégré

Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODVF + 1 x PS1820DM
 JO1MDW : Moniteur mains libres tactile avec écran LCD couleur 7" Wi-Fi intégré
 Appairage jusqu'à 8 appareils (smartphones ou tablette)
 Mémoire d'images : enregistrement interne d'un clip vidéo de 10 secondes audio et vidéo (10 appels maxi) ou enregistrement par carte micro SDHC (en option, non fournie) jusqu'à 1 000 appels
 JODVF : IP54 - IK08
 Façade en inox massif 2 mm
 Fixation encastrée

réf. 130414 - code: 559.795

Accessoires

Extension de sonnerie (carillon déporté)

Alimenté par le poste Boîtier en ABS Répétiteur d'appel carillon avec curseur de réglage Montage à l'intérieur
 dim. L x H x P : 88 x 120 x 29 mm

réf. 110143 - code: 559.728



Claviers Antivandales Étanches rétro éclairé, 100 codes & 2 relais

Clavier encastré métal injecté,

Utilisation extérieure et intérieure
 Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
 100 codes programmables par la face avant
 60 codes sur relais
 dim. L x H x P : 117 x 132 x 5 mm
 dim. encastrement L x H x P : 85 x 100 x 45 mm

réf. 120151 - code: 559.742



Clavier saillie métal injecté,

Utilisation extérieure et intérieure
 Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif
 100 codes programmables par la face avant 60 codes sur relais
 dim. L x H x P : 98 x 125 x 25 mm

réf. 120150 - code: 559.756



Moniteur secondaire JO pour kits JOS1V & JOS1F

Moniteur mains libres Ecran LCD couleur 7" Extra plat : 2 cm d'épaisseur
 dim. L x H x P : 230 x 130 x 21 mm

réf. 130402 - code: 559.751



Façade d'adaptation inox encastrée avec clavier 100 codes pour kits vidéo JK, JP et JO

Platine pour adaptation des caméras, encastrée avec clavier intégré rétro éclairé (platines livrées vierges) Platine inox 2 mm
 Clavier rétro éclairé 100 codes 2 relais
 Alimentation du clavier en 12 Vcc ou 12 Vac / 24 Vcc ou 24 Vac
 Prévoir un transformateur séparé pour alimenter le clavier
 Utiliser uniquement les platines JDFV, JPDVF & JODVF
 Ne pas utiliser les platines JKDV, JPDV ou JODV
 dim. L x P x H 135 x 2 x 309 mm
 dim. encastrement L x P x H 115 x 45 x 282 mm

réf. 130220 - code: 559.752



INTERPHONIE

Kits villas



Kit audio CK2 mains-libres

kit audio CK2 mains-libres - bus 2 fils

Idéal pour remplacer une sonnette intercommunication entre les postes jusqu'à 5 postes intérieurs

comprend : 1 platine de rue extra plate aluminium + 1 poste intérieur mains libres

réf. 364211 - code: 559.270

Kits résidentiels vidéo

kits vidéo mains libres couleur Classe 300 X13E

Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel sur smartphone

Comprend :

- une platine de rue réf. BT343091
- un poste intérieur réf. BT344642
- 8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes)
- 1 relai d'ouverture de porte
- 1 alimentation BUS 2 fils réf. 346000
- 1 adaptateur vidéo réf. 346830

Fonctionnalités :

- transfert d'appel sur smartphone
- contrôle d'accès par badges
- mémoire vidéo
- message entre poste

réf. BT363911 - code: 559.430



kits vidéo mains libres couleur Classe 300 V13M

Kit avec contrôle d'accès intégré

Comprend :

- une platine de rue réf. BT343091
- un poste intérieur réf. 344622
- 8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes)
- 1 relai d'ouverture de porte
- 1 alimentation BUS 2 fils réf. 346000
- 1 adaptateur vidéo réf. 346830

Fonctionnalités :

- contrôle d'accès par badges
- mémoire vidéo
- message entre poste

réf. BT363611 - code: 559.431



Kit résidentiel vidéo couleur Classe 300E - mains libres

Kit vidéo couleur mains libres

Adaptés aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle et en ERP

comprenant :

- une platine de rue Linea 3000 antivandale pose saillie réf. BT343081, avec indication sonore et visuelle. Dim. : 185 x 106 x 35 mm
- un relais réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi). Dim. : 43 x 20 x 24 mm
- un poste intérieur Classe 300 E réf. 344612 avec écran 7" tactile. Equipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T. Dim. : 193,5 x 162 x 22 mm
- une alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050

réf. BT363511 - code: 559.432



bticino

Kits vidéo 1 appel



Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

Kits portiers audio-vidéo - prêts à poser

Adaptés aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle

Comprend :

- 1 platine de rue Linea 2000 avec porte étiquette lumineux
- 1 poste intérieur avec écran 5" Classe 100 réf BT344662
- équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi)
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050, 6 modules DIN

réf. BT364618 - code: 559.426

Kit portier vidéo couleur Classe 100X connecté avec écran 5pouces, contrôle d'accès par badges et boucle inductive

Kits portiers audio-vidéo - prêts à poser

Adaptés aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle

Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe 100X

Comprend :

- 1 platine de rue Linea 3000 réf. BT343091
- 1 poste intérieur avec écran 5" Classe 100X réf BT344682, équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- 5 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
- 1 badge maître pour programmation
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi)
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050, 6 modules DIN

réf. BT364614 - code: 559.427



Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

Postes intérieurs vidéo mains libres pour installation en saillie sur BUS 2 fils :

écran couleur 5" - 3 touches par effleurement :

Avec boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T

réf. BT344662 - code: 559.256



Kits villas

Accessoires

Cadre encastrement

réf. BT343061 - code: 559.436

Boîtier à encastrer

Sféra New et Sféra 2 modules
dim. larg. 117x214x45 mm

réf. 350020 - code: 559.442

Bus 2 fils audio postes audio intérieur Sprint L2

Blanc bus 2 fils dim. HxLxP: 194x78x54,5 mm

réf. 344242 - code: 559.250

Poste intérieur Sprint audio compatible pré-équipement vidéo

Blanc bus 2 fils dim. HxLxP: 101x216x56 mm

réf. BT344232 - code: 559.390

poste supplémentaire pour kit audio CK2 mains-libres

Bus 2 fils

réf. 331650 - code: 559.269



bticino

Kits résidentiels vidéo

kits mains libres couleur

Poste intérieur vidéo Classe 300 V13E

Poste intérieur vidéo mains-libres 2-fils
Écran tactile 7" (17,8 cm, 16:9)
4 fonctions de base sont directement accessibles via les touches capacitives:
La fonction messagerie permet de laisser un message vocal ou écrit.
Dimensions (h x l x p) : 165 x 193,5 x 22 mm

réf. 344612 - code: 559.443



Poste intérieur audio pour portier Classe 100 A16M

Poste intérieur audio mains-libres pour installation en saillie BUS 2 fils :
2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel
3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
4 touches supplémentaires personnalisables

réf. BT344282 - code: 559.252



bticino

Simplifiez votre quotidien avec les visiophones connectés !

Fini les visites et les livraisons manquées : avec les solutions connectées Classe 300X et Classe 100X, vous gardez en permanence le contact avec votre logement.



Je vois qui sonne et je réponds
En déplacement, en vacances, au bureau ou occupé à la maison, je visualise mon visiteur et peut interagir avec lui à distance.



CLASSE 300X



Fonctionnent avec les caméras Netatmo



CLASSE 100X

legrand®

Kits villas

somfy®



Gamme Visiophones Plug & Play

VISIOPHONE V500 PRO io + RAIL DIN

Ecran tactile 7"
Communication possible entre 2 moniteurs
Pilotage de 5 équipements io-homecontrol®
Vision grand angle 102°
Historique photos des visiteurs manqués
Commandez les équipements de votre maison
Grâce à la commande radio io-homecontrol® intégrée à votre visiophone, vous pilotez jusqu'à 5 équipements ou groupes d'équipements directement depuis votre moniteur intérieur.

réf. 1870651 - code: 555.191



Portier vidéo

Portier vidéo VSYSTEMPRO Kit Premium io 1 installation

- Câblage bus 2 fils non polarisés. Tout est centralisé dans le tableau électrique.
- Écran 7" couleur 800 x 480 pixels
- Jusqu'à 4 moniteurs et 4 platines par système
- Moniteur premium : mémorisation d'images pour les appels manqués (jusqu'à 100 images horodatées)
- Badges pour franchir le portail et désactiver l'alarme (compatible Protexial et Home keeper)
- Vision grand angle H160° / V101°

composition du kit :

- 1 moniteur Premium io à mémoire d'image
- 1 platine de rue 1 bouton Premium + 3 badges
- 1 alimentation secteur 230V

réf. 1841227 - code: 555.155

Packs Interphone radio pour habitat individuel

portée radio en champ libre: 400 m - lecteur de badge intégré aux platines
protocole radio Optwin



Pack radio interphone solaire 1 logement

Le kit comprend:

- 1 platine de rue 1 bouton et son blindage
- 1 coffret technique alim. solaire
- 1 combiné intérieur radio et sa base secteur
- 1 panneau solaire 8 W
- 1 étrier de fixation orientable
- 1 badge TAGIL

réf. LCPO1S - code: 559.425



Pack radio interphone 1 logement

Le kit comprend:

- 1 platine de rue
- 1 bouton et son blindage
- 1 coffret technique
- 1 combiné intérieur radio et sa base secteur
- 1 badge TAGIL

réf. LCPO1F - code: 559.422



Pack radio interphone 2 logements

Le kit comprend:

- 1 platine de rue 2 boutons et son blindage
- 1 coffret technique
- 2 combinés intérieurs radio et 2 bases secteur
- 2 badges TAGIL

réf. LCPO3F - code: 559.424

Kits villas

CAME 



Kit portier vidéo

Kit portier vidéo en saillie avec boîtier mural MTM + LUXO avec alimentation

MTM :

- Pose en applique murale
- Système X1 2 fils extensible jusqu'à 98 postes internes

LUXO : Écran LCD LARGE 7" couleur

Composition du kit :

- 1 Module audio-vidéo X1 - 62030010
- 1 Façade vidéo 1 bouton - 62030040
- 1 Support et cadre 1 module - 60020170
- 1 Boîtier mural avec visière 1 module - 60020190
- 1 Moniteur LUXO - 001DC01LUXO
- 1 VAS/101 - Alimentation - 001DC002AC

réf. 8K40CF-005 - code: 090.018



Kit portier vidéo

Kit portier vidéo en saillie avec boîtier mural MTM + BIANCA avec alimentation

Ce kit est livré avec une alimentation .

MTM :

- Pose en applique murale
- BIANCA :** Moniteur mains libres - vive voix
- Écran LCD 3.5" couleur

Composition du kit :

- 1 Moniteur intérieur vidéo BIANCA 3,5" - 001CS2BNCO
- 1 Module audio-vidéo pour X1 - 62030010
- 1 Façade pour module vidéo avec bouton simple - 62030040
- 1 Cadre avec châssis porte modules pour 1 module - 60020170
- 1 Boîtier à fixer au mur avec visière pour 1 module - 60020190
- 1 Alimentation VAS/101 - 001DC002AC

réf. 8K40CF-003- code: 090.150





Module GSM

+



Clavier codé

06-0129 06-0130



Plus d'informations sur maviesansfilaire.fr

INTERPHONES SANS FIL INTRATONE

RÉPONDEZ & OUVREZ LA PORTE AVEC VOTRE MOBILE

et ne manquez plus un seul visiteur




Interphone vidéo "spécial rénovation"	Interphone vidéo Intracode	Interphone vidéo V4	Interphone à boutons en saillie	Interphone à boutons encastré
				

Accessoires pour VOCE GSM Alimentation supplémentaire

réf. 001DC002AC - code: 090.481



Convertisseur alimentation de 24 V à 18 V. sortie 12 V gâche en contact sec

réf. 001DC011AC - code: 090.483



Kits Interphonie Collective



Pack GT audio déjà programmés, prêts à poser

Pack audio préprogrammés

Comprenant : 1 platine audio à encastrer Prédiposition VIGIK avec obturateur - postes audio combiné avec boucle magnétique préprogrammés
1 centrale bus audio GTBC 1 distributeur de bus GFC
1 alimentation Répérage des boutons par rapport aux postes
Transformateur de gâche à prévoir

GTBA2E 2 BP avec 2 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200373 - code : 559.787*

GTBA3E 3 BP avec 3 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200374 - code : 559.766*

GTBA4E 4 BP avec 4 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200375 - code : 559.767

GTBA5E 5 BP avec 5 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200376 - code : 559.768

GTBA6E 6 BP avec 6 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200377 - code : 559.769

GTBA7E 7 BP avec 7 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200378 - code : 559.770*

GTBA8E 8 BP avec 8 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200379 - code : 559.771

GTBA5E 5 BP avec 5 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200380 - code : 559.772*

GTBA10E 10 BP avec 10 postes GT1D préprogrammés
Réf. 200381 - code : 559.773



Pack GT vidéo déjà programmés, prêts à poser

Pack vidéo GTBV avec moniteurs GT1M3L programmés

Comprenant : 1 platine vidéo à encastrer (2 x 2 modules), caméra grand angle 170°
Prédiposition VIGIK avec obturateur
Répérage des boutons par rapport aux moniteurs
Transformateur de gâche à prévoir

GTBV2E 2 BP avec 2 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200382 - code : 559.776*

GTBV3E 3 BP avec 3 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200383 - code : 559.777*

GTBV4E 4 BP avec 4 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200384 - code : 559.778*

GTBV5E 5 BP avec 5 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200385 - code : 559.779*


GTBV6E 6 BP avec 6 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200386 - code : 559.780*

GTBV7E 7 BP avec 7 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200387 - code : 559.781*

GTBV8E 8 BP avec 8 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200388 - code : 559.782*

GTBV9E 9 BP avec 9 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200389 - code : 559.783*

GTBV10E 10 BP avec 10 moniteurs GT1M3L programmés
Réf. 200390 - code : 559.784*

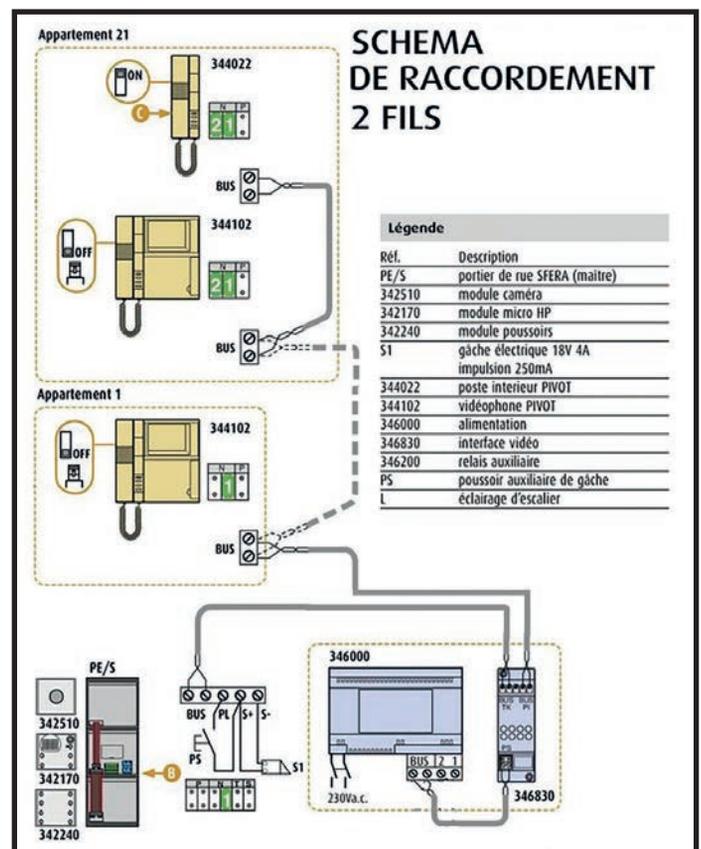

Kits KAAV et KVAV

Comprenant tous les éléments nécessaires à une installation simple et rapide déjà programmés prêts à poser



Kit audio KAAV de 1 à 10 usagers avec platine de rue AV4 et combiné MINI AUDIO

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 2 BP + combiné MINI AUDIO
réf. KAAV02 - code: 559.835*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 3 BP + combiné MINI AUDIO
réf. KAAV03 - code: 559.836*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 4 BP + combiné MINI AUDIO
réf. KAAV04 - code: 559.837*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 5 BP + combiné MINI AUDIO
réf. KAAV05 - code: 559.838*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 6 BP + combiné MINI AUDIO
réf. KAAV06 - code: 559.839*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 7 BP + combiné MINI AUDIO
réf. KAAV07 - code: 559.840*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 8 BP + combiné MINI AUDIO
réf. KAAV08 - code: 559.841*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 9 BP + combiné MINI AUDIO
réf. KAAV09 - code: 559.842*

kit 1 platine de rue AV4 modulaire audio encastrée de 10 BP + combiné MINI AUDIO
réf. KAAV10 - code: 559.843*

* modèle sur commande



Kit vidéo KVAV

Comprenant tous les éléments nécessaires à une installation simple et rapide déjà programmés prêts à poser

Kit vidéo 2 Fils 2 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 2 résidents.
réf. KVAV02 - code: 559.861*

Kit vidéo 2 Fils 3 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 3 résidents.
réf. KVAV03 - code: 559.862*

Kit vidéo 2 Fils 4 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 4 résidents.
réf. KVAV04 - code: 559.863*

Kit vidéo 2 Fils 5 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 5 résidents.
réf. KVAV05 - code: 559.864*

Kit vidéo 2 Fils 6 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 6 résidents.
réf. KVAV06 - code: 559.865*

Kit vidéo 2 Fils 7 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 7 résidents.
réf. KVAV07 - code: 559.866*

Kit vidéo 2 Fils 8 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 8 résidents.
réf. KVAV08 - code: 559.867*

Kit vidéo 2 Fils 9 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 9 résidents.
réf. KVAV09 - code: 559.868*

Kit vidéo 2 Fils 10 BP Platine antivandale moniteur main libre
Kit 2 fils aluminium PTT encastré 10 résidents.
réf. KVAV10 - code: 559.869*

Design modulaire

ultra

Sa modularité permet de répondre à une infinité d'applications, une forme rectangulaire simple de 9,5x9 cm autour de laquelle différentes compositions sont possibles, à commencer par les modules audio ou audio vidéo, en passant par des modules à boutons pour arriver à la technologie tactile.

ALARME INCENDIE

Packs

Nugelec : Alarme et Détection Incendie

Kit valisette d'alarme de type 4 PLANETE

Adapté pour les Établissements Recevant du Public (ERP) ou les Établissements industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de type 4 nécessitant 2 sources de diffusion sonore (sirène inté grée + 1 sirène externe) et de 2 déclencheurs manuels.

composition :

1 tableau type 4 PLANETE,
2 Déclencheurs Manuels,
1 sirène

réf. NUG30998 - code: 562.284



Coffret d'alarme à piles de Type 4

Adapté pour les Établissements Recevant du Public (ERP) ou les Établissements industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de type 4.

la gamme STI apporte à l'installateur et à l'utilisateur des fonctions de maintenance et de sécurité. Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et diffuseur sonore intégré (NF S 32-001).

alimentation : 2 x 9V alcaline 6 F 22 (non fournie)

diffuseur sonore intégré : NF S 32-001

durée de l'alarme : 5 min mini

réf. NUG31210 - code: 562.285



Déclencheur

COOPER Safety

Déclencheur manuel conventionnel S3000

Livré avec membrane déformable et glace - vitre pré-cassée livré avec clé de test et de réarmement compatibles avec tous les équipements d'alarme conventionnelle NUGELEC du type 1 au type 4 - conforme à la norme EN 54-11. - certifié CE CPD et N F

réf. NUG30316 - code: 562.286



Diffuseur sonore

Diffuseur sonore 90 dB

Utilisables dans le cas d'Equipements d'Alarmes de type 1, 2a et 4. diffuseur Sonore classe B permettant de diffuser

un son d'évacuation incendie

conforme à la norme NFS 32-001.

puissance sonore à 2 m : 93 dB(A) +/- 3

N° de certification CE : 0333 CPD 075 102

N° de certification NF : DS 008 A-A

réf. NUG30450 - code: 562.287



Détecteur de fumée

Mini détecteur de fumée CE 10 ans


Ce mini détecteur de fumée avec sa taille compacte, et sa batterie lithium intégrée fonctionnera pendant 10 ans,

Equipé d'un signal de fin de vie

Conforme aux normes CE EN 14604.

puissance acoustique 85dB/3 m

réf. NUG30450 - code: 544.103

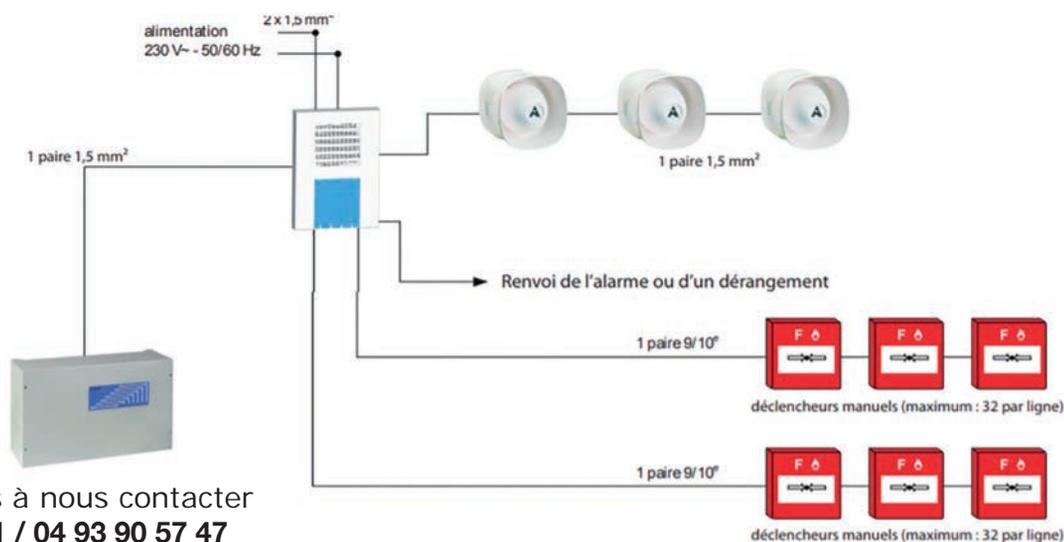

Nous vous invitons à nous contacter

TEL. 04 93 90 79 21 / 04 93 90 57 47

pour devis et études techniques

personnalisées gratuites par le biais de notre équipe.

Alarme incendie

Alarme incendie TYPE 4


Les équipements de type 4 permettent la réalisation de SSI de catégories E qui sont obligatoires dans les établissements recevant du public (E.R.P.), tels que les centres commerciaux de 2ème dont l'effectif est inférieur à 700 personnes.

boucle de détection - possibilité de mettre 1 zone hors service.
sortie 12 V permettant l'alimentation à un transmetteur
surveillance des lignes de déclencheurs manuels et des diffuseurs sonores.
durée de l'alarme restreinte réglable de 0 à 5 min.- fonction test de l'installation

Modèle AI 1 B

1 boucle de détection - 1 diffuseur sonore intégré - 90 db à 2 m
son conforme à la norme NF S 32-00130
déclencheurs manuels par boucle
30 diffuseurs sonores
2 contacts secs pour report d'alarme

réf. 534101 - code: 562.114

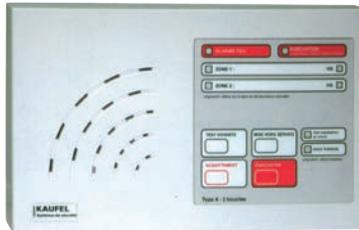

Déclencheur

KAUFEL
Systèmes de sécurité

**Déclencheur manuel
à membrane déformable
contact invers. 5VA/250Vac**

réf. 534115 - code: 562.115



Diffuseur sonore

Diffuseur sonore conventionnel

12 Vcc - 90 db à 2m - classe B - IP40

réf. 534104 - code: 562.116



Alarme Technique

Alarme technique SAILLIE

Sortie 12 V / 200 mA pour alimenter un équip. extérieur
(ex: Transmet. téléphonique)
configuration indépendante de chaque entrée NO ou NF.
test des voyants et du buzzer

Modèle " ATS 2Z "

Batterie 9 V Ni-Mh / 3W

réf. 525102 - code: 562.119



Modèle " ATS 4Z "

Batterie 9 V Ni-Mh / 3W

réf. 525304 - code: 562.117



Modèle " ATS 8Z "

batterie 12 V / 1,2Ah Plb ET

réf. 525308 - code: 562.118



KAUFEL
Systèmes de sécurité



- Signalisation spécifique indiquant les défauts
- Réarmement automatique (sauf en cas d'alarme)
- Configuration du contact NO ou NF simplifié

ATS 2Z

SONORISATION

Sonorisation



Kit KBSOUND BASIC BT

Nouveau kit proposant une unique fonction Bluetooth pour diffuser toutes les sources audio désirées depuis votre téléphone ou tablette.
Dimensions du boîtier : 159,5 x 54 x 35,5mm
Puissance : 2 x 10W sous 8 Ω

Pack avec 2 H.P

Diamètre encastrement H.P: 150 mm


réf. 50A04 - code: 544.029



Pack avec 4 H.P

Diamètre encastrement H.P: 150 mm

réf. 50A05 - code: 544.030

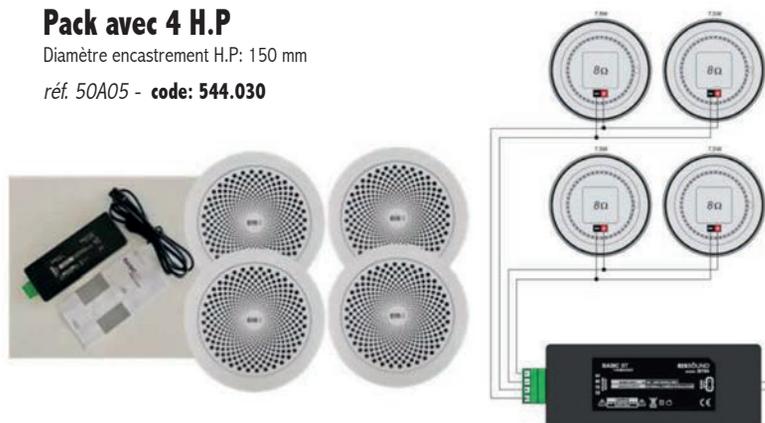

Kits KBSOUND STAR

Grâce à l'application KBSOUND STAR, votre smartphone ou tablette (IOS ou ANDROID) vous permet de piloter le Module Principal. L'application KBSOUND STAR est la "télécommande" pour le Module Principal. C'est le seul outil pour gérer le système si vous n'optez pas pour la télécommande accessoire.

Facile à installer:

Le Module Principal est à installer en faux-plafond.

Il permet la diffusion de 2 canaux musicaux:

- diffusion audio en Bluetooth®
- tuner FM

Pack avec 2 H.P 2,5"

Contenu du kit:

- 2 H.P 2,5" blanc (diamètre encastrement : 76mm)
- 1 Module principal avec fonction Tuner FM et récepteur Bluetooth
- Fil d'antenne (76cm).
- Câble haut-parleur 2x0,5 (10m)

réf. 50804 - code: 544.040



Pack avec 2 H.P 5"

Contenu du kit:

- 2 H.P 5" blanc (diamètre encastrement : 150mm)
- 1 Module principal avec fonction Tuner FM et récepteur Bluetooth
- Fil d'antenne (76cm).
- Câble haut-parleur 2x0,5 (10m).

réf. 50805 - code: 544.041



Haut-parleur "Rock" Public Adress, résistant aux intempéries

Design pierre, pour la sonorisation par exemple dans des jardins, hôtels, restaurants...

Ligne 100 V ou fonctionnement 8 Ω

Boîtier plastique robuste, renforcé de fibres de verre

Système coaxial 2 voies (grave 200 mm et aigu 13 mm)

Transformateur audio intégré

avec 4 niveaux de puissance (30/20/10/5 W)

Cordon de branchement avec bornes



GLS-351/GR

Dim. 370x300x300 mm

réf. GLS-351/GR - code: 618.750



GLS-301/GR

Dim. 310x320x500 mm

réf. GLS-301/GR - code: 618.751



XETASOUND

Solutions de sonorisation pour l'habitat et le petit tertiaire

Bluetooth

AUX IN JACK

WiFi

USB

FM

SD

* Selon versions et équipement.

- Salle de bain
- Salon
- Cuisine
- Bureau
- Salle de réunion
- Hall d'accueil
- Salle expo
- Cabinet médical
- Salle d'attente
- Chambre d'hôtel
- Gîte
- Salle de classe
- Etc...



Pour l'extérieur

Pour l'intérieur







COMMERCES




LIEUX DE CULTE




RESTAURANTS ET BARS





BUREAUX




SONORISATIONS MOBILES

Notre spécialité : le son. Ambiance, évacuation, diffusion de messages personnalisés, appels micros, ...Votre devis personnalisé de sonorisation sur simple demande.

Réseau informatique et téléphonique

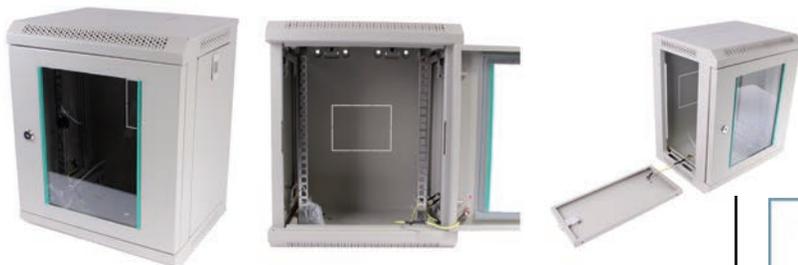

Kit complet coffret réseau 10 pouces 7U


Ce kit complet coffret 10" est équipé des accessoires réseau indispensables à votre installation résidentielle. Il contient un coffret mural de hauteur 7U et profondeur 270 mm est livré avec deux rails en L pour poser vos équipements. Panneaux latéraux amovible
Accessoires de fixation mural inclus

réf. 27 207 - code: 618.102

Panneau de brassage nu 10 pouces 12 ports RJ45 avec insert KEYSTONE

Ce panneau de brassage nu 10 pouces vous permet d'installer 12 noyaux RJ45 à montage keystone.
Ce panneau s'intègre parfaitement dans vos coffrets 10"

réf. 27217 - code: 618.118

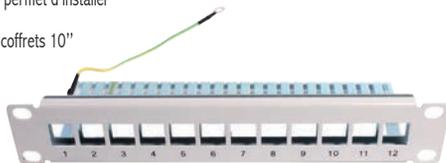

Plateau modem 10 pouces gris

Ce plateau modem 10" permet de déposer vos équipements actifs au sein de votre coffret 10" (routeur, switch, modem, transceiver)

réf. 27222 - code: 618.119



Kit 2xCPL ethernet 500 MBPS

Étend votre réseau domestique par le biais des prises secteur existantes avec des vitesses de transferts de données atteignant 500Mbps.

Comprend :
1 cordon RJ45 Ethernet

réf. 65 033 - code: 618.107



Kit 2XCPL ethernet 500 MBPS + PASS TROUGH

Ce boîtier CPL assure une vitesse de transfert de données pouvant aller jusqu'à 500Mbps ce qui vous permet une navigation internet à très haut débit (vidéos HD, jeux en réseau, etc...).

Nombre de CPL : 2 (1 émetteur + 1 récepteur)

réf. 65 021 - code: 618.108



COMPOSITION DU KIT



Kit de visserie spécifique pour baies serveur. Jeux de 20 vis écrous cage pour baie et coffret 19".

Ce plateau modem 10" permet de déposer vos équipements actifs au sein de votre coffret 10" (routeur, switch, modem, transceiver)

réf. 27001 - code: 618.120



Kit 1 x CPL ethernet 500 MBPS WIFI + 1 x CPL RJ45

Ce kit CPL permet d'étendre la couverture wifi de toutes vos pièces de votre domicile ou de votre bureau. Avec un débit maximal de 300Mbps, vous pouvez étendre votre couverture sans fil en utilisant simplement vos prises secteurs pour diffuser et partager les données de vos appareils WIFI dans toutes vos pièces. Nb de ports : 2 ports 10/100Mbps

réf. 65 026 - code: 618.109



Répéteur WIFI 300MBPS sur prise secteur

Cet amplificateur wifi vous permet d'étendre la couverture réseau de votre box ADSL. Cet amplificateur 300 Mbps est une solution haute performance afin de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants. 10/100 Mbps, L'amplificateur wifi est également doté d'un port RJ45 femelle pour assurer une connexion filaire RJ45
Angle de diffusion : 360°

réf. 64 158 - code: 618.113




Réseau informatique et téléphonique



POINTS D'ACCÈS WIFI INTÉRIEUR

Nom du réseau :
"Wifi-maison"

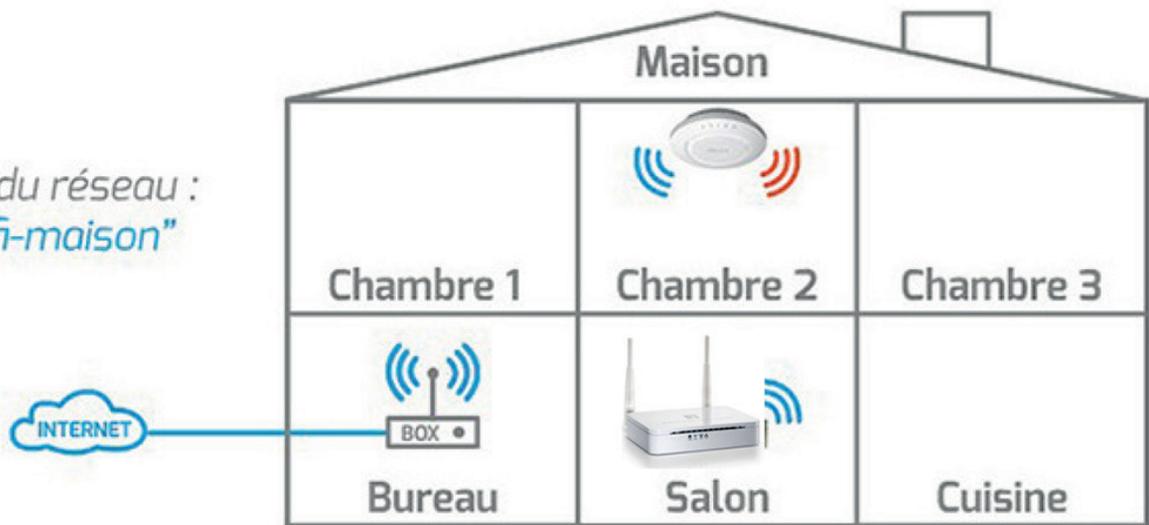

2.4 Ghz - 5.0 Ghz

Point d'accès WIFI plafonnier POE GIGABIT 2.4+5 GHz

Ce point d'accès wifi 400 + 867 Mbps vous permet de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants.

Bi-bande, ce point d'accès wifi assure également la fonction de «pont wifi» afin de prolonger votre réseau dans tout un bâtiment. La fonction POE permet d'alimenter le point d'accès en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique. Il se fixe au plafond ce qui vous assure une installation efficace et discrète.

- Wifi : 400 + 867 Mbps

réf. 64 057 - code: 618.112

Point d'accès WIFI extérieur POE 867 MBPS

Ce point d'accès wifi vous permet de fournir une couverture réseau extérieure sans fil aux postes itinérants.

Restez connecté à votre réseau wifi même sur votre terrasse ou au fond de votre jardin sans utiliser votre réseau 3G/4G. L'antenne intégrée assure au point d'accès, la diffusion du signal wifi jusqu'à une distance de 750 m*.

* Portée maximum : s'entend hors obstacle naturel ou artificiel (mur, arbre etc.)

Vitesse : 10/100/1000 Mbps - Poe : Oui - Angle de diffusion : 360 °/90°

Wifi : 867 Mbps - Double band : 5 Ghz

réf. 64 156 - code: 618.114

Routeur WIFI 1200 MBPS + 4x10/100 802.11AC B/G/N

Branché derrière un modem, le routeur apporte aux utilisateurs la possibilité de partager un accès internet.

Les ports RJ45 supplémentaires permettent de connecter jusqu'à 4 équipements en filaire.

Partage votre réseau wi-fi jusqu'à 1200 Mbps.

Pour les applications sans fil IEEE 802.11a/b/g/n/ac sur la bande de fréquence 2.4/5 GHz.

réf. 64 163 - code: 618.110



Switch

Injecteur POE 1 port RJ45 10/100/1000 15.4 watts

Permet d'apporter le signal électrique via la prise RJ45 à un périphérique POE (type caméra ou borne wifi) lorsque le switch n'est pas doté de la fonction POE. Il assure le transfert de données gigabit (10/100/1000 Mbps). L'injecteur se positionne au niveau du switch, le splitter au niveau de l'équipement. Plug&Play, cet injecteur ne requiert aucune installation.
Vitesse : 10/100/1000 Mbps

réf. 64 904 - code: 618.106



Switch DESKTOP 10/100/1000 gigabit

Le switch desktop permet d'intégrer plusieurs équipements dans un réseau informatique. Idéalement conçu pour des connexions dites "SOHO", ce switch desktop s'intégrera parfaitement dans les petits bureaux ainsi que les domiciles. De par sa petite taille, il s'adapte facilement à des petites installations.
Ce switch fast ethernet (10/100/1000 Mbps) assurera des vitesses de transferts ultra rapides.

5 ports RJ45 femelle

Nombre de ports : 5 ports RJ45
Vitesse réseau : 10/100/1000 Mbps
Cordon réseau adapté : Cordon RJ45 CAT6
Protocole : CSMA/CD
Topologie : Réseau en étoile (Star)
Plug & Play : Oui
Indicateurs LEDs : Oui
Alimentation secteur : Fournie

réf. 61 003 - code: 618.103



8 ports RJ45 femelle

Nombre de ports : 8 ports RJ45
Vitesse réseau : 10/100/1000 Mbps
Cordon réseau adapté : Cordon RJ45 CAT6
Topologie : Réseau en étoile (Star)
Plug & Play : Oui
Indicateurs LEDs : Oui
Alimentation secteur : Fournie

réf. 61 004 - code: 618.104



Switch rackable 10/100/1000

Ce switch rackable 16 ports 10/100/1000 est idéal pour une intégration dans une armoire ou un coffret 19".

Le montage de ce switch dans une armoire 19" est simple grâce au kit d'accessoires de montage inclus.

Nombre et type de ports : 16 ports RJ45 10/100/1000
Dimensions : 440mm x 180mm x 44mm

16 ports RJ45 femelle

réf. 61 059 - code: 618.105



24 ports RJ45 femelle

réf. 61 450 - code: 618.117



Switch réseau Fast Ethernet

5 ports RJ45 femelle 10/100 Mbps

Permet de connecter en réseau jusqu'à 5 périphériques informatiques.

réf. 2372 - code: 618.337



ERARD®

Baie



Réseau multimédia

Réseau LCS2 Legrand cabling system

Systèmes pour réseaux d'information et audio/vidéo

Coffrets 19" Linkeo fixes IP 20 - IK 08

Équipés de :
 porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
 2 montants 19" réglables en profondeur avec marquage des U
 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)
 1 balai pour entrée de câble
 ouïes hautes pour ventilation naturelle
 Livrés avec kit de mise à la masse
 Gris anthracite RAL 7016

Profondeur 450 mm

Capacité 6U dim. HxLxP: 362x600x450 mm

réf. 646200 - code: 618.639

Capacité 9U dim. HxLxP: 494x600x450 mm

réf. 646201 - code: 618.638

Capacité 12U dim. HxLxP: 626x600x450 mm

réf. 646202 - code: 618.637

Capacité 15U dim. HxLxP: 758x600x450 mm

réf. 646203 - code: 618.640

Profondeur 600 mm

Capacité 15U dim. HxLxP: 758x600x600 mm

réf. 646213 - code: 618.641

Capacité 21U dim. HxLxP: 1022x600x600 mm

réf. 646215 - code: 618.642



Baie 19" à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 42U - 2026x600x600mm - RAL7016


Baies Linkeo 19"
 Baies associables IP 20 - IK 08
 Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée
 Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique
 Condamnation des 4 faces par serrure à clé
 Equipées de 2 montants 19" avec marquage des U et réglable en profondeur
 Entrées de câbles prédécoupées (haute et basse)
 Peut être équipé d'un jeu de balais réf. 6 464 28
 Prédécoupe haute pour kit ventilateurs
 Equipées de pieds de nivellement
 Charge admissible 400 kg. Gris anthracite RAL 7016
 Porte avant simple
 Livrée montée

Profondeur 600 mm

Capacité 42U

dim. HxLxP: 2026x600x600 mm

réf. 646760 - code: 618.643

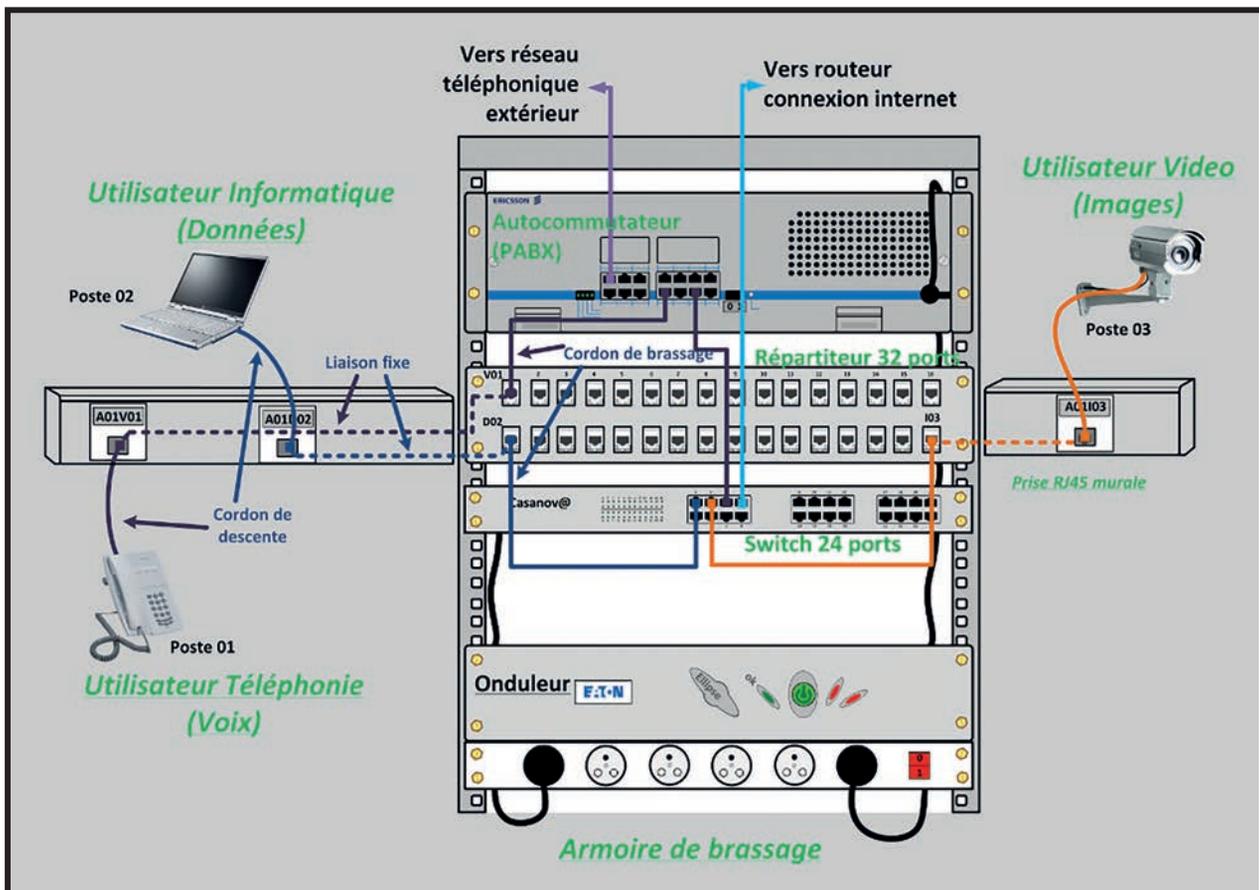

Accessoires



Tablette fixe Linkeo fixation en drapeau sur 2 montants 19" hauteur 2U

Noir RAL 9005 - Fixation à vis
Charge maxi : 15 kg



profondeur 200 mm

réf. 646501 - code: 618.645

profondeur 360 mm

réf. 646502 - code: 618.646

profondeur 600 mm

réf. 646505 - code: 618.647

Jeu de 2 montants supplémentaires 19 pouces 42U Linkeo

avec marquage des U

réf. 646342 - code: 618.644



Cassette obturatrice pour panneaux de brassage droits à équiper LCS³

Permet d'obturer le panneau de brassage à équiper LCS³ cat. 8 à 5e
Se monte également sur panneau optique 19" réf. 0 321 40

réf. 033757 - code: 618.650



Obturateur de ports pour panneaux de brassage droits et en angle LCS³

Plaque obturatrice 6 ports sécables
Permet d'obturer de 1 à 6 ports
Compatible avec panneaux cat. 8 à cat. 5e

réf. 033756 - code: 618.651



Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ avec cassettes nues à équiper de connecteurs

Panneaux de brassage droits 24 connecteurs - 1 U à équiper
Montage universel toutes baies ou coffrets
Avec 4 cassettes à extraction automatique à équiper de connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 8
Panneau 19"

réf. 033790 - code: 618.654



Cassette nue pour panneaux de brassage droits à équiper LCS³

Equipements dédiés aux panneaux droits
Cassette pour panneaux droits à équiper
Cassette nue extractible à équiper de connecteurs,
reçoit 6 connecteurs de cat. 5e à cat. 8.

réf. 033755 - code: 618.656



Cassette haute densité pour panneaux de brassage droits LCS³ à équiper

Equipements dédiés aux panneaux droits
Cassette haute densité pour panneaux droits à équiper
Cassette nue extractible à équiper de connecteurs,
reçoit 12 connecteurs de cat. 5e à cat. 6A

réf. 033795 - code: 618.657



Panneaux passe-fils 19" métal, 2 axes

Permettent d'assurer l'organisation
et la circulation des cordons de brassage
Noir RAL 9005

réf. 046522 - code: 618.610



Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6 FTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle

Connecteurs RJ 45 cat. 6 pour panneaux droits et angles

A connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B

Livrés avec étiquettes de couleur

Conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1

Pour équipement à installer dans des cassettes de panneaux droits ou angles

Lot de 6 connecteurs RJ 45 cat. 6 - FTP

réf. 033764 - code: 618.652



Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6A STP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle

Connecteurs RJ 45 cat. 6A pour panneaux STP droits et angles

A connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B

Livrés avec étiquettes de couleur

Conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1

Pour équipement à installer dans des cassettes de panneaux droits ou angles

Lot de 6 connecteurs RJ 45 - cat. 6A - STP

réf. 033775 - code: 618.653



Panneau de brassage droit 19" 1U LCS³ nu à équiper de cassettes

Panneaux de brassage droits 24 connecteurs - 1 U à équiper

Equipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis)

sur les montants des baies et coffrets

Montage universel toutes baies ou coffrets

Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque connecteur

Equipés de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance

Panneau droit nu à équiper de cassettes

Reçoit jusqu'à 4 cassettes maximum à extraction automatique :

cuivre - fibre optique - Panneau 19" - 1 U

Compatible avec connecteurs cat. 8 à cat. 5e

réf. 033791 - code: 618.655



PDU 19" - 9 x 2P+T FRANCO/BELGE

Les PDU Legrand sont destinés à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19".

Ils sont composés principalement :

- d'une cuve en aluminium
- de modules de prises
- de fonctions additionnelles
- d'une solution de raccordement
- d'une solution de fixation

Alimentation monophasée 230V – 50/60 Hz
ou triphasée 380 V – 50/60 Hz.

réf. 646810 - code: 618.658



Onduleurs



Protection informatique

Onduleurs " ELLIPSE ECO "

- La protection de l'informatique professionnelle
- La fonction EcoControl vous assure jusqu'à 25% d'économie d'énergie par rapport à la génération précédente d'onduleurs
 - Parafoudre haute performance intégré, conforme IEC 61643-1
 - Jusqu'à 8 prises de sortie pour PC et périphériques
 - Format extra plat pour une installation debout ou sous l'écran
 - Port USB et logiciel de gestion d'alimentation pour Windows 7, Vista, XP, Linux et Mac OS (modèles USB)
 - Protection des lignes de données telles qu' Ethernet, Internet et téléphone



Modèle " ELLIPSE ECO 500 " FR

4 prises - puissance 500 VA / 300 Watts

Puissance 500 VA / 300 Watts - raccordement par multiprise 4
3 prises parafoudre et autonomie - 1 prise parafoudre pour périphériques
autonomie à 50% de charge : 9 mn - autonomie à 70% de charge : 5 mn
dimensions : 263 x 81 x 235 - couleur noir

réf. EL500FR - code: 544.810

Modèle " ELLIPSE ECO 650 " FR

4 prises - puissance 650 VA / 400 Watts

Puissance 650 VA / 400 Watts - raccordement par multiprise 4
3 prises parafoudre et autonomie - 1 prise parafoudre pour périphériques
autonomie à 50% de charge : 9 mn - autonomie à 70% de charge : 6 mn
dimensions : 263 x 81 x 235 - couleur noir

réf. EL650FR - code: 544.811

Modèle " ELLIPSE ECO 1200 USB " FR

8 P puis. 1200 VA / 750 W

Ports de communication standards: Port USB (câble fourni)
Logiciel de gestion de l'alimentation Logiciel Eaton Intelligent Power
fourni en standard (compatible avec : Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux)
puissance 1200 VA / 750 Watts - raccordement par multiprise 8
4 prises parafoudre et autonomie - 4 prise parafoudre pour périphériques
autonomie à 50% de charge : 10 mn - autonomie à 70% de charge : 6 mn
dimensions : 305 x 81 x 312 - couleur noir

réf. EL1200USBFR - code: 544.814

Modèle " ELLIPSE ECO 1600 USB " FR


8 P puis. 1600 VA/1000 W

Ports de communication standards: Port USB (câble fourni)
Logiciel de gestion de l'alimentation Logiciel Eaton Intelligent Power
fourni en standard (compatible avec : Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux)
puissance 1600 VA / 1000 Watts - raccordement par multiprise 8
4 prises parafoudre et autonomie - 4 prises parafoudre pour périphériques
autonomie à 50% de charge : 11 mn - autonomie à 70% de charge : 6 mn
dimensions : 305 x 81 x 312 - couleur noir

réf. EL1600USBFR - code: 544.815


Bien choisir son onduleur

Les pannes électriques sont très souvent à l'origine des pertes de données informatiques. Leur origine peut être diverse : Coupures ou Microcoupures Réseau, Surtensions, Baisse de Tension, Variations de fréquence, Distorsions harmoniques... Eaton propose un large éventail de solutions d'Onduleurs, basées sur trois technologies différentes, selon le niveau de protection approprié.

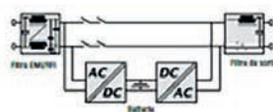


La technologie Off-Line (ou Passive Stand-By)

est la plus fréquente pour la protection des PC en environnement peu perturbé. En mode normal, l'onduleur alimente l'application avec le secteur, simplement filtré mais sans aucune conversion d'énergie. Son principe de fonctionnement est séquentiel (sur secteur/sur batterie). En cas de coupure, de baisse ou hausse de tension, l'onduleur puise son énergie dans sa batterie pour fournir une énergie stabilisée. Son utilisation est inadaptée en cas de perturbations fréquentes (environnements industriels ou fortement perturbés).
Avantage : très économique.

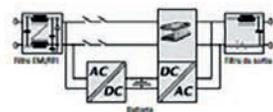


La technologie Line-Interactive

est utilisée pour protéger les réseaux et les applications informatiques des entreprises. En mode normal, l'appareil est géré par un microprocesseur qui surveille la qualité du réseau électrique et réagit aux variations. Un booster et un fader, circuits de compensation de tension, sont activés en cas de variation de l'amplitude de la tension.
Avantage : pallie les baisses ou les hausses de tension prolongées sans sollicitation des batteries.

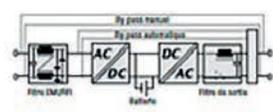

La technologie double-conversion (On-Line)

est adaptée à la protection centralisée de serveurs garantissant une qualité constante quelles que soient les perturbations du secteur. Dans l'onduleur On-Line, la double conversion permanente élimine les perturbations électriques qui peuvent endommager un ordinateur : le courant est entièrement régénéré par transformation d'alternatif en continu, puis à nouveau de continu en alternatif. Il est indispensable pour la protection des installations vitales à l'entreprise et assure une protection permanente. L'onduleur On-Line est compatible avec tout type de charge car il ne génère pas de micro-coupure lors du passage sur batterie.
Avantage : technologie la plus performante, application constamment protégée contre tout type de perturbation, régulation permanente de la tension de sortie (amplitude et fréquence), continuité de service grâce au by-pass.

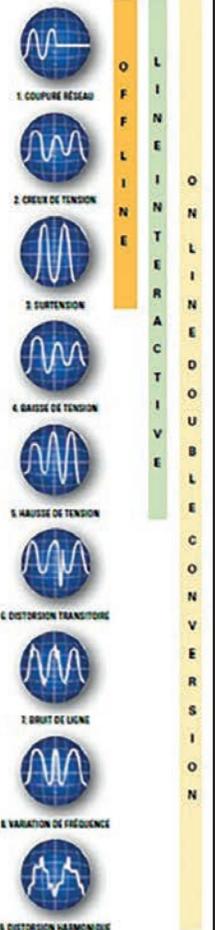

Coffret de communication



Réseau multimédia

Gamme EVOLINK VDI résidentiel

Tableau de communication - grade 1

installé dans la GTL, le tableau de communication TC permet la distribution des réseaux multimédias dans toutes les pièces de l'habitat résidentiel.

Coffret " TC 202 " TV COAX + TEL

composition:

- 1 coffret 250x250 mm - 1 bandeau 12xRJ45
- 1 rail DIN simple - 1 DTI RJ45 (norme FT)
- 1 cordon téléphone 1 vers 4
- 1 bornier de terre
- 1 répartiteur TV coaxial 4 sorties
- 4 embases RJ 45 Cat.5E

réf. 802343 - code: 515.884



Tableaux série 350

gtl encastrée & en saillie

Équipement en saillie TC351 Grade2/3

Le tableau série 350 s'intègre dans les ETEL des logements collectifs et individuels grâce à son format compact 250 x 350 mm. Il répond à la norme NF C14-100 et à l'arrêté du 3 août 2016. Le TC 351 grade 2/3 est équipé d'un capot de protection pivotant vers l'avant et accueillant les boxes opérateurs lors d'une installation en saillie.

Equipements :

- 4 prises RJ45 Cat.6 SFTP
- 1 support métal x 4 embases
- 1 Cordon 30 cm BALUN RJ45 > TV/SAT + HNI
- 1 PC 2P+T 16A prise 220 VAC
- 1 DTI RJ45 + cordon tél. 1x2 + 1 cordon box 60 cm
- 2 rail din métal repositionnable
- 1 bornier + cordon de mise à la terre

réf. 0802393R13 - code: 515.889



Équipement en bac d'encastrement TC352 Grade2/3

Le tableau série 350 s'intègre dans les ETEL des logements collectifs et individuels grâce à son format compact 250 x 350 mm. Il répond à la norme NF C14-100 et à l'arrêté du 3 août 2016. Le tableau série 352 grade 2/3 s'intègre dans les bacs d'encastrement des logements collectifs et individuels grâce à son format compact 250 x 350 mm pour GTL encastré. Il répond à la norme NF C14-100 et à l'arrêté du 3 août 2016.

Equipements :

- 4 prises RJ45 Cat.6 SFTP
- 1 Cordon 30 cm BALUN RJ45 > TV/SAT + HNI
- 1 PC 2P+T 16A prise 220 VAC
- 1 DTI RJ45 + cordon tél. 1x2 + 1 cordon box 60 cm

réf. 0802394R13 - code: 515.890



Accessoires informatique et réseau

Cordons RJ45 - cat. 6 - F/UTP

100 Ohms PVC channel cuivre Gris

- Ig. 0,50 m réf. 13P1510701 - code: 618.630
- Ig. 1,00 m réf. 13P1510706 - code: 618.631
- Ig. 2,00 m réf. 13P1510711 - code: 618.632
- Ig. 5,00 m réf. 13P1510721 - code: 618.633






Embase RJ 45

Cat. 6 SFTP 10GB - zamac

équipée d'un système de montage et de sertissage du câble sans outil

réf. 13P1511136 - code: 618.635

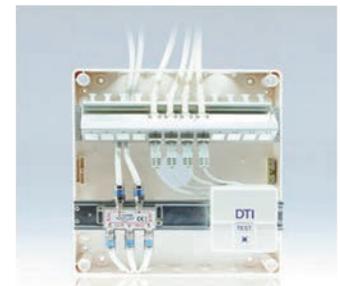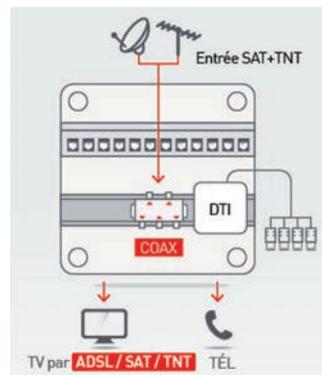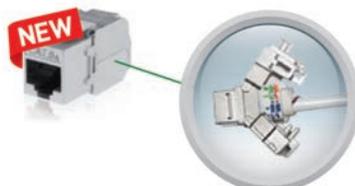

Tableaux SERIE 350

GTL ENCASTRÉE & EN SAILLIE

NOUVEAU

La gamme 350 est une solution innovante qui permet de répondre à toutes les configurations d'installations, son format compact (350 mm de hauteur seulement) lui permet de s'intégrer au mieux dans les ETEL des logements collectifs et individuels.

- ✓ Répond à :
 - la norme NF C 14-100
 - l'arrêté du 3 août 2016
- 📏 Dimensions 250x350 mm

> CONFIGURATION "ZONE BOX INTEGRÉE" AU TABLEAU DE COMMUNICATION




POUR GTL EN SAILLIE

Équipé d'un capot de protection pivotant vers l'avant, le TC 350 permet d'accueillir et de protéger les boxes opérateurs lors d'une installation en saillie.

POUR GTL ENCASTRÉE

Son format compact de 250x350mm lui permet de s'intégrer parfaitement dans les bacs d'encastrement.

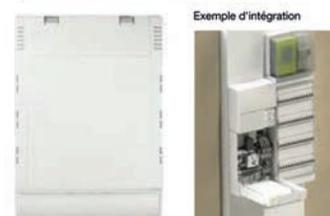

Connecteurs pour téléphonie et signalisation

jusqu'à 48 V - Bte 100 P

Connecteur UY a rouge

Ø du cond. 0,8 à 0,32 mm

réf. 0802060 - code: 519.613

Connecteur UR a orange

Ø du cond. 0,8 à 0,32 mm

réf. 0802160 - code: 519.614

Connecteur UG a bleu

Ø du cond. 0,9 à 0,32 mm

réf. 802210 - code: 519.615



Connecteurs de télécommunication malette 1 pince + 200 Connecteurs

réf. 802218 - code: 519.616



Coffret de communication



Réseaux multimédia DRIVIA 13

Conformes à la norme NFC 15-100

Coffret basique avec brassage équipé et précâblé 4 prises RJ 45

Équipement minimum requis par la NF C 15-100/A3
Coffrets équipés et précâblés pour applications de Grade 1 ou 2
Espace libre 100 mm pour le DTI optique (FttH)
1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm, 1 DTI RJ 45, 1 filtre maître
+répartiteur téléphone 2 sorties + 1 sortie modem, 1 répartiteur TV 4 sorties,
1 bornier de terre, 1 support de connecteurs RJ 45, 2 cordons de brassage

réf. 413218 - code: 618.524



Coffret basique avec brassage équipé et précâblé 8 prises RJ 45

Équipement minimum requis par la NF C 15-100/A3
Coffrets équipés et précâblés pour applications de Grade 1 ou 2
Espace libre 100 mm pour le DTI optique (FttH)
1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm, 1 DTI RJ 45, 1 filtre maître
+répartiteur téléphone 2 sorties + 1 sortie modem, 1 répartiteur TV 4 sorties,
1 bornier de terre, 1 support de connecteurs RJ 45, 2 cordons de brassage

réf. 413219 - code: 618.525



Coffret Multimédia Basique équipé sans brassage

1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm,
1 DTI RJ 45 avec 6 départs téléphone,
1 répartiteur TV 4 sorties,
1 bornier de terre

réf. 413217 - code: 618.526



Coffret à équipé sans brassage

1 coffret DRIVIA 250 x 250 mm,
1 DTI RJ 45 avec 6 départs téléphone,
1 répartiteur TV 4 sorties,
1 bornier de terre

réf. 413025 - code: 618.527



Accessoires

Dispositif de terminaison intérieure (DTI) RJ45 qualifié par Orange pour coffret de communication

Matérialise la démarcation entre les réseaux téléphoniques publics et privés
Sert de point de test de la ligne téléphonique publique
Connexion sans outil
DTI RJ 45 qualifié par Orange
1 entrée - 2 sorties

réf. 051221 - code: 530.602



Module de brassage RJ45 catégorie 6 FTP pour coffret de communication IP 20 - IK 04

Équipés : d'un connecteur à connexion rapide sans outil, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas)
d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce
Repérage du média utilisé dans la pièce par molette
1 module DIN
Module de brassage RJ 45 cat. 6 FTP

réf. 413002 - code: 618.510



Filtre maître et répartiteur téléphonique 3 sorties et 1 sortie modem - 2 modules

IP 20 - IK 04
Filtre maître/Répartiteur téléphonique
3 sorties + 1 sortiemodem pour la liaison filtre maître/box opérateur
Permet l'accès au téléphone et à l'internet simultanément sans emploi de filtres sur les prises murales
2 modules DIN

réf. 413015 - code: 618.513



Module de brassage RJ45 pour réseau multimédia - 1 module IP 20 - IK 04

Équipés : d'un connecteur à connexion rapide sans outil, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas)
d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce
Repérage du média utilisé dans la pièce par molette
1 module DIN

Module de brassage RJ 45. IP 20 - IK 04
Équipé d'un connecteur blindé RJ 45 cat. 6 STP, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas)
Équipé d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce
Repérage du média utilisé dans la pièce par molette
1 module DIN

réf. 413003 - code: 618.511



Cordon de brassage plat pour module de brassage

Cordon RJ 45 plat F/UTP, lg. 0,4 m

réf. 413048 - code: 618.517



Pince à sertir RJ45 / RJ11

Lame à dénuder

réf. 2326 - code: 618.482



Mesures électriques Gamme KLEIN TOOLS LANSCOUT Testeur câblage RJ45 " VDV526052 "

- Test de continuité de connexion de câblage informatique à paires torsadées (RJ45)
- Le générateur de tonalité intégré supporte plusieurs tonalités et commande plusieurs bornes qui transmettent la tonalité
- Les ports robustes ont été conçus pour un usage intensif et des connexions répétées
- Boîtier solide et ergonomique pour une utilisation pratique

réf. VDV526052 - code: 519.812



Coffret de communication



Réseaux de communication

Coffret de communication gamma+ éco 4xRJ45 Gr. 2TV

En saillie ou sur goulotte - Compatible Grade: 2
 Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée: 8
 Dispositif de Terminaison Intérieur: 1 DTI modulaire
 Nombre de connecteurs RJ45 fournis: 4
 Répartiteur téléphonique: 1 répartiteur téléphonique
 1 entrée de ligne téléphonique, 1x4 sorties RJ45
 Indice de protection IP: IP30
 Dim. (LxPxH): 250x250x103

réf. TN305 - code: 640.011



Coffret de communication gamma+ éco 8xRJ45 Gr. 2TV

En saillie ou sur goulotte - Compatible Grade: 2
 Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée: 8
 Dispositif de Terminaison Intérieur: 1 DTI modulaire
 Nombre de connecteurs RJ45 fournis: 8
 Indice de protection IP: IP30
 Dim. (LxPxH): 250x250x103

réf. TN306 - code: 640.012



Accessoires

DTI format RJ45 + support de rail DIN

réf. TN102 - code: 640.154



Répartiteur téléphone analogique / RNIS 2 entrées de lignes téléphoniques dont 1 compatible RNIS 2 x 4 sorties RJ45

Connecteurs RJ45 ou cages sans vis

réf. TN111 - code: 640.155



Filtre ADSL modulaire + cordons raccords

Filtre maître, raccordement en RJ45 ou par câble téléphonique

réf. TN121 - code: 640.156



Connecteur RJ45 cat.6 STP + support

réf. TN002S - code: 640.157



Coffret de communication gamma+ 13 basique 4xRJ45 Gr. 2TV

Encastré, en saillie ou sur goulotte - Compatible Grade: 2
 Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée: 13
 Dispositif de Terminaison Intérieur: 1 DTI modulaire
 Nombre de connecteurs RJ45 fournis: 4
 Répartiteur téléphonique: 1 répartiteur téléphonique
 1 entrée de ligne téléphonique, 1x4 sorties RJ45
 Indice de protection IP: IP30
 Dim. (LxPxH): 250x103x250

réf. TN405 - code: 640.013



Coffret de communication gamma+ 13 VDI 2R-26M+PL Gr.3TV

En saillie ou sur goulotte - Compatible Grade: 3
 Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée: 13
 Dispositif de Terminaison Intérieur: 1 DTI modulaire
 Nombre de connecteurs RJ45 fournis: 8 prises RJ45 compatibles Grade 3 + supports modulaires unitaires
 Nombre de prises de courant fournies: 2
 Cordons de brassage fournis: 4 cordons de brassage compatibles Grade 3, 30 cm
 Répartiteur téléphonique: 1 répartiteur téléphonique
 2 entrées de lignes téléphoniques dont 1 compatible RNIS, 2x4 sorties RJ45
 Indice de protection IP: IP30
 Dim. (LxPxH): 250 x 103 x 625 mm

réf. TN425 - code: 640.014



Platine de fixation + prises de courant

platine h. 340 x l. 250 mm
 accessoire fixation
 2 prises de courant
 2 cordons de brassage

réf. TN906 - code: 640.166



4 cordons de brassage

RJ 45/RJ 45 - 30 cm grade 3

réf. TN711 - code: 640.158

RJ 45/RJ 45 - 50 cm grade 3

réf. TN712 - code: 640.159

TV RJ45/fiche "F" 0,60 m

réf. TN722 - code: 640.160



Coffret plastique CTBOX assortiment de connecteurs téléphoniques

Coffret de 400 pièces - cap. de 0,32 mm² à 0,9 mm²

réf. CTBOX - code: 519.343



Kit et antenne Satellite

Réception satellite

Kit parabolique métal ANT 65HD UNI + tête LNB 36.3 dB

Dim. 60x65 cm fix. sur mât Ø 30 à 60 mm
réf. 0141200R13 - code: 618.021



Antenne fibre " SMC CP 70 UNI "

Gain à 12,625 GHz : 36,5 dB - col. blanc
réf. 140901 - code: 618.029



Antenne fibre " SMC 100 CM "

Gain à 12,75 GHz : 39,7 dB - col. blanc
réf. 140880 - code: 618.015



Antenne fibre " SMC CP 65 UNI "

Gain à 12,625 GHz : 36,2 dB - col. blanc
réf. 140907 - code: 618.018



Antenne plate " MINISAT single "

Légère, compacte, facile à monter, facile à régler !
la MINISAT est une antenne satellite à double polarisation
linéaire, elle peut capter le signal des satellites majeurs
de forte puissance. Petite, discrète et facile d'utilisation,
elle peut être installée en quelques minutes
et également être utilisée comme antenne portable
gain à 12,625 GHz 33,7 dB
fréquence BIS 950-1950 / 1100-2150 MHz
fixation sur mât Ø 50 à 60 mm
dim. H x L 33 x 56 cm - Poids : 4,8 kg

réf. 141305 - code: 618.074



Antenne fibre " SMC 80 UNI "

Gain à 12,6 GHz : 38,25 dB - col. blanc
réf. 140264 - code: 618.019

Accessoires satellite

Convertisseur universel Quattro VB-VH-HB-HH - LNBS Ø 40 mm

réf. 0914801R13 - code: 618.075



Convertisseur universel Quad 4 sorties - LNB Ø 40 mm QUAD haut gain

réf. 0914799R13 - code: 618.076



Convertisseur universel SINGLE standard 1 sortie gain 56-60dB isol. 25 dB

réf. 0914795R13 - code: 618.084



Convertisseur universel Twin standard 2 sorties gain 56-60dB isol. 25 dB

réf. 0914797R13 - code: 618.092



Terminal numérique satellite HD

Terminal de réception TNT gratuite par satellite avec carte d'accès TNT SAT " TEOX HD "

PVR Ready - Import/Export des Favoris
Multi-positions orbitales DISEq™ 1.0, 1.1 et 1.2
Mise à jour par USB et par Satellite
Installation automatique des chaînes
Commande ON/OFF du TV (HDMI CEC)
Plus besoin de 2ème télécommande

réf. 0914778R13 - code: 618.052

TEOX HD
TERMINAL DE RÉCEPTION
TNT GRATUITE PAR SATELLITE
AVEC CARTE D'ACCÈS TNTSAT



SANS ABONNEMENT
TOUTES LES CHAINES GRATUITES DE LA TNT HD

TF1	2	3	CANAL 5	6
arte	C8	W9	TMC	TFX
LCP	4	REMY TV	C NEWS	C STAR
Ô	TEF	ÉQUIPE	6ter	RMC
Class	LCI	francinfo	LES 24 OFFRES REGIONALES	3

DES CHAINES THEMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS

Connectique Face Arrière

Récepteur numérique FRANSAT HD VEOX HD 2VA

PVR Ready - Import/Export des Favoris - Multi-positions orbitales
DISEq™ 1.0, 1.1 et 1.2 - Mise à jour par USB et par Satellite
Installation automatique des chaînes - Commande ON/OFF du TV (HDMI CEC)

réf. 0914806R13 - code: 618.056

RÉCEPTION TV

Kit et antenne Terrestre



Réception terrestre

Kit Antenne UHF VTU TRI + VKA 201 + connecteurs F

Type large bande - bandes IV & V
Canaux 21-69 - Gain 17 dB - L=1100 mm
Dipôle avec fiche F Compatible terrestre numérique


réf. 0144459 - code: 618.024



Antenne TNT 18 HD - 4G filtre LTE

Antenne design blanche pré-montée
pour réception difficile > gain élevé : 18 dB
canaux 21-60 UHF - rapport AV/AR: 28 dB
angle d'ouverture: 30° Horizontal
longueur 1050 mm

réf. 0145053R13 - code: 618.022

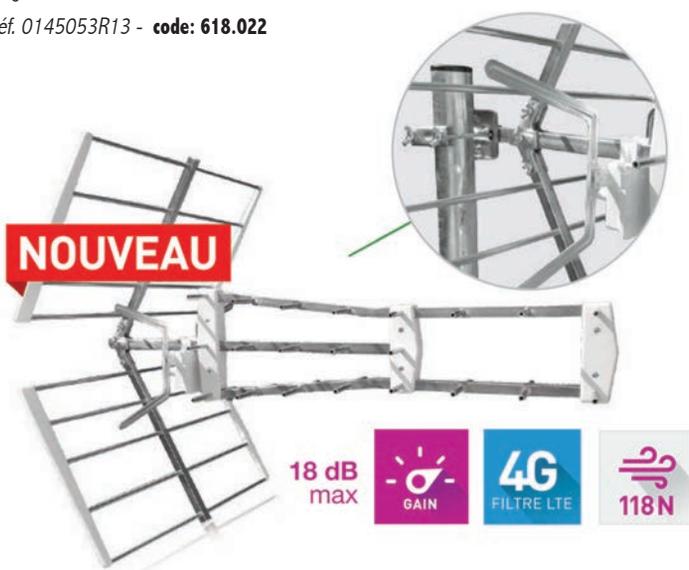


Colonne courant faible

Raccordement / Réception

> Antennes

Antennes satellites permettant de recevoir les chaînes de télévision françaises, étrangères et bouquets payants.

Antennes terrestres permettant la réception des chaînes de la TNT, des radios FM et des futures radios numériques.

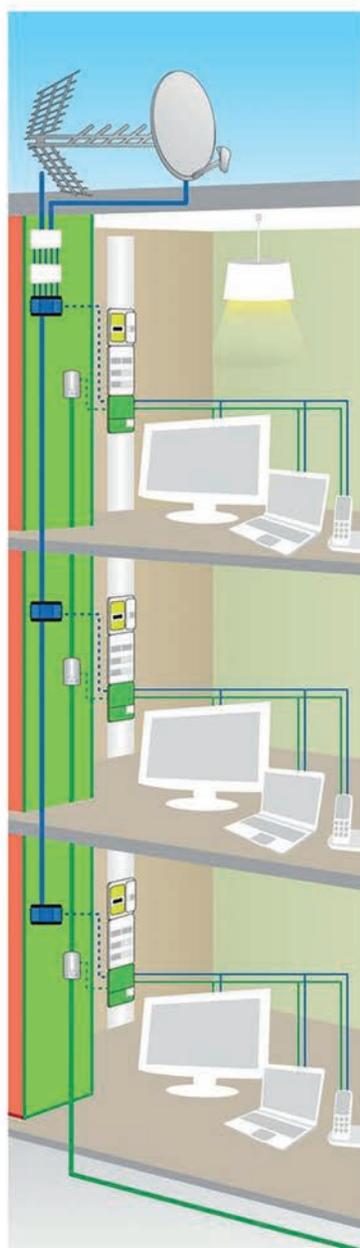

Accessoires

Préampli + alim. 24 V " CAM 136FM+DAB "

2 ent. - FM / DAB / UHF
Gain (dB) 0-15 / 0-15 / 16-36

réf. 0145297R13 - code: 618.013



NOUVEAU
5G
FILTRE LTE

Alimentation " VAL 101 "

24V - 82 mA / max. 100 mA
2 sorties à résistances

réf. 0145032R13 - code: 618.089



Prise en saillie TV, FM, SAT " VBA900 "

Conforme à la norme NF C 90123
elles sont livrées avec socle et plastron

réf. 144231 - code: 618.067



Amplificateur terrestre int. " CATV 225 "

2 sort. TV 5G LTE 470-694MHz
gain réglable VHF 0-15 UHF 5-25dB

réf. 0145014R13 - code: 618.091



Connecteurs F à visser " VFV 100 "

Application intérieur - composition ZINC
montage Câble 19/17V (P)atc

réf. 0914287 - code: 618.035



Accessoires de raccordement " F81 "

Application intérieure
transition F Fem / Fem

réf. 144247 - code: 618.037



Adaptateurs TV - Or

Connecteurs plaqués Or

Té coaxial

2xTV 9,52 mm Mâle / TV 9,52 mm Femelle

réf. 4752 - code: 618.379



TV 9,52 mm Mâle / 2xTV 9,52 mm Femelle

réf. 4753 - code: 618.383

TV 9,52 mm Femelle
/ TV 9,52 mm Femelle

réf. 4751 - code: 618.372



Répartiteurs STANDARDS

Bande 5-2300 Mhz

" VRE 200 " 2 sorties

Pertes de passage 6,5 dB

réf. 0144882R13
code: 618.030



" VRE 300 " 3 sorties

Pertes de passage 10 dB

réf. 0144883R13
code: 618.031



" VRE 400 " 4 sorties

Pertes de passage 11 dB

réf. 0144884R13
code: 618.032



" VRE 600 " 6 sorties

Pertes de passage 16 dB

réf. 0144885R13
code: 618.033



" VRE 800 " 8 sorties

Pertes de passage 18 dB

réf. 0144886R13
code: 618.034



Connecteur à compression

" F Self Instal "

Application intérieure - composition NITIM
montage Câble 19/17V (P)atc

réf. 144575 - code: 618.036



Connecteur F à compression " VFC C6 CABELCON "

Application intérieur/extérieur- composition NITIM
montage Câble 19/17V (P)atc

réf. 144342 - code: 618.041



Connecteurs TV

Application intérieure
montage Câble 19/17V (P)atc

" VIM 100 CAMERA " mâle

réf. 144257 - code: 618.038



" VIF 100 CAMERA " femelle

réf. 0144258 - code: 618.039



Kit de 2 fiches TV 9,52 mm ELSEY 1 Mâle + 1 Femelle

À monter

réf. 4824 - code: 618.391



Coupleurs TV-SAT

Coupleur MIX TV-SAT

Intérieur

réf. 144360 - code: 618.043



Coupleur CCST 260 MIX TV-SAT

Intérieur / extérieur

réf. 0145048R13 - code: 618.044



Mâts emboîtables

Ø 40 mm - longueur 1,5 m

réf. 144405 - code: 618.062



Support mural

Support mural Ø 60 mm

Déport 400 mm hauteur 400 mm

réf. 914061 - code: 618.093

Support mural Ø 40 mm

Déport 350 mm hauteur 300 mm

réf. 0914764R13 - code: 618.094

Fixation murales

2 x fixations en U - mâchoires pour mât Ø 30-50 mm
vis + écrous traversants - plaque de renfort.

déport 300 mm

réf. 144402 - code: 618.060

déport 550 mm

réf. 144478 - code: 618.061



Dénudeur Cable Coaxial

réf. 0144571 - code: 618.042



Accessoires

ERARD®

Accessoires vidéo

Adaptateurs HDMI 3D Haute Définition

Connecteurs plaqués Or

HDMI femelle / HDMI femelle

réf. 7904 - code: 618.418



HDMI mâle coudé à 90° / HDMI femelle

Connecteurs plaqués Or - encombrement de 26 mm

réf. 7908 - code: 618.419



Adaptateur HDMI Type C Mâle / Type A Femelle

Connecteurs plaqués Or

réf. 7912 - code: 618.430



Adaptateur HDMI Type D Mâle / Type A Femelle

Connecteurs plaqués Or

réf. 7913 - code: 618.431



Adaptateur RCA femelle / femelle

réf. 1749 - code: 618.440



Convertisseur HDMI Mâle / VGA Femelle PRIVILEGE

15 cm

réf. 7966 - code: 618.329



Accessoires audio

Cordons fibre optique

Connecteurs Toslink mâle / Toslink mâle

Connecteurs plaqués Or

Ig. 1,50 m réf. 1552 - code: 618.396

Ig. 3,00 m réf. 1548 - code: 618.395



Prolongateur Toslink Femelle / Femelle

Connecteurs plaqués Or

réf. 1546 - code: 618.437



Toslink mâle coudé à 90° / Toslink femelle

Connecteurs plaqués Or - axe de rotation à 360°

réf. 1547 - code: 618.438



Fiches et adaptateurs Jack 3,5 mm

Jack 6,35 mm mâle / Jack 3,5 mm femelle-

Connecteurs Nickel

réf. 1746 - code: 618.439



Jack 3,5 mm mâle / 2 x Jack 3,5 mm femelle

Connecteurs Nickel

réf. 1750 - code: 618.441



Jack 3,5 mm mâle / 2 x RCA femelle

Connecteurs Nickel

réf. 1751 - code: 618.442



Accessoires

Accessoires de câblage

Adaptateurs TV prise TV 9,52 mm coudé à 90° mâle

réf. 4828 - code: 618.425



Adaptateurs TV prise TV 9,52 mm coudé à 90° femelle

réf. 4829 - code: 618.426



Kit 2 fiches " F " à visser + 1 manchon d'étanchéité

réf. 5838 - code: 618.306



Kit de 10 prises " F " 7 mm à visser

réf. 5703 - code: 618.490



Kit de 2 prises " F " 7 mm à visser

réf. 5704 - code: 618.491



Pince à sertir pour connecteurs type BNC

réf. 902347 - code: 559.013



Connecteurs type BNC à sertir

réf. 43661 - code: 559.014



Accessoires informatique et réseau

Adaptateur USB 2.0

Cordon USB A femelle / USB B mâle

Connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

réf. 2477 - code: 618.457



Adaptateurs téléphoniques adaptateur RJ 11 mâle / 2 x RJ 11 femelle

réf. 3787 - code: 618.465



Accessoires de montage réseau ethernet Kit de 5 prises RJ45 cat. 5

réf. 2332 - code: 618.447



Kit de 5 manchons RJ45 pour prises RJ45

réf. 2333 - code: 618.448



Kit de 6 fiches RJ11 à sertir

réf. 3782 - code: 618.463



Prises RJ45 Cat. 6 a monter Pour câble rigide

réf. 902347 - code: 519.771



Accessoires réception TV / TNT satellite


Répartiteurs satellite intérieurs

Permet de connecter plusieurs décodeurs sur une seule parabole.

- Bande passante de 5 à 2400 MHz
- Connectique "F"
- Passage de courant continu sur toutes les voies

2 directions réf. 5402 - code: 618.475

4 directions réf. 5404 - code: 618.476



Amplificateur satellite de ligne

- Gain : 20 dB
- Niveau de sortie : 150 dB µV
- Bande passante de 950 à 2200 MHz
- Connectique "F"

réf. 5405 - code: 618.477



Cordon passe-fenêtre

réf. 5505 - code: 618.487



Accessoires

Pointeur TV-TNT à LED

Permet de mesurer la puissance du signal reçue par une antenne TV hertzienne en fonction de son orientation. L'axe de pointage optimal est trouvé quand le maximum d'indicateurs LED sont allumés. Ce pointeur est à connecter entre le dipôle prise "F" de l'antenne et la descente de câble coaxial Utilisation en extérieur Fonctionne avec une pile 9V (non fournie)

réf. 4439 - code: 618.271



Pointeur SAT a LED

Permet de mesurer la puissance du signal reçue par une parabole satellite en fonction de son orientation. L'axe de pointage optimal est trouvé quand le maximum d'indicateurs LED sont allumés et quand le signal sonore est le plus fort. Ce pointeur est à connecter entre la LNB prise "F" de la parabole et la descente de câble coaxial reliée au décodeur satellite. Utilisation en extérieur

réf. 5439 - code: 618.281



Filtre LTE 5G - Prises TV 9.52 (de 5 à 690MHz) - 15cm

Permet de préserver la qualité du signal TV hertzien des risques de perturbations dus aux émissions de téléphonie mobile sur la bande des 700 MHz.
Prise TV 9,52 mm Mâle (à connecter sur l'écran TV ou le décodeur TV / TNT)
Prise TV 9,52 mm Femelle (à connecter sur le cordon TV qui est branché à la prise TV murale)
Bande passante : de 5 à 690 MHz Utilisation en intérieur

réf. 4442 - code: 618.273*



Convertisseur péritel vers HDMI

Permet de convertir un signal audio-vidéo analogique (576p) en un signal HDMI numérique. La résolution de sortie est réglable grâce au switch de sélection : 720p ou 1080p.
Entrée : 1 Péritel Mâle ou 3 RCA Femelle
Sortie : 1 HDMI (résolution réglable : 720p/60Hz ou 1080p/60Hz)
Boîtier PVC : 70 x 55 x 20 mm
Alim. via le cordon USB fourni

réf. 6621 - code: 618.292



ERARD®

Télécommande Universelle 4 EN 1

Télécommande 100 % universelle à configurer en 2 étapes depuis l'interface internet www.telecontrol.tv :
1. Sélectionner la marque et le modèle de l'appareil parmi une base de données de plus de 260 000 modèles d'appareils (enrichie au quotidien avec les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché)
2. Transférer les codes de pilotage entre l'ordinateur et la télécommande via le cordon Micro-USB fourni. Configuration facile et rapide
Possibilité de piloter jusqu'à 4 appareils (écran TV, vidéo-projecteur, décodeur TV/SAT, lecteur Blu-ray, ampli audio, barre-son...)
41 touches finition Soft Touch - Construction robuste (revêtement brillant)
Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
Dimensions : 23 x 5 x 1,5 cm - Poids : 100 g

réf. 6419 - code: 618.287



Télécommande Universelle LG

Télécommande pré-programmée pour une compatibilité 100 % garantie avec TOUS les écrans TV et les vidéo-projecteurs de marque LG fabriqués depuis 2000 :
Aucune configuration n'est requise
Fonctionnement immédiat
42 touches finition Soft Touch
Construction robuste (revêtement mat)
Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
Dimensions : 18 x 5 x 2 cm - Poids : 80 g

réf. 6420 - code: 618.288



Télécommande Universelle SAMSUNG

Télécommande pré-programmée pour une compatibilité 100 % garantie avec TOUS les écrans TV et les vidéo-projecteurs de marque SAMSUNG fabriqués depuis 2000 :
Aucune configuration n'est requise
Fonctionnement immédiat
42 touches finition Soft Touch
Construction robuste (revêtement mat)
Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
Dimensions : 18 x 5 x 2 cm - Poids : 80 g

réf. 6421 - code: 618.289



Télécommande Universelle EASY SENIOR

Télécommande grosses touches permettant de piloter 2 appareils Exemple : un écran TV (A) et un décodeur TNT / SAT (B)
Paramétrage facile par auto-appairage (pour transférer la correspondance de touches, la télécommande ERARD® EASY-SENIOR 2 en 1 est à positionner en face à face des télécommandes d'origine, environ 10 cm)
Configuration facile et rapide
Une seule télécommande au lieu de 2
8 touches XXL finition Soft Touch
Ergonomie optimale pour une utilisation intuitive
Construction robuste (revêtement mat)
Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
Dimensions : 17 x 5 x 1,5 cm - Poids : 100 g

réf. 6422 - code: 618.290



Télécommande d'origine CANAL + G5

Aucune configuration n'est requise
Fonctionnement immédiat
Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)
Dimensions : 17 x 5 x 1,8 cm

réf. 6424 - code: 618.291



Amplificateur HDMI

Permet de connecter 2 cordons HDMI afin de prolonger la distance entre 2 appareils équipés d'un port HDMI. Cet amplificateur régénère le signal sur une distance de 15m en 4K et 20m en Full HD. Peut être utilisé indifféremment avec une télévision, un écran, un projecteur... Pour des meilleurs résultats, utilisez les câbles HDMI haute qualité. Cet amplificateur HDMI supporte les résolutions Full HD, 4K et 3D.

réf. 73205 - code: 618.115



Cordons

Cordons vidéo 1 RCA Mâle / Mâle - PRIVILEGE

Blindage renforcé
Liaison vidéo analogique

Ig. 1,50 m réf. 7003 - code: 618.403

Ig. 3 m réf. 7004 - code: 618.276



Cordons audio 2 RCA Mâle / Mâle connecteurs nickel

Ig. 1,5 m réf. 1507 - code: 618.284

Ig. 5 m réf. 1509 - code: 618.285



Cordons audio cordon Jack 3,5 mm mâle / 2 RCA mâle connecteurs nickel

Ig. 1,5 m réf. 1525 - code: 618.394



Cordon USB C mâle / USB A mâles

Connecteurs nickel

Ig. 1 m réf. 2441 - code: 618.277



Cordon mini USB 2,0 Cordon mini USB (5 PIN) Mâles / USB A Mâles

Connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

Ig. 2 m réf. 2486 - code: 618.458



Cordon micro USB Cordon micro USB Mâle / USB A Mâle

Connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

Ig. 1,80 m réf. 2487 - code: 618.474



Cordons imprimante USB 2,0 Cordon USB A Mâles / USB B Mâles

Connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

Ig. 1,80 m réf. 2415 - code: 618.388

Ig. 3 m réf. 2416 - code: 618.389



Cordons USB 2,0 Cordon USB A mâle / USB A femelle

Connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

Ig. 1,80 m réf. 2420 - code: 618.390



Cordon USB A mâle / USB A mâle

Connecteurs nickel - Protocole USB 2.0

Ig. 1,80 m réf. 2411 - code: 618.454



ERARD®

Cordons RJ45 - cat. 6 - SSTP RJ45 Mâle droit / RJ 45 Mâle droit

Connecteurs blindés - blindage SSTP - 250 MHz

Ig. 0,50 m réf. 2355 code: 618.502

Ig. 1 m réf. 2356 code: 618.397

Ig. 2 m réf. 2358 code: 618.333

Ig. 3 m réf. 2359 code: 618.334

Ig. 5 m réf. 2360 code: 618.398

Ig. 10 m réf. 2362 code: 618.399

Ig. 15 m réf. 2363 code: 618.335

Ig. 20 m réf. 2364 code: 618.336



Cordons RJ45 - cat. 5 - F/UTP RJ45 Mâle droit / RJ45 Mâle droit

Connecteurs blindés - blindage F/UTP

composition 4 paires torsadées
fréquence : 100 MHz

Ig. 2 m réf. 2378 - code: 618.339

Ig. 5 m réf. 2396 - code: 618.340



Cordon RJ45 - cat. 5 - U/UTP RJ45 Mâle droit / RJ 45 Mâle droit

Blindage UTP - composition : 4 paires torsadées
fréquence : 100 MHz - impédance : 100 Ohms

Ig. 5 m réf. 2303 - code: 618.380



Cordons RJ45 - cat. 6 - F/UTP RJ45 Mâle droit / RJ 45 Mâle droit

Connecteurs blindés - plaqués Or - blindage FTP

composition : 4 paires torsadées

fréquence : 250 MHz - impédance : 100 Ohms

Ig. 1 m réf. 2366 - code: 618.449

Ig. 2 m réf. 2367 - code: 618.450

Ig. 5 m réf. 2368 - code: 618.451

Ig. 10 m réf. 2369 - code: 618.452

Ig. 15 m réf. 2370 - code: 618.453



Cordon HDMI 2.0b - Certification PREMIUM connecteurs droits type A mâle / type A mâle

Type A Mâle / Type A Mâle Connecteurs plaqués Or
Prises finition Chrome Gaine extérieure Finition Mate

Ig. 2 m réf. 6850 - code: 618.296



Cordon HDMI 1.4 FLEX ULTRA HD 4K - High Speed With Ethernet


Type A Mâle / Mâle

- Blindage renforcé
- Gaine ultra flexible
- Connecteurs plaqués Or

Ig. 10 m réf. 6833 - code: 618.293

Ig. 15 m réf. 6834 - code: 618.294

Ig. 20 m réf. 6835 - code: 618.295

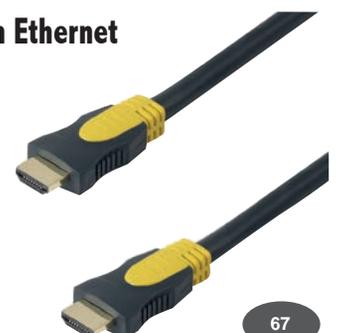

Cordons

ERARD®

Accessoires vidéo

Cordon HDMI 1.4 spécifiques 3D Haute Définition Connecteurs type A mâle / type A mâle coudé à 90°

Connecteurs plaqués Or - blindage renforcé - encombrement réduit à 15 mm

Ig. 2 m réf. 7886 - code: 618.362

Type A mâle coudé latéral / type A mâle coudé latéral

Connecteurs plaqués Or - blindage renforcé - encombrement réduit à 15 mm idéal pour les branchements sur écrans TV avec connections latérales

Ig. 2 m réf. 7892 - code: 618.413

Ig. 3 m réf. 7893 - code: 618.414

Cordon HDMI 1.4 Premium 3D Haute Définition connecteurs droits type A mâle / type A mâle

Connecteurs plaqués Or - triple blindage
finition Gaine tressée - prises ABS bicolores

Ig. 2 m réf. 7860 - code: 618.406

Cordon HDMI 1.4 Privilège 3D Haute Définition connecteurs droits type A mâle / type A mâle

Connecteurs plaqués Or - blindage renforcé

Ig. 2 m réf. 7825 - code: 618.407

Cordon HDMI pour appareil nomade 3D Haute Définition connecteurs type A mâle / type A mâle

Gaine slim 3 mm (36 AWG) - connecteurs plaqués Or - facile à transporter

Ig. 2 m - noir réf. 7873 - code: 618.411

Ig. 2 m - blanc réf. 7874 - code: 618.412

Cordon HDMI 1.4 3D Haute Définition High Speed With Ethernet type A mâle / type A mâle

Connecteurs plaqués Or - blindage renforcé

Ig. 10 m réf. 7883 - code: 618.328

Ig. 15 m réf. 7854 - code: 618.322

Ig. 20 m réf. 7855 - code: 618.323

Cordon HDMI 1.4 3D Haute Définition connecteurs droits type A mâle / type A mâle

Connecteurs plaqués Or - blindage renforcé

Ig. 1,20 m réf. 7879 - code: 618.420

Ig. 2 m réf. 7880 - code: 618.421

Ig. 3 m réf. 7881 - code: 618.422

Cordon HDMI 1.3 Connecteurs droits type A mâle / type A mâle

Connecteurs nickel

Ig. 1,20 m réf. 2726 - code: 618.428

Ig. 1,80 m réf. 2729 - code: 618.429



Accessoires réception TV / TNT Hertzien

Cordons

TV 9,52 mm coudés mâle / TV 9,52 mm coudés femelle + adapt, TV 9,52 mm M/M

Connecteurs plaqués Or - Blindage renforcé - 5C2V

Ig. 2 m réf. 4499 - code: 618.353

Ig. 5 m réf. 4501 - code: 618.354



TV 9,52 mm mâle / TV 9,52 mm femelle

Connecteurs nickel

Ig. 1 m réf. 4628 - code: 618.360

Ig. 2 m réf. 4510 - code: 618.358

Ig. 3 m réf. 4511 - code: 618.359

Ig. 5 m réf. 4514 - code: 618.356

Ig. 10 m réf. 4513 - code: 618.355



TV 9,52 mm mâle / TV 9,52 mm femelle + adapt, TV 9,52 mm M/M

Connecteurs plaqués Or - Blindage renforcé - 19VATC - filtré

Ig. 2 m réf. 4631 - code: 618.357

Ig. 3 m réf. 4632 - code: 618.361

Ig. 5 m réf. 4633 - code: 618.363

Ig. 10 m réf. 4634 - code: 618.364



Cordons satellite

Prise " F " Mâle / prise " F " Mâle

Connecteurs nickel

Ig. 2 m réf. 5501 - code: 618.478

Ig. 5 m réf. 5503 - code: 618.479

Ig. 10 m réf. 5504 - code: 618.486



Connecteurs plaqués Or PRIVILEGE - blindage renforcé

Ig. 2 m réf. 5510 - code: 618.488

Ig. 5 m réf. 5511 - code: 618.489



Sélecteurs HDMI automatique - 3D Haute Définition 3 entrées HDMI / 1 sortie HDMI

Intégré sur cordon HDMI de 50 cm - contacts plaqués Or compatible FULL HD 1080p / CEC / HDCP - auto-alimenté

réf. 7974 - code: 618.432



Sélecteurs HDMI automatique - 3D Haute Définition 3 entrées HDMI / 1 sortie HDMI auto-alimenté + telec. infrarouge

Contacts plaqués Or - compatible FULL HD 1080p / DEEP COLOR / HDCP / CEC
la cellule infrarouge vous permet de dissimuler votre équipement multimédia dans un meuble fermé : seule la cellule de réception est apparente - auto-alimenté

réf. 7983 - code: 618.433



Répartiteur HDMI 1 x 2

HDMI 1x2 - 340MHz - 4K à 30ips / 3D
Permet de diffuser simultanément un contenu Ultra HD vers 2 écrans TV UHD ou vidéo-projecteurs UHD en résolution numérique 4K x 2K - Entrée : 1 HDMI Sortie : 2 HDMI
Amplification et synchronisation automatique - Fonction para-surtenseur (ESD)
Dimension : 155 x 70 x 24 mm - Alimentation fournie

réf. 6991 - code: 618.297



Accessoires Téléphonie

ERARD®

Accessoires Téléphonie

Cordon RJ 11 mâle / RJ 11 mâle

Haut-débit ADSL

Ig. 2 m réf. 3902 - code: 618.381

Ig. 2 m réf. 3903 - code: 618.378

Ig. 2 m réf. 3904 - code: 618.377



Cordon RJ 11 mâle / RJ 45 mâle

Haut-débit ADSL

permet de brancher une base téléphonique à un réseau domestique RJ45.

Ig. 3 m réf. 3762 - code: 618.387



Rallonges téléphoniques

Prise T mâle / prise T Femelle

Ig. 5 m réf. 3948 - code: 618.348

Ig. 10 m réf. 3949 - code: 618.349


Ig. 25 m réf. 3952 - code: 618.350



Cordon RJ11 / prise T

Haut-débit ADSL

Ig. 3 m réf. 3908 - code: 618.347

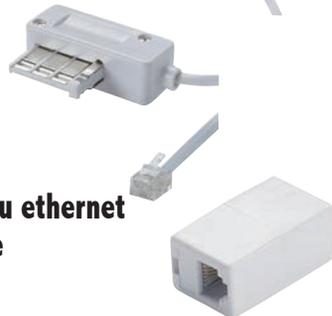

Accessoires de montage réseau ethernet raccord RJ45 femelle / femelle

réf. 2331 - code: 618.365

Adaptateur téléphonique 2 x RJ 11 femelle / RJ 45 mâle

Cordon de 10 cm

réf. 3788 - code: 618.466

Adaptateur téléphonique T femelle / RJ 45 mâle

réf. 3789 - code: 618.467

Biplite téléphonique prise T Mâle / 2 x Prise T Femelle

réf. 3776 - code: 618.344

Filtre téléphonique ADSL RJ45

Recommandé pour toute installation après le 1er Janvier 2009

réf. 3784 - code: 618.382

Filtre téléphonique ADSL


réf. 3786 - code: 618.386

Filtre téléphonique ADSL 2+

réf. 3785 - code: 618.464

Kit de 6 connecteurs rapides téléphoniques

réf. 3781 - code: 618.462

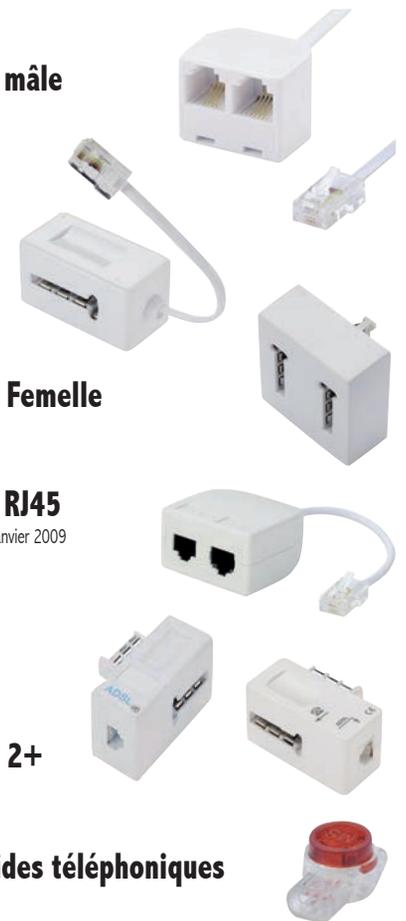

Accessoires

Adaptateur satellite

" F " Femelle / " F " Femelle

réf. 5741 - code: 618.492

" F " Mâle coudé à 90° / " F " Femelle

réf. 5744 - code: 618.495

Adaptateur TV

TV 9,52 mm Femelle / TV 9.52 mm Femelle

réf. 4740 - code: 618.368

Kit de 2 Adaptateurs TV

TV 9 mm Mâle / TV 9,52 mm Femelle + TV 9,52 mm Mâle / TV 9 mm Femelle

réf. 4830 - code: 618.392

Manchon d'étanchéité

Évite à l'humidité de pénétrer dans les connexions extérieures pour prises " F " 7 mm

réf. 5750 - code: 618.499



Adaptateur satellite F / TV

connecteurs plaqués Or

" F " Femelle / TV 9,52 mm Mâle

réf. 5762 - code: 618.302

" F " Femelle / TV 9,52 mm Femelle

réf. 5763 - code: 618.303

" F " Mâle / TV 9,52 mm Mâle

réf. 5764 - code: 618.304

" F " Mâle / TV 9,52 mm Femelle

réf. 5746 - code: 618.497

connecteurs nickel

" F " Femelle / TV 9,52 mm Mâle

réf. 5742 - code: 618.493

" F " Mâle / TV 9,52 mm Femelle

réf. 5743 - code: 618.494

" F " Mâle / TV 9,52 mm Mâle

réf. 5745 - code: 618.496

" F " Mâle / TV 9,52 mm Femelle

réf. 5749 - code: 618.498



Câbles

Câble HIFI

Gaine transparente repérée

Bobines de câble pour enceintes

Conditionnement en tourets - lg. 100 m - tarifé au 100 ml

section 2 x 1,5 mm² cuivre CCA

réf. 1620 - code: 618.351

section 2 x 2,5 mm² cuivre CCA

réf. 1623 - code: 618.352



Câble HIFI

2 conducteurs souples - PVC coloris noir et rouge
conditionnement grand public

Bobines de câble pour enceintes

Conditionnement en couronne - lg. 100 m - tarifé au 100 ml

section 2x0,75 mm²

réf. HP2X075 - code: 507.171



Câbles téléphoniques, communication et informatiques

Câble de transmission de données FTP 100 - cuivre 100 Ω - Catégorie 5A

Conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml

touret 500 m

F/UTP âme cuivre 1 x 4P 0,6 mm

réf. FTP4P - code: 505.740

FTF âme cuivre 2 x 4P 0,6 mm

réf. 690221 - code: 505.742



F/UTP 100 - cuivre 100 Ω - Catégorie 6A

Conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml

touret 500 m

F/UTP 100 âme cuivre 2 x 4P 0,6 mm

réf. FTP2X4PCAT6 - code: 505.743

F/UTP 100 âme cuivre 1 x 4P 0,6 mm

touret 500 m réf. 690203 - code: 505.746

couronne 100 m réf. CAT6 F/UTP C100 - code: 505.747



Câble TS COM 900 ® GRADE 3 TV S LSZH 4 paires

Câble téléphonique pour réception très haut débit (>900 MHz) pour la distribution des signaux téléphoniques, TNT, ADSL et multimédia. La paire blanc/brun est dédiée à la réception satellite pour des fréquences jusqu'à 2200 MHz.

Conforme au code de la construction applicable aux nouveaux logements (permis de construire déposés après le 01/09/2016).
Conditionnement en couronne - tarifé au 100 ml

couronne 100 m réf. - - code: 505.770



Câble vidéo " MULTI-VX 1159 "

Câble composite permettant à la fois la transmission des signaux vidéo et de données de contrôle et l'alimentation des caméras fixes et mobiles, vidéo 75 ohms, vidéosurveillance, brassage, marine tarifé au 100 ml

KX6A + 2x0.75PL

Touret de 150 m réf. MULTIVX1159 - code: 507.717



Câble Téléphone, Téléreport et Réseaux TS COM 900 GRADE 3TV S LSZH 4 paires

Câble téléphonique pour réception très haut débit (> 900 MHz) pour la distribution des signaux téléphoniques, TNT, ADSL et multimédia. La paire blanc/brun est dédiée à la réception satellite pour des fréquences jusqu'à 2200 MHz. Conforme au code de la construction applicable aux nouveaux logements (permis de construire déposés après le 01/09/2016).
conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml

touret 500 m réf. FTP4P - code: 505.741



Câbles téléphoniques, communication et informatiques

Câble de transmission de données grade 3 FTP

Conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml

Câble résidentiel internet haut débit grade 3 FTP 4 x 0,5 mm

touret 1000 m réf. GRADE3 - code: 505.745



Câbles ACOLAN 200 FU cat. 5E - capillaires F/UTP

Conditionnement en bobines - tarifé à la pièce

bobine de 305 m réf. M4969A - code: 505.760



Câbles ACOLAN 550 FU cat. 6A - capillaires F/UTP

(Certifié C1) 10 GIGABITS - conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml

touret 500 m réf. CAT6A500 - code: 505.762



Câble de réseaux téléphoniques, informatiques, alarme et sonorisation Cat 6 F/UTP

Câble informatique avec écran général de catégorie 6 pour réseau VDI (Voix, Données, Images) installé en milieux perturbés électromagnétiquement. Utilisé jusqu'à des fréquences de 250 MHz pour la transmission de signaux numériques ou analogiques pour la voix, les données et la vidéo.

Conditionnement en couronnes - tarifé à la pièce

couronne de 100 m réf. CAT6A C100 - code: 505.759

Conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml

touret de 500 m réf. CAT6A C100 - code: 505.767



Câble de réseaux téléphoniques, informatiques, alarme et sonorisation Cat 6A U/FTP

Câble informatique avec écran individuel par paires de catégorie 6A pour réseau VDI (Voix, Données, Images) à très haut débit installé en milieux perturbés électromagnétiquement. Utilisé jusqu'à des fréquences de 500 MHz pour la transmission de signaux numériques ou analogiques pour la voix, les données et la vidéo.

Conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml

touret 500 m réf. CAT6A2X4500 - code: 505.766



Câble de transmission de données Catégorie 6 F/UTP - 4 PR LSZH

Dimensions : 395 x 395 x 380 mm - longueur du câble 305 m bobine rotative intégrée autobloquante - large fenêtre de sortie carton de 305 m - tarifé à la pièce

réf. FUTP6B305 - code: 505.765



Certification	Signal	Débit maximal	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	1000BASE-TX	2.5GBASE-T	5GBASE-T	10GBASE-T
Cat 3	16 MHz	10 Mb/s	✓	-	-	-	-	-	-
Cat 5	100 MHz	100 Mb/s	✓	✓	-	-	-	-	-
Cat 5e	100 MHz	2,5 Gb/s	✓	✓	✓	-	✓	50/75m max.	-
Cat 6	250 MHz	10 Gb/s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55m max.
Cat 6A	500 MHz	10 Gb/s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cat 7	600 MHz	10 Gb/s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = valable sur une distance maximale de 100 mètres

Crédits : Next Impact.com

Câbles

Câbles pour alarme incendie

Gaine transparente repérée

SYS 1 rouge AE 1P 0,9

Conditionnement en tourets - tarifé au 100 ml

Touret de 1000 m réf. AE1P0,91000 - code: 505.752

Touret de 500 m réf. AE1P0,9 - code: 505.753

SYS 1 rouge SE 1P 0,9

Tarifé au 100 ml

Couronne de 100 m réf. SYS11PC100 - code: 505.754

Touret de 500 m réf. SYS11P09 - code: 505.755

SYT 1 rouge AE 3P 0,9

Tarifé au 100 ml

Touret de 500 m réf. SYT1R3PT500 - code: 505.757

SYT 1 rouge AE 2P 0,9

Tarifé au 100 ml

Couronne de 100 m réf. SYT1R2PC100 - code: 505.758

Câbles pour alarmes RAS EV6-S

Norme NFC 32 013

âme cuivre rouge, isolant PVC, feuillard alu, fil de continuité, gaine ext. PVC ivoire - tension maxi de service : 48 V

RAS EV6-S 422 AE 4x0,22 mm

Ø ext. 3,8 mm 40 kg/km ivoire

conditionnement en couronne - tarifé au 100 ml

Couronne de 100 m réf. 92042211 - code: 507.396

RAS EV6-S 622 AE 6x0,22 mm

Ø ext. 4,2 mm 45 kg/km ivoire

conditionnement en couronne - tarifé au 100 ml

Couronne de 100 m réf. 690372 - code: 507.397

RAS EV6-S 422 AE 4x0,22 mm

Ø ext. 3,8 mm 40 kg/km ivoire

conditionnement en touret - tarifé au 100 ml

Touret de 500 m réf. 4X022T500 - code: 507.398

RAS EV6-S 622 AE 6x0,22 mm

Ø ext. 4,2 mm 45 kg/km ivoire

conditionnement en touret - tarifé au 100 ml

Touret de 500 m réf. 6X022T500 - code: 507.399

Câbles coaxiaux TV 19 PATCA

âme cu Ø 1mm Ø ext. 6,8 mm

Réception satellite et réseau câblé. Installations extérieures.

Spécial numérique. NFC 90 - 131. Impédance : 75 Ohms.

Blindage : Ruban aluminium + tresse en cuivre étamé

tarifé au 100 ml

Touret de 500 m réf. TVN0500 - code: 507.713

Câbles coaxiaux TV17 VATCA

âme cu. Ø 1 mm Ø ext. 6,8 mm

Réception satellite et réseau câblé. Installations extérieures.

Spécial numérique. NFC 90 - 131. Impédance : 75 Ohms.

Blindage : Ruban aluminium + tresse en cuivre étamé

tarifé au 100 ml

Couronne de 100 m réf. M161544 - code: 507.182

Touret de 500 m réf. TVBL500ML - code: 507.185

Câbles coaxiaux TV 17 VATCA classe A

âme cu. Ø 1,13 Ø ext. 4,85 mm

Télévision 75 ohms satellite, numérique. Installation intérieure.

Normes UTE C 90-132, NF EN 50117-1, NF EN 50117-5, NF C 32-070, IEC 60332-1


Ruban polyester/aluminium - Tresse aluminium + tresse en cuivre étamé

efficacité d'écran à 1 GHz : ≥ 85 dB

tarifé au 100 ml

Couronne de 100 m réf. TV17CLAS.A100M - code: 507.187

Touret de 500 m réf. TV17CLAS.A500M - code: 507.186

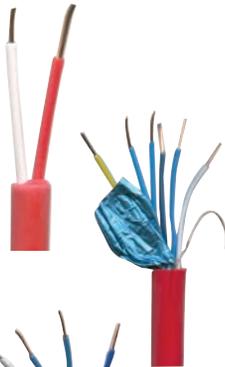

Câbles coaxiaux vidéo

Norme NFC 93 550 âme cuivre, diélectrique PE plein, tresse cuivre rouge, gaine PVC verte - tarifé au 100 ml

KX6A 75 ohms

âme cu 7 x 0,2 mm Ø ext. 6,1

Touret de 500 m réf. KX6VERT - code: 507.715

KX8 75 ohms

âme cu 7 x 0,4 mm Ø ext. 10,3

Touret de 500 m réf. KX8 - code: 507.716



Câbles coaxiaux électroniques standards

Normes de référence : NF C93550 Fréquence d'utilisation maxi : 3 GHz conforme aux normes NFC 32070/C2; CEI 332 -1;2

Liaisons haute fréquence tarifé au 100 ml

KX 15 et RG 58 VAR - 75 ohms

Touret de 500 m réf. KX15 RG58C/U - code: 507.714

Câbles téléphoniques, communication et informatiques Équipements public PTT 88

Conditionnement en touret - tarifé au 100 ml

8 paires 0,6 mm Ø ext. 7,2 mm

Touret de 2000 m réf. 884P - code: 507.177

Câble souterrain étanche PTT 92 téléphonie publique

Conditionnement en touret - tarifé au 100 ml

2 paires 0,6 mm Ø ext. 6,3 mm

Touret de 1000 m réf. 922P0.6 - code: 507.181

Câble pour Bâtiment résidentiel Série 288 FT - LSOH pour colonne de communication cuivre 8 paires 0,5 mm

Conditionnement en touret - tarifé au 100 ml

Touret de 500 m réf. 884P - code: 507.180

Câbles téléphoniques, communication et informatiques Câble de transmission de données grade 1 UTP 298

tarifé au 100 ml

câble résidentiel internet haut débit grade 1 UTP (298) 4 x 0,5 mm

couronne de 100 m réf. 204611 - code: 507.386

touret de 500 m réf. 204611 - code: 507.388

touret de 1000 m réf. 204611 - code: 507.387

Câble BUS EIB/KNX 2x2x0,8 J-Y (ST) YH 4KV PVC Vert

Câble pour la domotique et la gestion Technique des Bâtiments (GTB)

Transmission des données en série pour la Gestion Technique du Bâtiment (GTB) intégrant le protocole BUS EIB/KNX. Domotique, commandes décentralisées (éclairage, chauffage, climatisation, etc). Compatible avec la norme KNX de l'association KONNEX regroupant les standards EIB, BATIBUS, ESH. Convient par exemple pour le système TEBIS de HAGER. - tarifé au 100 ml

Touret de 500 m - code: 505.771

Câble bus EIB-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm TÉBIS

Tarifé à la pièce

couronne de 100 m - code: 646.863

Tarifé au 100 ml

Touret 500 m - code: 646.866



VENTOUSES ET FERMETURES

Ventouses



Ventouses et bandeaux

Ventouse à encastrer à rupture de courant 12/24V DC résist. 300 kg

300 kg - conforme à la norme NF S 61-937
ventouse : 277 x 38 x 26 mm
contreplaque : 180 x 38 x 11 mm

réf. EMM60038 - code: 090.331



Ventouse en applique à rupture de courant 12/24V DC résist. 300 kg

300 kg - conforme à la norme NF S 61-937
ventouse : 255 x 48 x 25 mm
contreplaque : 180 x 38 x 11 mm

réf. EMS600 - code: 090.094



Équerre de fixation " Z / L "

Accessoires de montage pour Série EMS600
dimensions : (Z) 180 x 92 x 46 mm - (L) 250 x 46 x 30 mm

réf. EMS600ZL - code: 082.262



Ventouse en applique à rupture de courant 12/24V DC résist. 600 kg

600 kg - conforme à la norme NF S 61-937
ventouse : 272 x 76 x 41 mm
contreplaque : 185 x 61 x 16,5 mm

réf. EMS1200C - code: 090.095



Équerre de fixation " Z / L "

Accessoires de montage pour Série EMS1200
dim. : (Z) 185 x 126 x 63 mm - dim. : (L) 266 x 51 x 51 mm

réf. EMS1200ZL - code: 082.263



Ventouse électromagnétique SHEARLOCK ventouse à cisail. Bi-tension 12/24V DC à reconnaissance automatique

Bi-tension 12/24V DC à reconnaissance automatique compatible avec portes double action contreplaque réglable LED de signalisation bi-couleur rouge / verte

réf. EMSH2600 - code: 090.312



Ventouse encastrée fine 300 Kg 12/24 V DC larg. 35,5 mm + signal NFS 61-937

Force de rétention : 300 kg - dim. LxHxP : 205x35x24,5 mm

réf. EMM60035 - code: 090.313



Ventouses et bandeaux

Poignée bandeau 1 ventouse 400 mm 300 kg

argent - réf. GRS321141 - code: 090.084

blanc - réf. GRS321141 - code: 090.085



Bandeaux 2 ventouses de 300 kg

Ventouses sur le dormant.
Alim. : 12/24/48 Vcc (en Option).

argent - réf. GRS315141 - code: 090.051

blanc - réf. GRS315147 - code: 090.052

dim. L2500 x I103 x P68 mm

argent - réf. GRS312141 - code: 090.080

noir - réf. GRS312145 - code: 090.081

blanc - réf. GRS312147 - code: 090.082


champ. - réf. GRS312142 - code: 090.083



Gâches électriques


Gâche électrique réversible 12V à contact stationnaire en applique pour barre anti-panique

réf. ESP1102A - code: 082.437

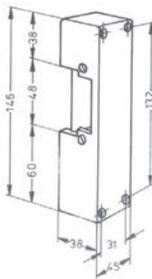

Gâche électrique 12V à rupture en applique pour barre anti-panique

réf. ESP1103C - code: 082.438

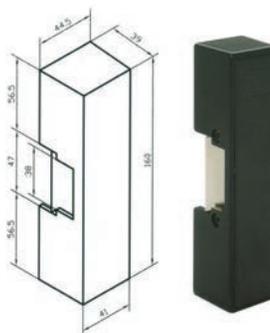

Ventouse incendie ventouse rupture 20kg/24 V-50kg/48 V

support orientable et/ou fixe

réf. F052000001 - code: 082.242

Gâches et Serrures électriques

Serrure électrique 12 V



Serrure électrique en applique Série 52N "BEC-DE-CANE" pour portail

UNIVERSELLE, RÉVERSIBLE, RÉGLABLE, MULTIFONCTION...

- 3 clés plates en laiton nickelé
- Cylindre en laiton Ø 26 mm
- 5 goupilles laiton
- Longueur du cylindre 50 mm
- Livrée prémontée en axe 70 mm, modulable en 50-60-70-80 mm

Coffre et gâche :

- Acier embouti traité anti-corrosion 20/10ème
- Mécanisme traité anti-corrosion
- Gâche unique pour porte fer ou en bois
- Version avec 2 pènes dormants de course 10+10 et déplacement de 23 mm
- Finition : laquée-marbré gris

réf. 52N015 - code: 081.713



Électro-serrures à pêne pivotant-réversibles avec cylindre rond Ø 25

Lg. 52,5 mm

réf. 321.9083 - code: 081.703



Pour cylindre PE

Livré sans cylindre

réf. 321.9087 - code: 081.704

Cyl. PEurop. version poussante

Livrée avec capot et contreplaque de protection pour montage horizontal sans cylindre

réf. 321.7928 - code: 081.702



Accessoires pour serrures électriques

Capot de protection pour V90 et V83

Montage vertical

réf. 321.9989 - code: 081.724

Montage horizontal

réf. 321.9990 - code: 081.725



Gâche au sol pour V90 et V83

réf. 321.9986 - code: 081.723



Gâche électrique



Gâche électrique Universelle 12/24 V AC/DC

Fonctionne à rupture ou à émission
alimentation 12V ou 24V AC/DC

réf. EMM60038 - code: 082.428



Têtières série SP 900 pour gâches électriques " ES 900 SLIMLINE "

Fabrication en acier inoxydable - très haute qualité de finition

Têtière inox série " SP 901 " universelle dim. 250x22x3 mm

réf. SP901 - code: 090.077

Têtière inox série " SP 901 S " universelle dim. 130x22x3 mm

réf. SP901S - code: 090.078



Gâche électrique série " ES 900 SLIMLINE "

Tension d'alimentation : 12V AC/DC - consommation 480 mA
dimensions: 16 x 65,5 x 28,1 mm

Gâches réversible 12V à émission de courant (gâche verrouillée hors tension)

réf. ES902A - code: 090.070

Gâche à contact stationnaire réversible 12V à mémoire

réf. ES902A - code: 090.071


Gâche à contact stationnaire réversible 12V à mémoire + déverrouillage manuel intégré (MU)

réf. ES902MUA - code: 090.072

Gâche à contact stationnaire réversible 12V à rupture de courant (gâche verrouillée sous tension)

Tension d'alimentation : 12V DC - consommation 275 mA
dimensions: 16x 65,5 x 28,1 mm

réf. ES902MUA - code: 090.073

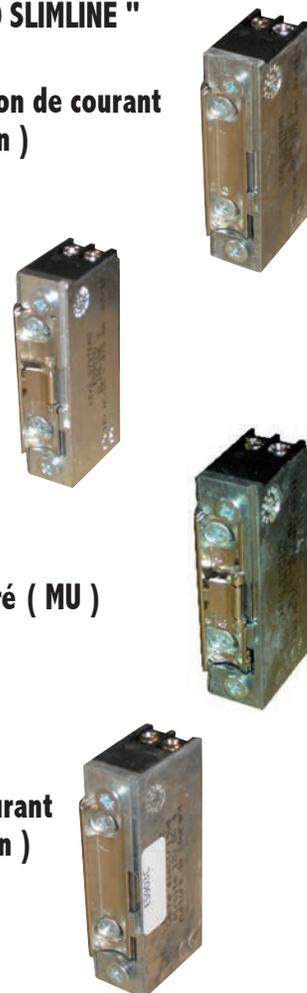

VENTOUSES ET FERMETURES

Gâches électriques



Gâches électriques standard EFF

Résistance à l'effraction 3500 N tension d'alimentation 6-12 Volts

Gâche électrique réversible 12V


La gâche est déverrouillée pendant la durée d'alimentation

à émission = sécurité des biens

réf. SPE71 - code: 082.435

à émission + décondamnation manuelle

réf. SPE71E - code: 082.429

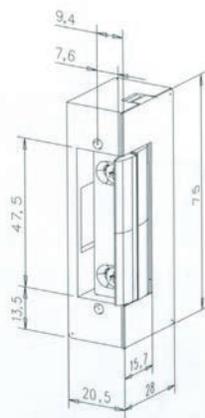

Gâches à rupture = sécurité des personnes

Une gâche peut être déverrouillée par une coupure de courant.

Gâche électrique réversible 12V

à rupture de courant

réf. SPE73 12V - code: 082.430

Accessoires pour gâches électriques

Têtière plate HZ carré

Double empénage - réversible - 250 x 25 x 3 mm

Dble empénage réversible 250x25x3 mm entraxe 20 mm

réf. 0681440 - code: 082.449

Têtières de gâches électriques plates courtes - type KL 110

Simple empénage. Dimensions : 110 x 24 x 3 mm. Réversible.

réf. 0610640 - code: 082.447



Gâches à contact stationnaire = sécurité restreinte

La gâche est alors déverrouillée par une impulsion brève et reste mécaniquement déverrouillée jusqu'à ouverture de la porte.

Gâche électrique réversible 12V

à émission + contact stationnaire

réf. SPE74 - code: 082.436

à émission + contact stationnaire + décondamnation manuelle

réf. SPE74E - code: 082.433

Gâche électrique série 118


Tensions universelles
Résistance à l'effraction 3750 N
dim. HxLxP: 66x16x25,5 mm
Réglage Fatix 3 mm

À émission 10/24 V

réf. 118.13 A71 - code: 082.451

Contact stationnaire 10/24 V + décond. manuelle

réf. 118E.13 A71 - code: 082.452

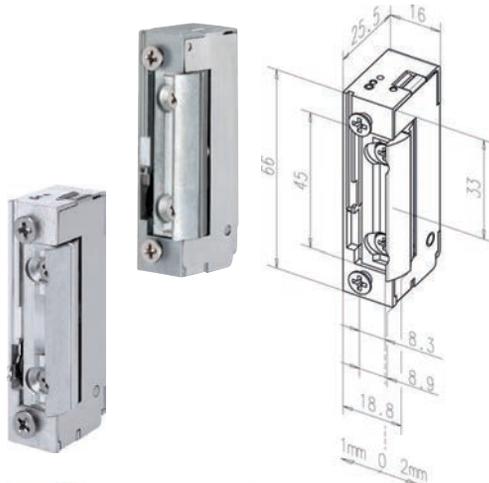


Gâche électrique série 138 à rupture

Résistance à l'effraction 3750 N
dim. HxLxP: 66 x 20,1 x 25,5 mm

À rupture 12V

réf. 138.13 E91 - code: 082.453

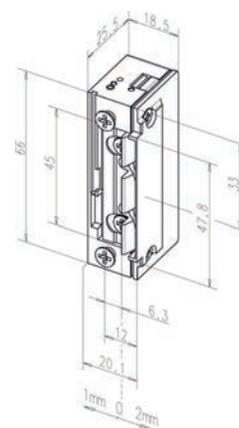

Gâches électriques en applique double empénage - 12V

À contact stationnaire horiz. 90 Gauche pour ser. ghe ou EX B

réf. 290B00090D17 - code: 082.410

Droite pour ser. dte ou EX A

réf. 290A00090D16 - code: 082.409

À contact stationnaire vert. 120

Gauche pour ser. ghe ou Ex A

réf. 2120A00090D16 - code: 082.412

Droite pour ser. dte ou EX B

réf. 2120B00090D17 - code: 082.411



082.410

082.409



082.412

082.411

Gâche électrique en applique

alu réversible horizontale 90 mm à rupture 12V DC CDVI

Dim. LxLxP: 90x50x56 mm

réf. F0506000007 - code: 090.320



Alimentations

Alimentation sur rail DIN série PSD

montage sur rail DIN standard

Série 12V DC PSD1205 (alimentation à découpage)

Tension d'alimentation : 200-240V AC
tension de sortie 12-14V DC 5,5A / 66W
dimensions: 87,5 x 93 x 65 mm

réf. PSDX1205.5 - code: 090.079



Alimentation sur rail DIN série PSD

montage sur rail DIN standard - tension d'alimentation univers.

Série 24 V DC PSD2402.75 (alimentation à découpage)

Tension d'alimentation : 200-240V AC
fréquence d'alimentation 50-60 Hz
tension de sortie 24-28 V DC 2,75A / 66 W
dimensions: 87,5 x 93 x 65 mm

réf. PSDX2402.75 - code: 090.279



Alimentation miniature - série PSEB

Alimentation à découpage tension 100-240V AC / 50-60 Hz
tension de sortie 12V DC 18W/1,5A

réf. PSEB121.5 - code: 090.088



Alimentation chargeur en coffret

Série PSX - 12V DC / 3A-36W

Coffret métallique avec serrure à clé
Capacité batterie maximale 1 x 7A h
dimensions: 164 x 244 x 74 mm

réf. PSX 100-1203/S07 - code: 090.074



Convertisseur de tension - série UVC

Tension d'entrée 12-28V AC & 12-50V DC
tension de sortie 12V DC - 1A / 12W

réf. UVC12281250-12 - code: 090.089



Accessoires

Accessoires contrôle d'accès Passage de câble à encastrer Série DLM100

Montage encastré - acier chromé - angle d'ouverture 100°
dimensions : 24 x 323 x 17,5 mm

réf. DLM100 - code: 090.092



Gaine flexible passe-câbles

Laiton nickelé lg. 30 cm

réf. DL30S - code: 082.403

Ø 12,5/10 mm lg. 40 cm inox

réf. G-350SPE - code: 082.402



Capteur infrarouge sans contact sur plaque étroite IRS-P101 12/24V DC

Consommation 35 mA - Contact inverseur (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure max 30 V DC/1 A
Distance de réaction réglable de 3 à 12 cm. Temporisation réglable de 0,5 à 20 s ou mode bistable (ON/OFF)
IP65 - Entraxe de fixation 60 mm vertical
Dimensions (L x h x p / D) 39,5 x 84,5 x 34,9 mm / Ø 19 mm

réf. IRS19BP101 - code: 090.302

Contact électrique 2 plots Série DLM100

Coupe max. 24V AC/DC / 1 A encastré
dim. 62x13x20/9 mm

réf. PCT200 - code: 081.721



Bouton poussoir acier inoxydable sur plaque

Anti-vandale
mode de fonctionnement
impulsion - contact NO + NF
pouvoir de coupure 48V DC / 1A
250V AC / 2A - IP65
dimensions: 84,5 x 38,5 x 36 mm

Série SS19-P101

réf. SS19P101 - code: 090.090

Série SS19B12-P101

Led Bleu

réf. SS19B12P101 - code: 090.097



Boîtier applique en acier inoxydable

Livré avec vis anti-vandales et outil de montage

réf. SSH100 - code: 090.091

Module relais rail DIN série RMD 1 relais

12V AC/DC - relais inverseur (CO / NO / NF)
montage sur rail DIN

réf. RMDX121 - code: 090.086



Contacteur à clé universel

Montage universel applique / encastré - 2 contacts inverseurs NO/NF
mode maintenu ou impulsionnel programmables
dimensions applique : 85 x 85 x 60 mm

réf. KCB200
code: 090.093



Module temporisation ventouse Tension d'alim. 12/24V AC/DC

Temporisation réglable de 1 à 60 sec. commande par coupure de courant
(pour dispositif à rupture de courant) pouvoir de coupure max 24 V DC/5A
sortie alimentée - dimensions: 58x29x15 mm

réf. TM200S
code: 090.075



Déclencheur manuel à membrane déformable

Fabrication selon NF EN 54-11 / NF S 61-936
3 contacts inverseurs indépendants
réarmable en façade - plombable - IP42 230V AC 1,5 A vert
dimensions applique : 86 x 86 x 40,5 mm
semi-encastré : 86 x 86 x 20,5 mm

réf. RCP300G
code: 090.087



CONTRÔLE D'ACCÈS

Lecteur de proximité

Centrale VIGIK " INTRATONE LIGHT "

Cap. 1000 badges

réf. SPE71 - code: 090.058



Programmeur USB HF

Programmation de tous les badges et télécommandes INTRATONE. Connecté à un ordinateur de type PC.

réf. 12-0115 - code: 090.056



Clés électronique de proximité Intratone

La clé intratone intègre la technologie Mifare. elle est compatible avec tous les lecteurs de la gamme intratone.

couleur noire - réf. 08-0101 - code: 090.038
couleur grise - réf. 08-0102 - code: 090.039
couleur bleue - réf. 08-0103 - code: 090.040
couleur rouge - réf. 08-0104 - code: 090.041
couleur jaune - réf. 08-0105 - code: 090.042
couleur verte - réf. 08-0106 - code: 090.043
couleur marron - réf. 08-0107 - code: 090.044



Télécommandes HF fréquence 868 MHz

Elle intègre deux technologies: proximité et radio fréquence celle-ci est compatible avec les récepteurs et centrale Intratone ainsi qu'avec les lecteurs de proximité de la gamme intratone.

couleur noire - réf. 09-0115 - code: 090.046
couleur verte - réf. 09-0119 - code: 090.047



Télécommande 2 canaux HF 868 MHz

Dimensions 45 x 71 x 13 mm
IP54 - couleur noire

réf. 09-0101 - code: 090.054



Récepteur HF HPARK1-A spécial Accès parking individuel

Mode de gestion: Par apprentissage
Alimentation: 12/24V AC/DC 1A
Protection IP20

réf. 07-0105 - code: 090.053



Clavier à codes / Lecteur RFID autonome 12/24V AC/DC AXK4

2 relais / 999 utilisateurs - Code ou Tag ou Code + Tag
Anti-vandale : boîtier et touches en métal
Étanche IP 66 - Montage Applique - Matière Alliage métal (Zamac)
Tension d'alimentation / Consommation 12/24 V AC/DC, 50 - 100 mA en 12 V DC
jusqu'à 100 000 000 combinaisons
Lecteur RFID / Fréquence / 125 Khz
Sorties à relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A
1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)
Entrées Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2
Connexion Câble 2 m
Indice de protection IP 66
Dimensions (l x h x p) 55 x 135 x 24 mm

réf. AXK420C2EM - code: 090.076



Porte clé gris de proximité

Puce RFID EM 125 Khz
Format 37 x 30 x 8 mm
couleur grise

réf. PCBEM - code: 090.9P7



Boîtier inox pour pose en saillie

Dimensions : 80 x 80 mm

réf. SSH202 - code: 090.103



Plaque Vigik T25 en acier inoxydable

Dimensions : 80 x 80 mm

réf. SSP225VGK/T25 - code: 090.104



Ensemble centrale + lecteur agréé VIGIK gestion autonome

Gestion autonome: 500 badges résidents - la centrale est livrée avec une clé maître qui permet d'ajouter en toute sécurité d'autres badges - possibilité de supprimer un badge perdu par r accordement d'un PC portable
temporisation pré-réglée à 5 secondes
alimentation: 12-30 Vcc ou 12-24Vac - LED de signalisation de fonctionnement

réf. ACM/500-3 - code: 559.602



Dites **adieu** aux trousseaux de clefs



- Un badge pour tous vos accès
- Installation sans câblage
- Identifiant bloquée à distance en cas de perte
- Autonomie des piles jusqu'à 10 ans
- Ouverture avec smartphone



Simons Voss
technologies

#Keylessworld


Une société du groupe



ALLEGION

www.simons-voss.com/fr

Installation simple et évolutive

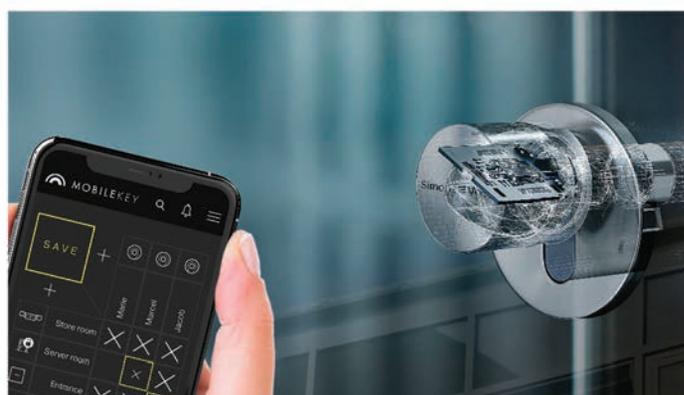

CONTRÔLE D'ACCÈS

Clavier à codes filaire XKP B INOX FAAC

1 clavier à codes XKP B et une interface Bus 2 canaux pour installation sur platine non Bus ou concurrente - IP54 - Jusqu'à 255 utilisateurs, Alim. 24 V
dim. H x L x P : 72 x 21 x 100 mm

réf. DKP2000 - code: 090.255



Clavier à codes métal DIGIKEY

Code à 4 chiffres
à associer à carte de décodage Decoder placée dans l'armoire de gestion.
clavier étanche (IP55) en acier inoxydable, 9 touches, 4096 combinaisons,
alimentation 24 V CC/CA, puissance absorbée 1,5 W

réf. 404005 - code: 090.265



Accessoires pour clavier à codes métal DIGIKEY

Carte de décodage Decoder pour clavier Digkey

réf. 785502 - code: 090.267



Clavier à codes radio XKP W 868 INOX

Clavier à codes à transmission radio
Fonctionne en association avec un récepteur (non fourni)
Clavier rétro-éclairé avec buzzer.
Alimentation par pile, IP54. version 868 Mhz

réf. 404038 - code:090.261



Récepteur XR2 868 bicanal avec antenne incorporée

Récepteur autonome
alim 12/24 Vac/dc

réf. 787749 - code:090.225



FAAC
Simply automatic.

Carte électronique bi-canal pour clavier à codes Came

IP54 alim 12/24 Vac/dc dim. HxLxP: 108x46x23 mm

réf. 806SL-0230 - code:090.214



Clavier à code radio 12 boutons

433,92 MHz ou 868,35 MHz 25 codes mémorisables
et mots de passe d'accès à la programmation

réf. 806SL-0180 - code: 090.016



Sélecteur bluetooth d'extérieur

15 utilisateurs Stand Alone

réf. 806SL-0210 - code: 090.015



Sélecteurs numériques à clavier

Clavier à code à encastrer

1.679.616 combinaisons

réf. 001S6000 - code: 090.212



Clavier à code en application apparente

1.679.616 combinaisons

réf. 001S7000 - code: 090.213



CAME

Clavier à code Clavier antivandale en saillie à codes 100 codes gestion Résipro

Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées.
Gestion par logiciel RESIPRO sur internet . Relais paramétrables en mode monostable de 1 à 99 secondes ou bistable . Gestion BP d'entrée, horloge et alarme.
Gestion IP ou Wiegand. Possibilité de relais externe.
Température -25° à +50° C, IP54, IK10.
Dimensions 104x80x19 mm

réf. SKB - code: 559.030



Clavier antivandale en saillie à codes 100 codes lecteur intégré, 500 badges

Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées.
Avec lecteur de proximité intégré. 500 badges, paramétrage par apprentissage .
Relais paramétrables en mode monostable 1 à 99 secondes ou bistable.
Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. Gestion Wiegand.
Ouverture par code ou par badge ou par code et badge
Possibilité de relais externe. -25° à +50° C, IP54, IK10.
Dimensions 122x90x19 mm

réf. SKR - code: 559.031

Comelit



Systeme mécanique de fermeture

LOKOD

Garniture à code mécanique d'appoint

Modèle " JOCKEY 500 " largeur 42 mm

Existe en 2 versions : serrure tubulaire ou verrou en applique
code modifiable à volonté - réversible droite/gauche

Modèle serrure tubulaire à pêne 1/2 tour (fournie)

Boitier à code + garniture intérieure + serrure " JOCKEY 500 "

réf. 28103J - code: 082.787



Modèle verrou avec pêne dormant en applique

Boitier à code + garniture int. à pêne dormant en applique " JOCKEY 500 "

réf. 28103J - code: 082.788



Contrôle d'accès intégralement mécanique

Modèle " KEYLEX PROFIL "

Sans pile, sans câble, sans courant
montage facile sur tous types de serrures à larder monopoint idéal pour les profils étroits.
codage par rotation d'index
permet de conserver serrure, cylindre et clé existants
codes modifiable à volonté - réversible droite / gauche
finition gris métallisé

réf. 22701 - code: 082.790

Modèle " JOCKEY 1000 " largeur 48 mm

Remplace la garniture principale de la porte
code modifiable à volonté - réversible droite/gauche

réf. 28106J - code: 082.789



Serrures d'hôtel électroniques

dormakaba

Serrure 790 K

La serrure 790 K utilise la technologie sans contact RFID
Destinée à tous types d'établissements
Contrôle aussi bien l'accès aux chambres, qu'aux locaux de service ou aux bureaux.
Pêne anti-crochetage
Ouverture d'urgence: clé mécanique, carte maître ou ouverture électronique forcée.
Autonomie des piles : jusqu'à 3 ans
indicateur de piles faibles, remplacement des piles sans perte d' information.



Serrure Confidant

La serrure Confidant RFID a été conçue pour s'adapter facilement et sans travaux de menuiserie important sur des portes équipées de serrures existantes (mortaise de type européenne). La Confidant est une solution qui permet à moindre coût d'équiper tous types d'établissement d'hébergement d'une solution RFID efficace avec un design résolument novateur. Disponible sous 3 kits différents :

- Kit 1 : comprend la garniture extérieure de la serrure uniquement
- Kit 2 : comprend la garniture extérieure et intérieure de la serrure
- Kit 3 : comprend la garniture extérieure et intérieure de la serrure, ainsi qu'un coffre à mortaiser

La serrure Confidant s'utilise avec la console de gestion FDU ou le système de gestion des accès Atlas mais également avec les systèmes de gestion des accès 6000 avec ou sans option Messenger LENS



CONTRÔLE D'ACCÈS

Confort connecté

somfy®

Serrure connectée Door Keeper SOMFY

Motorisation connectée pour serrure avec détecteurs de fermeture et de tentative d'intrusion intégrés.
Technologie IntelliTAG® : détecte les vibrations d'une tentative d'intrusion avant l'effraction.
Alerte en cas de porte oubliée ouverte (détecteur de fermeture).
Quelques secondes suffisent pour verrouiller ou déverrouiller la porte.
Ouverture / fermeture silencieuse (mode "Discret").
Verrouillage automatique quand vous quittez votre domicile (Leave'n'Lock).
Batterie amovible, rechargeable via USB-C (autonomie 12 mois).
Fonctionne même en cas de coupure d'internet ou électrique.
Détecteur d'intrusion
La technologie IntelliTAG® détecte les vibrations d'une tentative d'intrusion avant même l'effraction et permet de dissuader les intrus avant qu'ils ne pénètrent dans votre logement en déclenchant votre système d'alarme*.
*Système d'alarme vendu séparément
Détecteur de fermeture
Il permet de consulter le statut de la porte (ouvert/fermé, verrouillé/déverrouillé) à n'importe quel moment et de la verrouiller à distance pour mettre la maison en sécurité.

réf. 1870660 - code: 555.253



Lecteur de badge + Clavier à code

Création et partage de codes d'accès en un clic : les invités accèdent au logement en quelques secondes et n'ont plus besoin de télécharger l'application et de créer un compte. A tout moment il est possible d'ajouter ou de supprimer un badge perdu ou un code. Chaque usagé a son propre code, badge, carte ou bracelet avec son propre créneau horaire pour accéder au logement. Vous pouvez également être notifié des allers et venues dans le logement.
Plus besoin de réveiller le lecteur de badge! Vous pouvez naturellement appliquer le badge, la carte, ou le bracelet sur le lecteur pour ouvrir la porte.
Grâce au bouton cadenas vous verrouillez votre porte. Cette différenciation est idéale pour les portes avec barre de tirage. Alimentation : 3 x piles AAA LR03
Dim : 100mm x 75mm x 30mm - IP : 44
Contenu du pack:
- 1 lecteur de badge RFID
- 1 clavier à code
- 3 accessoires: 1 carte, 1 badge, 1 bracelet
- 3 Piles AAA

réf. 2401555 - code: 555.111



Cylindre pour serrure connectée Door Keeper porte classique + 3 clés haute sécurité

pour porte classique jusqu'à 7 cm
réf. 2401451 - code: 555.254

pour porte épaisse jusqu'à 9 cm
réf. 2401452 - code: 555.255



Batterie amovible

Autonomie 12 mois*, rechargeable via USB-C

* Dans le cadre d'une utilisation familiale, sur une porte standard.



Produit
eco-conçu

elium
Design by Elium Studio, Paris



reddot winner 2020



Somfy Keys

Une application dédiée pour gérer les accès de votre maison en toute simplicité.

Des mises à jour régulières.



CELLULE TECHNIQUE COURANT FAIBLE

" Devis, Étude sur site, Programmation, Mise en route "

N'hésitez pas à nous contacter !
Étude et Devis par la cellule technique
sur le contrôle d'accès GRATUITEMENT !




04 93 90 57 47
04 93 90 79 21



cellule.quincaillerie@balitrand.fr
cellule.cfdomo@balitrand.fr



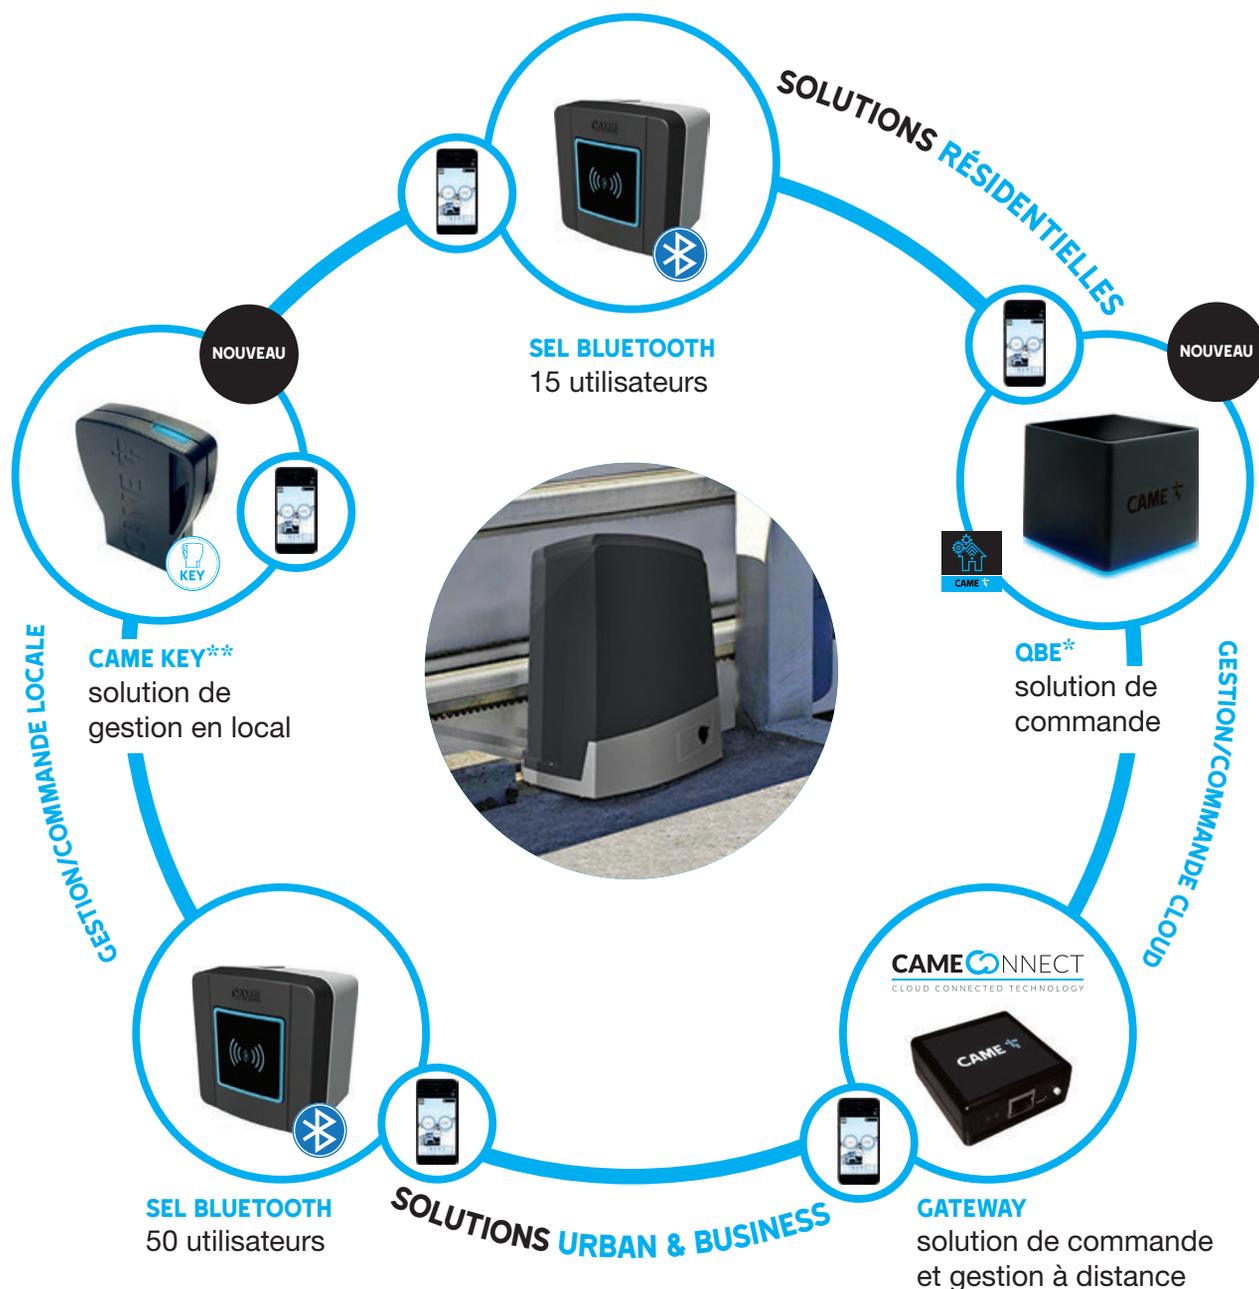

*Module QBE, disponible à partir de juin 2019
 **CAME KEY, compatible avec tous les moteurs Connect

NOS APPLICATIONS DE GESTION ET DE COMMANDE



APPLI. CAME AUTOMATION BT
pour sélecteur Bluetooth



- Commande portail via smartphone
- Smartphones Utilisateurs enregistrés
- Gestion utilisateurs via smartphones Administrateur

APPLI. CAME AUTOMATION
pour GateWay




Pour QBE

- Appli. smartphone
- Commande portail via smartphones Utilisateurs

APPLI. CAME SETUP
pour Came Key & GateWay



- Appli Smartphone/Web
- Programmation et gestion de la motorisation et des utilisateurs

FAAC
Simply automatic.

**FAAC VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS
SIMPLES À INSTALLER & FACILE D'UTILISATION !**



WWW.FAAC.FR



Borne HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE escamotable



Barrière levante automatique

N'hésitez pas à nous contacter !

AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes de portails

FAAC
Simply automatic.

Kit pour portails battants

" SYSTEM PRO " 230V intégral

Usage domestique : portail maxi : 5 m (2 x 2,50 m)
300 Kg par vantail
le Kit comprend :
- 2 opérateurs FAAC EURO BAT 230V
- 1 platine électronique de gestion JA592
- 1 récepteur monocanal RP 868 SLH
- 1 émetteur 2 canaux XT2 SLH 868 MHz
- 1 coffret

réf. BALIKIT - code: 090.242



" ECO KIT LONG " 230 V intégral

Usage domestique : portail maxi : 4,60 m (2 x 2,30 m)
le Kit comprend : - 1 opérateurs FAAC 412L - Droit 230V
- 1 opérateurs FAAC 412L - Gauche 230V
- 1 platine électronique de gestion E045
- 1 coffret
- 1 module fréquence XF868 Mhz
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 paire de photocellules orientables XP20BD
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 230-115-24 V
- 2 SAFecoder

réf. 105632146 - code: 090.238



" ENERGY KIT " - 24V intégral

Usage domestique : portail maxi : 5 m (2 x 2,50 m)
le Kit comprend : - 2 opérateurs FAAC 391
(Maître avec platine & esclave)
- 2 bras articulés
- 1 module récepteur XF 868 (fréquence 868 MHz)
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 paire de photocellules orientables XP20BD
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 230-115-24 V

réf. 104575144 - code: 090.230



" HANDY KIT " 24V intégral

Usage domestique : portail maxi : 5,40 m
(2 x 2,3 m ou 2,7 m avec électro serrure)
le Kit comprend :
- 2 opérateurs FAAC S418 24Vcc
- 1 armoire de gestion E024S
- 1 module de fréquence XF 868
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 paire de photocellules orientables XP 20BD
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 230-115-24 V

réf. 105998144 - code: 090.241



" LEADER KIT " 230V intégral hydraulique

Usage domestique : portail maxi : 3,60 m (2 x 1,80 m)
le Kit comprend :
- 2 opérateurs FAAC 402 CBC 230V
- 1 platine électronique de gestion E045
- 1 récepteur modèle " XF868MHz "
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 paire de photocellules murales inox XP30B (version BUS)
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 230-115-24 V
- 2 SAFECODER
- 1 coffret

réf. 105633145 - code: 090.243



" LONG MASTERKIT 24V " Automatisation électromécanique

Kit de motorisation pour portail battant jusqu'à 4m, usage domestique, collectif ou tertiaire.

Le kit contient :
- 2 moteurs 415L 24V et armoire de gestion E024S
- 1 module de fréquence XF868 et 2 émetteurs XT4 868MHz 4 canaux
- 1 paire de photocellules orientables XP20BD
- 2 Safecoder
- 1 lampe clignotante XLED 230-115-24V.

réf. 104156 - code: 090.236



Kit pour portails battants ATS (Cmax*200)

Portails battants jusqu'à 3 m / 400 kg.
le Kit 8K01MP-027 CAME comprend :
1 ATSD30DGS - Moteur télescopique universel irréversible 24V, avec encodeur,
1 ATSD30DGR - Moteur télescopique universel irréversible 24V, avec encodeur et système de déverrouillage,
1 Carte radio fréquence 433.92 MHz
2 Émetteurs quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu
1 antenne
5m Câble pour branchement antenne
1 Clignotant de signalisation
1 Support clignotant pour fixation murale
1 Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé
1 Jeu de photocellules. Portée 10 m

réf. 8K01MP-027 - code: 090.032

CAME



AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes de portails

CAME 

Kit pour portails battants " KRONO U1641 " à vis sans fin

Ensemble complet pour portails à 2 battants jusqu'à 3,00 m par vantail
composition : 1 motoréducteur droit irrévers.
pour vantaux 3 m avec micro-inter. d'arrêt du vantail incorp.
1 motoréducteur ghe irrévers. pour vantaux 3 m
avec micro-inter. d'arrêt du vantail incorp.
1 armoire de commande multifonctions
1 carte radio embrochable en 433,92 Mhz
2 émetteurs Quadricanal double fréquence
Rolling code bleu
1 jeu de photocellules. portée 10 m
1 clignotant de signalisation en 230 V.A.C.
1 support clignotant pour fixation au mur
1 antenne de réception radio en 433,92 Mhz
5 m câble pour branchement antenne 1 plaque portail

réf. 001U-1641 - code: 090.112



 Pilotable depuis un smartphone,
via l'application CAME Automation BT



Kit pour portails battants " AXI " 24V

Pour portails battants jusqu'à 2,5 mètres par vantail ou 300 kg, moteur en 24 Volts.

Le kit 8K01MP-006 CAME comprend :


- 2 Motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour portails jusqu'à 2,5 m par vantail. Gris RAL7030. SWN25
- 1 Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé. ZL65
- 2 télécommandes 2 fonctions, bicanal multi-usages en 433,92 MHz TOP-432EE
- 1 récepteur radio AF43S
- 1 jeu de cellules de sécurité, portée 10 m DIR10
- 1 feu clignotant de signalisation KLED24
- 1 support de feu pour fixation au mur KIAROS

réf. 8K01MP-006 - code: 090.189



 Compatible CAME Connect avec un Gateway.
Pilotable depuis un smartphone avec l'application
CAME Automation, et gérable à distance avec
l'application SetUp.

 Pilotable depuis un smartphone,
via l'application CAME Automation BT

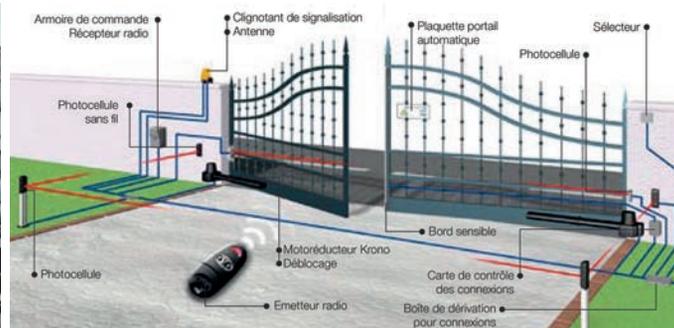

Pack confort IXENGO L 24V 3S IO motorisation à vis sans fin pour portails battants Jusqu'à 4 m ou 400 kg par vantail

Le pack contient:
2 motorisations Ixengo L 3S nouvelle version
2 pattes piliers ajustables et 2 pattes vantaux standard
1 électronique de commande CBX 3S io Ixengo L
1 jeu de cellules photoélectriques
2 télécommandes Keygo io
1 batterie de secours
1 feu orange Master Pro 24V antenne io

réf. 1216558 - code: 555.145



somfy

Pack confort AXOVIA 3S IO motorisation professionnelle à bras pour portails battants jusqu'à 2 m et 200 kg par vantail

Composition: 2 motorisations Axovia 3S io
1 coffret CBX 3S Axovia io
2 télécommandes 4 touches Keygo io
1 batterie de secours
1 feu orange MasterPro 24V antenne IO
1 paire de cellule Master Pro Bitech

réf. 104575144 - code: 555.144



Automatismes de portails

CAME 

Kit pour portails battants "FIRSTLINE " - 24V

Pour portails battants jusqu'à 2 m par vantail / 250Kg.

le Kit comprend :

- 1 motoréducteur 24V avec armoire intégrée ZL60
- 1 motoréducteur 24V
- 1 clignotant
- 1 jeu de photocellules
- 2 émetteurs rolling code bifréquence
- 1 carte radio

réf. 001UOPB1000 - code: 090.031



 Pilotable depuis un smartphone,
via l'application CAME Automation BT



Kit pour portails battants " FAST70 CONNECT LINE " 24V à bras articulés

Système complet FAST70 en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail

Composition du kit :

- 1 001FA7024CB : Automatisation irréversible avec carte électronique et décodeur radio incorporés
- 1 001FA7024 : Motoréducteur irréversible
- 2 806TS-0121 : Emetteur quadricanal double fréquence, rolling code
- 1 001AF43S : Carte radio embrochable
- 1 001DIR10 : Jeu de photocellules - Portée 10m
- 1 001TOP-A433N : Antenne 5m
- 001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne
- 1 001KLED24 : Clignotant de signalisation
- 1 001KIAROS : Support clignotant

réf. 001U1855 - code: 090.199



-  Compatible Came Connect avec un Gateway.
-  Pilotable depuis un smartphone avec l'application
CAME Automation, et gérable à distance avec
l'application SetUp.
-  Pilotable depuis un smartphone,
via l'application CAME Automation BT



Kit pour portails battants " FAST70 " 230V à bras articulés

Le kit CAME FAST U1872 comprend :

- 1 automatisme irréversible avec carte électronique, avec écran fonctionnel, décodeur radio intégrée et bras de transmission articulé
- 1 motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé
- 1 carte radio embrochable - AF43S
- 1 émetteur Quadricanal double fréquence 433,92 - 868,35 MHz code fixe noir
- 1 jeu de photocellules de sécurité, portée 10 m - DIR10
- 1 feu clignotant de signalisation - KLED
- 1 support clignotant pour fixation au mur - KIAROS
- 1 plaque portail

réf. 001U1872 - code: 090.188



 Pilotable depuis un smartphone,
via l'application CAME Automation BT



AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes de portails

FAAC
Simply automatic.

Kit pour portails battants " POWER KIT " 24V intégral

Usage domestique : portail maxi : 5 m (2 x 2,50 m) poids maxi 500 kg par vantail
le Kit comprend :

- 2 opérateurs FAAC 770N - 24V
- 2 caissons autoportants à enterrer avec systèmes de déverrouillage intérieur/extérieur à clé
- 2 butées internes pour arrêt mécanique en ouverture
- 1 armoire de gestion E 024S
- 1 module de fréquence XF868
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 paire de photocellules murales inox XP30BD (version bus)
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 24 V

réf. BALIPOWER 24V - code: 090.131



Accessoires Kit bras courbe complémentaire pour ouverture maxi 140°

réf. 390612 - code: 090.291



Butée interne pour arrêt mécanique en fermeture

réf. 722122 - code: 090.289



Kit pour portails battants " FROG U1921 " avec 2 télécommandes

À usage résidentiel
pour portails à 2 battants jusqu'à 7 mètres
entre piliers soit 3,5 mètres ou 800 kg maxi par vantail.
composition :

- 2 Motoréducteurs bloquants FROG-AE
- 2 caissons de fondation en acier FROG-CF
- 1 clés à levier pour déverrouillage
- 1 armoire de commande ZM3E
- 1 carte radio embrochable 433MHz AF43S
- 2 télécommandes quadricanale double fréquence 433-868Mhz Bleu TOPD4RBS
- 1 jeu de photocellules de sécurité DIR10
- 1 clignotant de mouvement KLED
- 1 support mural KIAROS
- 1 Antenne avec 5m de câble coaxial TOP-A433N

réf. 8K01MI-005 - code: 090.130



CAME

-  Compatible CAME Connect avec un Gateway.
Pilotable depuis un smartphone avec l'application
CAME Automation, et gérable à distance avec
l'application SetUp.
-  Pilotable depuis un smartphone,
via l'application CAME Automation BT



Moteur pour portail battant CAME Frog 230V avec encodeur 001FROG-AE

réf. 001FROG-AE - code: 090.115



AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes de portails

FAAC
Simply automatic.



Kit pour portails coulissants " CYCLO KIT " 24V intégral

400 kg max. par vantail - usage domestique
Le Kit comprend :

- 1 motoréducteur FAAC C720 24 V cc avec carte électronique incorporée et plaque de fondation
- 1 module de fréquence XF 868
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 24V
- 1 paire de photocellules orientables XP 20BD
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868MHz

réf. 105999144 - code: 090.237



Kit pour portails coulissants " CYCLO KIT " 24V intégral

800 kg max. par vantail - usage domestique
Le Kit comprend :

- 1 motoréducteur FAAC C721 24 V avec carte électronique incorporée et plaque de fondation
- 1 module de fréquence XF 868
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 24V
- 1 paire de photocellules orientables XP 20BD
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868MHz

réf. 105999144 - code: 090.240



Kit pour portails coulissants " PRATICO KIT plus " 230V à bain d'huile

Usage domestique et collectif : portail maxi : 600 Kg
Le Kit comprend :

- 1 opérateur FAAC 746 230 V avec platine électronique, pignon Z16
- 1 récepteur bicanal RP2 868 SLH
- 2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
- 1 plaque de fondation
- 1 paire de photocellules murales inox XP30
- 1 lampe clignotante FAAC XLED 230V

réf. 105999144 - code: 090.244

Pack confort io Motorisation " ELIXO 500 3S " pour portails coulissants jusqu'à 8 m et 500 kg

Ce pack contient :

- 1 moteur électronique 3S intégrée + 2 Keygo io
- 1 cellule photoélectrique MasterPro (réf : 1841155)
- 1 feu orange MasterPro 24V + antenne io (réf : 9016924)
- 1 batterie de secours 9.6V-1600mAh (réf : 9001001)

réf. 1216365 - code: 555.146 (sur commande)

somfy



Crémaillère acier zingué

30x12x1000 mm

réf. 262-30x12 - code: 090.141



Crémaillère 20x20 Mod. 4

En fibre de verre portails jusqu'à 600 kg lg 1m

réf. 009CGZP - code: 090.127



Support crémaillère acier

Utiliser 3 supports par crémaillère

réf. 264 - code: 090.139



AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes de portails

CAME 



Automatisme pour portails coulissants " U2593 "

pour portails jusqu'à 400 kg

Alimentation en 230 Volts avec moteur en 230 Volts.

Longueur maxi du portail: 14 mètres.

composition :

- 1 moteur BX704AGS avec centrale de commande
- 1 récepteur radio AF43S
- 1 télécommandes Quadricanal code fixe noir double fréquence 433,92 / 868,35 MHz, 806TS-0102
- 1 jeu de cellules de sécurité DIR10
- 1 feu clignotant KLED
- 1 support de feu KIAROS

réf. 001U2593 - code: 090.114



Automatisme pour portails coulissants " BX78 "

pour portails jusqu'à 800 kg

Composition :

- 1 moteur BX708AGS avec centrale de commande
- 1 récepteur radio AF43S
- 2 télécommandes Quadricanal code fixe noir double fréquence 433,92 / 868,35 MHz, 806TS-0102
- 1 jeu de cellules de sécurité DIR10
- 1 feu clignotant KLED
- 1 support clignotant KIAROS
- 1 antenne 433.92 MHz TOP-A433N
- 1 câble coaxial de 5 mètres TOP-RG58

réf. 001U2643 - code: 090.109



 Pilotable depuis un smartphone, via l'application CAME Automation BT



Automatisme pour portails coulissants " FIRSTLINE "

pour portails jusqu'à 400 kg

Composition :

- 1 motoréducteur 24 V avec armoire de commande ZN6
- 1 feu clignotant
- 1 jeu de photocellules
- 2 émetteurs rolling code bifréquence
- 1 carte radio

réf. 001UOPS2000 - code: 090.030

Automatisme pour portails coulissants connectés

" BXV400K04 "

pour portail jusqu'à 400 kg/ 14m, 24V DC

Composition :

- 1 Automatisme complet BXV04AGS avec carte électronique,
- 2 télécommandes 4 fonctions, rolling code bleu double fréquence 433,92 / 868,35 MHz 806TS-0121
- 1 récepteur radio AF43S
- 1 jeu de cellules de sécurité, portée 10 m DIR10
- 1 feu clignotant de signalisation KLED24
- 1 support de feu pour fixation au mur KIAROS

réf. 8K01MS-003 - code: 090.193



" BXV600K04 "

pour portail jusqu'à 600 kg/18 m, 24V DC

Composition :

- 1 Automatisme complet BXV06AGS avec carte électronique,
- 2 télécommandes 4 fonctions, rolling code bleu double fréquence 433,92 / 868,35 MHz 806TS-0121
- 1 récepteur radio AF43S
- 1 jeu de cellules de sécurité, portée 10 m DIR10
- 1 feu clignotant de signalisation KLED24
- 1 support de feu pour fixation au mur KIAROS

réf. 8K01MS-004 - code: 090.194



 Compatible CAME Connect avec un Gateway.
Pilotable depuis un smartphone avec l'application CAME Automation, et gérable à distance avec l'application SetUp.

  Pilotable depuis un smartphone, via l'application CAME Automation BT



AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes portes de garage

FAAC
Simply automatic.

Les mécanismes pour Portes basculantes

Kit " DOLPHIN KIT " - 24 V

Automatisme électromécanique autobloquant pour porte de garage à usage domestique réf. " D 600-24V "

comprenant :
1 opérateur FAAC D600 avec platine électronique intégrée
1 module fréquence XF 868
2 émetteurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz
livré sans rail


réf. 105665 - code: 090.207



Rail à entraînement par courroie

Course 2,62 m. course utile 2,60 m

réf. 390126 - code: 090.203

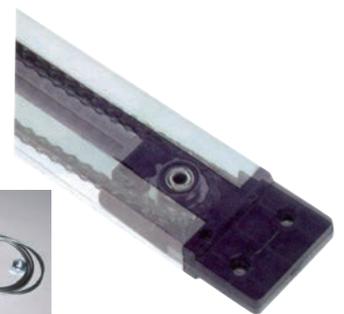

Accessoires pour portes de garage

Câble de déverrouillage extérieur

Adaptable sur poignée existante de porte

réf. 390488 - code: 090.259



Déverrouillage extérieur par clé fourni sans câble

réf. 424591001 - code: 090.258

Les mécanismes pour Portes basculantes

CAME

Kit complet Automatisme VER

Composition du kit :
- 1 Automatisme VER06DES avec armoire de commande (Force de traction 600 N - Surface max de la porte 9 m.)
- 1 metteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu - 806TS-0121
- 1 Carte radio embrochable - 001AF435
- 1 Plaque portail

réf. 8K01MV-005+1V06001 - code: 090.107



Accessoires pour portes de garage

Déverrouillage extérieur de secours

• Contenu : serrure, 2 clés, câble et agrafes
• Indispensable pour les portes de garage automatisées en l'absence de porte séparée pour l'accès au garage

réf. 1702EV - code: 090.260



- Compatible Came Connect avec un Gateway. Pilotable depuis un smartphone avec l'application CAME Automation, et gérable à distance avec l'application SetUp.
- Pilotable depuis un smartphone, via l'application CAME Automation BT

Pack motorisation porte de garage Dextxo® Pro 1000 3S io Pack Chaîne

La motorisation pour les portes en résidentiel individuel

le KIT comprend :
1 Dextxo® Pro 1000 3S io*
2 télécommandes Keygo® io - réf. 1841134
1 Rail chaîne 2,90 m (en 2 parties) - réf. 9013812


réf. 1216182 - code: 555.157



Rail chaîne 2,90 m (en 2 parties) somfy

Pour un usage standard 36500 cycles
navette d'entraînement ABS
pignon de transmission acier
course utile 2,555 mm - poids 8,6 kg

réf. 9013812 - code: 555.148

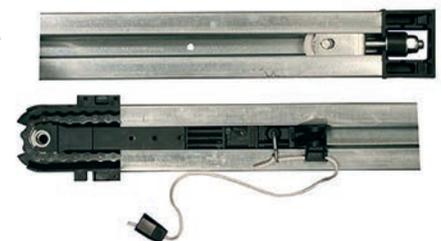

AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes volets battants

FAAC
Simply automatic.

Les mécanismes pour Volets battants

Comprenant : 1 opérateur Night OneDay
1 coffre de recouvrement en aluminium
2 bras de transmission ND1 pour motoriser 1 ou 2 volets
avec système de déverrouillage en cas de coupure de courant
1 système de commande filaire ou radio

Night One Day auto KIT

Kit universel 1 et 2 vantaux - Filaire
système automatique d'arrêt en fin de course.
système de commande inverseur Ouvre / Ferme
(commande à impulsion)

réf. 105745 - code: 090.292



Night One Day Radio auto KIT

Kit universel pour tous les types d'application à 1 et 2 vantaux
système automatique d'arrêt en fin de course.
système de commande émetteur radio FAAC 433 MHz

réf. 105750 - code: 090.293



Gamme Yslo Flex RTS : le kit complet prêt à poser

- Alimentation électrique 230 V - 50 Hz
- Fréquence radio io 868-870 MHz
- Raccordements Câble de 3 m, Section de fils 0,75 mm²
- Températures d'utilisation - 20°C à + 60°C
- Niveau de sécurité Classe II
- Indice de protection IP 24
- Couple nominal 25 Nm
- Puissance absorbée 10 W

somfy.


Kit prêt-à-poser YSLO IO FLEX 2 vantaux carter blanc et bras blancs

2 VANTAUX Largeur de 880 mm à 1520 mm

Composition du kit :

- Carter gauche, droit et de recouvrement
- Module électromécanique
- Module mécanique
- Câble moteur
- Châssis (x2)
- Coulisses avec ses embouts (x2)
- Bras (x2)
- Kit de vis avec butées
- Télécommande Smoove O/F io
- Gabarit d'alignement du moteur

réf. 1240175 - code: 555.197*

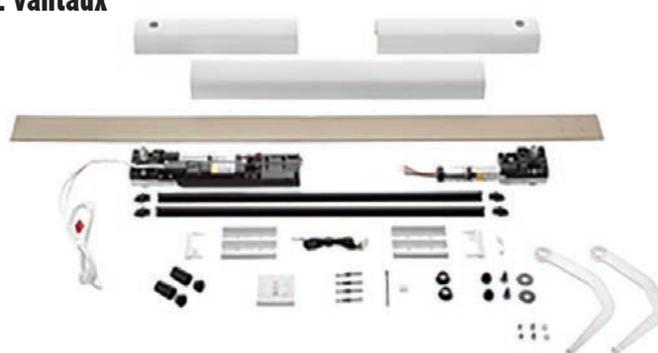

Kit prêt-à-poser YSLO® FLEX io 1 vantail blanc

1 VANTAIL - Largeur de 590 mm à 1000 mm

Fréquence radio io 868-870 MHz

Nombre de canaux: 9 canaux en 1 way; illimité en 2 way

Nombre de cycles par jour: 2 cycles

composition du kit :


- Carter gauche, droit et de recouvrement
- Module électromécanique
- châssis
- Coulisseau avec ses embouts
- Bras
- Kit de vis avec butées
- Télécommande Smoove O/F io
- Gabarit d'alignement du moteur

réf. 1240178 - code: 555.196*




AUTOMATISME DE FERMETURE


Choix de la motorisation

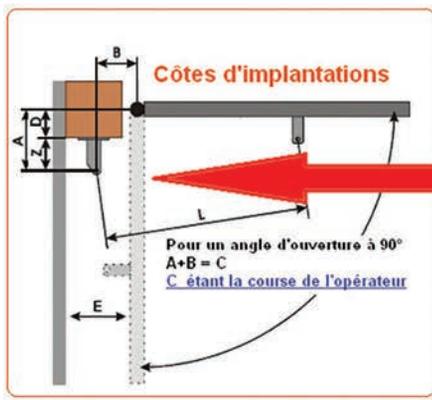

Si la côte D dépasse 15 cm
il faut utiliser un moteur à bras compas
type energy kit

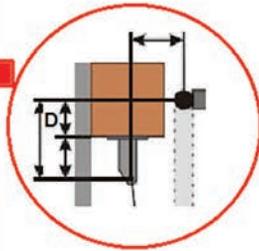

Solutions télescopiques

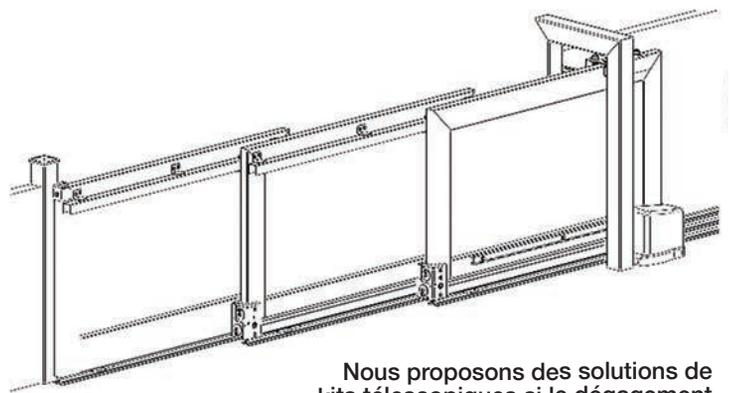

Nous proposons des solutions de
kits télescopiques si le dégagement
n'est pas suffisant



Solutions de commandes

Nous vous proposons des
solutions de pilotage de vos
ouvrants avec smartphone
en GSM sans besoin d'une
idée idéal pour les locations type



**POUR VOUS AIDER À PARFAIRE ET CONCRÉTISER VOS PROJETS
CONTACTEZ NOS CELLULES TECHNIQUES !**

COURANT FAIBLE

CONFORT ET MAISON CONNECTÉ - ALARME - INTERPHONIE
SÉCURITÉ ET VIDÉO SURVEILLANCE - VDI
RÉCEPTION TV - CONTRÔLE D'ACCÈS
AUTOMATISME DE FERMETURE

À CANNES LA BOCCA



04 93 90 79 21
04 93 90 57 47



cellule.cfdomo@balitrand.fr
cellule.quincaillerie@balitrand.fr



AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes volets battants

FAAC
Simply automatic.

Moteurs tubulaires Ø 45 mm avec fin de course mécaniques

Moteurs T-MODE 45 (30/17)

Couple 30 Nm - capacité de soulèvement 56 kg
vitesse 17 tours / min - 230V puis. 250W
longueur avec adaptateur 578 mm - IP44

réf. 130102 - code: 090.514



Moteurs T-MODE 45 (50/12)

Couple 50 Nm - capacité de soulèvement 90 kg
vitesse 12 tours / min - 230V puis. 270W
longueur avec adaptateur 578 mm - IP44

réf. 130104 - code: 090.515

Accessoires pour TM 45

Interrupteur en applique montée/descente

Commandes de volets roulants 6A - 250 V
réf. 086013 - code: 532.230



Articulation 45°

Tige hexagonale 7 mm lg 250 mm

réf. 132051 - code: 090.519



Tige avec crochet et poignée articulée

Blanche lg. 1,5 m

réf. 132053 - code: 090.513



Émetteur 433 MHz monocanal TM XT1 433

réf. 132108 - code: 090.520



Émetteur 433 MHz à 7 canaux TM XT6 433

réf. 132109 - code: 090.521



Émetteur mural 433 MHz monocanal TM XT1M 433

réf. 132120 - code: 090.522



Récepteur externe 433 MHz TM XR1 433

réf. 132130 - code: 090.523



Tube octogonal 60 de 3m

réf. 132226 - code: 090.526



Calotte télescopique tube octogonal 60

réf. 132204 - code: 090.518



Calotte fixe axe octogonal 60

réf. 132221 - code: 090.524



Plaque de support avec roulement

réf. 132342 - code: 090.525



Moteurs tubulaires T-MODE 45M (45/12 M) avec fin de course mécanique + dispositif de manoeuvre d'urgence

Couple 45 Nm - capacité de soulèvement 90 kg - vitesse 12 tours / min
230 V puis. 270 W longueur avec adaptateur 638 mm - IP44

réf. 130204 - code: 090.516



Moteurs tubulaires T-MODE 45 (45/12 R) avec fin de course mécanique + Récepteur intégré pour commande radio 433 MHz

Couple 45 Nm - capacité de soulèvement 81 kg - vitesse 12 tours / min
230 V puis. 270 W longueur avec adaptateur 678 mm - IP44

réf. 130012 - code: 090.517


Adaptateurs pour moteurs tubulaires

À définir en fonction du type de Tube d'enroulement présent sur l'installation l'emballage comprend: "roue d'entraînement du rouleau d'enroulement" couronne de transmission du groupe de fin de course

pour tube octogonal 60 mm

réf. 132250 - code: 090.502


ø 60 mm



pour tube octogonal 70 mm

réf. 132251 - code: 090.503


ø 70 mm



pour tube ogive 70 mm

réf. 132252 - code: 090.504

ø 70 mm




pour tube ogive 78 mm ou 3 ogives 78

réf. 132253 - code: 090.505

ø 78 mm




ø 78 mm



pour tube deprat 62 / welsper 63

réf. 132258 - code: 090.506

ø 62 mm



pour tube zf 54

réf. 132265 - code: 090.507

ø 54 mm



ø 64 mm



ø 80 mm



pour tube zf 64

réf. 132266 - code: 090.508


pour tube zf 80

réf. 132267 - code: 090.509

Supports renforcé pour moteurs tubulaires TM45


À définir en fonction du type d'installation à exécuter

réf. A4506_0555S - code: 090.510



Kit support patte et axe carré 10 mm trous taraudés pour moteurs tubulaires TM45

réf. 132311 - code: 090.511



Attache tablier

Lame inox 8/142 mm

réf. 43421 - code: 088.085

Attache tablier verrou automatique

Lame inox 8/142 mm

réf. 43420 - code: 088.086



Automatismes volets battants

CAME 


Kit MONDRIAN filaire Ø 45 mm

Stores et volets roulants couple 30 Nm

Fin de course manuel électromécanique avec réglage par vis
attaches anti-soulèvement très solides
largeur maximale du volet 1700 mm
composition:

- 1 automatisme Mondrian 5 filaire 30Nm pour volets roulants
- 1 interrupteur double à encastrer
- 1 calotte télescopique
- 1 support mural
- 1 roulement
- 1 support roulement
- 3 attaches anti-soulèvement

réf. 001UY0032 - code: 090.471

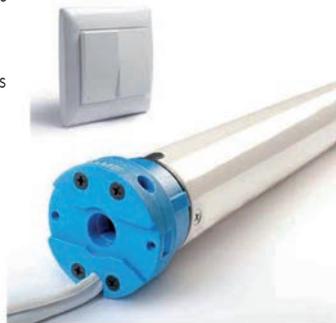


Kit MONDRIAN radio Ø 45 mm

Stores et volets roulants couple 30 Nm

Fin de course manuel électromécanique avec réglage par vis
attaches anti-soulèvement très solides
largeur maximale du volet 1700 mm
composition:

- 1 automatisme Mondrian 5 radio 30Nm pour volets roulants
- 1 émetteur mural Wagner TX1 433 Mhz
- 1 calotte télescopique oct. 60
- 1 support mural
- 1 roulement Ø 42
- 1 support en U zingué pour roulement Ø 42
- 3 attaches anti-soulèvement

réf. 001U-Y0033 - code: 090.472

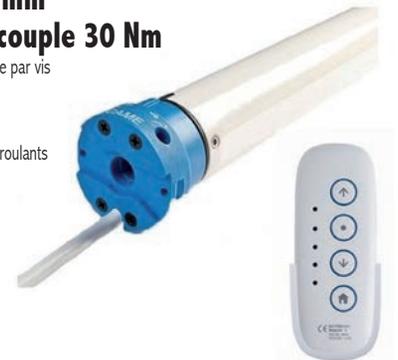

Accessoires pour TM 45

Kits supports universels

Série 5 : 001YMO105, 001YMO137,
001YMO109, 001YMO113, 001YMO114,
001YMO112, 001YMO145

réf. 001U-Y0041 - code: 090.474



Kits adaptateurs

universels Série 5 : 001YK5116,
001YK5112, 001YK5101, 001YK5134, 001YK5115

réf. 001U-Y0040 - code: 090.473



Émetteur 433,92 Mhz 1 canal avec support mural

réf. 001YE0101 - code: 090.475



5 canaux avec support mural

réf. 001YE0102 - code: 090.476

Récepteur externe RKL avec antenne

réf. 001YE0163 - code: 090.477



Récepteur à encastrer jusqu' à 50 Nm 500 W

réf. 001YE0119 - code: 090.479



Récepteur à encastrer RKL-WL pour le contrôle de la lumière

réf. 001YE0136 - code: 090.480



Automatismes volets battants


somfy 

Kit de remplacement et motorisation

Fenêtre Bloc-baie ILMO WT 6 Nm

Axe motorisé pour fenêtre d'une largeur de 600 à 1500 mm.
Piloté par un inverseur Inis Uno Inteo (inclus) en saillie.
Longueur du tube d'enroulement Ø 54 recoupable : 1,5 m
composition : Moteur + accessoires
1 Inis Inteo


réf. 1130245 - code: 555.171*

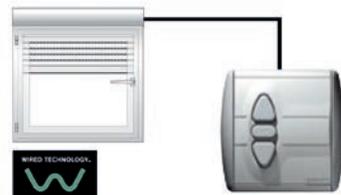

Porte-fenêtre Bloc-baie ILMO WT 20 Nm

Axe motorisé pour fenêtre d'une largeur de 1000 à 2500 mm.
Piloté par un inverseur Inis Uno Inteo (inclus) en saillie.
Longueur du tube d'enroulement Ø 54 recoupable : 3 m
composition: moteur + accessoires + 1 Inis Inteo

réf. 1130246 - code: 555.172

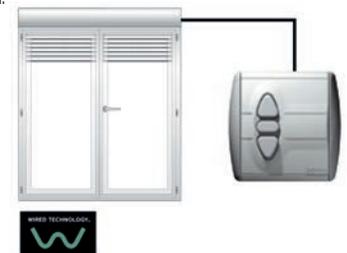

Kit de motorisation

fenêtre traditionnelle TUNNEL et MENUISÉ LT50 15 Nm

Piloté par un inverseur Inis Uno Inteo (inclus) en saillie.
Longueur du tube d'enroulement Ø 64 recoupable : 1,7 m
Ce kit, à l'usage de volets roulants intégrés dans un coffre traditionnel (tunnel, menuisé) contient :

- Moteur LT50 filaire et accessoires (Axe motorisé pour fenêtre d'une largeur de 820 à 1700 mm)
- Un tube d'enroulement - Tandem
- Colliers maintien du câble moteur
- Inis Uno Inteo - Support embout
- Goupille de verrouillage support embout
- Visserie - Support moteur
- Attaches tabliers modulables 2 maillons
- 2 Butées bouchon lame finale

réf. 1039487 - code: 555.173*




porte-fenêtre traditionnelle TUNNEL et MENUISÉ LT50 40 Nm

Piloté par un inverseur Inis Uno Inteo (inclus) en saillie.
Longueur du tube d'enroulement Ø 64 recoupable : 3 m
Ce kit, à l'usage de volets roulants intégrés dans un coffre traditionnel (tunnel, menuisé) contient :

- Moteur LT50 filaire et accessoires (Axe motorisé pour fenêtre d'une largeur de 1000 à 3000 mm)
- Un tube d'enroulement
- Tandem
- Colliers maintien du câble moteur
- Inis Uno Inteo - Support embout
- Goupille de verrouillage support embout
- Visserie - Support moteur
- Attaches tabliers modulables 2 maillons
- 2 Butées bouchon lame finale

réf. 1049538 - code: 555.174

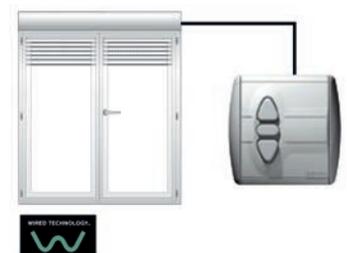

* modèle sur commande

AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes volets battants

somfy®



Moteur filaire éprouvé à réglage rapide LT50

Moteur 230V filaire pour volets roulants.

- Cage fins de courses mécanique.
- Réglage des fins de courses par boutons poussoirs.
- Capacité de la cage : 46 tours (LT 50)
- Livré avec un câble, sans adaptation et sans support

Rapidité des réglages :

- L'installation est simple grâce à un réglage des fins de courses qui s'effectue par simple appui sur les boutons poussoirs. Le temps de mise en oeuvre est donc réduit.

Actions de maintenance rapide :

- Le câble est débrochable rapidement.

Adaptation universelle :

- Ce moteur peut s'adapter sur tous types de volets roulants.



JET 10/17

Ø 50 mm couple 10 Nm vitesse 17 Tr / min

réf. 1037061 - code: 555.165

MÉTÉOR 20/17

Ø 50 mm couple 20 Nm vitesse 17 Tr / min

réf. 1041055 - code: 555.166

MARINER 40/17

Ø 50 mm couple 40 Nm vitesse 17 Tr / min

réf. 1049064 - code: 555.167

Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants

Cage électronique.

- Connecteur débrochable par clip.
- 4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).
- Tête étoile.
- Récepteur radio io intégré.
- Fonction Smart Protect intégrée.
- Tri-fréquence radio io 868-870 avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.
- Livré sans adaptation, sans support et sans point de commande.

S&SO RS100 IO 6 NM VVF 3M (x1) couple 6 Nm vitesse 17 Tr/min

Ø 50 mm 230V - 50Hz radio io

réf. 1241533 - code: 555.194

Accessoires spécifiques

Kit accessoires COFFRE RÉNOVATION

Kit permettant l'intégration du moteur dans un volet roulant rénovation


(pas de nécessité d'ouvrir le coffre)

détail du kit :

- Roue + couronne pour tube ZF64 - réf. 94110400
- Roue + couronne pour tube ZF54 - réf. 9001465
- Roue + couronne pour tube F2000 - réf. 9410307
- Roue + couronne pour tube Octo 60 - réf. 9410332
- Roue pour tube Hexa 50 - réf. 9410309
- Support Ø50 - réf. 9410703



réf. 9013088 - code: 555.184

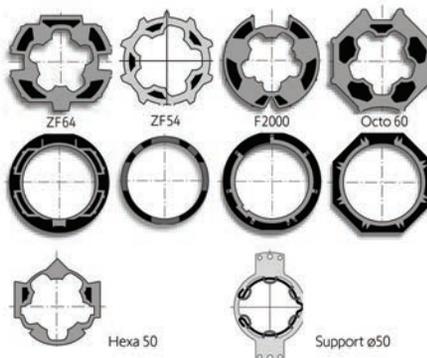


Kit accessoires TRADITIONNEL TUNNEL

Kit permettant l'intégration du moteur dans un volet roulant coffre tunnel


(pas de nécessité d'ouvrir le coffre)

Détail du kit :

- Roue + couronne pour tube ZF64 - réf. 9410400
- Roue + couronne pour tube F2000 - réf. 9410307
- Roue + couronne pour tube Octo 60 - réf. 9410332
- Support universel - réf. 9420624



réf. 9013087 - code: 555.185

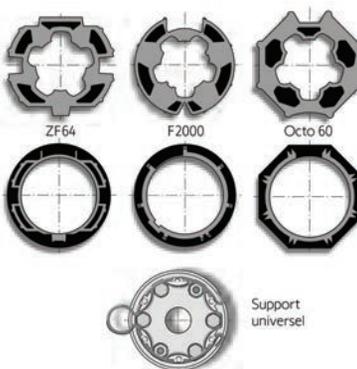

Kit accessoires BLOC-BAIE

Kit permettant l'intégration du moteur dans un volet roulant bloc-baie


(pas de nécessité d'ouvrir le coffre).

Détail du kit :

- Roue + couronne pour tube ZF54 - réf. 9001465
- Roue + couronne pour tube ZF45 - réf. 9500456
- Roue + couronne pour tube Octo 40 - réf. 9500387
- Roue pour tube Hexa 50 - réf. 9410309
- + interface LS40/LT50 - réf. 9013763
- Support Ø50 - réf. 9410703.
- Support Ø50 - réf. 9410705.
- Support Ø50 Omega - réf. 9410711



réf. 9013089 - code: 555.186

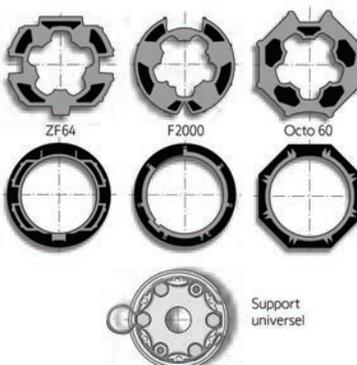

Télécommande bi-protocole pour la maison

Situo® 5 Bi-radio io/RTS

Situo® 5 Bi-radio io/RTS

Télécommande 5 canaux biprotocole io/RTS.

La télécommande idéale pour les suites de chantier et proposer de la modernisation io.

- Télécommande de centralisation pour la maison, elle peut piloter jusqu'à 5 groupes d'équipements.
- Sur un même canal il est possible d'enregistrer et commander un moteur radio io et un moteur radio RTS.
- Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite « my ».
- 1 bouton pour sélectionner le canal.
- Un design esthétique avec un décor épuré gris clair sur la face avant.
- Ne gère pas : les réglages ni les re-réglages, la vitesse lente du type RS100, la variation ni l'orientation.
- Les applicatifs compatibles: volet roulant, volet battant, store vénitien, portail, porte de garage, Velux, store extérieur, récepteurs io et RTS (lumière, chauffage extérieur).

Livré avec un support mural (vis non fournies).

réf. 1811728 - code: 555.187

AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes de portails

FAAC
Simply automatic.

Opérateur électromécanique autobloquant pour portail battant réf. " 412 "

Usage domestique : largeur maxi vantail : 1,80 m
tension d'alimentation moteur : 230 V
fréquence d'utilisation : 18 cycles/h
force de traction ou de poussée : 350 daN (230 V)
course utile de la tige : 290 mm
déverrouillage manuel : clé hexagonale

Droite réf. 104470 - code: 090.151

Gauche réf. 104471 - code: 090.154



Opérateur hydraulique vérin autobloquant en ouverture / fermeture largeur maxi vantail : 1,80 m pour portail battant réf. " 422 CBAC"

La technologie hydraulique permettant un nombre de cycles élevé.
Sécurité anti-écrasement grâce à un dispositif exclusif hydraulique
réinversion sur obstacle grâce à l'utilisation du SAFECODER
dispositif de déverrouillage protégé par une clé
tension d'alimentation moteur : 230 V
force de traction ou de poussée : 500 daN
vitesse de la tige : 1,3 cm/s
débit de la pompe : 1 l/mn
degré de protection IP 55

réf. 104200 - code: 090.155



Opérateur hydraulique avec blocage hydraulique en fermeture largeur maxi vantail : 1,80 m pour portail battant réf. " 402 CBC "


La technologie hydraulique procure souplesse, silence et un nombre de cycles élevé.
version irréversible (avec verrouillage)
tension d'alimentation moteur : 230 V
force de traction ou de poussée : 500 daN

réf. 104468 - code: 090.156

Opérateur hydraulique vérin sans blocage largeur maxi vantail : 2,20 m pour portail battant réf. " 402 SB "

La technologie hydraulique procure souplesse, silence et un nombre de cycles élevé.
version réversible (sans verrouillage)
tension d'alimentation moteur : 230 V
force de traction ou de poussée : 690 daN

réf. 104469 - code: 090.157

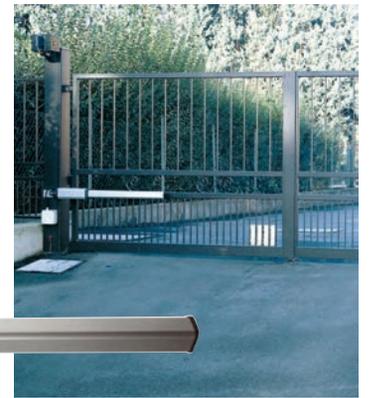

Opérateur hydraulique pour portail battant réf. " 400 CBC"

Usage collectif ou tertiaire et industriel tension d'alimentation moteur : 230 V
force de traction ou de poussée : 620 daN
déverrouillage manuel : clé universelle

Opérateur hydraulique avec blocage hydraulique en fermeture largeur maxi vantail : 2,20 m

réf. 104205 - code: 090.161



Opérateur hydraulique sans verrouillage hydraulique largeur maxi vantail : 4,00 m

réf. 104206 - code: 090.164



Automatisme électromécanique autobloquant à bain d'huile pour portail coulissant réf. " 746 "

Usage domestique ou petit collectif : portail jusqu'à 400 Kg tension d'alimentation moteur : 230 V
déverrouillage manuel : clé universelle livré avec platine de gestion 780 D intégrée et pignon Z20

réf. 109773 - code: 090.252



AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes de portails

FAAC
Simply automatic.

Opérateur électromécanique autobloquant enterré pour portail battant réf. " 770 "

Usage domestique : largeur maxi vantail : 3,5 m - poids 500 Kg
tension d'alimentation moteur : 230 V fréquence d'utilisation : 20 cycles/h
angle d'ouverture maxi : 110° (140° avec kit optionnel)

Opérateur enterré FAAC 770 version 230 V livré sans caisson

réf. 10675201 - code: 090.245



Caisson autoportant à ouverture 110° et déverrouillage

réf. 490065 - code: 090.246



Butée interne pour arrêt mécanique en fermeture

réf. 722122 - code: 090.289



Butée interne pour arrêt mécanique en ouverture

réf. 722121 - code: 090.290



Kit bras courbe complémentaire pour ouverture maxi 140°

réf. 390612 - code: 090.291

Centrale hydraulique pour portail battant réf. " 750 CBAC "

Portail usage domestique ou collectif et tertiaire : larg. maxi vantail : 3,5 m - poids 800 Kg système composé d'un vérin avec centrale hydraulique déportée
tension d'alimentation moteur : 230 V fréquence d'utilisation : 45 cycles/h
angle de rotation maxi : 118° (ouverture 100°) ou 200° (ouverture 180°)

Modèle FAAC 750 CBAC

Blocage hydraulique en fermeture et ouverture
larg. maxi vantail : 1,8 m

réf. 107720 - code: 090.247

Modèle FAAC 750 SB

Vérin sans blocage
largeur maxi vantail : 1,8 m

réf. 107721 - code: 090.167




Vérin hydraulique standard 100° pour FAAC 750

réf. 108757 - code: 090.248

Vérin hydraulique standard 180° pour FAAC 750

réf. 108758 - code: 090.168

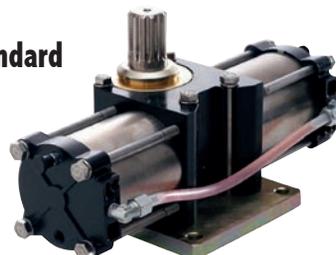

Accessoires complémentaires

Tube flexible haute pression

Ø 4/8 mm long. 10 m

réf. 390422 - code: 090.250



Blister de 4 raccords rapides pour utilisation tube flexible

Cond. 4 mâles + 4 femelles

réf. 390421 - code: 090.249



Bidon huile 1L FAAC

Haute performance - 40° à + 55°C

réf. 714017 - code: 090.219



Olive 6/8

réf. 7102055/2004 - code: 090.251



AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes de portails

FAAC
Simply automatic.

Accessoires de commande

Radiocommandes système 868 Mhz

Émetteurs version DESIGN

DL 2 868SLH bicanal

réf. 7870091 - code: 090.228

DL 4 868SLH quadricanal

réf. 787010 - code: 090.192



Récepteur autonome alimenté 12/24 Vac/dc et logé dans boîtier XR2 868 bicanal avec antenne incorporée

réf. 787749 - code: 090.225



Dispositifs de commande

Clavier à codes filaire XKP B INOX

1 clavier à codes XKP B et une interface Bus 2 canaux pour installation sur platine non Bus ou concurrente IP54 - Jusqu'à 255 utilisateurs, dim. H x L x P : 72 x 21 x 100 mm

réf. 404039K - code: 090.255



Clavier à codes radio KP

Clavier à codes à transmission radio pour usage résidentiel. 4 canaux dont 3 protégés par un code commun. Fonctionne en association avec un récepteur (non fourni) portée comprise entre 135 m et 175 m. Clavier 10 chiffres + 2 lettres, rétro-éclairé avec buzzer. Alimentation par pile 9V, IP54. version 868 Mhz

réf. 404038 - code: 090.261



Accessoires de commande

Radiocommandes système 433,92 Mhz

Émetteurs

XT 2 433.92 MHz SL bicanal

réf. 787014 - code: 090.235

TML 4 433.92 MHz SL quadricanal

réf. 787015 - code: 090.217

TM 1 433.92 MHz DS monocanal

réf. 7873891 - code: 090.273

TM 2 433.92 MHz DS bicanal

réf. 7873892 - code: 090.274



Module fréquence XF 868, 868 MHz avec antenne incorporée

réf. 319007 - code: 090.227



Récepteur RP 868SLH monocanal embrochable avec antenne incorporée

réf. 787730 - code: 090.222



Récepteur RP2 868SLH bi-canaux embrochable avec antenne incorporée

réf. 787828 - code: 090.229



Antenne longue portée pour améliorer la portée

868 Mhz avec câble coaxial (5m)

réf. 412006 - code: 090.299



Amplificateur de boucle magnétique MATRIX alim. 12/24 V

Amplificateur de boucle magnétique MATRIX monocanal pour la gestion d'une boucle de détection entérée, alimentation 12/24 VCC CA, surface maxi de la boucle 10 m² contact NO/NF, réglage continu de la sensibilité, temps de réaction 25 milli-secondes installation sur rail Din, IP 40

réf. MATRIXS - code: 090.226



Clavier à codes métal DIGIKEY

Dispositif de commande à codage programmable (code à 4 chiffres) a associer à carte de décodage Decoder placée dans l'armoire de gestion. clavier étanche (IP55) en acier inoxydable, 9 touches , 4096 combinaisons, alimentation 24 V CC/CA, puissance absorbée 1,5 W

réf. 404005 - code: 090.265

Carte de décodage Decoder pour raccordement Digikey

Pour armoire de manoeuvre

réf. 785502 - code: 090.267



Récepteur RP 433.92 MHz DS 2 canaux

réf. 787705 - code: 090.276



Antenne coaxiale

antenne + câble coaxial 5 m 433.92 MHz

réf. 412003 - code: 090.277



AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes de portails

CAME 

Accessoires de commande

Émetteurs NEW TOP

Bicanal

Double fréquence 433,92 - 868,35 MHz
code fixe noir

réf. 806TS-0092 - code: 090.011



Quadricanal

Double fréquence 433,92 - 868,35 MHz
code fixe noir

réf. 806TS-0102 - code: 090.012



Bicanal

Double fréquence 433,92 - 868,35 MHz
rolling code bleu

réf. 806TS-0111 - code: 090.013



Quadricanal

Double fréquence 433,92 - 868,35 MHz
rolling code bleu

réf. 806TS-0121 - code: 090.014



Émetteur quadri FIRSTLIN ATPD4

Emetteur 4 canaux double
fréquence 868,35MHz rolling code

réf. 001ATPD4 - code: 090.982



Dispositifs de commande

Clavier à code radio 12 boutons

433,92 MHz ou 868,35 MHz 25 codes mémorisables
et mots de passe d'accès à la programmation

réf. 806SL-0180 - code: 090.016



Sélecteur bluetooth d'extérieur

15 utilisateurs Stand Alone

réf. 806SL-0210 - code: 090.015



Accessoires de commande

Émetteurs

Bicanal

Fréquence en 433,92 MHz

réf. 001TOP-432EE - code: 090.117



Quadricanal

Fréquence en 433,92 MHz

réf. 001TOP-434EE - code: 090.118



Récepteurs universels

Bicanal 12/24 V A.C./D.C.

Fréquence en 433,92 MHz

réf. 001RE432M - code: 090.120



Fréquence en 868,35 MHz

réf. 001RE862M - code: 090.180

Récepteur quadricanal extérieur 230 V D.C.

Dim: 225x115x87 mm

réf. 001RBE42 - code: 090.121



Sélecteurs numériques à clavier

Clavier à code à encastrer

1.679.616 combinaisons

réf. 001S6000 - code: 090.212



Sélecteurs numériques à clavier

Clavier à code en saillie

1.679.616 combinaisons

réf. 001S7000 - code: 090.213



Contacteur à clé universel

Montage universel applique / encastré - 2 contacts inverseurs NO/NF
mode maintenu ou impulsionnel programmables
haut pouvoir de coupure anti-vandale - verrouillage mécanique
sécurisé du couvercle dimensions applique : 85 x 85 x 60 mm
livré sans cylindre

réf. KCB200
code: 090.093



Commandes radio



Kit système radio complet

433,92 MHz 230V AC
pour usage universel 4 contacts secs
(5 A 230 V) paramétrables.
2 .metteurs + 1 carte radio + 1 module radio
+ 1 antenne + 1 C.ble

réf. 8K06RV-002 - code: 090.129

Carte radio embrochable

Fréquence en 433,92 MHz

réf. 001AF43S - code: 090.119

Fréquence en 868,35 MHz

réf. 001AF868 - code: 090.179



Antenne accordée

Fréquence en 433,92 MHz sans câble

réf. 001TOP-A433N - code: 090.116

Fréquence en 868,35 MHz sans câble

réf. 001TOP-A862N - code: 090.181



Carte électronique Bicanal pour clavier à codes Came

IP54 alim 12/24 Vac/dc dim. HxLxP: 108x46x23 mm

réf. 806SL-0230 - code: 090.214



Câbles coaxiaux électroniques standards

Normes de référence : NF C93550 Fréquence d'utilisation maxi : 3 GHz
conforme aux normes NFC 32070/C2; CEI 332 -1;2
Liaisons haute fréquence tarifé au 100 ml

KX 15 et RG 58 VAR - 75 ohms

Touret de 500 m
réf. KX15 RG58C/U - code : 507.714



AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes de portails

somfy®

Télécommande de poche KEYGO RTS 433,42 MHz

Télécommande RTS 4 canaux de poche.
Fréquence : RTS 433,42 MHz
Longueur : 59 mm
Hauteur : 35 mm
Profondeur : 14 mm
Type de batterie : CR 2430
Voltage : 1 x 3 V
Indice de protection : IP 40

réf. 1841064 - code: 555.150



Récepteur standard étanche RTS

- Commande jusqu'à 2 automatismes.
- Boîtier complètement étanche, résiste aux intempéries.
- Possibilité de connecter une antenne.

Alimentation : 20 à 40V DC / 20 à 28 V AC V
Longueur : 110 mm
Hauteur : 110 mm
Profondeur : 40 mm
Indice de protection : IP 55

réf. 1841022 - code: 555.153



Modernisation Radio io-compatible



Micro récepteur IZYMO pour volet roulant io-compatible

Le micro-récepteur radio transforme un moteur de volet roulant filaire en radio io-compatible.

- Il permet d'accéder au pilotage à distance.
- Se positionne derrière l'inverseur filaire.
- Gestion du capteur soleil Sunis II io.
- Autoprotection en cas de mauvais câblage.

Sortie moteur : 2 A maxi, jusqu'à +/- 80 Nm
Alimentation : phase neutre, 230 V - 50 Hz
Fréquence : io 868-870 MHz
Dimensions (L x l x P) : 43 x 43 x 16 mm
Température d'utilisation : - 0° / + 55°C
Portée : 20 m entre 2 murs porteurs
Indice de protection : IP 20

réf. 1822660 - code: 555.160

Télécommande de poche io 868 Mhz

Télécommande de poche io séquentielle monodirectionnelle pour piloter 4 produits ou groupes de produits.
Largeur : 35 mm
Hauteur : 59 mm
Épaisseur : 14 mm
Type de batterie : CR 2430
Voltage : 1 x 3 V
Indice de protection : IP 40

réf. 1841134 - code: 555.151



Récepteur accès compatible io

Pour piloter un moteur d'accès non-io avec une télécommande io
Attention : les bénéfices d'usage sont restreints en comparaison de l'utilisation de motorisations d'accès io, et l'installation récepteur doit répondre aux exigences de la norme EN 12453
Alimentation : 12-24V - 50/60Hz - 1W
Longueur : 110 mm
Hauteur : 110 mm
Profondeur : 40 mm
Indice de protection : IP 55

réf. 1841229 - code: 555.154



Points de commande et pilotage io

Points de commande SMOOVE ORIGIN io

- Point de commande mural individuel ou de pièce io-homecontrol.
- Anime à vue un ou plusieurs produits porteurs dans la même pièce.
- Commande locale monodirectionnelle avec voyant pour visualiser son niveau d'autonomie.
- Fonctions : montée, stop, descente et «my».
- Fixation du module et du cadre par clippage et fixation du support mural par 2 vis (non fournies).
- Indicateur de pile faible.
- Livré avec cadre blanc.

Fréquence : io 868 - 870 MHz
dim. : 80 x 80 x 10 mm
Type de batterie : CR 2430
Voltage : 1 x 3 V
Indice de protection : IP 30

réf. 1811066 - code: 555.161



Commande SMOOVE RS 100 IO pour volet roulant + cadre blanc laqué, fonction plume

- Point de commande mural mécanique SMOOVE RS100
- Commande locale monodirectionnelle avec voyant pour visualiser le niveau d'autonomie. Indicateur de piles faibles.
- Fonctions : montée, descente, stop, position favorite "MY"
- Fonction discrète active par un appui des touches :
 - > APPUI COURT (normal) : vitesse nominale du volet roulant
 - > APPUI LONG : vitesse lente /fonction discrète
- Fixation du module et du cadre par clippage et du support mural par 2 vis (non fournies)

dim. : 80 x 80 x 10 mm
Batterie : CR 2430 évolue vers CR2032

réf. 1811717 - code: 555.190



Télécommande Situo 1 io Pure pour automatisme io

Une télécommande io alliant ergonomie et design pour piloter à distance l'ensemble des équipements motorisés Somfy io. Télécommande 1 canal. Technologie radio Somfy : io. Permet de piloter un ou plusieurs produits porteurs situés sur un même étage. Commande locale monodirectionnelle, LED verte en fonctionnement.

Fonctions :

- Montée,
- Descente,
- Stop et position favorite «my».

Fonction "my" : Enregistrez votre position préférée.

Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic.

Design intemporel et raffiné : Grâce à leurs finitions modernes, elles se fondent parfaitement dans votre intérieur et s'intègrent dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien. Coloris : blanc. Livré avec un support mural discret. Solution d'accroche facile grâce à une bande adhésive positionnée au dos du support.

réf. 1870311 - code: 555.192



Télécommande Situo 5 io pure II pour automatisme io

Télécommande à 5 canaux intégrant la technologie io-homecontrol pour volet roulant, store, véranda et éclairage.

Une télécommande de pilotage, alliant ergonomie et design pour piloter un ou plusieurs équipements motorisés io sur un même étage.

Fréquence radio : io 868 - 870 MHz
Tension/fréquence : 1 pile
Finition : Blanc
Indice de protection : IP 30
dim. LxHxP: 42x139x16 mm

réf. 1870327 - code: 555.164



AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes de portails

FAAC
Simply automatic.

Dispositifs de sécurité

Selon norme EN12453 - 24 V IP54 (la paire)

Photocellule orientable

XP20BD à techn. BUS 2Easy

En applique portée 20 m

réf. 785103 - code: 090.282

XP20D

En applique portée 20 m

réf. 785102 - code: 090.284

XP20WD WIRELESS

Avec batterie en applique
portée 20 m

réf. E785104 - code: 090.270



Accessoires pour photocellules

Paire de colonnettes basses en alu pour cellules XP20 h. 575 mm

réf. 401039 - code: 090.280



Paire de colonnettes basses en alu pour cellules XP30 haut. 575 mm

réf. 401028 - code: 090.281



Adaptateur XP30 pour support colonnette ou encastrement mural.

(ou remplacement PHOTOSWITCH)

réf. 401065 - code: 090.098



Photocellule XP30

À fixer sur colon. ou en saillie
dim. 78x55x21 mm portée 30 m

réf. 785105 - code: 090.269

Photocellule XP 30B INOX

À technologie BUS 2 EASY
murale ou à placer sur colon.
Dim. LxPxH: 55,4x21,5x78,4 mm
portée 30 m

réf. 7851061 - code: 090.268



Accessoires

Interface BUS XIB

Pour la branchement cellules non Bus
(E024S, E045, E145)

réf. 790062 - code: 090.138



Système radio pour tranches de sécurité

XRS - XTS - Certifié Catégorie 2 selon la norme EN 12978

Simplifie la réalisation d'installations complexes.
composé d'un émetteur XTS et d'un récepteur XRS,
portée jusqu'à 30 m
tension d'alimentation 12/24 Vcc / ca BUS
1 récepteur peut gérer jusqu'à 6 émetteurs (2 tranches par émetteur)

Système de transmission radio pour bords sensibles émetteur XTS + récepteur XRS

réf. 78701312K - code: 090.232

Émetteur supplémentaire pour bords sensibles XTS

réf. 787012 - code: 090.233



Dispositif de sécurité type C (selon norme EN 12453)

Barre palpeuse résistive XS55,

Épaisseur 55 mm - taille 2,50 m recoupable
à connecter à l'unité de contrôle de référence (785200)

réf. 105688 - code: 090.134

Unité de contrôle

1 pièce pour XS55 99 et CN de 1 à 4 barres palpeuses

réf. 785200 - code: 090.135



AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes de portails

CAME 

Accessoires

Jeu de Photocellules série Dir à rayon infrarouge synchronisé

Pour appl. apparente à rayon infrarouge portée 10 m
réf. 001DIR10 - code: 090.190



Jeu de Photocellules série Delta S à rayon infrarouge synchronisé

Encastré avec boîtier à rayon IR portée 20 m
réf. 001DELTA-SI - code: 090.182



Pour appl. apparente à rayon IR portée 20 m

réf. 001DELTA-SE - code: 090.183




Photocellule pour application apparente portée 18 m dim. 70x70x7 mm

réf. 001DELTA-E - code: 090.123



Photocellule encastré portée 18 m dim. 70x70x34 mm

réf. 001DELTA-I - code: 090.124

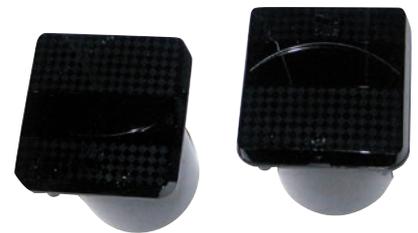

Cartes électroniques

Platines de manœuvres

Platine électronique de gestion E145

Pour motorisation 2 moteurs 230V avec gestion d'une serrure électrique 12V.

réf. 790006 - code: 090.209



Platine électronique 780 D (intégré au motoréducteur)

réf. 7909212 - code: 090.136



Platine électronique E024S

réf. 63001645 - code: 090.140



Platine électronique E721 intégrée pour moteurs C720 et C721

réf. 63002485 - code: 090.142



Platine électronique JA592

Pour motorisation 2 moteurs 230V avec gestion d'une serrure électrique 12V.

réf. JA592 - code: 090.287



Platine électronique 455 D

réf. 790917 - code: 090.288



FAAC
Simply automatic.

Carte électronique de commande ZA3P avec prédispo. pour carte radio

réf. 3199ZA3P - code: 090.125



Carte électronique de commande pour armoire ZM3E

réf. 3199ZM3E - code: 090.106



Carte électronique CAME ZBX-7N

Pour coulissant 230V BX-74 et BX-78 pour motorisation 2 moteurs 230V avec gestion d'une serrure électrique 12V.

réf. 88001-0065 - code: 090.191



Armoire de commande " 002ZA3P " pour motoréducteurs 230 VA

Armoire de commande multifonctions pour portails battants à deux vantaux,

réf. 002ZA3P - code: 090.202



CAME 

AUTOMATISME DE FERMETURE

Automatismes de portails

FAAC
Simply automatic.

Accessoires

Boîtier E pour platine

Dim L x P x H: 204x85x265 mm
fix. couvercle par 4 vis

réf. 720119 - code: 090.211



Boîtier L pour platine

Dim L x P x H: 246x141x265 mm couv. rév.
clé triangle

réf. 720118 - code: 090.262



Boîtier LM pour platine

Dim L x P x H: 246x141x353 mm couv. rév.
clé triangle

réf. 720309 - code: 090.210

Kit batterie de secours XBAT 24V

réf. 390923 - code: 090.231



Clé de déverrouillage triangle

réf. 713002 - code: 933.153



Dispositifs de sécurité Organes de signalisation Lampe clignotante FAAC XLED

Alim. 230VAC/115VAC et 24VAC/VDC
antenne intégrée
compatible 433 MHz - 868 MHz

réf. 410029 - code: 090.285



Accessoires

Batterie de secours 12V 1,2AH

réf. 3199PNP1212 - code: 090.197



Kit de commande radio pour rideaux roulants 433,92 MHz

Composition du kit :
1 Armoire de commande avec d.codage radio
incorpor. r.f. 809QA-0010
1 Carte radio embrochable en 433,92 Mhz
1 .metteur Bicanal multi usages en 433,92 Mhz

réf. 8K09QA-001 - code: 090.144



RLB carte électronique pour 2 batteries de secours

réf. 002RLB - code: 090.196



Clé de déverrouillage triangle

réf. 119RIY077 - code: 090.198



CAME

Feu clignotant de mouvement LED 120/230V AC

réf. 001KLED - code: 090.122



Crémaillère 20x20 Mod. 4 en fibre de verre

Portails jusqu'à 600 kg lg 1m

réf. 009CGZP - code: 090.127



Télécommande de poche KEYGO RTS

Télécommande RTS 4 canaux de poche.
Fréquence : RTS 433,42 MHz
Longueur : 59 mm Hauteur : 35 mm Profondeur : 14 mm
Type de batterie : CR 2430 Voltage : 1 x 3 V
Indice de protection : IP 40

réf. 1841064 - code: 555.150



Télécommande de poche io 868 Mhz

Télécommande de poche io séquentielle monodirectionnelle
pour piloter 4 produits ou groupes de produits.
Largeur : 35 mm Hauteur : 59 mm Épaisseur : 14 mm
Type de batterie : CR 2430 Voltage : 1 x 3 V
Indice de protection : IP 40

réf. 1841134 - code: 555.151



Batterie de secours pour AXOVIA, IXENGO, ELIXO ET DEXXO

Permet de piloter le portail ou la porte de garage en cas de panne de courant
Mise en place facile dans le logement dédié de l'électronique 3S
Se recharge automatiquement et totalement en 48 h, l'autonomie est de 3/5
cycles (ouverture/fermeture) 24 h.
9,6 V / 1600 mA dim. HxLxP: 57x97x15 mm
Durée : 3 ans

réf. 9001001 - code: 555.149



Feu orange LED MASTER PRO 24 V à antenne io

Compatible avec toutes les motorisations de portails
et porte de garage io SOMFY. Feu orange Master Pro robuste,
Antenne io de reception radio intégré
Technologie LED (consommation 3W)
Alimentation : 24V AC/DC 3W - dim: 107 x 92 mm
Indice de protection : IP 54
Classe d'isolation : III - TBTS

réf. 9026830 - code: 555.158



Support crémaillère acier

Utiliser 3 supports par crémaillère

réf. 264- code: 090.139



Crémaillère acier zingué 30x12x1000 mm

réf. 262-30x12 - code: 090.141



FAAC
Simply automatic.

Verrou de sol BLOCKIT pour blocage 2 vantaux

réf. 401026 - code: 090.216





NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOS POINTS DE VENTE



ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

MANOSQUE	113 avenue Blaise Pascal	04 92 70 84 90
-----------------	--------------------------	----------------

ALPES-MARITIMES

ANTIBES	1599 avenue Jules Grec	04 93 33 10 08
BEAUSOLEIL	3 avenue Paul Doumer	04 93 98 00 88
BEAUSOLEIL 2	2 boulevard des Moneghetti	04 93 97 92 95
BEAUSOLEIL 3	2 rue Jean Bouin	04 93 97 92 99
CANNES CENTRE	20 bis avenue des Anglais	04 93 38 10 10
CANNES LS	2 allée des Mouettes	04 93 90 59 05
GRASSE	Chemin du vieux pont - Le Plan de Grasse	04 93 09 73 09
LA COLLE-SUR-LOUP	430 boulevard Pierre Sauvaigo	04 93 32 30 30
MENTON	134 avenue de St Roman	04 92 07 42 91
MOUANS SARTOUX	469 chemin de la Nartassière	04 92 92 56 40
NICE CENTRE	2 rue Diderot	04 93 62 13 21
ST LAURENT DU VAR	Les iscles - 10 allée des Architectes	04 93 19 08 98

BOUCHES-DU-RHÔNE

AIX PIOLINE	280 rue Bastide de Verdaches	04 42 97 74 74
ARLES	Z.I. Nord - 5 rue Cotton	04 90 49 50 08
AUBAGNE	80 avenue de Fleuride	04 42 01 64 01
MARSEILLE SDP	27 boulevard des Acières	04 91 79 39 39
MARSEILLE LITTORAL	468 chemin du Littoral	04 96 10 06 00
SALON	Z.I. la Gandonne - Rue des Canesteu	04 90 57 03 10
ST REMY DE PROVENCE	Chemin Monplaisir	04 90 92 73 00
VITROLLES	56 boulevard de l'Europe - Z.I. des Estroublans	04 42 41 67 47

VAR

BRIGNOLES	Z.I. des Consacs - 1428 Avenue Bernard Long	04 98 05 27 70
DRAGUIGNAN	61 boulevard St Exupéry	04 94 50 92 92
FREJUS	2 rue de la Galissardière	04 94 51 86 96
GRIMAUD	341 avenue des Caucadis	04 94 17 81 71
SALERNES	1089 route de Draguignan	04 98 10 61 40
SIX FOURS	Z.A.C. des Playes - 830 boulevard de Lery	04 98 00 30 03
ST MAXIMIN	Z.A. du chemin d'Aix	04 98 05 92 00
STE MAXIME	Z.A.C. Camp Ferrat II - route du Plan de la Tour	04 94 44 58 30
TOULON	846 avenue de Draguignan	04 94 14 89 90
TOURRETTES	Lieu-dit Saint Simon - 134 chemin des Crois	04 94 39 43 94

VAUCLUSE

AVIGNON	1745 avenue de l'Amandier	04 32 70 73 13
PERTUIS	213 rue Alain Bajac	04 90 79 85 10

